

網頁設計

文字段落與標題/區塊與行內的不同/網頁標籤的
認識/~~第一個網頁~~

HTML + CSS

網站架構/網站地圖


前情提要

文字段落與標題


課堂練習：[前出師表](#) 自己撰寫後出師表

區塊元素vs行內元素

區塊元素示意圖



行內元素示意圖



<head>
給瀏覽器渲染解讀用的
</head>

<body>
網站瀏覽者看的內容
</body>

VS code extensions


`htmltagwrap`

alt+w or Option + W

<https://4icsshu.github.io/>

我們來讀原始碼

<https://2019taspaa.project.solmag.tw/>
<https://shihchiatea.com/>

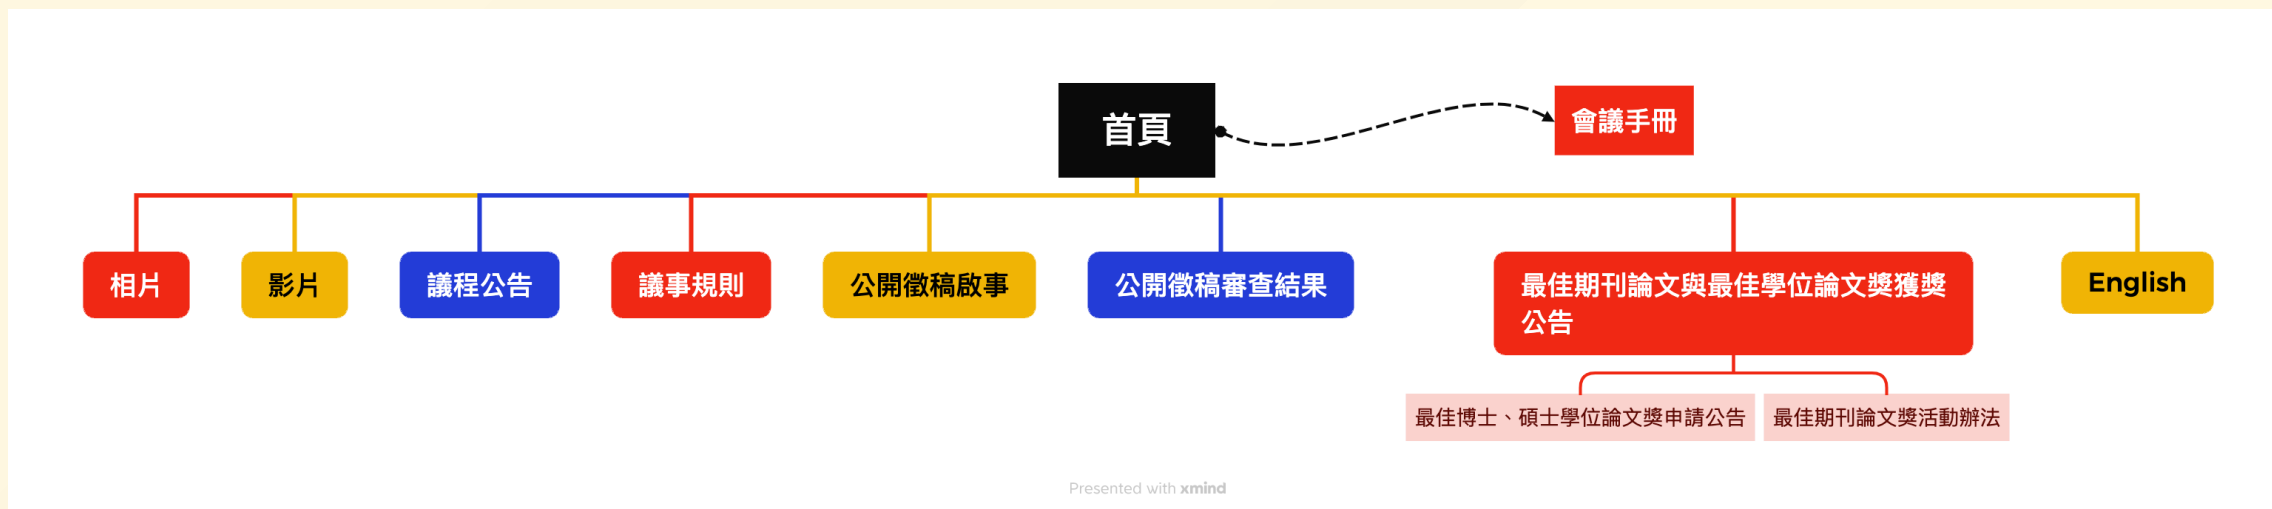

作業：利用 Xmind 找一個網站畫出網站地圖

HTML

預設檔名：index / default

(伺服器可以設定，但現在幾乎都是 index)

預設附檔名：.htm / .html

建議書寫全小寫

寫標籤時，建議也全小寫

路徑的寫法

- <https://2019taspaaproject.solmag.tw/>
- <https://shihchiatea.com/>

絕對



相對

■ . 同層目錄

■ ../ 上一層

跳脫字元 (ASCII)

< > " & '

因為這些符號有意義

`<` : <

`>` : >

`&` : &

`"` : " (跟"不一樣)

`'` : '

同場加映空白

` `: (半形空白空白鍵的空白不換行)

` `: (半形空白半個中文字)

` `: (全形空白一個中文字)

CSS

三種寫法

外連(<head>內)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
```

改一次全站改

可加上 media 限定 媒介/設備

e.g.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="print.css"  
      media="print">
```

這個僅套用在列印時

內嵌(<head>內)

```
<style>
  p {font-size:1rem;}
  span {font-size:10px;color:red;}
</style>
```

要修改每個HTML都得改

行內(元素後)

```
<p style="color:red;">這段文字都會是紅色</p>
```

要修改每一行都得改

```

```