

# Software-Qualität

## Hausarbeit

im Rahmen der Prüfung zum

Bachelor of Science (B.Sc.)

des Studienganges

Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

**Dominik Ochs**

Matrikelnummer, Kurs: 2847475, TINF20B2

Gutachter der Dualen Hochschule: Dennis Kube & Jonathan Schwarzenböck

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>II</b>
<b>Quellcodeverzeichnis</b>	<b>III</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2 Hauptteil</b>	<b>3</b>
2.1 Architektur der Applikation . . . . .	3
2.2 Ist-Situation und warum die problematisch ist . . . . .	5

# Abbildungsverzeichnis

1.1	Die Abbildung zeigt die Landing-Page der Digital-Heroes-Lernplattform. Insbesondere lässt sich der Tab der <i>Featured Missions</i> erkennen. . . . .	2
2.1	Die Abbildung zeigt die Architektur der Digital Heroes Lernplattform. .	4

# Quellcodeverzeichnis

# 1 Einleitung

Softwarequalitätsmanagement (SQM) ist ein entscheidender Aspekt bei der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen, um sicherzustellen, dass sie effizient, sicher und zuverlässig sind. In dieser Hausarbeit werden wir uns mit dem Vorgehen hinsichtlich SQM auseinandersetzen und Optimierungen entwerfen, indem wir ein praktisches Fallbeispiel untersuchen. Unser Anwendungsbeispiel ist die Entwicklung einer firmeninternen Lernplattform mit Gamification. Dieses Beispiel dient dazu, sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Anwendungsfähigkeiten in Bezug auf SQM nachzuweisen.

Bei meiner Firma, der SAP, gibt es intern eine Lernplattform die Gamification nutzt, um SAP-interne Prozesse spielerisch den Kollegen zu vermitteln. Diese Plattform heißt *Digital Heroes*. Bisher können die Kollegen die Lernplattform nach konkreten Inhalten durchsuchen. Außerdem können die Moderatoren bestimmte Inhalte auf der Startseite featuren. Es gibt jedoch keine personalisierten Empfehlungen von Lerninhalten für die Nutzer der Plattform. Abbildung 1.1 zeigt die Landing-Page der Lernplattform.

Ich bin in die Abteilung, um eine in-house Recommendation Engine (RE) zu integrieren, die den Nutzern Inhalte vorschlagen soll. Jedoch besteht die Abteilung zum Großteil aus Studenten, wobei alle Entwickler Studenten sind. Die Lernplattform ist als Studentenprojekt entstanden. Die technischen Komponenten, sowie die Prozesse sind in keinem Zustand, um weitere Features hinzuzufügen. Bevor ich also die Integration der neuen Softwarekomponente durchführen kann, müssen einige grundlegende Änderungen durchgeführt, oder zumindest auf den Weg gebracht werden. Die Verbesserung der bestehenden Codequalität und Entwicklungsprozesse wird Ziel dieser Arbeit sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll das erworbene Wissen aus der Softwarequalität-Vorlesung genutzt werden, um das Problem kritisch zu analysieren und zu optimieren. Dafür wird zunächst die Applikation und deren Architektur beschrieben, dann die Ist-Situation der Codequalität und der Entwicklungsprozesse untersucht, daraufhin wird betrachtet, warum die Zustände nicht länger tragbar sind und schließlich wird erörtert, wie die Soll-Situation aussehen kann und wie diese erreicht werden kann. Für die Optimierungen werden die Inhalte aus der SQM-Vorlesung herangezogen. Abschließend werden in einer

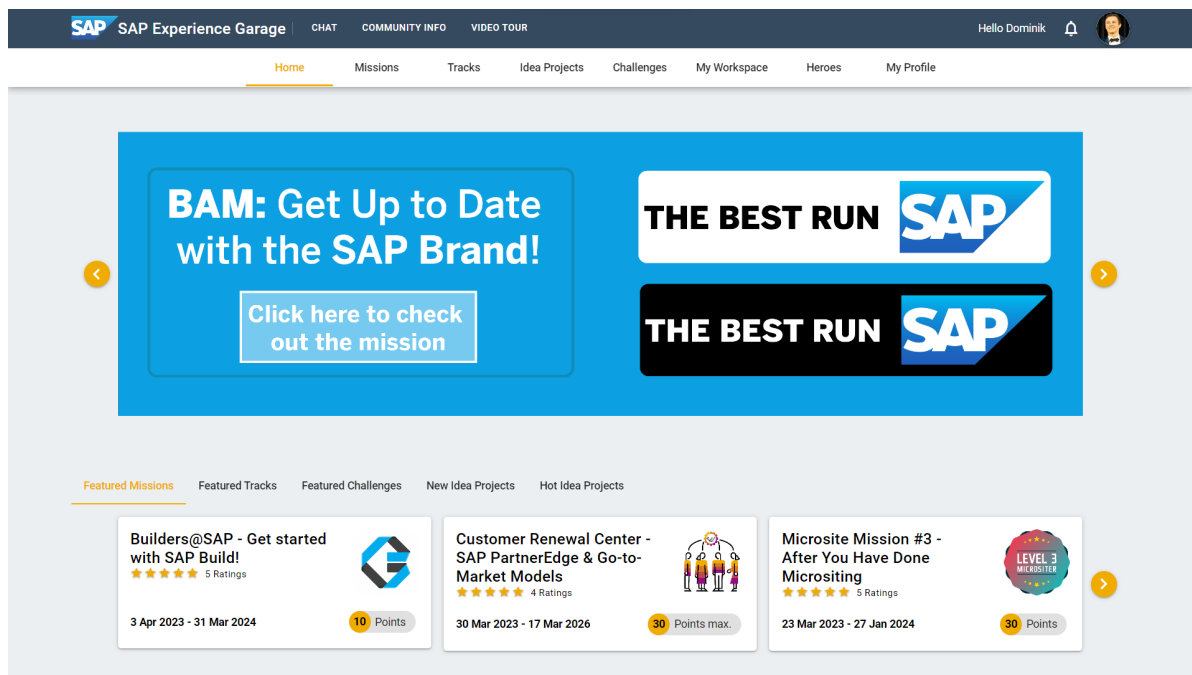


Abbildung 1.1: Die Abbildung zeigt die Landing-Page der Digital-Heroes-Lernplattform. Insbesondere lässt sich der Tab der *Featured Missions* erkennen.

Zusammenfassung die grundlegenden Erkenntnisse und Verbesserungen nochmals bündig dargelegt.

## 2 Hauptteil

### 2.1 Architektur der Applikation

Die Architektur der Web-App Digital Heroes mit den verschiedenen verwendeten Technologien lässt sich in Frontend, Backend und DevOps unterteilen und ist in Abbildung 2.1 abgebildet. Es existieren zwei Instanzen der Architektur: ein Entwicklungs- und ein Produktivsystem.

#### **Frontend:**

Die Frontend-Anwendung der Digital Heroes Web-App ist als Single Page Application (SPA) konzipiert, die Vue.js und das Quasar Framework verwendet. Vue.js ist ein modernes JavaScript-Framework zum Erstellen von benutzerfreundlichen und reaktiven Webanwendungen. Quasar ist ein weiteres Framework, das auf Vue.js aufbaut und zusätzliche Funktionen und Komponenten bereitstellt, um die Entwicklung von plattformübergreifenden Anwendungen zu erleichtern. Vue.js nutzt die REST-API des Backends.

#### **Backend:**

Das Backend der Web-App besteht aus einer Java-Anwendung, die Eclipse Jersey und Apache Tomcat verwendet. Eclipse Jersey ist eine Implementierung der JAX-RS-Spezifikation und ermöglicht die einfache Entwicklung von RESTful Web Services für Servlet Container. Apache Tomcat ist ein Servlet-Container, der als Webserver zum Bereitstellen von Java-Anwendungen dient und das Java-Backend hostet. Als Datenbank kommt die HANA-Datenbank zum Einsatz, die eine high-performance, in-memory relationale Datenbank ist und von SAP entwickelt wird. Das Java-Backend nutzt das Eclipse-Framework und die HANA-Datenbank um eine REST-API für das Vue.js-Frontend bereitzustellen.

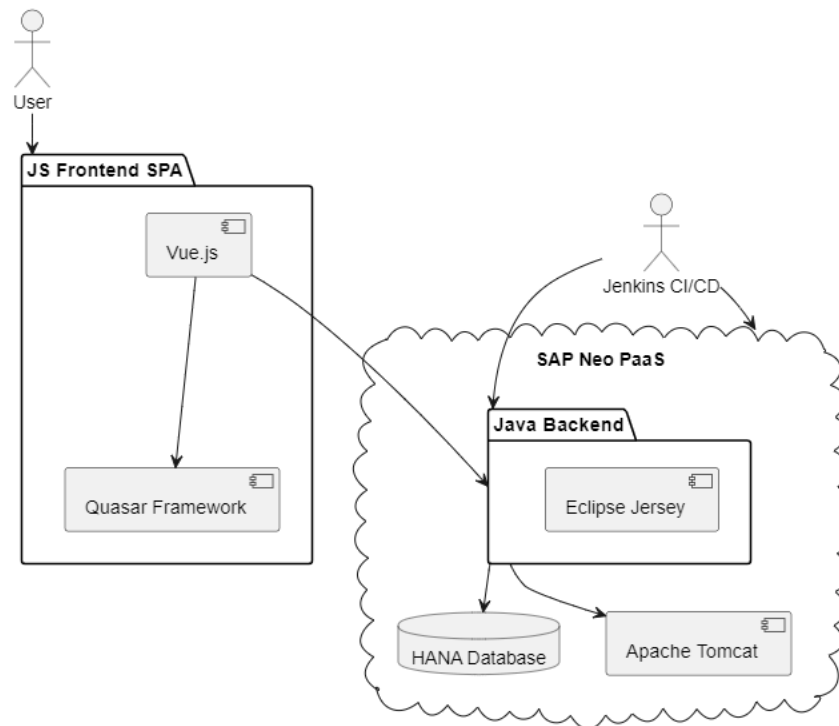


Abbildung 2.1: Die Abbildung zeigt die Architektur der Digital Heroes Lernplattform.

### DevOps:

Im Bereich der DevOps-Infrastruktur kommt Jenkins zum Einsatz, eine Open-Source-Automatisierungssoftware, die zur Implementierung von Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) verwendet wird. Jenkins ermöglicht die Automatisierung von Build- und Testprozessen sowie die Bereitstellung der Anwendung in einer kontrollierten und konsistenten Weise. Die Web-App wird auf der SAP Neo Platform-as-a-Service (PaaS) Cloud-Plattform gehostet, die eine skalierbare und einfach zu verwaltende Umgebung für die Bereitstellung und den Betrieb der Anwendung bietet. Wird auf den Main-Branch des verwendeten Github-Respositories gepusht, bzw. eine Pull-Request gemerged, startet Jenkins den CI/CD-Prozess und testet und deployed das neue Backend/Frontend auf der Entwicklungsinstanz. Änderungen im Frontend werden zudem direkt auf dem Produktivsystem deployed. Für Änderungen des Backends im Produktivsystem kann in SAP Neo ein neuer Release erzeugt werden, bei dem das Java-Backend der Entwicklungsinstanz auf das Produktivsystem kopiert wird.



## 2.2 Ist-Situation und warum die problematisch ist

Entwickler-Team aufgeteilt auf Deutschland und Australien.

Keine fest vorgegebenen Release-Zyklen. Releases, wenn neues Feature fertig.

Releases oft Freitags durch australisches Team.

Keinerlei automatisierte Tests.

Viele Bugs in Production. Oft hot-fixes nötig.

Der CI/CD prozess für deployment auf der entwicklungs-instanz dauert 15 minuten.

Das Backend kann nicht auf dem lokalen Rechner gestartet werden, da die Hana-Datenbank nicht lokal gehostet werden kann und kein Mock existiert.

Codequalität in schrecklichem Zustand. Viele duplikative Code-Stücke, wenig Struktur, keine Aufteilung der Architektur in Schichten. Immer gegen Implementationen programmiert, anstatt gegen Abstraktionen.

Unleserlichkeit des Codes. 40-50 Zeilen lange, verschachtelte SQL-Statements, die viel Code-Duplikate enthalten.

Keine Code-Reviews

Kanban-Board mit Tasks und Prioritäten aber kein Sprint-Planning und kein Sprint-Review.

SCRUM-Meetings zweimal pro Woche aber mit ganzer Abteilung (nicht nur Entwickler, sondern auch Designer, Manager, Content-Moderators etc). Dadurch sehr ineffizient.