

SQL Editor window showing the execution of a query to create a database.

```
CREATE DATABASE ParcialPractico;
```

Estadísticas 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.149s
Start time	Fri Jul 11 21:21:10 ART 2025
Finish time	Fri Jul 11 21:21:10 ART 2025
Query	CREATE DATABASE ParcialPractico;

DBForge 25.1.2 - <master> 00-query-unificada.sql

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Navegador de Bases de Datos

- master localhost:1433
 - Databases
 - ClasesGlobales 16M
 - Concesionaria 16M
 - Electrodomesticos 16M
 - ParcialPractico
 - Schemas
 - dbo
 - Tables
 - Cientes
 - DetallePedidos
 - Localidades
 - Pedidos
 - Productos
 - External Tables
 - Indexes
 - Procedures
 - Sequences
 - Synonyms
 - Triggers
 - Data Types
 - Database triggers
 - PrimeSystems
 - SeminarioABM
 - master
 - Schemas
 - Database triggers

Project - General

Name DataSource

Bookmarks Dashboards Diagrams Scripts

SQL Editor window showing the execution of a query to create a database and tables.


```
CREATE DATABASE ParcialPractico;
USE ParcialPractico;
CREATE TABLE Localidades (
  CP INT PRIMARY KEY,
  Localidad VARCHAR(50),
);
CREATE TABLE Cientes (
  IdCliente INT PRIMARY KEY,
  Apellido VARCHAR(50),
  CP INT FOREIGN KEY REFERENCES Localidades(CP)
);
CREATE TABLE Pedidos (
  IdPedido INT PRIMARY KEY,
  Cliente INT FOREIGN KEY REFERENCES Cientes(IdCliente),
  FechaPedido DATE
);
CREATE TABLE Productos (
  IdProducto INT PRIMARY KEY,
  NombreP VARCHAR(40),
  Precio INT
);
CREATE TABLE DetallePedidos (
  IdPedido INT FOREIGN KEY REFERENCES Pedidos(IdPedido),
  IdProducto INT FOREIGN KEY REFERENCES Productos(IdProducto),
  Cantidad INT,
  PRIMARY KEY (IdPedido, IdProducto)
);
```

Estadísticas 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.070s
Start time	Fri Jul 11 21:31:52 ART 2025
Finish time	Fri Jul 11 21:31:52 ART 2025
Query	USE ParcialPractico; CREATE TABLE Localidades (CP INT PRIMARY KEY, Localidad VARCHAR(50),); CREATE TABLE Cientes (IdCliente INT PRIMARY KEY, Apellido VARCHAR(50), CP INT FOREIGN KEY REFERENCES Localidades(CP));

Connections - General connections

ART es_AR

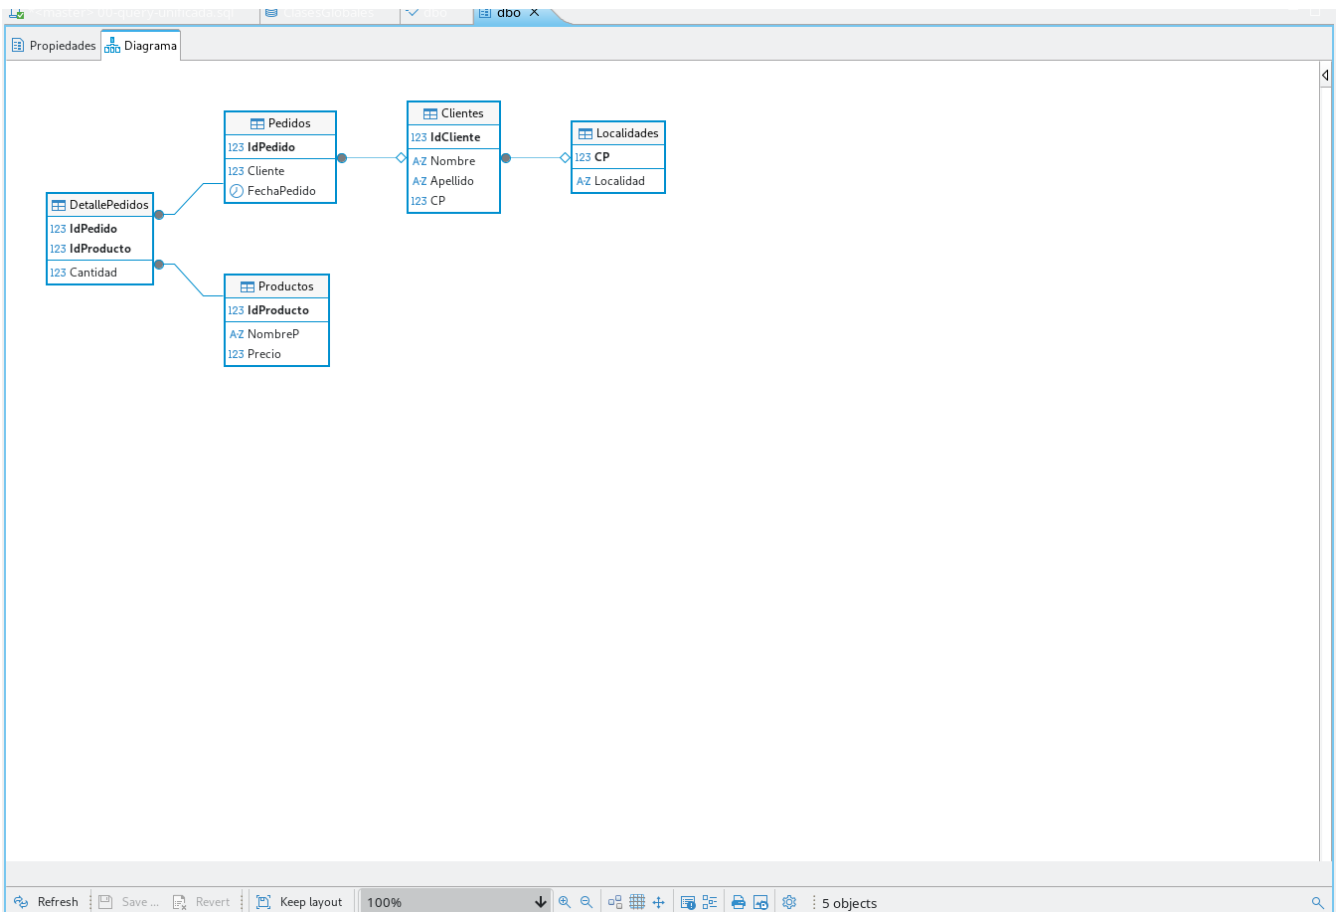

```
USE ParcialPractico;
INSERT INTO Localidades VALUES (
  24,
  'Ladrillos',
  2000
);
INSERT INTO DetallePedidos VALUES (
  4214,
  141,
  50
),
(
  4214,
  1142,
  3
),
(
  4215,
  24,
  80
);
SELECT * FROM Localidades;
SELECT * FROM Cientes;
SELECT * FROM Pedidos;
SELECT * FROM Productos;
```

Resultados 1 (2)

	123 CP	AZ Localidad
1	1.865	San Vicente
2	1.866	San Miguel
3	1.867	San Justo

Valor X: 1865

3 row(s) fetched - 0.021s (0.001s fetch), on 2025-07-11 at 21:46:36

VALUES (4214, 1, '2025-07-11'),
(4215, 2, '2025-07-12'),
(4216, 1, '2025-07-12');
= INSERT INTO Productos
VALUES (141, 'Tablas de madera', 4000),
(1142, 'Hormigon', 20000),
(24, 'Ladrillos', 2000);
= INSERT INTO DetallePedidos
VALUES (4214, 141, 50),
(4214, 1142, 3),
(4215, 24, 80);
= SELECT *
FROM Localidades;
= SELECT *
FROM Clientes;
= SELECT *
FROM Pedidos;
= SELECT *
FROM Productos;
= SELECT *
FROM DetallePedidos;

Resultados 1 X

SELECT * FROM Clientes; Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	123 IdCliente	AZ Nombre	AZ Apellido	123 CP
1	1	Juan	Gomez	1.865
2	2	Pedro	Lopez	1.866
3	3	Alexis	Perez	1.867

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 3 rows fetched - 0.003s (0.001s fetch) on 2025-07-11 at 21:56:40

24,
'Ladrillos',
2000
);
= INSERT INTO DetallePedidos VALUES (
4214,
141,
50
,
(
4214,
1142,
3
,
(
4215,
24,
80
);
= SELECT * FROM Localidades;
= SELECT * FROM Clientes;
= SELECT * FROM Pedidos;
= SELECT * FROM Productos;
= SELECT * FROM DetallePedidos;

Resultados 1 Resultados 1 (2) Resultados 1 (3) X Resultados 1 (4) Resultados 1 (5) Estadísticas 1

USE ParcialPractico; INSERT INTO Localidades VALUES (' Data filter is not supported

	123 IdPedido	123 Cliente	FechaPedido
1	4.214	1	2025-07-11
2	4.215	2	2025-07-12
3	4.216	1	2025-07-12

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 3 rows fetched

Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel

SQL Query Editor: <master> 00-query-unicada.sql

```
24,
'Ladrillos',
2000
);
INSERT INTO DetallePedidos VALUES (
4214,
141,
50
),
(
4214,
1142,
3
),
(
4215,
24,
80
);
SELECT * FROM Localidades;
SELECT * FROM Clientes;
SELECT * FROM Pedidos;
SELECT * FROM Productos;
SELECT * FROM DetallePedidos;
```

Results: Resultados 1 (5) | Estadísticas 1

USE ParcialPractico; INSERT INTO Localidades VALUES ('

123	IdProducto	AZ	NombreP	123	Precio
1	24		Ladrillos		2.000
2	141		Tablas de madera		4.000
3	1.142		Hormigon		20.000

Valor X

Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 3 rows fetched

SQL Query Editor: <master> 00-query-unicada.sql

```
24,
'Ladrillos',
2000
);
INSERT INTO DetallePedidos VALUES (
4214,
141,
50
),
(
4214,
1142,
3
),
(
4215,
24,
80
);
SELECT * FROM Localidades;
SELECT * FROM Clientes;
SELECT * FROM Pedidos;
SELECT * FROM Productos;
SELECT * FROM DetallePedidos;
```

Results: Resultados 1 (5) | Estadísticas 1

USE ParcialPractico; INSERT INTO Localidades VALUES ('

123	IdPedido	123	IdProducto	123	Cantidad
1	4.214		141		50
2	4.214		1.142		3
3	4.215		24		80

Valor X

Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 3 rows fetched

SQL Query Editor: <master> 00-query-unicada.sql

```

(1142, 'Hormigon', 20000),
(24, 'Ladrillos', 2000);
INSERT INTO DetallePedidos
VALUES (4214, 141, 50),
(4214, 1142, 3),
(4215, 24, 80);
SELECT *
FROM Localidades;
SELECT *
FROM Clientes;
SELECT *
FROM Pedidos;
SELECT *
FROM Productos;
SELECT *
FROM DetallePedidos;

USE ParcialPractico;
SELECT Clientes.Apellido,
Clientes.Nombre,
Localidades.Localidad
FROM Clientes
INNER JOIN Localidades ON Clientes.CP = Localidades.CP ORDER BY Localidades.Localidad DESC;

```

Resultados 1 X

USE ParcialPractico; SELECT Clientes.Apellido, Clientes.N

	AZ Apellido	AZ Nombre	AZ Localidad
1	Gomez	Juan	San Vicente
2	Lopez	Pedro	San Miguel
3	Perez	Alexis	San Justo

Valor X: Gomez

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 3 rows fetched - 0.002s, on 2025-07-11 at 22:00:10

SQL Query Editor: <master> 00-query-unicada.sql

```

(4215, 24, 80);
SELECT *
FROM Localidades;
SELECT *
FROM Clientes;
SELECT *
FROM Pedidos;
SELECT *
FROM Productos;
SELECT *
FROM DetallePedidos;

USE ParcialPractico;
SELECT Clientes.Apellido,
Clientes.Nombre,
Localidades.Localidad
FROM Clientes
INNER JOIN Localidades ON Clientes.CP = Localidades.CP ORDER BY Localidades.Localidad DESC;

USE ParcialPractico;
UPDATE Productos SET Precio = 50000, NombreP = 'Mesa armada'
WHERE IdProducto = 141;
SELECT NombreP, Precio FROM Productos
WHERE IdProducto = 141;

```

Resultados 1 X

SELECT NombreP, Precio FROM Productos WHERE IdPr

	AZ NombreP	123 Precio
1	Mesa armada	50.000

Valor X: Mesa armada

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 1 rows fetched - 0.002s, on 2025-07-11 at 22:03:52

SQL Query Editor (00-query-unicada.sql):

```
SELECT *
FROM Pedidos;
SELECT *
FROM Productos;
SELECT *
FROM DetallePedidos;

USE ParcialPractico;
SELECT Clientes.Apellido,
Clientes.Nombre,
Localidades.Localidad
FROM Clientes
INNER JOIN Localidades ON Clientes.CP = Localidades.CP ORDER BY Localidades.Localidad DESC;

USE ParcialPractico;
UPDATE Productos SET Precio = 50000, NombreP = 'Mesa armada'
WHERE IdProducto = 141;
SELECT NombreP, Precio FROM Productos
WHERE IdProducto = 141;

INSERT INTO Localidades
VALUES (2323, 'Nueva localidad')
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;
DELETE FROM Localidades
WHERE CP = 2323;
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;
```

Results Panel (Resultados 1):

Query: `SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;`

Grilla	123 CP	AZ Localidad
1	2323	Nueva localidad

Value Panel (Valor):

2323

SQL Query Editor (00-query-unicada.sql):

```
SELECT *
FROM Productos;
SELECT *
FROM DetallePedidos;

USE ParcialPractico;
SELECT Clientes.Apellido,
Clientes.Nombre,
Localidades.Localidad
FROM Clientes
INNER JOIN Localidades ON Clientes.CP = Localidades.CP ORDER BY Localidades.Localidad DESC;

USE ParcialPractico;
UPDATE Productos SET Precio = 50000, NombreP = 'Mesa armada'
WHERE IdProducto = 141;
SELECT NombreP, Precio FROM Productos
WHERE IdProducto = 141;

INSERT INTO Localidades
VALUES (2323, 'Nueva localidad')
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;
DELETE FROM Localidades
WHERE CP = 2323;
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;
```

Results Panel (Resultados 1):

Query: `SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;`

Grilla	123 CP	AZ Localidad
--------	--------	--------------

Value Panel (Valor):

Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel

Clientes.Nombre,
Localidades.Localidad
FROM Clientes
INNER JOIN Localidades ON Clientes.CP = Localidades.CP ORDER BY Localidades.Localidad DESC;

USE ParcialPractico;
UPDATE Productos SET Precio = 50000, NombreP = 'Mesa armada'
WHERE IdProducto = 141;
SELECT NombreP, Precio FROM Productos
WHERE IdProducto = 141;

INSERT INTO Localidades
VALUES (2323, 'Nueva localidad')
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;
DELETE FROM Localidades
WHERE CP = 2323;
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;

SELECT Productos.NombreP, Pedidos.FechaPedido
FROM Productos
INNER JOIN DetallePedidos ON Productos.IdProducto = DetallePedidos.IdProducto
INNER JOIN Pedidos ON DetallePedidos.IdPedido = Pedidos.IdPedido
WHERE Productos.IdProducto BETWEEN 100 AND 200;

Resultados 1 X

SELECT Productos.NombreP, Pedidos.FechaPedido FROM

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ NombreP	FechaPedido
1	Mesa armada	2025-07-11

Valor X
Mesa armada

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 1 rows fetched - 0.02s, on 2025-07-11 at 12:19:53

SELECT NombreP, Precio FROM Productos
WHERE IdProducto = 141;

INSERT INTO Localidades
VALUES (2323, 'Nueva localidad')
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;
DELETE FROM Localidades
WHERE CP = 2323;
SELECT * FROM Localidades WHERE CP = 2323;

SELECT Productos.NombreP, Pedidos.FechaPedido
FROM Productos
INNER JOIN DetallePedidos ON Productos.IdProducto = DetallePedidos.IdProducto
INNER JOIN Pedidos ON DetallePedidos.IdPedido = Pedidos.IdPedido
WHERE Productos.IdProducto BETWEEN 100 AND 200;

SELECT Clientes.Apellido,
Clientes.Nombre,
Productos.NombreP
FROM Clientes
INNER JOIN Pedidos ON Clientes.IdCliente = Pedidos.Cliente
INNER JOIN DetallePedidos ON Pedidos.IdPedido = DetallePedidos.IdPedido
INNER JOIN Productos ON DetallePedidos.IdProducto = Productos.IdProducto
WHERE Clientes.Apellido LIKE 'L%'

Resultados 1 X

SELECT Clientes.Apellido, Clientes.Nombre, Productos.N

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ Apellido	AZ Nombre	AZ NombreP
1	Lopez	Pedro	Ladrillos

Valor X
Lopez

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 1 rows fetched - 0.02s, on 2025-07-11 at 12:19:53