
Ana Paula Ortiz- 1186624


EXAMEN PARCIAL 2

1. proyecto react creado correctamente

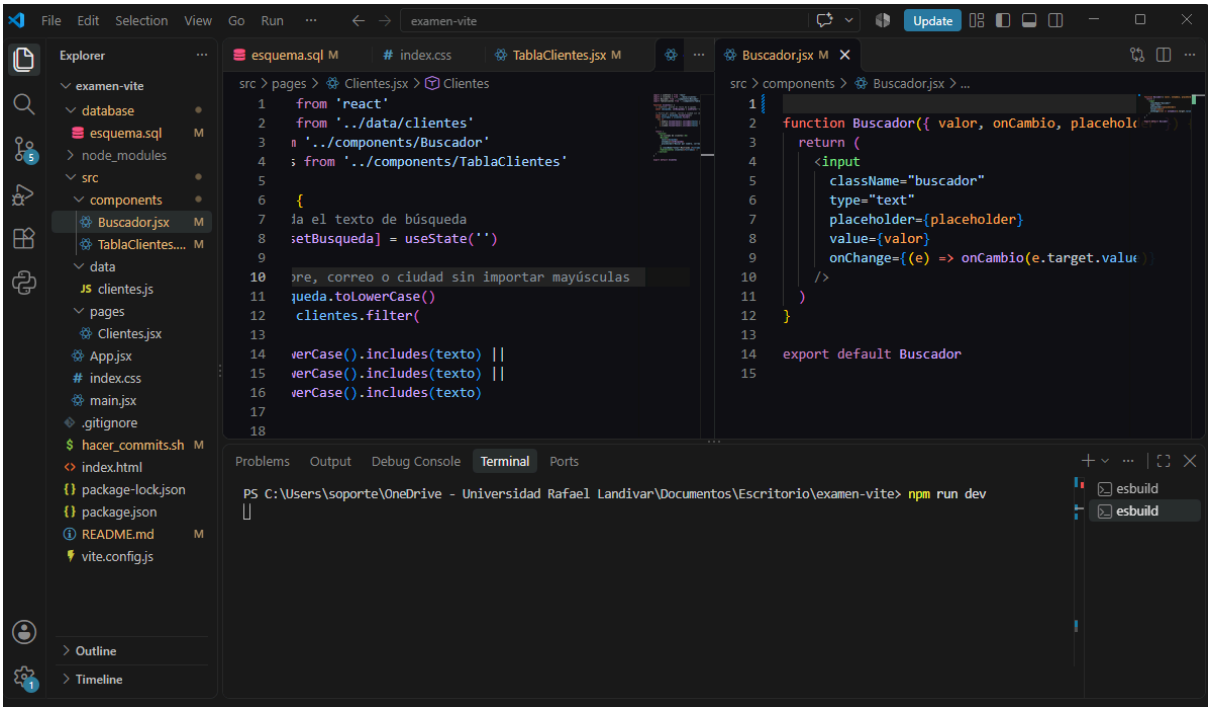


Explicación: Se creó una aplicación con Vite y React que se ejecuta con npm run dev. La estructura separa el código en carpetas: components (piezas reutilizables), pages (pantallas), data (datos de ejemplo) y database (script SQL). La app carga en http://localhost:5173/.

Ana Paula Ortiz- 1186624

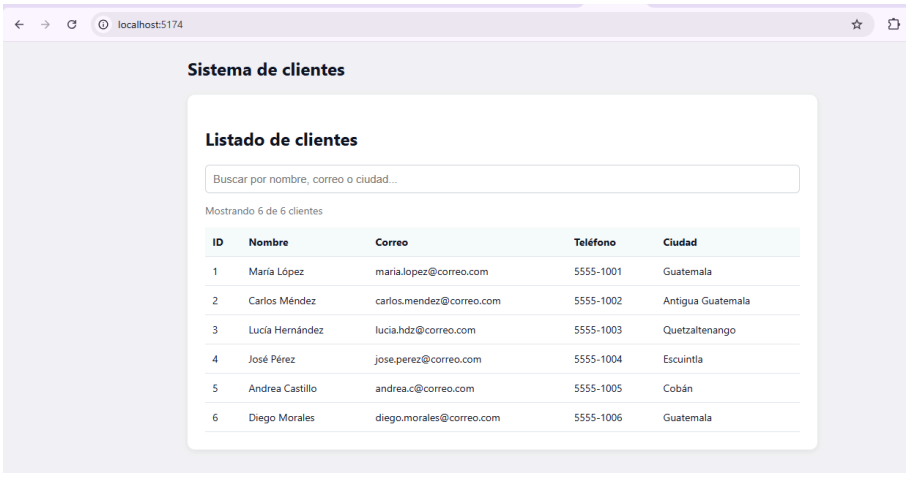

La aplicación muestra un listado de clientes en una tabla HTML con las columnas ID, Nombre, Correo, Teléfono y Ciudad. Los datos se recorren con map() y cada fila usa una key única. Si no hay resultados, se muestra el mensaje “No se encontraron clientes”.


2. uso correcto de componentes busqueda con usestate()

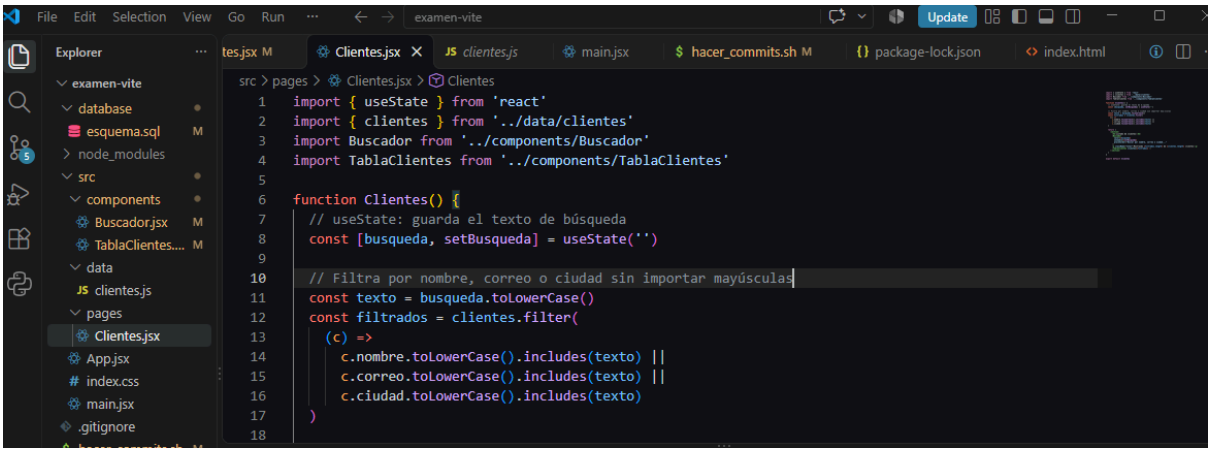

Explicación: Buscador: campo de texto que recibe por props el valor y la función que lo actualiza.
TablaClientes: recibe por props la lista de clientes y la dibuja.
Clientes (página): une ambos y guarda el texto de búsqueda con useState. Cada vez que el usuario escribe, el estado cambia, React vuelve a renderizar y la lista se filtra por nombre, correo o ciudad.


Ana Paula Ortiz- 1186624

estructura

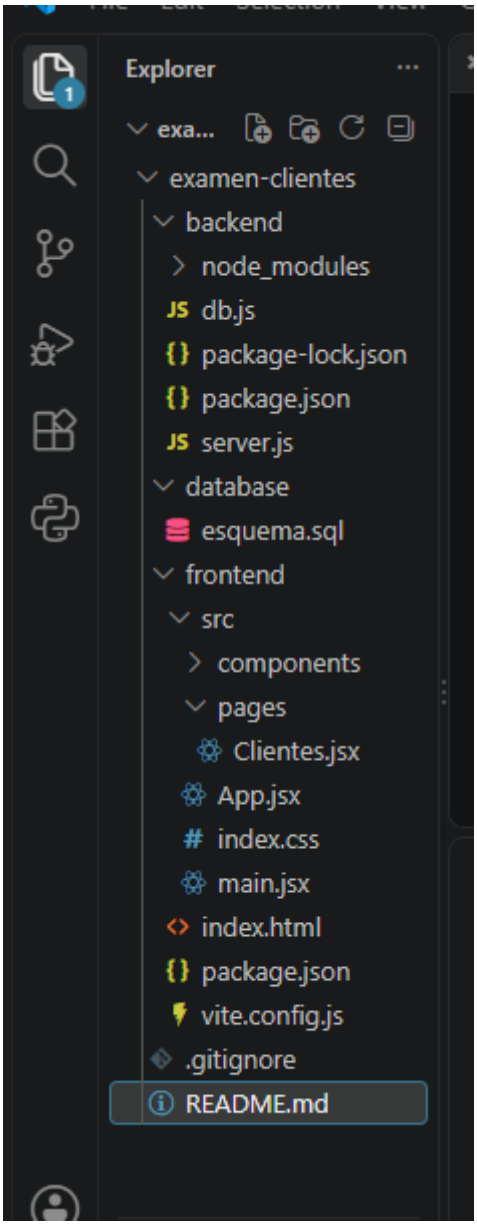


Ana Paula Ortiz- 1186624

3. diseño de tabla de base de datos

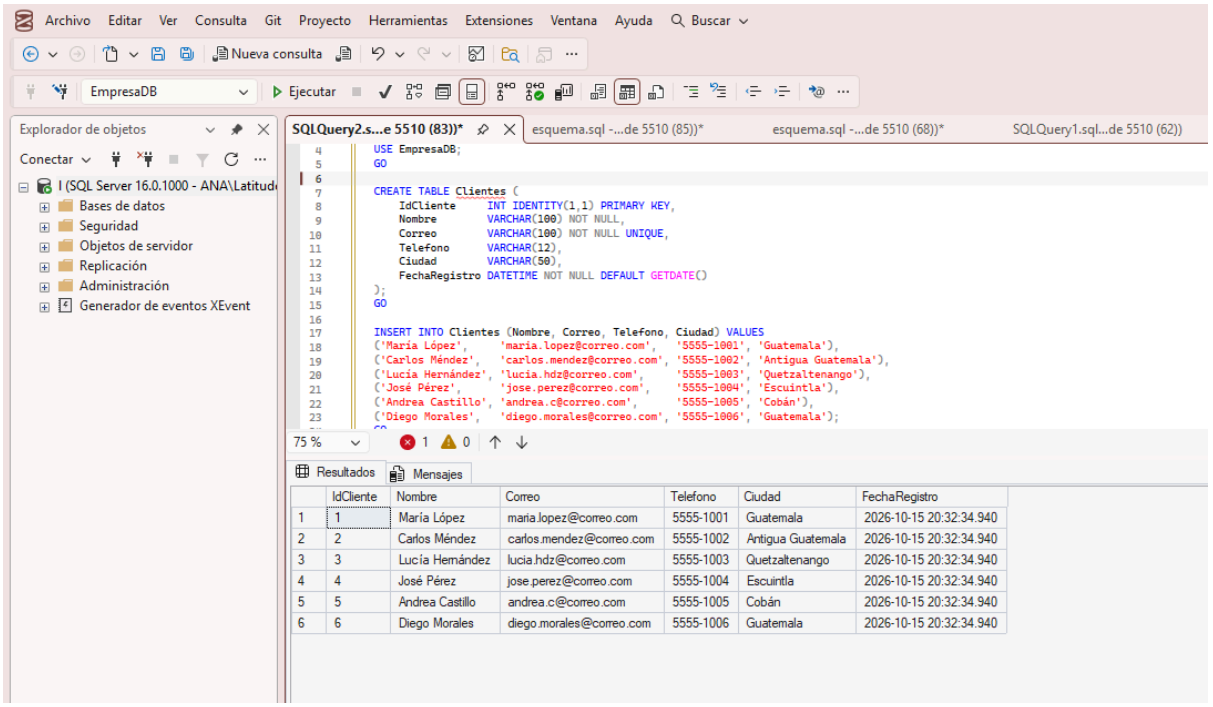


Explicación: Se diseñó la tabla Clientes en SQL Server dentro de la base EmpresaDB. Representa los datos que la aplicación muestra y permitirá reemplazar más adelante los datos de ejemplo por información real desde un backend.

coneccion a la base de datos

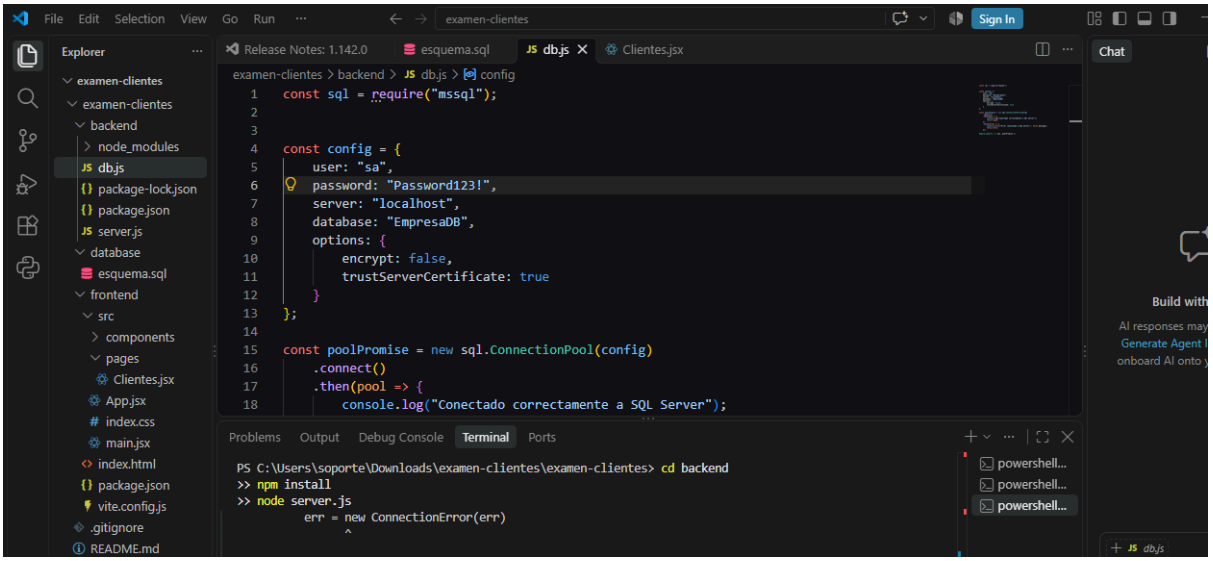


4. pk y tipos de datos correcto

Ana Paula Ortiz- 1186624

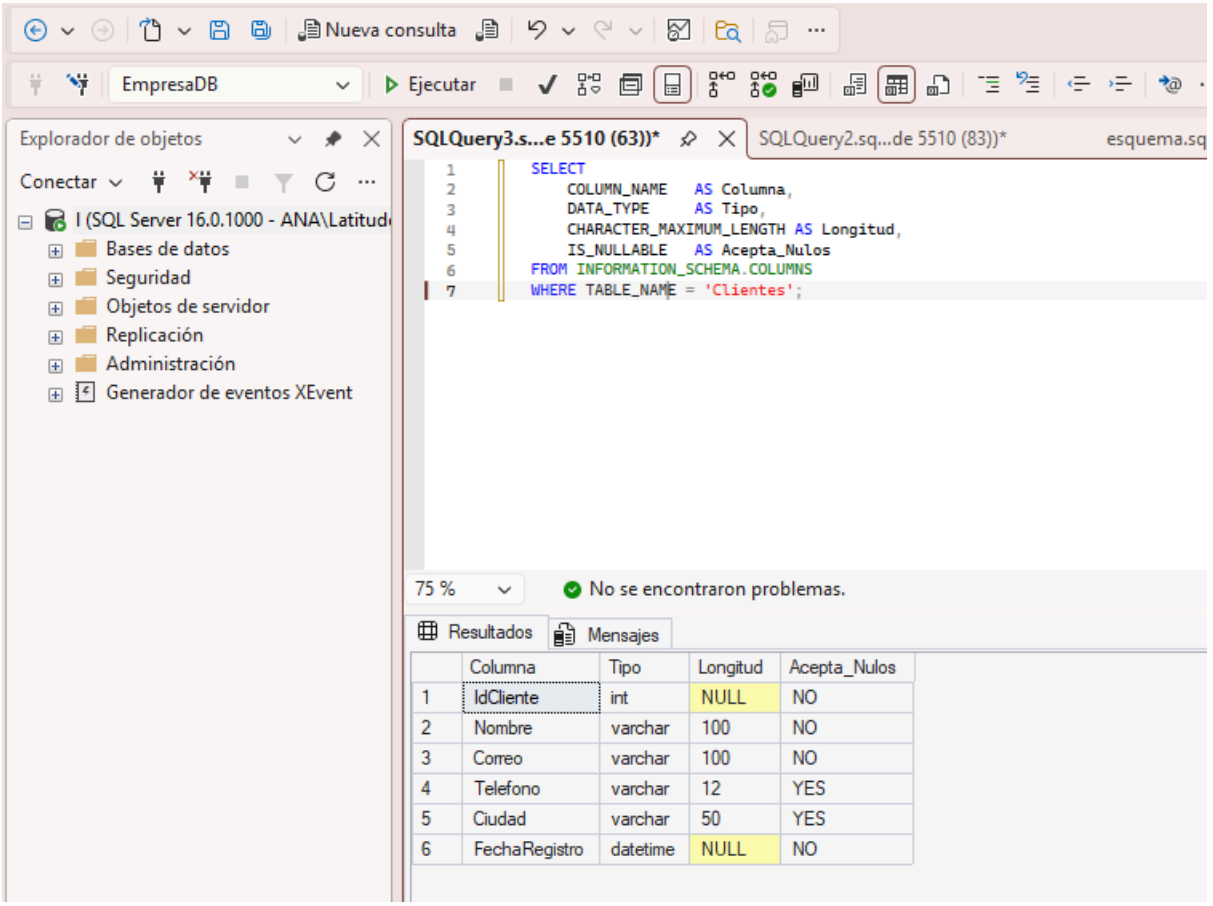

Explicación:
IdCliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY: identificador único que se autoincrementa.
Nombre VARCHAR(100) NOT NULL: texto obligatorio.
Correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE: texto obligatorio y sin repetirse.
Telefono VARCHAR(12) y Ciudad VARCHAR(50): texto opcional. El teléfono es texto porque incluye guion y no se hacen operaciones con él.
FechaRegistro DATETIME DEFAULT GETDATE(): fecha y hora que se llena automáticamente.


5. uso de git commits claros y descriptivos

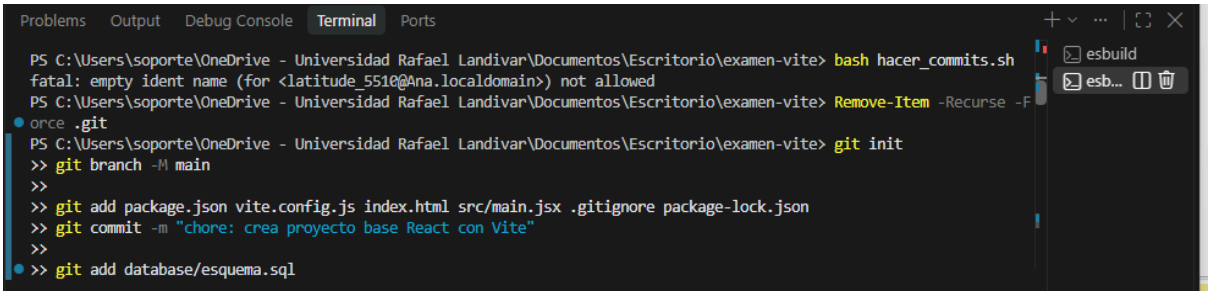

Explicación: Se inicializó un repositorio con git init y se hicieron 7 commits, cada uno con un solo propósito y un prefijo que indica el tipo de cambio:

chore: configuración del proyecto base
feat: nuevas funcionalidades (base de datos, datos, componentes, página)
style: estilos visuales
docs: documentación

6. tabla de proyectos funcionando

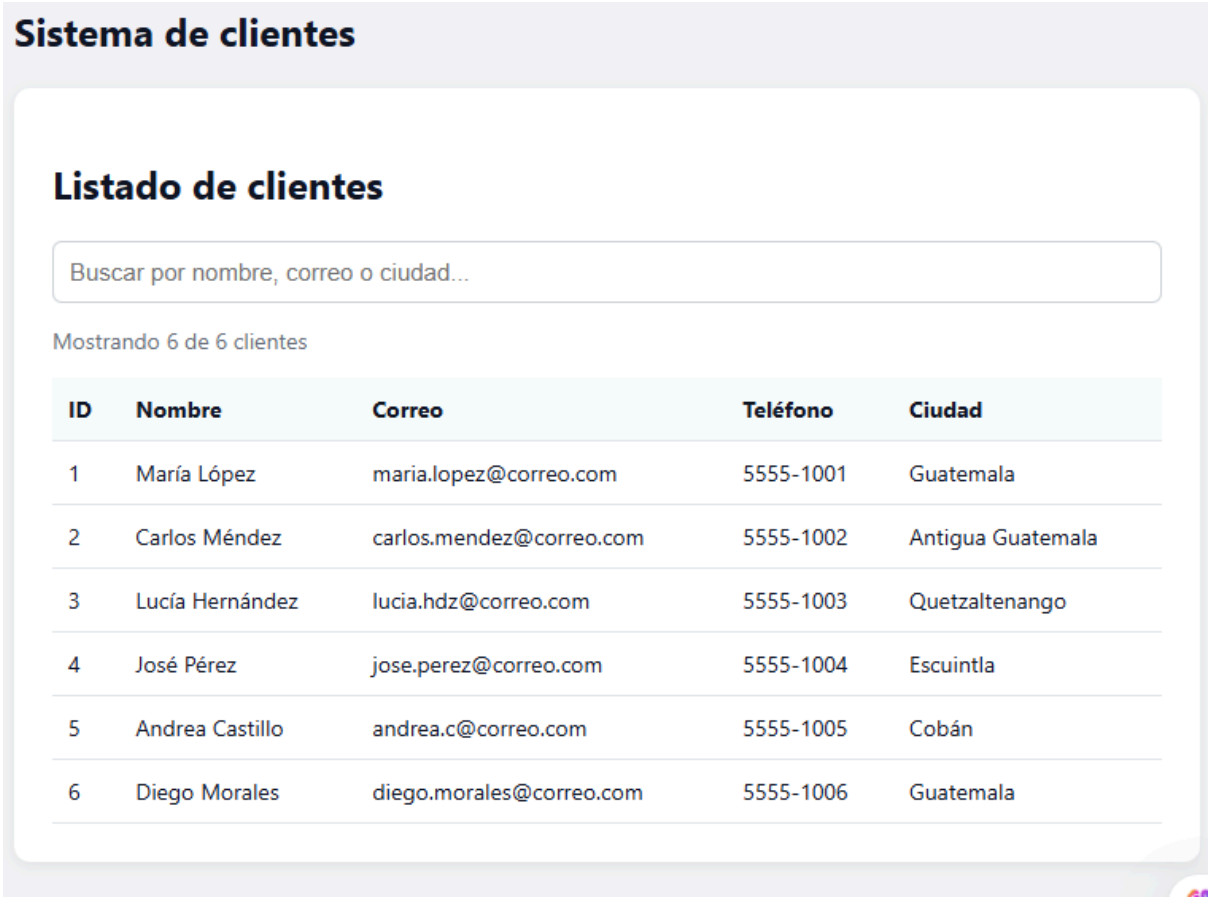

Explicación: Clientes.jsx guarda el texto de búsqueda con useState. Cada vez que el usuario escribe, Buscador llama a setBusqueda, el estado cambia y React vuelve a renderizar. La lista se filtra con ese texto y se pasa por props al componente TablaClientes, que solo se encarga de mostrar la tabla.