

Shapleyho credit-assignment pre algoritmus Dreamer v úlohách s terminálnou odmenou

Bc. Aleksandr Bukhtoiarov


Školiteľ: **Mgr. Marek Šuppa**

Univerzita Komenského v Bratislave — FMFI


Magisterský program Aplikovaná informatika

Projektový seminár 1 · 15.05.2026


Hlavná motivácia

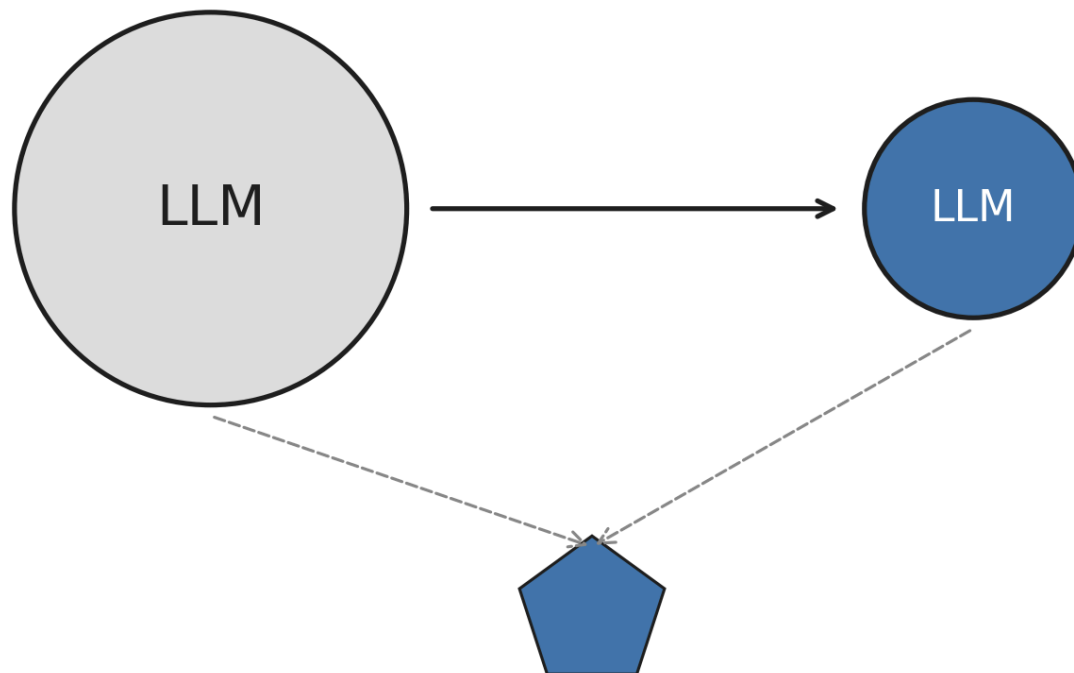

Formulácia: RL s terminálnou odmenou

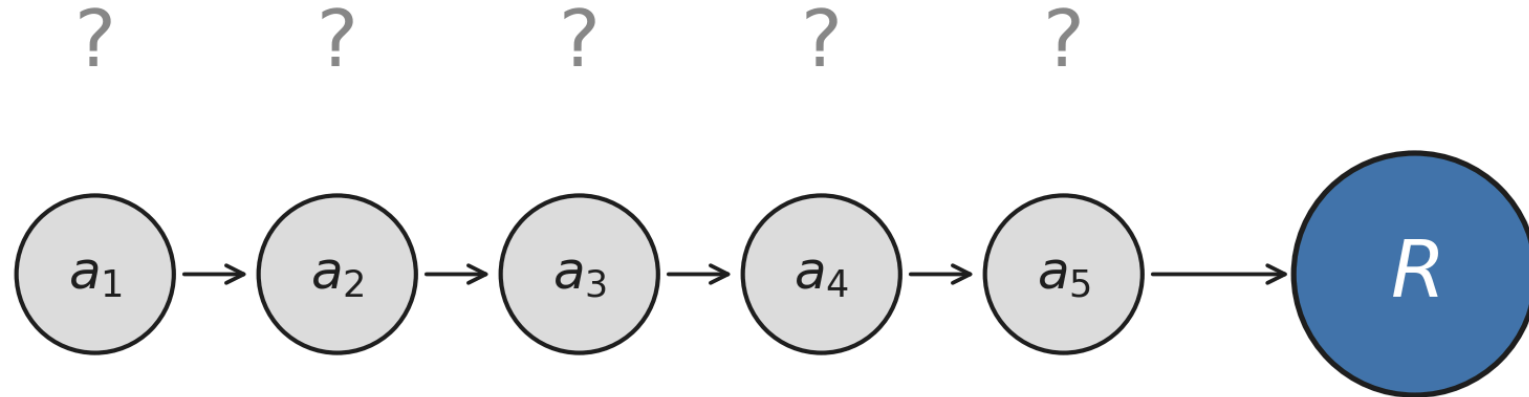


Nástroj 1: Shapleyho dekompozícia

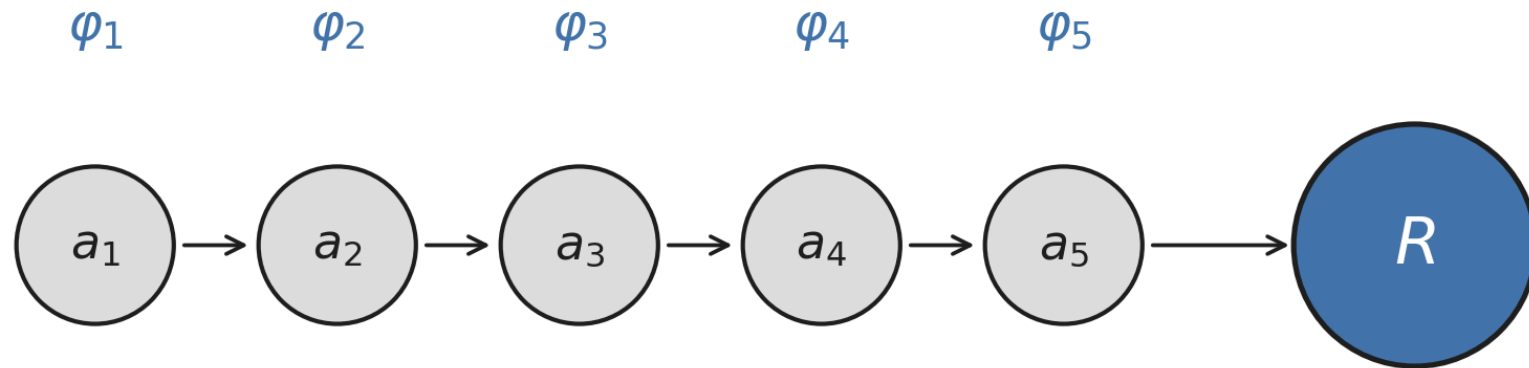


$$\sum_i \varphi_i = R$$


Nástroj 2: model sveta ako orákulum $v(S)$

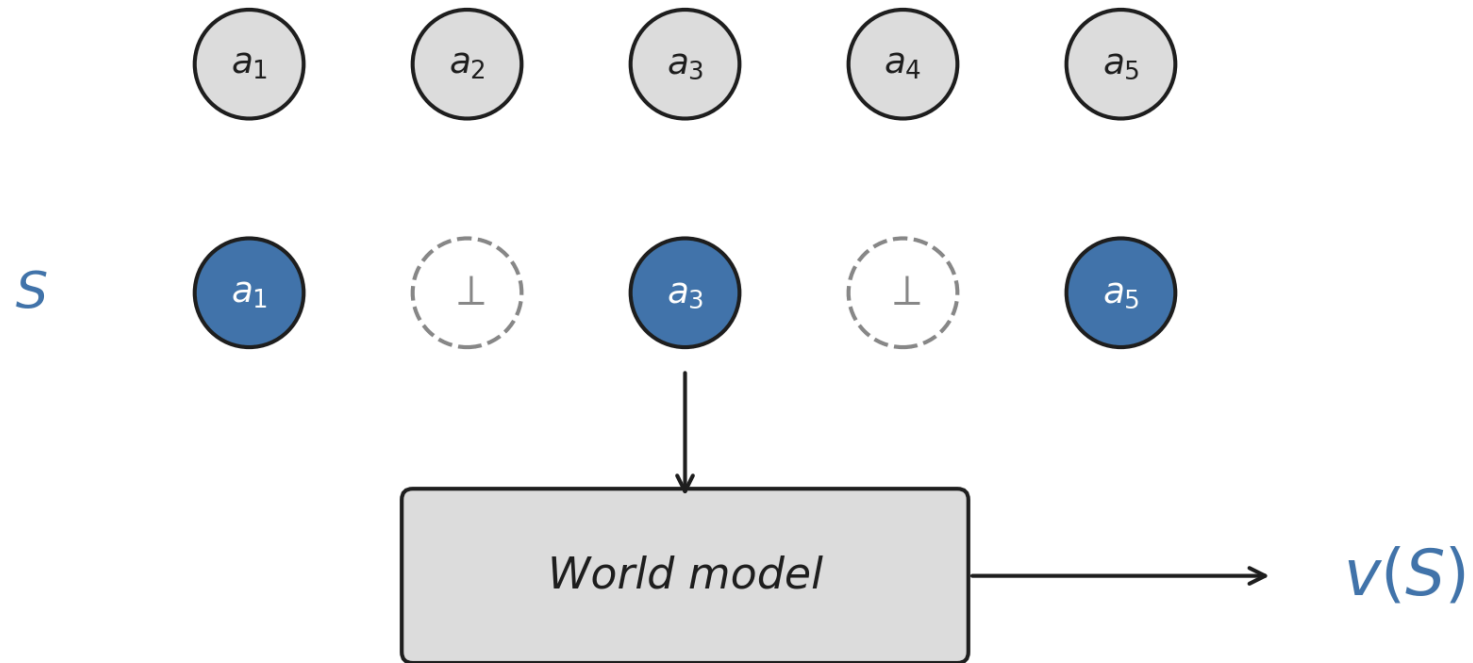


Agent: bunková pracovní pamät'

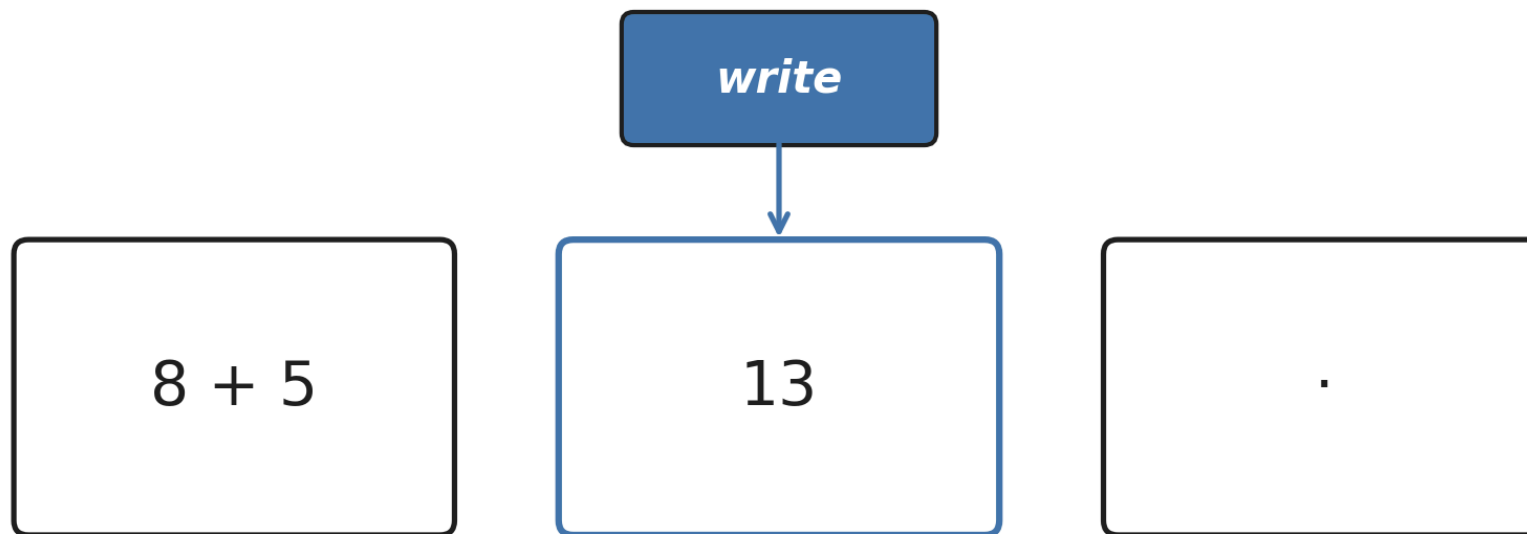

Architektúra

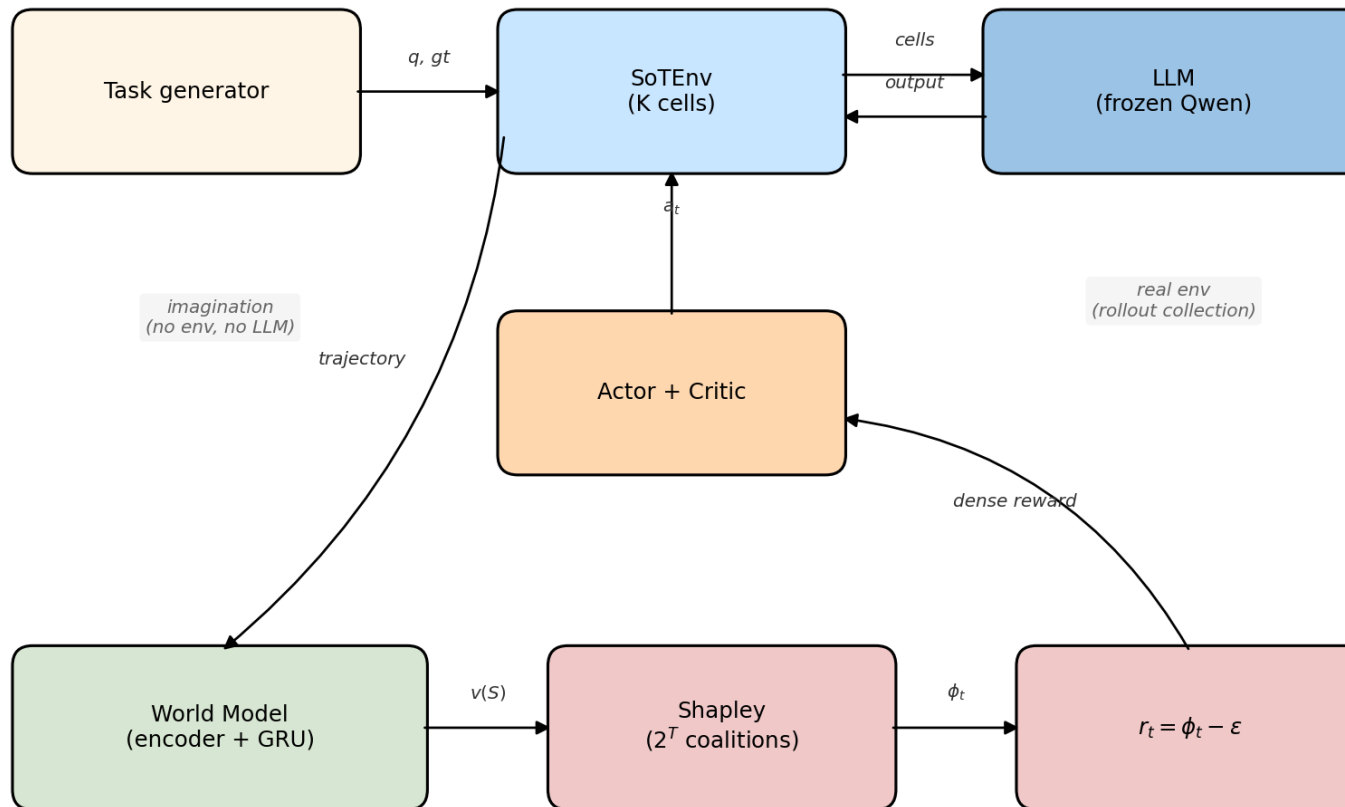

Prvý experiment

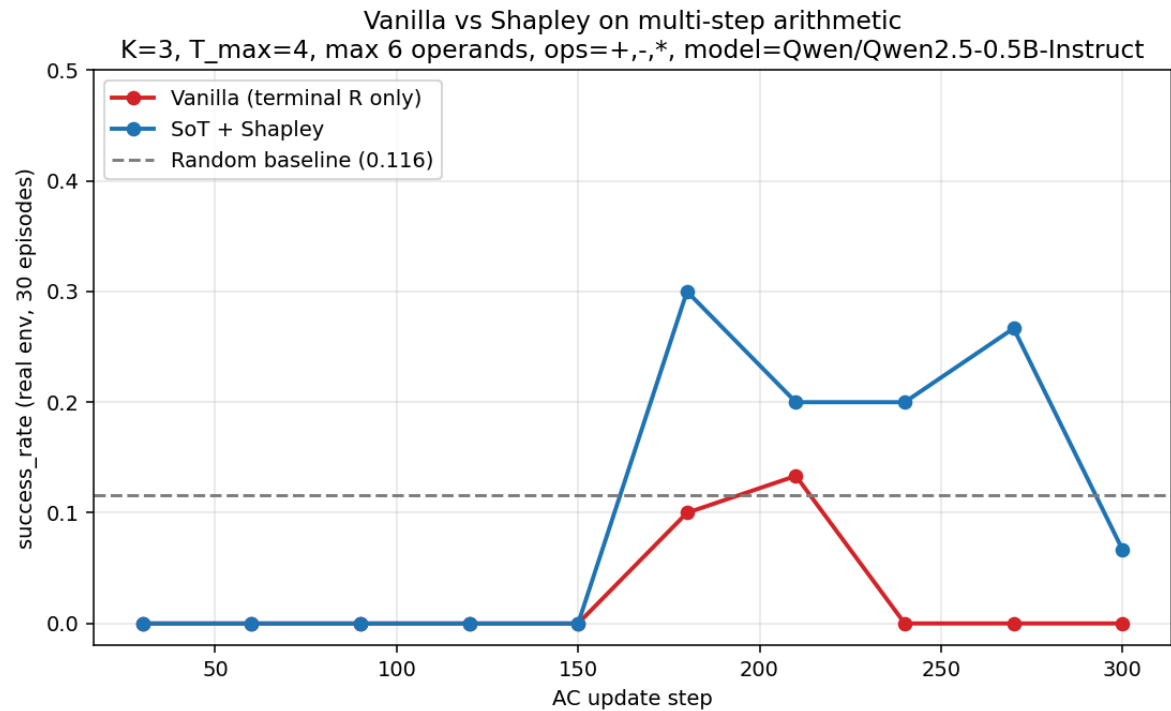


- Random — 0.116
- Vanilla — 0.133
- **Shapley — 0.300**


Spät' k LLM: CoT-balast



Dlhodobá hypotéza: menší LLM s bunkami

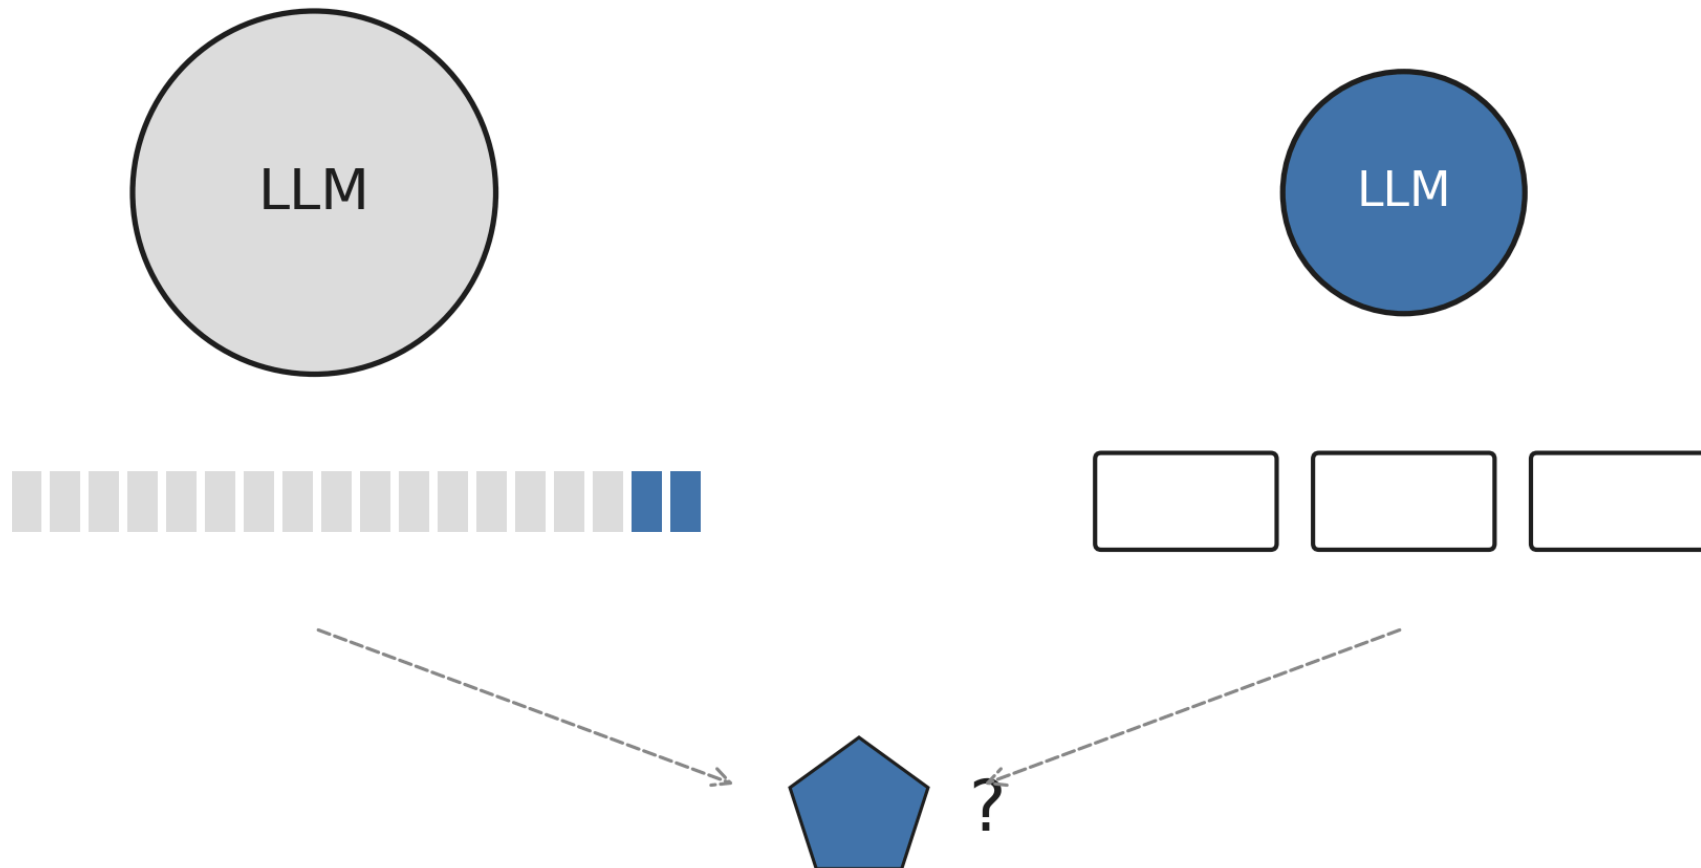

Najbližšie kroky

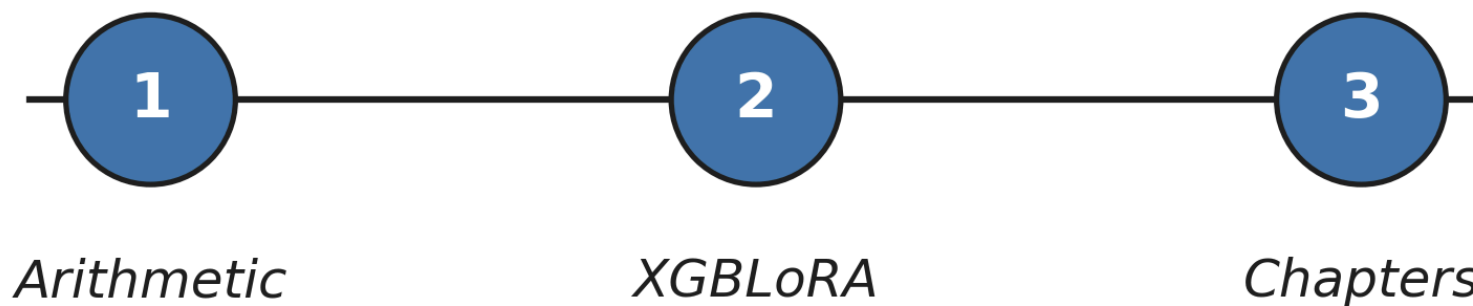

Ďalej: porovnanie s konkurenčnými metódami

AgeMem

2026

MemAct

2025

RUDDER

2019

Záver

GitHub: github.com/51nn3r/dp

Thesis: [thesis/en/main.pdf](#) · [thesis/sk/main.pdf](#)

Ďakujem