
REPHUB · CANVAS DESIGN SYSTEM


一套界面，覆盖完整工作流。

工作区、历史、仓库获取、提交核对、冲突、AI、设置与迁移。所有页面共享同一套留白、卡片、代码阅读和确认层级。


2026.10.22
设计提案 · 13 个界面
示意数据 · 非实现

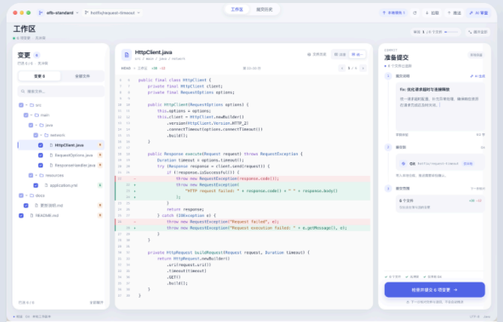


工作区 主页面 workspace

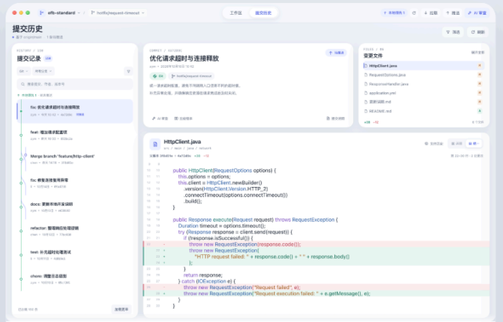


提交历史 主页面 history

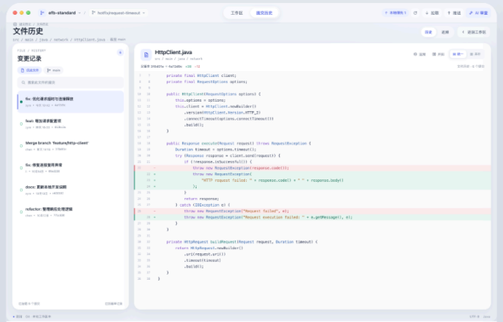

文件历史 主页面 file-history

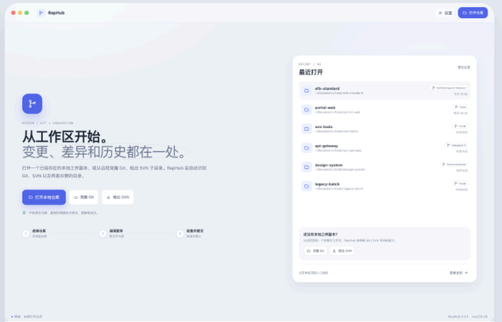


开始 / 最近仓库 主页面 welcome

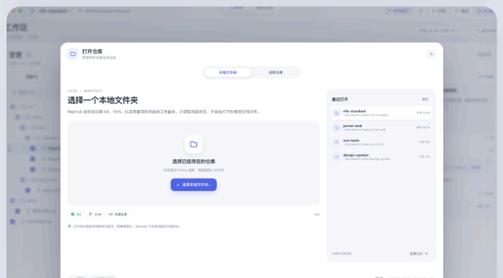


打开仓库 · 本地 弹窗 open-local




远程获取 · 选择目录 流程 acquire-browse

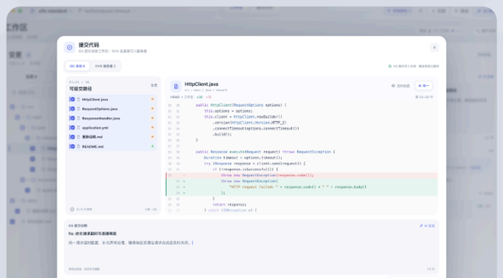


提交前核对 弹窗 commit

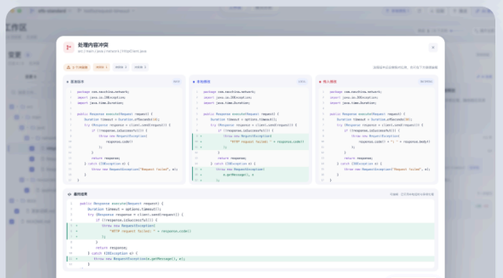


处理内容冲突 弹窗 conflict

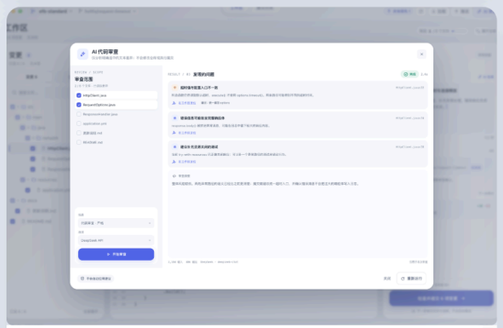


AI 代码审查 弹窗 ai-review

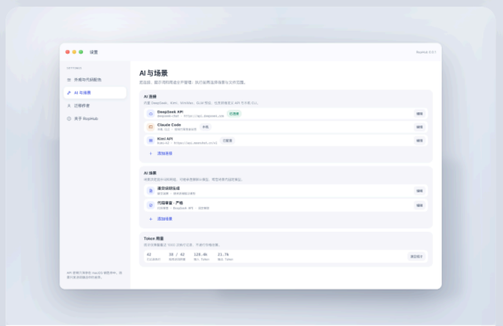


设置 · AI 与场景 设置 settings-ai

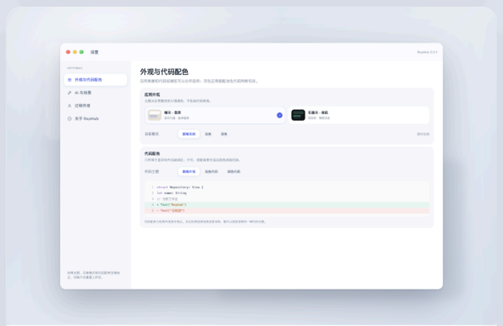

设置 · 外观与代码 设置 settings-appearance

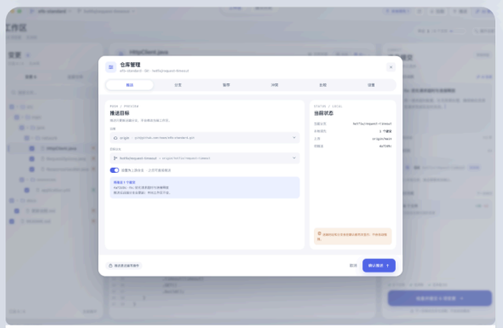

仓库管理 · 推送 弹窗 management

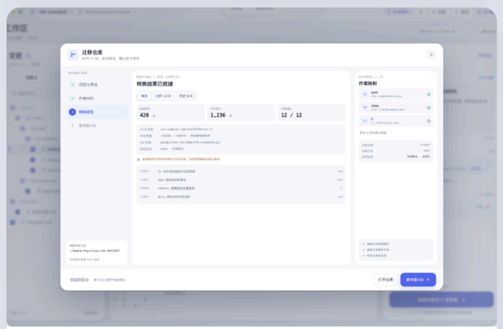

SVN → Git 迁移 流程 migration

SYSTEM / 01

页面骨架

顶栏 60、页面头 64、内容边距 18。主页面使用 20 圆角白卡；弹窗固定 70 头部与 66 底部操作区。

顶栏	60 px
页面头	64 px
卡片圆角	20 px
弹窗	70 / 66 px

SYSTEM / 02

颜色只做语义

靛蓝只给主操作和选中态；绿色表示成功与新增，红色表示删除与失败，琥珀只用于需要核对的提醒。

SYSTEM / 03

代码优先

双行号、等宽字体和 19 像素行高。差异行保持矩形，不叠加卡片圆角；状态永远同时有文字或图标。

```
public final class HttpClient {
private Duration timeout;
+ timeout = options.timeout();
```

共享组件：顶栏 / 分页 / 卡片 / 代码 / 弹窗 / 表单

1512 × 982 · 2× 输出

工作区

6 项变更 · 无冲突

审阅 1 / 6 个文件 · 展开全部

变更 6

已选 6 / 6 · 无冲突

变更 6 | 全部文件

搜索文件...

- src
  - main
    - java
      - network
        - HttpClient.java M
        - RequestOptions.java M
        - ResponseHandler.java M
      - resources
        - application.yml A
- docs
  - 更新说明.md M
- README.md M

已选 6 / 6 · 全部展开

HttpClient.java

src / main / java / network

文件历史 · 并排 · 统一

HEAD → 工作区 +38 −12 · 第 22–30 行 · 1 / 6

```
 6  6   public final class HttpClient {
 7  7       private final HttpClient client;
 8  8       private final RequestOptions options;
 9  9
10 10       public HttpClient(RequestOptions options) {
11 11           this.options = options;
12 12           this.client = HttpClient.newBuilder()
13 13               .version(HttpClient.Version.HTTP_2)
14 14               .connectTimeout(options.connectTimeout())
15 15               .build();
16 16       }
17 17
18 18       public Response execute(Request request) throws RequestException {
19 19           Duration timeout = options.timeout();
20 20           try (Response response = client.send(request)) {
21 21               if (!response.isSuccessful()) {
22    -                throw new RequestException(response.code());
   22 +                throw new RequestException(
   23 +                    "HTTP request failed: " + response.code() + " " + response.body()
   24 +                );
23 25               }
24 26               return response;
25 27           } catch (IOException e) {
26    -                throw new RequestException("Request failed", e);
   28 +                throw new RequestException("Request execution failed: " + e.getMessage(), e);
27 29           }
28 30       }
29 31
30 32       private HttpRequest buildRequest(Request request, Duration timeout) {
31 33           return HttpRequest.newBuilder()
32 34               .uri(request.uri())
33 35               .timeout(timeout)
34 36               .GET()
35 37               .build();
36 38       }
37 39   }
```

COMMIT

准备提交

草稿保留

6 个文件已选择

1 提交说明 · AI 生成

fix: 优化请求超时与连接释放

统一请求超时配置，补充异常处理，确保响应资源在请求完成后及时关闭。

草稿保留 · 112 字

2 提交到 · Git

Git hotfix/request-timeout 仅本地

写入本地仓库，推送需要单独确认。

3 提交范围 · 下一步核对

6 个文件 +38 −12

仅包含左侧勾选的变更

✓ 6 个文件 ✓ 无冲突 ✓ 仅本地 Git

检查并提交 6 项变更 →

下一步核对文件与说明，不会自动推送

提交历史

基于 origin/main · 1 条待推送

筛选 刷新

HISTORY / 150

提交记录 150

Git | 所有分支

搜索提交、作者、版本号

↑ 本地领先 1 · 尚未推送

- **fix: 优化请求超时与连接释放**
  zym • 今天 10:42 • 4a72d9c 待推送
- **feat: 增加请求配置项**
  zym • 昨天 16:30 • 813bc2a
- **Merge branch 'feature/http-client'**
  chen • 昨天 14:18 • 3f8d01e
- **fix: 修复连接复用异常**
  li • 10月14日 • 09ad238
- **docs: 更新本地开发说明**
  zym • 10月13日 • e638102
- **refactor: 整理响应处理逻辑**
  chen • 10月12日 • 77bc030
- **test: 补充超时处理测试**
  li • 10月11日 • 4d0b9e1
- **chore: 调整日志级别**
  zym • 10月10日 • 09cf301

已加载 150 条 加载更早

COMMIT / 4A72D9C

优化请求超时与连接释放

↑ 待推送

zym • 2026年10月16日 10:42

Git | hotfix/request-timeout

统一请求超时配置，避免不同调用入口使用不同的超时值。

补充异常处理，并确保响应资源在请求完成后及时关闭。

AI 审查 | 比较版本 | 提交说明

FILES / 06

变更文件

展开全部

- HttpClient.java M
- RequestOptions.java M
- ResponseHandler.java M
- application.yml M
- 更新说明.md M
- README.md A

+38 −12 6 个文件

HttpClient.java

src / main / java / network

文件历史 | 并排 | 统一

父版本 3f8d01e → 4a72d9c +38 −12

第 22–30 行 · 2 处更改

```
 9   9
10  10      public HttpClient(RequestOptions options) {
11  11          this.options = options;
12  12          this.client = HttpClient.newBuilder()
13  13              .version(HttpClient.Version.HTTP_2)
14  14              .connectTimeout(options.connectTimeout())
15  15              .build();
16  16      }
17  17
18  18      public Response execute(Request request) throws RequestException {
19  19          Duration timeout = options.timeout();
20  20          try (Response response = client.send(request)) {
21  21              if (!response.isSuccessful()) {
22      -               throw new RequestException(response.code());
    22  +               throw new RequestException(
    23  +                   "HTTP request failed: " + response.code() + " " + response.body()
    24  +               );
23  25              }
24  26              return response;
25  27          } catch (IOException e) {
26      -           throw new RequestException("Request failed", e);
    28  +           throw new RequestException("Request execution failed: " + e.getMessage(), e);
27  29          }
28  30      }
```

文件历史

src / main / java / network / HttpClient.java · 截至 main

历史 追溯 返回工作区

FILE / HISTORY

变更记录

6

仅此文件 main

搜索此文件的提交

fix: 优化请求超时与连接释放
zym • 今天 10:42 • 4a72d9c

feat: 增加请求配置项
zym • 昨天 16:30 • 813bc2a

Merge branch 'feature/http-client'
chen • 昨天 14:18 • 3f8d01e

fix: 修复连接复用异常
li • 10月14日 • 09ad238

docs: 更新本地开发说明
zym • 10月13日 • e638102

refactor: 整理响应处理逻辑
chen • 10月12日 • 77bc030

已加载 6 个提交 已到最早记录

HttpClient.java

src / main / java / network

追溯 并排 统一 并排

父版本 3f8d01e → 4a72d9c +38 −12

文件历史 · 6 个提交

```
 7  7      private final HttpClient client;
 8  8      private final RequestOptions options;
 9  9
10 10      public HttpClient(RequestOptions options) {
11 11          this.options = options;
12 12          this.client = HttpClient.newBuilder()
13 13              .version(HttpClient.Version.HTTP_2)
14 14              .connectTimeout(options.connectTimeout())
15 15              .build();
16 16      }
17 17
18 18      public Response execute(Request request) throws RequestException {
19 19          Duration timeout = options.timeout();
20 20          try (Response response = client.send(request)) {
21 21              if (!response.isSuccessful()) {
22    -                 throw new RequestException(response.code());
   22 +                 throw new RequestException(
   23 +                     "HTTP request failed: " + response.code() + " " + response.body()
   24 +                 );
23 25              }
24 26              return response;
25 27          } catch (IOException e) {
26    -             throw new RequestException("Request failed", e);
   28 +             throw new RequestException("Request execution failed: " + e.getMessage(), e);
27 29          }
28 30      }
29 31
30 32      private HttpRequest buildRequest(Request request, Duration timeout) {
31 33          return HttpRequest.newBuilder()
32 34              .uri(request.uri())
33 35              .timeout(timeout)
34 36              .build();
35 37      }
36 38  }
```

REPHUB / GIT + SUBVERSION

从工作区开始。
变更、差异和历史都在一处。

打开一个已经存在的本地工作副本，或从远程克隆 Git、检出 SVN 子目录。RepHub 会自动识别 Git、SVN 以及两者共管的目录。

打开本地仓库　克隆 Git　检出 SVN

不会修改仓库，直到你明确执行提交、更新或推送。

1 选择仓库 本地或远程
2 阅读差异 按文件勾选
3 检查并提交 逐目标确认

RECENT / 06

最近打开

清空记录

efb-standard	~/Documents/Code/efb-standard	hotfix/request-timeout 今天 10:42
portal-web	~/Documents/Code/portal-web	main 昨天 16:30
svn-tools	~/Documents/Code/svn-tools	trunk 10月18日
api-gateway	~/Documents/Code/api-gateway	release/2.4 10月15日
design-system	~/Documents/Code/design-system	feature/canvas 10月12日
legacy-batch	~/Documents/Code/legacy-batch	trunk 10月09日

还没有本地工作副本?

从远程获取一个完整的工作区，RepHub 会保留 Git / SVN 各自的能力。

克隆 Git　检出 SVN

从菜单或顶部入口继续　查看全部 →

打开仓库

本地文件夹或远程仓库

本地文件夹 | 远程仓库

LOCAL / WORKSPACE

选择一个本地文件夹

RepHub 会自动识别 Git、SVN，以及两者同时存在的工作副本。只读取当前状态，不会在打开时修改任何文件。

选择已经存在的仓库

支持通过 Finder 选择，或直接拖入文件夹

+ 选择本地文件夹…

Git | SVN | 共管目录

⌘O

打开后仍需要你明确执行提交、更新或推送。RepHub 不会自动提交本地改动。

最近打开

清空

- **efb-standard** ~/Documents/Code/efb-standard — 今天 10:42
- **portal-web** ~/Documents/Code/portal-web — 昨天 16:30
- **svn-tools** ~/Documents/Code/svn-tools — 10月18日
- **design-system** ~/Documents/Code/design-system — 10月12日

从最近记录继续

查看全部 →

凭据由 macOS 钥匙串保存

取消

也可以从「文件 → 打开仓库」进入

打开仓库

从远程获取一个工作副本

本地文件夹 | 远程仓库

SVN / CHECKOUT

- ✓ 连接仓库
- 2 选择目录
- 3 本地位置
- 4 确认检出

REMOTE / BROWSE

浏览远程仓库

EfbServer-J / efbserver-java-new

刷新

搜索当前目录

目录名称	最近修订	提交人	更新时间
efbserver-java-new	r16074	zym	2026/10/16 10:42
ROOT-3.6.0.01-TV	r16062	chen	2026/10/14 09:18
ROOT-3.6.0.01-3U	r16048	li	2026/10/13 16:05
EFB-ADMIN-Service	r16074	zym	2026/10/16 10:42
efb-3.6.3.01-3U	**r16074**	**zym**	**2026/10/16 10:42**
efb-3.6.0.01-O3	r16068	chen	2026/10/15 14:30
EFB-Adapter-Service	r16071	li	2026/10/15 09:12
docs	r15982	zym	2026/10/10 18:24
common	r15960	chen	2026/10/09 11:03

点击文件夹名称选择检出目标，使用箭头展开子目录。

当前连接

svn.example.com
/svn/EfbServer-J

连接正常

SELECTION / 01

将检出的目录

efb-3.6.3.01-3U

EfbServer-J / EFB-ADMIN-Service

版本 最新版本 HEAD

最近提交 r16074

提交时间 2026年10月16日 10:42

提交人 zym

最新提交说明

优化请求超时与连接释放，补充异常处理。

仅检出此目录及其内容

上一步 下一步设置本地保存位置

下一步：选择本地位置 →

提交代码

Git 提交当前工作区；SVN 会直接写入服务器

Git 本地 6 | SVN 服务器 2

Git 提交写入本地 · 推送是独立操作

FILES / 06

可提交路径

全选

- HttpClient.java M
- RequestOptions.java M
- ResponseHandler.java M
- application.yml M
- 更新说明.md M
- README.md A

6 / 6 已选择 +38 −12

HttpClient.java

src / main / java / network

文件历史 | 统一

HEAD → 工作区 +38 −12

第 22–28 行

```
10 10      public HttpClient(RequestOptions options) {
11 11          this.options = options;
12 12          this.client = HttpClient.newBuilder()
13 13              .version(HttpClient.Version.HTTP_2)
14 14              .connectTimeout(options.connectTimeout())
15 15              .build();
16 16      }
17 17
18 18      public Response execute(Request request) throws RequestException {
19 19          Duration timeout = options.timeout();
20 20          try (Response response = client.send(request)) {
21 21              if (!response.isSuccessful()) {
22    -                 throw new RequestException(response.code());
   22 +                 throw new RequestException(
   23 +                     "HTTP request failed: " + response.code() + " " + response.body()
   24 +                 );
23 25              }
24 26              return response;
25 27          } catch (IOException e) {
```

Git 提交说明

AI 生成

fix: 优化请求超时与连接释放

统一请求超时配置，补充异常处理，确保响应资源在请求完成后及时关闭。

草稿会保留 · 支持多行编辑

112 字

⚠ SVN 目标将直接写入服务器 切换目标可分别编辑说明

取消

提交 Git 6 · SVN 2 →

处理内容冲突

src / main / java / network / HttpClient.java

⚠ 3 个冲突块 | 冲突块 1 | 冲突块 2 | 冲突块 3

选择版本后会替换对应块，也可在下方继续编辑

基准版本 BASE

```
1  package com.navchina.network;
2  import java.io.IOException;
3  import java.time.Duration;
4
5  public Response execute(Request request) {
6      Duration timeout = Duration.ofSeconds(10);
7      try (Response response = client.send(request)) {
8          if (!response.isSuccessful()) {
9              throw new RequestException(
10                 response.code()
11             );
12         }
13         return response;
14     } catch (IOException e) {
15         throw new RequestException("Request failed", e);
16     }
17 }
```

本地修改 LOCAL

```
1  package com.navchina.network;
2  import java.io.IOException;
3  import java.time.Duration;
4
5  public Response execute(Request request) {
6      Duration timeout = options.timeout();
7      try (Response response = client.send(request)) {
8          if (!response.isSuccessful()) {
9  +           throw new RequestException(
10 +               "HTTP request failed: " + response.code()
11 +           );
12         }
13         return response;
14     } catch (IOException e) {
15 +       throw new RequestException(
16 +           e.getMessage(), e
17 +       );
```

传入修改 INCOMING

```
1  package com.navchina.network;
2  import java.io.IOException;
3  import java.time.Duration;
4
5  public Response execute(Request request) {
6      Duration timeout = Duration.ofSeconds(30);
7      try (Response response = client.send(request)) {
8          if (!response.isSuccessful()) {
9              throw new RequestException(
10                 response.code() + ": " + response.body()
11             );
12         }
13         return response;
14     } catch (IOException e) {
15         throw new RequestException("Request failed", e);
16     }
17 }
```

最终结果

可编辑 · 已采用本地超时与异常处理

```
1  public Response execute(Request request) {
2      Duration timeout = options.timeout();
3      try (Response response = client.send(request)) {
4          if (!response.isSuccessful()) {
5  +           throw new RequestException(
6  +               "HTTP request failed: " + response.code()
7  +           );
8          }
9          return response;
10     } catch (IOException e) {
11 +       throw new RequestException(e.getMessage(), e);
12     }
```

保存只会标记已解决，不会自动提交

取消 | 保存并标记已解决

AI 代码审查

仅分析明确选中的文本差异；不会修改仓库或执行提交

REVIEW / SCOPE

审查范围

2 / 6 个文件 · 已读取差异

- [x] HttpClient.java
- [x] RequestOptions.java
- [ ] ResponseHandler.java
- [ ] application.yml
- [ ] 更新说明.md
- [ ] README.md

场景

代码审查 · 严格

连接

DeepSeek API

开始审查

RESULT / 03 **发现的问题**

完成 2.4s

中 **超时值与配置入口不一致** HttpClient.java:22

构造函数仍然读取默认超时，execute() 才使用 options.timeout()。两条路径可能得到不同的超时时间。

在工作区定位　建议：统一读取 options

低 **错误信息可能包含完整响应体** HttpClient.java:24

response.body() 被拼进异常消息，可能在日志中留下较大的响应内容。

在工作区定位

低 **建议补充资源关闭的测试** HttpClient.java:28

当前 try-with-resources 已正确关闭响应；可以补一个异常路径的测试来锁定行为。

在工作区定位

审查摘要

整体风险较低。两处异常路径的语义已经比之前更清楚；提交前建议统一超时入口，并确认错误消息不会把过大的响应体写入日志。

2,184 输入　486 输出　DeepSeek · deepseek-chat

仅用于本次审查

不会自动应用建议

关闭　重新运行

设置

RepHub 0.0.1

SETTINGS

- 外观与代码配色
- AI 与场景
- 迁移作者
- 关于 RepHub

AI 与场景

把连接、提示词和用途分开管理；执行前再选择场景与文件范围。

AI 连接

内置 DeepSeek、Kimi、MiniMax、GLM 预设，也支持自定义 API 与本机 CLI。

DeepSeek API deepseek-chat · https://api.deepseek.com	已连接	编辑
Claude Code 本机 CLI · 使用已有登录状态	本机	编辑
Kimi API kimi-k2 · https://api.moonshot.cn/v1	已配置	编辑

+ 添加连接

AI 场景

场景决定提示词和用途，可继承连接默认模型，或在场景内固定模型。

提交说明生成 提交说明 · 继承连接默认模型	编辑
代码审查 · 严格 代码审查 · DeepSeek API · 固定模型	编辑

+ 添加场景

Token 用量

统计仅保留最近 1000 次执行记录，不进行价格估算。

42	38 / 42	128.4k	21.7k	
已记录执行	服务返回用量	输入 Token	输出 Token	清空统计

API 密钥只保存在 macOS 钥匙串中。场景只发送明确选中的差异。

设置

RepHub 0.0.1

SETTINGS

- 外观与代码配色
- AI 与场景
- 迁移作者
- 关于 RepHub

外观与代码配色

应用壳层和代码阅读区可以分开选择；深色应用搭配浅色代码同样有效。

应用外观

主题决定界面底色与强调色，不影响代码高亮。

暖灰 · 翡翠
柔和白面 · 苔绿强调

石墨灰 · 夜航
深炭底 · 薄荷状态

日夜模式　跟随系统　浅色　深色　即时生效

代码配色

只作用于差异和代码阅读区；行号、增删背景与语法颜色成组切换。

代码主题　跟随外观　浅色代码　深色代码

```
1 struct Repository: View {
2 let name: String
3 // 当前工作区
4 + Text("RepHub")
5 - Text("旧视图")
```

代码配色与应用外观完全独立。无论应用选择浅色还是深色，都可以固定使用同一种代码主题。

应用主题、日夜模式和代码配色互相独立，切换不会重置工作区。

仓库管理

efb-standard · Git · hotfix/request-timeout

推送 | 分支 | 暂存 | 冲突 | 比较 | 设置

PUSH / PREVIEW

推送目标

推送只更新远端分支，不会修改当前工作区。

远端

origin · git@github.com:team/efb-standard.git

目标分支

hotfix/request-timeout → origin/hotfix/request-timeout

设置为上游分支 · 之后可直接推送

将推送 1 个提交

4a72d9c · fix: 优化请求超时与连接释放

推送后远端分支会更新；本地工作区不变。

STATUS / LOCAL

当前状态

当前分支	hotfix/request-timeout
本地领先	1 个提交
上游	origin/main
待推送	4a72d9c

远端地址和分支会在确认前再次显示；不会自动强推。

推送是远端写操作

取消 | 确认推送

迁移仓库

SVN → Git · 本地预览，确认后才发布

MIGRATION

- ✓ 范围与预检
- ✓ 作者映射
- 3 转换预览
- 4 发布到 Git

隔离预览目录
~/RepHub-Migrations/efb-20261022

不会修改来源 SVN 仓库。

PREVIEW / 428 COMMITS

转换结果已就绪

概览 | 文件 1,236 | 历史 428

新增提交	文件核对	作者映射
428 条	1,236 项	12 / 12

SVN 来源	svn.example.com/svn/EfbServer-J
历史范围	r14210 → r16074 · 包含复制前历史
Git 目标	git@github.com:team/efb-standard.git
目标分支	main · 本地预览

⚠ 发布前请先打开结果核对文件与历史；发布是明确的远端写操作。

r16074	fix: 优化请求超时与连接释放	zym
r16062	feat: 增加请求配置项	chen
r16048	refactor: 整理响应处理逻辑	li
r16041	docs: 更新本地开发说明	zym

AUTHORS / 12

作者映射

- ZY **zym** zym <zym@example.com> ✓
- CH **chen** chen <chen@example.com> ✓
- LI **li** li <li@example.com> ✓

其余 9 位作者已映射

目标远端	origin
目标分支	main
发布状态	本地预览 · 未发布

- ✓ 目标分支未受保护
- ✓ 来源工作副本干净
- ✓ 预览目录已生成

收起到后台　原 SVN 仓库不会被修改

打开结果　发布到 Git ↑

REPHUB · ACQUISITION FLOW

从连接，到选择，到确认。

四个步骤共用同一套弹窗骨架：左侧步骤、中央内容、右侧摘要、底部单一步进。只在需要判断的地方改变内容。

2026.10.22
远程获取 · 4 个页面
示意数据 · 非实现

01 连接远程 Git / SVN 地址与凭据

连接远程仓库
选择版本控制方式并验证地址

SVN / CHECKOUT

- ✓ 连接仓库
- 2 选择目录
- 3 本地位置
- 4 确认检出

远程地址

SVN | Git

URL
https://svn.example.com/svn/EfbServer-J

用户名
zym

密码
••••••••••••

密码保存在 macOS 钥匙串，不会写入日志。

取消 | 下一步：读取目录 →

02 本地位置 在父目录中新建工作副本

选择本地位置
检出会在父目录中新建文件夹

SVN / CHECKOUT

- ✓ 连接仓库
- 2 选择目录
- 3 本地位置
- 4 确认检出

保存位置

来源 EfbServer-J / EFB-ADMIN-Service / efb-3.6.3.01-3U
父目录 ~/Documents/Code

文件夹名称
efb-3.6.3.01-3U

只读取选中的目录，不会下载整个仓库。

上一步 | 下一步：确认检出 →

03 确认检出 来源、目标与认证信息

确认检出
开始后会显示真实传输状态

SVN / CHECKOUT

- ✓ 连接仓库
- 2 选择目录
- 3 本地位置
- 4 确认检出

确认信息

方式	SVN 检出
来源	EfbServer-J / EFB-ADMIN-Service
本地位置	~/Documents/Code/efb-3.6.3.01-3U
认证用户	zym

开始后可以随时取消：取消不会回滚已经写入的本地文件。

仅在确认后写入本地目录

上一步 | 开始检出

04 获取中 真实传输状态，可取消

正在获取工作副本
SVN · efb-3.6.3.01-3U

SVN / CHECKOUT

- ✓ 连接仓库
- 2 选择目录
- 3 本地位置
- 4 确认检出

正在下载

已完成 64% 1.8 MB/s

src/main/java/network/HttpClient.java

已接收 128 个文件 · 6.4 MB
剩余 约 4 秒

取消会停止后续下载，但不会回滚已写入的文件。

不显示猜测的进度 | 取消获取


REPHUB · UTILITY DIALOGS

低频操作，也用同一套语言。

更新、初始化、按块提交、忽略规则：每张弹窗只保留一个主动作，用分组和留白代替边框；危险或远端写操作始终有明确说明。

2026.10.22
辅助弹窗 · 4 个页面
示意数据 · 非实现

01 **更新工作区** 一次只更新一个来源

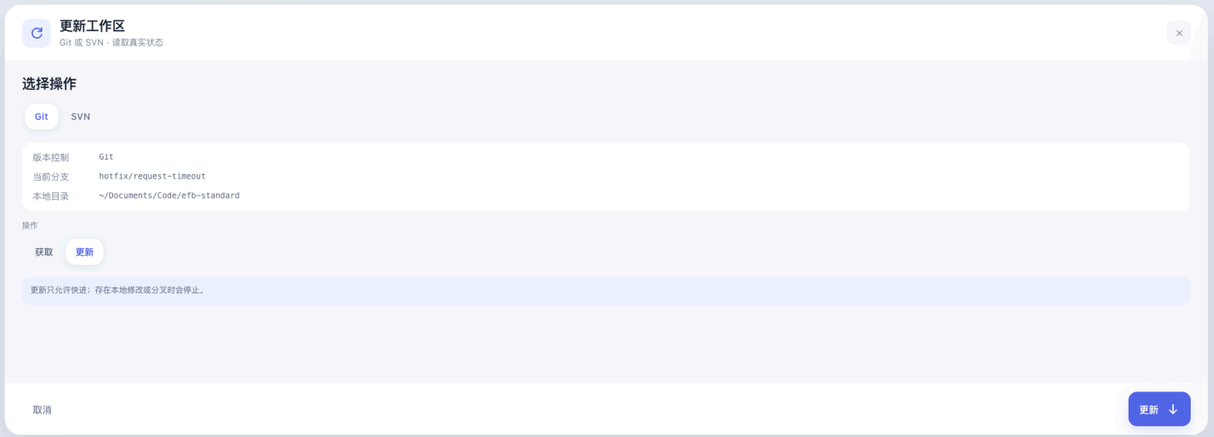

02 **初始化版本控制** 每个文件夹只能选择一种



03 **按块 / 按行提交** 仅 Git · 保留其他暂存内容



04 **添加忽略规则** 只写入本地工作副本

