

Отчёт по лабораторной работе №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка HTTP-сервера	6
2.2	Базовое конфигурирование HTTP-сервера	6
2.3	Проверка работы HTTP-сервера	7
2.4	Настройка DNS для виртуального хостинга	9
2.5	Настройка виртуальных хостов Apache	10
2.6	Создание веб-страниц виртуальных хостов	11
2.7	Проверка виртуального хостинга	12
2.8	Сохранение конфигурации для Vagrant	12
2.9	Создание скрипта автоматической настройки HTTP-сервера . . .	13
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Установка HTTP-сервера и просмотр конфигурационных файлов	6
2.2	Настройка межсетевого экрана и запуск HTTP-сервера	7
2.3	Стандартная тестовая страница HTTP-сервера	8
2.4	Анализ журналов работы HTTP-сервера	8
2.5	Настройка прямой DNS-зоны для виртуального хостинга	9
2.6	Настройка обратной DNS-зоны для виртуального хостинга	10
2.7	Конфигурация виртуального хоста server.eegashimova.net	10
2.8	Конфигурация виртуального хоста www.eegashimova.net	11
2.9	Создание страниц виртуальных хостов и применение настроек .	11
2.10	Проверка виртуального хоста server.eegashimova.net	12
2.11	Проверка виртуального хоста www.eegashimova.net	12
2.12	Сохранение конфигурации HTTP и DNS и создание скрипта http.sh	13
2.13	Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера . .	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка HTTP-сервера

На виртуальной машине server устанавливаю стандартный HTTP-сервер Apache и необходимые для его работы компоненты из группы пакетов Basic Web Server. После завершения установки проверяю структуру каталогов /etc/httpd, /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d. Основной конфигурационный файл сервера находится в /etc/httpd/conf/httpd.conf, а дополнительные настройки и конфигурации модулей располагаются в /etc/httpd/conf.d (см. рис. Рисунок 2.1).

```
Installed:
apr-1.7.5-3.el10.x86_64          apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64  apr-util-ldap-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64  httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64      httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpdfilesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch  httpd-manual-2.4.63-13.el10_2.6.noarch  httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64            mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64    mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64      rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# ls /etc/httpd/
conf  conf.d  conf.modules.d  logs  modules  run  state
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# ls /etc/httpd/conf
httpd.conf  magic
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# ls /etc/httpd/conf.d/
autoindex.conf  fcgid.conf  manual.conf  README  ssl.conf  userdir.conf  welcome.conf
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 2.1: Установка HTTP-сервера и просмотр конфигурационных файлов

2.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Разрешаю HTTP-трафик в межсетевом экране. Сервис http добавляю как в текущую конфигурацию firewalld, так и в постоянную конфигурацию. Затем включаю автоматический запуск службы httpd и запускаю веб-сервер. Про-

верка состояния службы показывает состояние active (running), что свидетельствует об успешном запуске Apache (см. рис. Рисунок 2.2).

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl start httpd
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-09-20 11:59:16 UTC; 16s ago
  Invocation: ed5854196f1a48f2b0ff9e87d62cd312
     Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 15911 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
      Tasks: 178 (limit: 10233)
     Memory: 17.3M (peak: 17.5M)
        CPU: 56ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─15911 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─15912 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─15913 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─15914 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─15915 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─15916 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net (httpd)[15911]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to 0
Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net httpd[15911]: Server configured, listening on: port 443, port 80
Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 2.2: Настройка межсетевого экрана и запуск HTTP-сервера

2.3 Проверка работы HTTP-сервера

На виртуальной машине client открываю в браузере адрес HTTP-сервера 192.168.1.1. В браузере отображается стандартная тестовая страница Apache HTTP Server, следовательно, сервер доступен по сети и обрабатывает HTTP-запросы от клиента (см. рис. Рисунок 2.3).

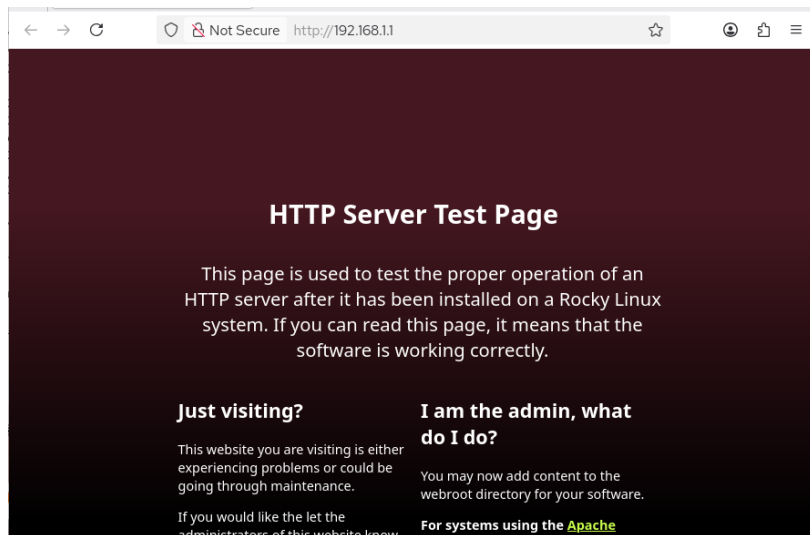


Рисунок 2.3: Стандартная тестовая страница HTTP-сервера

На виртуальной машине server анализирую журналы работы Apache. В файле `/var/log/httpd/error_log` отображается информация о запуске сервера, используемых модулях и работе SELinux. В журнале `/var/log/httpd/access_log` фиксируются HTTP-запросы от клиента с адресом `192.168.1.30`. Для запроса к корневому ресурсу зафиксирован код `403`, для части ресурсов страницы — код `200`, а запрос к `favicon.ico` завершился кодом `404` (см. рис. Рисунок 2.4).

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sun Sep 20 11:59:16.877917 2026] [suexec:notice] [pid 15911:tid 15911] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Sep 20 11:59:16.889447 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15911:tid 15911] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Sun Sep 20 11:59:16.891249 2026] [systemd:notice] [pid 15911:tid 15911] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sun Sep 20 11:59:16.892959 2026] [mpm_event:notice] [pid 15911:tid 15911] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Sun Sep 20 11:59:16.892973 2026] [core:notice] [pid 15911:tid 15911] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
^C
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 2.4: Анализ журналов работы HTTP-сервера

2.4 Настройка DNS для виртуального хостинга

Для организации виртуального хостинга редактирую прямую DNS-зону eegashimova.net. Для имени www.eegashimova.net добавляю запись типа A, указывающую на IP-адрес HTTP-сервера 192.168.1.1. В зоне также присутствует запись server.eegashimova.net с тем же адресом (см. рис. Рисунок 2.5).

```
eegashimova.net [----] 0 L:[ 1+21 22/ 22] *(549 / 549b) <EOF>
$ORIGIN .
$TTL 86400<---->; 1 day
eegashimova.net<----->IN SOA<----->eegashimova.net. server.eegashimova.net. (
<-----><-----><-----><----->2026092000 ; serial
<-----><-----><-----><----->86400 ; refresh (1 day)
<-----><-----><-----><----->3600 ; retry (1 hour)
<-----><-----><-----><----->604800 ; expire (1 week)
<-----><-----><-----><----->10800 ; minimum (3 hours)
<-----><-----><-----><----->)
<-----><-----><----->NS<----->eegashimova.net.
<-----><-----><----->A<----->192.168.1.1
$ORIGIN eegashimova.net.
$TTL 1200<----->; 20 minutes
client<-----><----->A<----->192.168.1.30
<-----><-----><-----><----->DHCID<-->( AAEB16x1EX/LMyBDkNFtYAawk8eW0jIwP0nX4VKYySh
<-----><-----><-----><----->86Y= ) ; 1 1 32
$TTL 86400<---->; 1 day
dhcp<-----><----->A<----->192.168.1.1
ns<-----><----->A<----->192.168.1.1
server<-----><----->A<----->192.168.1.1
www<-----><----->A<----->192.168.1.1
```

Рисунок 2.5: Настройка прямой DNS-зоны для виртуального хостинга

В обратной DNS-зоне сети 192.168.1.0/24 добавляю PTR-запись, связывающую адрес 192.168.1.1 с именем www.eegashimova.net. В зоне также содержится обратная запись для server.eegashimova.net (см. рис. Рисунок 2.6).

```

192.168.1 [----] 41 L:[ 1+ 6 7/ 22] *(211 / 630b) 0032 0x020
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA ( 1.168.192.in-addr.arpa. server.eegashimova.net. (
; serial
; refresh (1 day)
; retry (1 hour)
; expire (1 week)
; minimum (3 hours)
)
NS 1.168.192.in-addr.arpa.
A 192.168.1.1
PTR server.eegashimova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
PTR server.eegashimova.net.
PTR ns.eegashimova.net.
PTR dhcp.eegashimova.net.
PTR www.eegashimova.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
PTR client.eegashimova.net.
DHCID ( AAEB16xX1EX/LMyBDkNF1YAawk8eW0jiwP0nX4VKYySh
; 1 1 32
86Y= ) ; 1 1 32

```

Рисунок 2.6: Настройка обратной DNS-зоны для виртуального хостинга

2.5 Настройка виртуальных хостов Apache

В каталоге `/etc/httpd/conf.d` создаю конфигурационный файл `server.eegashimova.net.conf`. Для виртуального хоста задаю имя `server.eegashimova.net`, каталог с веб-контентом `/var/www/html/server.eegashimova.net`, адрес администратора и отдельные журналы ошибок и доступа (см. рис. Рисунок 2.7).

```

server.eegashimova.net.conf [----] 14 L:[ 1+ 6 7/ 7] *(278 / 278b) <EOF>
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@eegashimova.net
    DocumentRoot /var/www/html/server.eegashimova.net
    ServerName server.eegashimova.net
    ErrorLog logs/server.eegashimova.net-error_log
    CustomLog logs/server.eegashimova.net-access_log common
</VirtualHost>

```

Рисунок 2.7: Конфигурация виртуального хоста `server.eegashimova.net`

Аналогично создаю конфигурационный файл `www.eegashimova.net.conf`. Для второго виртуального хоста задаю имя `www.eegashimova.net`, каталог `/var/www/html/www.eegashimova.net`, а также отдельные журналы ошибок и доступа (см. рис. Рисунок 2.8).

```

www.eegashimova.net.conf [----] 22 L:[ 1+ 5 6/ 7] *(217 / 266b) 0046 0x02E
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@eegashimova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.eegashimova.net
    ServerName www.eegashimova.net
    ErrorLog logs/www.eegashimova.net-error_log
    CustomLog logs/www.eegashimova.net-access_log common
</VirtualHost>

```

Рисунок 2.8: Конфигурация виртуального хоста www.eegashimova.net

2.6 Создание веб-страниц виртуальных хостов

В каталоге /var/www/html создаю отдельные каталоги server.eegashimova.net и www.eegashimova.net. В каждом каталоге создаю файл index.html с текстом, позволяющим определить, к какому виртуальному серверу произошло обращение.

После создания веб-контента назначаю владельцем каталога /var/www пользователя и группу apache. Затем восстанавливаю контексты безопасности SELinux для /etc, /var/www и /var/named и перезапускаю службу httpd для применения новой конфигурации (см. рис. Рисунок 2.9).

```

[root@server.eegashimova.net conf.d]#
[root@server.eegashimova.net conf.d]# cd /var/www/html/
[root@server.eegashimova.net html]# mkdir server.eegashimova.net
[root@server.eegashimova.net html]# cd server.eegashimova.net/
[root@server.eegashimova.net server.eegashimova.net]# touch index.html
[root@server.eegashimova.net server.eegashimova.net]# echo "Welcome to the server.eegashimova.net server" > index.html
[root@server.eegashimova.net server.eegashimova.net]# cd ..
[root@server.eegashimova.net html]# mkdir www.eegashimova.net
[root@server.eegashimova.net html]# cd www.eegashimova.net/
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# touch index.html
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# echo "Welcome to the www.eegashimova.net server" > index.html
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# cat index.html
Welcome to the www.eegashimova.net server
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /var/www/
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]#

```

Рисунок 2.9: Создание страниц виртуальных хостов и применение настроек

2.7 Проверка виртуального хостинга

На виртуальной машине client открываю в браузере адрес `server.eegashimova.net`. HTTP-сервер корректно определяет имя запрошенного виртуального хоста и отображает страницу с сообщением `Welcome to the server.eegashimova.net server` (см. рис. Рисунок 2.10).




Рисунок 2.10: Проверка виртуального хоста `server.eegashimova.net`

Затем проверяю второй виртуальный хост по адресу `www.eegashimova.net`. В браузере отображается соответствующая тестовая страница с сообщением `Welcome to the www.eegashimova.net server`, что подтверждает корректную работу виртуального хостинга по двум DNS-именам (см. рис. Рисунок 2.11).




Рисунок 2.11: Проверка виртуального хоста `www.eegashimova.net`

2.8 Сохранение конфигурации для Vagrant

Перехожу в каталог `/vagrant/provision/server` и создаю структуру каталогов для хранения конфигурационных файлов HTTP-сервера. Копирую в неё содержимое `/etc/httpd/conf.d` и веб-контент из `/var/www/html`.


Также обновляю сохранённую конфигурацию DNS-сервера, копируя содержимое `/var/named` в каталог `/vagrant/provision/server/dns/var/named`. Основные файлы DNS-зон перезаписываются. При попытке копирования некоторых стандартных символических ссылок `named.*` выводятся сообщения `Protocol error`. После этого создаю исполняемый файл `http.sh`, предназначенный для автоматической установки и настройки HTTP-сервера (см. рис. Рисунок 2.12).

```
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/
[root@server.eegashimova.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.eegashimova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/tz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/tz/eegashimova.net'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server.eegashimova.net dns]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# touch http.sh
[root@server.eegashimova.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 2.12: Сохранение конфигурации HTTP и DNS и создание скрипта `http.sh`

2.9 Создание скрипта автоматической настройки HTTP-сервера

В файл `/vagrant/provision/server/http.sh` записываю команды, повторяющие выполненную вручную настройку сервера. Скрипт устанавливает группу пакетов `Basic Web Server`, копирует сохранённые конфигурационные файлы `Apache` и веб-контент, назначает владельцем веб-каталогов пользователя `apache`, восстанавливает контексты `SELinux`, разрешает HTTP-трафик в `firewalld`, включает автоматический запуск `httpd` и запускает службу (см. рис. Рисунок 2.13).

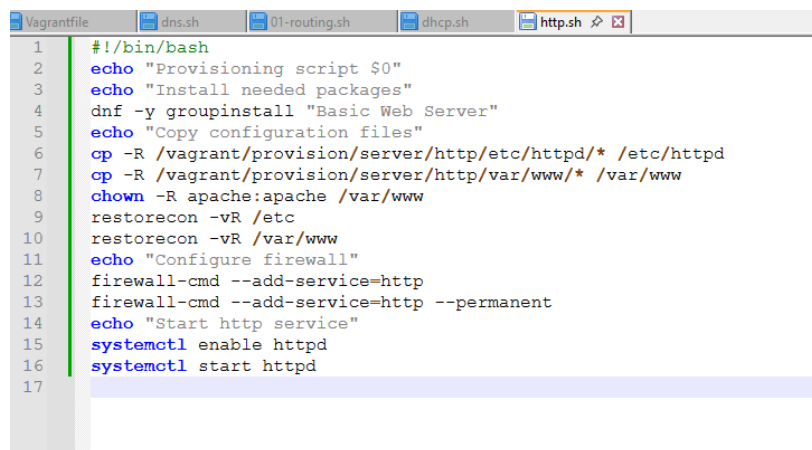

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8  chown -R apache:apache /var/www
9  restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
17
```

Рисунок 2.13: Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера

3 Вывод

В ходе лабораторной работы на виртуальной машине `server` установлен и настроен HTTP-сервер Apache. Для доступа к веб-серверу разрешён сервис `http` в межсетевом экране `firewalld`, служба `httpd` добавлена в автозагрузку и успешно запущена.

Работа HTTP-сервера проверена с виртуальной машины `client` по адресу `192.168.1.1`. Также проанализированы журналы `access_log` и `error_log`, позволяющие отслеживать обращения клиентов и ошибки в работе веб-сервера.

Далее настроен виртуальный хостинг для адресов `server.eegashimova.net` и `www.eegashimova.net`. Для каждого виртуального хоста создан отдельный каталог с веб-контентом и конфигурационный файл Apache. Проверка через браузер подтвердила корректное отображение страниц обоих виртуальных серверов.

В завершение конфигурационные файлы HTTP-сервера сохранены в проекте Vagrant и создан скрипт `http.sh`, автоматизирующий установку, настройку и запуск Apache.

4 Контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

По умолчанию HTTP-сервер Apache принимает HTTP-запросы через TCP-порт:

```
80
```

Для защищённого протокола HTTPS обычно используется TCP-порт 443.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

В используемой системе рабочие процессы Apache запускаются от имени пользователя:

```
apache
```

Пользователь относится к группе:

```
apache
```

Соответствующие параметры задаются в конфигурации Apache:

```
User apache
```

```
Group apache
```

Главный процесс httpd запускается с правами root, поскольку ему необходимо открыть системный порт 80, после чего обработка клиентских запросов

выполняется рабочими процессами с ограниченными правами пользователя apache.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

Основные журналы Apache располагаются в каталоге:

```
/var/log/httpd/
```

Основными файлами являются:

```
/var/log/httpd/access_log
```

```
/var/log/httpd/error_log
```

В access_log фиксируются обращения клиентов к веб-серверу: IP-адрес клиента, запрошенный ресурс, время запроса, используемый HTTP-метод и код ответа сервера.

В error_log записываются сообщения об ошибках, проблемы запуска и настройки Apache, ошибки доступа к файлам и другая диагностическая информация.

Для виртуальных хостов могут использоваться отдельные журналы, например:

```
server.eegashimova.net-access_log
```

```
server.eegashimova.net-error_log
```

```
www.eegashimova.net-access_log
```

```
www.eegashimova.net-error_log
```

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

По умолчанию веб-контент Apache располагается в каталоге:

```
/var/www/html/
```

Путь к содержимому сайта определяется директивой DocumentRoot. Для созданных в работе виртуальных хостов используются отдельные каталоги:

```
/var/www/html/server.eegashimova.net
```

```
/var/www/html/www.eegashimova.net
```

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

Виртуальный хостинг позволяет одному HTTP-серверу обслуживать несколько веб-сайтов с разными доменными именами на одном IP-адресе.

В Apache виртуальный хост задаётся блоком:

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName server.eegashimova.net  
    DocumentRoot /var/www/html/server.eegashimova.net  
</VirtualHost>
```

Для второго сайта создаётся другой блок с собственными параметрами ServerName и DocumentRoot.

При получении HTTP-запроса Apache анализирует имя хоста, переданное клиентом, и выбирает соответствующую конфигурацию виртуального сервера.

Виртуальный хостинг позволяет размещать несколько независимых сайтов на одной машине и одном IP-адресе, используя для каждого сайта собственное доменное имя, каталог с контентом и журналы работы.