


(1

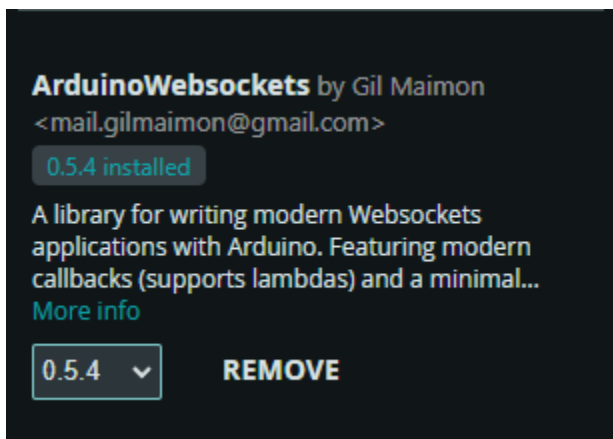

داخل Arduino IDE از قسمت Sketch > Include Library فایل های لایبری که داخل پوشه STM32/Libraries قرار گرفته را نصب کنید. همچنین با قرار دادن لینک زیر در تنظیمات preferences و رفتن به مسیر Sketch > Include Library > Manage Libraries لایبری که در عکس بالا میبینید هم نصب کنید.

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

(2

```
const char* WIFI_SSID = "NiMaRhM Honor";
const char* WIFI_PASS = "nimarhm123";

const char* SERVER_IP = "10.91.52.239";
```

فایل STM32 را با Arduino IDE باز کنید و تیکه کد بالا را پیدا کرده و در خط اول اسم شبکه هات اسپات خود ، در خط دوم رمز شبکه هات اسپات خود و در خط سوم ایپی سیستم خود را وارد کنید. سپس برنامه را روی ESP32 خود بریزید.

(3

به صورت run as admin ترمینال powershell ویندوز را باز کرده و به مسیر پروژه بروید و دستورات 1 و 2 داخل فایل need more.txt را به ترتیب ران کنید.

سپس با دستور زیر یک venv درست کنید. (از نصب داشتن python 3.11 و pip بر روی سیستم خود اطمینان کسب کنید و حتما باید ورژن پایتون شما 3.11.0 باشد.)

```
py -m venv .venv
```

سپس با دستور زیر آن را اکتیو کنید.

```
./venv/Script/activate
```

حالا با دستور زیر پیش نیاز ها را نصب کنید.

```
Pip install -r requirements.txt
```

در صورت داشتن GPU در سیستم برای اجرای بهتر ویس به متن کامند زیر را نیز نصب کنید. (دستور 3 فایل)

```
python -m pip install torch torchvision torchaudio --index-url
```

<https://download.pytorch.org/whl/cu121>

سپس با دستور زیر چک کنید آیا به درستی سیستم میتواند از GPU استفاده کند یا خیر. (دستور 4 فایل)

```
python -c "import torch; print(torch.__version__); print('CUDA available:',  
"torch.cuda.is_available()); print('CUDA:', torch.version.cuda)"
```

(4

حال داخل همان محیط مجازی با دستور زیر سرور را راه اندازی کنید.

```
py ./server.py
```

(5

با وارد کردن ایپی 127.0.0.1:8080 در مرورگر پنل را باز کنید. (یا میتوانید در سیستم دیگری که به همان شبکه وصل هست ایپی سیستم را با پورت 8080 وارد کنید.)

(6

رمز پنل استاد 1234 به صورت پیش فرض است.

(7

در صورت بروز مشکل و ارور در بخش ویس به متن از VPN استفاده کنید.