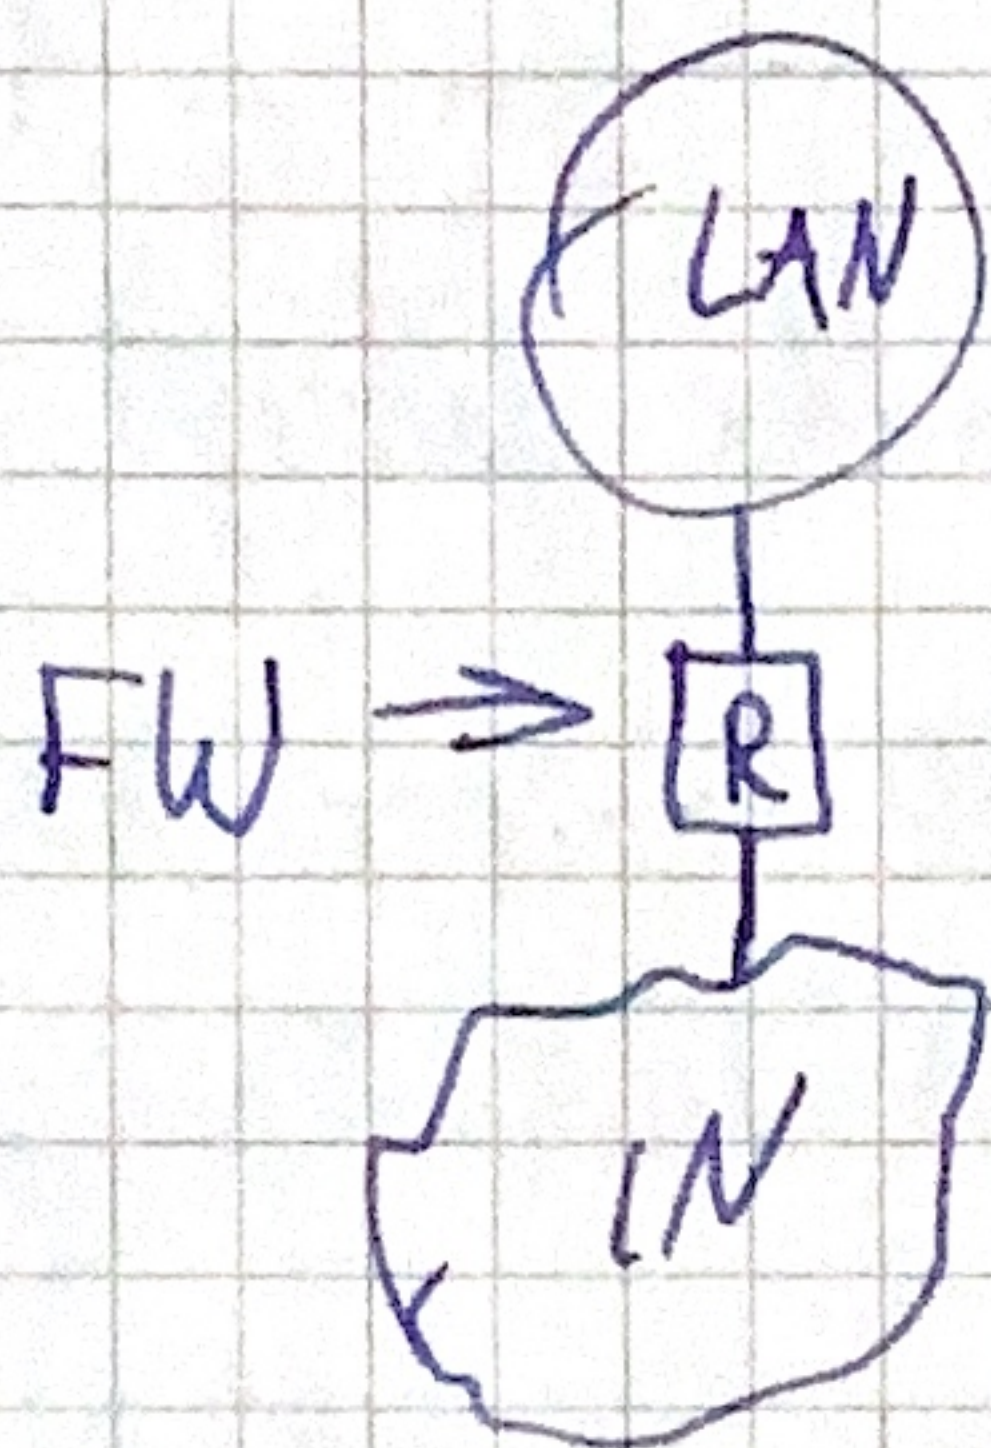


Firewall

Yanni 5 AHIF
25/26

Wir spielen „ip tables“
(eine Software) auf den
Router, um eine Firewall
zu installieren.

Wenn wir es mit apt z.B.
installieren, erhalten wir
5 Chains by default

2 Policies

- ↳ Tolerant (alle erlauben,
ein paar verbieten
(Blacklisting))
- ↳ Restrictive (alle verbieten,
ein paar erlauben
(Whitelisting))

- ↳ Pre routing (beide für
uns unwichtig)
- ↳ Post routing
- ↳ INPUT (zum Host)
- ↳ OUTPUT (vom Host)
- ↳ Forward (geht durch den
Router)

IP TABLES schaut in den Headern

- ↳ MAC-Header (man schreibt den Interface-Namen wie
„eth0“ oder „lan0“)
- ↳ IP-Header (IP-Adressen, Host-Namen, Netzwerk-Name ODER
ICMP-Typ (um pingen zu untersagen))
- ↳ TCP/UDP-Header (Ports)

IP TABLES vs. Proxy (bevorzugt den „Dual-Homed-
oder den Bastion-Host“) $\Rightarrow IP \rightarrow MAC$

- ↳ IP-T. schaut nur auf Header, Proxy auch
auf Content (wie URL)

- ↳ bei Proxy kann man ACLs, also Bausteine
für Regeln aufbauen, „http-access“ für Regeln $\Rightarrow$ Ping

