DASTURCHILAR UCHUN TEXNIK HUJJAT

Carrier API — tashqi yetkazuvchi uchun integratsiya qo'llanmasi

Elchi Pochta · BeePost

Versiya: **1.0** Sana: **2026-11-11** Til: o'zbek (lotin)

Bu qo'llanma Elchi Pochta va BeePost tizimlarida **bitta kurier akkaunti** sifatida ishlaydigan yetkazib berish kompaniyasining backend va mobil dasturchilari uchun. Sizning tizimingiz bizning API'ga `X-Api-Key` kaliti bilan murojaat qiladi: posilka QR kodini skanerlab uni qabul qiladi, yetkazish natijasini yuboradi (`sold`, `partly_sold`, `cancelled` yoki xato natijani bekor qilish — `rollback`), o'zidagi buyurtmalar ro'yxatini va kurier kassasini o'qiydi, bekor qilingan posilkalarni qaytarishga rasmiylashtiradi. Shartnoma (endpointlar, maydonlar, xatolar) ikkala tizimda bir xil, farqlari 12-bo'limda. Avval Elchi test muhitida Swagger orqali sinab ko'ring, so'ng 11-bo'limdagi test ssenariylarini bajaring — shundan keyin production kalitlari beriladi.

TEST SWAGGER
`https://test-api.elchipochta.uz/carrier-docs`

TEST BASE URL
`https://test-api.elchipochta.uz`

HAR BIR SO'ROVDA
`X-Api-Key: elc_xxxxxxxx…`

NATIJA YUBORISHDA QO'SHIMCHA
`Idempotency-Key: <yangi UUID>`


Mundarija

1. Qisqacha: qanday ishlaydi 2
2. Muhitlar va manzillar 2
3. Biz sizga beramiz / Sizdan kerak 3
4. Swagger'da sinash (qadamma-qadam) 4
5. Autentifikatsiya va xavfsizlik 4
6. Endpointlar 5
7. Holatlar: sold, partly_sold, cancelled, rollback 9
8. Idempotency-Key 11
9. Xatolar 12
10. Pul va kurier kassasi 13
11. Ishga tushirish tartibi 14
12. Ilova: BeePost farqlari 15

1. Qisqacha: qanday ishlaydi

Elchi (va BeePost) ichida siz **bitta kurier akkaunti**siz. Posilkalar shu kurierga pochta orqali biriktiriladi, ularning holati `on the road` bo'ladi. Sizga kurier paroli berilmaydi — tizim bilan faqat API kaliti orqali ishlaysiz. Ish tartibi to'rt qadamdan iborat:

1. **Skan.** Posilkani qo'lingizga olganda yorliqdagi QR qiymatini `POST /carrier/scan` ga yuborasiz. Posilka sizga o'tadi (holati `waiting`), javobda buyurtma ma'lumotlari keladi: mijoz, manzil, summa, tovarlar.
2. **Natija.** Mijoz bilan ish tugagach `POST /carrier/orders/{id}/status`: `sold` (sotildi), `partly_sold` (qisman sotildi), `cancelled` (bekor qilindi). Xato yuborilgan natijani `rollback` bilan bekor qilasiz (buyurtma yana `waiting`).
3. **Qaytarish.** Bekor qilingan posilkalar (va qisman sotuvning sotilmagan qismi) sizda qoladi. Ularni `POST /carrier/returns` bilan qaytarish pochtasiga rasmiylashtirib, bizga topshirasiz (Elchi — filialga, BeePost — BeePost markaziga).
4. **Pul.** Har bir sotuvdan keyin kurier kassangizga yozuv tushadi (yig'ilgan naqd minus xizmat haqingiz). Naqd pulni xodimimizga topshirasiz; hammasi `GET /carrier/cashbox` da ko'rinadi.

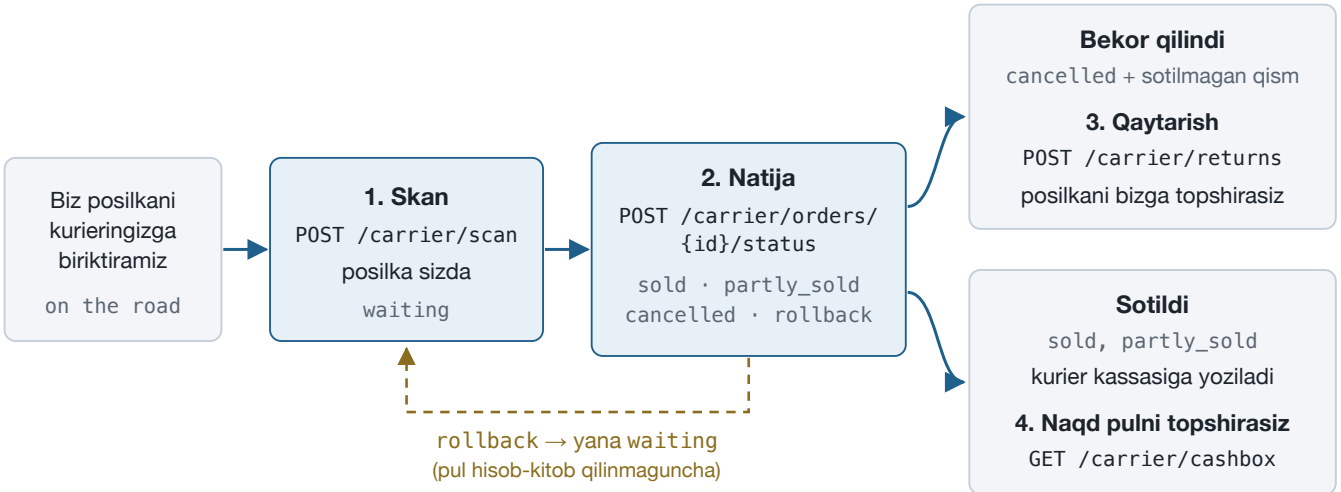

1-rasm. Posilka hayoti: skan → natija → qaytarish yoki pul topshirish. Istalgan paytda: `GET /carrier/orders` (sizdagi buyurtmalar), `GET /carrier/ping` (kalitni tekshirish). Barcha yo'llar base URL'ga nisbatan (2-bo'lim).

2. Muhitlar va manzillar

Muhit	Base URL	Swagger (interaktiv hujjat)
Elchi test kalit `elc_…` (test)	`https://test-api.elchipochta.uz`	`https://test-api.elchipochta.uz/carrier-docs`
Elchi production kalit `elc_…`	`https://api.elchipochta.uz`	`https://api.elchipochta.uz/carrier-docs`
BeePost production kalit `bpc_…`	`https://beepost.uz/api/v1`	`https://beepost.uz/api/v1/carrier-docs`

> **BeePost test muhiti hozircha yo'q.** Elchi test muhitida sinang — shartnoma bir xil. BeePost sinov akkaunti kerak bo'lsa, so'rang: u BeePost **production** tizimida alohida `bpc_…` kaliti bilan beriladi, ya'ni u yerdagi har bir amal haqiqiy — sinov posilkalarini oldindan kelishamiz. Elchi testida tekshirib bo'lmaydigan BeePost farqlari — 12-bo'limda, ularni tekshirish ro'yxati — 11-bo'limda.

- **Qaysi tizimga murojaat qilish kerak?** Posilkani sizga qaysi tizim biriktirgan bo'lsa (Elchi yoki BeePost), skan va natijani o'sha tizim API'siga yuboring. Elchi orqali biriktirilgan posilka BeePost API'da ko'rinmaydi va aksincha — ikkalasi ham 404 qaytaradi. Shuning uchun manbasi noma'lum posilkada bir tizimdan kelgan 404 hali "sizniki emas" degani emas — ikkinchi tizimda ham tekshiring. Buyurtma id'larini tizim belgisi bilan saqlang (masalan `elchi:900`, `beepost:<uuid>`) va ularni shaffof satr deb biling.
- **Yo'l prefiksi farq qiladi.** Elchi'da yo'llar to'g'ridan-to'g'ri hostdan boshlanadi (`/api/v1` yo'q): `https://api.elchipochta.uz/carrier/ping`. BeePost'da: `https://beepost.uz/api/v1/carrier/ping`. Shuning uchun har bir tizim uchun konfiguratsiyada alohida `BASE_URL` saqlang va yo'llarni `$BASE_URL/carrier/...` ko'rinishida quring. BeePost'da `/api/v1/carrier/` qismi faqat kichik harflarda bo'lishi kerak (aks holda 404).
- **OpenAPI JSON** Swagger manzili + `-json`: masalan `https://test-api.elchipochta.uz/carrier-docs-json`. Uni Postman yoki kod generatoriga import qilish mumkin. Swagger va JSON login/parol (HTTP Basic Auth) bilan himoyalangan; login/parol alohida beriladi. Production Swagger sahifalari kerak bo'lganda ochiladi.
- Har bir muhit va tizim uchun **alohida kalit** beriladi: test kaliti production'da ishlamaydi, Elchi kaliti BeePost'da ishlamaydi.
- Elchi Swagger sahifasining kirish matnida test va production `BASE_URL` qiymatlari ikkalasi ham ko'rsatilgan. BeePost Swagger matnidagi `<beepost-domain>` o'rniga `https://beepost.uz/api/v1` ni ishlating. "Try it out" har doim sahifa ochilgan serverga yuboradi.

3. Biz sizga beramiz / Sizdan kerak

Biz sizga beramiz

- ☐ **Test API kaliti** (`elc_xxxxxxxx…`). Kalit faqat bir marta ko'rsatiladi, xavfsiz kanal orqali yuboriladi.
- ☐ **Test Swagger login va paroli** — kalitdan alohida xabarda.
- ☐ **Test posilkalarining QR tokenlari** — kamida 10 ta, kurieringizga biriktirilgan, holati `on the road`: oddiy, 2+ tovarli (qisman sotish uchun), almashtirish buyurtmasi va isbot talab qiladigan sotuvchining posilkasi. Ma'lumotlar sintetik.
- ☐ **Production kalitlari** — testdan keyin: Elchi uchun `elc_…`, BeePost uchun `bpc_…`, har biri alohida.
- ☐ **Qo'llab-quvvatlash aloqasi** va murojaat tartibi: muammo bo'lsa `trace_id`, vaqt (UTC), endpoint va so'rov tanasini yuborasiz (9-bo'lim).

Sizdan kerak

- ☐ **Serverlaringizning tashqi (egress) IP manzillari** — ruxsat ro'yxati uchun (IPv4, IPv4 CIDR yoki aniq IPv6; 5.2-bo'lim). Yoki ro'yxatsiz ishlashga yozma rozilik.
- ☐ **Texnik aloqa shaxsi**: ism, telefon yoki Telegram, e-mail — kalit almashtirish va nosozliklar uchun.
- ☐ **Test natijalari**: 11-bo'limdagi ssenariylar bo'yicha sana-vaqt, buyurtma id'lari va `trace_id`'lar (muvaffaqiyatli javobda — `x-request-id` sarlavhasidan) — production kalitidan oldin.
- ☐ Kalit yo'qolsa yoki begona qo'lga tushgan bo'lsa — **darhol xabar**; biz uni almashtiramiz.

Qayerga murojaat qilish kerak? Ushbu hujjatni sizga yuborgan mas'ul xodim (yoki shartnomadagi texnik aloqa) orqali: "Sizdan kerak" ro'yxatini yuboring, test kaliti, Swagger login/paroli va test QR tokenlarini so'rang. Keyingi murojaatlar ham shu kanal orqali.

4. Swagger'da sinash (qadamma-qadam)

1. Brauzerda `https://test-api.elchipochta.uz/carrier-docs` ni oching. Brauzer login/parol so'raydi — biz bergan Swagger login va parolini kiriting.
2. Yuqoridagi **Authorize** tugmasini bosing. `carrier-api-key` (header `X-Api-Key`) maydoniga test kalitingizni (`elc_…`) qo'ying → **Authorize** → **Close**. Kalit brauzerda eslab qolinadi; umumiy kompyuterda ishdan keyin **Logout** qiling.
3. `GET` `/carrier/ping` → **Try it out** → **Execute**. Javob 200, `authenticated: true` va akkaunt nomi.
4. `POST` `/carrier/scan` → Try it out → tanaga `{"qr_token": "<test QR>"}` → Execute. Javobda `received: true`, `order.status: "waiting"`. `data.order.id` ni yozib oling.
5. `POST` `/carrier/orders/{id}/status` → Try it out → `id` ga buyurtma id'sini, `Idempotency-Key` ga yangi UUID (masalan terminalda `uuidgen`) yozing; kontent turi `application/json`; tana `{"status": "sold"}` → Execute. Javob 200, holat `sold` (yoki `paid` / `partly_paid`).
6. `GET` `/carrier/cashbox` → Try it out → Execute. Bir necha soniyadan keyin `history` da `source_type: "sell"` qatori paydo bo'ladi.

> **"Try it out" nima qiladi?** Brauzeringizdan haqiqiy HTTP so'rovni sahifa ochilgan serverga (test sahifada — test API'ga) kalitingiz bilan yuboradi. Natija haqiqiy: posilka holati va kassa o'zgaradi (test ma'lumotlarida). Har javob ostida tayyor **curl** buyrug'i ko'rsatiladi — uni o'z kodingizga ko'chirish mumkin. Production Swagger'da "Try it out" haqiqiy ma'lumotni o'zgartiradi — u yerda faqat o'qish so'rovlarini (`ping`, `orders`, `cashbox`) ishlating.

5. Autentifikatsiya va xavfsizlik

5.1 API kaliti

- Har bir so'rovda sarlavha: `X-Api-Key: elc_<64 ta hex belgi>` (jami 68 belgi; BeePost'da `bpc_…`). Kalitni oddiy satr sifatida saqlang, uning tuzilishiga tayanmang. JWT yoki kurier paroli ishlatilmaydi.
- Kalit **faqat bir marta** ko'rsatiladi; bizda faqat uning xeshi saqlanadi, shuning uchun uni qayta tiklab bo'lmaydi. Yo'qolsa — yangi kalit chiqariladi.
- **Almashtirish (rotation)** eski kalitni **darhol** o'chiradi (o'tish davri yo'q) — almashtirish vaqtini oldindan kelishamiz.
- Akkauntni biz to'xtatib qo'yishimiz va qayta yoqishimiz mumkin: to'xtatilganda `403` (`Carrier akkaunt faol emas`); bog'langan kurier bloklansa `403 CARRIER_COURIER_INACTIVE`.
- Kalitni faqat serveringizda saqlang (maxfiy saqlagich / muhit sozlamasi). Mobil ilova, brauzer kodi, git yoki loglarga qo'ymang — kurier ilovangiz sizning backend'ingizga, backend esa bizga murojaat qilsin.

5.2 IP ruxsat ro'yxati (ixtiyoriy)

- Qabul qilinadigan yozuvlar: aniq IPv4 (`203.0.113.10`), IPv4 CIDR — tarmoq manzili bilan (`203.0.113.0/24`; `203.0.113.10/24` qabul qilinmaydi), aniq IPv6 (`2001:db8::1`). IPv6 diapazonlari qo'llab-quvvatlanmaydi. Ko'pi bilan 50 ta yozuv.
- Bo'sh ro'yxat — cheklov yo'q. Ro'yxat bo'lsa va IP mos kelmasa: `403 IP ruxsat etilmagan: <biz ko'rgan IP>` — xabardagi IP'ni tekshirishda ishlating.
- Serveringiz IPv6 orqali chiqsa, IPv6 manzilini ham bering.

5.3 So'rovlar chegarasi (rate limit)

Chegara	Elchi	BeePost
Akkaunt bo'yicha, 6 endpoint uchun **bitta umumiy** hisob	120 so'rov / daqiqa	120 so'rov / daqiqa
IP bo'yicha, kalit tekshiruvidan **oldin** (xato kalitli so'rovlar ham sanaladi)	120 / daqiqa har bir endpointga	600 / daqiqa barcha endpointlarga

Chegaradan oshganda `429` va `Retry-After` sarlavhasi (soniya) keladi. Ikkala tizimda ham chegaradan oshgan hisob (akkaunt yoki IP) **~60 soniyaga bloklanadi** — `Retry-After` qancha kutishni ko'rsatadi; shuncha kuting, keyin qayta yuboring. Muvaffaqiyatli javoblarda `X-RateLimit-Limit`, `X-RateLimit-Remaining`, `X-RateLimit-Reset` bo'lishi mumkin (ma'lumot uchun).

Webhook yo'q. Yangi biriktirilgan posilkalarni `GET /carrier/orders?status=on%20the%20road` bilan sahifalab, masalan har 5–10 daqiqada oling. Holatlar bizning tomonda ham o'zgarishi mumkin (masalan `sold` → `paid`, filial qaytarishni qabul qildi), shuning uchun ro'yxatni vaqti-vaqti bilan solishtiring. O'zingiz yuborgan natijalar holatini javoblardan saqlang — ro'yxatni tez-tez so'rab umumiy 120/daqiqa chegarasini sarflamang.

5.4 Umumiy talablar

- Faqat **HTTPS**. Tana — `Content-Type: application/json` (isbot fayli bilan — `multipart/form-data`).
- Hujjatda yo'q maydon yoki query parametr yuborilsa — `400`. Javoblarda esa yangi maydonlar qo'shilishi mumkin — noma'lum maydonlarni e'tiborsiz qoldiring.
- HTTP timeout: `POST /carrier/orders/{id}/status` uchun kamida **100 soniya**, isbot fayli bilan (multipart) — **150 soniya**; qolganlari uchun 60 s. Odatda javob bir necha soniyada keladi, lekin nosozlikda server uzoqroq ishlashi mumkin. Timeout bo'lsa, status so'rovini **ayni Idempotency-Key** bilan qayta yuboring (409 `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS` → biroz kutib yana). `POST /carrier/returns` ni timeoutdan keyin qayta yuborish ham xavfsiz.

6. Endpointlar

#	Metod	Yo'l	Vazifa	Idempotency-Key
1	GET	`/carrier/ping`	Kalit va ulanishni tekshirish	—
2	POST	`/carrier/scan`	QR bo'yicha posilkani qabul qilish / ko'rish	—
3	POST	`/carrier/orders/{id}/status`	Natija: sold, partly_sold, cancelled, rollback	**majburiy**
4	GET	`/carrier/orders`	Sizdagi buyurtmalar ro'yxati	—
5	GET	`/carrier/cashbox`	Kurier kassasi: balans va tarix	—
6	POST	`/carrier/returns`	Bekor posilkalarni qaytarish pochtasiga	—

Har qanday muvaffaqiyatli javob — **HTTP 200** (POST'da ham, 201 emas) va bir xil qobiq: `{"statusCode": 200, "message": "…", "data": {…}}`. `message` matniga tayanmang, `data` ni o'qing. Quyidagi misollarda:

```
export BASE_URL="https://test-api.elchipochta.uz"     # BeePost: https://beepost.uz/api/v1
export API_KEY="elc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  # namuna, haqiqiy kalit emas
```

6.1 GET `/carrier/ping`

```
curl -s "$BASE_URL/carrier/ping" -H "X-Api-Key: $API_KEY"

{ "statusCode": 200, "message": "ok",
  "data": { "authenticated": true, "carrier": { "id": "3", "name": "BTS Express" } } }
```

Parametr va tana yo'q. Xatolar: 401, 403, 429, 503 (umumiy, 9-bo'lim).

6.2 POST `/carrier/scan`

Tana: `qr_token` — satr, majburiy, 1–255 belgi (yorliqdagi QR qiymati; chetdagi bo'sh joylar olib tashlanadi).

```
curl -s -X POST "$BASE_URL/carrier/scan" \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"qr_token":"a1b2c3d4e5"}'
```

```
{ "statusCode": 200, "message": "Posilka qabul qilindi",
  "data": {
    "received": true,
    "order": { "id": "900", "order_number": "E-900", "qr_token": "a1b2c3d4e5",
               "status": "waiting", "total_price": 200000,
               "paid_online_amount": 50000, "cod_amount": 150000, "...": "6.3 ga qarang" },
    "refreshed": true } }
```

- Posilka holati `on the road` yoki `waiting_customer` bo'lsa, skan uni **qabul qiladi**: holat `waiting`, `received: true`, xabar `Posilka qabul qilindi`.
- Boshqa holatlarda faqat ma'lumot: `received: false`, xabar `Buyurtma topildi`. Qayta skan xavfsiz — tugagan buyurtmalar o'zgartirilmaydi.
- Sizga biriktirilmagan yoki mavjud bo'lmagan QR — bir xil `404 Buyurtma topilmadi yoki sizga biriktirilmagan` (buyurtma bor-yo'qligi oshkor qilinmaydi). Kamdan-kam hollarda 404 boshqa matn bilan keladi — matnga emas, statusga qarang.
- `{"received": true, "order": null, "refreshed": false}` — posilka qabul qilindi, lekin ma'lumotni qayta o'qib bo'lmadi. Keyinroq yana skan qiling (endi `received: false` va to'liq buyurtma keladi).

Xatolar: 400 (`qr_token` bo'sh yoki juda uzun), 404, 503 `CARRIER_TEMPORARILY_UNAVAILABLE` (qayta urinish xavfsiz) va umumiylar.

6.3 Buyurtma obyekti (scan, status va orders javoblarida bir xil)

Maydon	Tur	Izoh
`id`	string	Buyurtma id'si (Elchi: raqamli satr `"900"`; BeePost: UUID). Status yo'lida shu qiymat.
`order_number`	string | null	Odam o'qiydigan raqam
`qr_token`	string | null	Yorliqdagi QR qiymati
`parent_order_id`	string | null	Faqat qisman sotuvdan ajralgan sotilmagan qismda — asl buyurtma id'si
`status`	string	Buyurtma holati (7.1); ro'yxat kengayishi mumkin
`total_price`	number	Buyurtma summasi, so'm
`paid_online_amount`	number	Mijoz onlayn to'lagan qism (sotuvchiga tegishli), so'm
`cod_amount`	number	Mijozdan olinadigan naqd = `total_price − paid_online_amount`
`where_deliver`	string | null	`center` — markazgacha: mijoz posilkani markazdan o'zi olib ketadi; `address` — manzilga (uyga) yetkaziladi. Xizmat haqingiz shunga qarab farq qilishi mumkin (10)
`address`, `comment`	string | null	Yetkazish manzili, izoh

Maydon	Tur	Izoh
`customer`	object | null	`{ name, phone_number, extra_number }`
`region`, `district`	object | null	`{ id, soato_code }` — SOATO: viloyat 4 xonali, tuman 7 xonali (noma'lum bo'lsa `null`). Nomlar yuborilmaydi.
`market`	object | null	Sotuvchi: `{ id, name }`
`replacement`	object | null	Almashtirish buyurtmasi: `{ of_order_id, old_item_required }` (7.5)
`items`	array	`[{ id, product_id, name, quantity }]` — `product_id` null bo'lishi mumkin. **Tovar narxi yo'q.**
`created_at`	string | null	ISO-8601 UTC, millisekund bilan: `2026-11-09T10:00:00.000Z`

Yangi maydonlar qo'shilishi mumkin; mavjudlari olib tashlanmaydi.

6.4 POST `/carrier/orders/{id}/status`

Sarlavhalar: `X-Api-Key`, **`Idempotency-Key`** (majburiy, 1–255 belgi, har yangi amal uchun yangi UUID — 8-bo'lim), `Content-Type: application/json` yoki `multipart/form-data`. URL yo'lidagi `{id}` (path parametri) — buyurtma id'si (noto'g'ri formatda — 400 `Buyurtma id noto'g'ri`).

Maydon	Tur	Qoida
`status`	enum	Majburiy: `sold` | `partly_sold` | `cancelled` | `rollback`
`reason`	enum	`cancelled` uchun majburiy (7.3)
`comment`	string	Ixtiyoriy, ≤1000 belgi; `reason: OTHER` bo'lsa majburiy. `rollback` da e'tiborga olinmaydi.
`total_price`	number	`partly_sold` uchun majburiy: mijoz olib qolgan tovarlar qiymati (onlayn to'langan qism bilan birga), 0 … buyurtma summasi (7.4)
`items`	array	`partly_sold` uchun majburiy: `[{ order_item_id, quantity }]` — buyurtmaning **har bir** qatori, `quantity` = shu qatordan sotilgan dona (0 — sotilmadi). `order_item_id` = `order.items[].id` (JSON satr). Uning o'rniga `product_id` ham mumkin.
`old_item_collected`	boolean	Almashtirish buyurtmasida `replacement.old_item_required: true` bo'lsa, sotishda `true` majburiy
`proof`	fayl	Faqat multipart, bitta fayl, ixtiyoriy (pastda)

```
# sold
curl -s -X POST "$BASE_URL/carrier/orders/900/status" \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"status":"sold","comment":"Mijoz qabul qildi"}'

# boshqa tanalar (har biri yangi Idempotency-Key bilan)
-d '{"status":"cancelled","reason":"CUSTOMER_REFUSED","comment":"Mijoz rad etdi"}'
-d '{"status":"partly_sold","total_price":200000,
     "items":[{"order_item_id":"5501","quantity":1},{"order_item_id":"5502","quantity":1}]}'
-d '{"status":"sold","old_item_collected":true}'      # almashtirish buyurtmasi
-d '{"status":"rollback"}'
```

Amalda `Idempotency-Key` ni yuborishdan oldin yarating va saqlang — qayta yuborishda aynan shu kalit kerak bo'ladi (8-bo'lim). Misoldagi `$(uuidgen)` faqat qo'lda sinash uchun.

```
# multipart: isbot fayli bilan
curl -s -X POST "$BASE_URL/carrier/orders/900/status" \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Idempotency-Key: 0b9f3e5c-2d61-4a8e-b1c7-9f04d2a6e311" \
  -F status=partly_sold -F total_price=200000 \
  -F 'items=[{"order_item_id":"5501","quantity":1},{"order_item_id":"5502","quantity":1}]' \
  -F "proof=@receipt.jpg;type=image/jpeg"
```

```
# javob
{ "statusCode": 200, "message": "Holat qabul qilindi",
  "data": { "order": { "id": "900", "status": "sold", "...": "to'liq buyurtma obyekti" },
            "refreshed": true } }
```

- `{"order": null, "refreshed": false}` — holat **qabul qilindi**, faqat qayta o'qilmadi. Qayta yubormang; keyin `GET /carrier/orders` dan o'qing.
- **Multipart:** maydonlar matn; `total_price` — raqamli satr; `old_item_collected` — `true` / `false`; `items` — bitta JSON-massiv satri.
- **Isbot (`proof`):** rasm (`jpeg`, `png`, `webp`) yoki PDF — 10 MB gacha; video (`mp4`, `mov`, `webm`) — 50 MB gacha. Fayl turi qismning `Content-Type`'idan olinadi (boshqa tur, masalan HEIC — 400). Rasm/PDF 10 MB dan katta — 400; har qanday fayl 50 MB dan katta — 413. `rollback` bilan fayl yuborilsa — 400.
- **Isbot qachon majburiy?** Faqat sotuvchi siyosati talab qilsa (Elchi). Buyurtma obyektida bu belgi yo'q — so'rov `400 Bu amal uchun rasm yoki video isbot majburiy…` bilan qaytsa, faylni biriktirib, **yangi** Idempotency-Key bilan multipart qilib yuboring.
- Xatolar: 400, 404, 409 (`IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`, `CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_STALE`), 413, 422 (`IDEMPOTENCY_KEY_MISMATCH`), 503, 504 va umumiylar.

6.5 GET `/carrier/orders`

Sizga biriktirilgan yoki hozir sizda turgan buyurtmalar, **eng yangisi birinchi** (yaratilgan vaqt bo'yicha). `POST /carrier/returns` bilan qaytarishga topshirilgan posilkalar ro'yxatdan darhol chiqadi.

Parametr	Qoida
`status`	Vergul bilan: `created, new, received, on the road, waiting, waiting_customer, sold, cancelled, returned_to_market, paid, partly_paid, cancelled (sent), closed`. Bo'sh joy va qavslarni URL-kodlang (`on%20the%20road`). Noma'lum qiymat — 400.
`from`, `to`	`YYYY-MM-DD`, buyurtma **yaratilgan** kun, Toshkent vaqti (UTC+5), ikkala chegara kiradi
`page`	Butun son ≥1, standart 1
`limit`	Faqat `10`, `25`, `50` yoki `100`; standart 50 (boshqasi — 400)

```
curl -s -G "$BASE_URL/carrier/orders" -H "X-Api-Key: $API_KEY" \
  --data-urlencode "status=waiting,cancelled" \
  -d from=2026-11-01 -d to=2026-11-10 -d page=1 -d limit=50
```

```
{ "statusCode": 200, "message": "orders",
  "data": { "items": [ { "id": "900", "status": "waiting", "...": "buyurtma obyekti" } ],
            "total": 1, "page": 1, "limit": 50 } }
```

6.6 GET `/carrier/cashbox`

Query: `from`, `to` — `YYYY-MM-DD`, Toshkent kunlari, chegaralar kiradi. Standart: oxirgi 30 kun (bugun ham). Haqiqiy sana bo'lishi, `from ≤ to` va oraliq 92 kundan oshmasligi kerak (aks holda 400). Tarix sahifalanmaydi, **eng yangisi birinchi**.

```
curl -s "$BASE_URL/carrier/cashbox?from=2026-11-01&to=2026-11-10" -H "X-Api-Key: $API_KEY"
```

```
{ "statusCode": 200, "message": "cashbox",
  "data": { "from": "2026-11-01", "to": "2026-11-10",
    "balance": 125000, "income": 125000, "outcome": 0,
    "history": [ { "id": "7001", "type": "income", "source_type": "sell", "amount": 125000,
                   "balance_after": 125000, "order_id": "900", "payment_method": "cash",
                   "comment": null, "created_at": "2026-11-09T12:30:00.000Z" } ] } }
```


Maydonlarning ma'nosi — 10-bo'limda.

6.7 `POST` `/carrier/returns`

Tana: `order_ids` — 1–50 ta buyurtma id'si, **satr** sifatida (raqam emas). Takroriy id'lar birlashtiriladi. Idempotency-Key kerak emas.

- Har bir id sizniki bo'lishi kerak, aks holda butun so'rov `404` (xabarda id'lar sanab o'tiladi). Har biri `cancelled` holatida bo'lishi kerak, aks holda `400 Faqat bekor qilingan (cancelled) posilkani qaytarish mumkin: 901 (sold)`.
- Qisman sotuvning sotilmagan qismi (`parent_order_id` li `cancelled` buyurtma) ham shu yo'l bilan qaytariladi.
- Natija: sizning ochiq qaytarish pochtangiz (partiya) yaratiladi yoki to'ldiriladi, buyurtmalar `cancelled (sent)` bo'ladi. Qayta yuborish xavfsiz: allaqachon pochtangizdagi id'lar uchun o'sha `post_id` qaytadi.
- **Jismoniy topshirish.** `post_id` — qaytarish partiyasi raqami; posilkalarni topshirishda shu raqamni ayting. Elchi'da posilkalar filialga, BeePost'da BeePost markaziga topshiriladi. Qaytarilgan buyurtmalar shu zahoti `GET /carrier/orders` ro'yxatidan chiqadi, posilka esa hali sizda — javobdagi `order_ids` ni topshirguncha o'zingizda saqlang (holatini `POST /carrier/scan` bilan ko'rish mumkin).

```
curl -s -X POST "$BASE_URL/carrier/returns" \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"order_ids":["901","905"]}'
```


```
{ "statusCode": 200, "message": "Qaytarish pochtasi tayyor",
  "data": { "post_id": "77", "order_ids": ["901", "905"] } }
```


7. Holatlar: sold, partly_sold, cancelled, rollback

7.1 Buyurtma hayot sikli

`on the road` (sizga biriktirilgan, hali skan qilinmagan) → skan → `waiting` (sizda) → `sold` (ichkarida keyin yoki darhol `paid` / `partly_paid` bo'lishi mumkin) yoki `cancelled` → qaytarish (`POST /carrier/returns`; ro'yxatingizdan chiqadi) → `cancelled (sent)` → filial qabul qiladi (holat yana `cancelled`, posilka endi filialda) → sotuvchiga qaytariladi (`returned_to_market`). `waiting_customer` — Elchi ichida "yetkazib bo'lmadi" belgisi; skan uni yana `waiting` ga o'tkazadi. `rollback`: `sold`/`cancelled` → `waiting`. `partly_sold` degan buyurtma holati yo'q: asl buyurtma `sold` (yoki `paid`/`partly_paid`) bo'ladi; dona kamaytirilgan bo'lsa, sotilmagan qism alohida `cancelled` buyurtma bo'ladi. Noma'lum holatni "boshqa" deb qabul qiling.

7.2 Qachon nima mumkin

Amal	Shart	Natija
`sold`	Holat `waiting`; almashtirishda `old_item_collected: true`	`sold` (yoki darhol `paid` / `partly_paid`); kassaga yozuv (10)
`partly_sold`	Holat `waiting` + 7.4 qoidalari	Asl buyurtma yangi summa bilan sotilgan. Dona kamaytirilgan bo'lsa, sotilmagan qism — yangi `cancelled` buyurtma (`parent_order_id` bilan); faqat narx tushirilgan bo'lsa (Elchi) — bunday buyurtma yo'q
`cancelled`	Holat `waiting`; `reason` majburiy	`cancelled`; pul harakati yo'q; posilka sizda → qaytarish (6.7)
`rollback`	7.6 ga qarang	`waiting`; sotuv kassada `correction` yozuvi bilan bekor qilinadi

`waiting` bo'lmagan buyurtmaga `sold` / `partly_sold` / `cancelled` — 400; avval skan qiling.

7.3 Bekor qilish sabablari (`reason`)

Qiymat	Ma'nosi
`CUSTOMER_NO_ANSWER`	Mijoz javob bermadi
`CUSTOMER_REFUSED`	Mijoz rad etdi
`WRONG_ADDRESS`	Manzil noto'g'ri
`DEFECTIVE_PRODUCT`	Tovar nuqsonli
`PRICE_DISPUTE`	Narx bo'yicha kelishmovchilik
`OTHER`	Boshqa — `comment` majburiy (aks holda 400)

Bugun yetkazib bo'lmadi, lekin yana urinasizmi? Hech narsa yubormang — buyurtma `waiting` holatida sizda qoladi. `cancelled` ni faqat posilka qaytariladigan bo'lsa yuboring.

7.4 `partly_sold` qoidalari

- `items` da buyurtmaning **har bir qatori** bo'lishi shart (sotilmagan qator — `quantity: 0`). Har qatordagi son asl sondan oshmasin.
- Kamida bitta dona sotilgan bo'lishi kerak; hech narsa sotilmagan bo'lsa — `cancelled` yuboring.
- **Dona kamaytirilgan qisman sotuv** (ikkala tizimda): kamida bitta qatorda son kamaytiriladi; sotilmagan donalar alohida `cancelled` buyurtma bo'lib ajraladi (`parent_order_id` bilan) va uni qaytarasiz (6.7).
- **Faqat narx tushirish** (faqat Elchi): barcha qatorlar to'liq sonda, `total_price` buyurtma summasidan kam — mijoz hamma tovarni arzonroq oldi (sotuvchi bilan kelishilgan chegirma; tizim alohida tasdiq so'ramaydi). Bola buyurtma yaratilmaydi, qaytariladigan narsa yo'q; `rollback` asl summani tiklaydi. Soni ham, summa ham o'zgarmagan bo'lsa — 400 (`sold` yuboring). BeePost'da bu holat 400: u yerda kamida bitta qator kamaytirilishi shart, shuning uchun 1 qatorli, 1 donali buyurtmani BeePost'da qisman sotib bo'lmaydi.
- `total_price` — mijoz olib qolgan tovarlar qiymati (onlayn to'langan qism ham ichida), 0 … buyurtma summasi. API tovar narxlarini bermaydi: qiymatni sotuvchi bilan kelishilgan narxdan oling (masalan, sotuvchiga qo'ng'iroq qilib). Mijozdan olinadigan naqd shundan kelib chiqadi: `naqd = max(total_price - paid_online_amount, 0)`.

> **Misol.** Buyurtma 300 000 so'm, onlayn to'langan 100 000. Qatorlar: `5501` — kurtka × 2, `5502` — shim × 1. Mijoz 1 kurtka va shimni oldi; sotuvchi bilan kelishilgan qiymat: kurtka 100 000 + shim 100 000 → `total_price: 200000`, `items: [{"order_item_id":"5501","quantity":1}, {"order_item_id":"5502","quantity":1}]`. Mijozdan naqd: 200 000 − 100 000 = 100 000. Asl buyurtma sotilgan (200 000), sotilmagan kurtka — 100 000 so'mlik yangi `cancelled` buyurtma; uni qaytarishga topshirasiz.

7.5 Almashtirish buyurtmasi

`replacement` to'ldirilgan buyurtma — mijozdagi eski tovar o'rniga yangisi (`of_order_id` — eski buyurtma). `old_item_required: true` bo'lsa, eski tovarni olganingizni `"old_item_collected": true` bilan tasdiqlaysiz; usiz `sold` (va `partly_sold`) — 400. Eski tovar bilan nima qilinadi: **Elchi'da** sotuv faqat "eski tovar olindi" belgisini qo'yadi — eski tovar qaytarish pochtasiga avtomatik qo'shilmaydi va uni topshirish uchun API chaqiruvi yo'q; qayerga va qachon topshirishni biz bilan oldindan kelishing. **BeePost'da** eski buyurtma qaytarish pochtangizga avtomatik qo'shiladi — eski tovarni keyingi qaytarish bilan topshirasiz.

7.6 `rollback` shartlari

- Faqat `sold` yoki `cancelled` holatidan. `paid`, `partly_paid`, `closed` — 400 (bunday holatlarni operatorimiz tuzatadi). Eslatma: `sold` darhol `paid` ga o'tishi mumkin.
- `cancelled` uchun — posilka hali sizda bo'lishi kerak (`POST /carrier/returns` bilan topshirilgan bo'lsa — 400).
- Sotuv uchun (Elchi) — pul hali hisob-kitob qilinmagan bo'lishi kerak: kurier pulni filialga topshirgan yoki summa bosh ofisga to'langan bo'lsa — 400. BeePost qoidasi — 12-bo'limda.
- Qisman sotuvni rollback qilish uchun asl (ota) buyurtmaga `rollback` yuboring; hali `POST /carrier/returns` orqali topshirilmagan sotilmagan qism unga qayta qo'shiladi. Faqat narx tushirilgan qisman sotuvda (Elchi) rollback asl summani tiklaydi.
- Rollback'dan keyingi yangi natija — **yangi** Idempotency-Key bilan (eski kalit — 409 `CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_STALE`).

---

8. Idempotency-Key

Faqat `POST /carrier/orders/{id}/status` uchun majburiy. Maqsad — tarmoq uzilganda so'rovni qayta yuborsangiz, amal **ikki marta bajarilmasligi** (masalan, kassaga ikki marta yozilmasligi).

- **Har bir yangi amal** (buyurtma + natija) uchun yangi UUID (36 belgi) yarating va so'rovdan **oldin** saqlang.
- Ayni kalitni faqat **aynan bir xil so'rovni** qayta yuborish uchun ishlating: javob kelmadi / timeout, 409 `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`, 429, 5xx.
- Kalitlar butun akkaunt bo'yicha umumiy (barcha buyurtma va amallar) va **hech qachon eskirmaydi** — bitta kalitni boshqa buyurtma yoki boshqa amal uchun ishlatmang.
- Kalit amal + buyurtma + tanaga bog'lanadi. Qayta yuborishda tanani o'zgartirmang (maydonlar, `items` tartibi ham).
- Har qanday 4xx (400, 404, 422) dan keyin so'rovni tuzating va **yangi kalit** bilan yuboring. Tuzatilgan tana + eski kalit = 422.
- Bitta kalitli so'rov bajarilayotganda (90 s gacha) ikkinchisi 409 `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS` oladi.

Vaziyat	Javob	Nima qilish kerak
Yangi kalit	Amal bajariladi	—
Ayni kalit, birinchi so'rov hali bajarilmoqda	409 `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`	Biroz kuting, **ayni** kalit bilan qayta yuboring
Ayni kalit va tana, oldin muvaffaqiyatli bajarilgan	200 — saqlangan natija, amal takrorlanmaydi	Javobni odatdagidek qabul qiling
Ayni kalit va tana, oldingi urinish xato bilan tugagan	Qayta bajariladi	Odatda 5xx/timeoutdan keyin shunday qiling
Ayni kalit, boshqa amal / buyurtma / tana	422 `IDEMPOTENCY_KEY_MISMATCH`	**Yangi** kalit
Eski kalit, buyurtma o'shandan beri rollback qilingan (sold → rollback → sold)	409 `CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_STALE`, hech narsa bajarilmaydi	Holatni tekshiring, **yangi** kalit bilan yuboring
Kalit yo'q yoki bo'sh	400 `CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED`	Sarlavhani qo'shing
Kalit 255 belgidan uzun	400 `Idempotency-Key 255 belgidan oshmasligi kerak`; `code` faqat BeePost'da (`CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED`), Elchi'da yo'q	UUID ishlating (36 belgi)

9. Xatolar

```
{ "statusCode": 400,
  "message": "Idempotency-Key sarlavhasi majburiy (har yangi urinish uchun yangi UUID)",
  "code": "CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED",
  "trace_id": "eaff465b-4c89-4721-b7c8-30cf22fb403e" }
```

- Qarorni **HTTP status + `code`** bo'yicha qabul qiling. `message` — odam uchun (odatda o'zbekcha; bir nechta validatsiya xatosi bitta satrga qo'shiladi), matni o'zgarishi mumkin. `code` faqat quyidagi 7 holatda bo'ladi. Boshqa maydonlar (masalan `data`) kelsa — e'tiborsiz qoldiring.
- `trace_id` — har bir xatoda. Elchi har javobda `x-request-id` sarlavhasini qaytaradi; o'zingiz `X-Request-Id` yuborsangiz (1–64 belgi: harf, raqam, `. _ : -`), shu qiymat `trace_id` bo'ladi. BeePost'da sarlavha — `X-Trace-Id`.
- 502/504 va ba'zi 413 javoblari proksidan kelishi mumkin — tanasi JSON bo'lmasligi mumkin. Statusga qarab ishlang.

HTTP	code	Ma'nosi	Nima qilish kerak
400	—	Maydon xato yoki ortiqcha, id/sana noto'g'ri, holat ruxsat bermaydi, isbot kerak yoki yaroqsiz; Elchi'da Idempotency-Key >255 belgi	Tuzating; status uchun **yangi** Idempotency-Key bilan
400	`CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED`	Idempotency-Key yo'q yoki bo'sh (BeePost'da >255 ham)	Sarlavhani qo'shing (UUID)
401	—	API kaliti yo'q yoki yaroqsiz	API kalitini tekshiring; takrorlamang
403	—	Akkaunt to'xtatilgan yoki IP ruxsat etilmagan	Biz bilan bog'laning
403	`CARRIER_COURIER_INACTIVE`	Bog'langan kurier faol emas	Biz bilan bog'laning
404	—	Buyurtma topilmadi yoki sizga biriktirilmagan	QR/id'ni tekshiring; takrorlamang
409	`IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`	Ayni Idempotency-Key'li so'rov hali bajarilmoqda	Kuting, **ayni** Idempotency-Key bilan

HTTP	code	Ma'nosi	Nima qilish kerak
409	`CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_STALE`	Idempotency-Key oldingi urinishga tegishli, hech narsa bajarilmadi	Holatni tekshirib, **yangi** Idempotency-Key bilan
413	—	Fayl 50 MB dan katta	Faylni kichraytiring
422	`IDEMPOTENCY_KEY_MISMATCH`	Idempotency-Key boshqa amal/buyurtma/tana bilan ishlatilgan	**Yangi** Idempotency-Key
429	—	So'rovlar chegarasi	`Retry-After` soniyadan keyin
500	—	Kutilmagan xato	Biroz kutib qayta (status uchun — **ayni** Idempotency-Key bilan)
503	`CARRIER_KEY_CHECK_UNAVAILABLE`	API kalitini vaqtincha tekshirib bo'lmadi	`Retry-After` dan keyin qayta (status uchun — **ayni** Idempotency-Key bilan)
503	`CARRIER_TEMPORARILY_UNAVAILABLE`	Ichki xizmat vaqtincha javob bermadi	Qayta (status uchun — **ayni** Idempotency-Key bilan); 10 daqiqadan oshsa — `trace_id` bilan murojaat
504	—	Vaqt tugadi (timeout)	Qayta yuboring (status uchun — **ayni** Idempotency-Key bilan)

Qayta urinish: 429, 5xx, timeout — oraliqni oshirib boring (masalan 1, 2, 4, 8 s…, `Retry-After` bo'lsa — unga amal qiling). 400, 401, 403, 404, 422 — qayta urinish foyda bermaydi. **Murojaatda** yuboring: `trace_id`, vaqt (UTC), muhit, endpoint, HTTP status va so'rov tanasi (kalitsiz!).

10. Pul va kurier kassasi

- `cod_amount = total_price − paid_online_amount` — mijozdan olinadigan naqd. Onlayn to'langan qism sotuvchiga tegishli.
- **`sold`:** kassangizga `income` qatori (`source_type: sell`) = `cod_amount − xizmat haqingiz` — bu siz bizga topshirishingiz kerak bo'lgan summa. Xizmat haqi (tarif) shartnoma bo'yicha (markazga yoki manzilga yetkazish, hududga qarab farq qilishi mumkin). Agar naqd tarifdan kam bo'lsa (masalan, oldindan to'langan buyurtma) — `expense` qatori (`tarif − naqd`): bu safar biz sizga qarzdormiz.
- **`partly_sold`:** xuddi shunday, naqd = `max(total_price − paid_online_amount, 0)`. Sotilmagan qism uchun pul yo'q.
- **`cancelled`:** pul harakati yo'q.
- **`rollback`:** sotuv yozuvi teskari yozuv bilan bekor qilinadi — `source_type: correction`.
- **Naqd topshirish:** xodimimiz qabul qiladi → `expense` qatori, `source_type: courier_payment`. Elchi'da u eng eski sotuvlarni birinchi yopadi.
- Elchi'da kassa yozuvi status javobidan **bir necha soniya keyin** paydo bo'ladi.

`GET /carrier/cashbox` javobini o'qish

Maydon	Ma'nosi
`balance`	**Joriy** qoldiq — siz bizga qarzdor summa (manfiy bo'lsa — biz sizga). Tanlangan davrga bog'liq emas.
`income` / `outcome`	Davrdagi `income` qatorlari yig'indisi / qolgan barcha qatorlar yig'indisi
`history[].type`	`income` (qarz oshadi) yoki `expense` (kamayadi). `amount` doim musbat — yo'nalish `type` da.
`history[].source_type`	Ochiq ro'yxat: `sell`, `correction`, `courier_payment`, `cancel`, `extra_cost`, `payment_reversal`, … Noma'lum qiymatni "boshqa" deb ko'rsating.
`balance_after`	Shu qatordan keyingi qoldiq
`order_id`	Buyurtmaga bog'liq qatorlarda (sell, correction, …) — buyurtma id'si; aks holda `null`
`payment_method`, `comment`, `created_at`	To'lov usuli (`cash`, `click`, …) yoki `null`; izoh; ISO-8601 UTC vaqt

> **Misol.** Buyurtma 200 000, onlayn 50 000 → naqd 150 000; tarif 25 000. `sold` dan keyin: `income` 125 000 (`sell`), `balance` 125 000. Naqd 125 000 ni topshirgach: `expense` 125 000 (`courier_payment`), `balance` 0. Solishtirishni `order_id` bo'yicha qiling.

11. Ishga tushirish tartibi

Elchi test muhitida (`https://test-api.elchipochta.uz`) quyidagi ssenariylarni o'z kodingiz orqali bajaring. Buning uchun kamida 10 ta test posilka kerak (3-bo'lim); yetmasa — qo'shimcha QR tokenlar so'rang.

#	Ssenariy	Kutilgan natija
1	`GET /carrier/ping` to'g'ri kalit bilan	200, `authenticated: true`, akkaunt nomi
2	Kalitsiz va noto'g'ri kalit bilan	401
3	Begona yoki o'ylab topilgan QR bilan skan	404; manba noma'lum bo'lsa ilovangiz ikkinchi tizimni ham tekshiradi, keyin "posilka topilmadi" deb ko'rsatadi
4	Test QR bilan skan, so'ng yana skan	`received: true`, `waiting`; keyin `received: false`
5	`sold` yangi Idempotency-Key bilan	200, `sold` / `paid`; bir necha soniyadan keyin kassada `sell`
6	5-so'rovni aynan shu kalit va tana bilan takrorlash	200, kassada ikkinchi yozuv **yo'q**
7	5-kalit bilan boshqa buyurtma yoki boshqa tana	422 `IDEMPOTENCY_KEY_MISMATCH`
8	Idempotency-Key'siz status	400 `CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED`
9	`partly_sold` (2+ tovarli posilka)	Asl buyurtma sotilgan; ro'yxatda `parent_order_id` li yangi `cancelled` buyurtma
10	`cancelled` + `reason`; `OTHER` izohsiz	200 `cancelled`; izohsiz `OTHER` — 400
11	`POST /carrier/returns` (bekor + sotilmagan qism), takror; `sold` id bilan	`post_id`; takrorda o'sha `post_id`; `sold` id — 400
12	Sotilganini `rollback` (naqd topshirilmasdan), keyin 5-kalit bilan `sold`, keyin yangi kalit bilan	`waiting`, kassada `correction`; eski kalit — 409 `CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_STALE`; yangi kalit — 200. (Buyurtma darhol `paid` bo'lgan bo'lsa rollback — 400; unda boshqa posilkada: `sold` → `rollback` → o'sha `sold` kaliti bilan `sold` (409 STALE) → yangi kalit (200).)
13	Isbot bilan multipart (rasm ≤10 MB); ruxsat etilmagan tur (masalan HEIC)	200; HEIC — 400
14	Timeout imitatsiyasi: status so'rovini javobni kutmasdan ayni kalit bilan qayta yuborish	Amal bir marta bajariladi (200 yoki 409 `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS` → kutib qayta)

#	Ssenariy	Kutilgan natija
15	1 daqiqada 120 dan ortiq so'rov (masalan `ping`)	429; ilovangiz `Retry-After` ni kutib davom etadi
16	`partly_sold`, barcha qatorlar to'liq sonda: avval `total_price` = buyurtma summasi, so'ng yangi kalit bilan kamroq summa	400; keyin 200, `parent_order_id` li buyurtma **yo'q** (Elchi; BeePost'da ikkalasi ham 400)
17	Almashtirish buyurtmasi: `sold` `old_item_collected` 'siz, so'ng yangi kalit va `"old_item_collected": true` bilan	400, keyin 200
18	Isbot talab qiladigan sotuvchining posilkasi: JSON bilan `sold`, so'ng yangi kalit va multipart `proof` bilan	400 (isbot majburiy), keyin 200

Production'ga chiqish

1. Natijalarni ushbu hujjatni sizga yuborgan mas'ul xodim (yoki shartnomadagi texnik aloqa) orqali yuboring: ssenariy raqami, vaqt (UTC), buyurtma id, `trace_id` (muvaffaqiyatli javobda — `x-request-id` sarlavhasidan yoki o'zingiz yuborgan `X-Request-Id`).
2. Egress IP manzillaringizni (yoki ro'yxatsiz ishlashga rozilikni) tasdiqlang.
3. Biz production kalitlarini beramiz: Elchi — `elc_…`, BeePost — `bpc_…` (har biri bir marta ko'rsatiladi).
4. Konfiguratsiya har tizim uchun alohida: `BASE_URL` (`https://api.elchipochta.uz` yoki `https://beepost.uz/api/v1`) va kalit.
5. **BeePost tekshiruvi** (test muhiti yo'q — production'da, kelishilgan sinov posilkalarida): `ping` (`bpc_` kaliti bilan) → `scan` va `sold` UUID id bilan → bitta `partly_sold` (kamida bitta qator kamaytirilgan) → `cashbox`. BeePost farqlari — 12-bo'lim.
6. Birinchi kun: `ping` → kichik hajm → 429/5xx va kassani `order_id` bo'yicha kuzatish.
7. Kalitni almashtirish kerak bo'lsa — vaqtni oldindan kelishamiz (eski kalit darhol o'chadi).

---

12. Ilova: BeePost farqlari

Endpointlar, maydonlar, xato kodlari va Idempotency-Key qoidalari deyarli bir xil. Integratsiyada hisobga olish kerak bo'lgan farqlar:

Mavzu	Elchi	BeePost
Base URL, yo'l	`https://api.elchipochta.uz` + `/carrier/...`	`https://beepost.uz/api/v1` + `/carrier/...`; `/api/v1/carrier/` gacha faqat kichik harf (aks holda 404)
Swagger	`/carrier-docs`; test muhit bor; kirish matnida test va production manzillari	`https://beepost.uz/api/v1/carrier-docs`; test muhit yo'q — "Try it out" **production**'ga yuboradi; matndagi `<beepost-domain>` = `beepost.uz`
Kalit	`elc_` + 64 hex	`bpc_` + 64 hex
Id'lar	Raqamli satr (`"900"`)	UUID satr; UUID bo'lmagan id — 400
`paid_online_amount`	0 yoki undan katta	Doim 0 → `cod_amount = total_price`
Skan qabul qiladi	`on the road`, `waiting_customer`	Faqat `on the road`
QR moslashtirish	Aniq qiymat	Kichik harfga o'tkaziladi, rus klaviaturasidagi harflar lotinga; asl qiymat ham sinaladi
Isbot (`proof`)	Sotuvchi siyosati talab qilsa majburiy	Hech qachon majburiy emas; tekshiriladi, saqlanmaydi
`partly_sold`	Almashtirishda ham mumkin (`old_item_collected: true`)	Almashtirish, tovar qatorlari yo'q yoki bir mahsulot bir necha qatorda bo'lgan buyurtmada — 400; `total_price` butun son

Mavzu	Elchi	BeePost
`partly_sold` faqat narx tushirib (dona kamaytirmasdan)	Mumkin: bola buyurtma yo'q, rollback asl summani tiklaydi (7.4)	400 — kamida bitta qator kamaytirilishi shart
Almashtirish sotilganda	Faqat "eski tovar olindi" belgisi; qaytarish pochtasiga qo'shilmaydi, API chaqiruvi yo'q — topshirishni biz bilan kelishing (7.5)	Eski buyurtma qaytarish pochtangizga avtomatik qo'shiladi — eski tovarni keyingi qaytarish bilan topshiring
`cancelled` sababi	Alohida sabab maydonida saqlanadi (API javobida yo'q); `comment` buyurtma izohiga qo'shiladi	`order.comment` ga `[REASON] izoh` ko'rinishida qo'shiladi
`rollback`	Pul filialga topshirilgan yoki bosh ofisga to'langan bo'lsa — 400	Naqd topshirilgan bo'lsa ham mumkin (balans manfiy bo'lishi mumkin); `paid` / `partly_paid` — 400; sotilmagan qismga emas, asl buyurtmaga yuboring (qism `POST /carrier/returns` bilan topshirilgan bo'lsa — 400)
Idempotency-Key >255 belgi	400, `code` yo'q	400 `CARRIER_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED`
Holatlar	`waiting_customer`, `returned_to_market` bor	Ular yo'q (filtrda — bo'sh natija); qaytarilgan posilka `cancelled (sent)` → `closed`
Kassa yozuvi	Bir necha soniyadan keyin	Darhol (status bilan bir tranzaksiyada); `cancel` qatori yozilmaydi
Naqd topshirish	Eng eski sotuvlarni yopadi	Buyurtmalarga bog'lanmaydi, faqat balansni kamaytiradi
Rate limit	IP: 120/daqiqa har endpointga	IP: 600/daqiqa barcha endpointlarga
Trace sarlavhasi	`x-request-id` (o'zingiz `X-Request-Id` berishingiz mumkin)	`X-Trace-Id`
Validatsiya xabari	O'zbekcha, ". " bilan birlashtirilgan	Inglizcha (masalan `property extraCost should not exist`), "; " bilan
5xx	504 — JSON (ilovadan)	GET endpointlarda kutilmagan xato — 500; 502/504 faqat proksidan (HTML tana)
Qaytarish (`/carrier/returns`)	Ichki xizmat ~20 s da javob bermasa — 504 (ayni so'rovni qayta yuboring, xavfsiz)	Bitta akkaunt so'rovlari navbat bilan bajariladi; uzoq kutilsa — 503 (ayni so'rovni qayta yuboring)
`orders` filtri	Bir xil (6.5): qaytarilganlar ro'yxatda ko'rinmaydi, `cancelled (sent)` deyarli doim bo'sh	Bir xil; `cancelled (sent)` va `closed` deyarli doim bo'sh

Savollar va kirish ma'lumotlari bo'yicha: ushbu hujjatni sizga yuborgan mas'ul xodim (yoki shartnomadagi texnik aloqa) orqali murojaat qiling. Hujjat versiyasi 1.0, 2026-11-11.