

Баг-кейсы RatioT SCADA 6.41.09

Дата тестирования: 13.08.2026

Версия: RatioT Server 6.41.09-2456

Контур: локальная установка C:\Program Files\RatioTScada

Учётные данные для тестов: admin / admin , тестовый пользователь
testuser02 / TestPassword123!

Кейс 1. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера

Серьёзность: Medium

Тип: Ошибка инициализации

Описание

При первом запуске RatioT_server_console.exe сервер стартует, но в журнале фиксируются 3 ERROR. Часть встроенных моделей и отчётов не инициализируется.

Воспроизведение

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09 на чистую Windows.
2. Запустить C:\Program Files\RatioTScada\RatioT_server_console.exe .
3. Дождаться строки Starting web server .
4. Открыть C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log .
5. Найти строки с ERROR ag.context .

Ожидаемый результат

Первый запуск завершается без ERROR/FATAL.


Фактический результат

```
13.08.2026 12:47:25,471 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.avatarManagement':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null

13.08.2026 12:47:25,733 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.reports.maintenance':
Контекст недоступен: users.admin.reports

13.08.2026 12:47:26,509 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.workflowModel':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null
```

Скриншоты



- — фрагмент `server.log` с ошибками инициализации ресурсов
- Лог-файл: см. `C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log`
- Автотест фиксирует проблему: `tests/test_ui_ux.py` → `test_log_errors()`

Кейс 2. Токен в URL не авторизует пользователя в Web UI

Серьёзность: Medium

Тип: UX / deep linking

Описание

Передача JWT-токена в URL дашборда (`/web/dashboards/...?token=<token>`) не авторизует пользователя. SPA перенаправляет на форму логина.

Воспроизведение

1. Получить токен:

```
bash curl -k -X POST -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"username":"admin","password":"admin"}' \ https://localhost:8443/rest/auth
```
2. Открыть в браузере:

```
https://localhost:8443/web/dashboards/users.admin.dashboards.default?token=<token>
```
3. Убедиться, что открылась страница логина.


Ожидаемый результат

Токен принимается, пользователь попадает в дашборд.


Фактический результат

Открывается форма логина.

Скриншоты

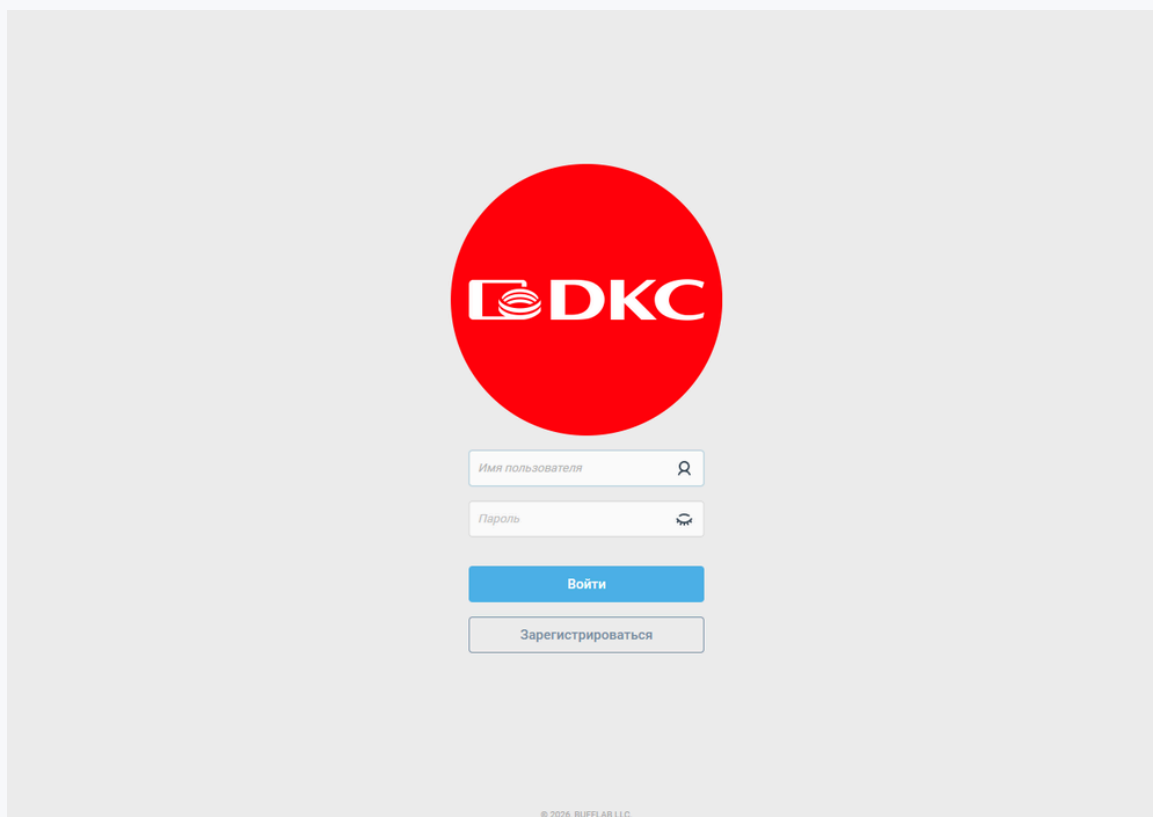

— страница входа вместо дашборда

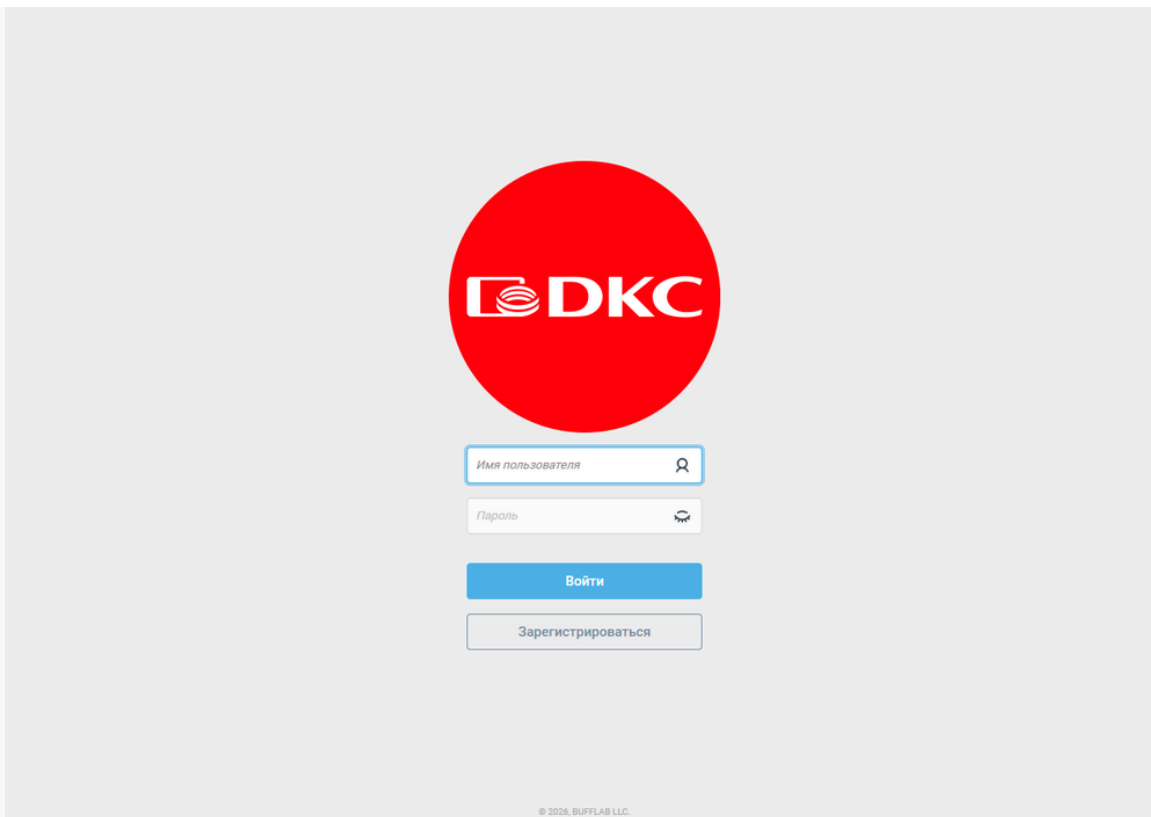

— та же страница входа при открытии URL с токеном

Кейс 3. Противоречивая документация внутри программы

Серьёзность: Low

Тип: Документация / терминология

Описание

Файл `admin/custom/templates/docs/cl_dashboard.htm` утверждает, что инструментальные панели можно использовать только в десктопном RatioT Client, в то время как остальная документация позиционирует панели как часть Web UI.

Воспроизведение

1. Открыть в браузере:
2. `https://localhost:8443/static/docs/cl_dashboard.htm`

3. https://localhost:8443/static/docs/ls_wui_dashboards.htm

4. Сравнить первые абзацы.

Ожидаемый результат

Единая терминология: Web UI — основной способ работы с панелями; RatioT Client — устаревший/альтернативный вариант.

Фактический результат

Пользователь может запутаться, где реально работают дашборды.

Кейс 4. Саморегистрация: заголовок «Admin Panel» и системное дерево для саморегистрированного пользователя

Серьёзность: Medium

Тип: UX / брендинг / документация

Что говорит документация

1. В `ls_config_general.htm` параметр **Включить саморегистрацию пользователя** (`usersSelfRegistration = true`) описан так:

«Если `usersSelfRegistration = true`, любой пользователь может зарегистрироваться, войти в систему и использовать RatioT Server.»

1. В `ls_config_default_permissions.htm` сказано:

«Права доступа по умолчанию — это глобальное свойство конфигурации сервера, определяющее права доступа по умолчанию и доступность ресурсов для вновь создаваемых пользователей RatioT Server. Оно

используется при построении таблицы прав и таблице ресурсов при создании нового пользователя.»

1. В `ls_users_self_registration.htm` сказано:

«Саморегистрация пользователя позволяет операторам RatioT SCADA создавать собственные учетные записи, используя любой из Пользовательских Интерфейсов RatioT Server.»

Учётные данные для воспроизведения

- Логин: `testuser02`
- Пароль: `TestPassword123!`

Воспроизведение

1. Открыть `https://localhost:8443/web/login`.
2. Нажать **Зарегистрироваться**.
3. Заполнить обязательные поля:
4. Имя пользователя: `testuser02`
5. Имя: `Test`
6. Фамилия: `User`
7. Пароль: `TestPassword123!`
8. Повторите пароль: `TestPassword123!`
9. Нажать **Зарегистрироваться**.
10. После успешной регистрации открывается **Admin Panel** с системным деревом.
11. Повторно выполнить вход под `testuser02` — открывается тот же Admin Panel.

Проверка через REST API

```
# Получаем токен testuser02
curl -k -X POST -H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{"username":"testuser02","password":"TestPassword123!"}' \
https://localhost:8443/rest/auth

# Проверяем доступные контексты
for ctx in users.admin users.testuser02 users.admin.devices users.testuser02.devices
do
  curl -k -H "Authorization: Bearer <token>" \
    https://localhost:8443/rest/v1/contexts/\$ctx
done
```

Результаты: - users.admin → HTTP 400, «Контекст не найден: users.admin - users.admin.devices → HTTP 400, «Контекст не найден: users.admin.devices - users.testuser02 → HTTP 200, доступен собственный пользовательский контекст - users.testuser02.devices → HTTP 200, доступен собственный контекст устройств

Уточнение

Права доступа работают корректно: саморегистрированный пользователь **не имеет** доступа к users.admin . В системном дереве он видит только свой контекст users.testuser02 и его подразделы. Проблема не в RBAC, а в UI/UX: заголовок окна «**Admin Panel**» и общий вид системного дерева с разделами «Пользователи», «Приложения», «Модели» и т.д. создают впечатление, что пользователь получил административный доступ. Документация позиционирует саморегистрацию как инструмент для **операторов**, но интерфейс после входа не даёт понять, что это обычный операторский аккаунт, а не администратор.

Ожидаемый результат

- Для саморегистрированного/операторского пользователя заголовок не должен быть **Admin Panel**.
- В системном дереве или в приветственном экране должно быть понятно, что пользователь работает в рамках своего персонального контекста (users.testuser02).

Фактический результат

Саморегистрированный пользователь видит **Admin Panel** и системное дерево, идентичное тому, что видит администратор, хотя реально доступен только

users.testuser02 . Это может ввести в заблуждение оператора и службу поддержки.

Скриншоты

The screenshot shows the 'RatioT' user registration page. The title is 'Самостоятельная регистрация пользователя'. The form is divided into several sections with expandable headers: 'МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ', 'КОМПАНИЯ', 'КОНТАКТЫ', and 'РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ'. The 'МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ' section includes fields for 'Страна' (a dropdown menu), 'Почтовый индекс', 'Регион/штат/провинция/район', and 'Город'. The 'КОМПАНИЯ' section has fields for 'Компания' and 'Отдел'. The 'КОНТАКТЫ' section includes 'Email', 'Телефон', and 'Факс'. The 'РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ' section has 'Временная зона', 'Шаблон даты', 'Шаблон времени', 'Предпочтительная локаль', and 'День начала недели'. There is also a 'Комментарий' field at the bottom. A blue 'Зарегистрироваться' button is at the bottom center. Below the button, there is a link 'Уже есть аккаунт RatioT SCADA?' and a 'Войти' link. The footer shows '© 2026, BUFFLAB LLC.'

RatioT
Самостоятельная регистрация пользователя

Имя пользователя (Логин)*
Имя Фамилия

Пароль*
Повторите пароль*

▼ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Страна
<Не выбрано>

Почтовый индекс
Ваш почтовый индекс

Регион/штат/провинция/район
Укажите ваше местоположение

Город
Город, в котором вы находитесь

Адрес
Название улицы, номер дома, квартира/офис
Дополнительная информация об адресе

▼ КОМПАНИЯ

Компания
Название вашей компании

Отдел
Отдел, в котором вы работаете

▼ КОНТАКТЫ

Email
email@domain.com

Телефон
Контактный номер телефона

Факс
Номер факса

▼ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Временная зона
Временная зона

Шаблон даты
dd.MM.yyyy

Шаблон времени
HH:mm:ss

Предпочтительная локаль
русский

День начала недели
☐ Воскресенье ☒ Понедельник

Комментарий
Любая дополнительная информация об этом аккаунте

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт RatioT SCADA?
[Войти](#)

© 2026, BUFFLAB LLC.

— форма регистрации



Самостоятельная регистрация пользователя

Имя пользователя (Логин)*		Имя	Фамилия
testuser02		Test	User
Пароль*		Повторите пароль*	
.....			
▼ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ			
Страна		Почтовый индекс	
⟨Не выбрано⟩		Ваш почтовый индекс	
Регион/штат/провинция/район		Город	
Укажите ваше местоположение		Город, в котором вы находитесь	
Адрес			
Название улицы, номер дома, квартира/офис			
Дополнительная информация об адресе			
▼ КОМПАНИЯ			
Компания		Отдел	
Название вашей компании		Отдел, в котором вы работаете	
▼ КОНТАКТЫ			
Email		Телефон	
email@domain.com		Контактный номер телефона	
Факс			
Номер факса			
▼ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ			
Временная зона		Шаблон даты	Шаблон времени
Временная зона		dd.MM.yyyy	HH:mm:ss
Предпочтительная локаль		День начала недели	
русский		☐ Воскресенье ☒ Понедельник	
Комментарий			
Любая дополнительная информация об этом аккаунте			

[Зарегистрироваться](#)

Уже есть аккаунт RatioT SCADA?

[Войти](#)

© 2026, BUFFLAB LLC.

— заполненная форма

Дополнительная информация об адресе

▼ КОМПАНИЯ

Компания Отдел

Название вашей компании Отдел, в котором вы работаете

▼ КОНТАКТЫ

Email Телефон

email@domain.com Контактный номер телефона

Факс

Номер факса

▼ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Временная зона Шаблон даты Шаблон времени

Временная зона dd.MM.yyyy HH:mm:ss

Предпочтительная локаль День начала недели

русский ☐ Воскресенье ☒ Понедельник

Комментарий

Любая дополнительная информация об этом аккаунте

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт RatioT SCADA?

[Войти](#)

© 2026, BUFFLAB LLC.

— сразу после регистрации открывается Admin Panel

RatioT SCADA Admin Panel

Системное дерево


Результаты поиска в системном дереве

- RatioT Server v6.41.09
 - Устройства
 - Группы устройств
 - Пользователи
 - Приложения
 - Модели
 - Инструментальные панели
 - Тревоги
 - Фильтры событий
 - Классы
 - Запросы
 - Планировщик
 - Процессы
 - Машинное обучение
 - Корреляторы событий
 - UI компоненты
 - Скрипты
 - Отчеты
 - Автозапуск
 - Управление процессами
 - Виджеты
 - Геозоны


Welcome to RatioT SCADA !

Улучшите ваш опыт, используя стандартный веб-интерфейс

— вход под testuser02 , открывается Admin Panel

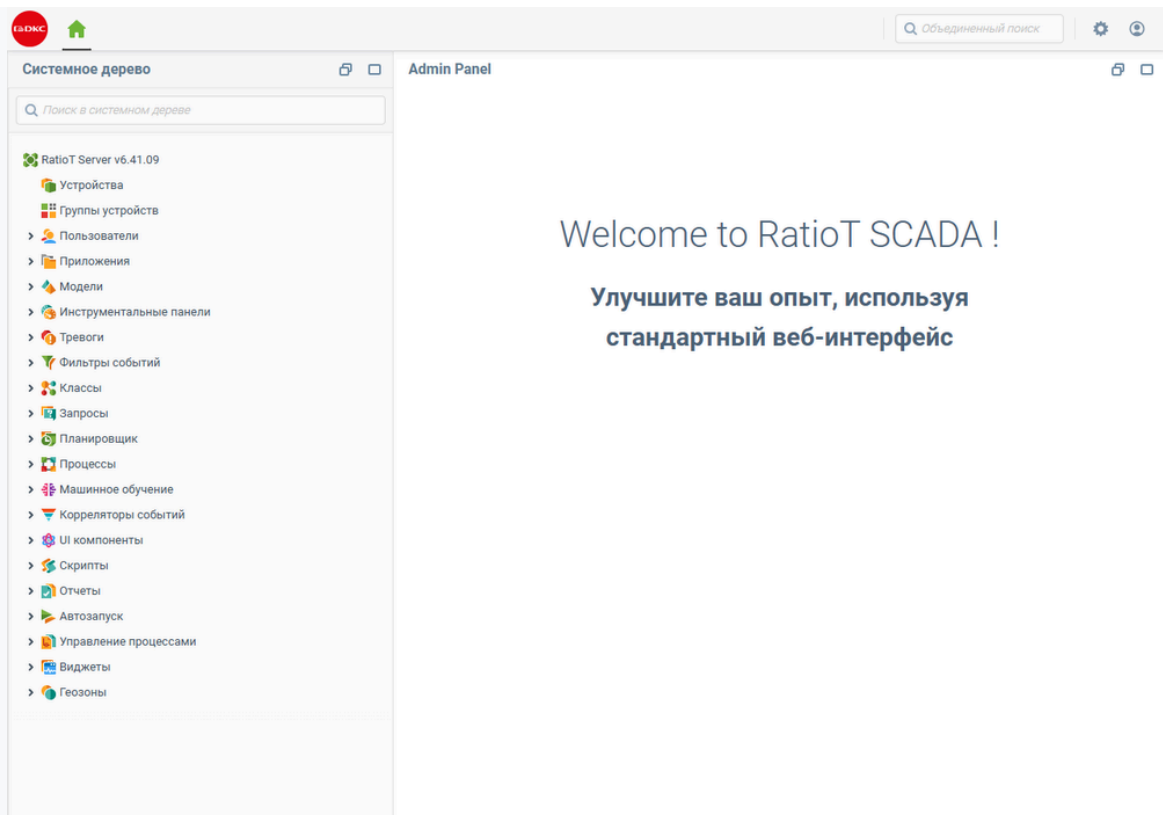

— заголовок **Admin Panel** для саморегистрированного пользователя

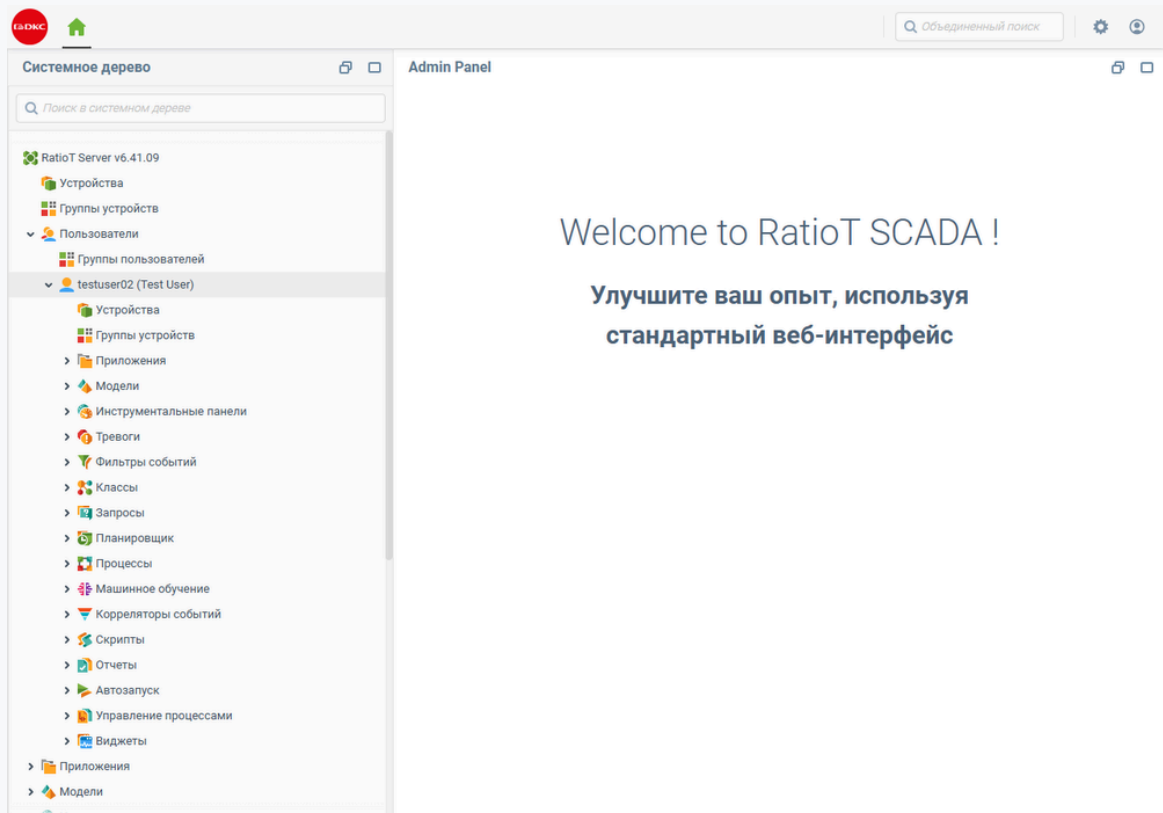

— в дереве только `testuser02` , `users.admin` отсутствует

Кейс 5. Консольный вывод Playwright повреждён (кодировка)

Серьёзность: Low

Тип: Окружение / локализация

Описание

При запуске `tests/ui_automation.py` в Git Bash русские сообщения в stdout отображаются как `????????`. Это не влияет на функциональность, но затрудняет отладку.

Воспроизведение

1. Запустить `python tests/ui_automation.py` из Git Bash.
2. Обратить внимание на русский текст в консоли.

Ожидаемый результат

Корректный вывод UTF-8.

Фактический результат

Кракозябры из-за несоответствия кодировки терминала.

Кейс 6. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации

Серьёзность: Medium

Тип: Документация / лицензирование

Описание

Инсталлятор RatioT SCADA 6.41.09 предлагает выбор между двумя режимами: - **Пробная лицензия (30 дней) - Бесплатная лицензия на 100 тэгов**

Однако в официальной документации (`licensing.htm` , `ls_license_server.htm` , `ls_config_license_server.htm` , `ls_requirements.htm`) описаны только именные лицензии, привязанные к инсталляции, и централизованный сервер лицензий. Пробный и бесплатный режимы не упоминаются.

Воспроизведение

1. Запустить установку `RatioT SCADA 6.41.09` .
2. На шаге «Выберите тип лицензии» увидеть два варианта: «Пробная лицензия (30 дней)» и «Бесплатная лицензия на 100 тэгов».
3. Открыть `https://localhost:8443/static/docs/licensing.htm` .
4. Убедиться, что раздел описывает только именные лицензии и активационный ключ.
5. Проверить `ls_license_server.htm` и `ls_config_license_server.htm` — там также нет описания `free/trial`.


Ожидаемый результат

Документация должна содержать раздел о бесплатном и пробном режимах: какие ограничения, как переключаться, что происходит по истечении срока/при превышении лимита тегов, можно ли использовать в продакшене.

Фактический результат

Пользователь видит в инсталляторе режимы, о которых в документации ни слова. Непонятно: - чем отличаются `free` и `trial`; - что будет после 30 дней или после 100 тегов; - можно ли перейти с `free/trial` на полную лицензию без переустановки.

Скриншоты

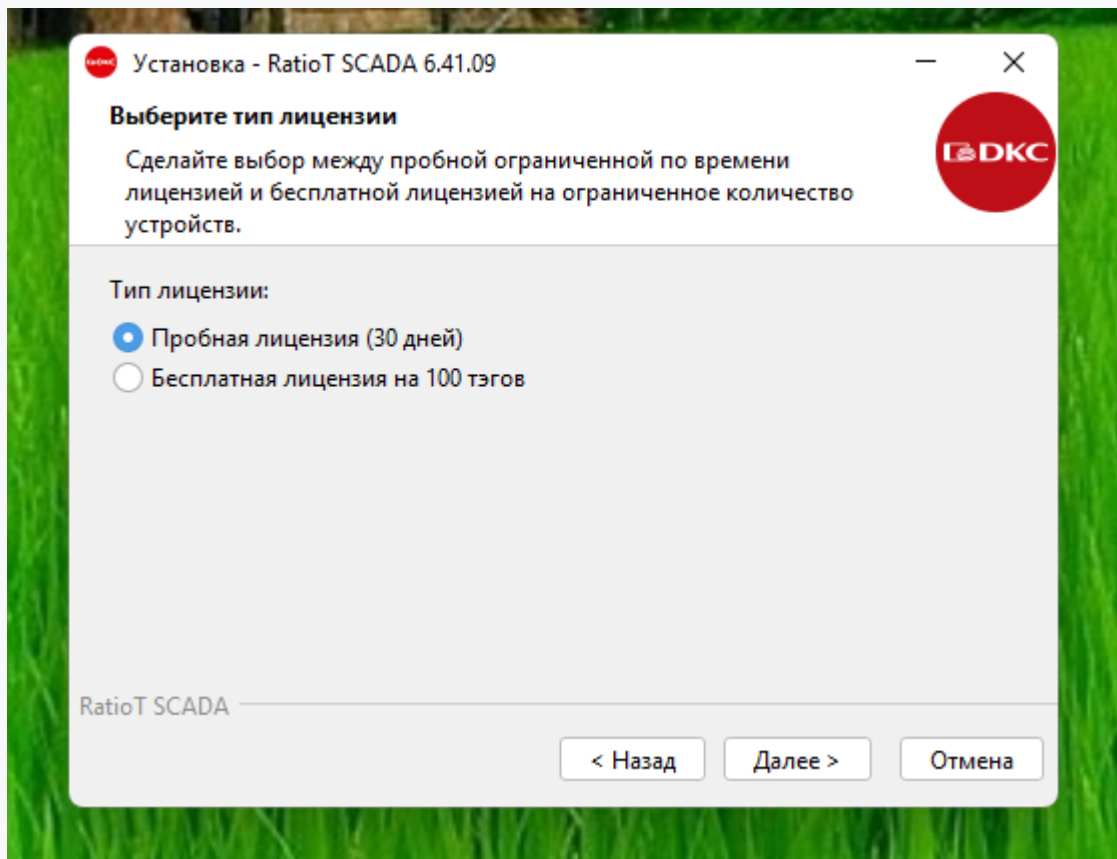

• диалог выбора лицензии в инсталляторе

Ссылки на документацию

- [admin/custom/templates/docs/licensing.htm](#)
- [admin/custom/templates/docs/ls_license_server.htm](#)
- [admin/custom/templates/docs/ls_config_license_server.htm](#)

Кейс 7. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов

Серьёзность: Low

Тип: Установка / UX

Описание

При установке RatioT SCADA 6.41.09 инсталлятор выдаёт диалог «Файл уже существует. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?» для файлов внутри `C:\Program`

`Files\RatioTScada\admin\custom\templates\docs_ru\wizard_1.png` и

`wizard_2.png`. Это создаёт впечатление, что установка повторяется поверх существующей, или что инсталлятор не может корректно управлять своими же файлами.

Воспроизведение

1. Запустить установку RatioT SCADA 6.41.09.
2. Пройти шаги до копирования файлов.
3. Дождаться диалога с предложением заменить `docs_ru\wizard_1.png`.
4. Нажать «Да для всех».
5. Через некоторое время появится аналогичный диалог для `docs_ru\wizard_2.png`.


Ожидаемый результат

На чистой установке инсталлятор не должен спрашивать о перезаписи собственных файлов. Если это обновление — должен быть единый диалог «Заменить все» или тихая перезапись без лишних подтверждений.


Фактический результат

Пользователь вынужден несколько раз вручную подтверждать перезапись файлов, которые только что были скопированы установщиком. Это выглядит как ошибка упаковки инсталлятора: одни и те же файлы попадают в разные компоненты/директории и конфликтуют при распаковке.

Скриншоты

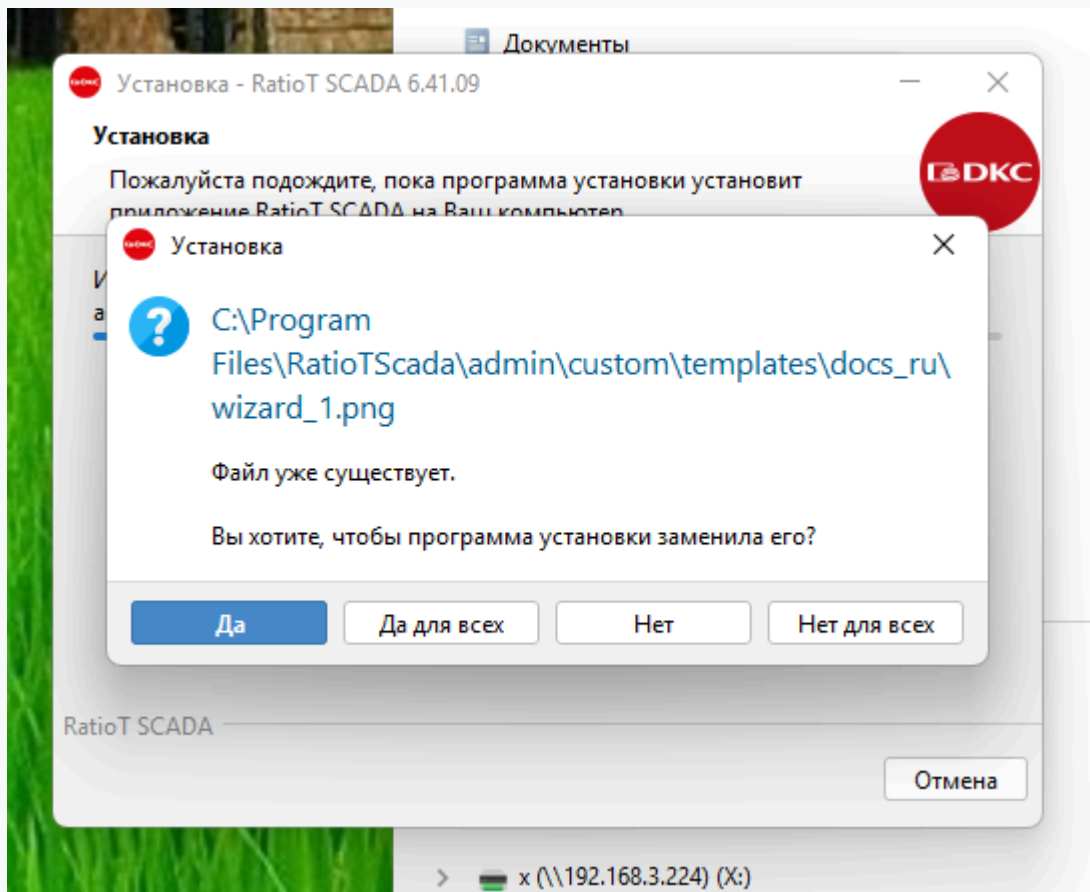

• диалог перезаписи wizard_1.png

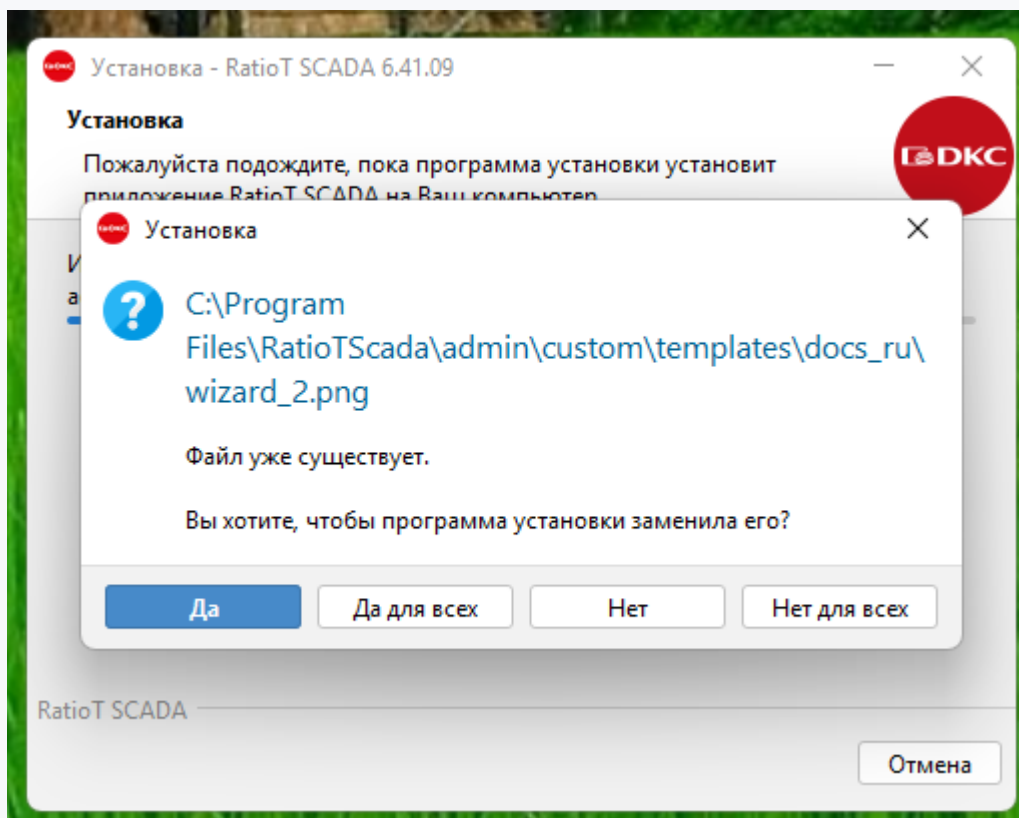

• диалог перезаписи wizard_2.png

Примечание

Скриншоты предоставлены в файле `incoming/скрины.docx`.

Кейс 8. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку

Серьёзность: High

Тип: Импорт / экспорт данных

Описание

При создании пустого Modbus-устройства и импорте регистров из ранее экспортированных файлов CSV/XML теряются имя, описание, адрес, размер и другие поля. Импорт того же файла в формате `.tbl` работает корректно. Кроме того, окно экспорта не содержит кнопки закрытия — чтобы выйти, пользователь вынужден что-то экспортировать. При экспорте регистров с русскими именами/описаниями в CSV в полученном файле русский текст отображается кракозябрами.

Воспроизведение

1. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
2. Перейти в древе: **Устройства** → **modbus** → **Конфигурация** → **Регистры устройства**.
3. Создать несколько регистров с именами и описаниями на русском языке.
4. Нажать кнопку экспорта и сохранить файл в форматах `.csv`, `.xml`, `.tbl`.
5. Удалить все регистры или создать новое пустое Modbus-устройство.
6. Импортировать сохранённые `.csv` и `.xml`.
7. Сравнить заполненность полей с исходными данными и с импортом `.tbl`.
8. Открыть экспортированный `.csv` в Excel/Notepad++ и проверить кодировку русских строк.

Ожидаемый результат

- CSV и XML импортируют все поля аналогично `.tbl`.
- Диалог экспорта можно закрыть без выполнения экспорта.
- CSV-файл содержит корректную UTF-8 / Windows-1251 кодировку для русских символов.


Фактический результат

- После импорта CSV/XML поля **Имя, Описание, Десятичный адрес, Размер** остаются пустыми.
- Диалог экспорта нельзя закрыть без экспорта.
- CSV-файл содержит нечитаемые символы вместо русского текста.


Уточнение по лицензированию

При проверке на текущей trial-лицензии (Trial License , 0/100 устройств) в диалоге добавления устройства драйвер **Modbus** отсутствует. В списке доступны IEC-104, Агент, BACnet, DNP3 и др., но Modbus нет. Это не позволяет лично воспроизвести импорт/экспорт регистров в данном контуре. Скриншоты самого бага (пустые поля, кодировка) предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Скриншоты

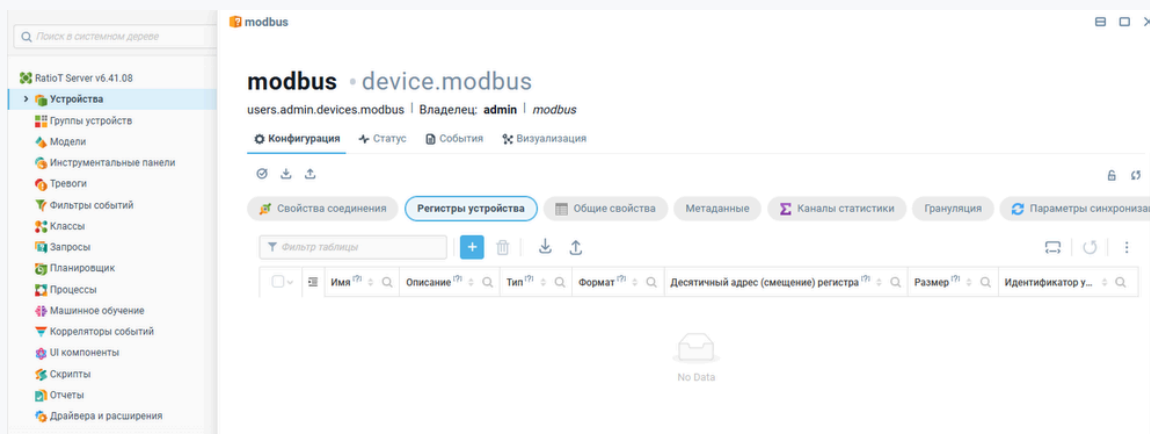


— пустое устройство modbus перед импортом

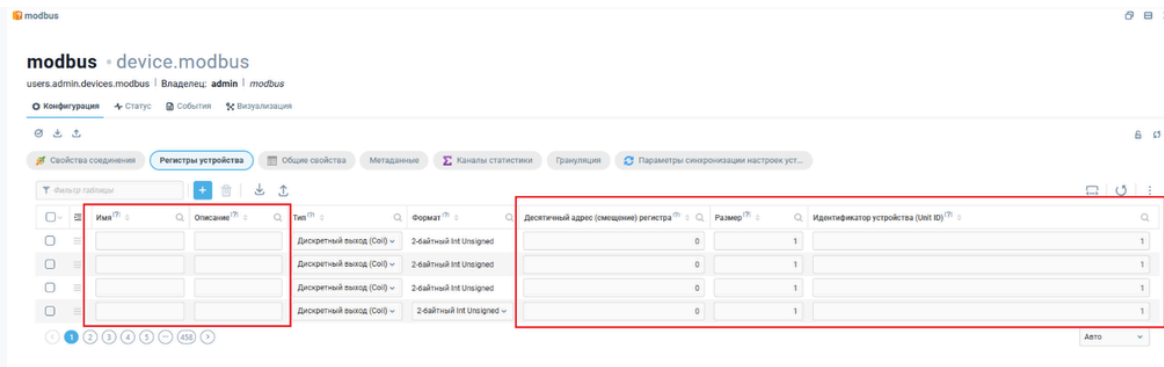

— после импорта CSV: пустые имена/описания и адреса

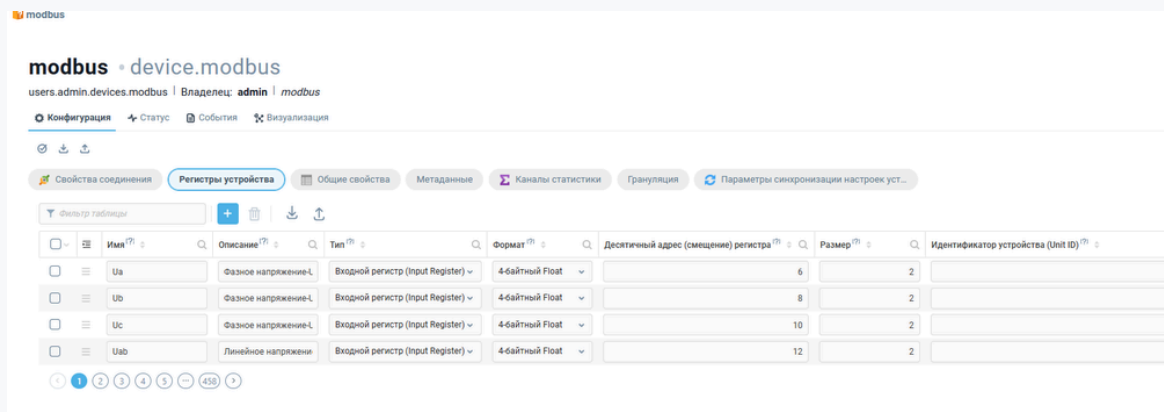

— после импорта TBL: данные на месте

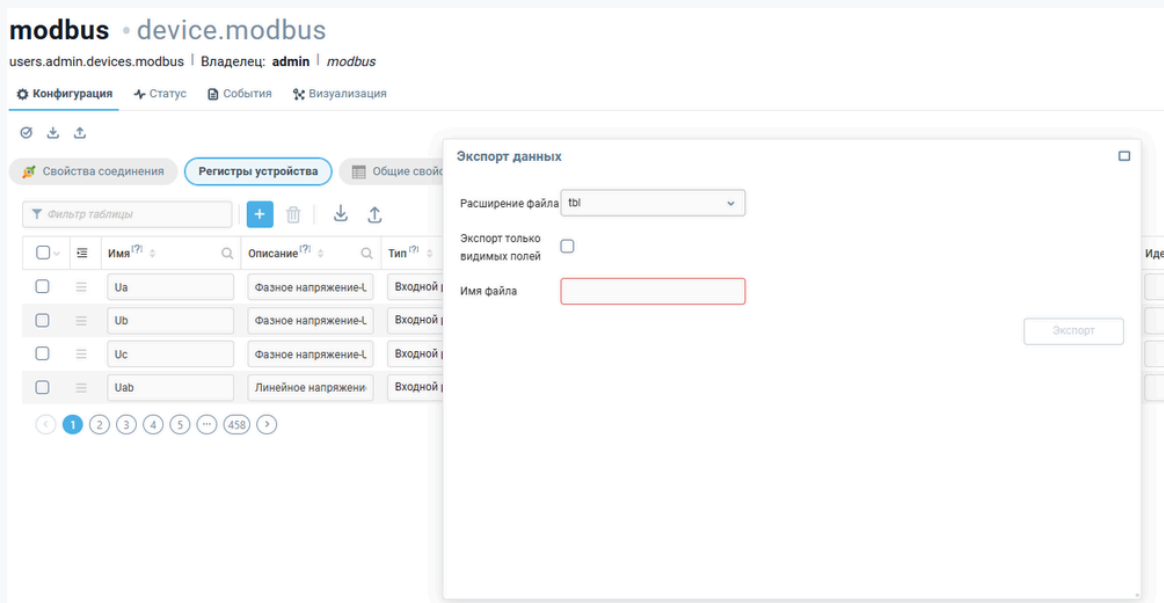

— диалог экспорта без кнопки закрыть

- драйвер Modbus отсутствует в списке доступных драйверов (trial-лицензия)

Источник

Материалы коллег из incoming/Баги с импортом и экспортом Modbus регистров в форматах csv и xml.docx .

Кейс 9. Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий

Серьёзность: High

Тип: Web UI / дашборды / компонент eventLog

Описание

В дашборде добавлен элемент **Журнал событий (eventLog)**. В расширенных настройках на вкладке **Колонки** включена опция «Ширина колонок настроена вручную», задан порядок колонок, их ширина и видимость. Настройки применяются, пока событий нет; как только поступает событие, таблица возвращается к дефолтному виду и отображаются все колонки, включая скрытые.

Воспроизведение

1. Открыть дашборд (например, АВР.Главный экран).
2. Добавить или отредактировать компонент **Журнал событий**.
3. В разделе **Расширенные** → **Колонки** включить «Ширина колонок настроена вручную».
4. Скрыть колонки **Подтверждение** и **Обогащение**, задать порядок и ширину остальных.
5. Сохранить дашборд.
6. Дождаться/сгенерировать событие (например, переключение режима работы).
7. Убедиться, что таблица вернулась к стандартному набору колонок.

Ожидаемый результат

Настроенные колонки сохраняются независимо от наличия событий.


Фактический результат

При поступлении события отображаются все колонки, настройки не применены.


Уточнение по лицензированию

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен (нет кнопки/раздела для добавления/редактирования компонентов), поэтому лично воспроизвести настройку колонок eventLog в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Скриншоты

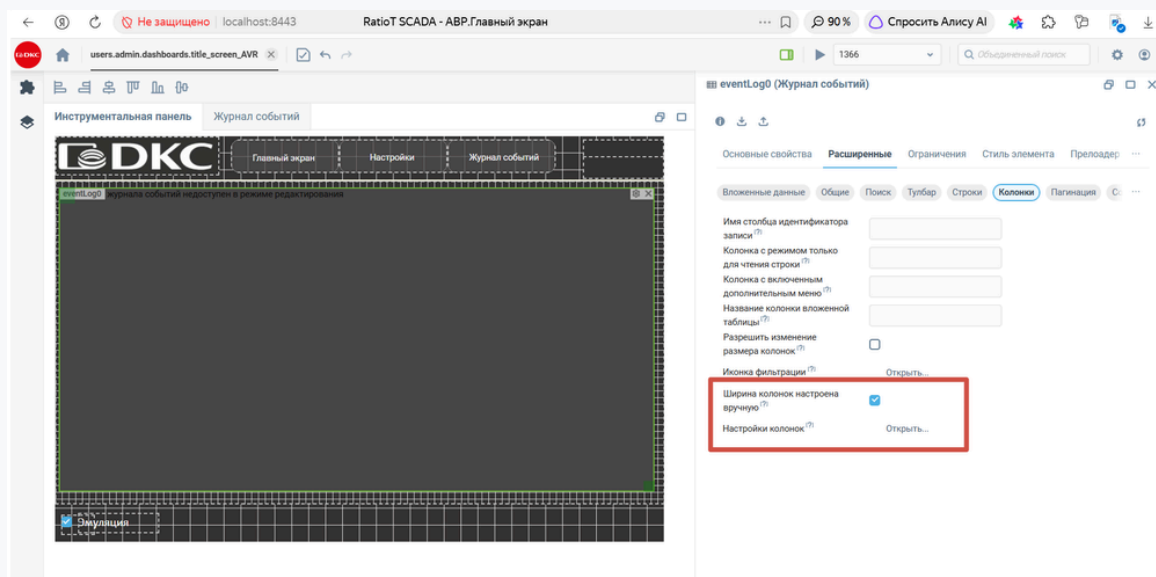


— редактор дашборда с выделенным eventLog

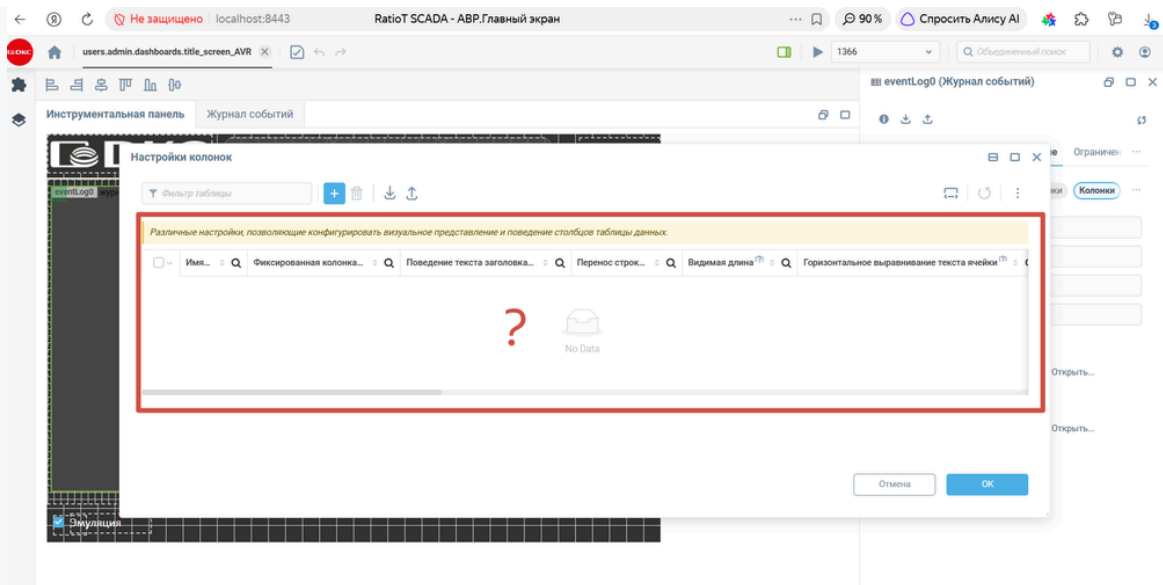


— настройки колонок без данных

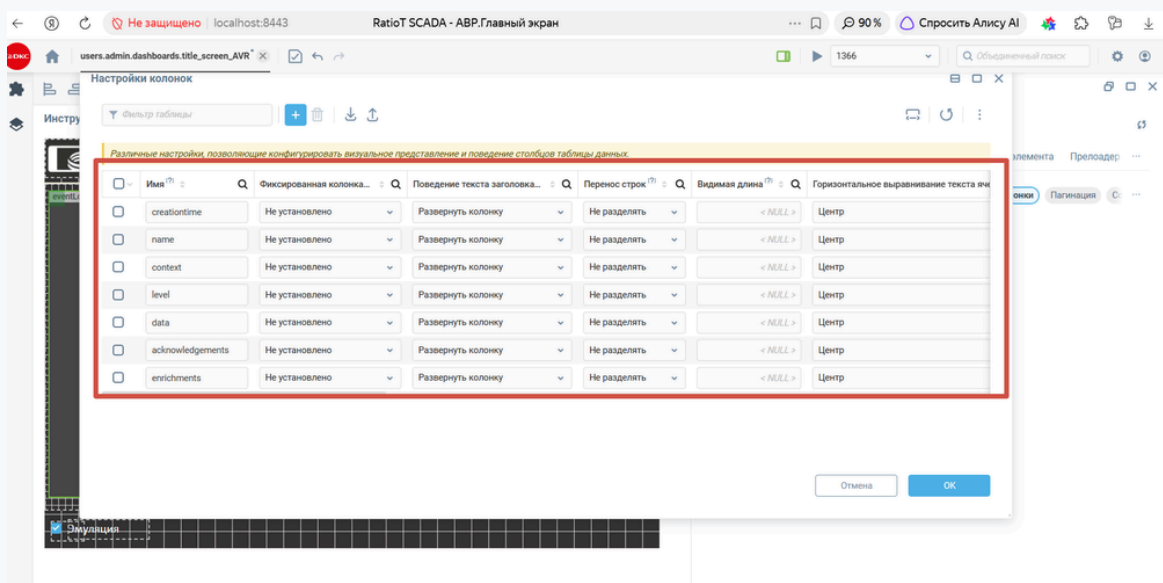

— список полей eventLog

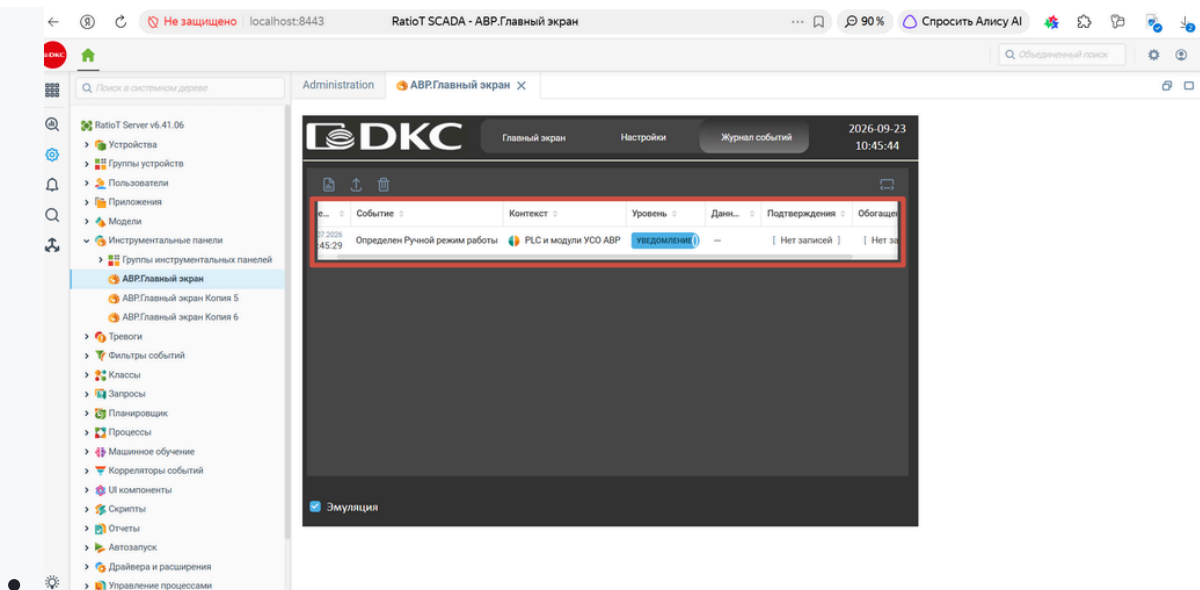

— журнал с событием: видны все колонки

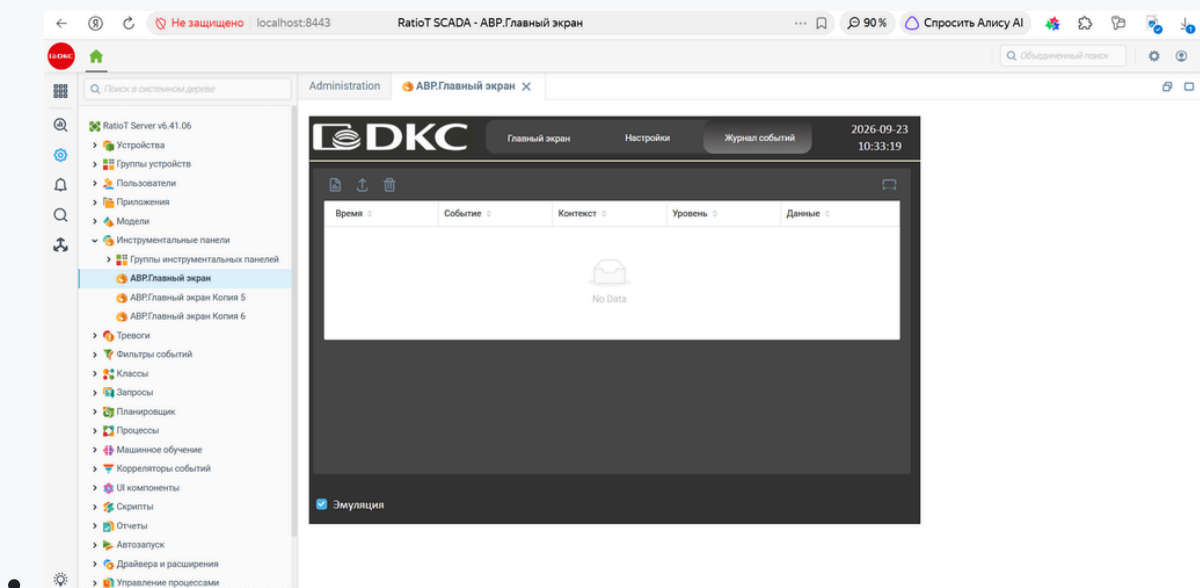

— после события настройки не восстановились

Источник

Тикет ASD-6406 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 10. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника

Серьёзность: Medium

Тип: UX / дерево тегов / документация

Описание

На вебинаре по RatioT SCADA 6.4 озвучивалось, что при привязке тегов цифрового двойника в дереве тегов источником можно выбирать не только устройство, но и абсолютную модель. В текущей версии такой возможности нет, а в документации описание отсутствует.

Воспроизведение

1. Открыть **Дерево тегов**.
2. Попытаться настроить источник для тега цифрового двойника.
3. В диалоге выбора источника проверить список доступных вариантов.

Уточнение по лицензированию

При проверке на trial-версии раздел **Дерево тегов** в системном дереве и в поиске отсутствует. Это не позволяет лично воспроизвести диалог выбора источника в данном контуре. Скриншоты с отсутствием абсолютной модели предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Ожидаемый результат

- Дерево тегов доступно в лицензии.
- В диалоге выбора источника доступен выбор абсолютной модели.
- Функция описана в документации.


Фактический результат

- В trial-версии раздел "Дерево тегов" отсутствует.
- Скриншоты коллег показывают, что выбор источника ограничен устройствами; абсолютная модель не доступна.

Скриншоты

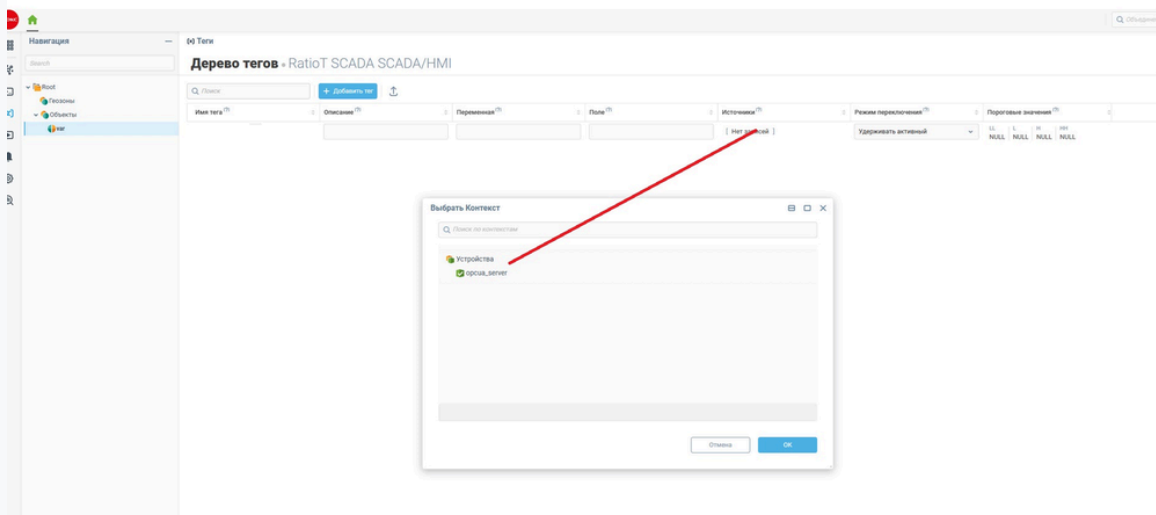

— диалог выбора источника, список пуст/отсутствует абсолютная модель

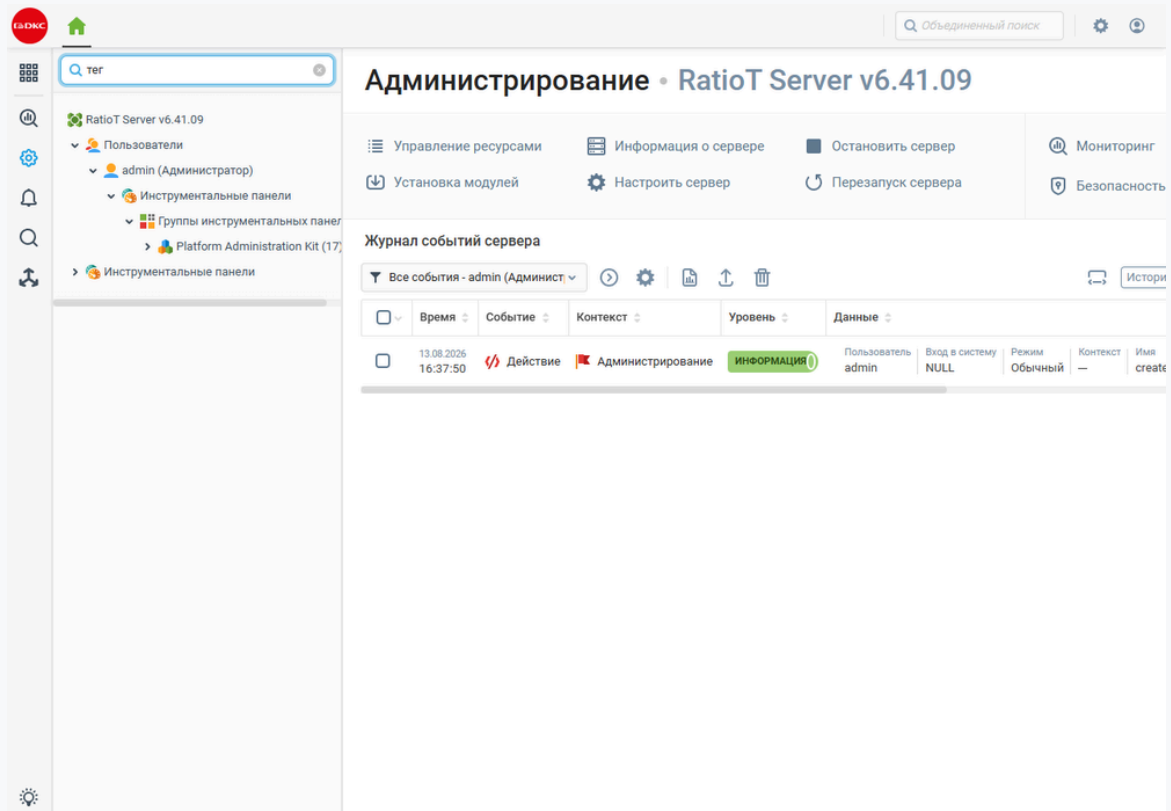

— поиск "тег" не находит раздел "Дерево тегов" в trial-версии

Источник

Тикет ASD-6418 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 11. Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние

Серьёзность: Critical

Тип: Хранилище / конфигурация сервера

Описание

В настройках сервера, раздел **Хранилище** → **База данных**, пункт **Хранилище событий** по умолчанию отключён. Если выбрать **NoSQL-хранилище**, сервер уходит в перезапуск и больше не восстанавливается. Утилита `configurator` для версии 6.41 отсутствует, что не позволяет восстановить конфигурацию.

Воспроизведение

 Выполнять только на тестовом контуре с возможностью переустановки.

1. Открыть **Настройки** → **Хранилище** → **База данных**.
2. Для пункта **Хранилище событий** выбрать **NoSQL-хранилище**.
3. Сохранить конфигурацию.
4. Наблюдать перезапуск сервера.

Ожидаемый результат

Сервер перезапускается и продолжает работать с выбранным хранилищем; либо операция блокируется с понятным сообщением о неподдерживаемой конфигурации.


Фактический результат

Сервер не восстанавливается; конфигурация может быть потеряна; отсутствует утилита для ручного восстановления.


Уточнение

При проверке на trial-версии вкладка **Хранилище** → **База данных** доступна, и в ней видно, что **Хранилище событий** по умолчанию **Отключено**. Рядом расположен выпадающий список с вариантом **NoSQL хранилище**. Само переключение не производилось, чтобы не вывести сервер из строя.

Скриншоты

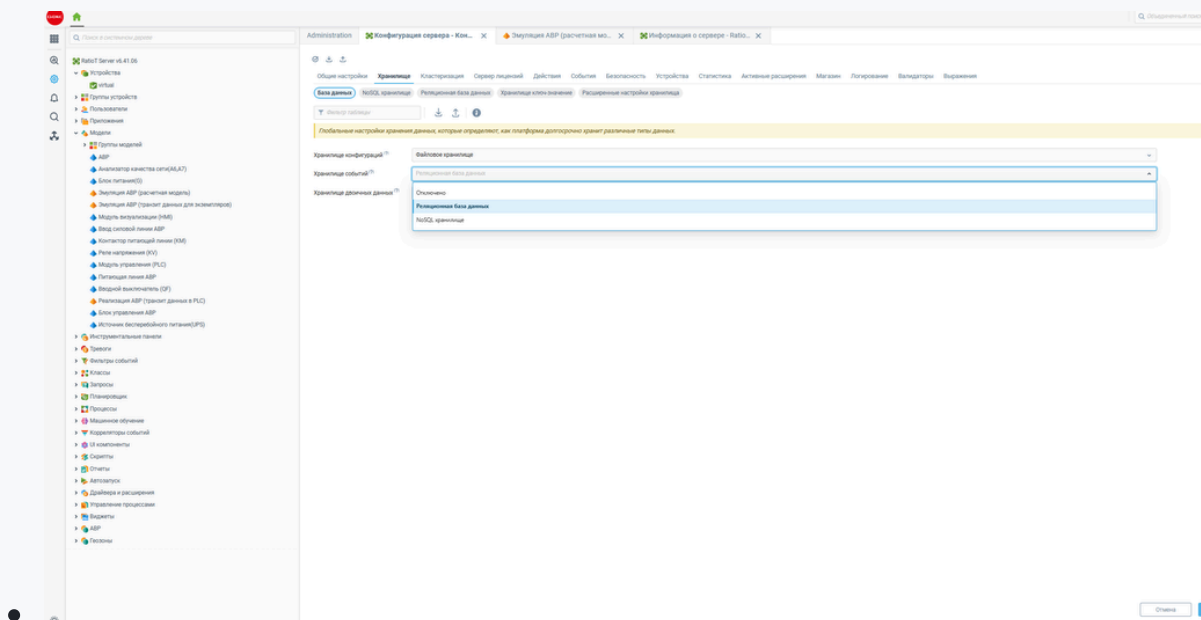

— скриншот коллег: выпадающий список хранилищ

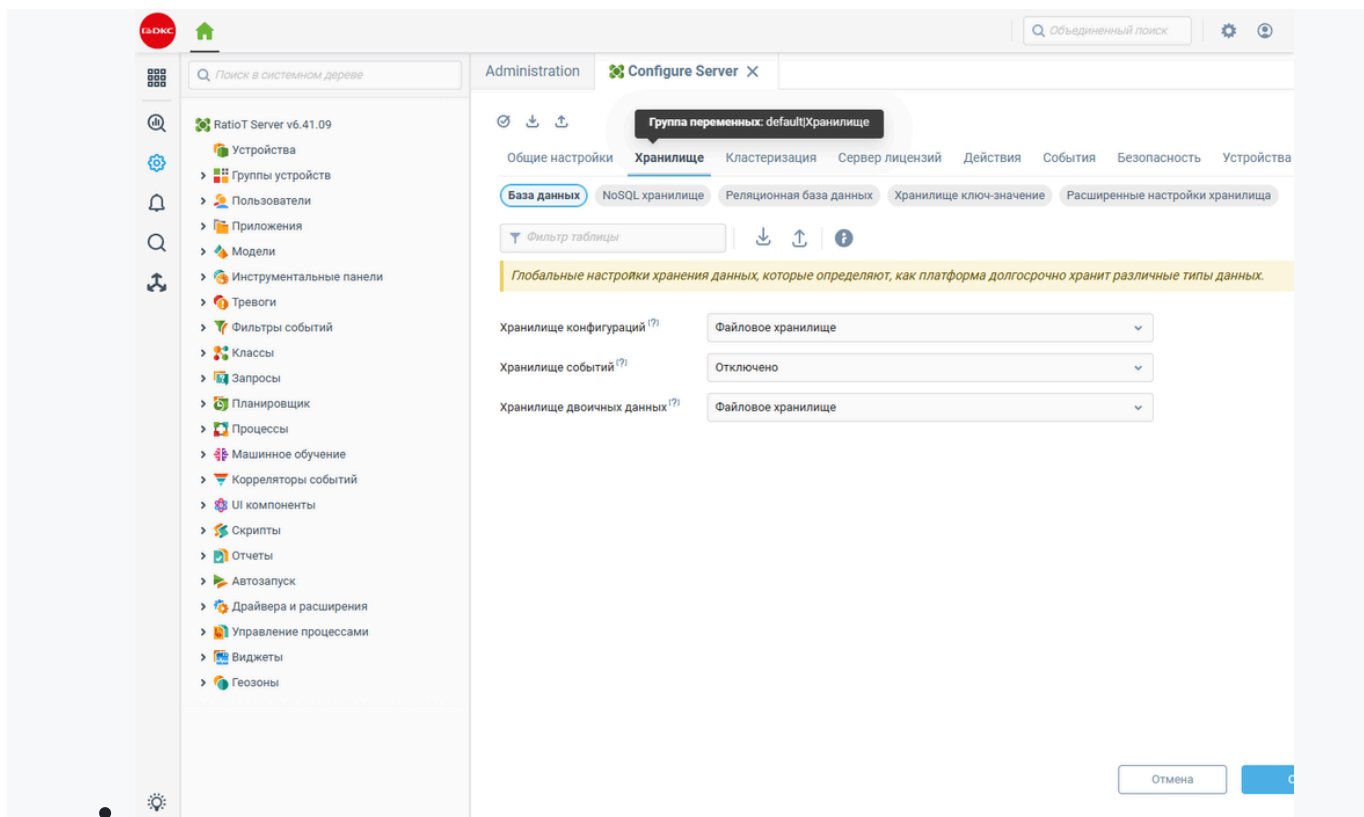

— вкладка **Хранилище** → **База данных**, "Хранилище событий" = "Отключено"

Источник

Тикет ASD-6392 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 12. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается

Серьёзность: Medium

Тип: Web UI / HTML-сниппеты / визуализация

Описание

При добавлении на дашборд компонента **HTML-сниппет** с произвольным HTML/CSS происходит сдвиг всего layout дашборда вниз. После обновления

страницы (F5) дашборд возвращается к стандартному виду, но при повторном открытии редактора сдвиг появляется снова.

Воспроизведение

1. Открыть редактор дашборда.
2. Добавить компонент **HTML-сниппет**.
3. Вставить код, содержащий `<!DOCTYPE html>` , `<html>` , `<body>` и стили.
4. Сохранить дашборд.
5. Перейти к визуализации — убедиться, что элементы дашборда съехали ниже.
6. Обновить страницу — layout вернулся к норме.
7. Снова открыть редактор — сдвиг воспроизводится.

Ожидаемый результат

HTML-сниппет отображается внутри выделенной области без влияния на остальную вёрстку дашборда. Состояние сохраняется после обновления страницы.


Фактический результат

Визуализация дашборда сдвигается вниз; после F5 временно восстанавливается.


Уточнение по лицензированию

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен: нет кнопки "Редактировать" для существующих дашбордов и нет возможности добавить HTML-сниппет. Попытки открыть URL `/.../edit` приводят к странице 404 (см. кейс 16). Поэтому лично воспроизвести сдвиг layout в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Скриншоты

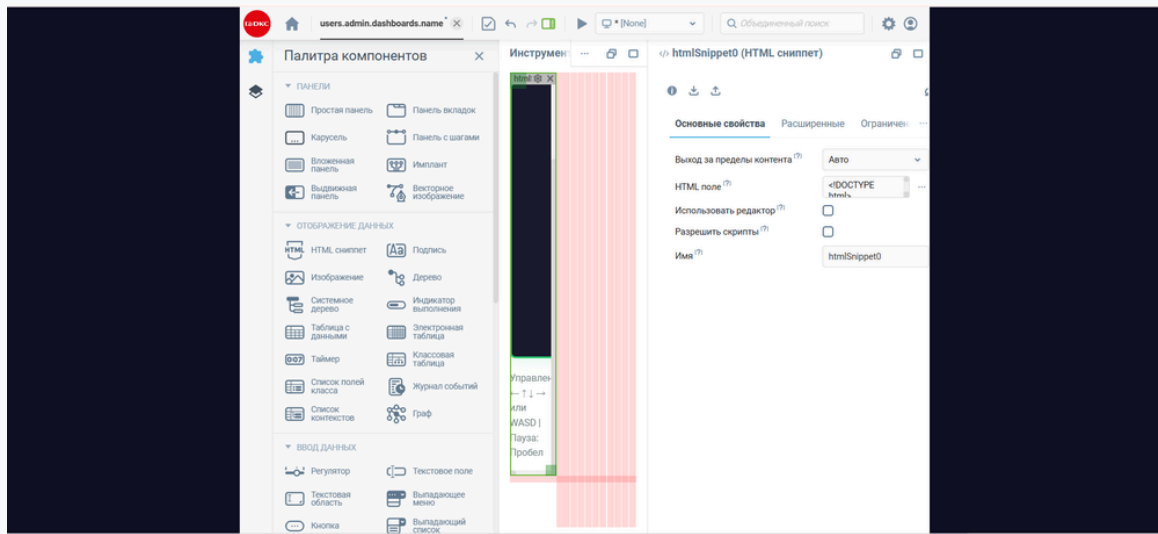


— редактор с добавленным HTML-сниппетом

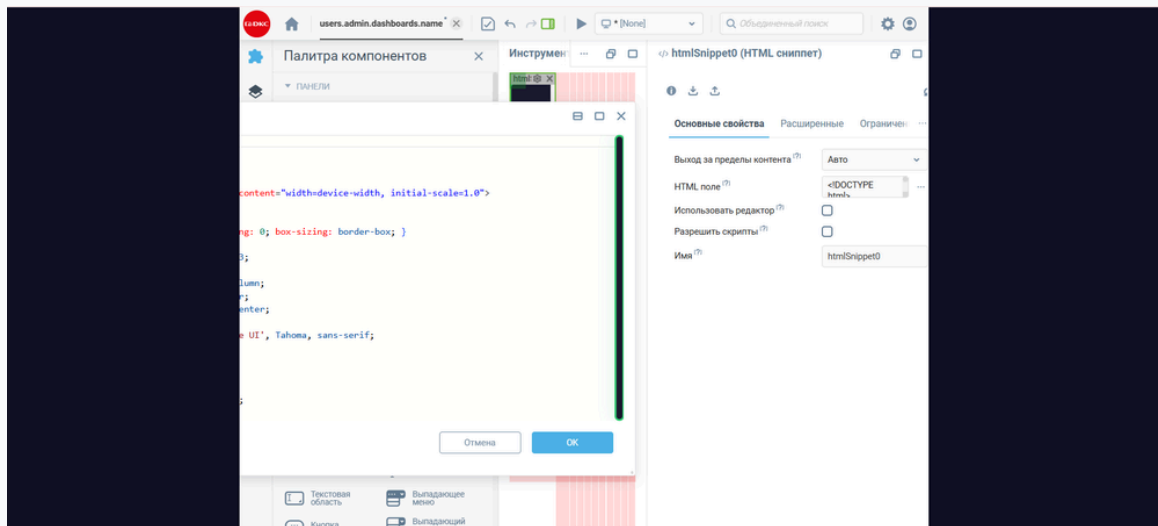


— фрагмент вставленного HTML/CSS

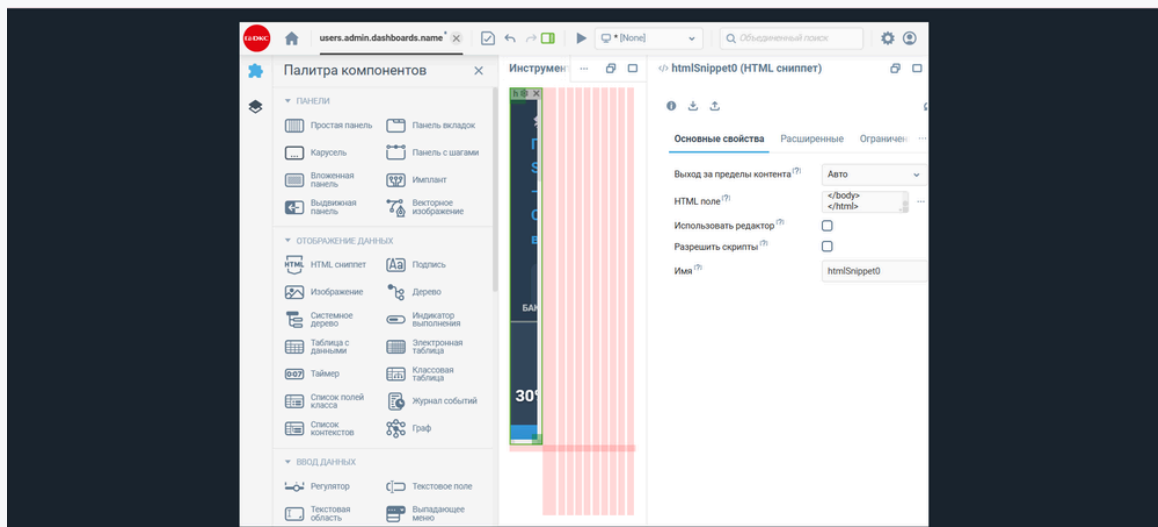


— дашборд съехал вниз

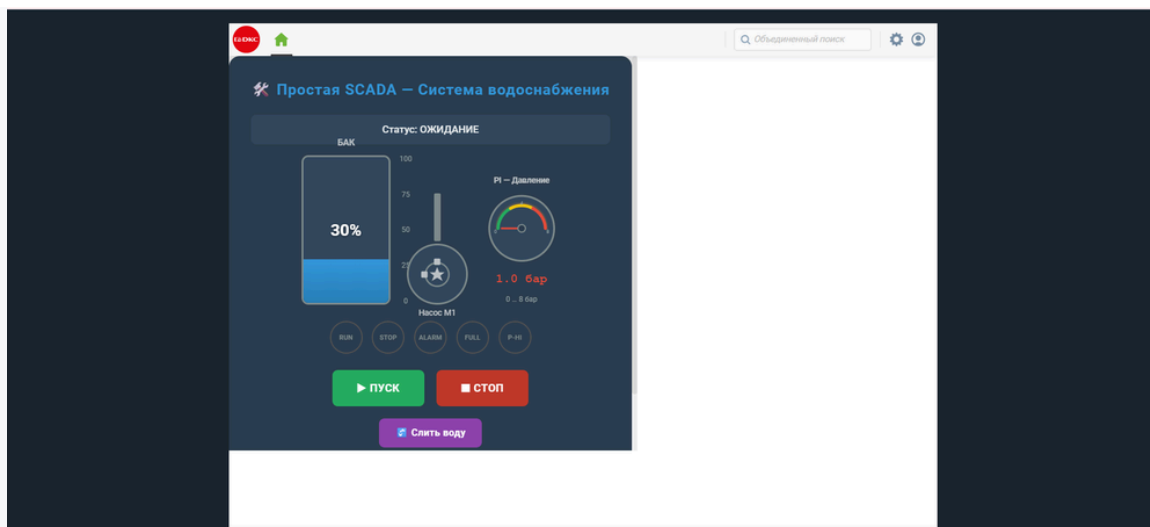

— визуализация после обновления страницы

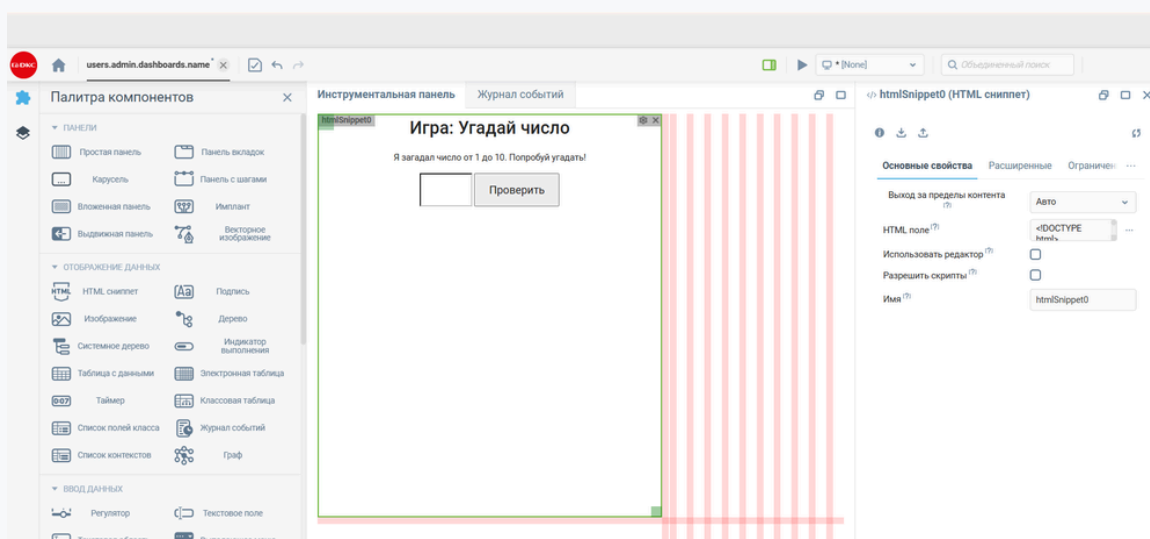

— второй пример: HTML-игра в редакторе

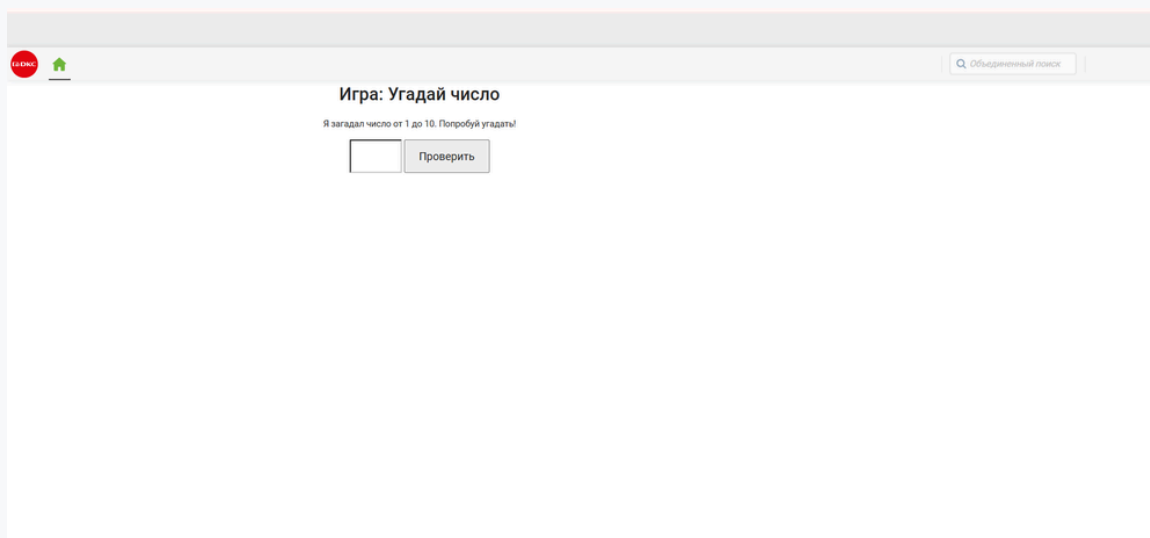

— та же игра в режиме просмотра

Источник

`incoming/отчет о проблеме с html.docx` .

Кейс 13. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key

Серьёзность: High

Тип: Установка / лицензирование

Описание

При установке RatioT SCADA в папку, отличную от предыдущей, инсталлятор всё равно запрашивает согласие на копирование/перезапись файлов. После замены файла лицензии в новой папке программа продолжает сообщать об отсутствии лицензии. Служба сервера запускается и перезапускается, но веб-сервер не отвечает. В итоге требуется полное удаление всех версий; при новой установке генерируется новый activation key, и старая лицензия не принимается.

Воспроизведение

1. Установить RatioT SCADA в папку A (например, `C:\Program Files\RatioTScada`).
2. Получить и сохранить файл лицензии для activation key A.
3. Установить ту же или новую версию RatioT SCADA в папку B (например, другой диск или подпапку).
4. На шаге копирования согласиться с перезаписью/копированием файлов.
5. Подменить файл лицензии в папке B файлом от папки A.
6. Запустить сервер.


Ожидаемый результат

- Инсталлятор корректно определяет новую директорию и не запрашивает перезапись.
- Замена файла лицензии приводит к её активации, либо в интерфейсе есть понятная инструкция, как обновить ключ.
- Веб-сервер становится доступен после запуска службы.


Фактический результат

- Инсталлятор требует подтверждения копирования даже при разных папках.
- Лицензия не активируется; сервер не отвечает по вебу.
- После удаления и переустановки генерируется новый activation key, и старая лицензия не подходит.


Скриншоты

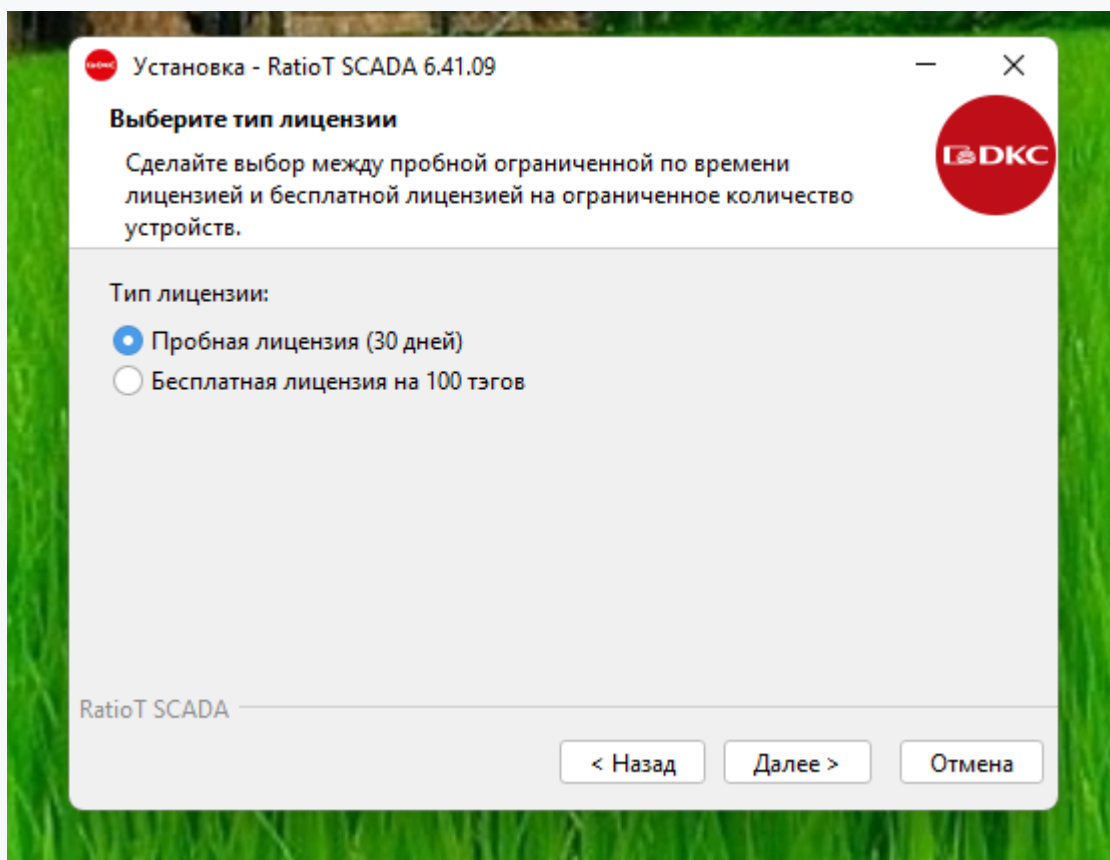

• диалог выбора типа лицензии

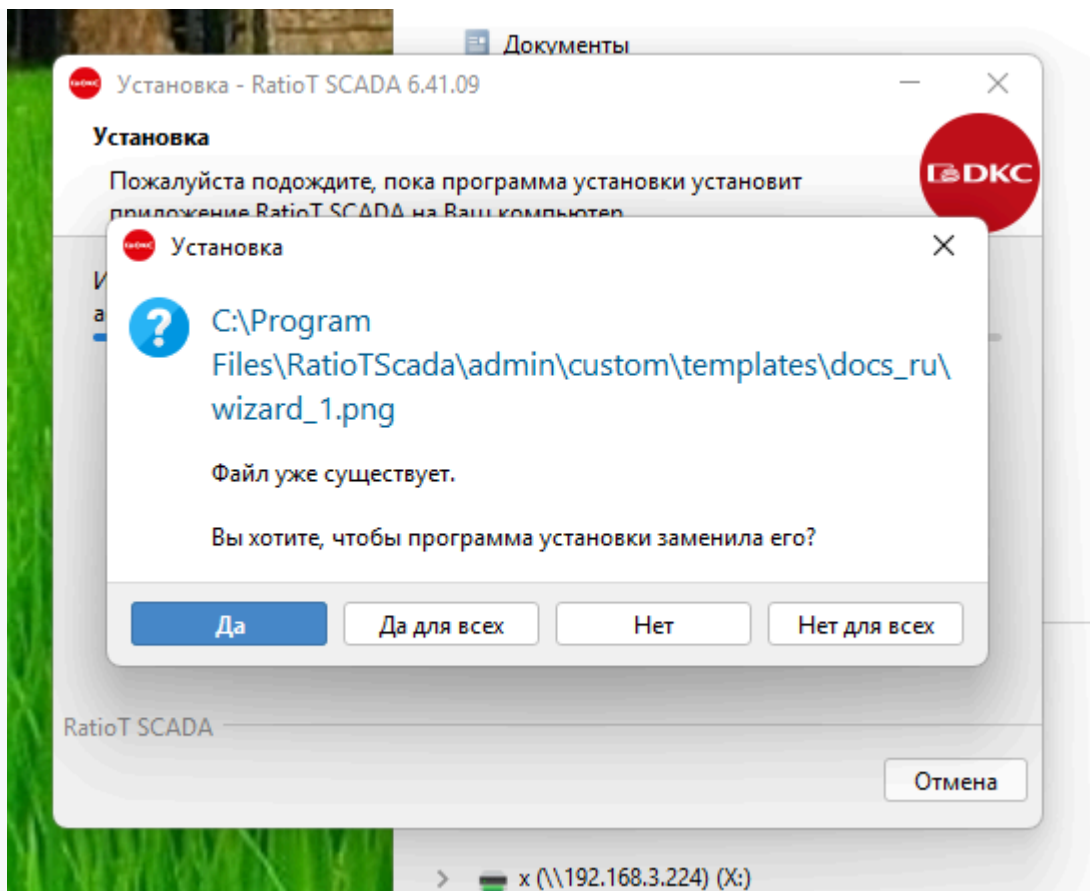

• запрос перезаписи wizard_1.png

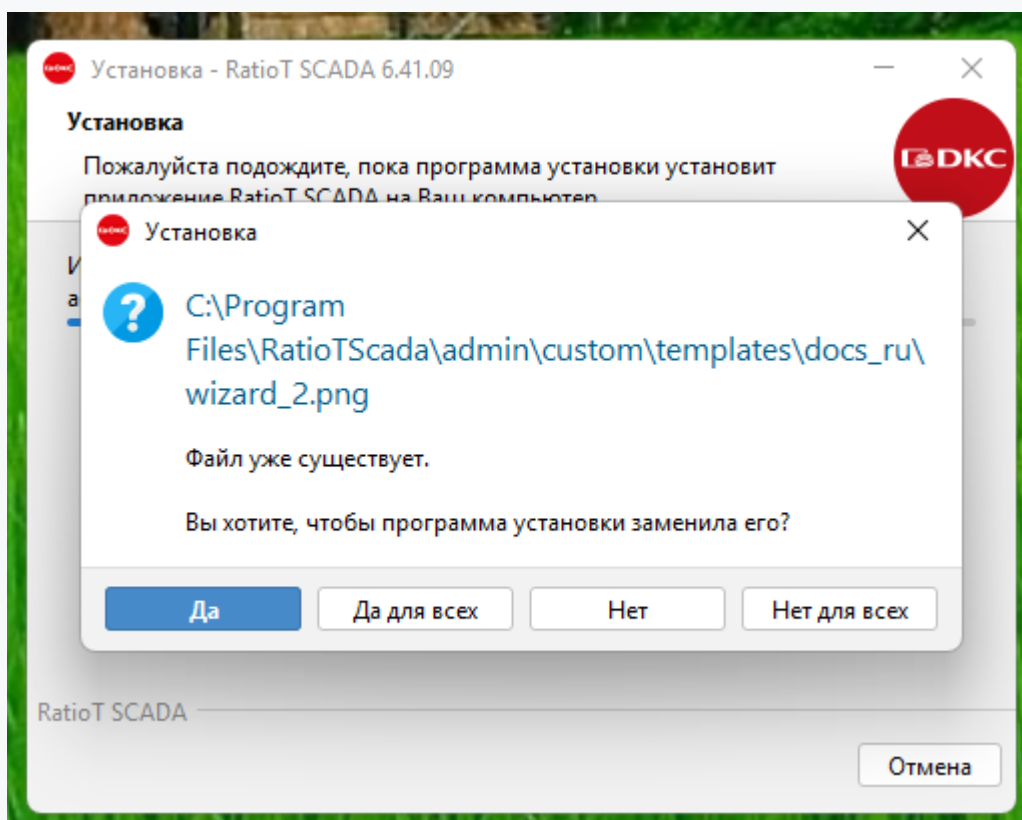

• запрос перезаписи wizard_2.png

Источник

Переписка Re: Минимальные/рекомендуемые системные требования к RatioT SCADA.msg .

Кейс 15. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте

Серьёзность: High

Тип: Установка / плагины / UX

Описание

В дистрибутиве RatioT SCADA присутствует локальный файл магазина приложений `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` . Документация (`ls_store.htm`) описывает магазин приложений как способ распространения модулей и решений, а также указывает, что в системном дереве должен быть доступен плагин **Магазин** под разделом **Драйверы и расширения**. Однако в веб-клиенте отсутствует какой-либо раздел или плагин «Магазин приложений». Если пользователь удалит приложение/модуль, восстановить его из локального магазина через веб-интерфейс невозможно.

Воспроизведение

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09.
2. Убедиться, что файл `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` существует.
3. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin` .
4. В системном дереве слева раскрыть **Драйверы и расширения**.
5. В поле поиска ввести **Магазин**.

Ожидаемый результат


- В системном дереве доступен плагин **Магазин приложений** (Store Client).

- Через него можно просматривать, устанавливать и восстанавливать модули из локального или публичного магазина.

Фактический результат

- В системном дереве нет плагина **Магазин приложений**.
- Поиск по слову **Магазин** не возвращает результатов.
- Локальный `store.xml` существует, но недоступен через UI.
- Удалённые приложения/модули нельзя восстановить через веб-клиент.

Скриншоты

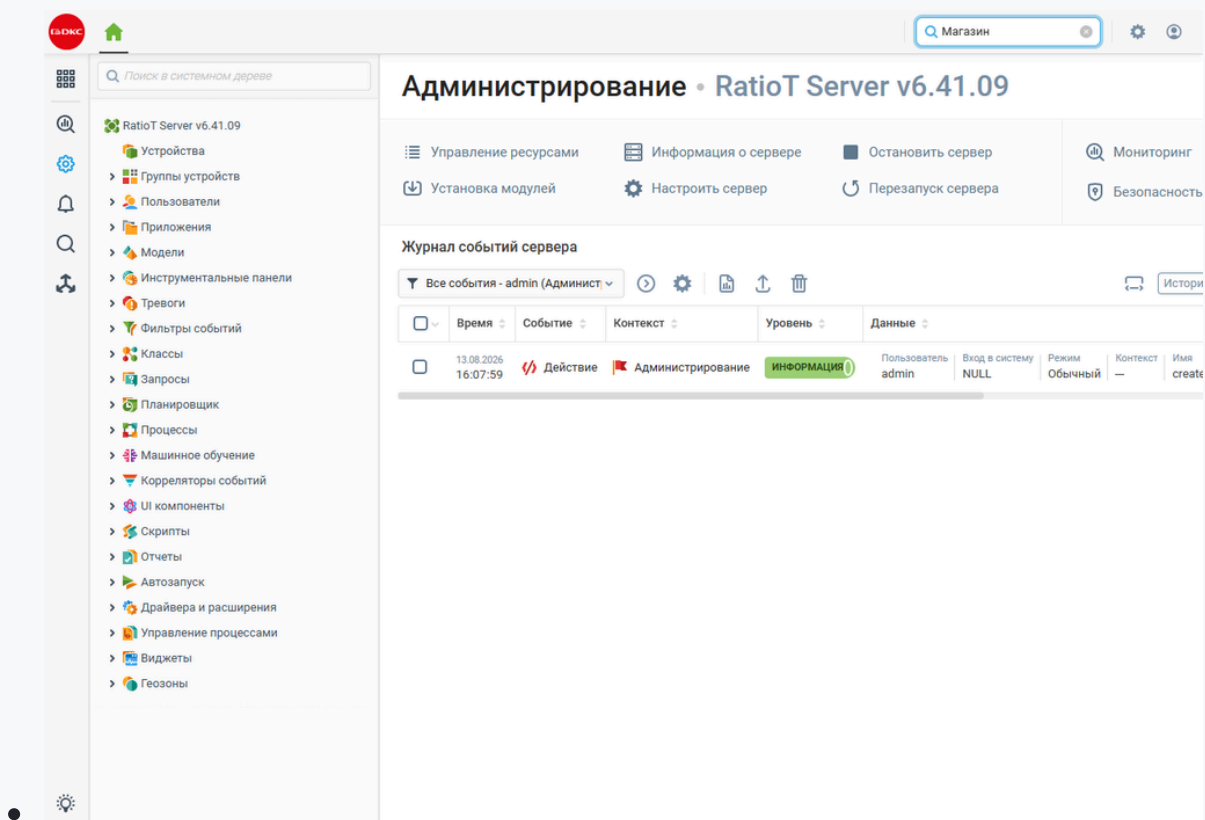

— поиск "Магазин" в дереве не находит раздел

Источник

- Локальный файл: `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml`
- Документация: `admin/custom/templates/docs/ls_store.htm`

Кейс 16. Вёрстка страницы 404

Серьёзность: Low

Тип: Web UI / вёрстка

Описание

При обращении к несуществующей странице (например, через внутреннюю навигацию SPA) отображается страница 404 с огромным логотипом DKC, который перекрывает центр экрана. Текст «404 — Страница не найдена» и ссылка «На главную» накладываются на красный круг логотипа, что делает сообщение трудночитаемым.

Воспроизведение

1. Войти в веб-интерфейс RatioT SCADA.
2. Перейти по URL, который не существует (например, открыть несуществующий путь внутри SPA).
3. Убедиться, что отображается страница 404 с логотипом DKC.


Ожидаемый результат

Страница 404 содержит чёткое, центрированное сообщение об ошибке без перекрытия текстом логотипа. Логотип либо отсутствует, либо расположен так, чтобы не мешать чтению.

Фактический результат

Логотип DKC занимает большую часть экрана, а текст ошибки наложен на красный фон логотипа. Визуально выглядит некорректно.

Скриншоты

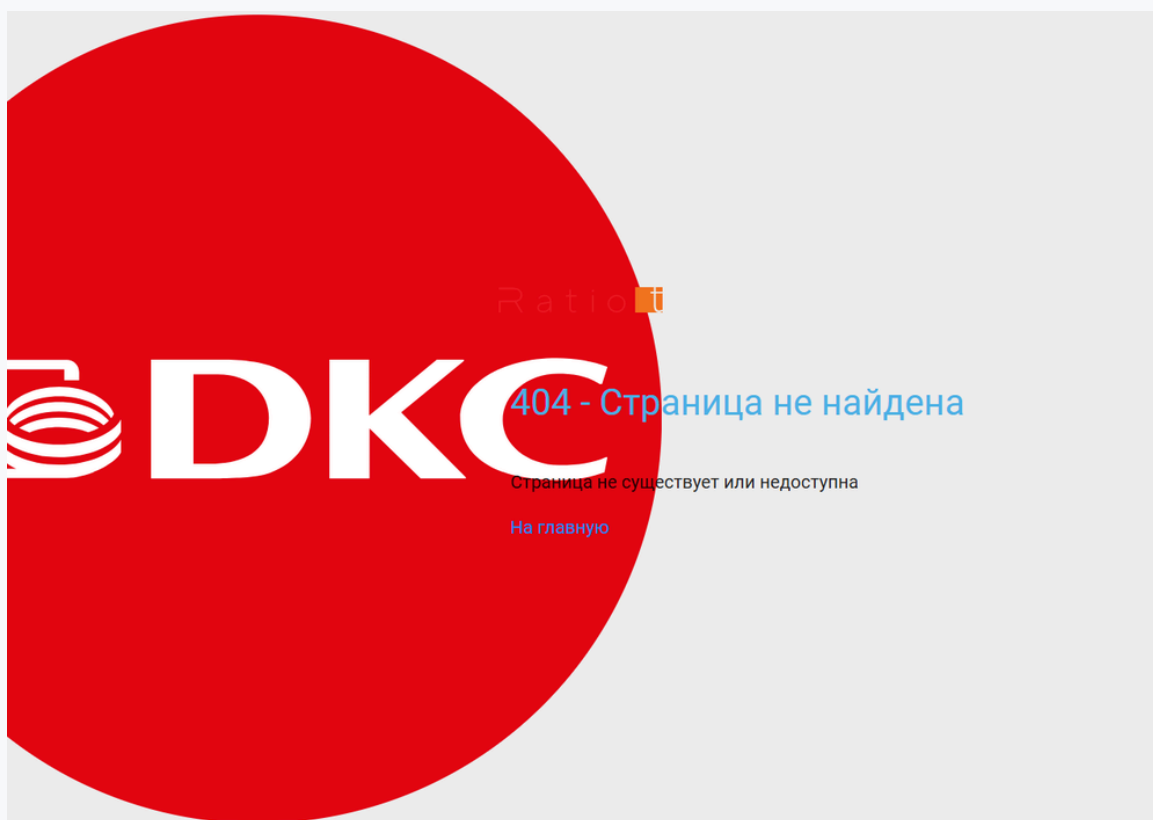

— страница 404, текст перекрыт логотипом DKC

Кейс 17. В Web UI и документации остались артефакты стороннего бренда AggreGate

Серьёзность: Medium

Тип: Брендинг / UI / документация

Описание

Продукт поставляется и позиционируется как **DKC RatioT SCADA** (логотип DKC на странице логина, заголовок «Администрирование • RatioT Server»). Однако в веб-ресурсах и документации внутри дистрибутива остались многочисленные артефакты предыдущего бренда **AggreGate** и домена **aggregate.digital**: имена файлов, пользовательские строки, ссылки на внешние ресурсы, исключения в исходном коде сервера. Это нарушает условия договора и может ввести пользователя и службу поддержки в заблуждение.

Воспроизведение

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09.
2. Открыть в браузере `https://localhost:8443/web/login` — убедиться, что отображается логотип **DKC**.
3. Войти под `admin / admin` — убедиться, что заголовок содержит **RatioT Server**.
4. В каталоге установки открыть:
5. `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\js\res_ru.js`
6. `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\js\res_en.js`
7. `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\js\`
8. `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\WEB-INF\classes\com\tibbo\linkserver\plugin\context\web\exception\`
9. Выполнить поиск по строке `AggreGate` и домену `aggregate.digital`.

Ожидаемый результат


- В пользовательских ресурсах, именах файлов, исключениях сервера и документации отсутствуют упоминания **AggreGate** и **aggregate.digital**.
- Все ссылки поддержки/документации ведут на ресурсы **DKC / RatioT**.

Фактический результат


- В `res_ru.js / res_en.js` присутствуют ключи:
- `adminPageTitle: "Добро пожаловать на платформу AggreGate!"`
- `product: "AggreGate"`
- `productClient: "AggreGate Client"`
- `productServer: "AggreGate Server"`
- `publicStoreAddress: "store.aggregate.digital"`
- `urlDocumentation: "https://aggregate.digital/docs/aggregate/ru_6.4/"`
- `urlProduct: "https://aggregate.digital/"`
- `urlSupportForum: "https://community.aggregate.digital/"`
- и другие ссылки на `aggregate.digital`.
- В каталоге `admin/web/static/js/` есть файлы:

- `agg-app-component-common-containers-login-page.js`
- `aggregate-ts-sdk.d.ts`
- В исходном коде сервера есть файл: `AggreGateAccountLockedException.kt` .
- Во встроенной документации (`tmp_*.htm` , извлечённой из `admin/custom/templates/docs/`) также встречается бренд **AggreGate**.

Скриншоты

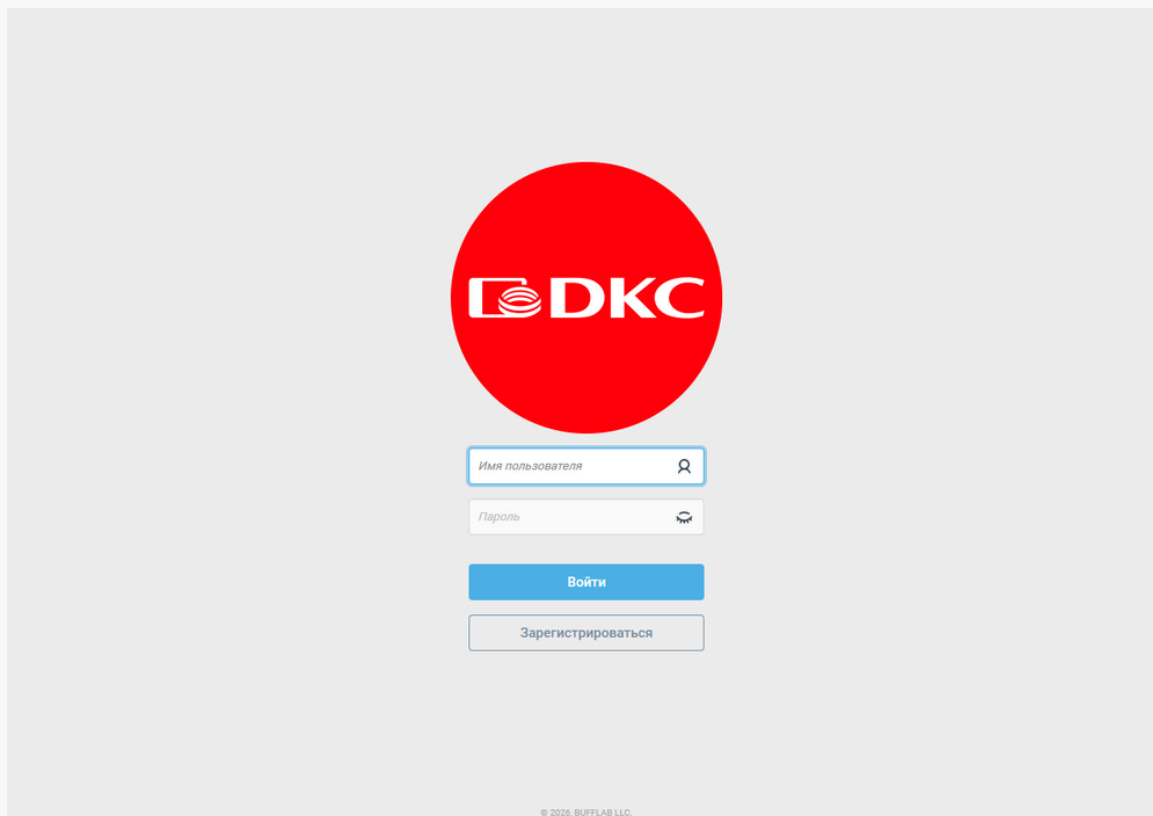

— страница логина с логотипом DKS

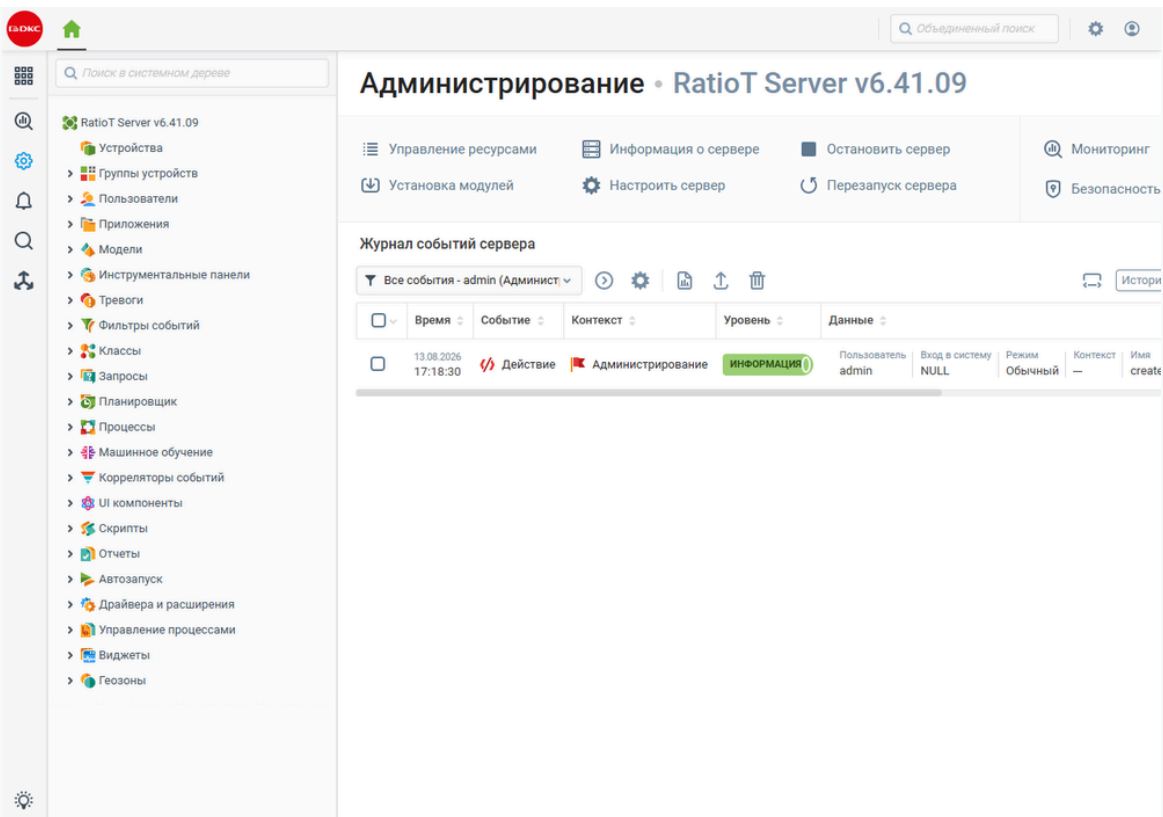

— после входа заголовок содержит RatioT Server

Артефакты стороннего бренда AggreGate в продукте DKC RatioT SCADA

Путь к продукту: C:\Program Files\RatioTScada

1. Файлы веб-ресурсов с именами, содержащими "agg" / "aggregate"

```
admin/web/static/js/agg-app-component-common-containers-login-page.js
admin/web/static/js/aggregate-ts-sdk.d.ts
```

2. Строки в пользовательских ресурсах Web UI (res_ru.js, res_en.js)

```
adminPageTitle: "Добро пожаловать на платформу AggreGate!"
product: "AggreGate"
productClient: "AggreGate Client"
productServer: "AggreGate Server"
publicStoreAddress: "store.aggregate.digital"
urlDocumentation: "https://aggregate.digital/docs/aggregate/ru_6.4/"
urlProduct: "https://aggregate.digital/"
urlSupportForum: "https://community.aggregate.digital/"
```

3. Исходный код сервера / Kotlin

```
admin/web/WEB-INF/classes/.../exception/AggreGateAccountLockedException.kt
```

4. Страница логина позиционирует продукт как DKC

Скриншот: tests/screenshots/case17_login.png

— примеры артефактов бренда AggreGate в файлах продукта

Источник

- Файлы дистрибутива: `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\js\res_ru.js , res_en.js`
 - Файлы дистрибутива: `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\js\agg-app-component-common-containers-login-page.js , aggregate-ts-sdk.d.ts`
 - Файлы дистрибутива: `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\WEB-INF\classes\...\AggreGateAccountLockedException.kt`
 - Встроенная документация: `admin/custom/templates/docs/*.htm`
-

Итог

Кейс	Серьёзность	Статус
1. Ошибки старта	Medium	Подтверждён
2. Токен в URL не авторизует	Medium	Подтверждён
3. Противоречивая документация	Low	Подтверждён
4. Саморегистрация: заголовок Admin Panel для обычного пользователя	Medium	Уточнено / Подтверждён
5. Кодировка консоли	Low	Подтверждён
6. Режимы free/trial не описаны в документации	Medium	Подтверждён
7. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов	Low	Подтверждён
8. Импорт/экспорт Modbus CSV/XML теряет поля и кодировку	High	Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus
9. eventLog сбрасывает настройки колонок при событиях	High	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
10. Дерево тегов: нет абсолютной модели как источника	Medium	Подтверждён коллегами / в trial нет раздела
11. NoSQL-хранилище событий ломает сервер	Critical	Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось
12. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда	Medium	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
13. Установка/лицензирование: новый activation key после	High	Подтверждён коллегами / требует переустановки

Кейс	Серьёзность	Статус
переустановки		
15. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте	High	Подтверждён
16. Вёрстка страницы 404	Low	Подтверждён
17. Артефакты бренда AggreGate в UI и документации	Medium	Подтверждён