

Отчёт по баг-кейсам RatioT SCADA 6.41.09

Сводная таблица

№	Кейс	Серьёзность	Статус
1	1. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера	Medium	Подтверждён
2	2. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации	Medium	Подтверждён
3	3. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов	Low	Подтверждён
4	4. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку	High	Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus
5	5. Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий	High	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
6	6. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника	Medium	Подтверждён коллегами / в trial нет раздела
7	7. Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние	Critical	Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось
8	8. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается	Medium	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
9	9. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key	High	Подтверждён коллегами / требует переустановки
10	10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте	High	Подтверждён
11	11. Вёрстка страницы 404	Low	Подтверждён
12	12. Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов	Medium	Подтверждён
13	13. Несуществующие страницы `/web/*` возвращают JSON вместо HTML 404	Low	Подтверждён

№	Кейс	Серьёзность	Статус
14	14. Ссылки на справку из веб-клиента ведут на маркетинговый сайт вместо документации	Medium	Подтверждён

Основные

Кейс 1. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера

Серьёзность: Medium **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

При первом запуске `RatioT_server_console.exe` сервер стартует, но в журнале фиксируются 3 ERROR. Часть встроенных моделей и отчётов не инициализируется.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09 на чистую Windows.
2. Запустить `C:\Program Files\RatioTScada\RatioT_server_console.exe`.
3. Дождаться строки `Starting web server`.
4. Открыть `C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log`.
5. Найти строки с `ERROR ag.context`.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Первый запуск завершается без ERROR/FATAL.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

```
13.08.2026 12:47:25,471 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.avatarManagement':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null

13.08.2026 12:47:25,733 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.reports.maintenance':
Контекст недоступен: users.admin.reports

13.08.2026 12:47:26,509 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.workflowModel':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null
```

СКРИНШОТЫ

server.log – ERROR ag.context (первый запуск)

13.08.2026 15:23:01,383 ERROR ag.context Error creating resource 'users.admin.models.deviceIma

•

— фрагмент `server.log` с ошибками инициализации ресурсов

- Лог-файл: см. `C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log`
- Автотест фиксирует проблему: `tests/test_ui_ux.py` → `test_log_errors()`

Кейс 2. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации

Серьёзность: Medium **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

Инсталлятор RatioT SCADA 6.41.09 предлагает выбор между двумя режимами на **этапе установки**: - **Пробная лицензия (30 дней)** - **Бесплатная лицензия на 100 тэгов**

Важно: режим с ограничением в 100 тегов устанавливается исключительно через инсталлятор при первой установке. В самом веб-интерфейсе RatioT SCADA и в документации нет управления или описания этого режима.

Однако в официальной документации (`licensing.htm` , `ls_license_server.htm` , `ls_config_license_server.htm` , `ls_requirements.htm`) описаны только именные лицензии, привязанные к инсталляции, и централизованный сервер лицензий. Пробный и бесплатный режимы не упоминаются.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку `RatioT SCADA 6.41.09` .
2. На шаге «Выберите тип лицензии» увидеть два варианта: «Пробная лицензия (30 дней)» и «Бесплатная лицензия на 100 тэгов».
3. Открыть `https://localhost:8443/static/docs/licensing.htm` .
4. Убедиться, что раздел описывает только именные лицензии и активационный ключ.
5. Проверить `ls_license_server.htm` и `ls_config_license_server.htm` — там также нет описания `free/trial`.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Документация должна содержать раздел о бесплатном и пробном режимах: какие ограничения, как переключаться, что происходит по истечении срока/при превышении лимита тегов, можно ли использовать в продакшене.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователь видит в инсталляторе режимы, о которых в документации ни слова. Непонятно: - чем отличаются `free` и `trial`; - что будет после 30 дней или после 100 тегов; - можно ли перейти с `free/trial` на полную лицензию без переустановки.

СКРИНШОТЫ

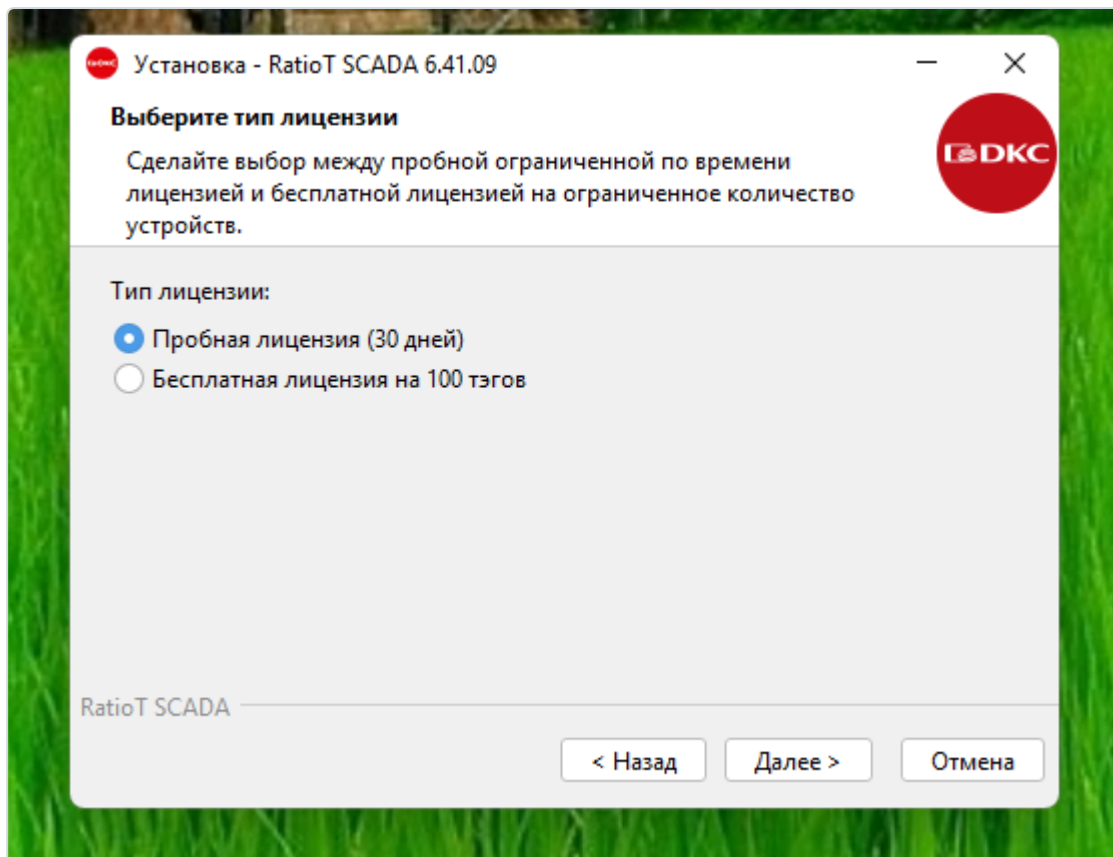

• диалог выбора лицензии в инсталляторе

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ

- <admin/custom/templates/docs/licensing.htm>
- admin/custom/templates/docs/ls_license_server.htm
- admin/custom/templates/docs/ls_config_license_server.htm

Кейс 3. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов

Серьёзность: Low **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA 6.41.09 инсталлятор выдаёт диалог «Файл уже существует. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?» для файлов внутри `C:\Program Files\RatioTScada\admin\custom\templates\docs_ru\wizard_1.png` и `wizard_2.png`. Это создаёт впечатление, что установка повторяется поверх существующей, или что инсталлятор не может корректно управлять своими же файлами.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку RatioT SCADA 6.41.09.
2. Пройти шаги до копирования файлов.
3. Дождаться диалога с предложением заменить `docs_ru\wizard_1.png`.
4. Нажать «Да для всех».
5. Через некоторое время появится аналогичный диалог для `docs_ru\wizard_2.png`.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

На чистой установке инсталлятор не должен спрашивать о перезаписи собственных файлов. Если это обновление — должен быть единый диалог «Заменить все» или тихая перезапись без лишних подтверждений.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователь вынужден несколько раз вручную подтверждать перезапись файлов, которые только что были скопированы установщиком. Это выглядит как ошибка упаковки инсталлятора: одни и те же файлы попадают в разные компоненты/директории и конфликтуют при распаковке.

СКРИНШОТЫ

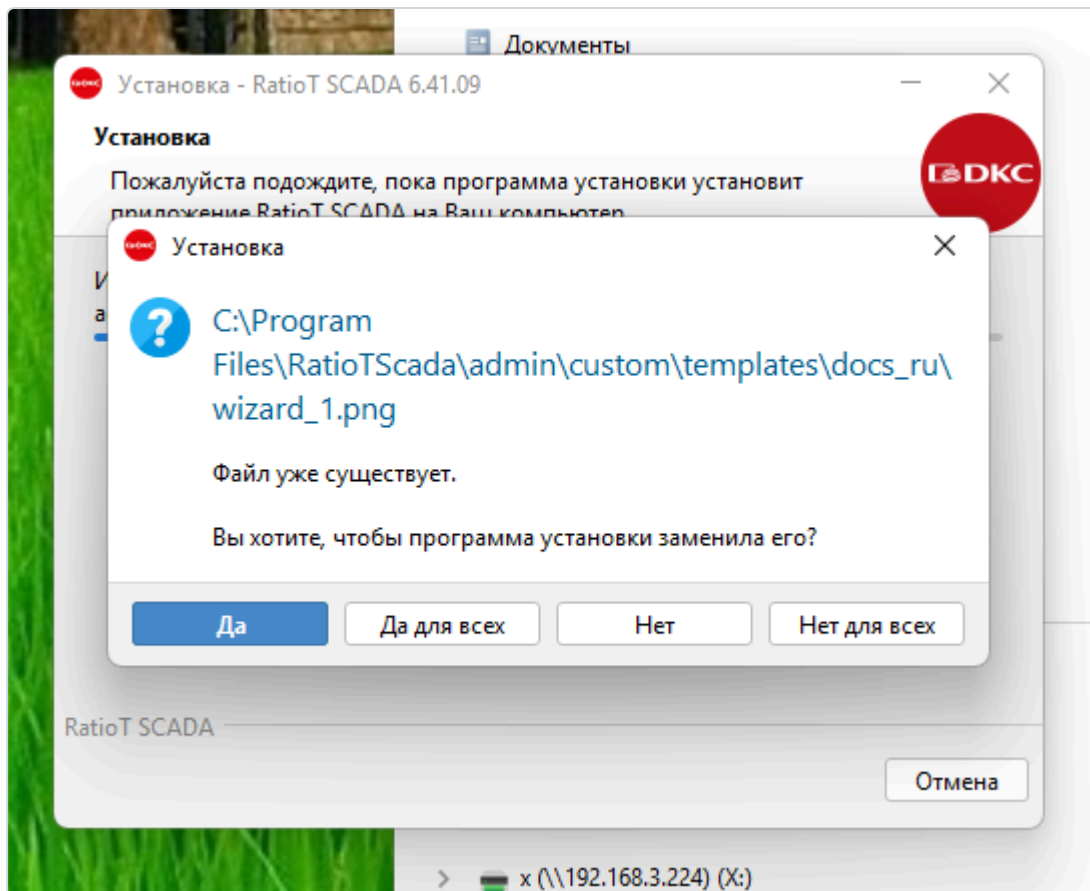

• диалог перезаписи wizard_1.png

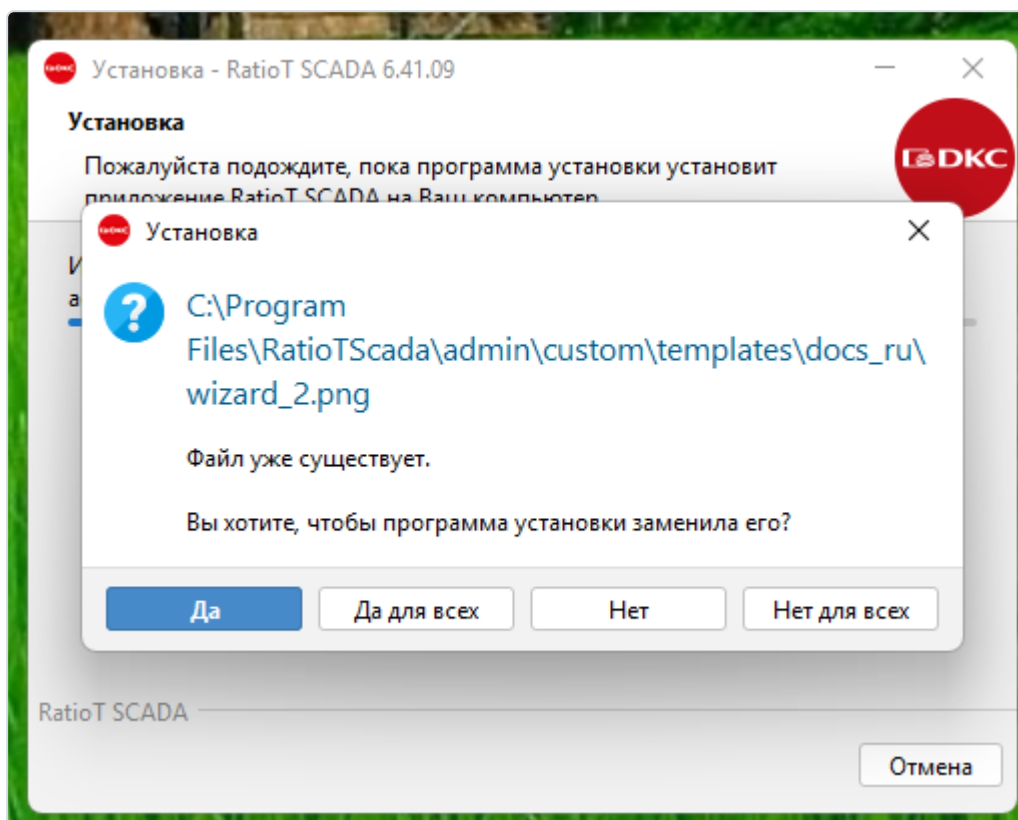

• перезаписи wizard_2.png

— диалог

ПРИМЕЧАНИЕ

Скриншоты предоставлены в файле `incoming/скрины.docx`.

Кейс 4. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку

Серьёзность: High **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus

ОПИСАНИЕ

При создании пустого Modbus-устройства и импорте регистров из ранее экспортированных файлов CSV/XML теряются имя, описание, адрес, размер и другие поля. Импорт того же файла в формате `.tbl` работает корректно. Кроме того, окно экспорта не содержит кнопки закрытия — чтобы выйти, пользователь вынужден что-то экспортировать. При экспорте регистров с русскими именами/описаниями в CSV в полученном файле русский текст отображается кракозябрами.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
2. Перейти в древе: **Устройства** → **modbus** → **Конфигурация** → **Регистры устройства**.
3. Создать несколько регистров с именами и описаниями на русском языке.
4. Нажать кнопку экспорта и сохранить файл в форматах `.csv`, `.xml`, `.tbl`.
5. Удалить все регистры или создать новое пустое Modbus-устройство.
6. Импортировать сохранённые `.csv` и `.xml`.
7. Сравнить заполненность полей с исходными данными и с импортом `.tbl`.
8. Открыть экспортированный `.csv` в Excel/Notepad++ и проверить кодировку русских строк.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- CSV и XML импортируют все поля аналогично `.tbl`.
- Диалог экспорта можно закрыть без выполнения экспорта.
- CSV-файл содержит корректную UTF-8 / Windows-1251 кодировку для русских символов.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- После импорта CSV/XML поля **Имя**, **Описание**, **Десятичный адрес**, **Размер** остаются пустыми.
- Диалог экспорта нельзя закрыть без экспорта.
- CSV-файл содержит нечитаемые символы вместо русского текста.


УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на текущей trial-лицензии (`Trial License`, 0/100 устройств) в диалоге добавления устройства драйвер **Modbus** отсутствует. В списке доступны IEC-104, Агент, BACnet, DNP3 и др., но Modbus нет. Это не позволяет лично воспроизвести импорт/экспорт регистров в данном контуре. Скриншоты самого бага (пустые поля, кодировка) предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


СКРИНШОТЫ

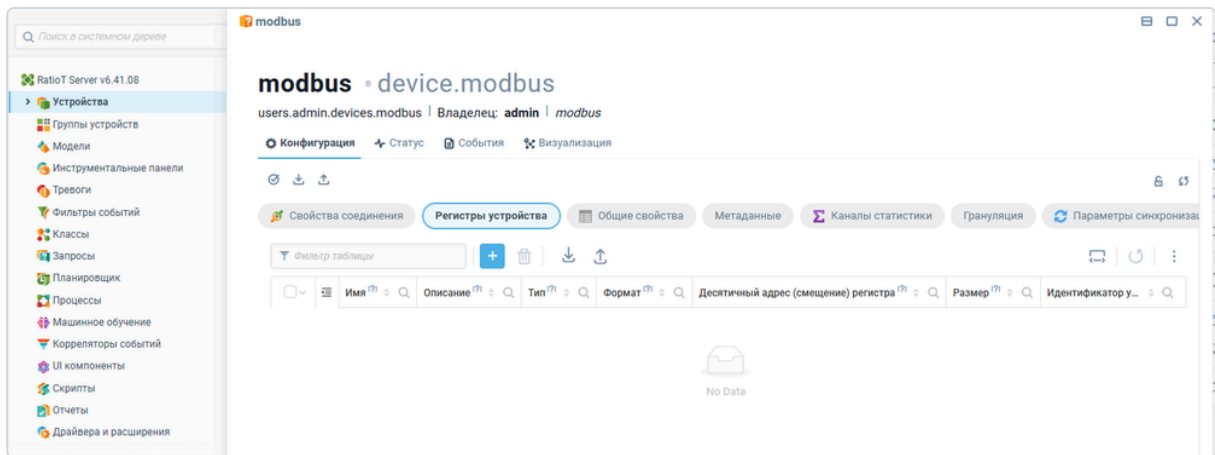


— пустое устройство modbus перед импортом

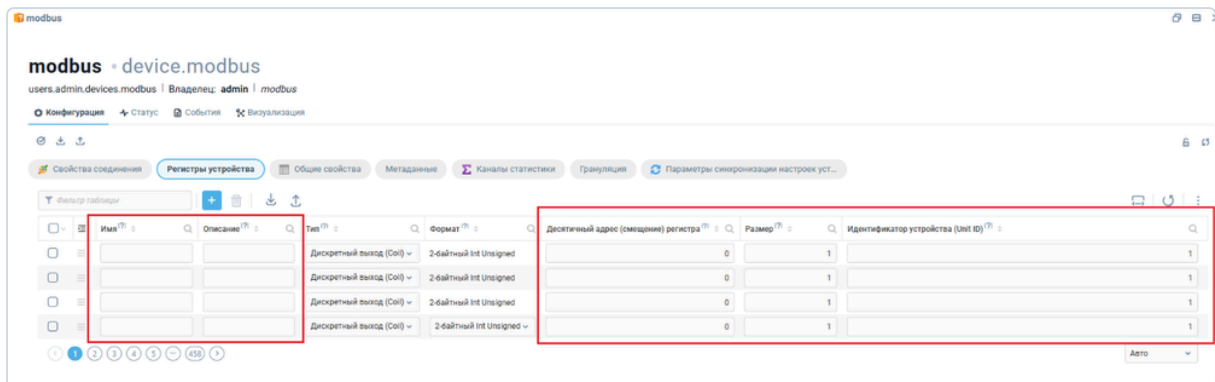

— после импорта CSV: пустые имена/описания и адреса

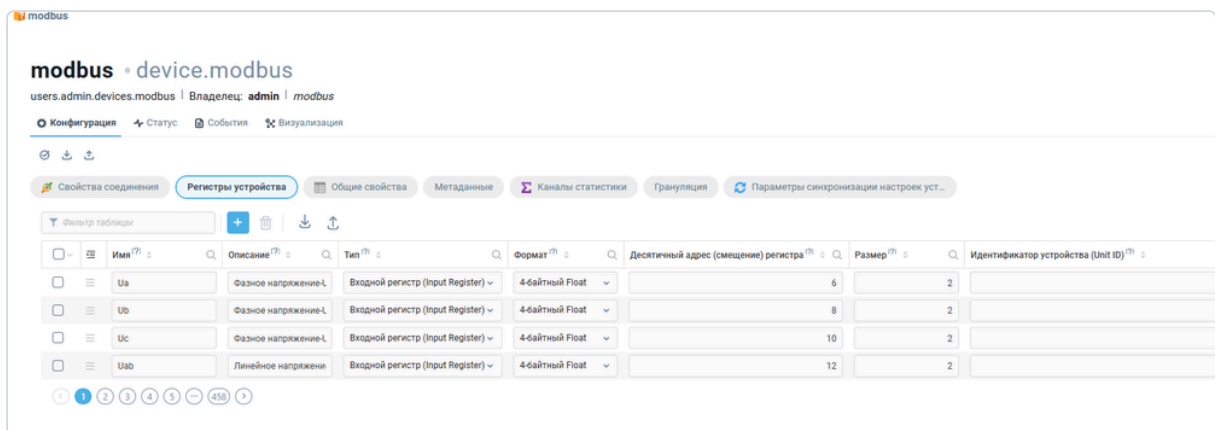


— после импорта TBL: данные на месте

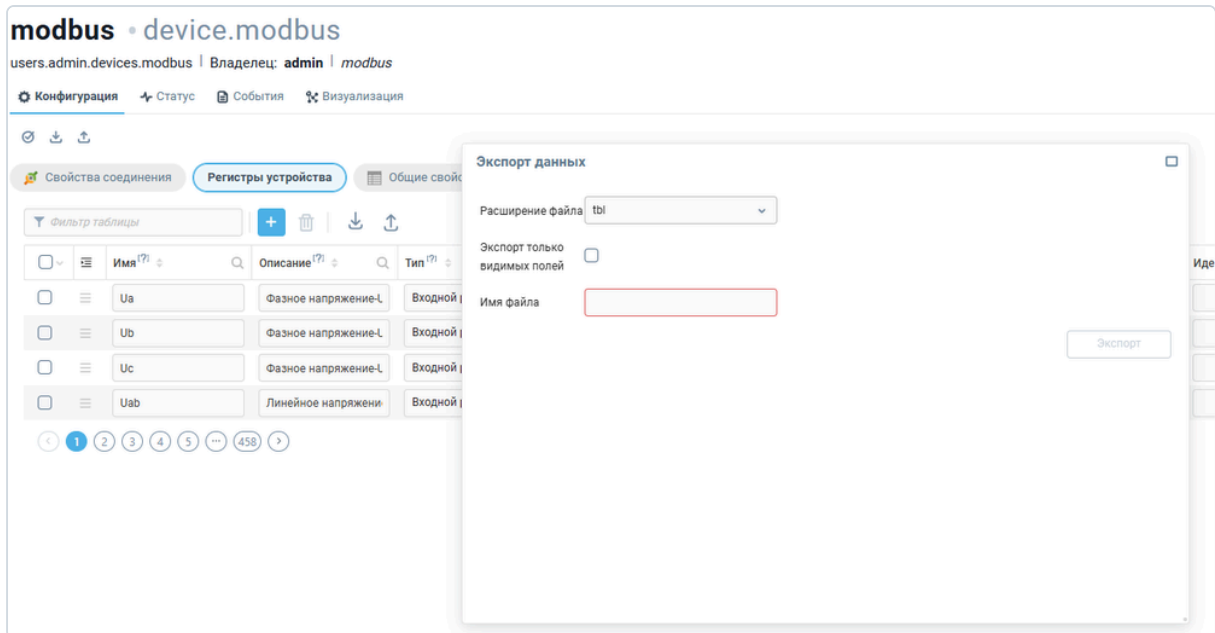

— диалог экспорта без кнопки закрыть

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	РРjCj	РћРiРёCfP РўРёРi		РћРsCђPjP Р"РµCfCjP Р Р°Р°PjPµ РРrРµPSC,РёC,,РёРёР°C,РsCђ CfCfC,СђPсPNёCfC,PIP° (Unit ID)								
2	Ua	РћР°Р°P·PSP°	2	8	6	2	1					
3	Ub	РћР°Р°P·PSP°	2	8	8	2	1					
4	Uc	РћР°Р°P·PSP°	2	8	10	2	1					
5	Uab	Р»РёPSPµP	2	8	12	2	1					
6	Ubc	Р»РёPSPµP	2	8	14	2	1					
7	Uca	Р»РёPSPµP	2	8	16	2	1					
8	Ia	Р—PSP°Cђ	2	8	18	2	1					
9	Ib	Р—PSP°Cђ	2	8	20	2	1					
10	Ic	Р—PSP°Cђ	2	8	22	2	1					
11	Pa	РђРёC,РёP	2	8	24	2	1					
12	Pb	РђРёC,РёP	2	8	26	2	1					
13	Pc	РђРёC,РёP	2	8	28	2	1					
14	P	РђРёC,РёP	2	8	30	2	1					
15	Qa	Р РµР°РёC,	2	8	32	2	1					
16	Qb	Р РµР°РёC,	2	8	34	2	1					
17	Qc	Р РµР°РёC,	2	8	36	2	1					
18	Q	Р РµР°РёC,	2	8	38	2	1					
19	sumS	РўCfPjP°	2	8	40	2	1					
20	PF	РћР±C%P	2	8	42	2	1					
21	F	РђР°CfC,P	2	8	44	2	1					
22	Ep_plus	РђРёC,РёP	2	8	46	2	1					
23	Ep_minus	РђРёC,РёP	2	8	48	2	1					
24	Eq_plus	РµРsP»PсP	2	8	50	2	1					
25	Eq_minus	РћР±CђP°	2	8	52	2	1					
26	RELAY_ST	РўРsCfC,P	2	2	54	1	1					
27	DIN_ST	РўРsCfC,P	2	2	55	1	1					
28	In	РўРsРё PSP	2	8	56	2	1					
29	Sa	РµРsP»PSP	2	8	58	2	1					

— CSV с искажённой кодировкой

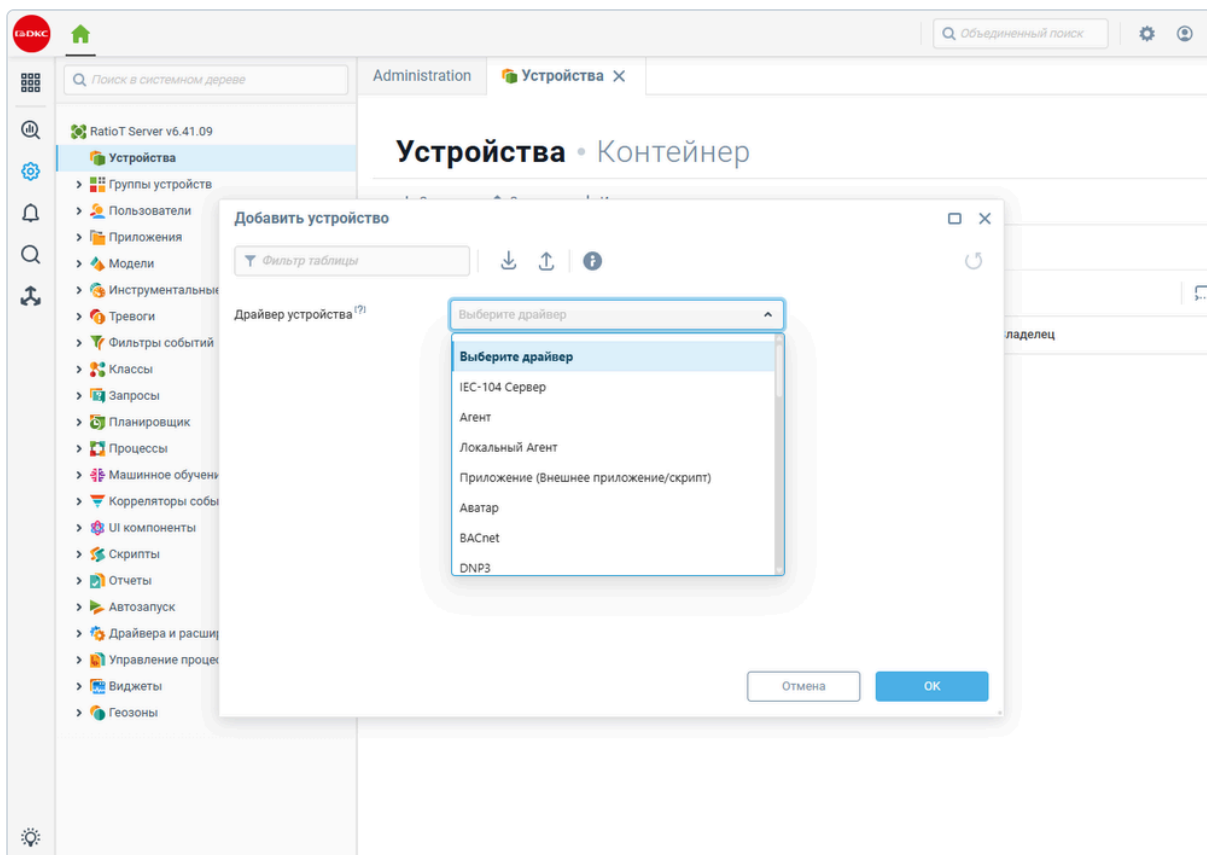

— драйвер Modbus отсутствует в списке доступных драйверов (trial-лицензия)

ИСТОЧНИК

Материалы коллег из incoming/Баги с импортом и экспортом Modbus регистров в форматах csv и xml.docx .

Кейс 5. Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий

Серьёзность: High **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов

ОПИСАНИЕ

В дашборде добавлен элемент **Журнал событий (eventLog)**. В расширенных настройках на вкладке **Колонки** включена опция «Ширина колонок настроена вручную», задан порядок колонок, их ширина и видимость. Настройки применяются, пока событий нет; как только поступает событие, таблица возвращается к дефолтному виду и отображаются все колонки, включая скрытые.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть дашборд (например, `ABP.Главный экран`).
2. Добавить или отредактировать компонент **Журнал событий**.
3. В разделе **Расширенные** → **Колонки** включить «Ширина колонок настроена вручную».
4. Скрыть колонки **Подтверждение** и **Обогащение**, задать порядок и ширину остальных.
5. Сохранить дашборд.
6. Дождаться/сгенерировать событие (например, переключение режима работы).
7. Убедиться, что таблица вернулась к стандартному набору колонок.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Настроенные колонки сохраняются независимо от наличия событий.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

При поступлении события отображаются все колонки, настройки не применены.


УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен (нет кнопки/раздела для добавления/редактирования компонентов), поэтому лично воспроизвести настройку колонок eventLog в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


СКРИНШОТЫ

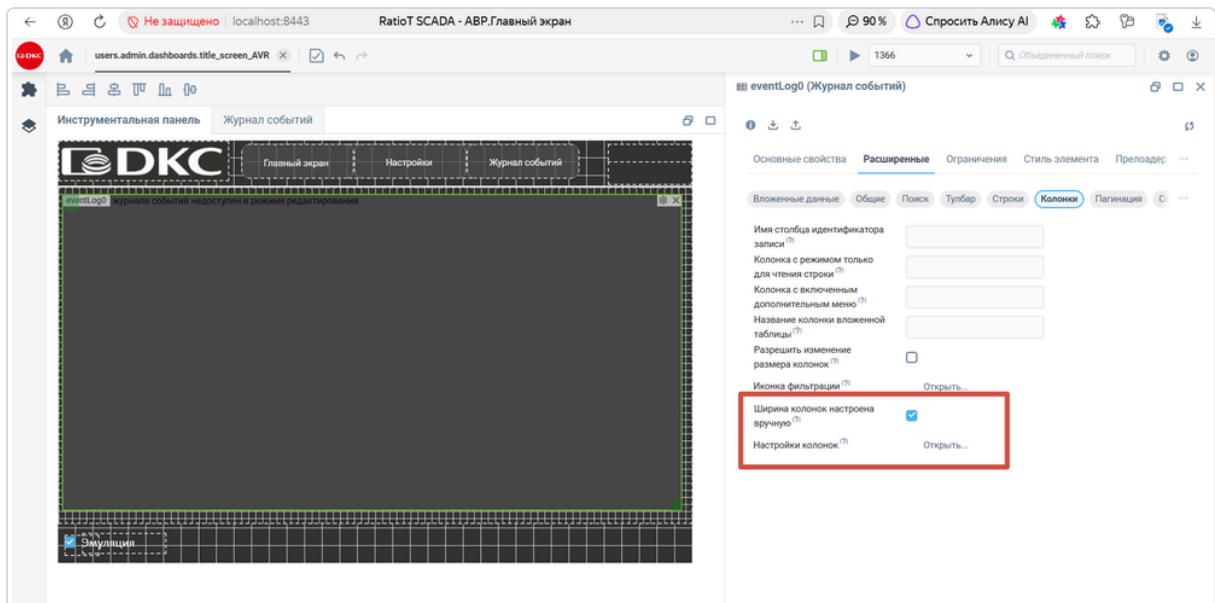


— редактор дашборда с выделенным eventLog

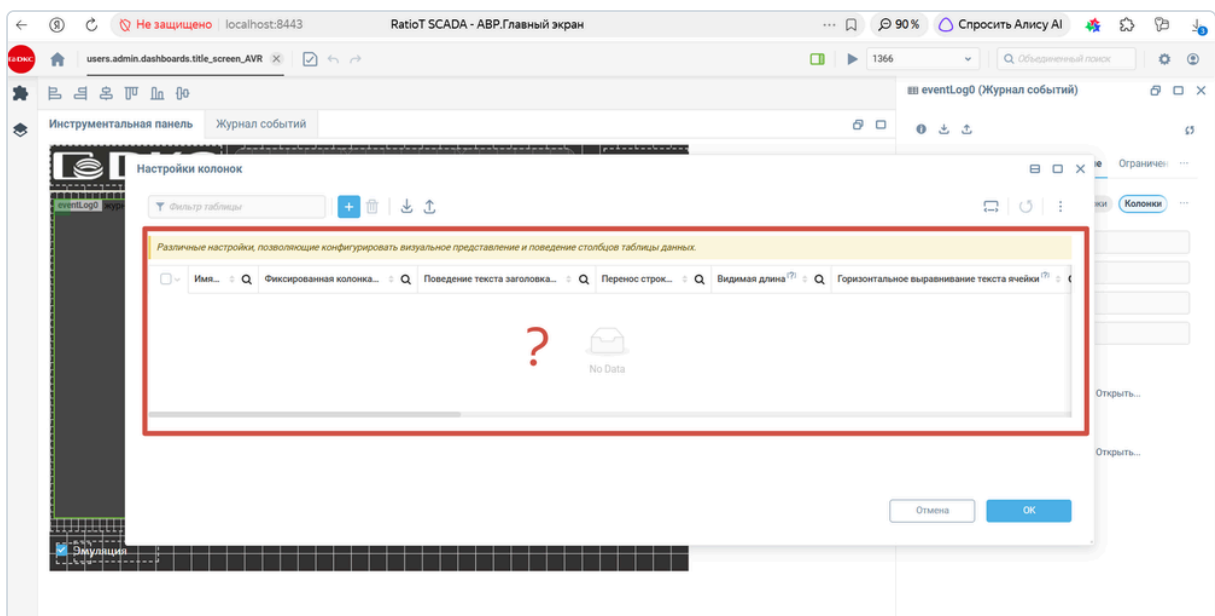


— настройки колонок без данных

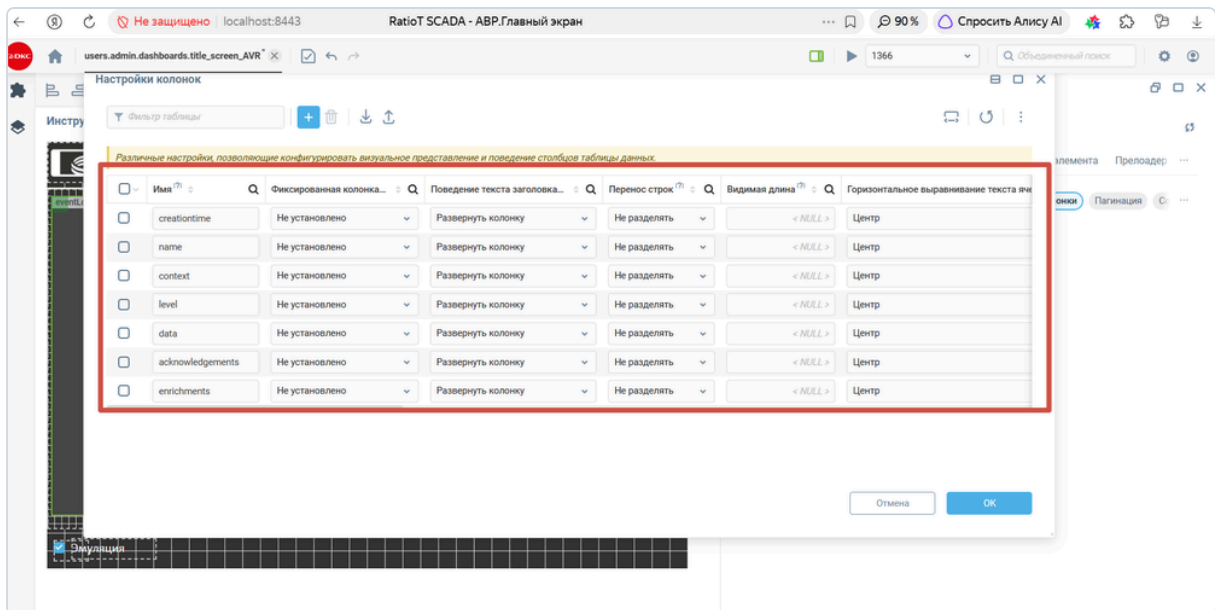

— список полей eventLog

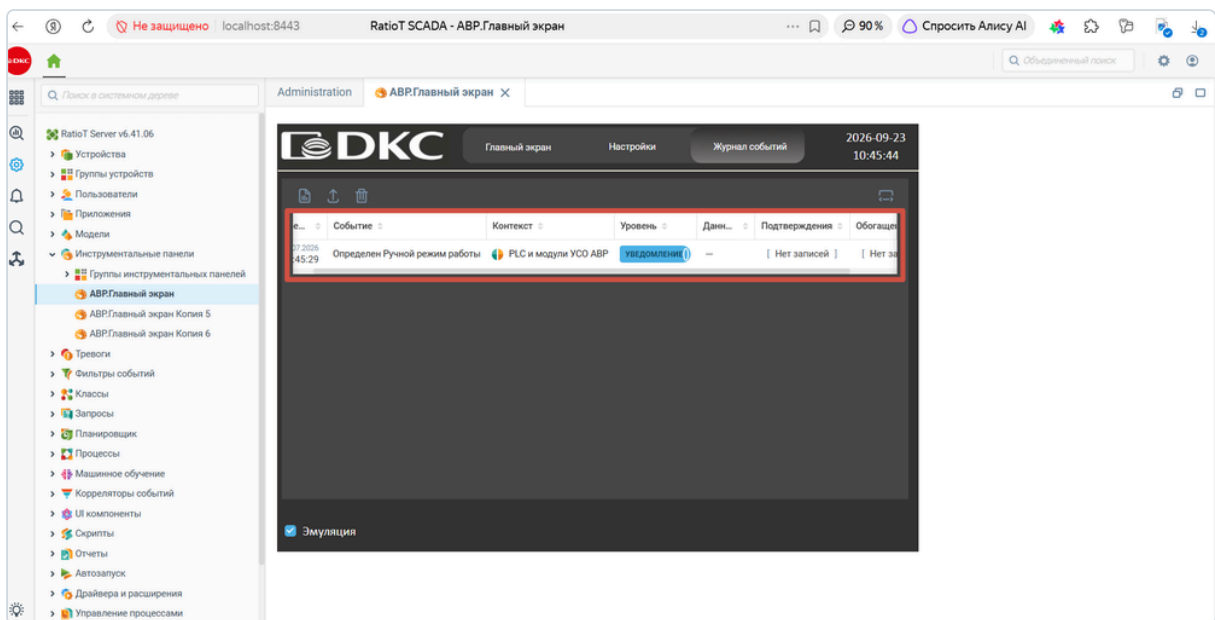

— журнал с событием: видны все колонки

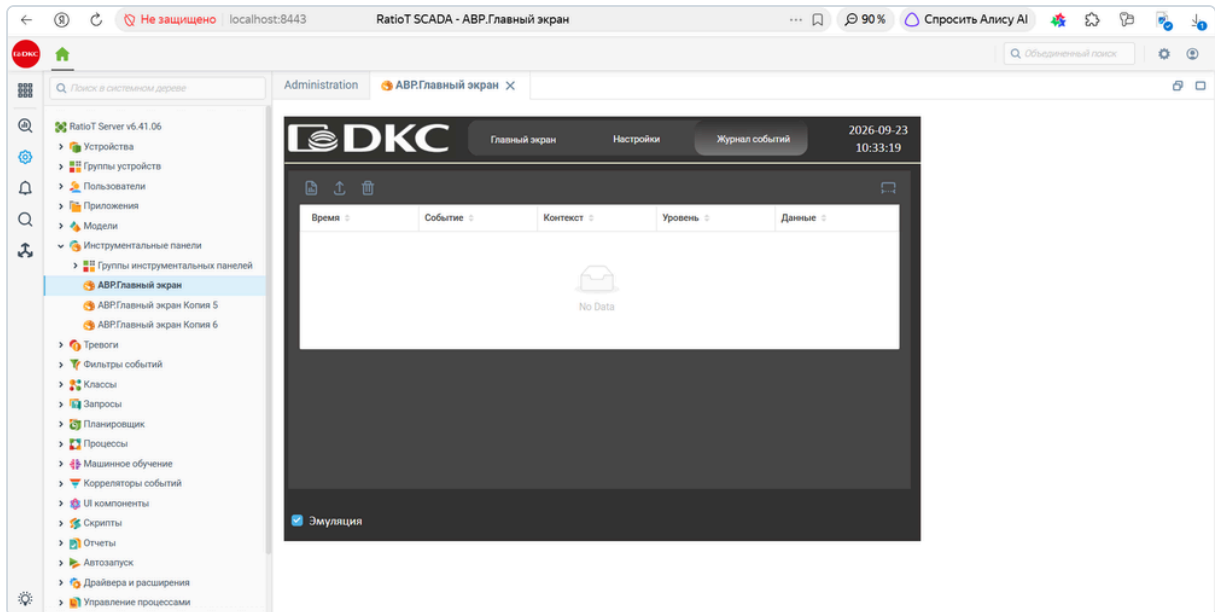

— после события настройки не восстановились

ИСТОЧНИК

Тикет ASD-6406 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx.

Кейс 6. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника

Серьёзность: Medium **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет раздела

ОПИСАНИЕ

На вебинаре по RatioT SCADA 6.4 озвучивалось, что при привязке тегов цифрового двойника в дереве тегов источником можно выбирать не только устройство, но и абсолютную модель. В текущей версии такой возможности нет, а в документации описание отсутствует.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть **Дерево тегов**.
2. Попытаться настроить источник для тега цифрового двойника.
3. В диалоге выбора источника проверить список доступных вариантов.

УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии раздел **Дерево тегов** в системном дереве и в поиске отсутствует. Это не позволяет лично воспроизвести диалог выбора источника в данном контуре. Скриншоты с отсутствием абсолютной модели предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Дерево тегов доступно в лицензии.
- В диалоге выбора источника доступен выбор абсолютной модели.
- Функция описана в документации.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В trial-версии раздел "Дерево тегов" отсутствует.
- Скриншоты коллег показывают, что выбор источника ограничен устройствами; абсолютная модель не доступна.

СКРИНШОТЫ

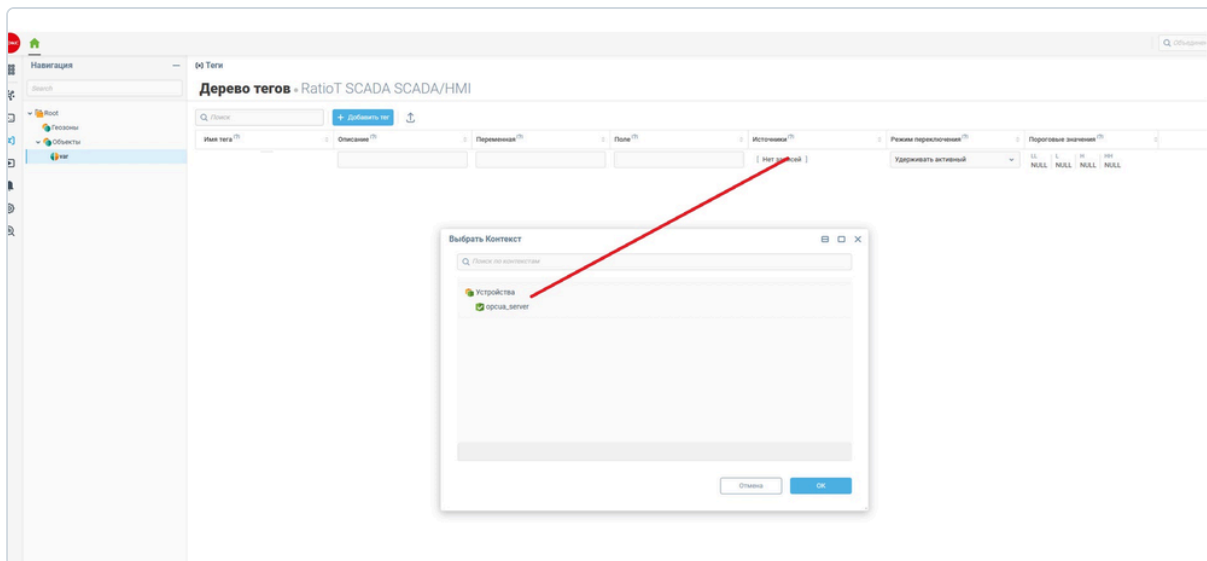

— диалог выбора источника, список пуст/отсутствует абсолютная модель

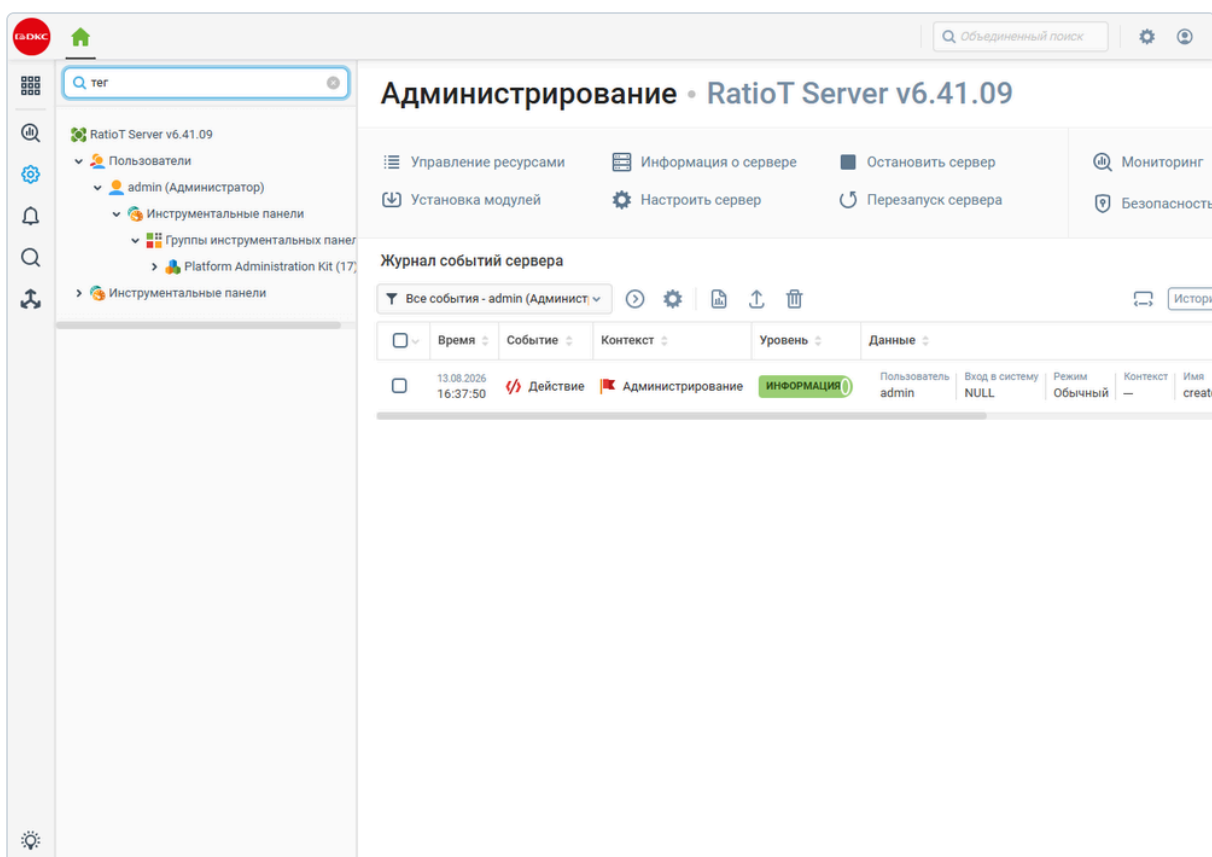

— поиск "тег" не находит раздел "Дерево тегов" в trial-версии

ИСТОЧНИК

Тикет ASD-6418 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 7. Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние

Серьёзность: Critical **Статус:** Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось

ОПИСАНИЕ

В настройках сервера, раздел **Хранилище** → **База данных**, пункт **Хранилище событий** по умолчанию отключён. Если выбрать **NoSQL-хранилище**, сервер уходит в перезапуск и больше не восстанавливается. Утилита `configurator` для версии 6.41 отсутствует, что не позволяет восстановить конфигурацию.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

⚠ Выполнять только на тестовом контуре с возможностью переустановки. 1. Открыть **Настройки** → **Хранилище** → **База данных**. 2. Для пункта **Хранилище событий** выбрать **NoSQL-хранилище**. 3. Сохранить конфигурацию. 4. Наблюдать перезапуск сервера.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер перезапускается и продолжает работать с выбранным хранилищем; либо операция блокируется с понятным сообщением о неподдерживаемой конфигурации.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер не восстанавливается; конфигурация может быть потеряна; отсутствует утилита для ручного восстановления.


УТОЧНЕНИЕ

При проверке на trial-версии вкладка **Хранилище** → **База данных** доступна, и в ней видно, что **Хранилище событий** по умолчанию **Отключено**. Рядом расположен выпадающий список с вариантом **NoSQL хранилище**. Само переключение не производилось, чтобы не вывести сервер из строя.

СКРИНШОТЫ

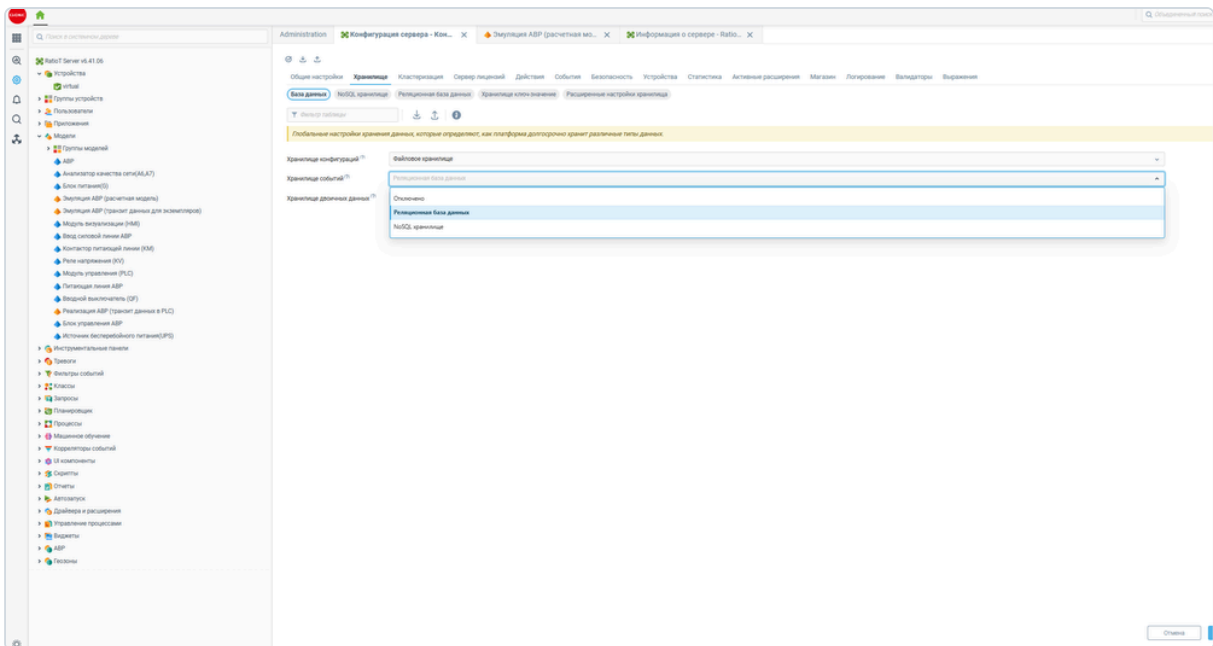

— скриншот коллег: выпадающий список хранилищ

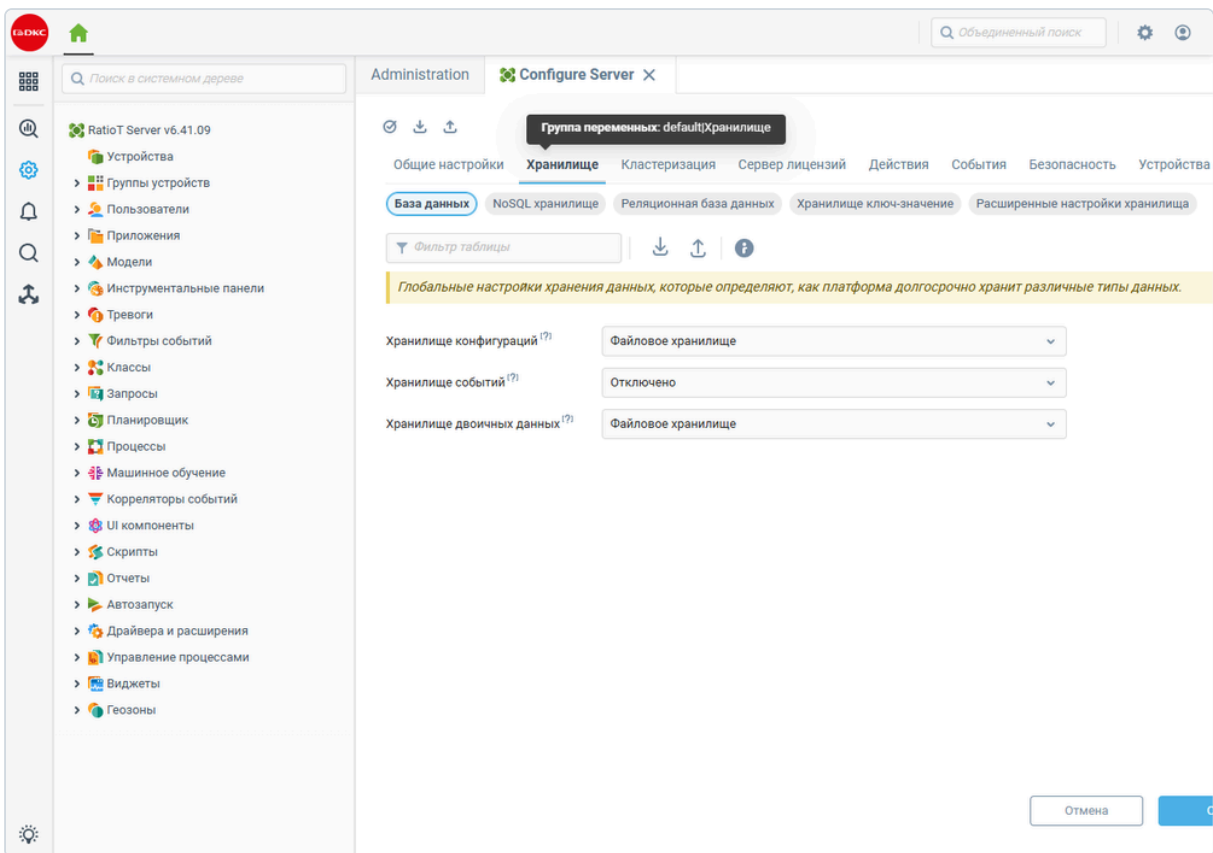

— вкладка **Хранилище** → **База данных**, "Хранилище событий" = "Отключено"

ИСТОЧНИК

Тикет ASD-6392 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 8. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается

Серьёзность: Medium **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов

ОПИСАНИЕ

При добавлении на дашборд компонента **HTML-сниппет** с произвольным HTML/CSS происходит сдвиг всего layout дашборда вниз. После обновления страницы (F5) дашборд возвращается к стандартному виду, но при повторном открытии редактора сдвиг появляется снова.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть редактор дашборда.
2. Добавить компонент **HTML-сниппет**.
3. Вставить код, содержащий `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<body>` и стили.
4. Сохранить дашборд.
5. Перейти к визуализации — убедиться, что элементы дашборда съехали ниже.
6. Обновить страницу — layout вернулся к норме.
7. Снова открыть редактор — сдвиг воспроизводится.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

HTML-сниппет отображается внутри выделенной области без влияния на остальную вёрстку дашборда. Состояние сохраняется после обновления страницы.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Визуализация дашборда сдвигается вниз; после F5 временно восстанавливается.


УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен: нет кнопки "Редактировать" для существующих дашбордов и нет возможности добавить HTML-сниппет. Попытки открыть URL `/.../edit` приводят к странице 404 (см. кейс 16). Поэтому лично воспроизвести сдвиг layout в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


СКРИНШОТЫ

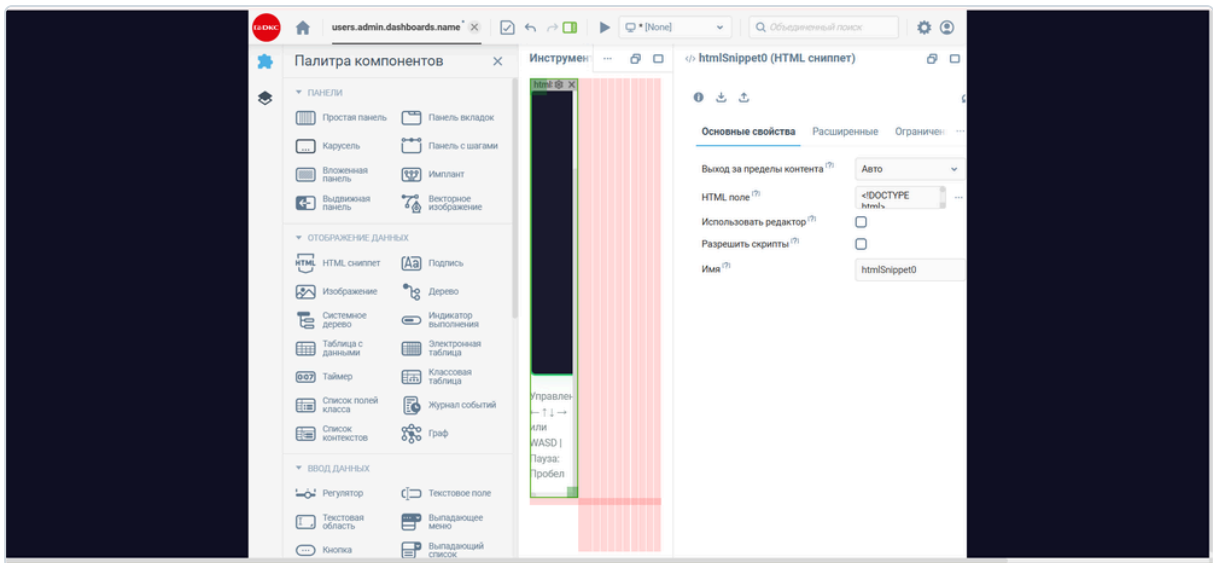


— редактор с добавленным HTML-сниппетом

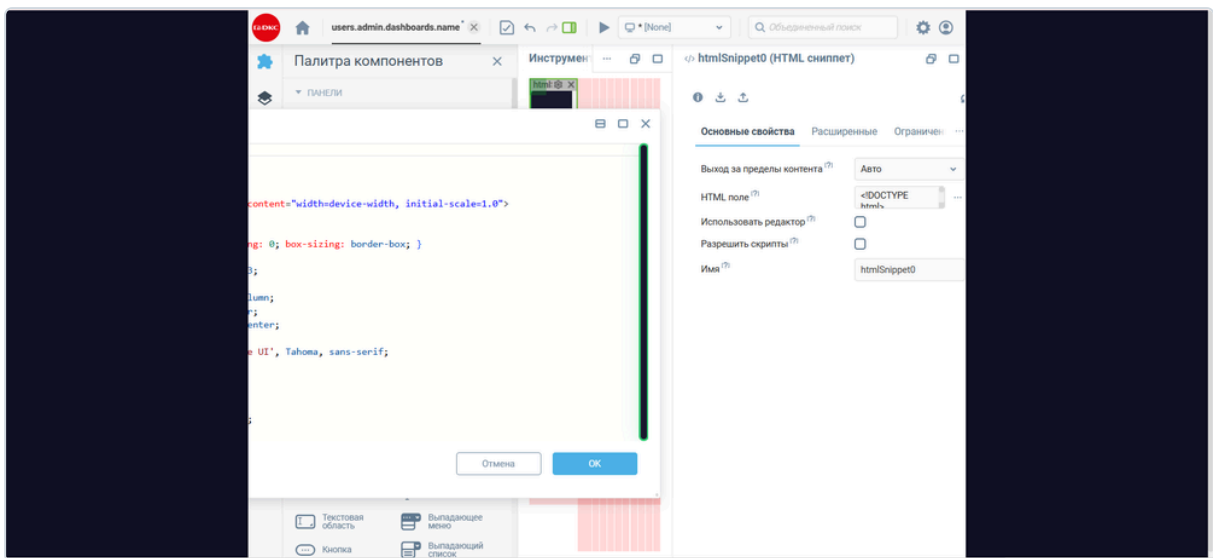


— фрагмент вставленного HTML/CSS

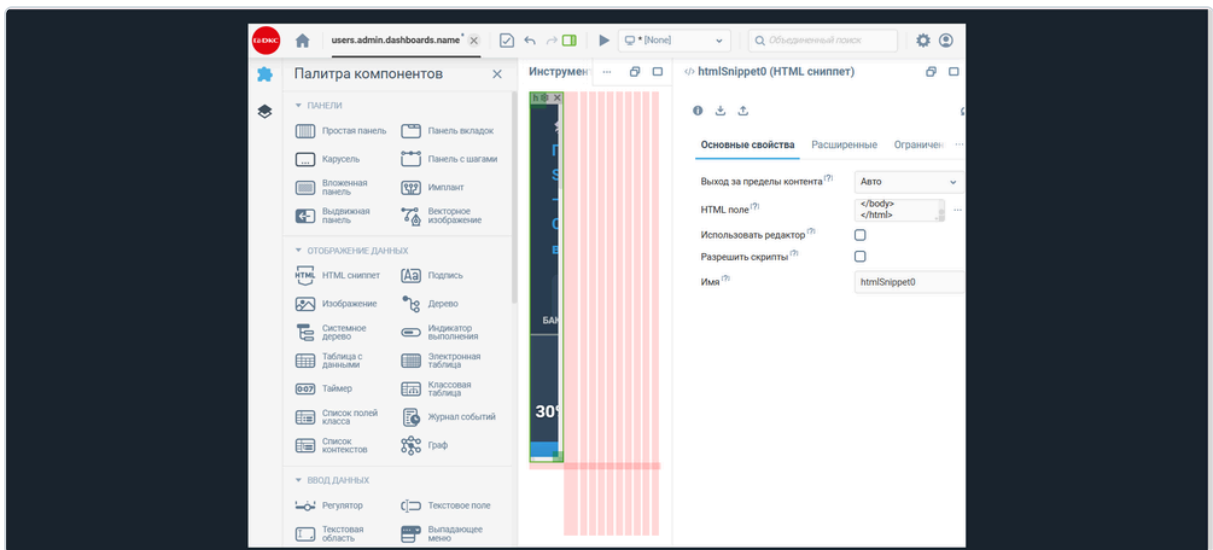


— дашборд съехал вниз

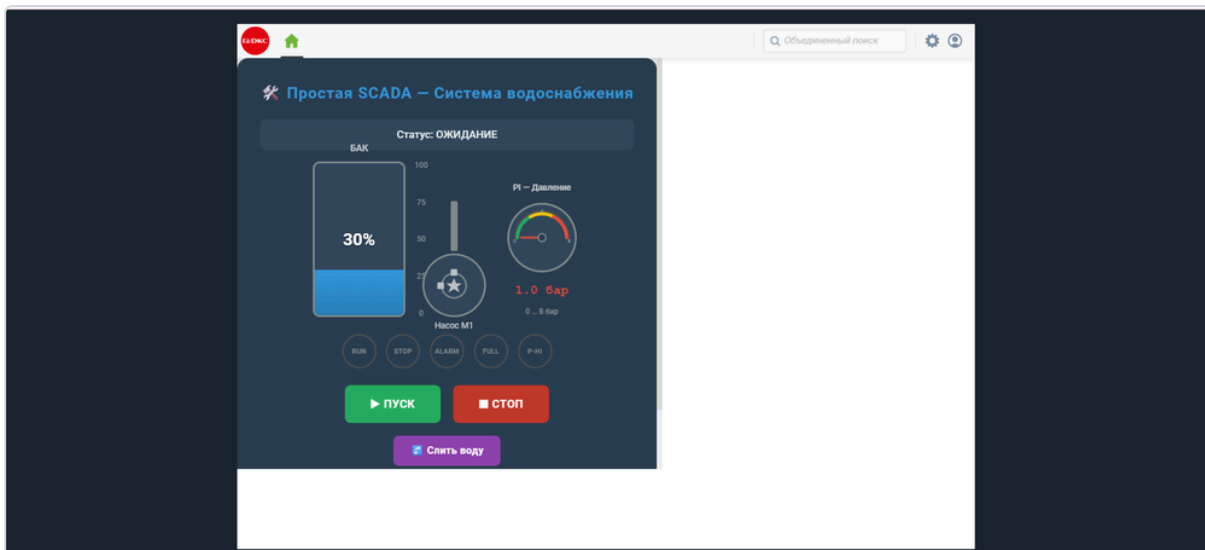

— визуализация после обновления страницы

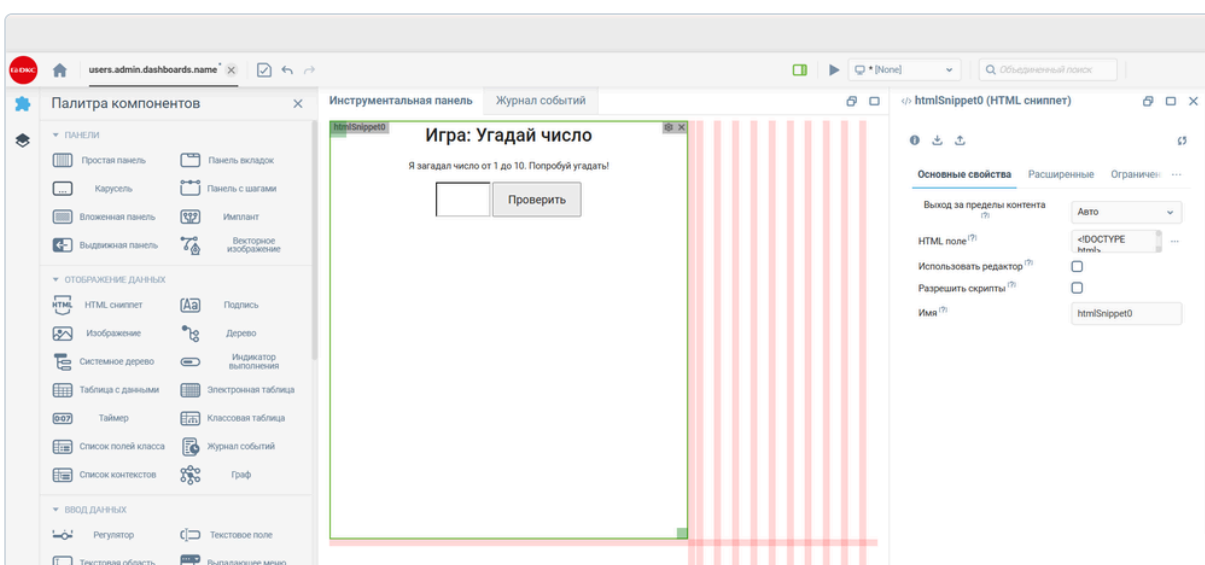

— второй пример: HTML-игра в редакторе

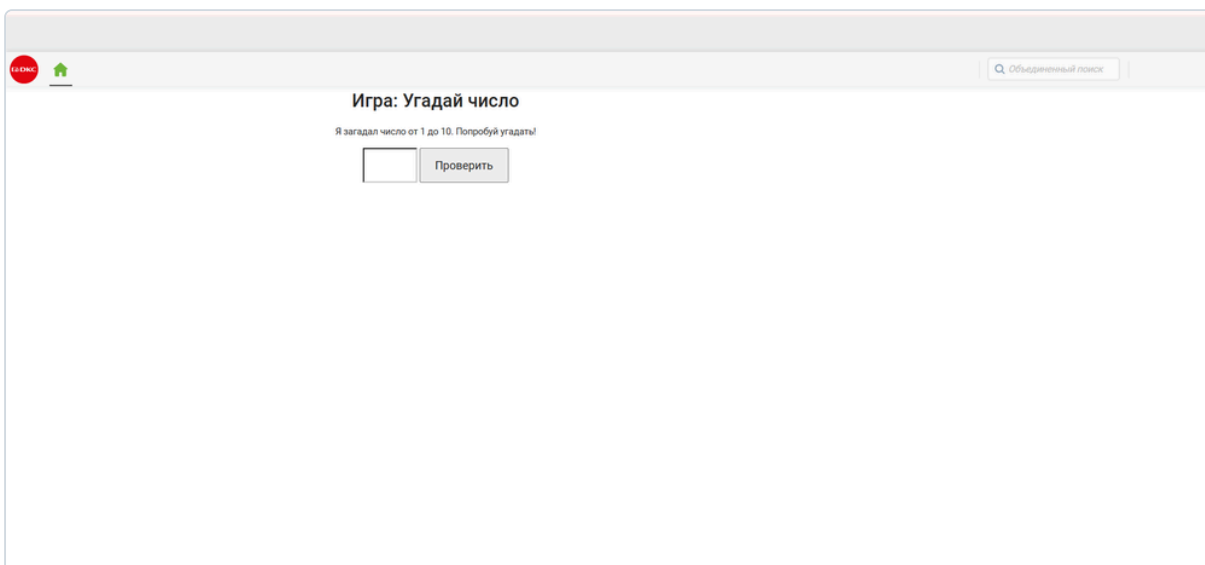

— та же игра в режиме просмотра

ИСТОЧНИК

`incoming/отчет о проблеме с html.docx` .

Кейс 9. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key

Серьёзность: High **Статус:** Подтверждён коллегами / требует переустановки

ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA в папку, отличную от предыдущей, инсталлятор всё равно запрашивает согласие на копирование/перезапись файлов. После замены файла лицензии в новой папке программа продолжает сообщать об отсутствии лицензии. Служба сервера запускается и перезапускается, но веб-сервер не отвечает. В итоге требуется полное удаление всех версий; при новой установке генерируется новый activation key, и старая лицензия не принимается.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA в папку A (например, `C:\Program Files\RatioTScada`).
2. Получить и сохранить файл лицензии для activation key A.
3. Установить ту же или новую версию RatioT SCADA в папку B (например, другой диск или подпапку).
4. На шаге копирования согласиться с перезаписью/копированием файлов.
5. Подменить файл лицензии в папке B файлом от папки A.
6. Запустить сервер.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор корректно определяет новую директорию и не запрашивает перезапись.
- Замена файла лицензии приводит к её активации, либо в интерфейсе есть понятная инструкция, как обновить ключ.
- Веб-сервер становится доступен после запуска службы.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор требует подтверждения копирования даже при разных папках.
- Лицензия не активируется; сервер не отвечает по вебу.
- После удаления и переустановки генерируется новый activation key, и старая лицензия не подходит.

СКРИНШОТЫ

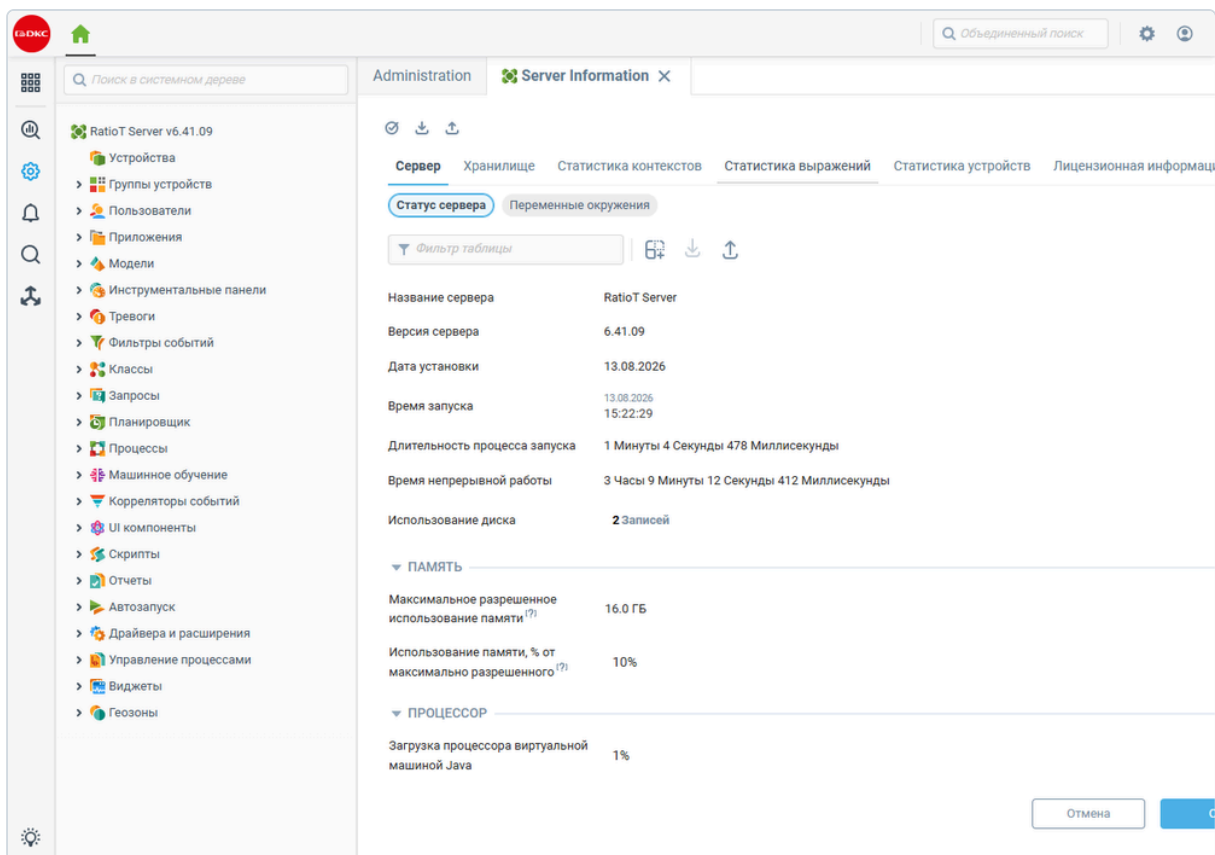

— в веб-интерфейсе открыта страница **Информация о сервере**

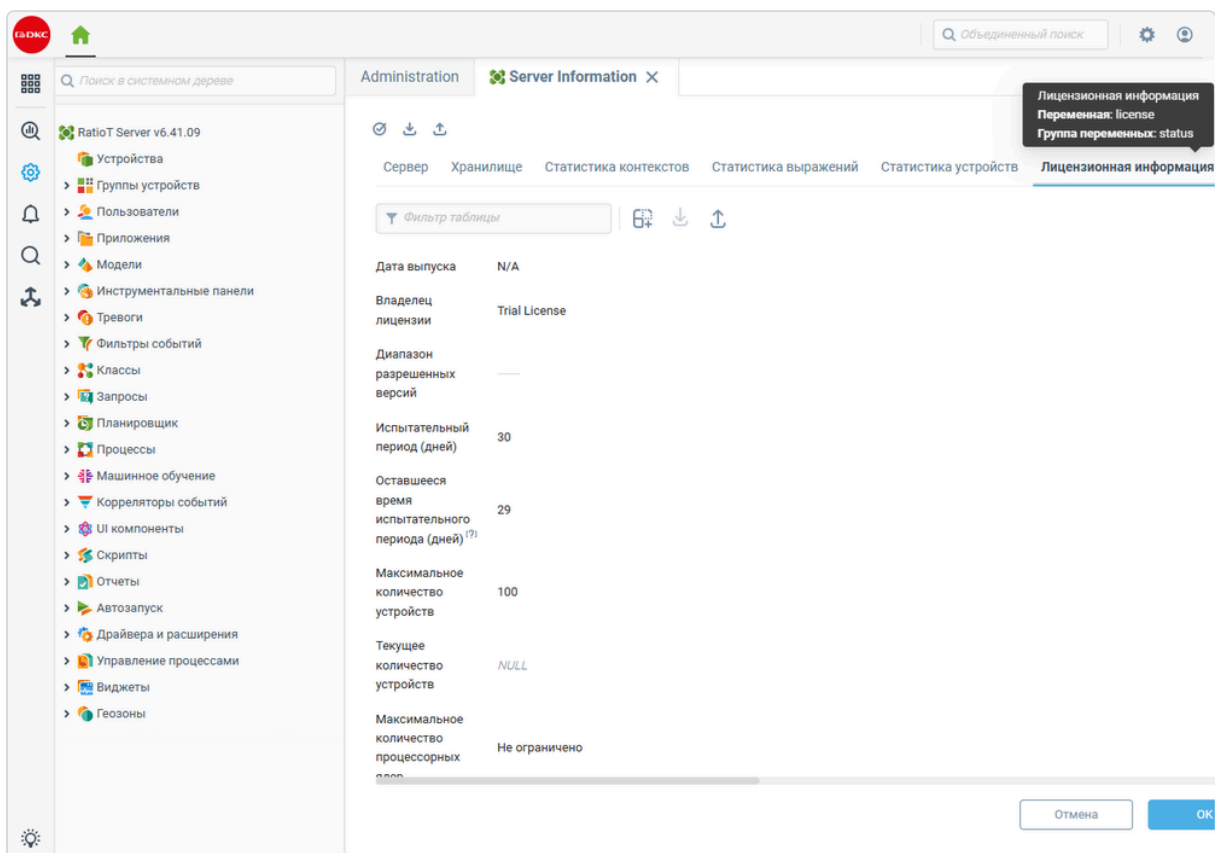

— вкладка **Лицензионная информация** показывает Trial License, оставшееся время 29 дней, максимальное количество устройств 100

ИСТОЧНИК

Переписка Re: Минимальные/рекомендуемые системные требования к RatioT SCADA.msg .

Кейс 10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте

Серьёзность: High **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

В дистрибутиве RatioT SCADA присутствует локальный файл магазина приложений `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml`. Документация (`ls_store.htm`) описывает магазин приложений как способ распространения модулей и решений, а также указывает, что в системном дереве должен быть доступен плагин **Магазин** под разделом **Драйверы и расширения**. Однако в веб-клиенте отсутствует какой-либо раздел или плагин «Магазин приложений». Если пользователь удалит приложение/модуль, восстановить его из локального магазина через веб-интерфейс невозможно.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09.
2. Убедиться, что файл `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` существует.
3. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
4. В системном дереве слева раскрыть **Драйверы и расширения**.
5. В поле поиска ввести **Магазин**.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В системном дереве доступен плагин **Магазин приложений** (Store Client).
- Через него можно просматривать, устанавливать и восстанавливать модули из локального или публичного магазина.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В системном дереве нет плагина **Магазин приложений**.
- Поиск по слову **Магазин** не возвращает результатов.
- Локальный `store.xml` существует, но недоступен через UI.
- Удалённые приложения/модули нельзя восстановить через веб-клиент.

СКРИНШОТЫ

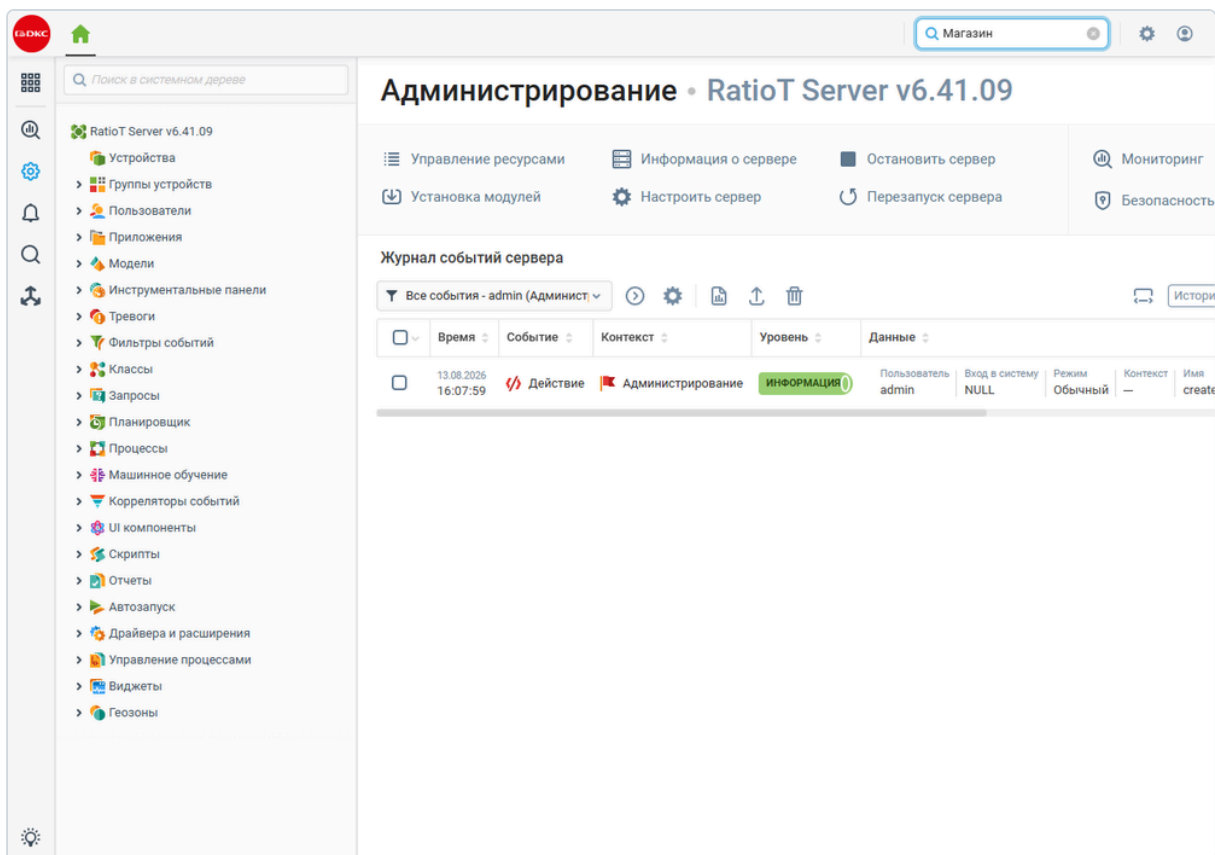

— поиск "Магазин" в дереве не находит раздел

ПРУФ ИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ

В admin/custom/templates/docs/l_s_store.htm сказано:

«Магазин приложений — это особый RatioT Server, на котором работает модуль "marketplace" (Store Server), и который предоставляет решения и модули для других серверов RatioT SCADA. Другие экземпляры RatioT Server могут подключиться к Магазину и загрузить предлагаемые решения и модули при помощи модуля Store Client. ... Функционал Магазина обеспечивается плагином **Store Client**, который скачивает решения и модули с серверов Магазина приложений...»

То есть документация декларирует наличие плагина **Store Client** для загрузки/восстановления модулей, но в веб-клиенте он отсутствует.

ИСТОЧНИК

- Локальный файл: <C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml>
- Документация: admin/custom/templates/docs/l_s_store.htm

Кейс 11. Вёрстка страницы 404

Серьёзность: Low **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

При обращении к несуществующей странице (например, через внутреннюю навигацию SPA) отображается страница 404 с огромным логотипом ДКС, который перекрывает центр экрана. Текст «404 — Страница не найдена» и ссылка «На главную» накладываются на красный круг логотипа, что делает сообщение трудночитаемым.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-интерфейс RatioT SCADA.
2. Перейти по URL, который не существует (например, открыть несуществующий путь внутри SPA).
3. Убедиться, что отображается страница 404 с логотипом ДКС.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 404 содержит чёткое, центрированное сообщение об ошибке без перекрытия текстом логотипа. Логотип либо отсутствует, либо расположен так, чтобы не мешать чтению.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Логотип ДКС занимает большую часть экрана, а текст ошибки наложен на красный фон логотипа. Визуально выглядит некорректно.

СКРИНШОТЫ



— страница 404, текст перекрыт логотипом DKC

Дополнительные

Кейс 12. Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов

Серьёзность: Medium **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

В системном дереве веб-клиента присутствует раздел «**Драйвера и расширения**» (уже с грамматической ошибкой: правильно «Драйверы и расширения»). При его открытии справа загружается контейнер с тем же названием, но содержимое представляет собой корень системного дерева: **Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. — то есть общий список ресурсов сервера, а не драйверы/плагины. Tooltip раздела на английском языке: `plugins (pluginsGlobalConf)` .

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443` под `admin / admin` .
2. В системном дереве слева найти и открыть раздел **Драйвера и расширения**.
3. Обратить внимание на заголовок и содержимое правой панели.
4. Навести курсор на раздел в дереве — появится tooltip.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Раздел называется «**Драйверы и расширения**».
- В правой панели отображаются установленные драйверы, плагины и расширения.
- Tooltip локализован на русский язык.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Название раздела содержит ошибку: «**Драйвера и расширения**».
- В контейнере отображаются корневые ресурсы сервера, а не драйверы/плагины.
- Tooltip содержит английский технический текст `plugins (pluginsGlobalConf)` .

СКРИНШОТЫ

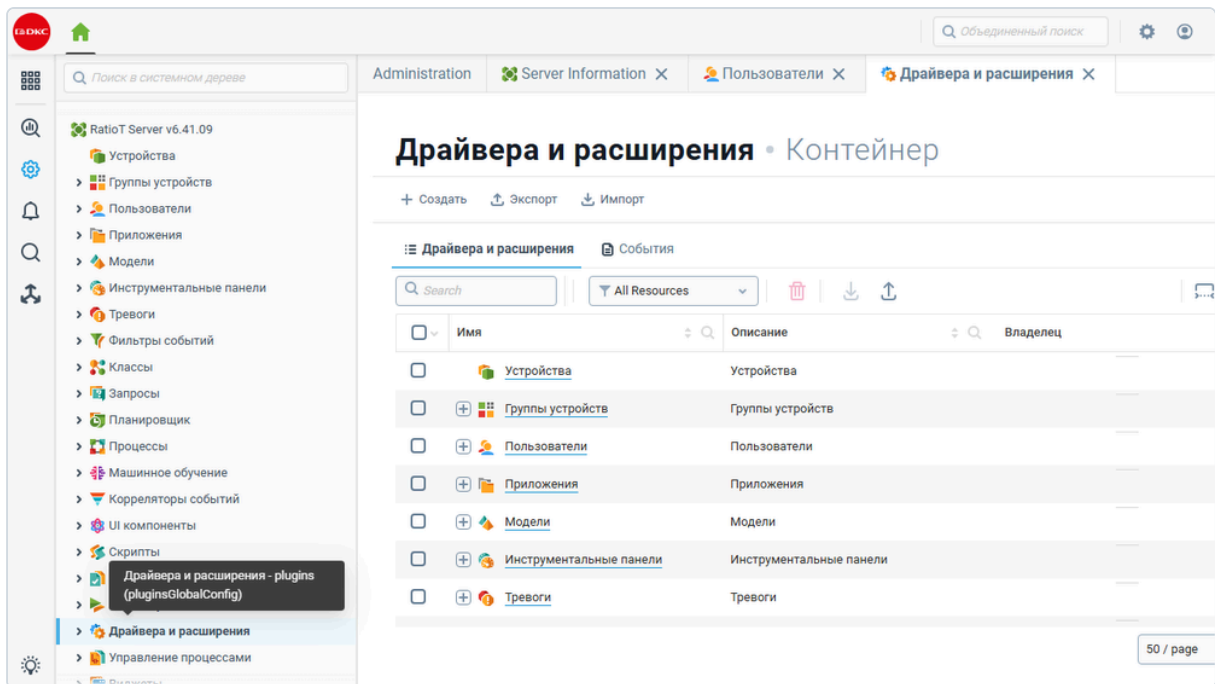

— раздел открывает общий контейнер ресурсов, tooltip на английском

Кейс 13. Несуществующие страницы `/web/*` возвращают JSON вместо HTML 404

Серьёзность: Low **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

При обращении к несуществующему адресу внутри `/web/*` сервер возвращает сырой JSON-ответ об ошибке, а не пользовательскую HTML-страницу 404. При этом для статички `/static/docs/*` отдаётся HTML-страница 404 с логотипом DKC (см. кейс 11). Получается непоследовательное поведение: пользователь SPA видит JSON, пользователь документации — HTML.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть в браузере `https://localhost:8443/web/thispagedoesnotexist` .
2. Убедиться, что в ответ приходит JSON `{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,...}` .

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Для любого несуществующего URL в веб-клиенте отображается единая HTML-страница 404 с понятным сообщением и навигацией.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

`/web/*` возвращает JSON; `/static/docs/*` возвращает HTML-страница 404.

СКРИНШОТЫ



— несуществующий URL в SPA отдаёт JSON

Кейс 14. Ссылки на справку из веб-клиента ведут на маркетинговый сайт вместо документации

Серьёзность: Medium **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

Во встроенных руководствах Web UI рядом с текстом справки отображается иконка вызова контекстной помощи. При нажатии на неё появляется окно с предложением «Читайте на сайте» и «Читать в документации». Обе ссылки ведут на внешний маркетинговый сайт `buff-lab.ru/ratiod_scada/`, где отсутствует техническая документация по текущему разделу. Пользователь не может получить справочную информацию из интерфейса.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443/web`.
2. Открыть любое встроенное руководство, например «Хранение и агрегация».
3. Нажать на иконку справки в левом нижнем углу страницы руководства.
4. Во всплывающем окне выбрать «Читайте на сайте» или «Читать в документации».
5. Наблюдать переход на `buff-lab.ru/ratiod_scada/`.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка открывает актуальную техническую документацию по текущему разделу либо встроенную справку внутри SCADA.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Открывается маркетинговый лендинг `buff-lab.ru/ratiod_scada/`, на котором нет нужной справочной информации.

СКРИНШОТЫ

-  Иконка справки на странице руководства — страница «Хранение и агрегация», внизу слева кнопка вызова справки
-  Окно выбора источника справки — предложения «Читайте на сайте» и «Читать в документации»
-  Переход на внешний сайт — открывшийся `buff-lab.ru/ratiod_scada/` вместо документации