

Баг-кейсы RatioT SCADA 6.41.09

Дата тестирования: 13.08.2026

Версия: RatioT Server 6.41.09-2456

Контур: локальная установка C:\Program Files\RatioTScada

Учётные данные для тестов: admin / admin , тестовый пользователь
testuser02 / TestPassword123!

Оглавление

- [Кейс 1. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера](#)
- [Кейс 2. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации](#)
- [Кейс 3. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов](#)
- [Кейс 4. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса](#)
- [Кейс 5. eventLog сбрасывает настройки колонок при поступлении событий](#)
- [Кейс 6. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника](#)
- [Кейс 7. NoSQL-хранилище событий ломает сервер](#)
- [Кейс 8. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда](#)
- [Кейс 9. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования](#)
- [Кейс 10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте](#)
- [Кейс 11. Вёрстка страницы 404](#)
- [Кейс 12. В дистрибутиве остался логотип и брендинг AggreGate](#)
- [Кейс 13. Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов](#)
- [Кейс 14. Несуществующие страницы /web/* возвращают JSON вместо HTML 404](#)
- [Кейс 15. Ссылки на справку из веб-клиента ведут на маркетинговый сайт вместо документации](#)
- [Кейс 16. Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся](#)

- [Кейс 17. Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей](#)
 - [Итог](#)
-

Кейс 1. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера

Серьёзность: Medium

Тип: Ошибка инициализации

Описание

При первом запуске `RatioT_server_console.exe` сервер стартует, но в журнале фиксируются 3 ERROR. Часть встроенных моделей и отчётов не инициализируется.

Воспроизведение

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09 на чистую Windows.
2. Запустить `C:\Program Files\RatioTScada\RatioT_server_console.exe`.
3. Дождаться строки `Starting web server`.
4. Открыть `C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log`.
5. Найти строки с `ERROR ag.context`.

Ожидаемый результат

Первый запуск завершается без ERROR/FATAL.

Фактический результат

```
13.08.2026 12:47:25,471 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.avatarManagement':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null

13.08.2026 12:47:25,733 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.reports.maintenance':
```

Контекст недоступен: users.admin.reports

13.08.2026 12:47:26,509 ERROR ag.context

Error creating resource 'users.admin.models.workflowModel':

Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null

Скриншоты

server.log — ERROR ag.context (первый запуск)

13.08.2026 15:23:01,383 ERROR ag.context

Error creating resource 'users.admin.models.deviceIma

-

— фрагмент server.log с ошибками инициализации ресурсов

- Лог-файл: см. C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log
- Автотест фиксирует проблему: tests/test_ui_ux.py → test_log_errors()

Кейс 2. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации

Серьёзность: Medium

Тип: Документация / лицензирование

Описание

Инсталлятор RatioT SCADA 6.41.09 предлагает выбор между двумя режимами на **этапе установки**: - **Пробная лицензия (30 дней)** - **Бесплатная лицензия на 100 тэгов**

Важно: режим с ограничением в 100 тегов устанавливается исключительно через инсталлятор при первой установке. В самом веб-интерфейсе RatioT SCADA и в документации нет управления или описания этого режима.

Однако в официальной документации ([licensing.htm](#) , [ls_license_server.htm](#) , [ls_config_license_server.htm](#) , [ls_requirements.htm](#)) описаны только именные лицензии, привязанные к инсталляции, и

централизованный сервер лицензий. Пробный и бесплатный режимы не упоминаются.

Воспроизведение

1. Запустить установку RatioT SCADA 6.41.09 .
2. На шаге «Выберите тип лицензии» увидеть два варианта: «Пробная лицензия (30 дней)» и «Бесплатная лицензия на 100 тэгов».
3. Открыть <https://localhost:8443/static/docs/licensing.htm> .
4. Убедиться, что раздел описывает только именные лицензии и активационный ключ.
5. Проверить `ls_license_server.htm` и `ls_config_license_server.htm` — там также нет описания free/trial.


Ожидаемый результат

Документация должна содержать раздел о бесплатном и пробном режимах: какие ограничения, как переключаться, что происходит по истечении срока/при превышении лимита тегов, можно ли использовать в продакшене.

Фактический результат

Пользователь видит в инсталляторе режимы, о которых в документации ни слова. Непонятно: - чем отличаются free и trial; - что будет после 30 дней или после 100 тегов; - можно ли перейти с free/trial на полную лицензию без переустановки.

Скриншоты

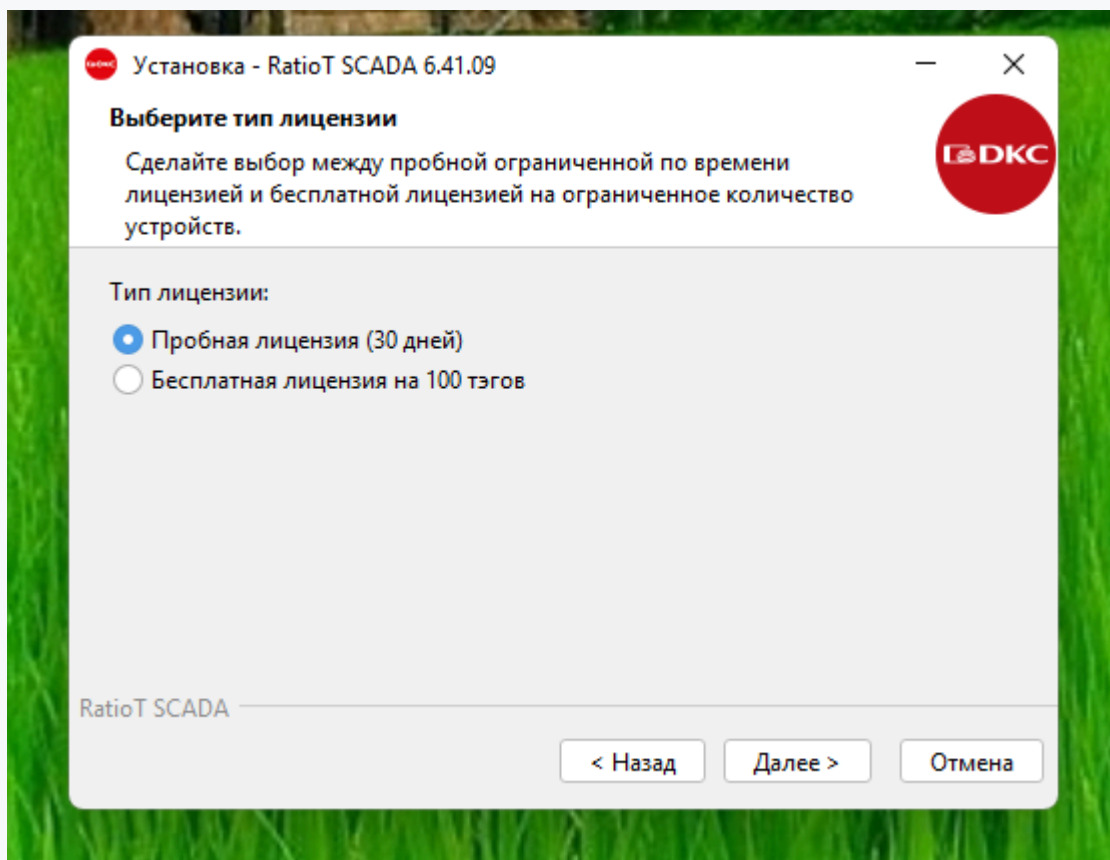

- — диалог выбора лицензии в инсталляторе

Ссылки на документацию

- [admin/custom/templates/docs/licensing.htm](#)
- [admin/custom/templates/docs/ls_license_server.htm](#)
- [admin/custom/templates/docs/ls_config_license_server.htm](#)

Кейс 3. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов

Серьёзность: Low

Тип: Установка / UX

Описание

При установке RatioT SCADA 6.41.09 инсталлятор выдаёт диалог «Файл уже существует. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?» для файлов внутри `C:\Program Files\RatioTScada\admin\custom\templates\docs_ru\wizard_1.png` и `wizard_2.png`. Это создаёт впечатление, что установка повторяется поверх существующей, или что инсталлятор не может корректно управлять своими же файлами.

Воспроизведение

1. Запустить установку RatioT SCADA 6.41.09.
2. Пройти шаги до копирования файлов.
3. Дождаться диалога с предложением заменить `docs_ru\wizard_1.png`.
4. Нажать «Да для всех».
5. Через некоторое время появится аналогичный диалог для `docs_ru\wizard_2.png`.


Ожидаемый результат

На чистой установке инсталлятор не должен спрашивать о перезаписи собственных файлов. Если это обновление — должен быть единый диалог «Заменить все» или тихая перезапись без лишних подтверждений.


Фактический результат

Пользователь вынужден несколько раз вручную подтверждать перезапись файлов, которые только что были скопированы установщиком. Это выглядит как ошибка упаковки инсталлятора: одни и те же файлы попадают в разные компоненты/директории и конфликтуют при распаковке.

Скриншоты

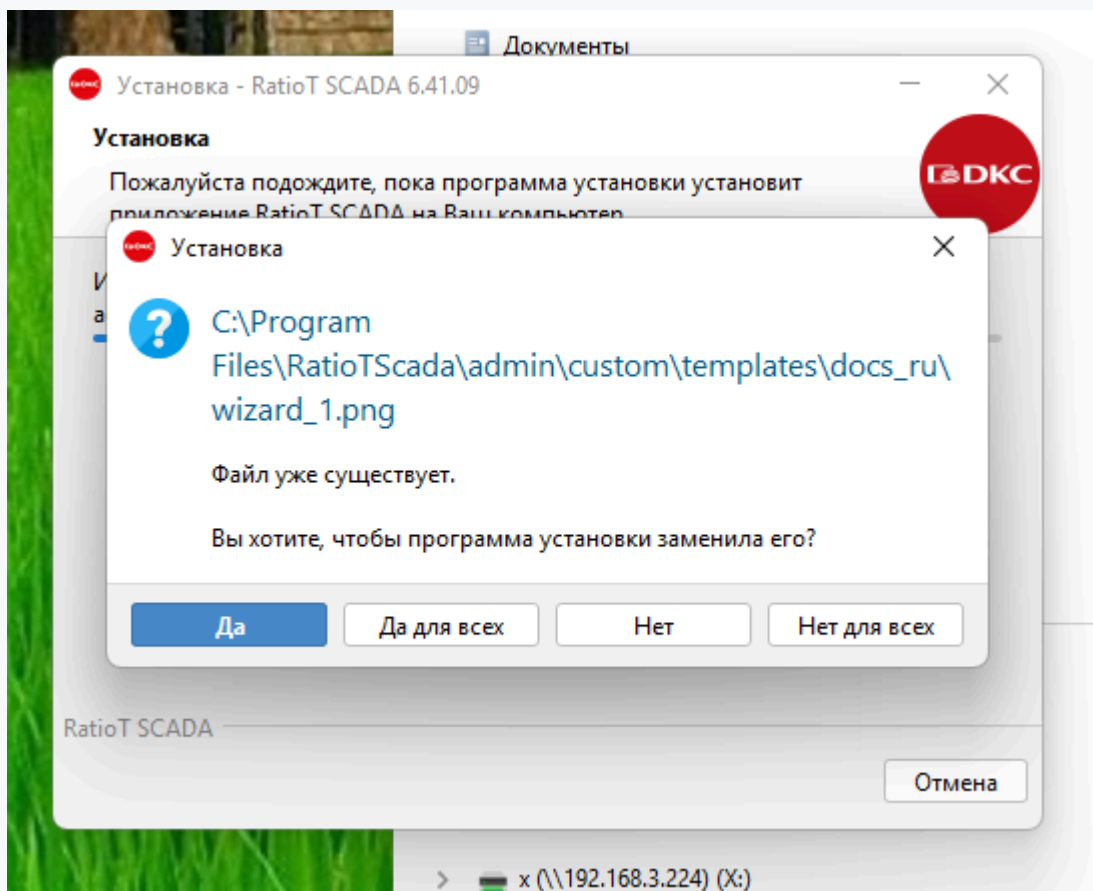

• диалог перезаписи wizard_1.png

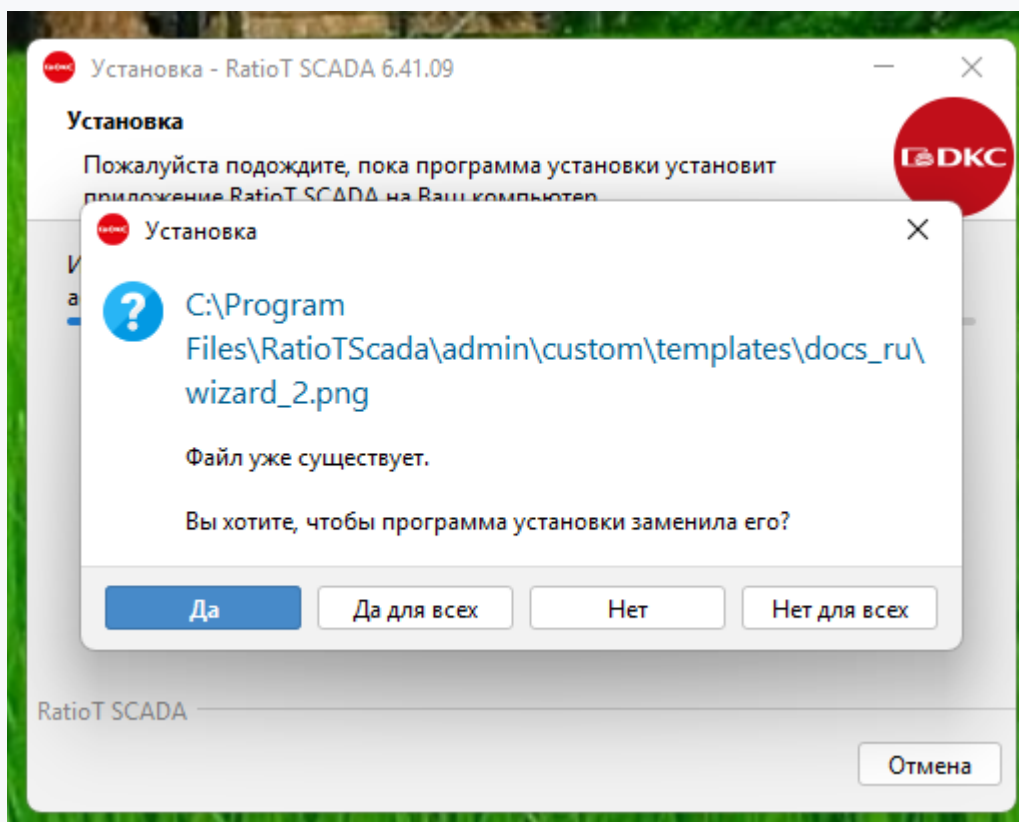

• диалог перезаписи wizard_2.png

Примечание

Скриншоты предоставлены в файле `incoming/скрины.docx`.

Кейс 4. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку

Серьёзность: High

Тип: Импорт / экспорт данных

Описание

При создании пустого Modbus-устройства и импорте регистров из ранее экспортированных файлов CSV/XML теряются имя, описание, адрес, размер и другие поля. Импорт того же файла в формате `.tbl` работает корректно. Кроме того, окно экспорта не содержит кнопки закрытия — чтобы выйти, пользователь вынужден что-то экспортировать. При экспорте регистров с русскими именами/описаниями в CSV в полученном файле русский текст отображается кракозябрами.

Воспроизведение

1. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
2. Перейти в дереве: **Устройства** → **modbus** → **Конфигурация** → **Регистры устройства**.
3. Создать несколько регистров с именами и описаниями на русском языке.
4. Нажать кнопку экспорта и сохранить файл в форматах `.csv`, `.xml`, `.tbl`.
5. Удалить все регистры или создать новое пустое Modbus-устройство.
6. Импортировать сохранённые `.csv` и `.xml`.
7. Сравнить заполненность полей с исходными данными и с импортом `.tbl`.
8. Открыть экспортированный `.csv` в Excel/Notepad++ и проверить кодировку русских строк.

Ожидаемый результат

- CSV и XML импортируют все поля аналогично .tbl .
- Диалог экспорта можно закрыть без выполнения экспорта.
- CSV-файл содержит корректную UTF-8 / Windows-1251 кодировку для русских символов.


Фактический результат

- После импорта CSV/XML поля **Имя, Описание, Десятичный адрес, Размер** остаются пустыми.
- Диалог экспорта нельзя закрыть без экспорта.
- CSV-файл содержит нечитаемые символы вместо русского текста.


Уточнение по лицензированию

При проверке на текущей trial-лицензии (Trial License , 0/100 устройств) в диалоге добавления устройства драйвер **Modbus** отсутствует. В списке доступны IEC-104, Агент, BACnet, DNP3 и др., но Modbus нет. Это не позволяет лично воспроизвести импорт/экспорт регистров в данном контуре. Скриншоты самого бага (пустые поля, кодировка) предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Скриншоты

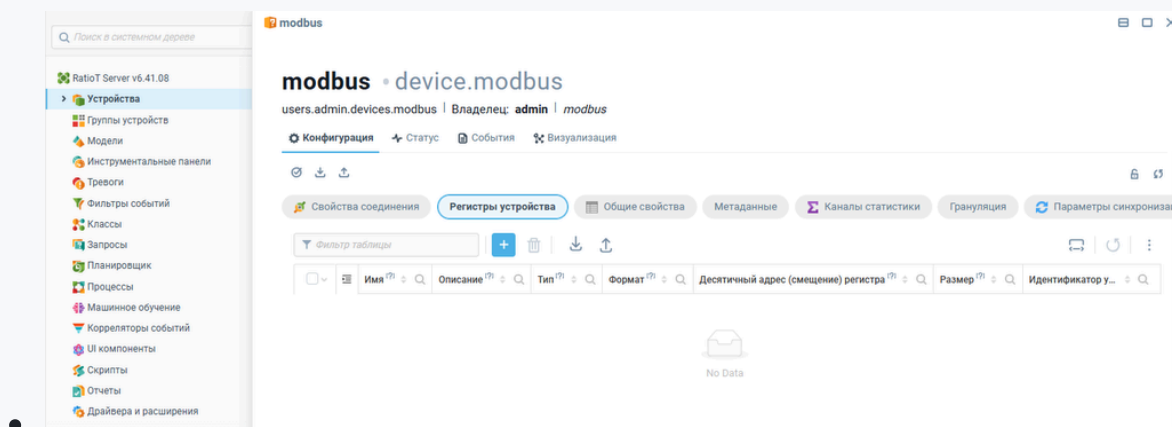


— пустое устройство modbus перед импортом

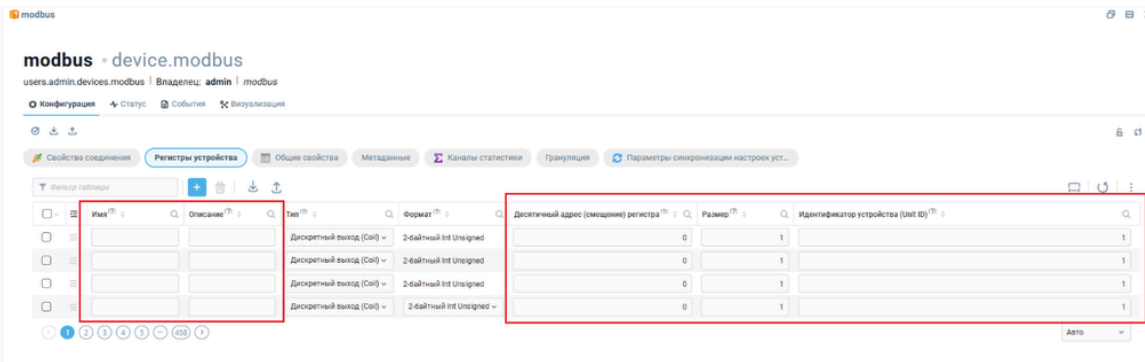

— после импорта CSV: пустые имена/описания и адреса

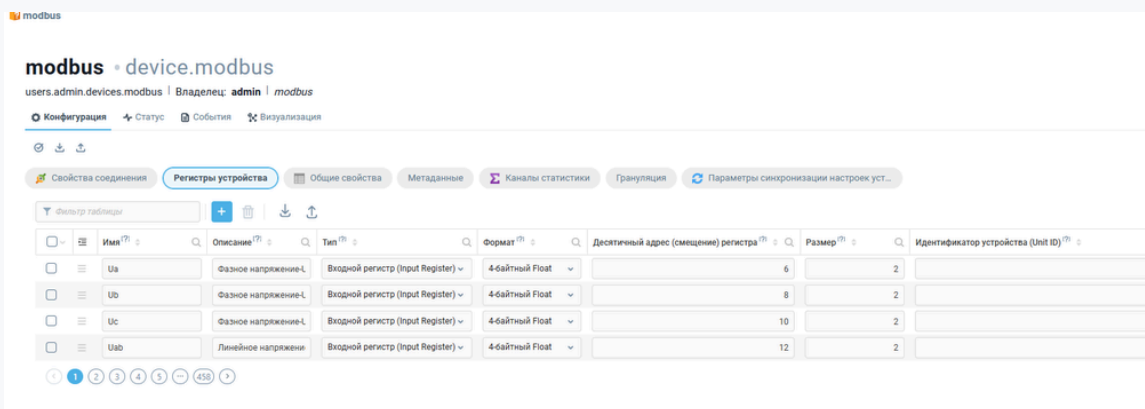


— после импорта TBL: данные на месте

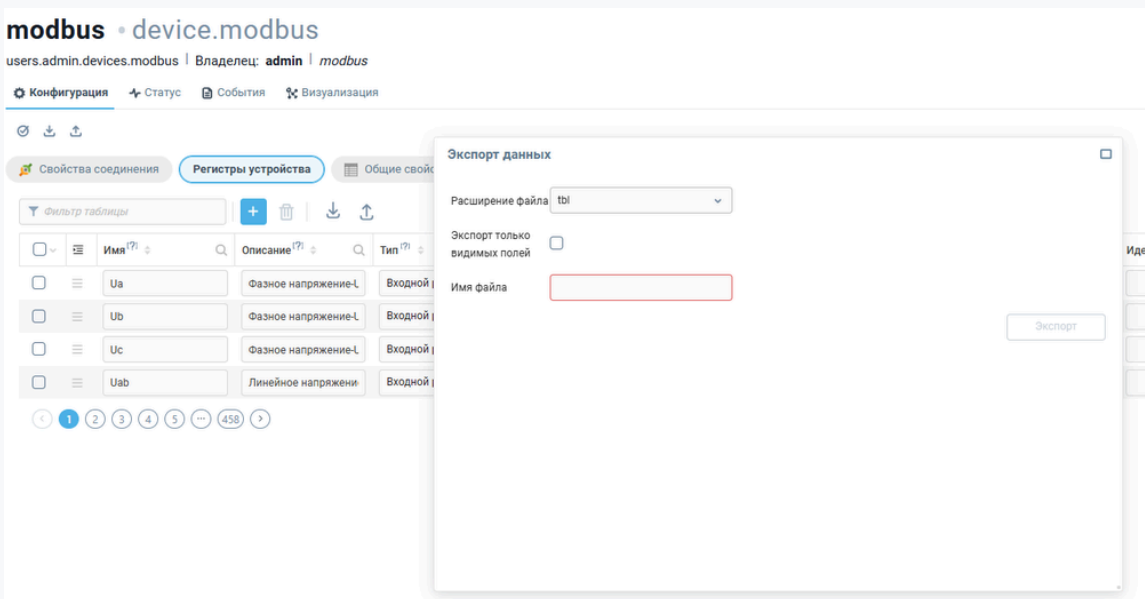

— диалог экспорта без кнопки закрыть

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PPjCj	PhPpPēCfP PŸPēPī		PpPsCŸPjP P”PμCfCjP P P°P·PjPμ PPrPμPSC,PēC,,PēPeP°C,PpCŸ CŸCfC,CŸPpPNeCfC,PIP° (Unit ID)								
2	Ua	PpP°P·PSP:	2	8	6	2	1					
3	Ub	PpP°P·PSP:	2	8	8	2	1					
4	Uc	PpP°P·PSP:	2	8	10	2	1					
5	Uab	P>PēPSPμP	2	8	12	2	1					
6	Ubc	P>PēPSPμP	2	8	14	2	1					
7	Uca	P>PēPSPμP	2	8	16	2	1					
8	Ia	P—PSP°C‡	2	8	18	2	1					
9	Ib	P—PSP°C‡	2	8	20	2	1					
10	Ic	P—PSP°C‡	2	8	22	2	1					
11	Pa	PhPeC,PēP	2	8	24	2	1					
12	Pb	PhPeC,PēP	2	8	26	2	1					
13	Pc	PhPeC,PēP	2	8	28	2	1					
14	P	PhPeC,PēP	2	8	30	2	1					
15	Qa	P PμP°PeC,	2	8	32	2	1					
16	Qb	P PμP°PeC,	2	8	34	2	1					
17	Qc	P PμP°PeC,	2	8	36	2	1					
18	Q	P PμP°PeC,	2	8	38	2	1					
19	sumS	PŸCfPjPjP°	2	8	40	2	1					
20	PF	PhP±C‰P	2	8	42	2	1					
21	F	PSP°CfC,P	2	8	44	2	1					
22	Ep_plus	PhPeC,PēP	2	8	46	2	1					
23	Ep_minus	PhPeC,PēP	2	8	48	2	1					
24	Eq_plus	PμPsP»PsP	2	8	50	2	1					
25	Eq_minus	PhP±CŸP°	2	8	52	2	1					
26	RELAY_ST	PŸPsCfC,P	2	2	54	1	1					
27	DIN_ST	PŸPsCfC,P	2	2	55	1	1					
28	In	PŸPsPe PSF	2	8	56	2	1					
29	Sa	PμPsP»PSP	2	8	58	2	1					

— CSV с искажённой кодировкой

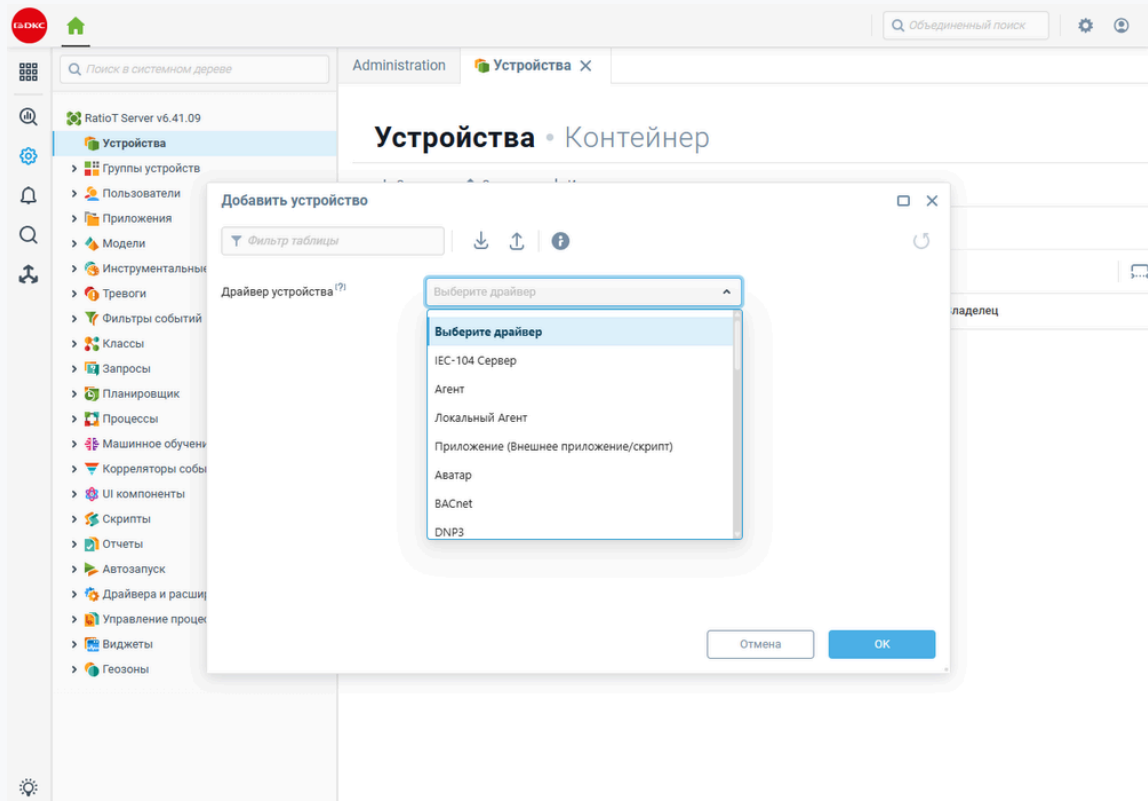

— драйвер Modbus отсутствует в списке доступных драйверов (trial-лицензия)

Источник

Материалы коллег из incoming/Баги с импортом и экспортом Modbus регистров в форматах csv и xml.docx .

Кейс 5. Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий

Серьёзность: High

Тип: Web UI / дашборды / компонент eventLog

Описание

В дашборде добавлен элемент **Журнал событий (eventLog)**. В расширенных настройках на вкладке **Колонки** включена опция «Ширина колонок настроена вручную», задан порядок колонок, их ширина и видимость. Настройки применяются, пока событий нет; как только поступает событие, таблица возвращается к дефолтному виду и отображаются все колонки, включая скрытые.

Воспроизведение

1. Открыть дашборд (например, АВР.Главный экран).
2. Добавить или отредактировать компонент **Журнал событий**.
3. В разделе **Расширенные** → **Колонки** включить «Ширина колонок настроена вручную».
4. Скрыть колонки **Подтверждение** и **Обогащение**, задать порядок и ширину остальных.
5. Сохранить дашборд.
6. Дождаться/сгенерировать событие (например, переключение режима работы).
7. Убедиться, что таблица вернулась к стандартному набору колонок.

Ожидаемый результат

Настроенные колонки сохраняются независимо от наличия событий.


Фактический результат

При поступлении события отображаются все колонки, настройки не применены.


Уточнение по лицензированию

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен (нет кнопки/раздела для добавления/редактирования компонентов), поэтому лично воспроизвести настройку колонок eventLog в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Скриншоты

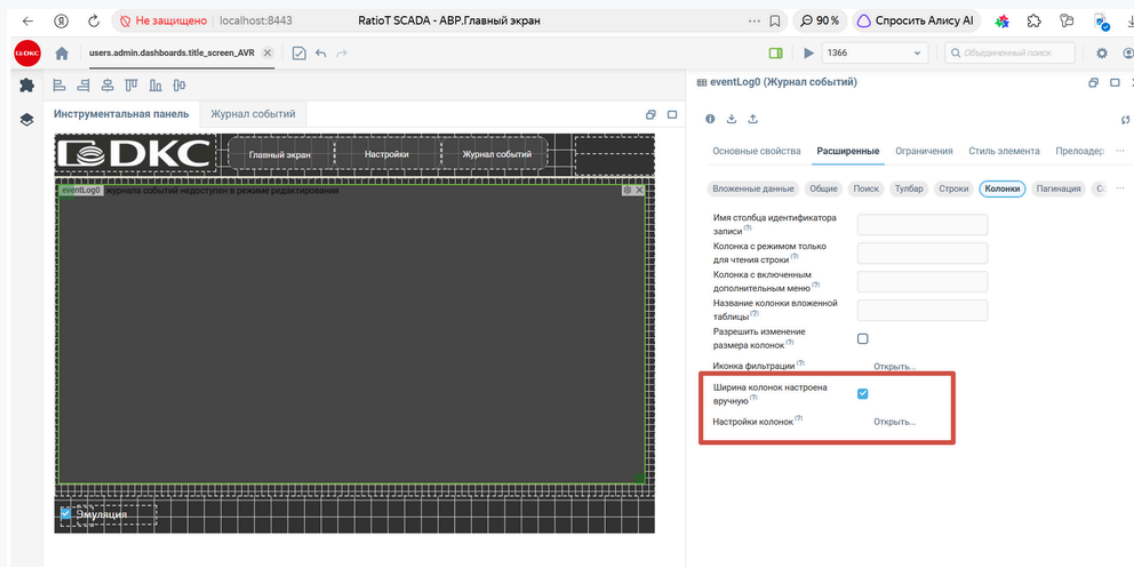


— редактор дашборда с выделенным eventLog

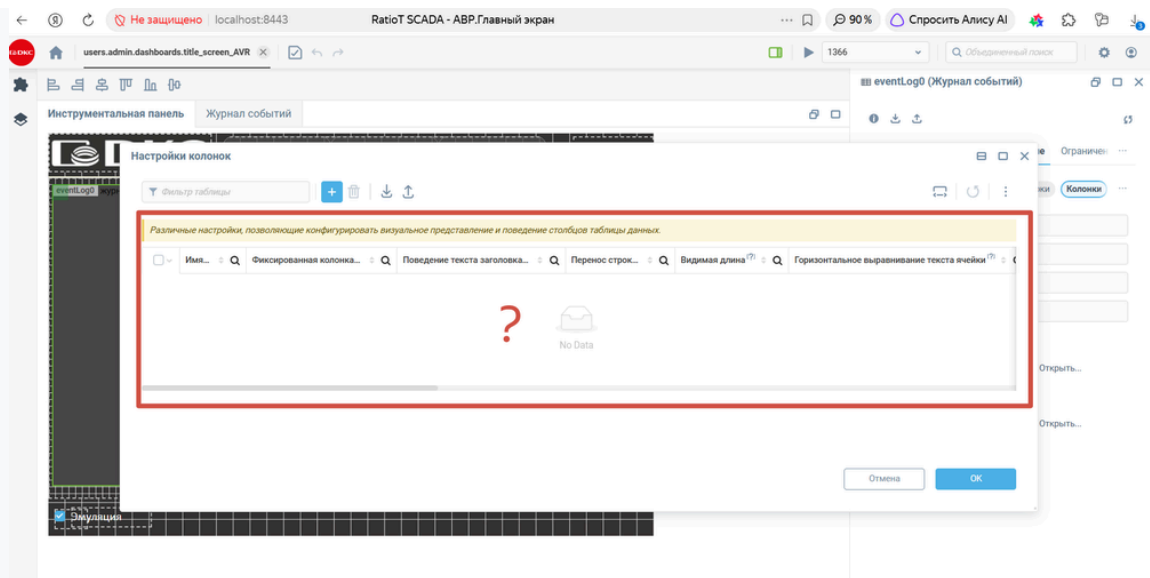


— настройки колонок без данных

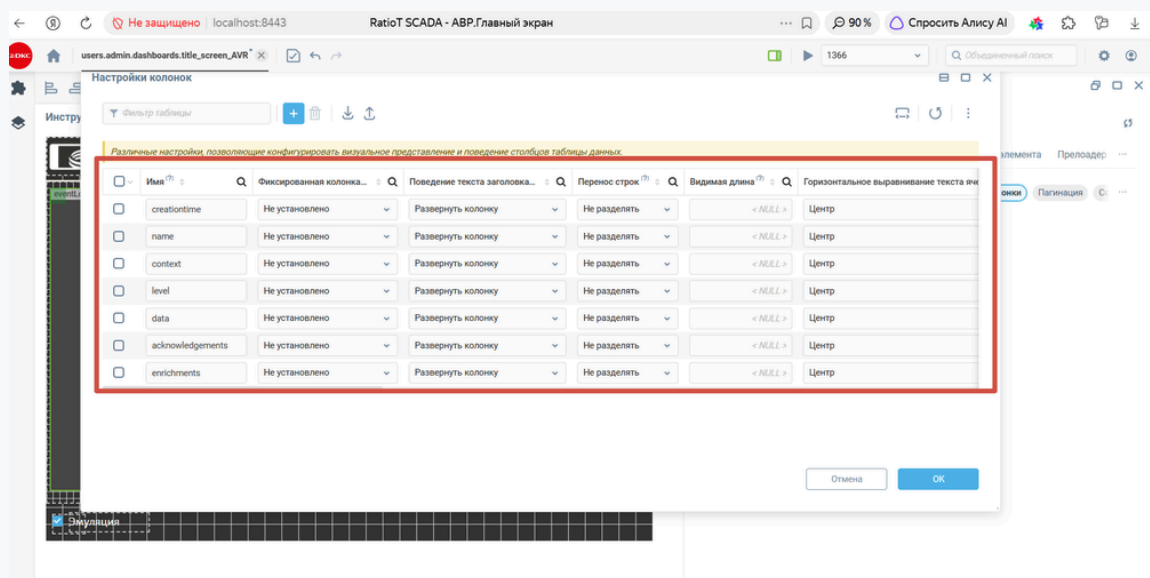

— список полей eventLog

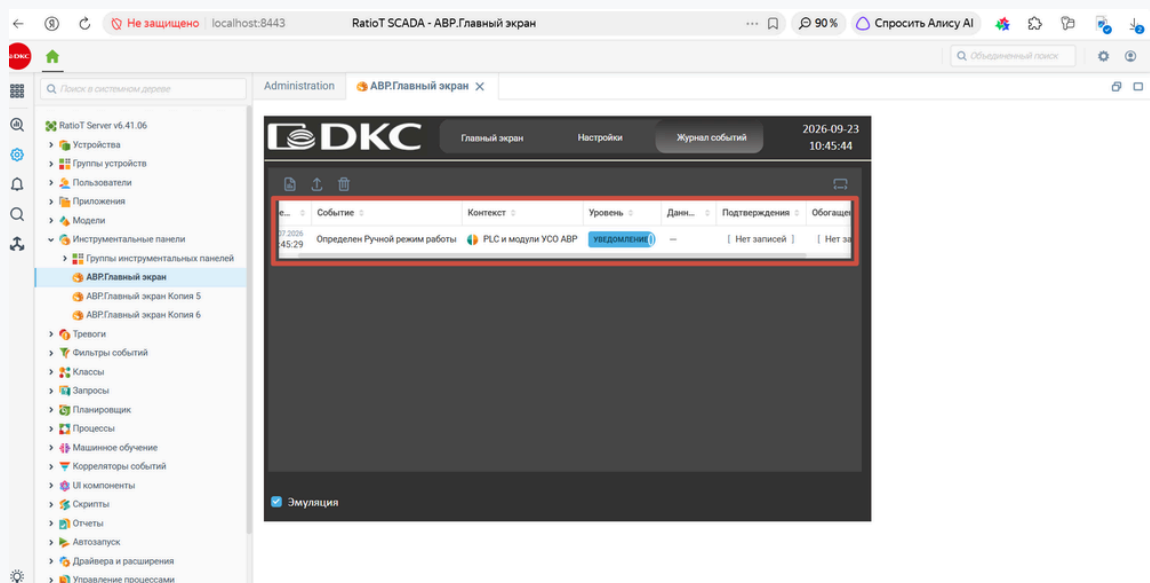

— журнал с событием: видны все колонки

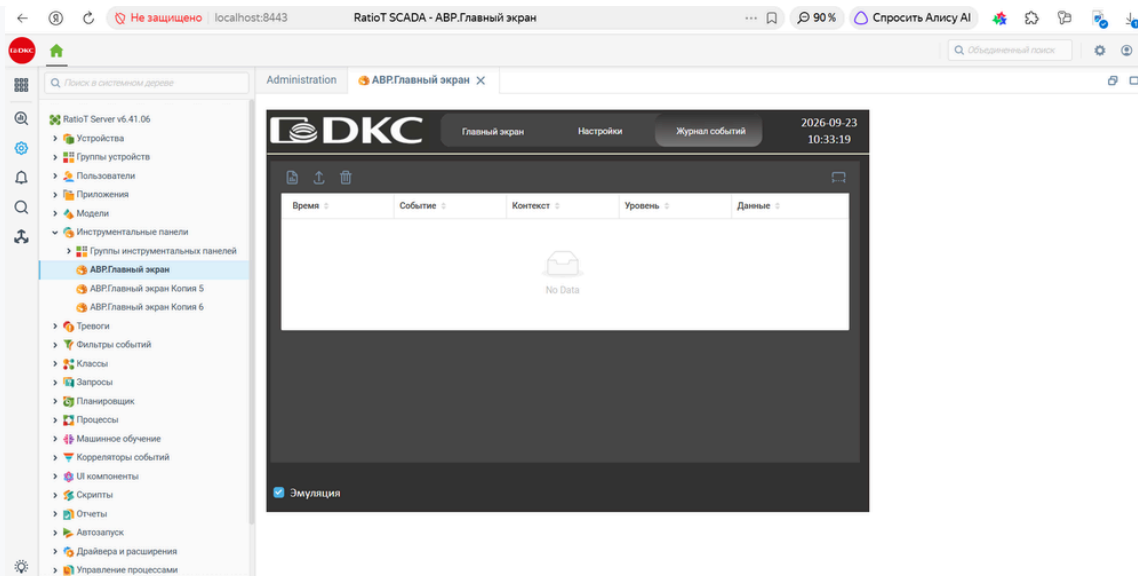

— после события настройки не восстановились

Источник

Тикет ASD-6406 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 6. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника

Серьёзность: Medium

Тип: UX / дерево тегов / документация

Описание

На вебинаре по RatioT SCADA 6.4 озвучивалось, что при привязке тегов цифрового двойника в дереве тегов источником можно выбирать не только устройство, но и абсолютную модель. В текущей версии такой возможности нет, а в документации описание отсутствует.

Воспроизведение

1. Открыть **Дерево тегов**.
2. Попробовать настроить источник для тега цифрового двойника.
3. В диалоге выбора источника проверить список доступных вариантов.

Уточнение по лицензированию

При проверке на trial-версии раздел **Дерево тегов** в системном дереве и в поиске отсутствует. Это не позволяет лично воспроизвести диалог выбора источника в данном контуре. Скриншоты с отсутствием абсолютной модели предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Ожидаемый результат

- Дерево тегов доступно в лицензии.
- В диалоге выбора источника доступен выбор абсолютной модели.
- Функция описана в документации.


Фактический результат

- В trial-версии раздел "Дерево тегов" отсутствует.
- Скриншоты коллег показывают, что выбор источника ограничен устройствами; абсолютная модель не доступна.

Скриншоты

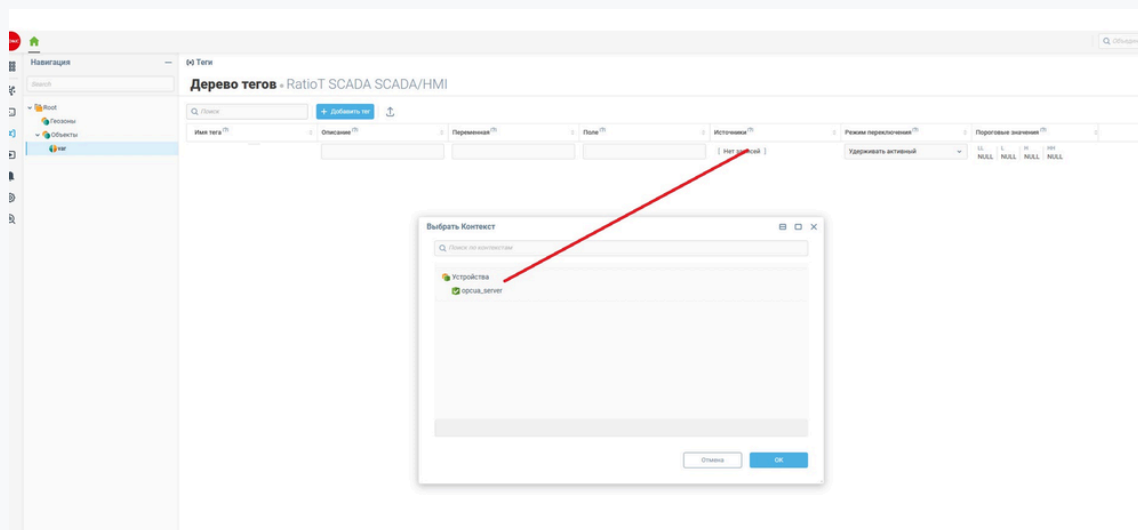

— диалог выбора источника, список пуст/отсутствует абсолютная модель

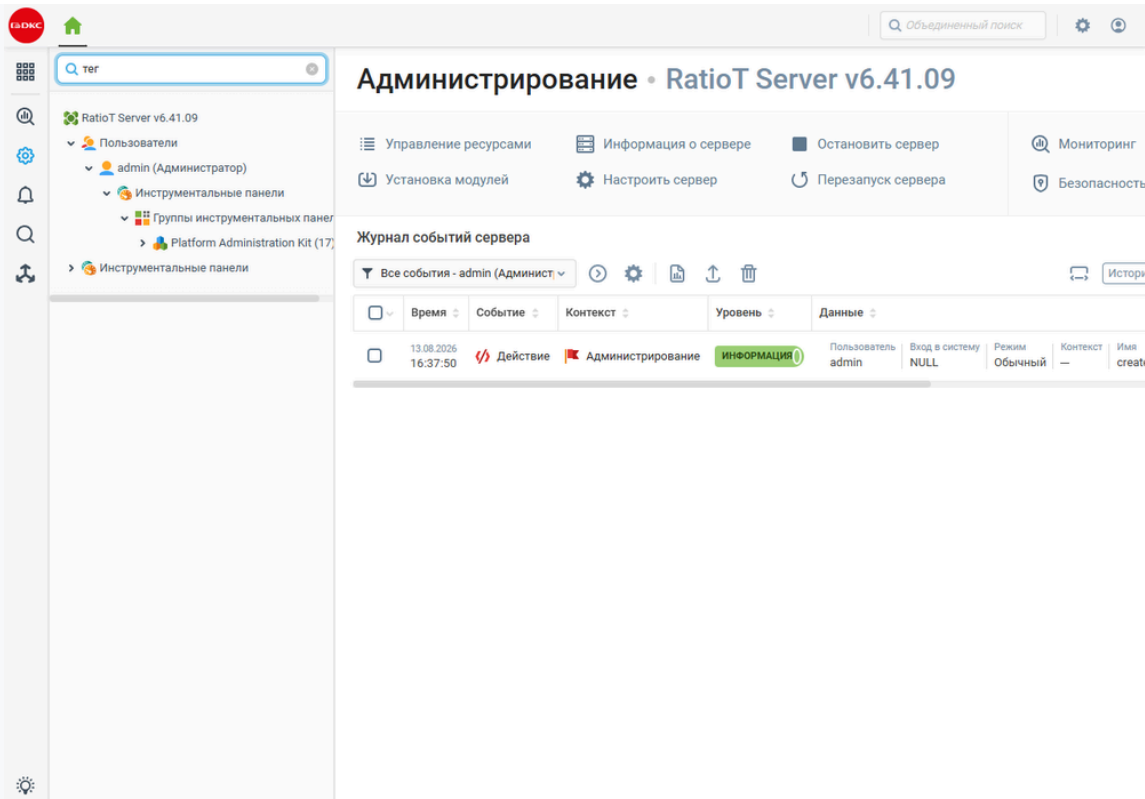

— поиск "тег" не находит раздел "Дерево тегов" в trial-версии

Источник

Тикет ASD-6418 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 7. Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние

Серьёзность: Critical

Тип: Хранилище / конфигурация сервера

Описание

В настройках сервера, раздел **Хранилище** → **База данных**, пункт **Хранилище событий** по умолчанию отключён. Если выбрать **NoSQL-хранилище**, сервер уходит в перезапуск и больше не восстанавливается. Утилита `configurator` для версии 6.41 отсутствует, что не позволяет восстановить конфигурацию.

Воспроизведение

⚠ Выполнять только на тестовом контуре с возможностью переустановки. 1. Открыть **Настройки** → **Хранилище** → **База данных**. 2. Для пункта **Хранилище событий** выбрать **NoSQL-хранилище**. 3. Сохранить конфигурацию. 4. Наблюдать перезапуск сервера.

Ожидаемый результат

Сервер перезапускается и продолжает работать с выбранным хранилищем; либо операция блокируется с понятным сообщением о неподдерживаемой конфигурации.


Фактический результат

Сервер не восстанавливается; конфигурация может быть потеряна; отсутствует утилита для ручного восстановления.


Уточнение

При проверке на trial-версии вкладка **Хранилище** → **База данных** доступна, и в ней видно, что **Хранилище событий** по умолчанию **Отключено**. Рядом расположен выпадающий список с вариантом **NoSQL хранилище**. Само переключение не производилось, чтобы не вывести сервер из строя.

Скриншоты

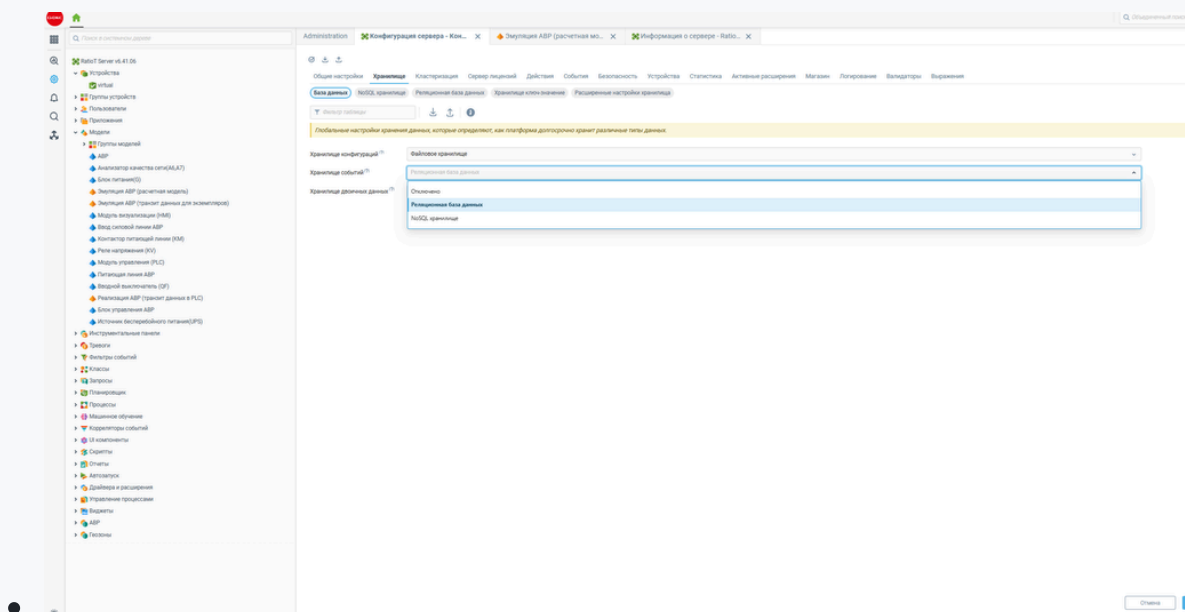

— скриншот коллег: выпадающий список хранилищ

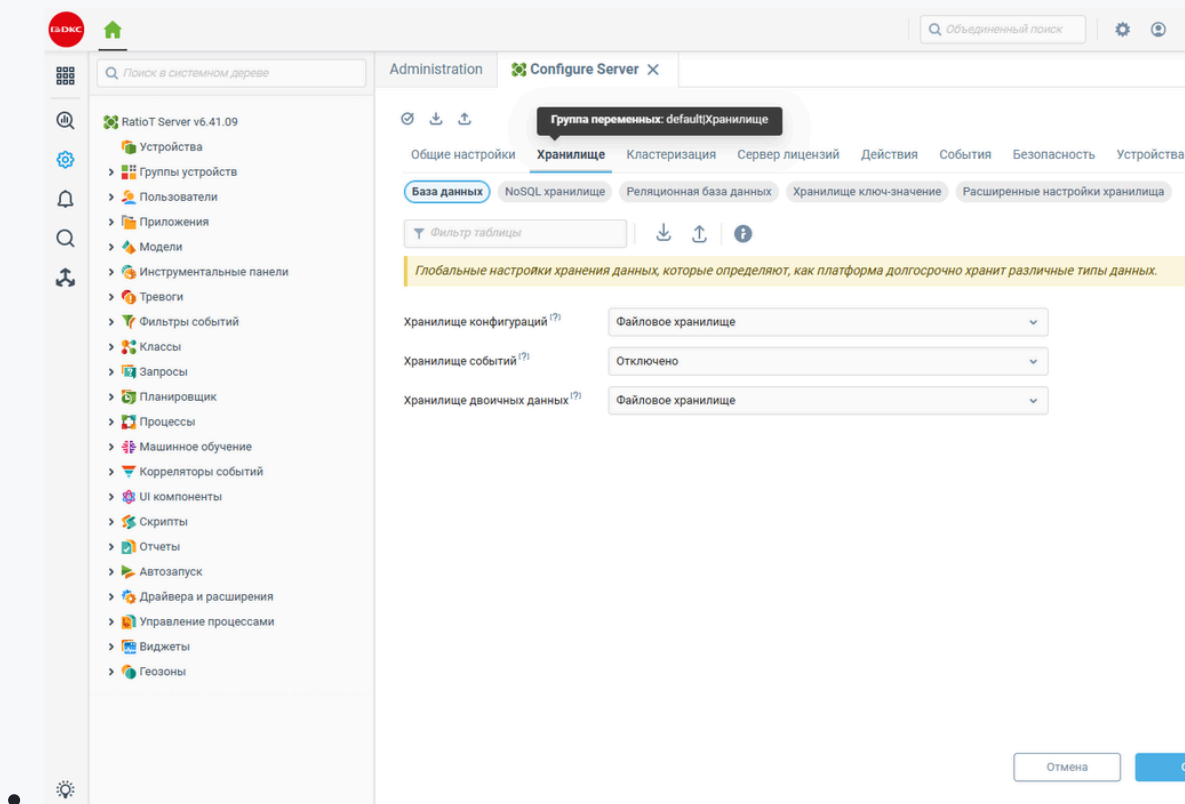

— вкладка **Хранилище** → **База данных**, "Хранилище событий" = "Отключено"

Источник

Тикет ASD-6392 из incoming/Тикеты в АГ от ДИР.docx .

Кейс 8. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается

Серьёзность: Medium

Тип: Web UI / HTML-сниппеты / визуализация

Описание

При добавлении на дашборд компонента **HTML-сниппет** с произвольным HTML/CSS происходит сдвиг всего layout дашборда вниз. После обновления страницы (F5) дашборд возвращается к стандартному виду, но при повторном открытии редактора сдвиг появляется снова.

Воспроизведение

1. Открыть редактор дашборда.
2. Добавить компонент **HTML-сниппет**.
3. Вставить код, содержащий `<!DOCTYPE html>` , `<html>` , `<body>` и стили.
4. Сохранить дашборд.
5. Перейти к визуализации — убедиться, что элементы дашборда съехали ниже.
6. Обновить страницу — layout вернулся к норме.
7. Снова открыть редактор — сдвиг воспроизводится.

Ожидаемый результат

HTML-сниппет отображается внутри выделенной области без влияния на остальную вёрстку дашборда. Состояние сохраняется после обновления страницы.


Фактический результат

Визуализация дашборда сдвигается вниз; после F5 временно восстанавливается.


Уточнение по лицензированию

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен: нет кнопки "Редактировать" для существующих дашбордов и нет возможности добавить HTML-сниппет. Попытки открыть URL `/.../edit` приводят к странице 404 (см. кейс 16). Поэтому лично воспроизвести сдвиг layout в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


Скриншоты

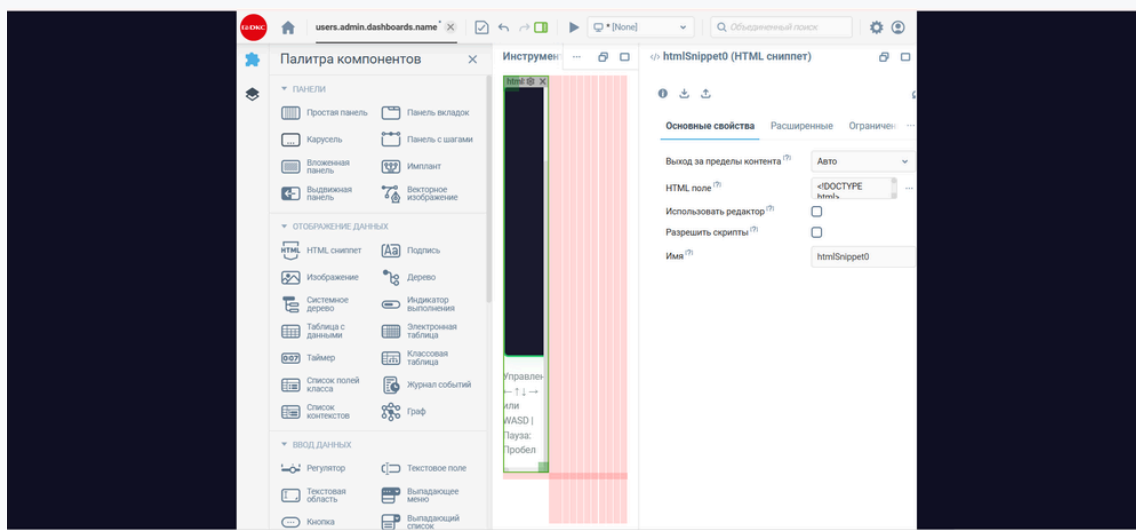


— редактор с добавленным HTML-сниппетом

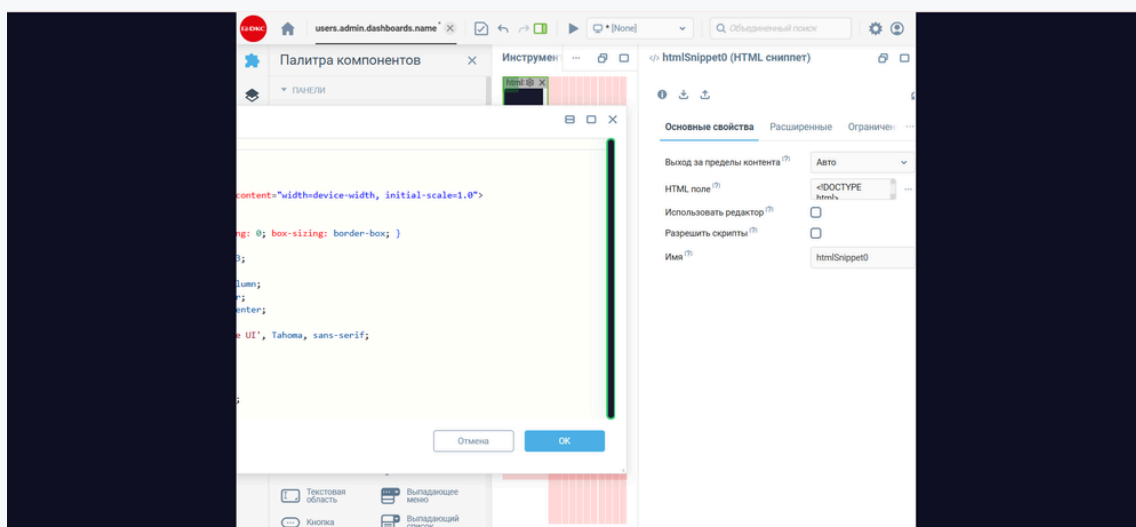


— фрагмент вставленного HTML/CSS

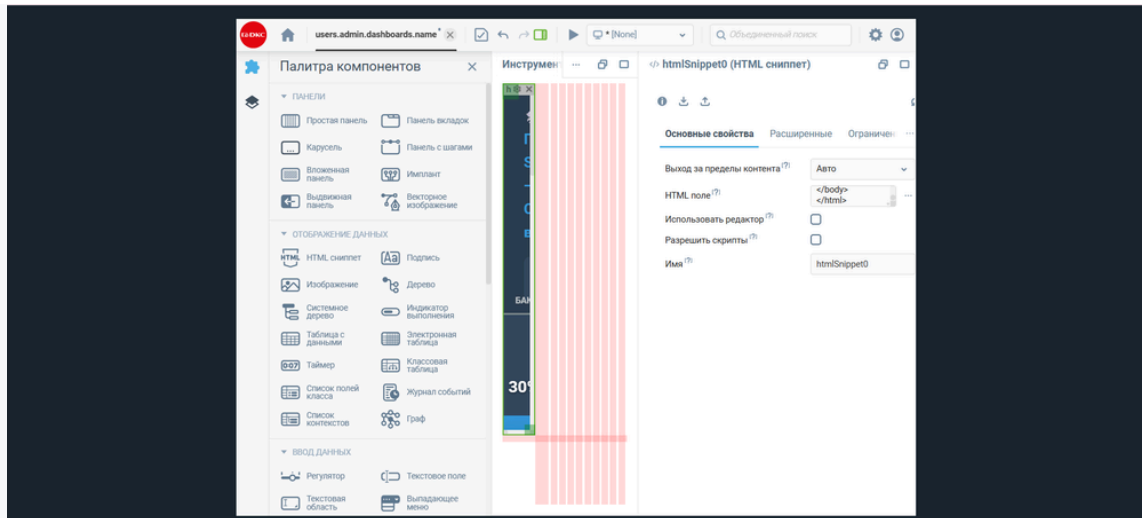


— дашборд съехал вниз

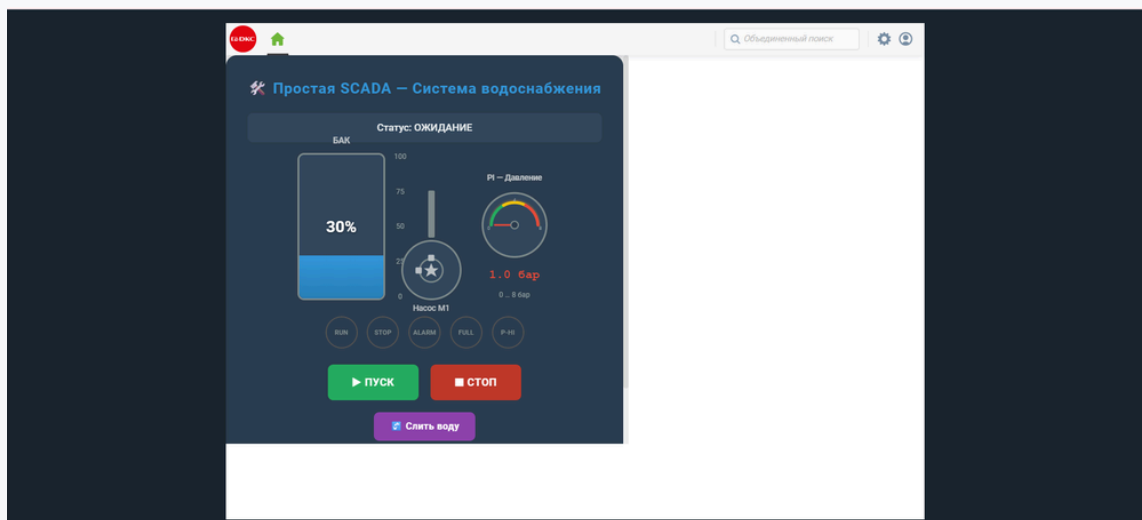

— визуализация после обновления страницы

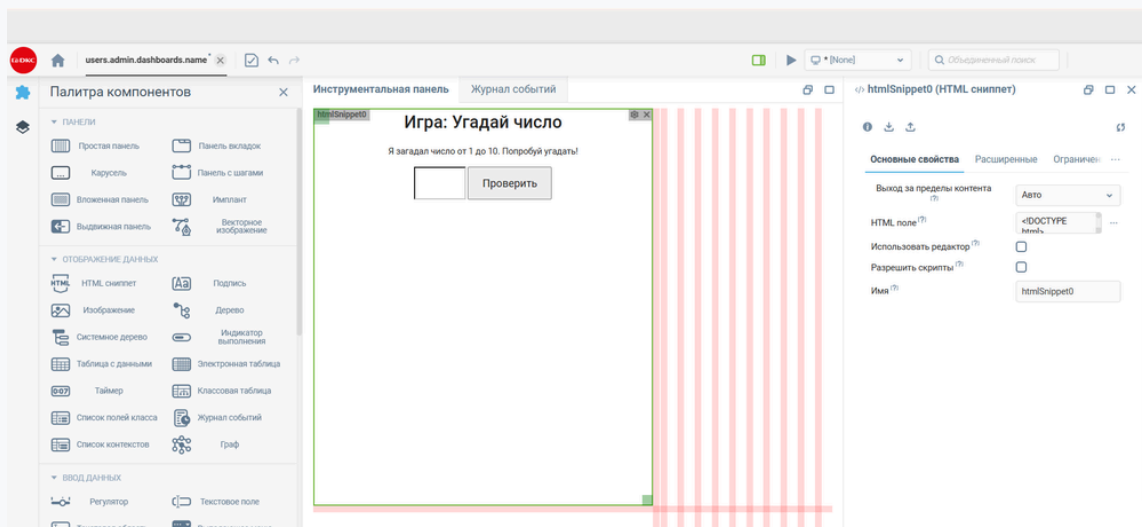

— второй пример: HTML-игра в редакторе

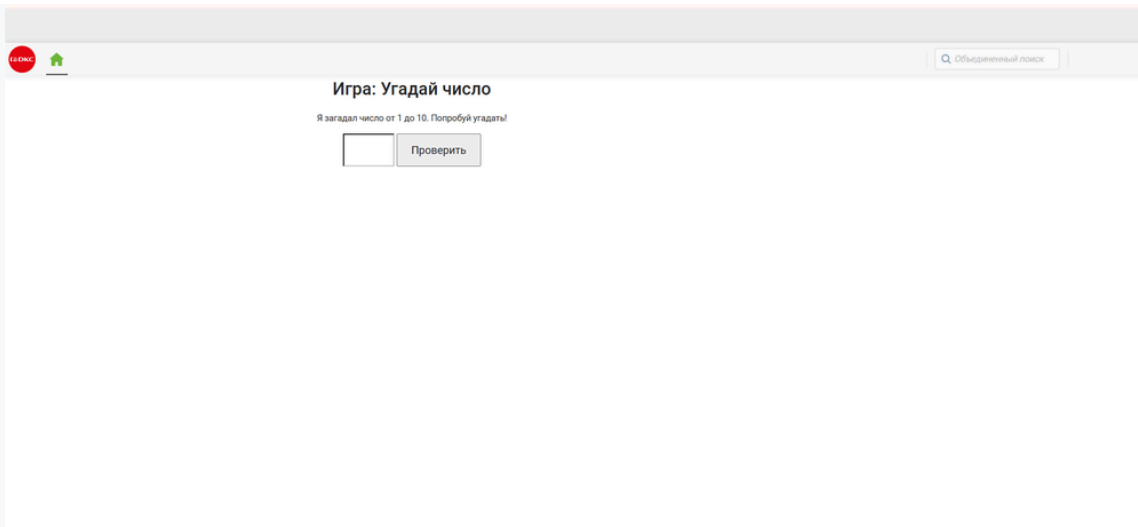

— та же игра в режиме просмотра

Источник

`incoming/отчет о проблеме с html.docx` .

Кейс 9. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key

Серьёзность: High

Тип: Установка / лицензирование

Описание

При установке RatioT SCADA в папку, отличную от предыдущей, инсталлятор всё равно запрашивает согласие на копирование/перезапись файлов. После замены файла лицензии в новой папке программа продолжает сообщать об отсутствии лицензии. Служба сервера запускается и перезапускается, но веб-сервер не отвечает. В итоге требуется полное удаление всех версий; при новой установке генерируется новый activation key, и старая лицензия не принимается.

Воспроизведение

1. Установить RatioT SCADA в папку A (например, C:\Program Files\RatioTScada).
2. Получить и сохранить файл лицензии для activation key A.
3. Установить ту же или новую версию RatioT SCADA в папку B (например, другой диск или подпапку).
4. На шаге копирования согласиться с перезаписью/копированием файлов.
5. Подменить файл лицензии в папке B файлом от папки A.
6. Запустить сервер.


Ожидаемый результат

- Инсталлятор корректно определяет новую директорию и не запрашивает перезапись.
- Замена файла лицензии приводит к её активации, либо в интерфейсе есть понятная инструкция, как обновить ключ.
- Веб-сервер становится доступен после запуска службы.


Фактический результат

- Инсталлятор требует подтверждения копирования даже при разных папках.
- Лицензия не активируется; сервер не отвечает по вебу.
- После удаления и переустановки генерируется новый activation key, и старая лицензия не подходит.

Скриншоты

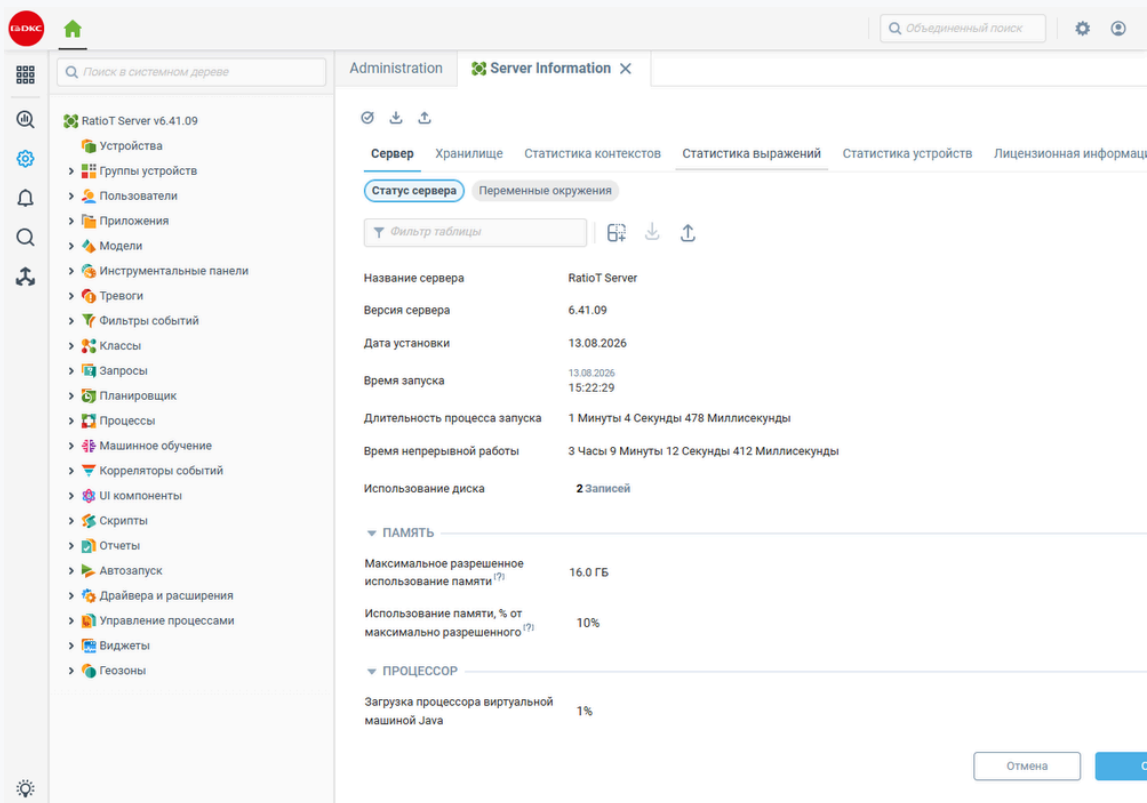

— в веб-интерфейсе открыта страница **Информация о сервере**

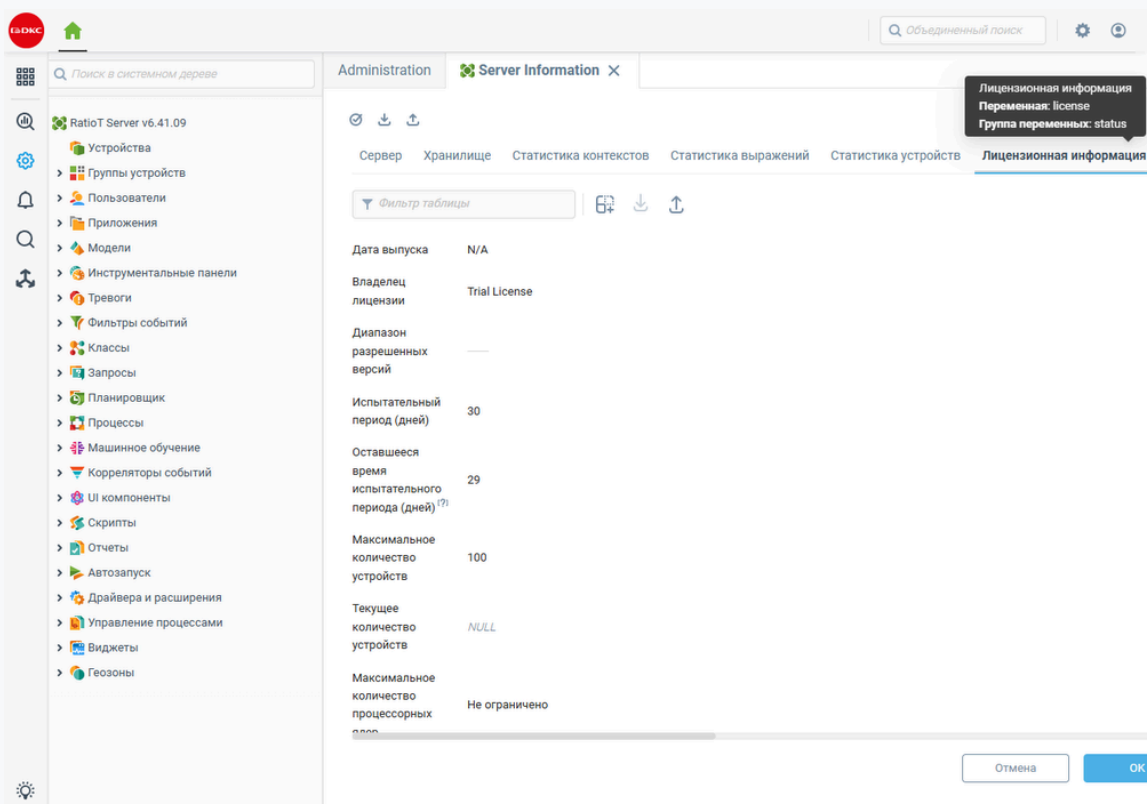

— вкладка **Лицензионная информация** показывает Trial License ,
оставшееся время 29 дней, максимальное количество устройств 100

Источник

Переписка Re: Минимальные/рекомендуемые системные требования к RatioT SCADA.msg .

Кейс 10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте

Серьёзность: High

Тип: Установка / плагины / UX

Описание

В дистрибутиве RatioT SCADA присутствует локальный файл магазина приложений `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` . Документация (`ls_store.htm`) описывает магазин приложений как способ распространения модулей и решений, а также указывает, что в системном дереве должен быть доступен плагин **Магазин** под разделом **Драйверы и расширения**. Однако в веб-клиенте отсутствует какой-либо раздел или плагин «Магазин приложений». Если пользователь удалит приложение/модуль, восстановить его из локального магазина через веб-интерфейс невозможно.

Воспроизведение

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09.
2. Убедиться, что файл `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` существует.
3. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin` .
4. В системном дереве слева раскрыть **Драйверы и расширения**.
5. В поле поиска ввести **Магазин**.


Ожидаемый результат

- В системном дереве доступен плагин **Магазин приложений** (Store Client).
- Через него можно просматривать, устанавливать и восстанавливать модули из локального или публичного магазина.

Фактический результат

- В системном дереве нет плагина **Магазин приложений**.
- Поиск по слову **Магазин** не возвращает результатов.
- Локальный `store.xml` существует, но недоступен через UI.
- Удалённые приложения/модули нельзя восстановить через веб-клиент.

Скриншоты

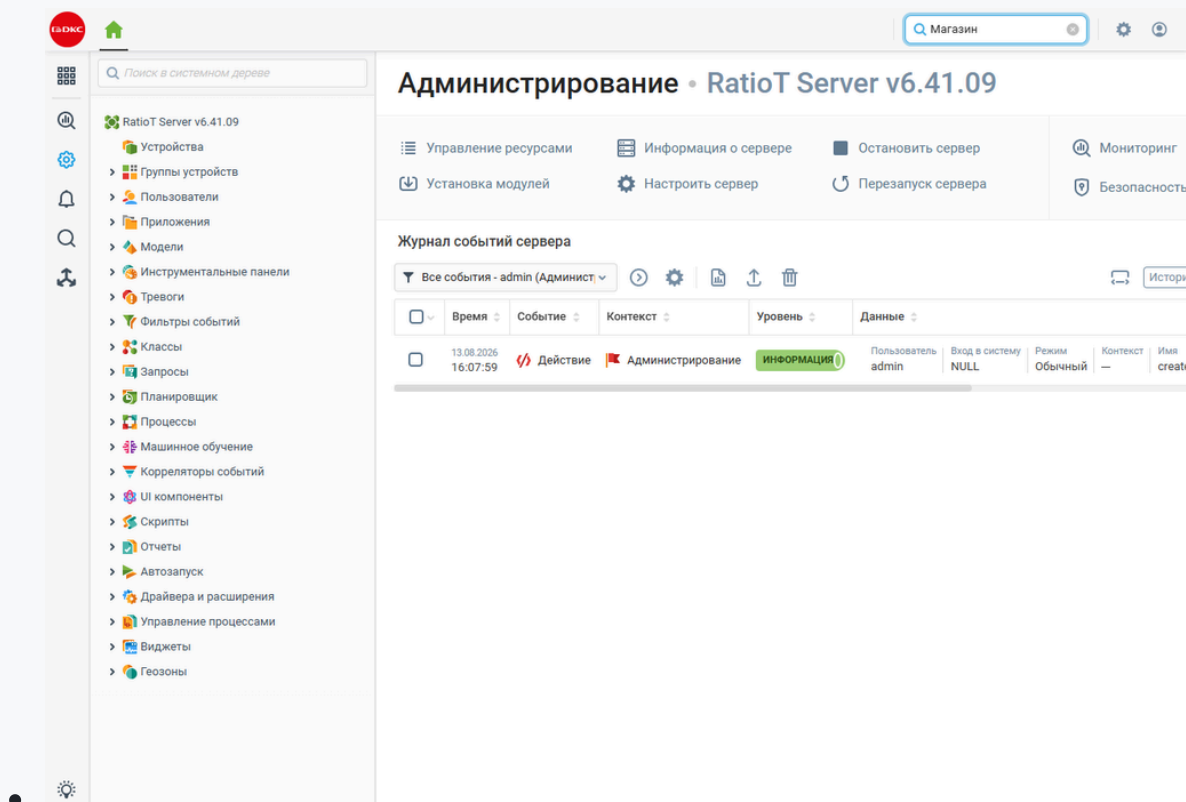

Проф из документации

В `admin/custom/templates/docs/ls_store.htm` сказано:

«Магазин приложений — это особый RatioT Server, на котором работает модуль "marketplace" (Store Server), и который предоставляет решения и модули для других серверов RatioT SCADA. Другие экземпляры RatioT Server могут подключиться к Магазину и загрузить предлагаемые решения и модули при помощи модуля Store Client. ... Функционал Магазина

обеспечивается плагином **Store Client**, который скачивает решения и модули с серверов Магазина приложений...»

То есть документация декларирует наличие плагина **Store Client** для загрузки/восстановления модулей, но в веб-клиенте он отсутствует.

Источник

- Локальный файл: `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml`
- Документация: `admin/custom/templates/docs/ls_store.htm`

Кейс 11. Вёрстка страницы 404

Серьёзность: Low

Тип: Web UI / вёрстка

Описание

При обращении к несуществующей странице (например, через внутреннюю навигацию SPA) отображается страница 404 с огромным логотипом DKC, который перекрывает центр экрана. Текст «404 — Страница не найдена» и ссылка «На главную» накладываются на красный круг логотипа, что делает сообщение трудночитаемым.

Воспроизведение

1. Войти в веб-интерфейс RatioT SCADA.
2. Перейти по URL, который не существует (например, открыть несуществующий путь внутри SPA).
3. Убедиться, что отображается страница 404 с логотипом DKC.


Ожидаемый результат

Страница 404 содержит чёткое, центрированное сообщение об ошибке без перекрытия текстом логотипа. Логотип либо отсутствует, либо расположен так, чтобы не мешать чтению.

Фактический результат

Логотип DKC занимает большую часть экрана, а текст ошибки наложен на красный фон логотипа. Визуально выглядит некорректно.

Скриншоты

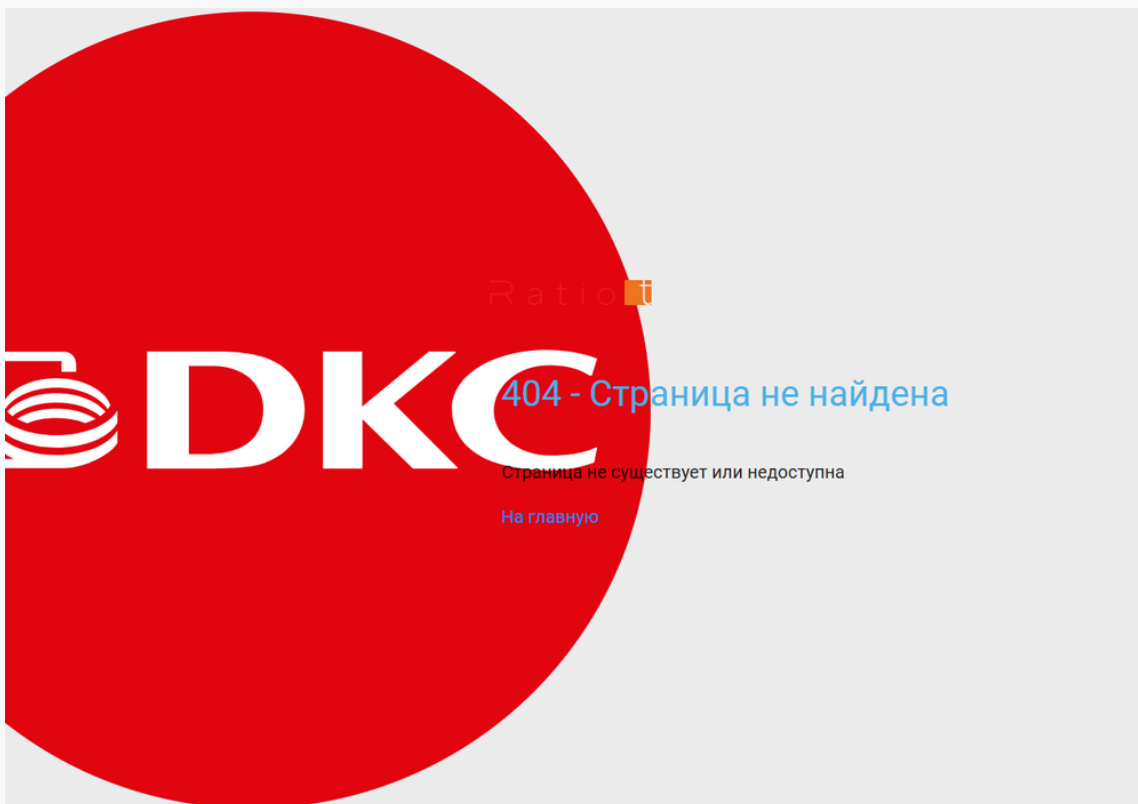

- страница 404, текст перекрыт логотипом DKC

Кейс 12. В дистрибутиве остался логотип и брендинг AggreGate

Серьёзность: Medium

Тип: Брендинг / UI / документация

Описание

Продукт позиционируется и поставляется как **DKC RatioT SCADA**: логотип DKC на странице логина, заголовки и документация именуют продукт **RatioT**. Однако в дистрибутиве остались графические и текстовые артефакты

предыдущего бренда **AggreGate**, включая полноценный логотип «AggreGate Control Center».

Воспроизведение

1. Открыть каталог установки `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\images\` .
2. Найти файл `cc_aggregate_logo_420.svg` .
3. Открыть его в браузере или текстовом редакторе — убедиться, что это логотип **AggreGate Control Center**.
4. Дополнительно проверить:
5. `admin/web/static/js/res_ru.js / res_en.js` — строки `AggreGate` , `AggreGate Client` , `AggreGate Server` , `aggregate.digital` .
6. `admin/web/static/js/aggregate-ts-sdk.d.ts` и `agg-app-component-common-containers-login-page.js` — имена файлов.
7. `admin/web/WEB-INF/classes/.../exception/AggreGateAccountLockedException.kt` — имя исключения.

Ожидаемый результат

- В дистрибутиве отсутствуют логотипы, имена файлов, строки интерфейса и исключения, содержащие бренд **AggreGate**.
- Вся документация и ссылки поддержки ведут на ресурсы **DKC / RatioT**.

Фактический результат

- В `admin/web/static/images/` присутствует файл `cc_aggregate_logo_420.svg` — логотип **AggreGate Control Center**.
- В пользовательских ресурсах Web UI остались строки и ссылки на `aggregate.digital` .
- В именах файлов и в исходном коде сервера встречается `AggreGate / aggregate` .

Скриншоты



-

— файл `cc_aggregate_logo_420.svg` , найденный в `admin/web/static/images/`

Источник

- `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\images\cc_aggregate_logo_420.svg`
- `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\js\res_ru.js , res_en.js`
- `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\static\js\aggregate-ts-sdk.d.ts`
- `C:\Program Files\RatioTScada\admin\web\WEB-INF\classes\...\AggreGateAccountLockedException.kt`
- Встроенная документация: `admin/custom/templates/docs/*.htm`

Кейс 13. Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов

Серьёзность: Medium

Тип: Web UI / навигация / локализация

Описание

В системном дереве веб-клиента присутствует раздел **«Драйвера и расширения»** (уже с грамматической ошибкой: правильно «Драйверы и расширения»). При его открытии справа загружается контейнер с тем же

названием, но содержимое представляет собой корень системного дерева: **Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. — то есть общий список ресурсов сервера, а не драйверы/плагины. Tooltip раздела на английском языке: `plugins (pluginsGlobalConf)` .

Воспроизведение

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443` под `admin / admin` .
2. В системном дереве слева найти и открыть раздел **Драйвера и расширения**.
3. Обратить внимание на заголовок и содержимое правой панели.
4. Навести курсор на раздел в дереве — появится tooltip.


Ожидаемый результат

- Раздел называется «**Драйверы и расширения**».
- В правой панели отображаются установленные драйверы, плагины и расширения.
- Tooltip локализован на русский язык.

Фактический результат

- Название раздела содержит ошибку: «**Драйвера и расширения**».
- В контейнере отображаются корневые ресурсы сервера, а не драйверы/плагины.
- Tooltip содержит английский технический текст `plugins (pluginsGlobalConf)` .

Скриншоты

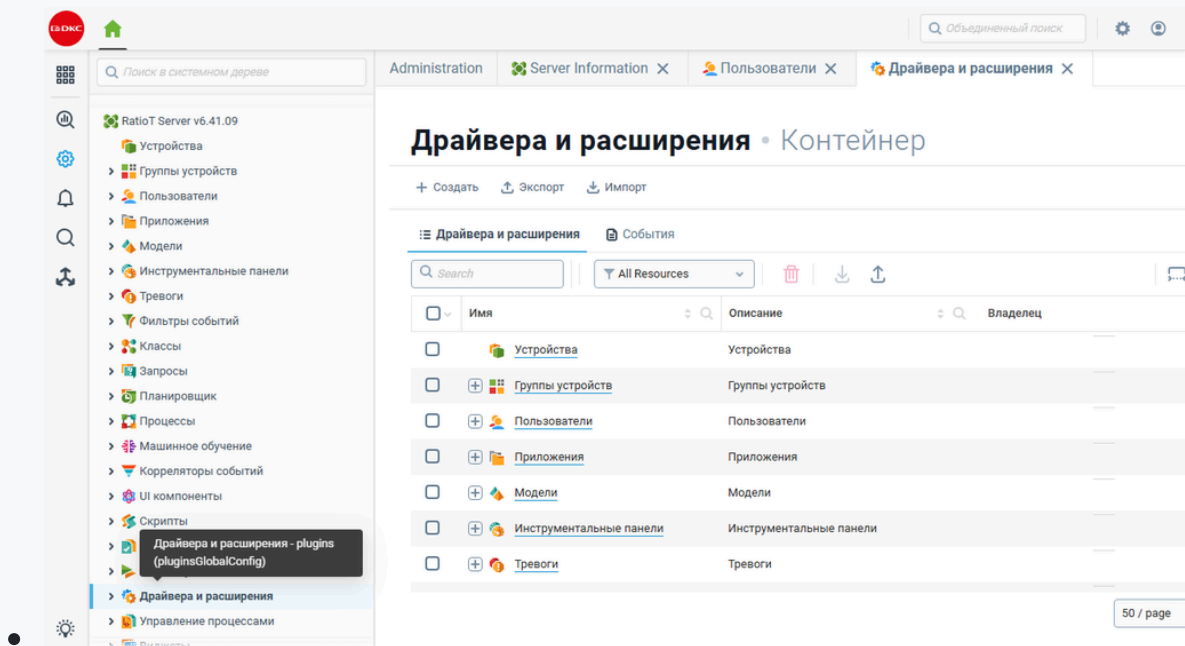

— раздел открывает общий контейнер ресурсов, tooltip на английском

Кейс 14. Несуществующие страницы `/web/*` возвращают JSON вместо HTML 404

Серьёзность: Low

Тип: Web UI / обработка ошибок

Описание

При обращении к несуществующему адресу внутри `/web/*` сервер возвращает сырой JSON-ответ об ошибке, а не пользовательскую HTML-страницу 404. При этом для статики `/static/docs/*` отдаётся HTML-страница 404 с логотипом DKC (см. кейс 11). Получается непоследовательное поведение: пользователь SPA видит JSON, пользователь документации — HTML.

Воспроизведение

1. Открыть в браузере `https://localhost:8443/web/thispagedoesnotexist`.
2. Убедиться, что в ответ приходит JSON `{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,...}`.


Ожидаемый результат

Для любого несуществующего URL в веб-клиенте отображается единая HTML-страница 404 с понятным сообщением и навигацией.

Фактический результат

`/web/*` возвращает JSON; `/static/docs/*` возвращает HTML-страница 404.

Скриншоты



The screenshot shows a web browser window with a 'Pretty-print' button and a JSON response. The JSON object contains the following information: type is 'about:blank', title is 'Not Found', status is 404, detail is 'No endpoint GET /web/thispagedoesnotexist.', and instance is '/web/thispagedoesnotexist'.

```
Pretty-print ☐
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No endpoint GET /web/thispagedoesnotexist.","instance":"/web/thispagedoesnotexist"}
```

- — несуществующий URL в SPA отдаёт JSON

Кейс 15. Ссылки на справку из веб-клиента ведут на маркетинговый сайт вместо документации

Серьёзность: Medium

Тип: Web UI / документация

Описание

Во встроенных руководствах Web UI рядом с текстом справки отображается иконка вызова контекстной помощи. При нажатии на неё появляется окно с предложением «Читайте на сайте» и «Читать в документации». Обе ссылки ведут на внешний маркетинговый сайт buff-lab.ru/ratiot_scada/, где отсутствует техническая документация по текущему разделу. Пользователь не может получить справочную информацию из интерфейса.

Воспроизведение

1. Войти в веб-клиент <https://localhost:8443/web>.
2. Открыть любое встроенное руководство, например «Хранение и агрегация».
3. Нажать на иконку справки в левом нижнем углу страницы руководства.
4. Во всплывающем окне выбрать «Читайте на сайте» или «Читать в документации».
5. Наблюдать переход на buff-lab.ru/ratiot_scada/.

Ожидаемый результат

Ссылка открывает актуальную техническую документацию по текущему разделу либо встроенную справку внутри SCADA.

Фактический результат

Открывается маркетинговый лендинг buff-lab.ru/ratiot_scada/, на котором нет нужной справочной информации.

Скриншоты

-  [Иконка справки на странице руководства](#) — страница «Хранение и агрегация», внизу слева кнопка вызова справки
 -  [Окно выбора источника справки](#) — предложения «Читайте на сайте» и «Читать в документации»
 -  [Переход на внешний сайт](#) — открывшийся buff-lab.ru/ratiot_scada/ вместо документации
-

Кейс 16. Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся

Серьёзность: Low

Тип: Web UI / вёрстка

Описание

На странице **Информация о сервере** в правой части расположена строка вкладок: **Сервер, Хранилище, Статистика контекстов, Статистика выражений, Статистика устройств, Лицензионная информация, Активные расширения, Установленные расширения** и др. При стандартной ширине окна часть вкладок обрезаются и не помещаются в строку. Нет ни горизонтальной прокрутки, ни переноса вкладок, ни выпадающего меню «Ещё».

Воспроизведение

1. Войти в веб-клиент.
2. Открыть **Информация о сервере**.
3. Обратить внимание на строку вкладок в правой части.


Ожидаемый результат

Все вкладки доступны: переносятся на следующую строку, прокручиваются или сворачиваются в меню.

Фактический результат

Последние вкладки обрезаются (например, «Активные расширения» видно частично, «Установленные расширения» скрыта).

Скриншоты

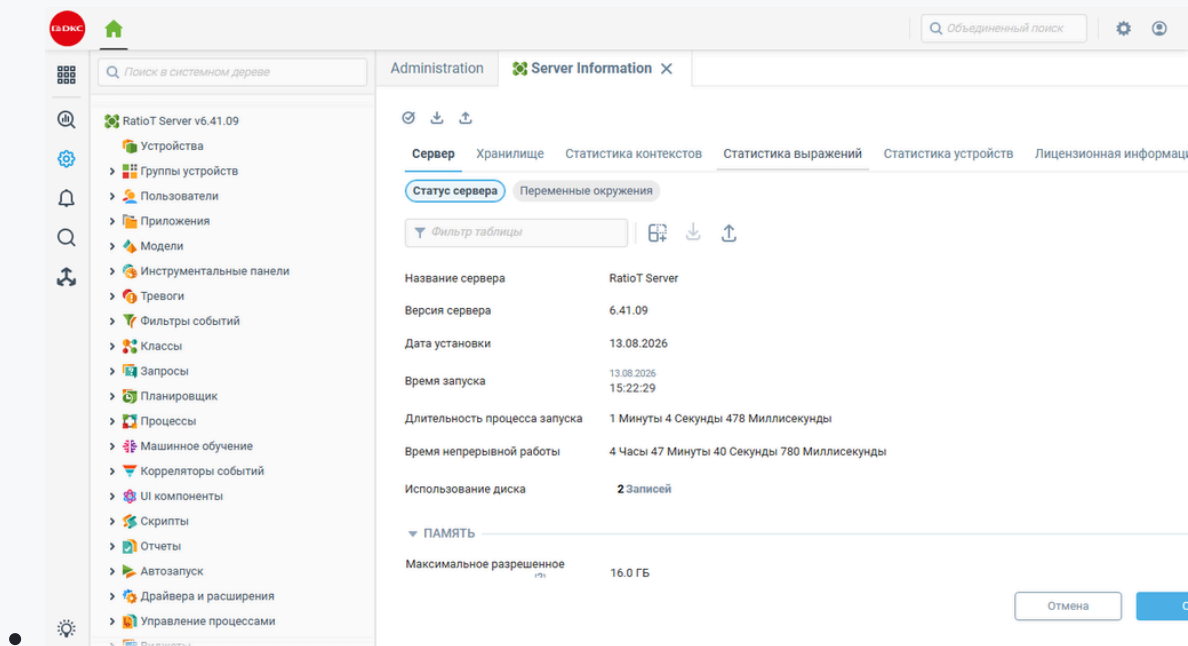

— вкладки не помещаются в строку

Кейс 17. Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей

Серьёзность: Medium

Тип: Web UI / навигация

Описание

В системном дереве веб-клиента раздел **Пользователи** при открытии загружает контейнер с тем же названием, но внутри отображает не учётные записи пользователей, а корневые ресурсы сервера: **Устройства**, **Группы устройств**, **Пользователи**, **Приложения**, **Модели** и т.д. То есть раздел не выполняет свою функцию.

Воспроизведение

1. Войти в веб-клиент под `admin / admin`.
2. В системном дереве слева открыть **Пользователи**.

3. Посмотреть содержимое правой панели.


Ожидаемый результат

В правой панели отображается список пользователей сервера (admin, testuser02 и др.) с возможностью их редактирования.

Фактический результат

В правой панели отображается корень системного дерева, а не пользователи.

Скриншоты

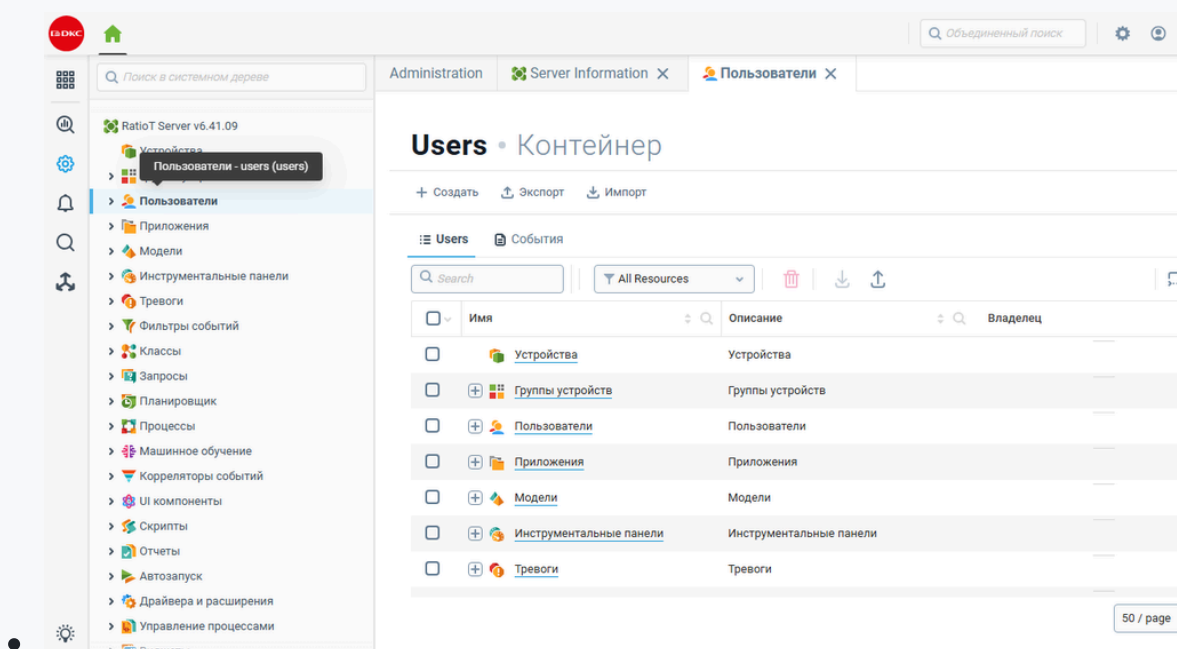

— вместо списка пользователей показаны системные ресурсы

Итог

Кейс	Серьёзность	Статус
1. Ошибки старта	Medium	Подтверждён
2. Режимы free/trial не описаны в документации	Medium	Подтверждён
3. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов	Low	Подтверждён
4. Импорт/экспорт Modbus CSV/XML теряет поля и кодировку	High	Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus
5. eventLog сбрасывает настройки колонок при событиях	High	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
6. Дерево тегов: нет абсолютной модели как источника	Medium	Подтверждён коллегами / в trial нет раздела
7. NoSQL-хранилище событий ломает сервер	Critical	Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось
8. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда	Medium	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
9. Установка/лицензирование: новый activation key после переустановки	High	Подтверждён коллегами / требует переустановки
10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте	High	Подтверждён
11. Вёрстка страницы 404	Low	Подтверждён
12. Логотип и брендинг AggreGate в дистрибутиве	Medium	Подтверждён

Кейс	Серьёзность	Статус
13. Драйвера/расширения открывают корень системного дерева	Medium	Подтверждён
14. /web/* 404 возвращает JSON	Low	Подтверждён
15. Встроенная документация не открывается из SPA	Medium	Подтверждён
16. Вкладки Информации о сервере обрезаются	Low	Подтверждён
17. Пользователи открывают корень системного дерева	Medium	Подтверждён