

Отчёт по баг-кейсам RatioT SCADA 6.41.09–6.41.10

Сводная таблица

№	Кейс	Критичность	Статус
Сообщённые Агрегейту			
1	Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации	Medium	Подтверждён
2	Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов	Low	Подтверждён / в т.ч. в 6.41.11
3	Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку	High	Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus
4	В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника	Medium	Закрето / не баг (by design)
5	Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние	Critical	Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось
6	Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key	High	Подтверждён коллегами / требует переустановки
Новые баги			
7	Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера	Low	Подтверждён
8	Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий	High	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
9	HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается	Medium	Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов
10	Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте	High	Подтверждён
11	Вёрстка страницы 404	Low	Подтверждён
12	Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов	Medium	Подтверждён
13	Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся	Low	Подтверждён
14	Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей	Medium	Подтверждён
15	Ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate вместо RatioT/BUFFLAB	Medium	Исправлено в 6.41.11
16	Дашборд «Тревоги» не открывается в веб-клиенте	High	Не исправлено в 6.41.11
17	Пустые шаблоны задвижек, насосов и других устройств	Medium	Подтверждён / требует уточнения

№	Кейс	Критичность	Статус
18	Бесконечная загрузка и JS-ошибка при редактировании демо-проектов	High	Исправлено в 6.41.11
19	Скриншоты и изображения AggreGate в справке и демо-проектах	Low	Частично исправлено в 6.41.11
20	Не отображаются изображения в демо-проекте Романа Шиндина	Medium	Подтверждён / требует уточнения
21	Не работает активация метаданных устройства	Medium	Исправлено в 6.41.11 / поведение подтверждено (ASD-6502)
22	Встроенная справка недоступна по URL `/static/docs/`	Medium	Подтверждён в 6.41.10
23	JS-ошибки `getListenerCode` при навигации по системному дереву	Medium	Подтверждён в 6.41.10
24	Прямые ссылки на настройки сервера и лицензии возвращают JSON 404	Medium	Закрето / by design (ASD-6505); непоследовательность JSON/HTML 404 — см. кейс 14

Сообщённые Агрегейту

Кейс 1. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

Инсталлятор RatioT SCADA 6.41.09 предлагает выбор между двумя режимами на **этапе установки**: - **Пробная лицензия (30 дней)** - **Бесплатная лицензия на 100 тэгов**

Важно: режим с ограничением в 100 тегов устанавливается исключительно через инсталлятор при первой установке. В самом веб-интерфейсе RatioT SCADA и в документации нет управления или описания этого режима.

Однако в официальной документации (`licensing.htm` , `ls_license_server.htm` , `ls_config_license_server.htm` , `ls_requirements.htm`) описаны только именные лицензии, привязанные к инсталляции, и централизованный сервер лицензий. Пробный и бесплатный режимы не упоминаются.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку `RatioT SCADA 6.41.09` .
2. На шаге «Выберите тип лицензии» увидеть два варианта: «Пробная лицензия (30 дней)» и «Бесплатная лицензия на 100 тэгов».
3. Открыть `https://localhost:8443/static/docs/licensing.htm` .
4. Убедиться, что раздел описывает только именные лицензии и активационный ключ.
5. Проверить `ls_license_server.htm` и `ls_config_license_server.htm` — там также нет описания free/trial.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Документация должна содержать раздел о бесплатном и пробном режимах: какие ограничения, как переключаться, что происходит по истечении срока/при превышении лимита тегов, можно ли использовать в продакшене.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователь видит в инсталляторе режимы, о которых в документации ни слова. Непонятно: - чем отличаются free и trial; - что будет после 30 дней или после 100 тегов; - можно ли перейти с free/trial на полную лицензию без переустановки.

СКРИНШОТЫ

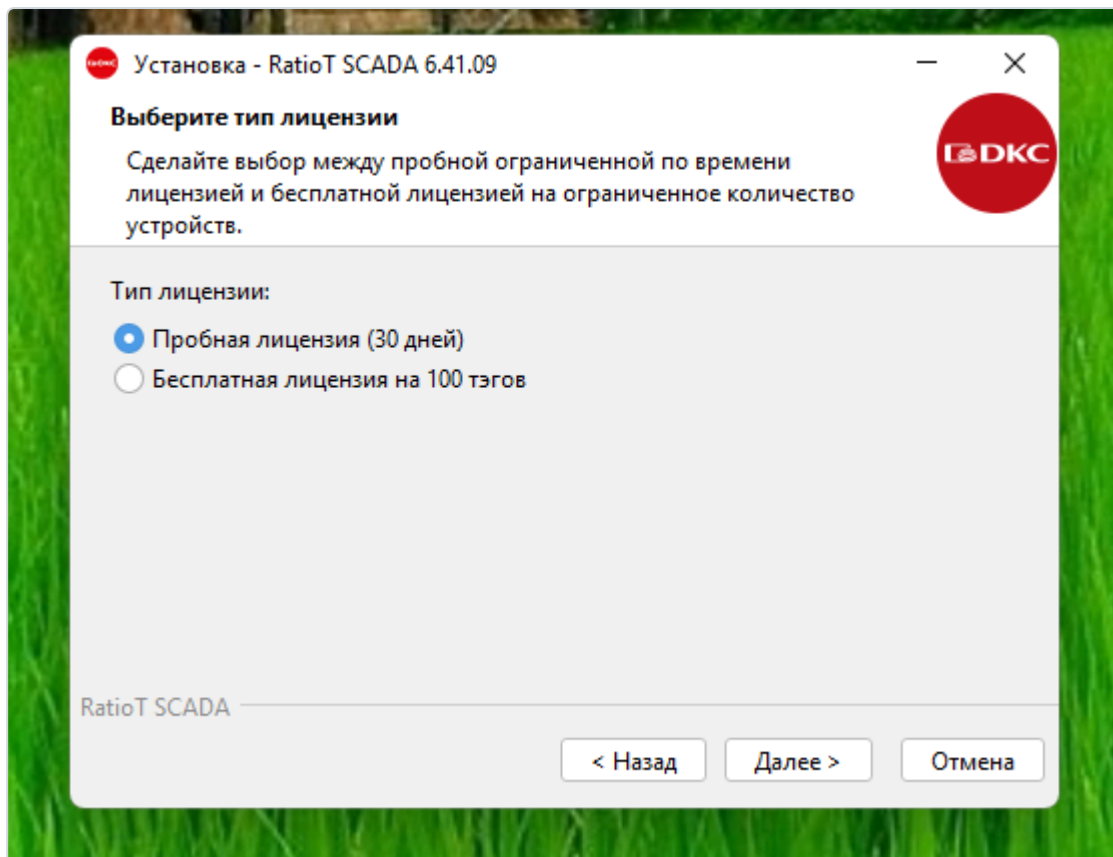

• диалог выбора лицензии в инсталляторе

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ

- <admin/custom/templates/docs/licensing.htm>
- admin/custom/templates/docs/ls_license_server.htm
- admin/custom/templates/docs/ls_config_license_server.htm

Кейс 2. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов

Критичность: Low **Статус:** Подтверждён / в т.ч. в 6.41.11

ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA 6.41.09 инсталлятор выдаёт диалог «Файл уже существует. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?» для файлов внутри `C:\Program Files\RatioTScada\admin\custom\templates\docs_ru\wizard_1.png` и `wizard_2.png`. Это создаёт впечатление, что установка повторяется поверх существующей, или что инсталлятор не может корректно управлять своими же файлами.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку RatioT SCADA 6.41.09.
2. Пройти шаги до копирования файлов.
3. Дождаться диалога с предложением заменить `docs_ru\wizard_1.png`.
4. Нажать «Да для всех».
5. Через некоторое время появится аналогичный диалог для `docs_ru\wizard_2.png`.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


На чистой установке инсталлятор не должен спрашивать о перезаписи собственных файлов. Если это обновление — должен быть единый диалог «Заменить все» или тихая перезапись без лишних подтверждений.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Пользователь вынужден несколько раз вручную подтверждать перезапись файлов, которые только что были скопированы установщиком. Это выглядит как ошибка упаковки инсталлятора: одни и те же файлы попадают в разные компоненты/директории и конфликтуют при распаковке.

Подтверждено в 6.41.11 (01.09.2026): при установке RatioT SCADA 6.41.11 проблема сохраняется — инсталлятор снова выводит диалог «Файл уже существует... `docs_ru\wizard_1.png`. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?».

СКРИНШОТЫ

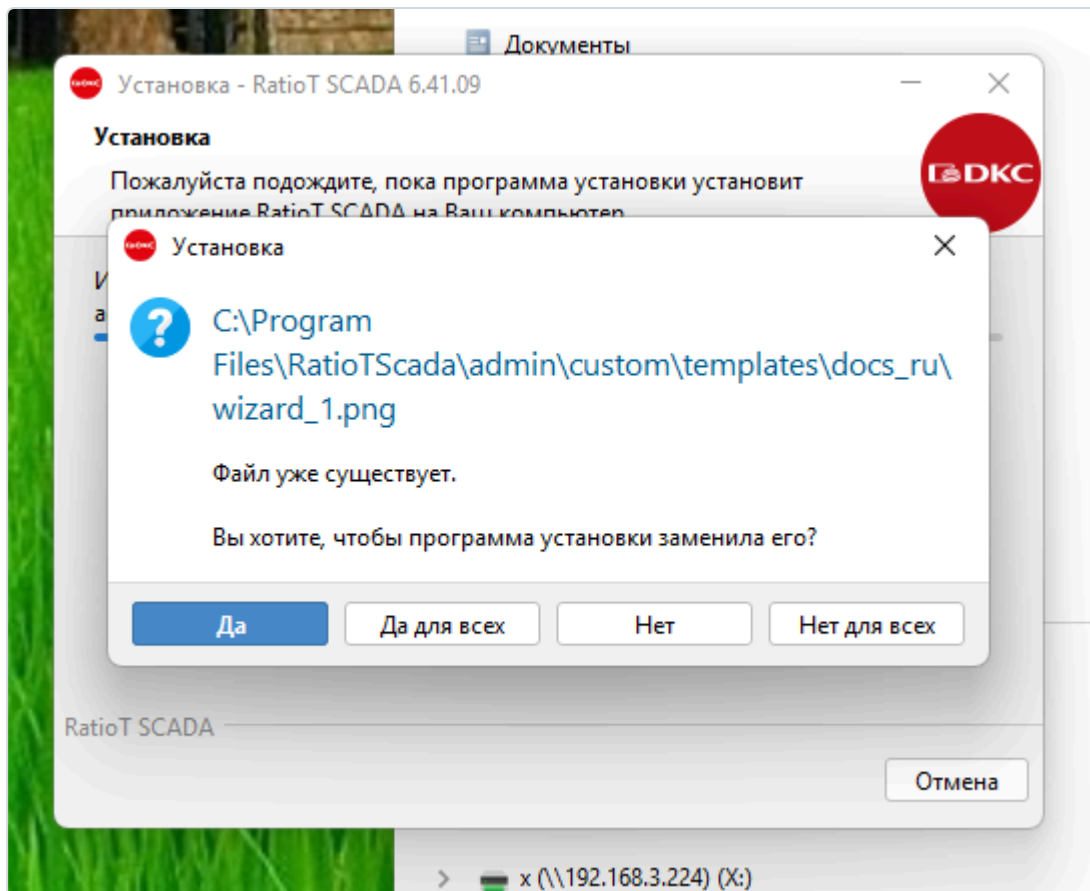

• диалог перезаписи wizard_1.png

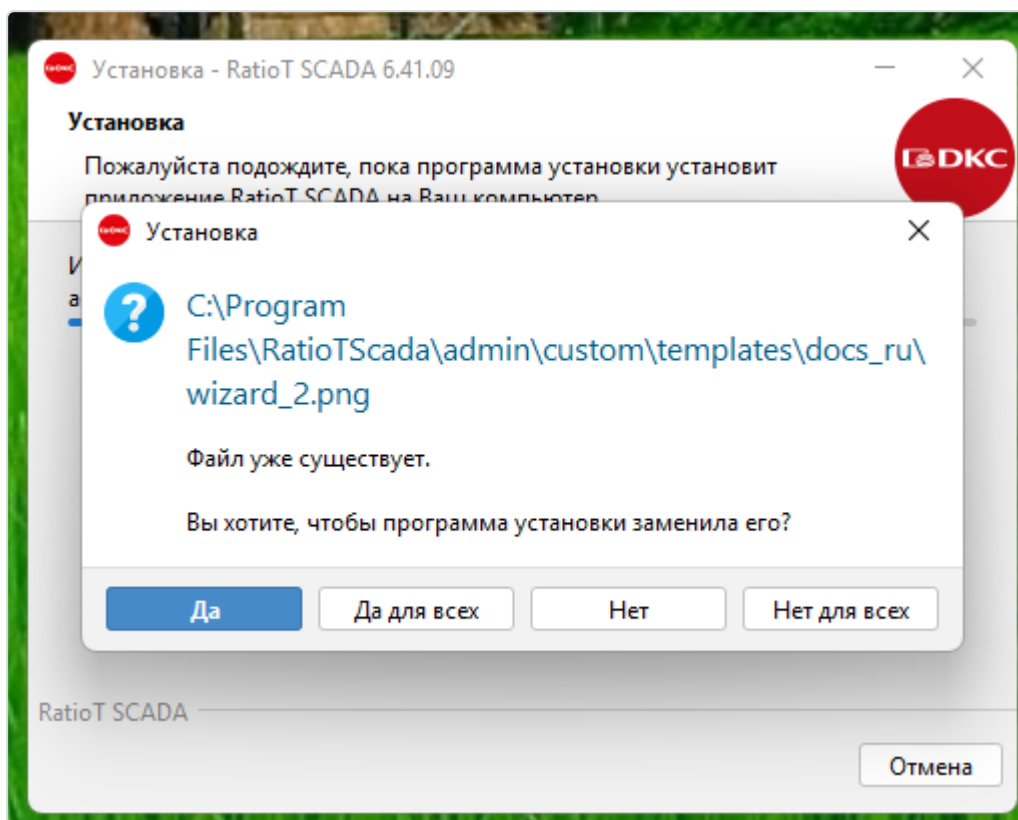

• перезаписи wizard_2.png

— диалог

Кейс 3. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку

Критичность: High **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus

ОПИСАНИЕ

При создании пустого Modbus-устройства и импорте регистров из ранее экспортированных файлов CSV/XML теряются имя, описание, адрес, размер и другие поля. Импорт того же файла в формате `.tbl` работает корректно. Кроме того, окно экспорта не содержит кнопки закрытия — чтобы выйти, пользователь вынужден что-то экспортировать. При экспорте регистров с русскими именами/описаниями в CSV в полученном файле русский текст отображается кракозябрами.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
2. Перейти в древе: **Устройства** → **modbus** → **Конфигурация** → **Регистры устройства**.
3. Создать несколько регистров с именами и описаниями на русском языке.
4. Нажать кнопку экспорта и сохранить файл в форматах `.csv`, `.xml`, `.tbl`.
5. Удалить все регистры или создать новое пустое Modbus-устройство.
6. Импортировать сохранённые `.csv` и `.xml`.
7. Сравнить заполненность полей с исходными данными и с импортом `.tbl`.
8. Открыть экспортированный `.csv` в Excel/Notepad++ и проверить кодировку русских строк.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- CSV и XML импортируют все поля аналогично `.tbl`.
- Диалог экспорта можно закрыть без выполнения экспорта.
- CSV-файл содержит корректную UTF-8 / Windows-1251 кодировку для русских символов.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- После импорта CSV/XML поля **Имя**, **Описание**, **Десятичный адрес**, **Размер** остаются пустыми.
- Диалог экспорта нельзя закрыть без экспорта.
- CSV-файл содержит нечитаемые символы вместо русского текста.


УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на текущей trial-лицензии (`Trial License`, 0/100 устройств) в диалоге добавления устройства драйвер **Modbus** отсутствует. В списке доступны IEC-104, Агент, BACnet, DNP3 и др., но Modbus нет. Это не позволяет лично воспроизвести импорт/экспорт регистров в данном контуре. Скриншоты самого бага (пустые поля, кодировка) предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


СКРИНШОТЫ

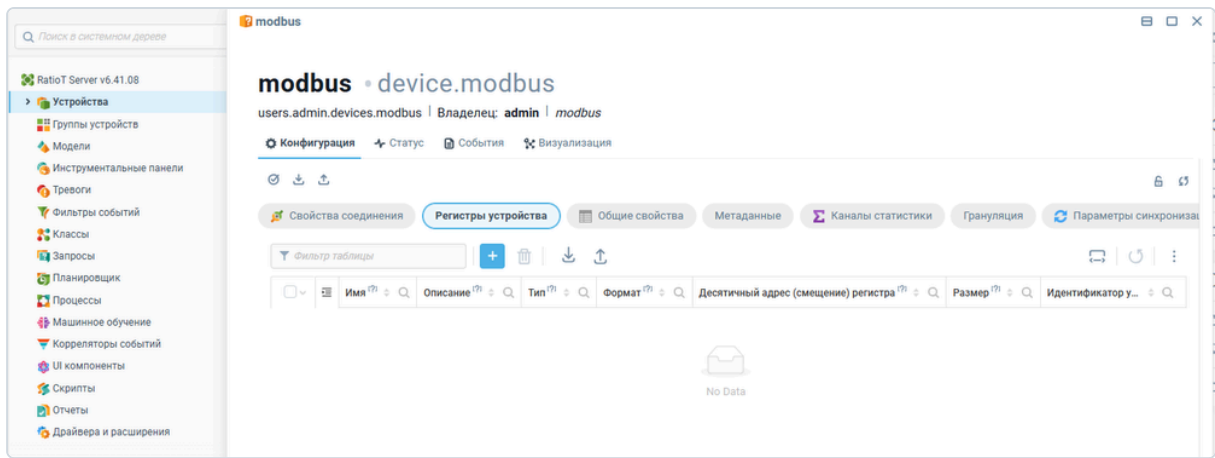


— пустое устройство modbus перед импортом

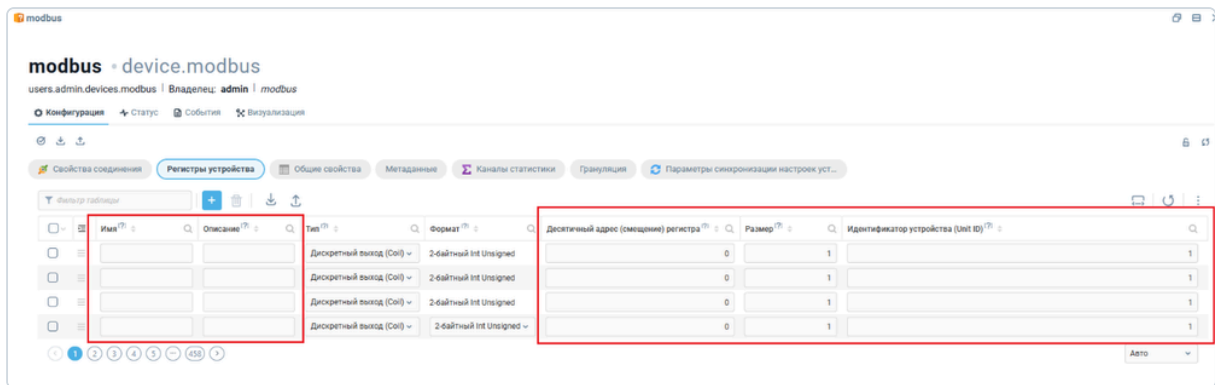

— после импорта CSV: пустые имена/описания и адреса

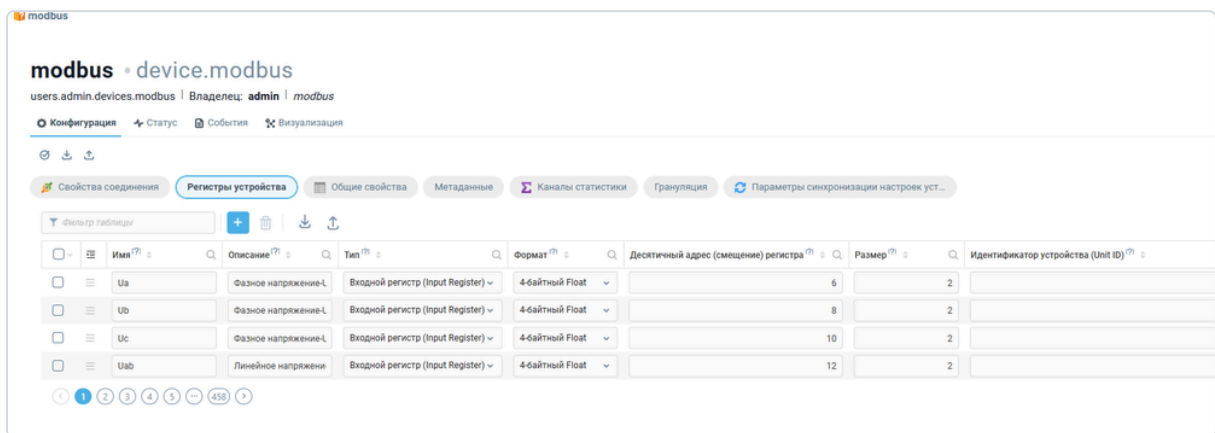


— после импорта TBL: данные на месте

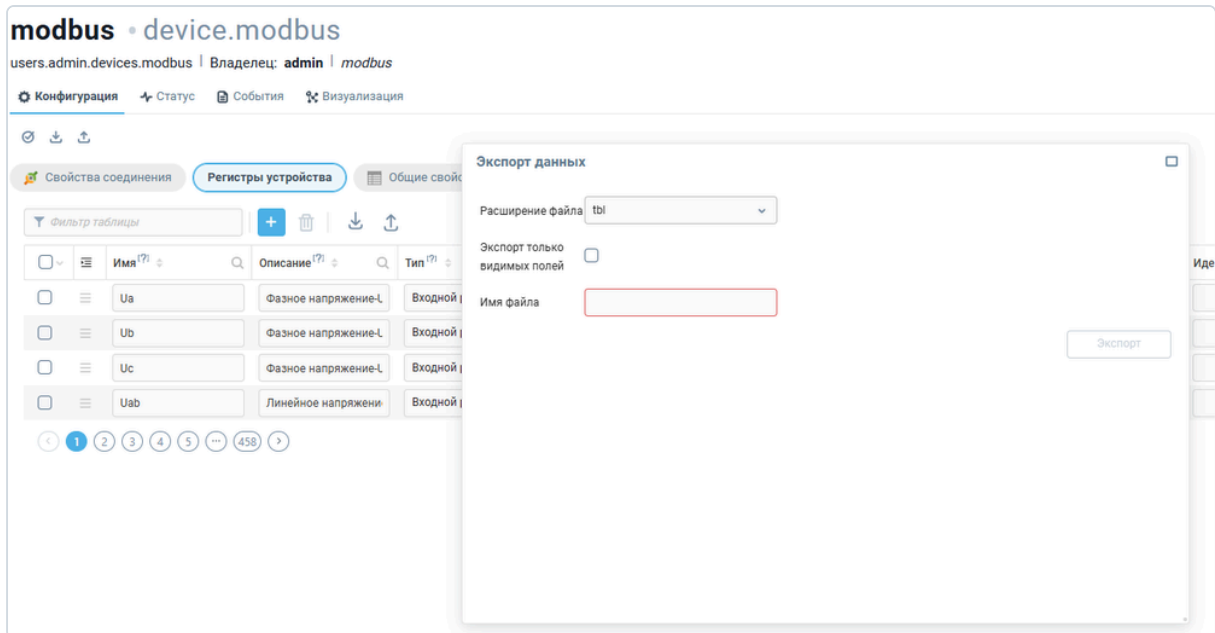

— диалог экспорта без кнопки закрыть

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	РрjCj	РћРіРёСѓР РўРёРі	РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”РёРµСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”ёСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”ёСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”ёСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”ёСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”ёСЃЃ	РћРѕСЃЃРјР Р”ёСЃЃ (Unit ID)
2	Ua	РћР”Р°Р°Р°Р°Р°	2	8	6	2	1					
3	Ub	РћР”Р°Р°Р°Р°Р°	2	8	8	2	1					
4	Uc	РћР”Р°Р°Р°Р°Р°	2	8	10	2	1					
5	Uab	РћР”РёРёРёРёРёР	2	8	12	2	1					
6	Ubc	РћР”РёРёРёРёР	2	8	14	2	1					
7	Uca	РћР”РёРёРёРёР	2	8	16	2	1					
8	Ia	Р—Р”Р°Р°Р°Р°	2	8	18	2	1					
9	Ib	Р—Р”Р°Р°Р°Р°	2	8	20	2	1					
10	Ic	Р—Р”Р°Р°Р°Р°	2	8	22	2	1					
11	Pa	РћРёРёРёРёР	2	8	24	2	1					
12	Pb	РћРёРёРёРёР	2	8	26	2	1					
13	Pc	РћРёРёРёРёР	2	8	28	2	1					
14	P	РћРёРёРёРёР	2	8	30	2	1					
15	Qa	Р РµР°РёРёР	2	8	32	2	1					
16	Qb	Р РµР°РёРёР	2	8	34	2	1					
17	Qc	Р РµР°РёРёР	2	8	36	2	1					
18	Q	Р РµР°РёРёР	2	8	38	2	1					
19	sumS	РўРёРёРёРёР	2	8	40	2	1					
20	PF	РћР±Р°Р°Р°Р°	2	8	42	2	1					
21	F	Р”Р°Р°Р°Р°Р°	2	8	44	2	1					
22	Ep_plus	РћРёРёРёРёР	2	8	46	2	1					
23	Ep_minus	РћРёРёРёРёР	2	8	48	2	1					
24	Eq_plus	РћРёРёРёРёР	2	8	50	2	1					
25	Eq_minus	РћРёРёРёРёР	2	8	52	2	1					
26	RELAY_ST	РўРёРёРёРёР	2	2	54	1	1					
27	DIN_ST	РўРёРёРёРёР	2	2	55	1	1					
28	In	РўРёРёРёРёР	2	8	56	2	1					
29	Sa	РћРёРёРёРёР	2	8	58	2	1					

— CSV с искажённой кодировкой

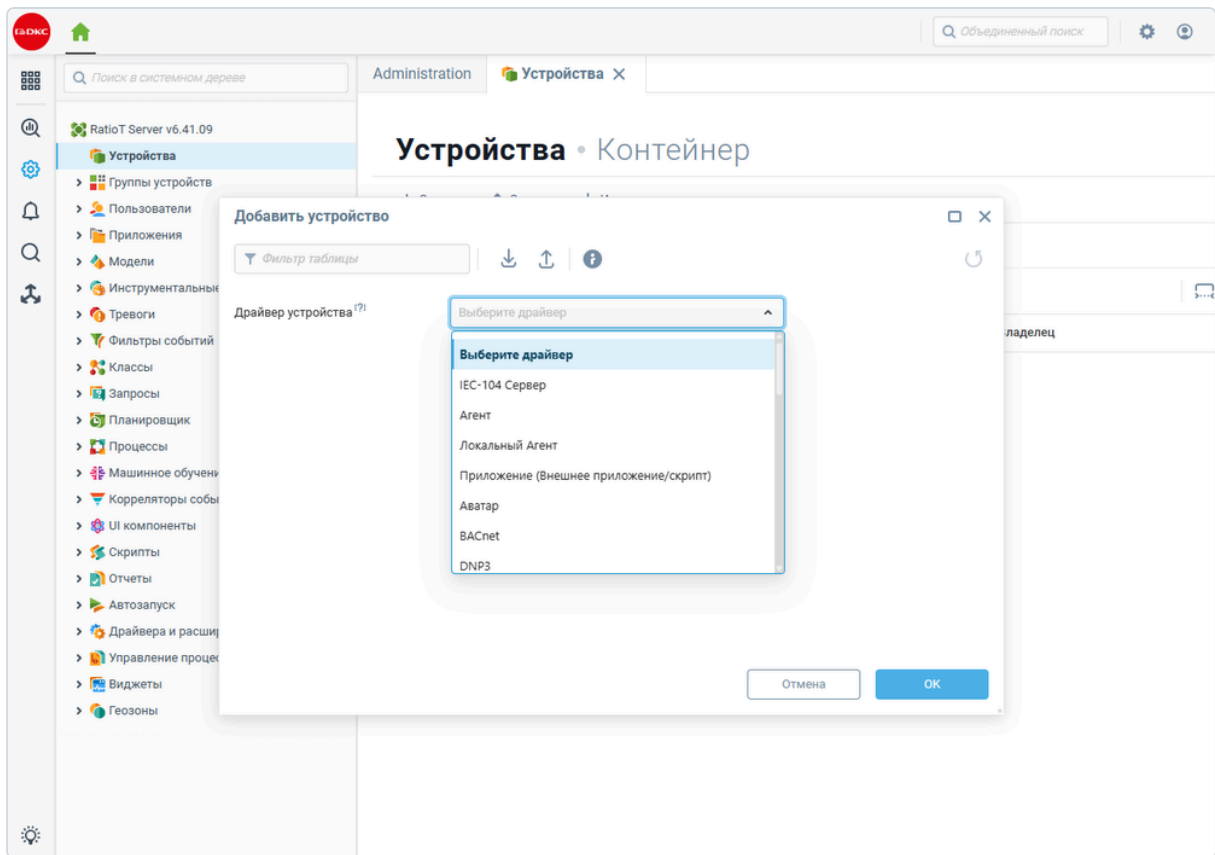

— драйвер Modbus отсутствует в списке доступных драйверов (trial-лицензия)

Кейс 4. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника

Критичность: Medium **Статус:** Закрыто / не баг (by design)

ОПИСАНИЕ

На вебинаре по RatioT SCADA 6.4 озвучивалось, что при привязке тегов цифрового двойника в дереве тегов источником можно выбирать не только устройство, но и абсолютную модель. В текущей версии такой возможности нет, а в документации описание отсутствует.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть **Дерево тегов**.
2. Попытаться настроить источник для тега цифрового двойника.
3. В диалоге выбора источника проверить список доступных вариантов.

УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии раздел **Дерево тегов** в системном дереве и в поиске отсутствует. Это не позволяет лично воспроизвести диалог выбора источника в данном контуре. Скриншоты с отсутствием абсолютной модели предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Дерево тегов доступно в лицензии.
- В диалоге выбора источника доступен выбор абсолютной модели.
- Функция описана в документации.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В trial-версии раздел "Дерево тегов" отсутствует.
- Скриншоты коллег показывают, что выбор источника ограничен устройствами; абсолютная модель не доступна.

СКРИНШОТЫ

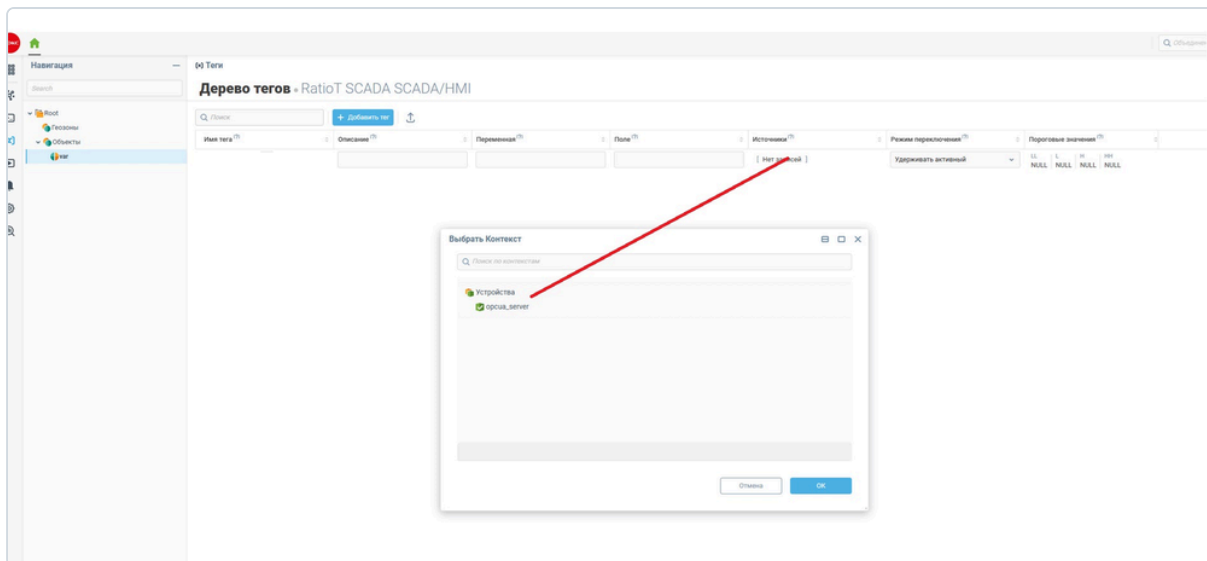

— диалог выбора источника, список пуст/отсутствует абсолютная модель

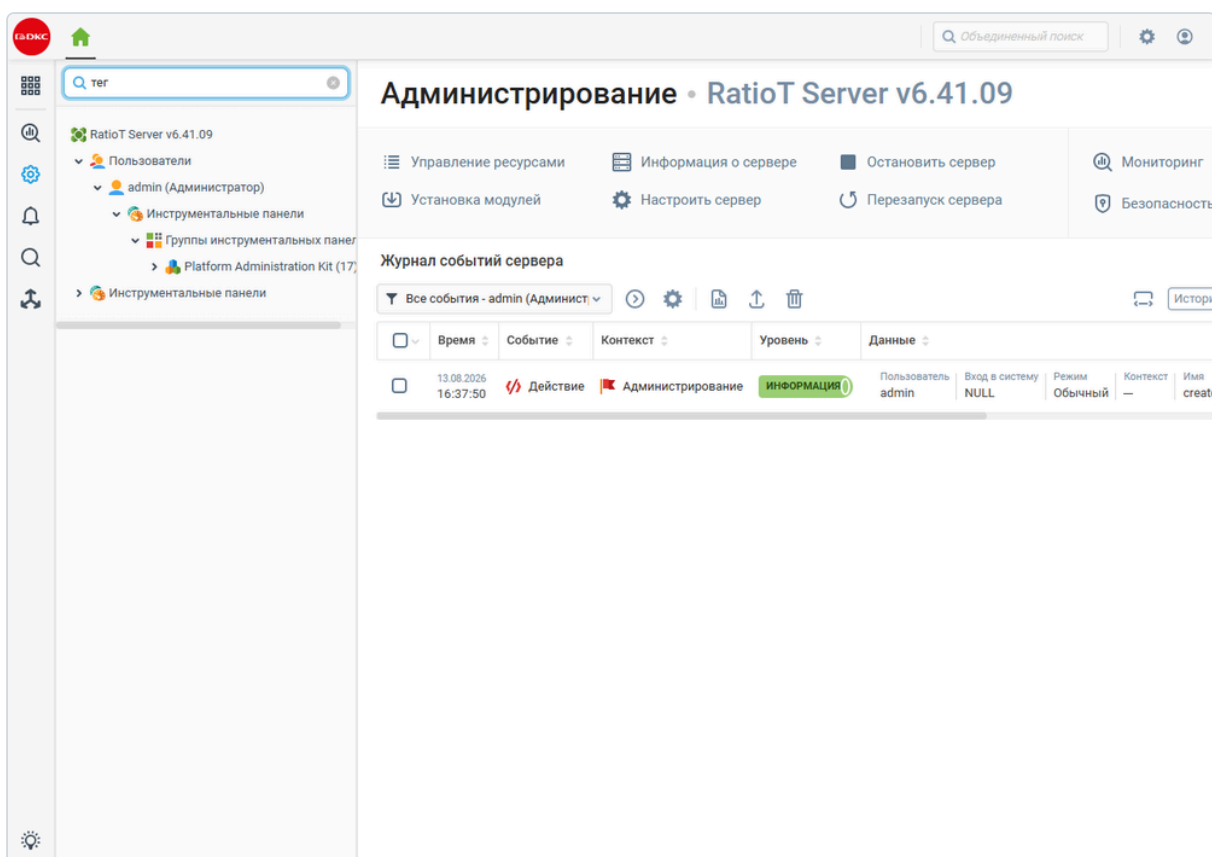

— поиск "тег" не находит раздел "Дерево тегов" в trial-версии

ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6485, ОТВЕТ АГ: «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ, ИСТОЧНИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО АККАУНТ УСТРОЙСТВА»)


Поведение подтверждено документацией поставки. В локальной документации RatioT SCADA 6.41.11 (sh_scada_tags.htm, раздел «Теги») прямо сказано:

- «Значение тега... может быть получено от одной или нескольких **учетных записей устройств**».
- «Источник — **Аккаунт устройства**, который предоставляет значение тега устройства» (таблица «Источники» дерева тегов).


Абсолютная модель как источник в документации не описана и в диалоге недоступна. Дашборд «Дерево тегов» (`users.admin.dashboards.tags`) в 6.41.11 открывается, но лично воспроизвести диалог выбора источника в нашем контуре нельзя — нет ни одного устройства/цифрового двойника с тегами (таблица пустая).

Итог: расхождение не с документацией, а с формулировкой вебинара. Поведение соответствует задокументированной архитектуре — принимаем ответ АГ, дефектом не считаем.

СКРИНШОТЫ

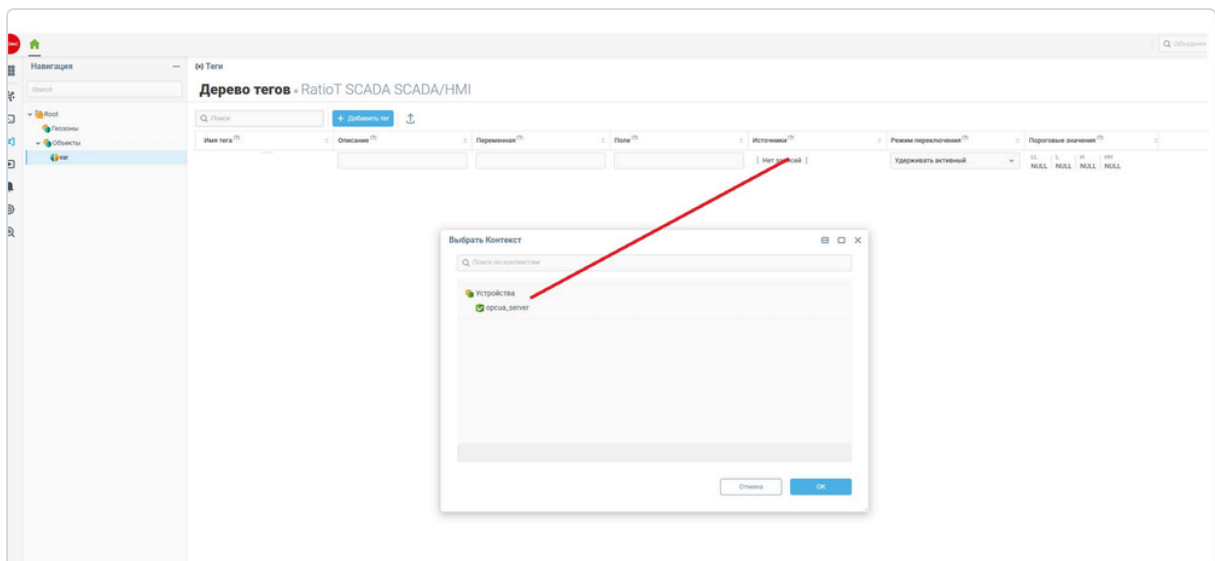

— диалог выбора источника, список пуст/отсутствует абсолютная модель

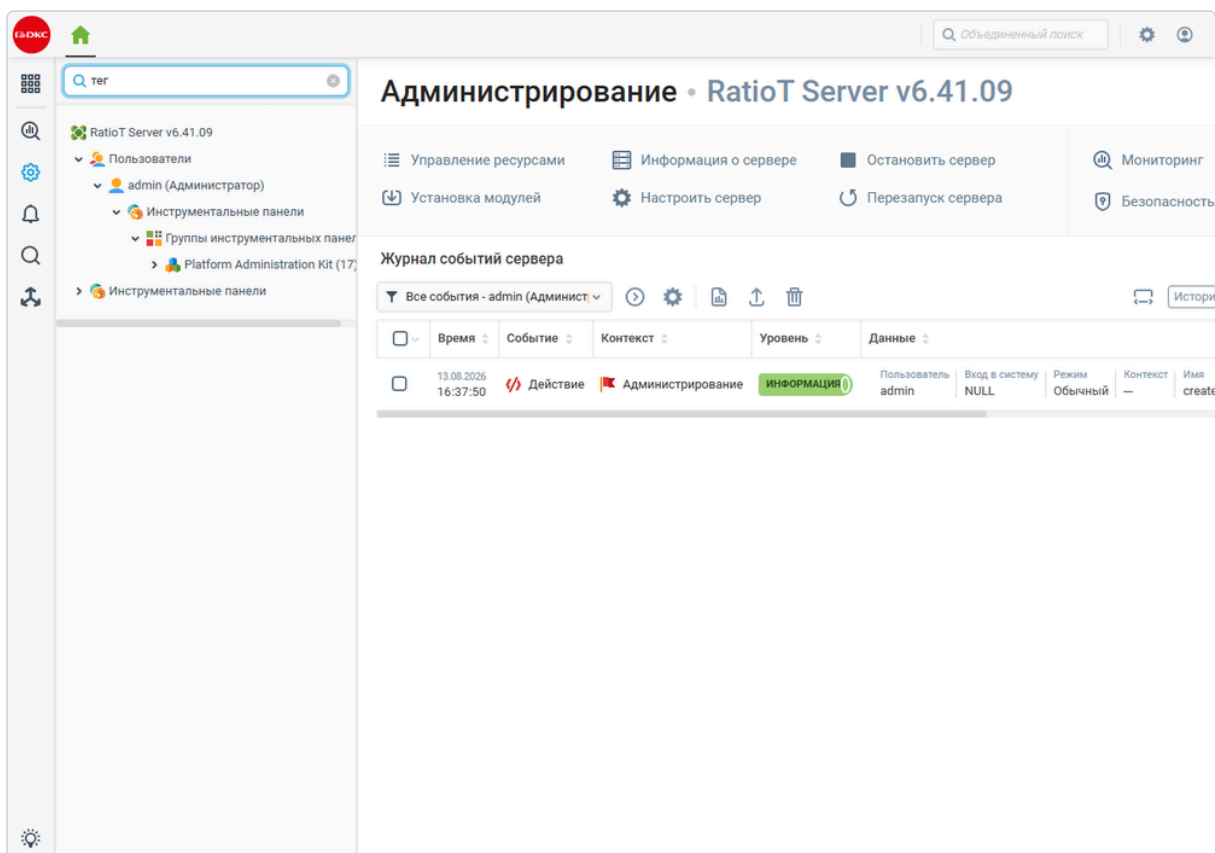

— поиск "тег" не находит раздел "Дерево тегов" в trial-версии

Кейс 5. Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние

Критичность: Critical **Статус:** Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось

ОПИСАНИЕ

В настройках сервера, раздел **Хранилище** → **База данных**, пункт **Хранилище событий** по умолчанию отключён. Если выбрать **NoSQL-хранилище**, сервер уходит в перезапуск и больше не восстанавливается. Утилита `configurator` для версии 6.41 отсутствует, что не позволяет восстановить конфигурацию.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

⚠ Выполнять только на тестовом контуре с возможностью переустановки. 1. Открыть **Настройки** → **Хранилище** → **База данных**. 2. Для пункта **Хранилище событий** выбрать **NoSQL-хранилище**. 3. Сохранить конфигурацию. 4. Наблюдать перезапуск сервера.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер перезапускается и продолжает работать с выбранным хранилищем; либо операция блокируется с понятным сообщением о неподдерживаемой конфигурации.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер не восстанавливается; конфигурация может быть потеряна; отсутствует утилита для ручного восстановления.


УТОЧНЕНИЕ

При проверке на trial-версии вкладка **Хранилище** → **База данных** доступна, и в ней видно, что **Хранилище событий** по умолчанию **Отключено**. Рядом расположен выпадающий список с вариантом **NoSQL хранилище**. Само переключение не производилось, чтобы не вывести сервер из строя.

СКРИНШОТЫ

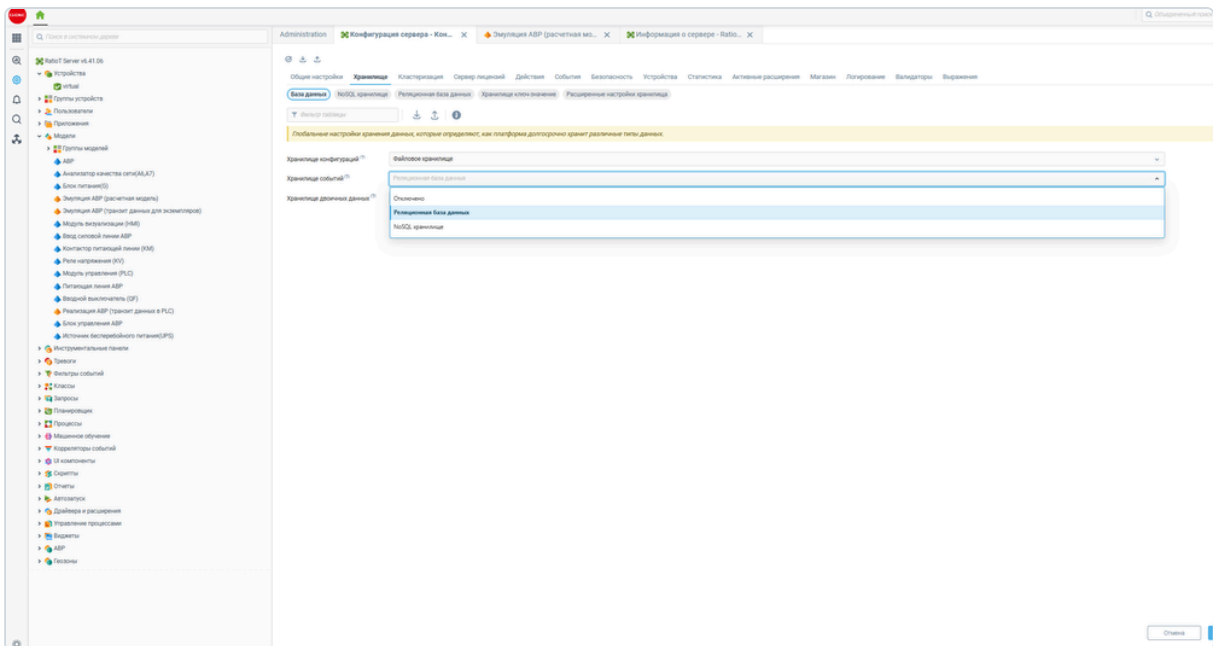

— скриншот коллег: выпадающий список хранилищ

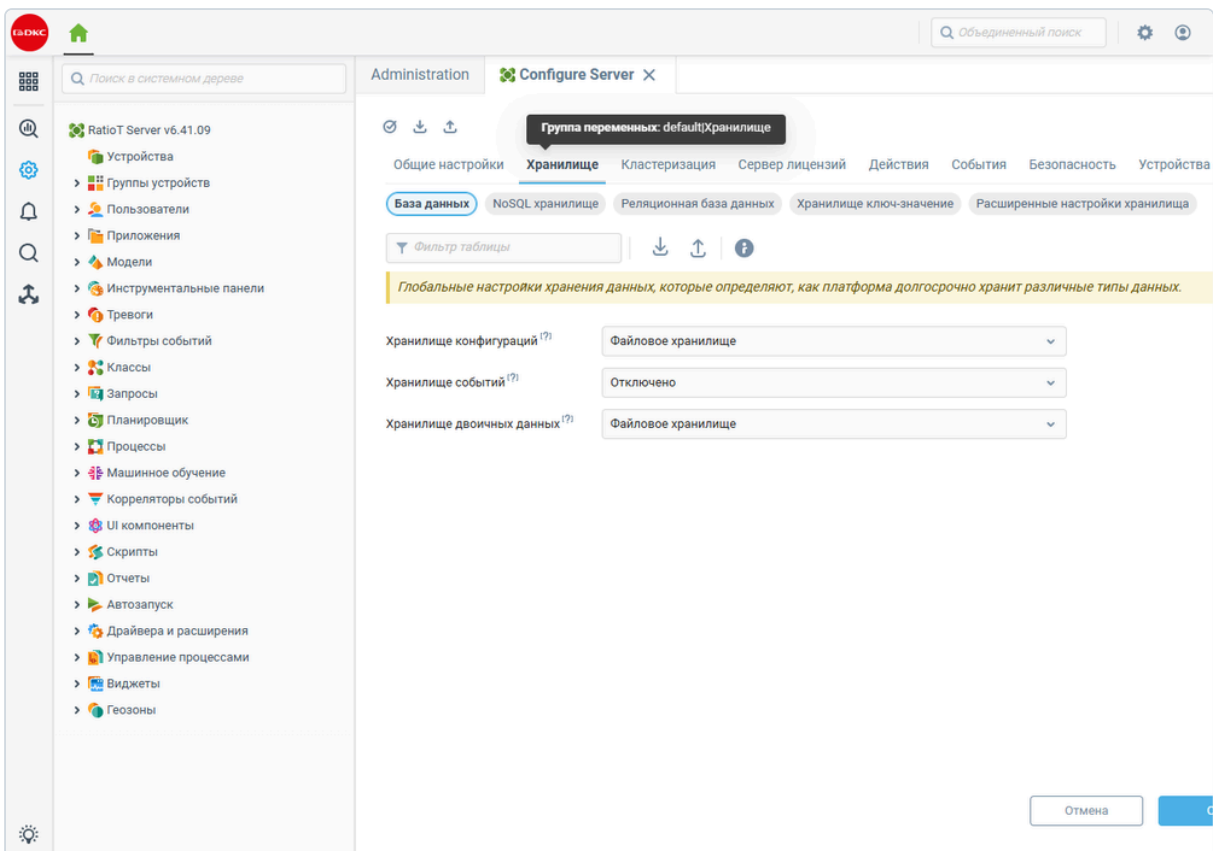

— вкладка **Хранилище** → **База данных**, "Хранилище событий" = "Отключено"

Кейс 6. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key

Критичность: High **Статус:** Подтверждён коллегами / требует переустановки

ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA в папку, отличную от предыдущей, инсталлятор всё равно запрашивает согласие на копирование/перезапись файлов. После замены файла лицензии в новой папке программа продолжает сообщать об отсутствии лицензии. Служба сервера запускается и перезапускается, но веб-сервер не отвечает. В итоге требуется полное удаление всех версий; при новой установке генерируется новый activation key, и старая лицензия не принимается.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA в папку A (например, `C:\Program Files\RatioTScada`).
2. Получить и сохранить файл лицензии для activation key A.
3. Установить ту же или новую версию RatioT SCADA в папку B (например, другой диск или подпапку).
4. На шаге копирования согласиться с перезаписью/копированием файлов.
5. Подменить файл лицензии в папке B файлом от папки A.
6. Запустить сервер.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор корректно определяет новую директорию и не запрашивает перезапись.
- Замена файла лицензии приводит к её активации, либо в интерфейсе есть понятная инструкция, как обновить ключ.
- Веб-сервер становится доступен после запуска службы.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор требует подтверждения копирования даже при разных папках.
- Лицензия не активируется; сервер не отвечает по вебу.
- После удаления и переустановки генерируется новый activation key, и старая лицензия не подходит.

СКРИНШОТЫ

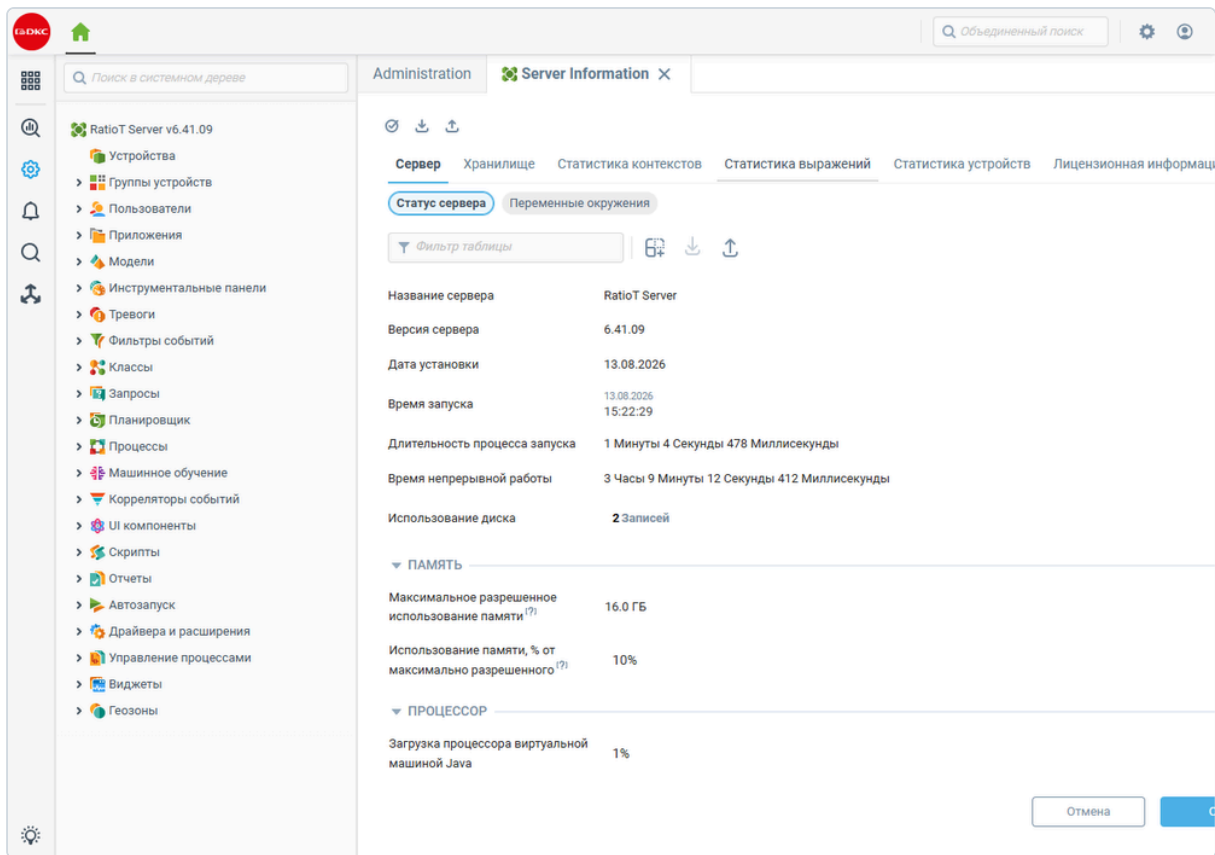

— в веб-интерфейсе открыта страница **Информация о сервере**

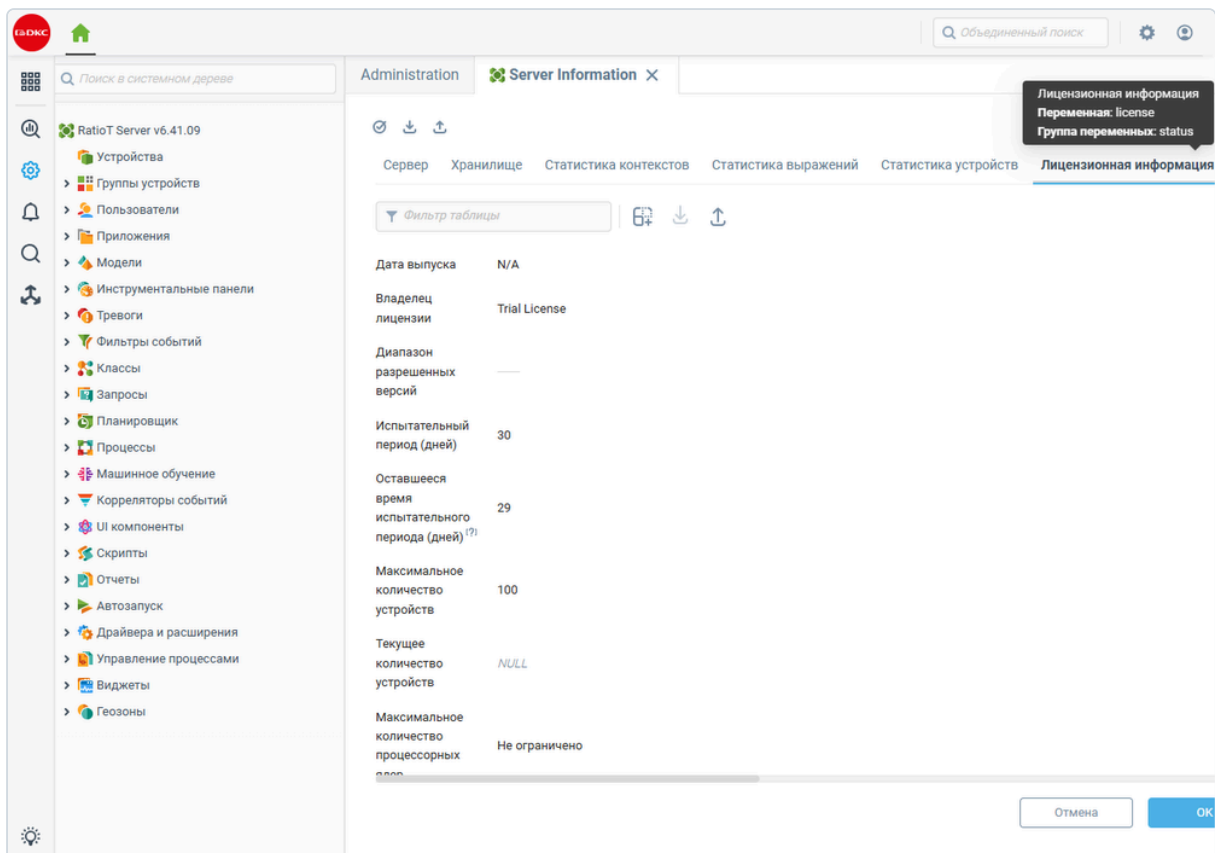

— вкладка **Лицензионная информация** показывает Trial License, оставшееся время 29 дней, максимальное количество устройств 100

Новые баги

Кейс 7. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера

Критичность: Low **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

При первом запуске `RatioT_server_console.exe` сервер стартует, но в журнале фиксируются 3 ERROR. Часть встроенных моделей и отчётов не инициализируется.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09 на чистую Windows.
2. Запустить `C:\Program Files\RatioTScada\RatioT_server_console.exe`.
3. Дождаться строки `Starting web server`.
4. Открыть `C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log`.
5. Найти строки с `ERROR ag.context`.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Первый запуск завершается без ERROR/FATAL.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

```
13.08.2026 12:47:25,471 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.avatarManagement':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null

13.08.2026 12:47:25,733 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.reports.maintenance':
Контекст недоступен: users.admin.reports

13.08.2026 12:47:26,509 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.workflowModel':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null
```

СКРИНШОТЫ



server.log — ERROR ag.context (первый запуск)

```
13.08.2026 15:23:01,383 ERROR ag.context          Error creating resource 'users.admin.models.deviceIma
```

— фрагмент `server.log` с ошибками инициализации ресурсов

Кейс 8. Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий

Критичность: High **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов

ОПИСАНИЕ

В дашборде добавлен элемент **Журнал событий (eventLog)**. В расширенных настройках на вкладке **Колонки** включена опция «Ширина колонок настроена вручную», задан порядок колонок, их ширина и видимость. Настройки применяются, пока событий нет; как только поступает событие, таблица возвращается к дефолтному виду и отображаются все колонки, включая скрытые.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть дашборд (например, `ABP.Главный экран`).
2. Добавить или отредактировать компонент **Журнал событий**.
3. В разделе **Расширенные** → **Колонки** включить «Ширина колонок настроена вручную».
4. Скрыть колонки **Подтверждение** и **Обогащение**, задать порядок и ширину остальных.
5. Сохранить дашборд.
6. Дождаться/сгенерировать событие (например, переключение режима работы).
7. Убедиться, что таблица вернулась к стандартному набору колонок.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Настроенные колонки сохраняются независимо от наличия событий.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

При поступлении события отображаются все колонки, настройки не применены.


УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен (нет кнопки/раздела для добавления/редактирования компонентов), поэтому лично воспроизвести настройку колонок eventLog в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


СКРИНШОТЫ

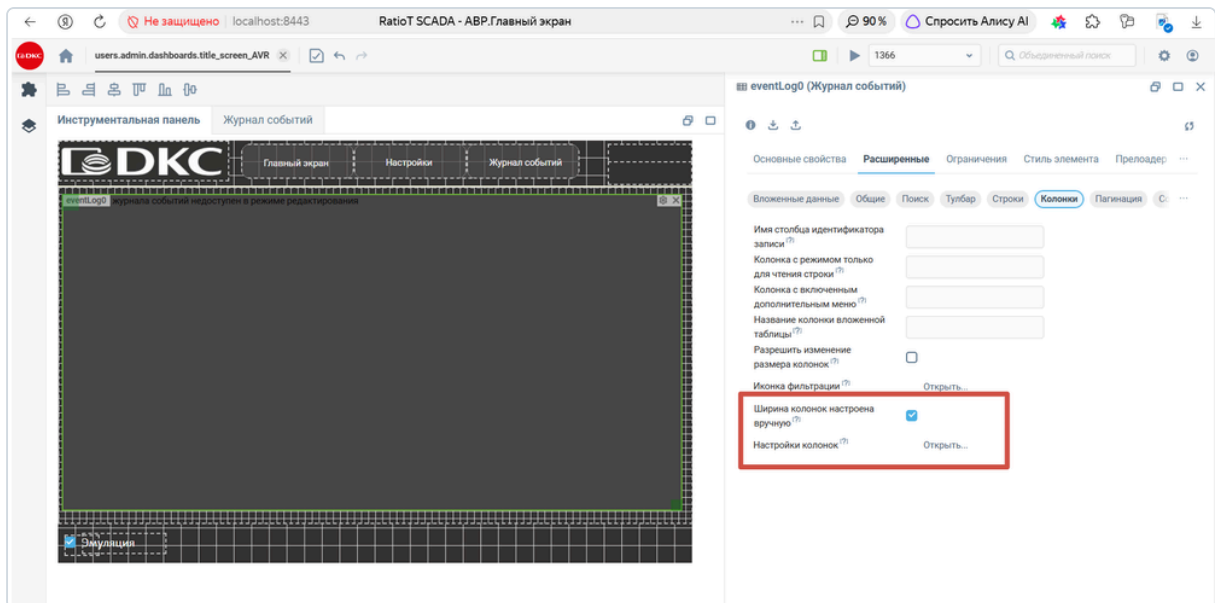


— редактор дашборда с выделенным eventLog

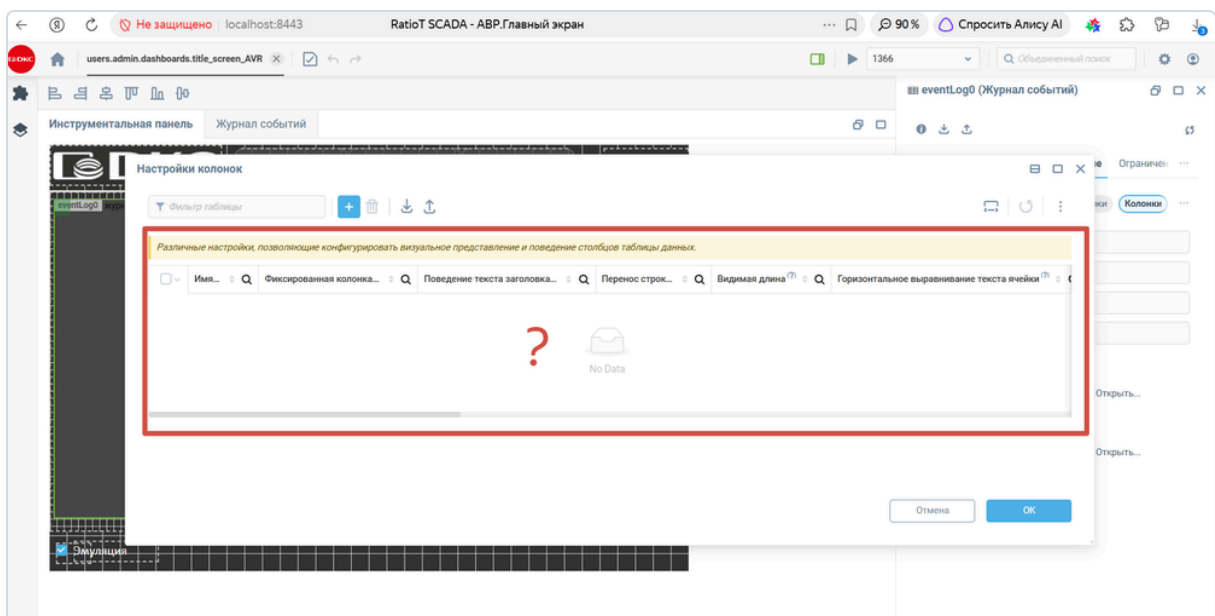


— настройки колонок без данных

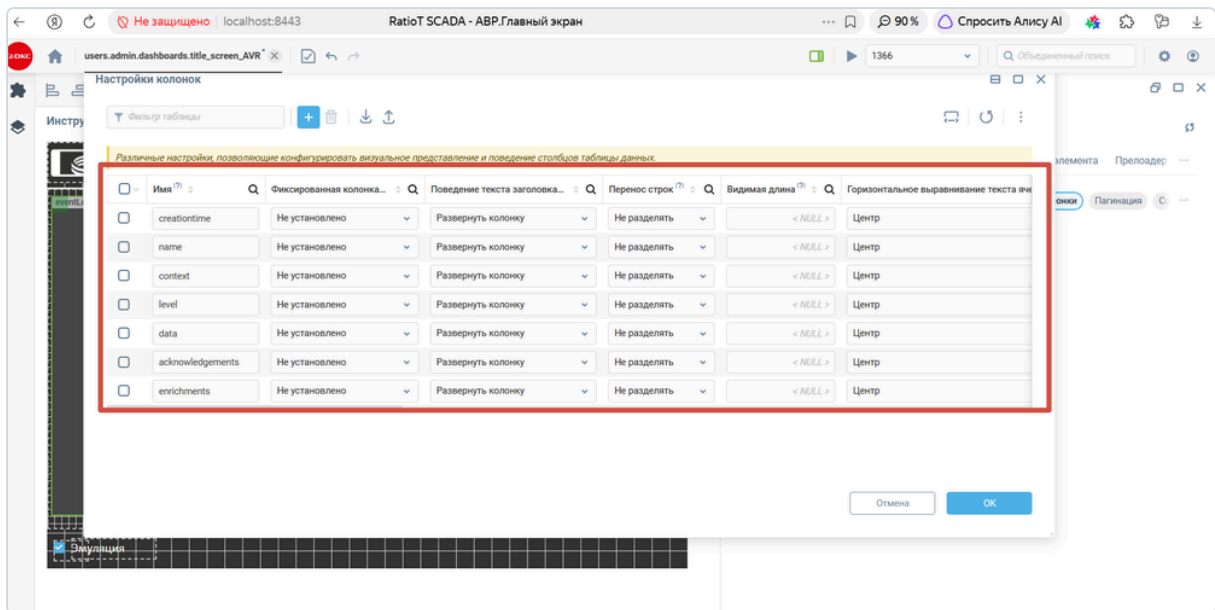

— список полей eventLog

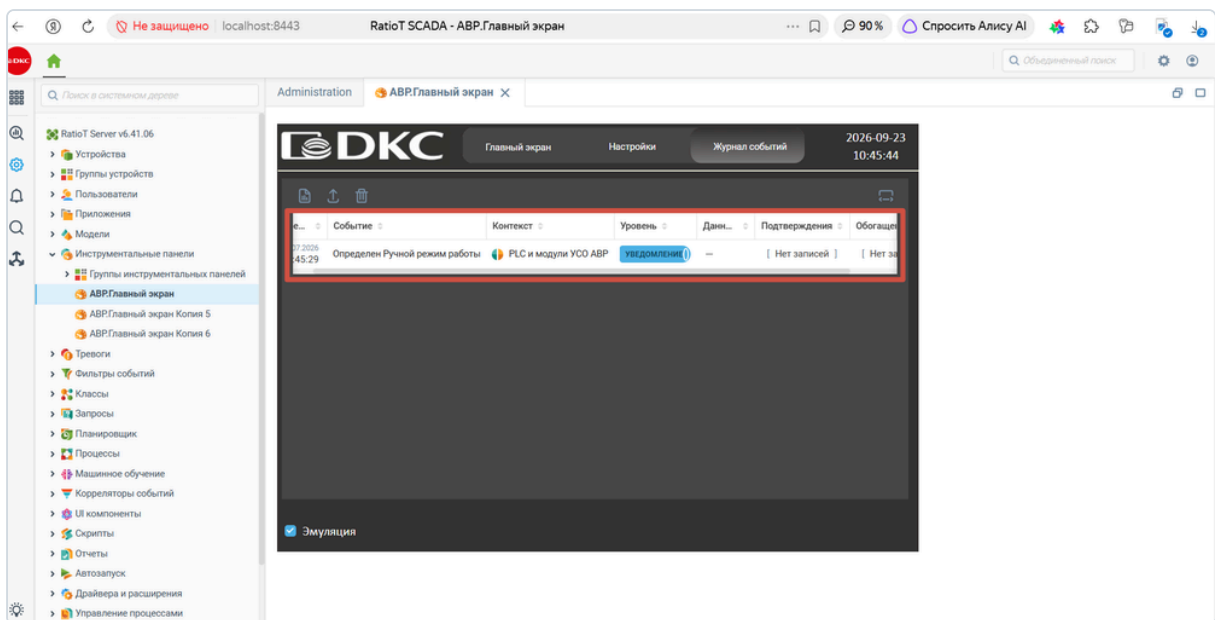

— журнал с событием: видны все колонки

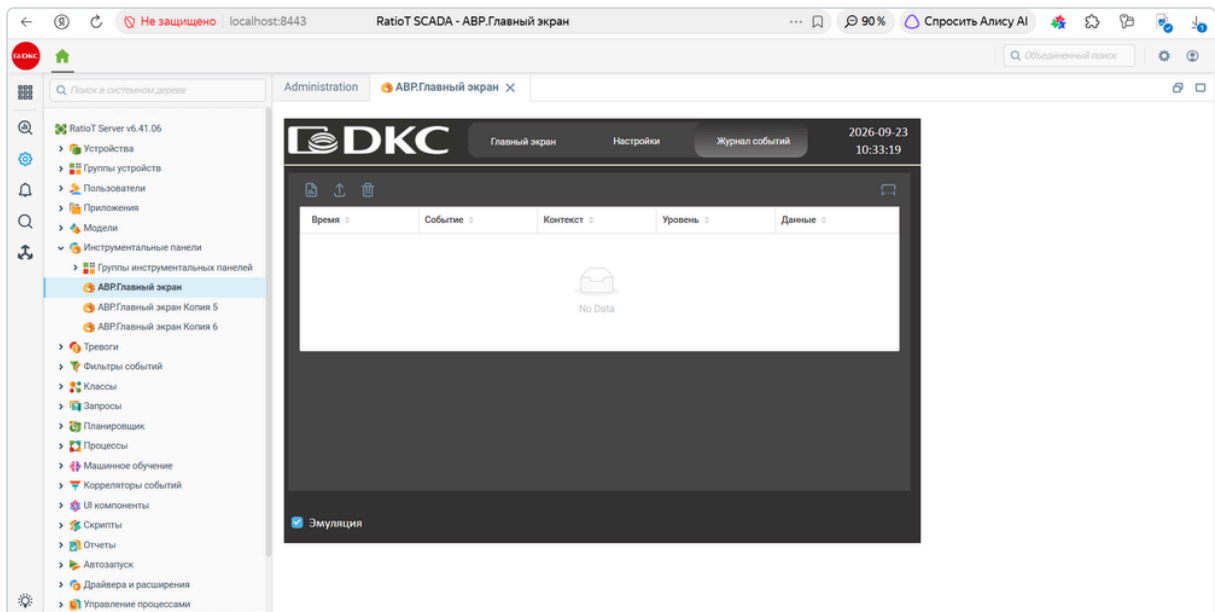

— после события настройки не восстановились

Кейс 9. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов

ОПИСАНИЕ

При добавлении на дашборд компонента **HTML-сниппет** с произвольным HTML/CSS происходит сдвиг всего layout дашборда вниз. После обновления страницы (F5) дашборд возвращается к стандартному виду, но при повторном открытии редактора сдвиг появляется снова.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть редактор дашборда.
2. Добавить компонент **HTML-сниппет**.
3. Вставить код, содержащий `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<body>` и стили.
4. Сохранить дашборд.
5. Перейти к визуализации — убедиться, что элементы дашборда съехали ниже.
6. Обновить страницу — layout вернулся к норме.
7. Снова открыть редактор — сдвиг воспроизводится.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

HTML-сниппет отображается внутри выделенной области без влияния на остальную вёрстку дашборда. Состояние сохраняется после обновления страницы.


ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Визуализация дашборда сдвигается вниз; после F5 временно восстанавливается.


УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен: нет кнопки "Редактировать" для существующих дашбордов и нет возможности добавить HTML-сниппет. Попытки открыть URL `/.../edit` приводят к странице 404 (см. кейс 16). Поэтому лично воспроизвести сдвиг layout в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


СКРИНШОТЫ

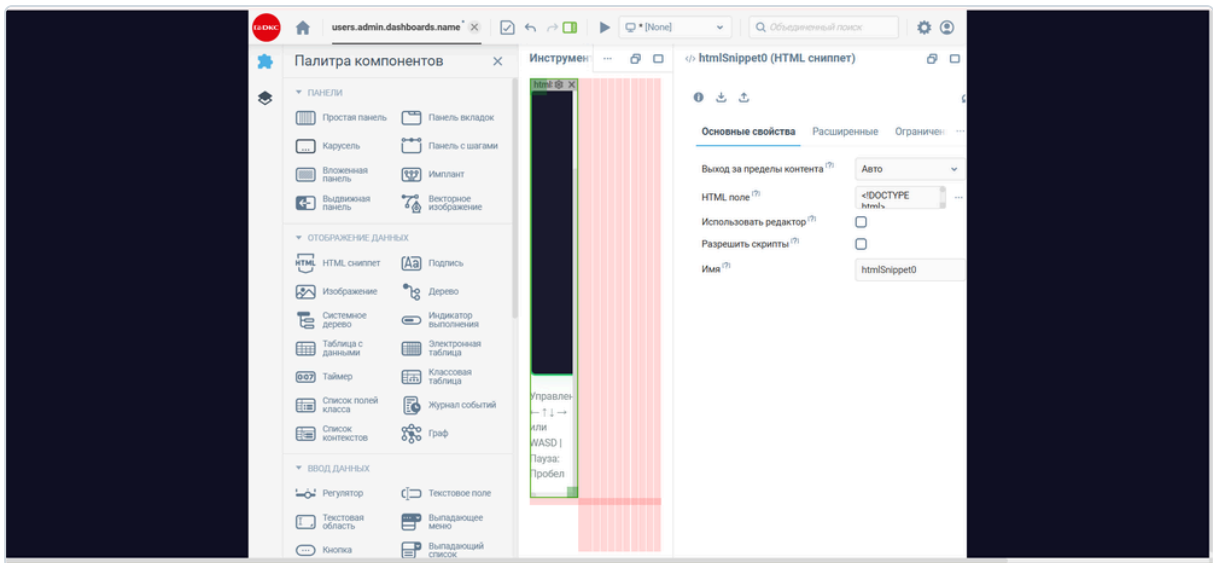


— редактор с добавленным HTML-сниппетом

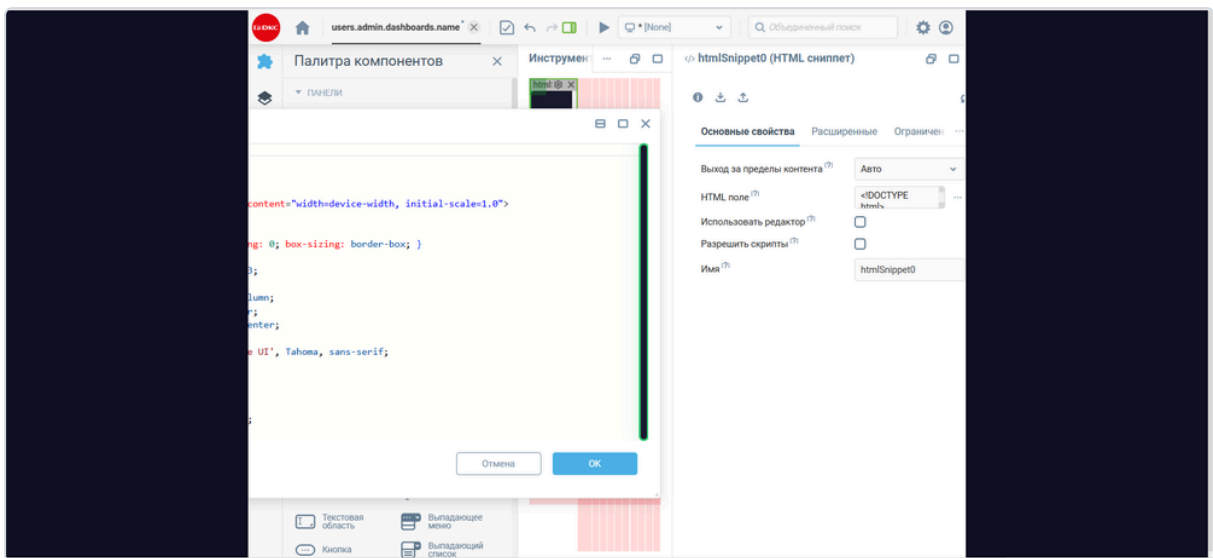


— фрагмент вставленного HTML/CSS

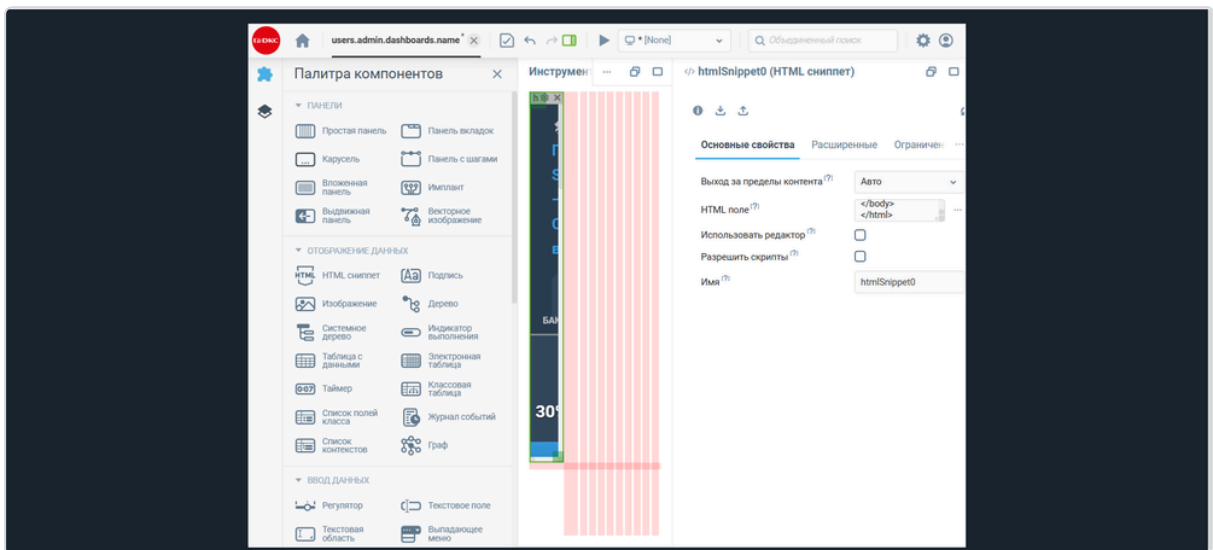


— дашборд съехал вниз

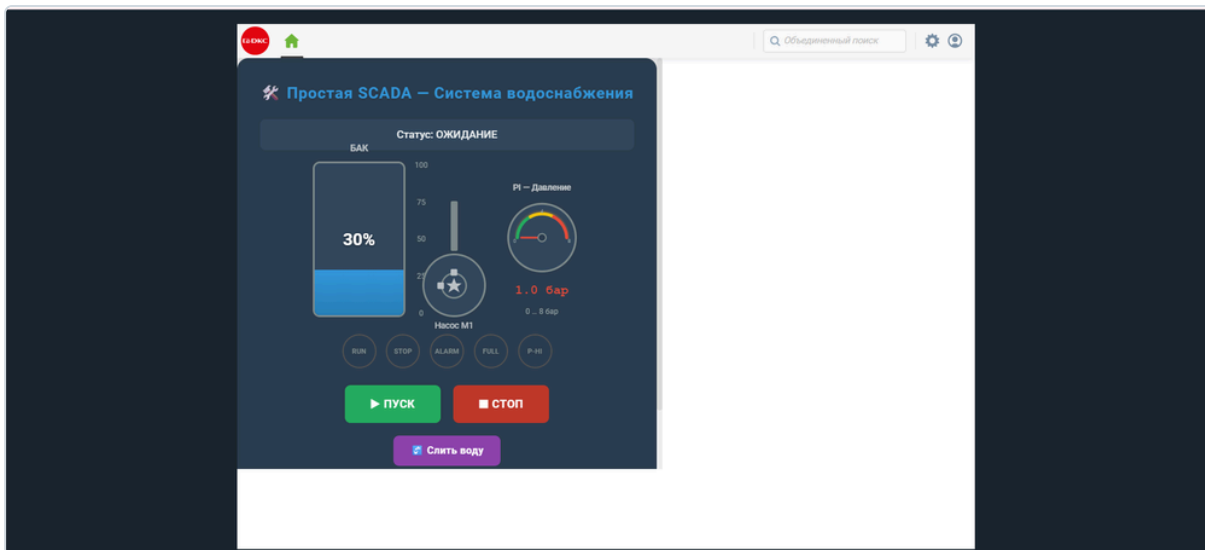

— визуализация после обновления страницы

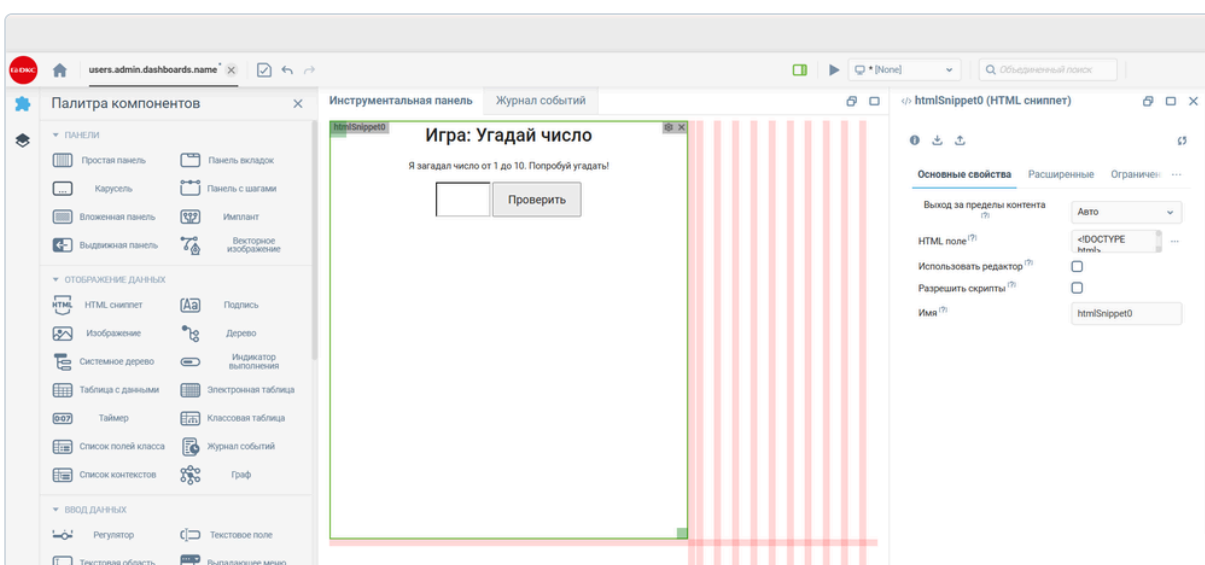

— второй пример: HTML-игра в редакторе

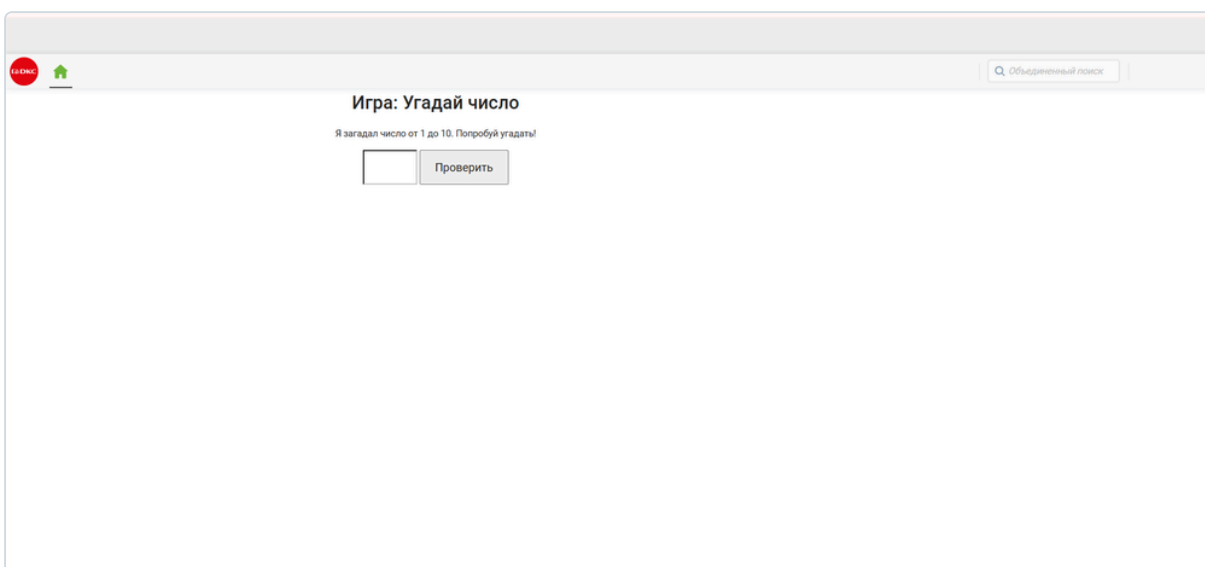

— та же игра в режиме просмотра

Кейс 10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте

Критичность: High **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

В дистрибутиве RatioT SCADA присутствует локальный файл магазина приложений `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml`. Документация (`ls_store.htm`) описывает магазин приложений как способ распространения модулей и решений, а также указывает, что в системном дереве должен быть доступен плагин **Магазин** под разделом **Драйверы и расширения**. Однако в веб-клиенте отсутствует какой-либо раздел или плагин «Магазин приложений». Если пользователь удалит приложение/модуль, восстановить его из локального магазина через веб-интерфейс невозможно.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09.
2. Убедиться, что файл `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` существует.
3. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
4. В системном дереве слева раскрыть **Драйверы и расширения**.
5. В поле поиска ввести **Магазин**.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В системном дереве доступен плагин **Магазин приложений** (Store Client).
- Через него можно просматривать, устанавливать и восстанавливать модули из локального или публичного магазина.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В системном дереве нет плагина **Магазин приложений**.
- Поиск по слову **Магазин** не возвращает результатов.
- Локальный `store.xml` существует, но недоступен через UI.
- Удалённые приложения/модули нельзя восстановить через веб-клиент.

СКРИНШОТЫ

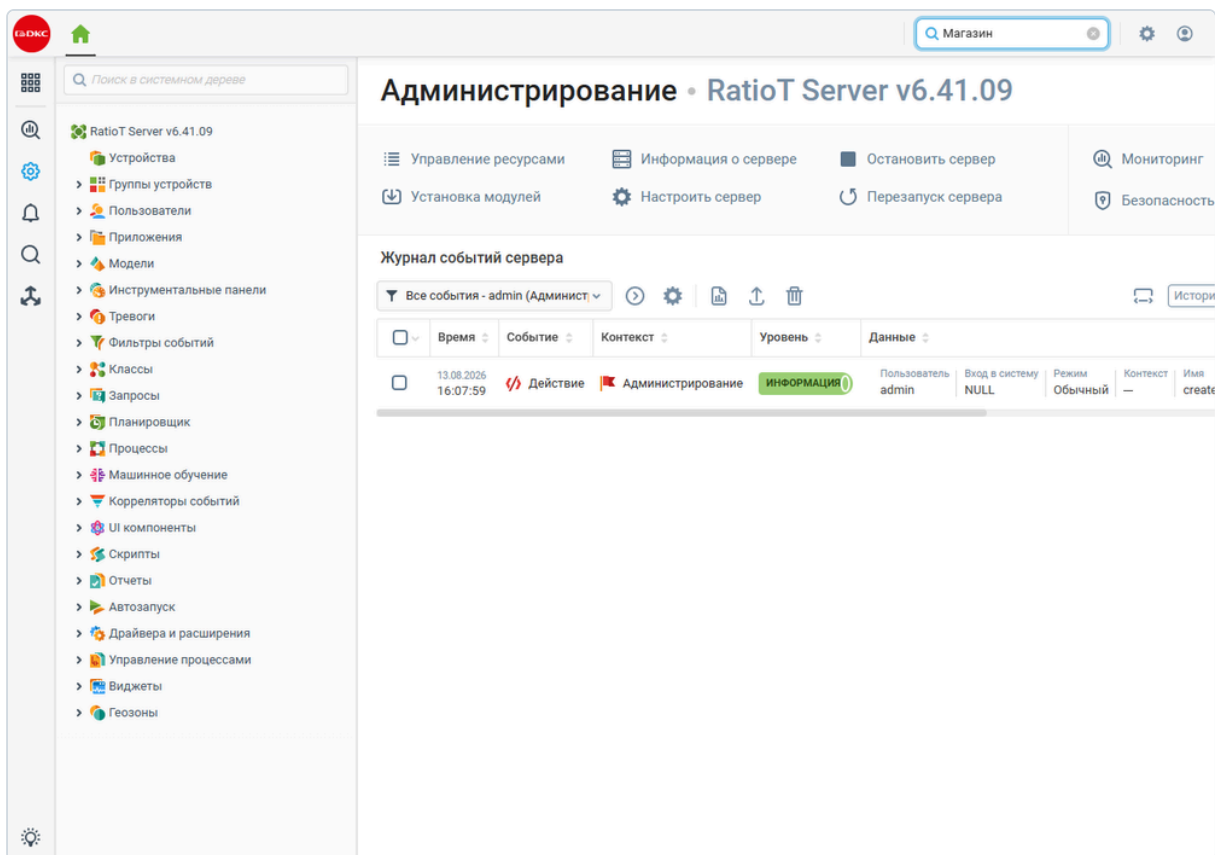

— поиск "Магазин" в дереве не находит раздел

ПРУФ ИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ

В admin/custom/templates/docs/ls_store.htm сказано:

«Магазин приложений — это особый RatioT Server, на котором работает модуль "marketplace" (Store Server), и который предоставляет решения и модули для других серверов RatioT SCADA. Другие экземпляры RatioT Server могут подключиться к Магазину и загрузить предлагаемые решения и модули при помощи модуля Store Client. ... Функционал Магазина обеспечивается плагином **Store Client**, который скачивает решения и модули с серверов Магазина приложений...»

То есть документация декларирует наличие плагина **Store Client** для загрузки/восстановления модулей, но в веб-клиенте он отсутствует.

Кейс 11. Вёрстка страницы 404

Критичность: Low **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

При обращении к несуществующей странице (например, через внутреннюю навигацию SPA) отображается страница 404 с огромным логотипом ДКС, который перекрывает центр экрана. Текст «404 — Страница не найдена» и ссылка «На главную» накладываются на красный круг логотипа, что делает сообщение трудночитаемым.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-интерфейс RatioT SCADA.
2. Перейти по URL, который не существует (например, открыть несуществующий путь внутри SPA).
3. Убедиться, что отображается страница 404 с логотипом ДКС.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 404 содержит чёткое, центрированное сообщение об ошибке без перекрытия текстом логотипа. Логотип либо отсутствует, либо расположен так, чтобы не мешать чтению.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Логотип ДКС занимает большую часть экрана, а текст ошибки наложен на красный фон логотипа. Визуально выглядит некорректно.

СКРИНШОТЫ



— страница 404, текст перекрыт логотипом DKC

Кейс 12. Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

В системном дереве веб-клиента присутствует раздел «**Драйвера и расширения**» (уже с грамматической ошибкой: правильно «Драйверы и расширения»). При его открытии справа загружается контейнер с тем же названием, но содержимое представляет собой корень системного дерева: **Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. — то есть общий список ресурсов сервера, а не драйверы/плагины. Tooltip раздела на английском языке: `plugins (pluginsGlobalConf)` .

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443` под `admin / admin` .
2. В системном дереве слева найти и открыть раздел **Драйвера и расширения**.
3. Обратить внимание на заголовок и содержимое правой панели.
4. Навести курсор на раздел в дереве — появится tooltip.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Раздел называется «**Драйверы и расширения**».
- В правой панели отображаются установленные драйверы, плагины и расширения.
- Tooltip локализован на русский язык.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Название раздела содержит ошибку: «**Драйвера и расширения**».
- В контейнере отображаются корневые ресурсы сервера, а не драйверы/плагины.
- Tooltip содержит английский технический текст `plugins (pluginsGlobalConf)` .

СКРИНШОТЫ

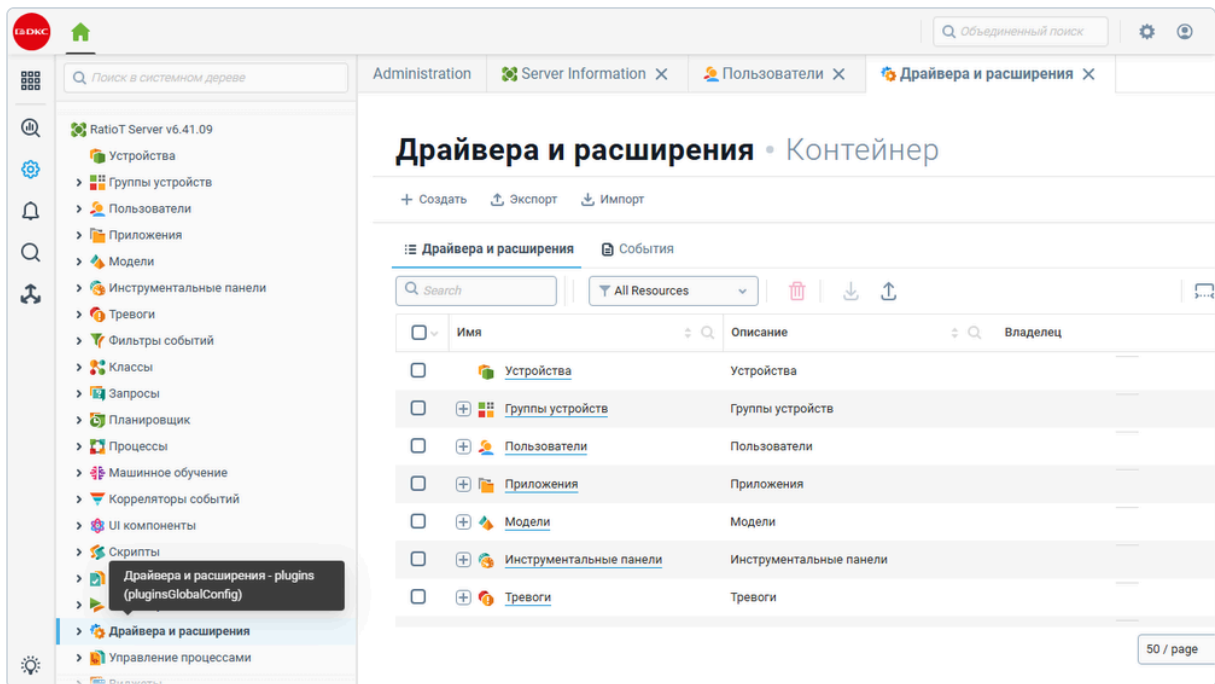

— раздел открывает общий контейнер ресурсов, tooltip на английском

Кейс 13. Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся

Критичность: Low **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

На странице **Информация о сервере** в правой части расположена строка вкладок: **Сервер**, **Хранилище**, **Статистика контекстов**, **Статистика выражений**, **Статистика устройств**, **Лицензионная информация**, **Активные расширения**, **Установленные расширения** и др. При стандартной ширине окна часть вкладок обрезается и не помещается в строку. Нет ни горизонтальной прокрутки, ни переноса вкладок, ни выпадающего меню «Ещё».

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент.
2. Открыть **Информация о сервере**.
3. Обратить внимание на строку вкладок в правой части.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все вкладки доступны: переносятся на следующую строку, прокручиваются или сворачиваются в меню.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Последние вкладки обрезаются (например, «Активные расширения» видно частично, «Установленные расширения» скрыта).

СКРИНШОТЫ

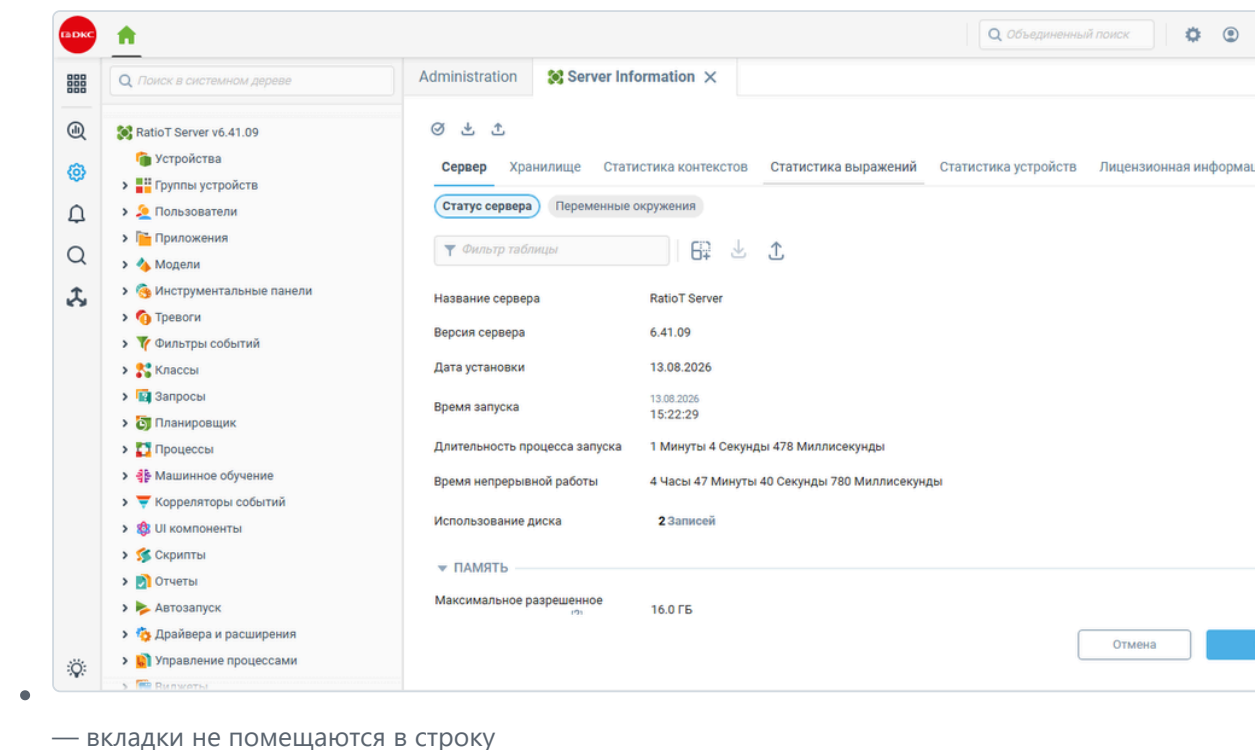

Кейс 14. Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён

ОПИСАНИЕ

В системном дереве веб-клиента раздел **Пользователи** при открытии загружает контейнер с тем же названием, но внутри отображает не учётные записи пользователей, а корневые ресурсы сервера: **Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. То есть раздел не выполняет свою функцию.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент под `admin / admin`.
2. В системном дереве слева открыть **Пользователи**.
3. Посмотреть содержимое правой панели.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В правой панели отображается список пользователей сервера (admin, testuser02 и др.) с возможностью их редактирования.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В правой панели отображается корень системного дерева, а не пользователи.

СКРИНШОТЫ

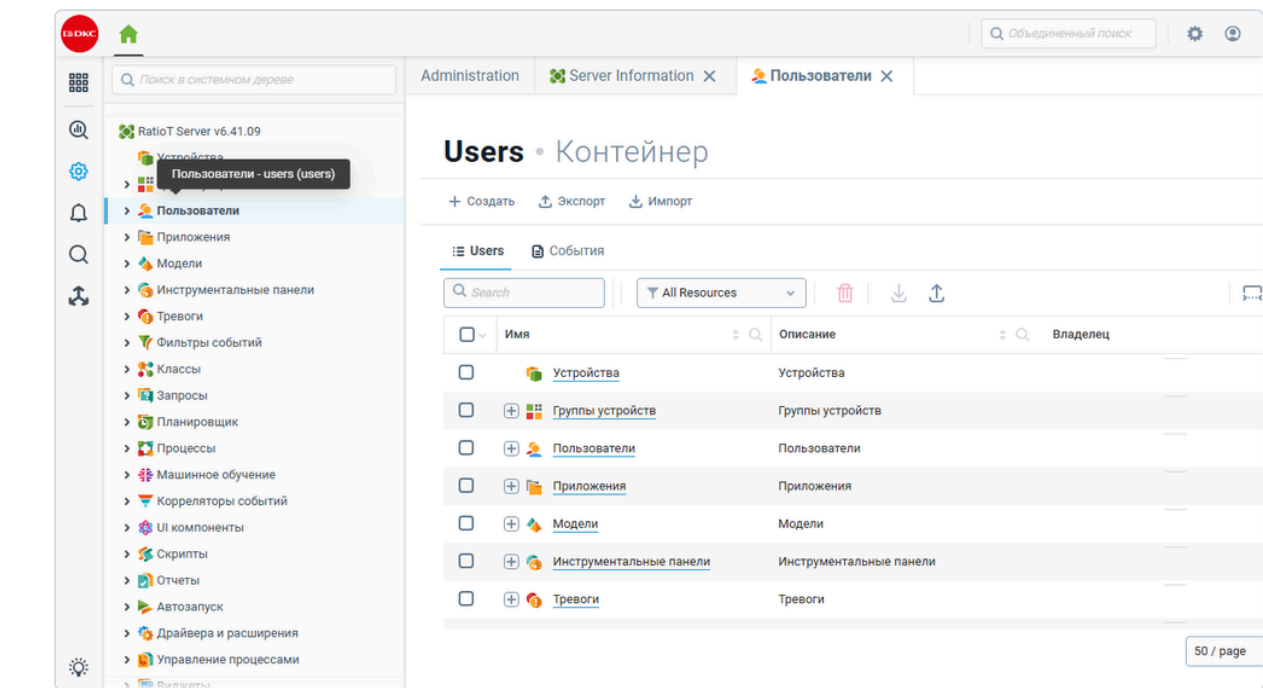

— вместо списка пользователей показаны системные ресурсы

Кейс 15. Ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate вместо RatioT/BUFFLAB

Критичность: Medium **Статус:** Исправлено в 6.41.11

Серьёзность: Medium

ОПИСАНИЕ

В стартовой странице демо-приложения разделы «Документация» и «Онлайн» содержат ссылки, которые ведут на `aggregate.digital`, а не на актуальные ресурсы RatioT SCADA / BUFFLAB.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть демо-приложение SCADA/HMI в веб-клиенте.
2. На стартовой странице выбрать ссылку в блоке «Документация» или «Онлайн».
3. Браузер переходит на `aggregate.digital/docs/aggregate/ru_6.4/scada_hmi.htm`.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ссылки ведут на сайт RatioT SCADA / BUFFLAB (например, на внутреннюю документацию или маркетинговый сайт RatioT).

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ссылки ведут на сайт AggreGate, в том числе на раздел с описанием «AggreGate SCADA/HMI».

ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6496, ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)

Пользовательский путь: логин → стартовая страница «Центр управления» → блоки «Документация» и «Онлайн». Пункты — кнопки дашборда; клик по каждой открывает URL в новой вкладке.


Результаты кликов:

Пункт	Открывается
Документация по SCADA/HMI	<code>https://buff-lab.ru/ratior_scada/?source=sh</code> (маркетинговая страница, не документация)
Документация по платформе	локальная документация <code>.../web/static/templates/docs/introduction.htm</code> (брендинг RatioT SCADA / BUFFLAB)
Веб-сайт продукта	<code>https://buff-lab.ru/ratior_scada/?source=sh</code>
Веб-сайт платформы	<code>https://buff-lab.ru/ratior_scada/</code>
Блог продукта	<code>https://buff-lab.ru/ratior_scada/</code>
Сообщество	<code>https://buff-lab.ru/ratior_scada/</code>
Другие решения	<code>https://buff-lab.ru/ratior_scada/</code>
Купить	<code>https://buff-lab.ru/ratior_scada/</code>


Ни одна ссылка не ведёт на `aggregate.digital` — основной дефект исправлен, сайт RatioT (`buff-lab.ru`) открывается. Остаточные замечания: «Документация по SCADA/HMI» ведёт на маркетинговую

главную, а не на документацию; все шесть ссылок раздела «Онлайн» ведут на одну и ту же страницу (фактически заглушки — блога, сообщества и покупки там нет).


СКРИНШОТЫ

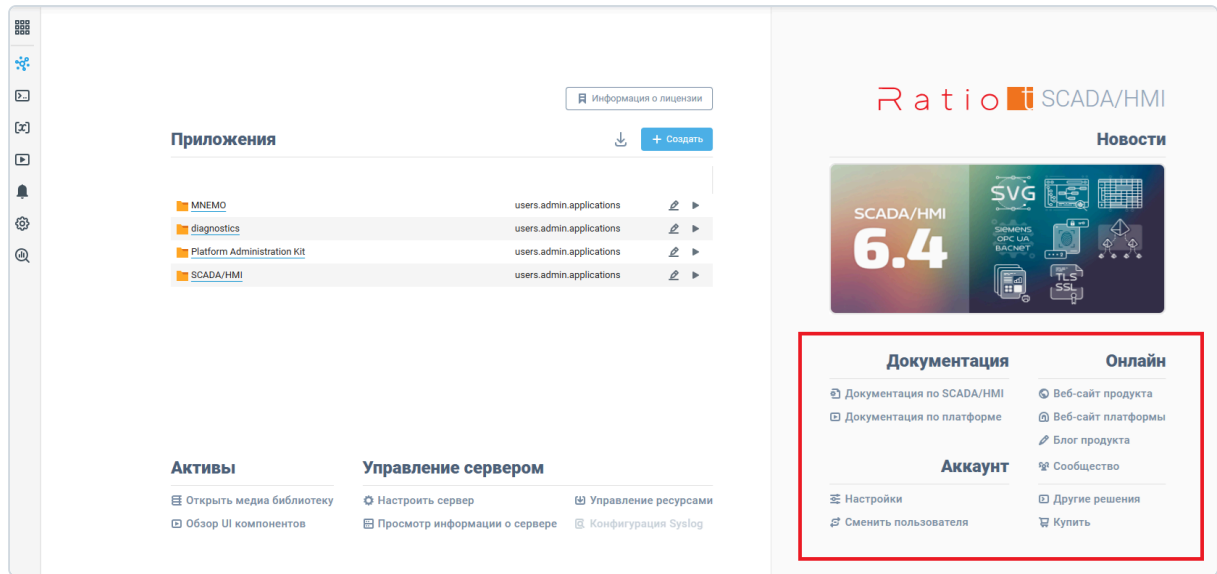

— блок Документация/Онлайн ведёт на AggreGate

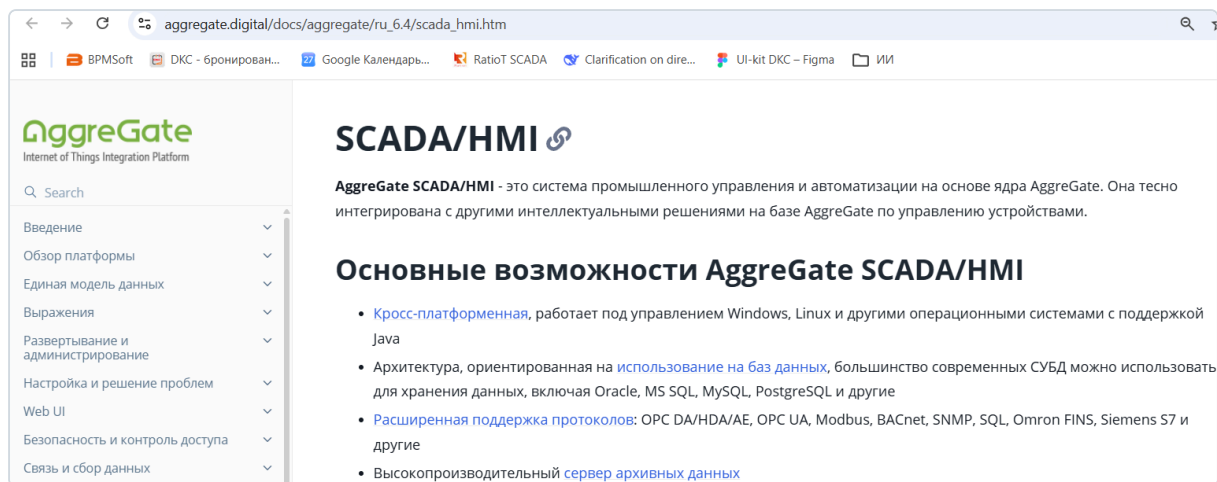

— браузер на aggregate.digital

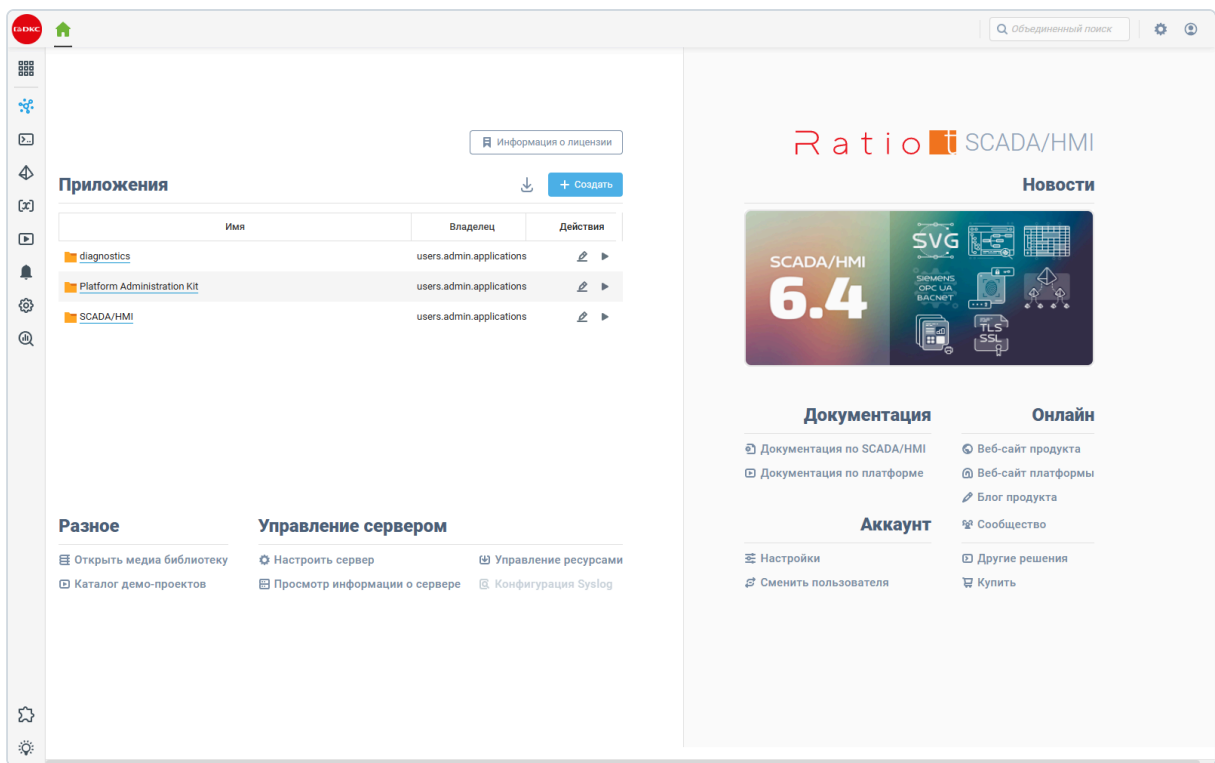

— блоки Документация/Онлайн



— ссылки ведут на сайт RatioT

DKC

Q Search

Введение

О BUFLAB

Об авторских правах

Обратная связь

Обзор платформы

Единая модель данных

Выражения

Развертывание и администрирование

Настройка и решение проблем

Web UI

Безопасность и контроль доступа

Связь и сбор данных

Хранение данных

Обработка данных и аналитика

Визуализация данных

Развертывание приложений и DevOps

Расширение и интеграция платформы

Расширенные функции

Справочник по контекстам

Практические примеры

Лучшие практики low code разработки

Продукты на основе платформы RatioT SCADA

Приложения

Введение

Эта документация описывает платформу RatioT SCADA и созданные на ней стандартные продукты для различных вертикальных рынков.

Документация находится в режиме непрерывного улучшения. RatioT SCADA - это очень большая платформа, находящаяся в процессе постоянного развития и совершенствования. В данном руководстве команда разработчиков RatioT SCADA пытается как бы "сыграть в догонялки" с постоянно растущим темпом развития RatioT SCADA.

Таким образом, мы рекомендуем вам иметь в виду несколько моментов при чтении руководства:

- RatioT SCADA - довольно сложная система, и ее освоение требует определенного времени. Используйте данное руководство скорее как справочник, а не учебник. Если вам встретился незнакомый термин, пожалуйста, вернитесь к более ранним темам или пройдите по ссылкам. Определения терминов, как правило, даны при их первом упоминании в тексте
- Один и тот же компонент системы может иметь несколько тем, посвящённых ему, в которых он будет рассмотрен соответственно уровню знакомства с системой. Вы всегда можете просмотреть более раннюю тему, связанную с этим компонентом, в ней будет более простое и доступное объяснение.
- Прежде всего, мы стремимся обеспечить простую для чтения и использования документацию, точную, но при этом понятную. Мы понимаем, что наши пользователи - это реальные люди, которые хотят получить необходимый им *результат* от системы, и мы надеемся, что данное руководство будет в этом хорошим помощником. Приятного чтения!

Кейс 16. Дашборд «Тревоги» не открывается в веб-клиенте

Критичность: High **Статус:** Не исправлено в 6.41.11

Серьёзность: High

ОПИСАНИЕ

Дашборд «Тревоги» (возможно, созданный в десктопном клиенте) не открывается в веб-клиенте. Вместо содержимого выводится ошибка.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. В веб-клиенте открыть раздел «Тревоги» / дашборд тревог.
2. Дождаться загрузки.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дашборд отображается в веб-клиенте.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В версии 6.41.09: модальное окно ошибки «Дашборд был создан оконным клиентом и не поддерживается WEB клиентом».
- В версии 6.41.10: при открытии дашборда `users.admin.dashboards.alerts` вместо HTML-страницы возвращается JSON-ошибка сервера: `json {"status": "BAD_REQUEST", "message": "Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'", "code": "E"} При этом смежный дашборд users.admin.dashboards.alertsMonitoring («Активные тревоги») открывается корректно.`



ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6497, ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)

АГ проверяли дашборд `alertsMonitoring` («Активные тревоги») — он действительно работает и у нас: открывается по иконке колокольчика в левой панели и по прямому URL, ошибок нет, вкладка «Исторические тревоги» тоже работает.

Однако исходный дефект — дашборд `alerts` («Тревоги») — **не исправлен**. Пользовательский путь: системное дерево → поиск «alerts» → «Тревоги» (Пользователи → admin → Модели → Управление тревогами → Инструментальные панели → Тревоги) → клик → модальная ошибка «Дашборд был создан оконным клиентом и не поддерживается WEB клиентом» (та же, что в 6.41.09). Прямой URL `/web/dashboards/users.admin.dashboards.alerts` по-прежнему возвращает JSON 400: «Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'».

Итог: не исправлено. АГ проверили соседний дашборд (`alertsMonitoring`), который и раньше работал.

СКРИНШОТЫ

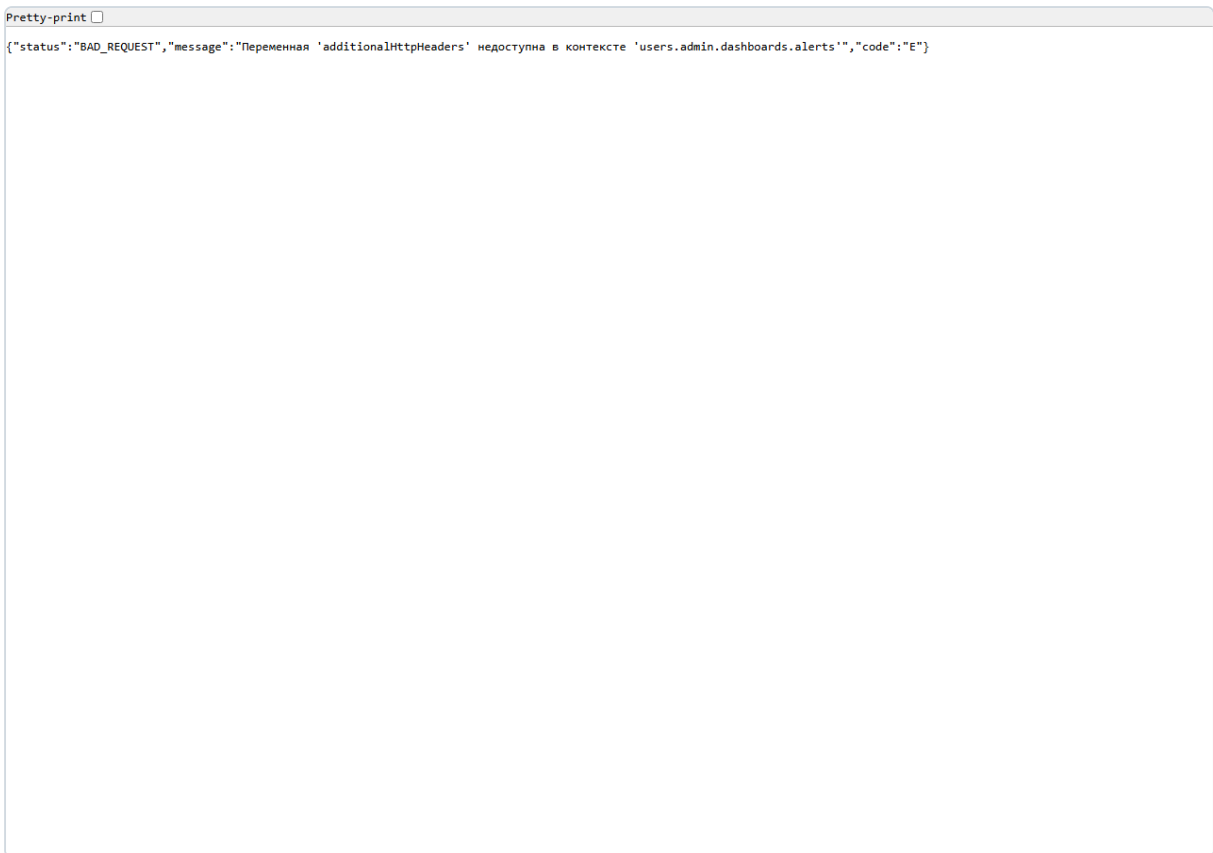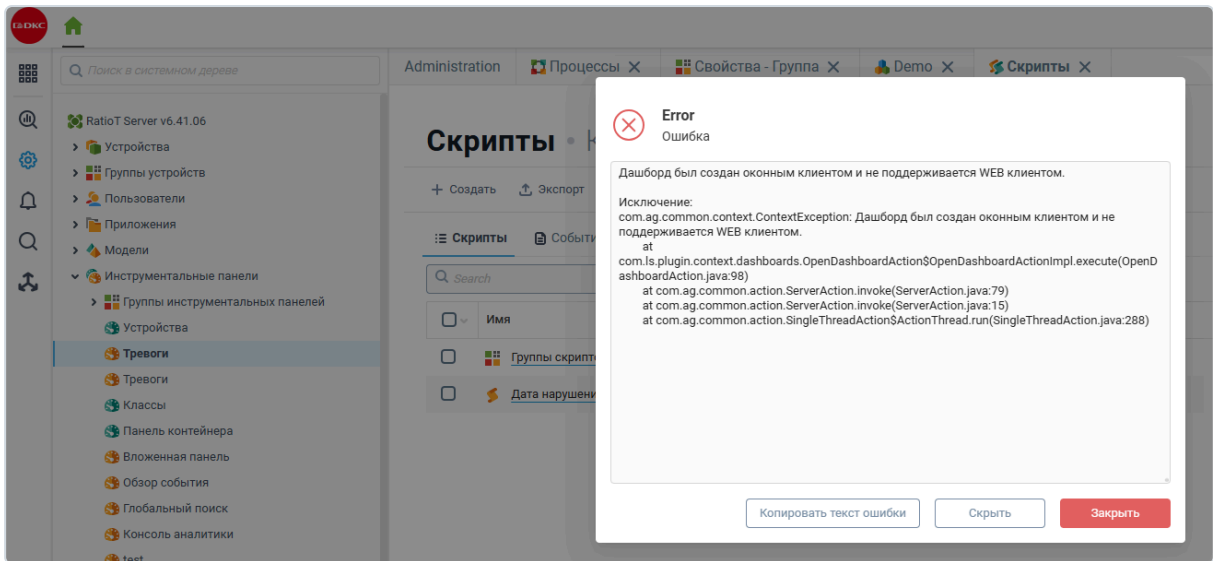

РДКС

🏠

Системное дерево

🔍 Поиск в системном дереве

⚙️ RatioT Server v6.41.10

➤ 🧑‍🌾 Группы устройств

➤ 🧑 Пользователи

➤ 🎨 Модели

⚙️

🔔 Активные тревоги

📅 Исторические тревоги

🔔 0

Активные тревоги • RatioT Server 6.41.10

За час 31.08.2026 13:15:21 → 01.09.2026 13:15:21

Подтвержденные тревоги Неподтвержденные тревоги Подтвердить выбранные

Выбрать устройства

🔍 Поиск


🔄 🔍 📄 ⋮

☐	Время	Источник	Уровень	Данные	Подтверждения
📁 No Data					

События

Автоформатировать ☐

```
{"status": "BAD_REQUEST", "message": "Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'", "code": "E"}
```

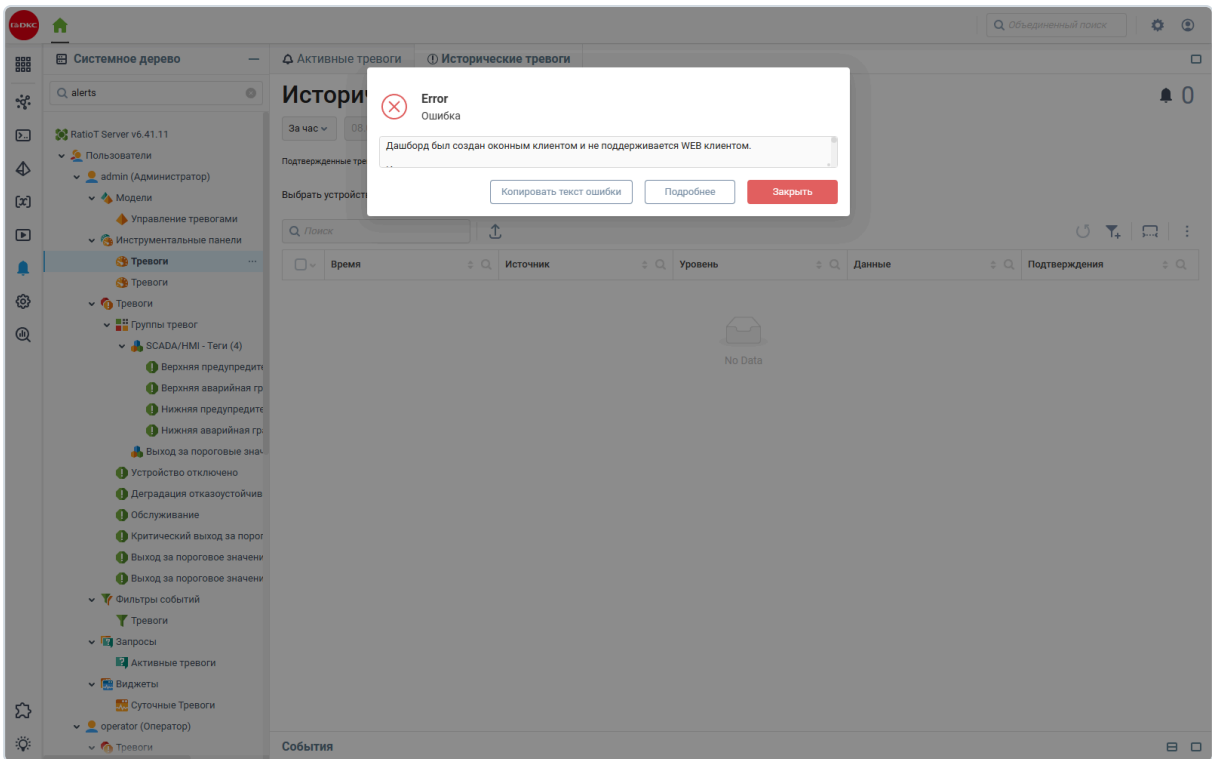

Кейс 17. Пустые шаблоны задвижек, насосов и других устройств

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён / требует уточнения

Серьёзность: Medium

ОПИСАНИЕ

При открытии шаблонов устройств (задвижек, насосов и др.) основная рабочая область остаётся пустой. Не понятно, это дефект данных или такое поведение ожидается.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. В системном дереве открыть «Инструментальные панели → Группы инструментальных панелей → Шаблон задвижка».
2. Выбрать конкретный шаблон, например «Шаблон Задвижка V2 (Dockable)».


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается содержимое шаблона (поля, параметры, визуальный редактор).

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Правая панель пустая.

СКРИНШОТЫ

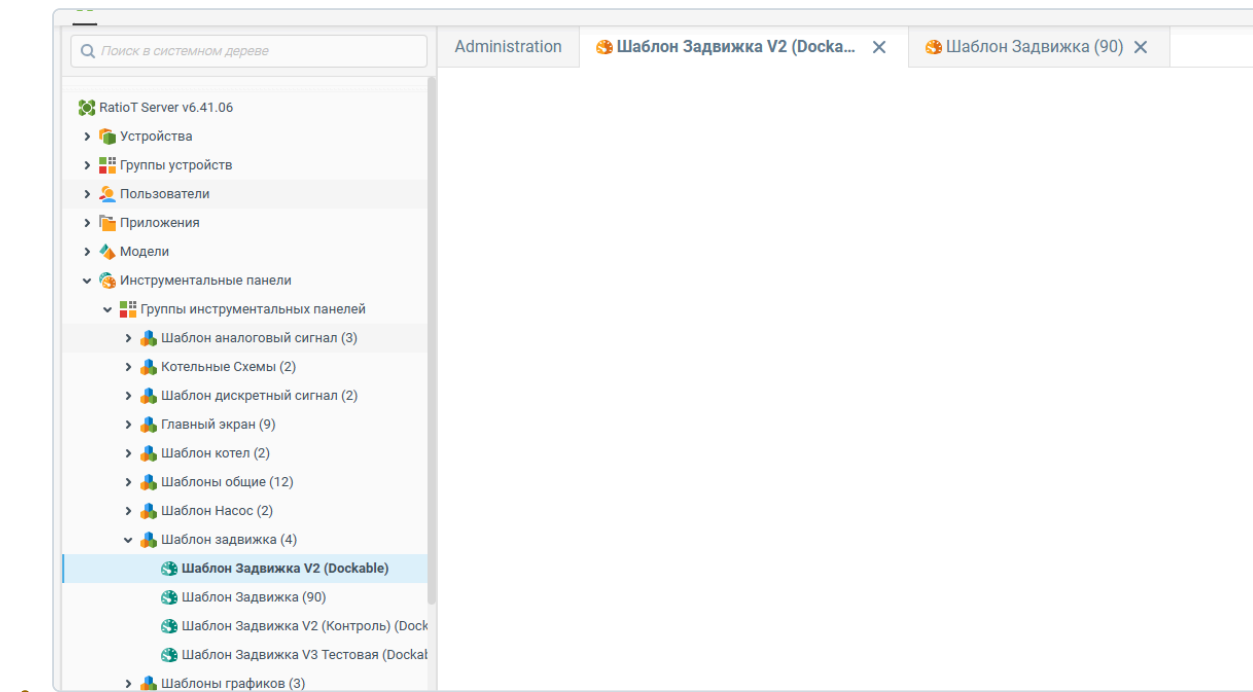

Кейс 18. Бесконечная загрузка и JS-ошибка при редактировании демо-проектов

Критичность: High **Статус:** Исправлено в 6.41.11

Серьёзность: High

ОПИСАНИЕ

При попытке редактирования демо-проектов элементы дашборда показывают бесконечные спиннеры. В консоли/модальном окне появляется JS-ошибка инициализации дашборда.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть демо-проект в режиме редактирования (например, `users.admin.dashboards.milkStorage`).
2. Дождаться загрузки.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дашборд загружается и доступен для редактирования.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Бесконечные индикаторы загрузки. Ошибка:

```
Error init dashboard "users.admin.dashboards.ioField".
Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')
TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')
    at Ft.initComponentsInternal (...)
    at Ft.initComponents (...)
    at Ft.initServer (...)
    at async Uo.loadDashboard (...)
    at async r.prepareSubDashboardModel (...)
    at async Promise.allSettled (index 0)
```


ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6499, ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)


Пользовательский путь: Центр управления → «Каталог демо-проектов» → «Хранилище пастеризованного молока» → кнопка «Изменить» (URL открывается как `...milkStorage?mode=EDIT`; старый суффикс `/edit` теперь возвращает страницу 404 — роутинг изменился).

Результат: дашборд загружается целиком, бесконечных спиннеров нет, редактор доступен для редактирования. Исходная ошибка `Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')` не воспроизводится. **Основной дефект исправлен.**

Остаточные замечания (не блокируют работу): в консоли ~95 JS-ошибок при открытии редактора — серия `Error: Event 'shown' not found in context 'implant01N1'` (и десятки аналогичных для контекстов `implant*`), а также `Cannot set components (classList0) parent`.

СКРИНШОТЫ

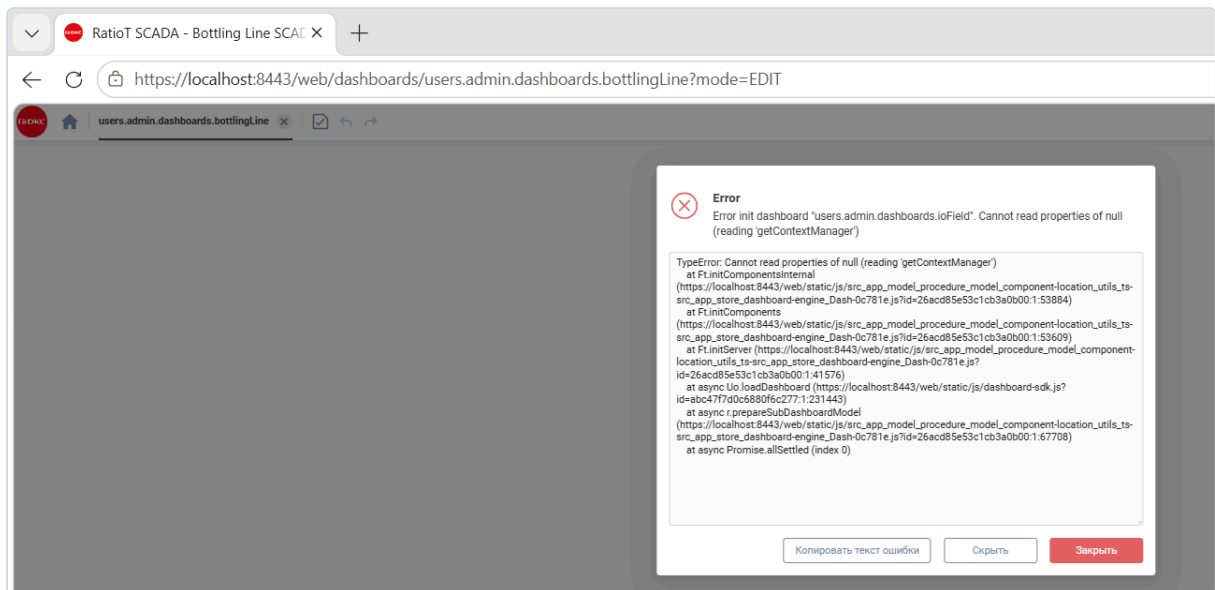

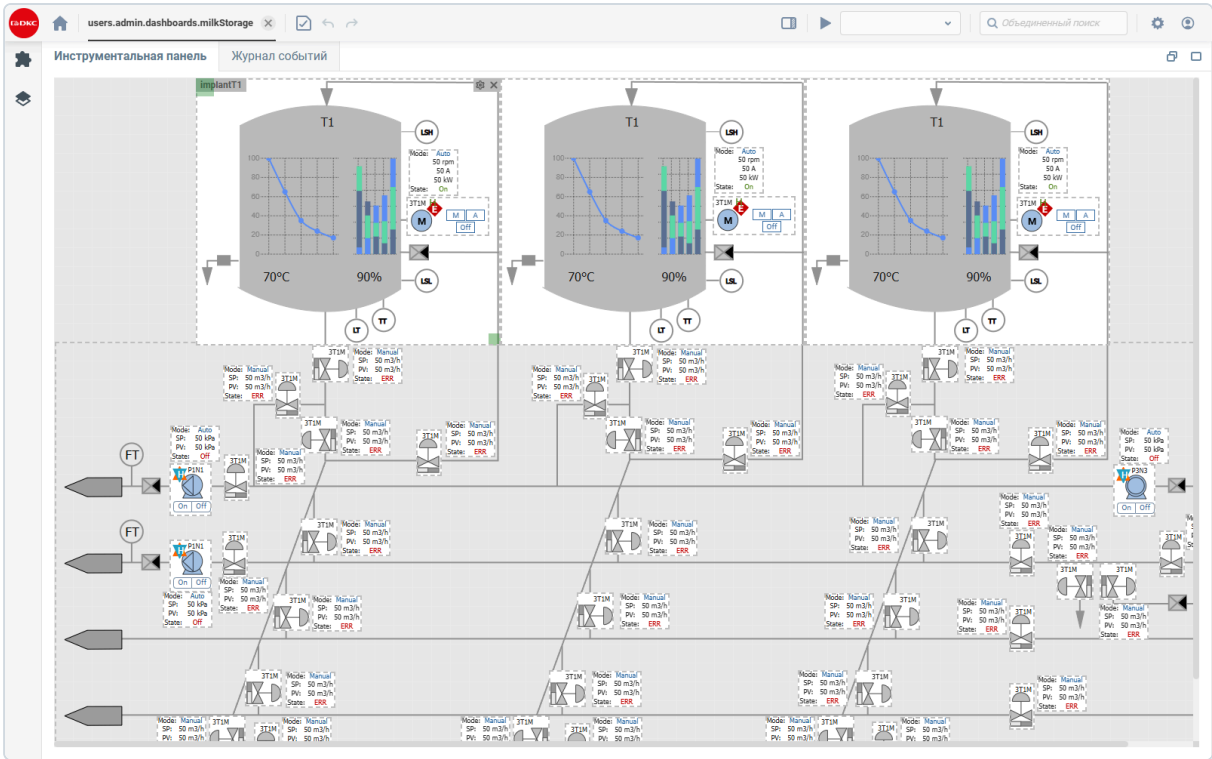

Кейс 19. Скриншоты и изображения AggreGate в справке и демо-проектах

Критичность: Low **Статус:** Частично исправлено в 6.41.11

Серьёзность: Low

ОПИСАНИЕ

Во встроенной справке и демо-проектах встречаются скриншоты/изображения с брендингом AggreGate (логотип, цветовая схема, название).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть встроенную справку или демо «Дом».
2. Обратить внимание на картинки/приветственные экраны.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все иллюстрации содержат брендинг RatioT SCADA / BUFLAB.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Видны логотип и тексты AggreGate.

ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6500, ОТВЕТ АГ: «ДАШБОРД "ДОМ" ОТСУТСТВУЕТ В СОСТАВЕ РЕШЕНИЯ, ПРОБЛЕМ НЕТ»)

Проверены все 5 демо-решений (Линия бутилирования, Фильтровальная станция, Хранилище пастеризованного молока, Магистральный газопровод, Интеллектуальная энергосистема) и все 5 разделов «Обзор UI компонентов» — демо-проекты чистые, брендинга AggreGate нет. Дашборд «Дом» действительно отсутствует.

Однако полное сканирование встроенной документации (4500+ файлов, все страницы с изображениями > 120 КБ просмотрены визуально) выявило оставшиеся места с брендингом AggreGate:

Страница документации	Что найдено
SCADA/HMI → Теги (<code>sh_scada_tags.htm</code>)	скриншот: в шапке «Бизнес-объекты и иерархия цифровых двойников • AggreGate SCADA/HMI»
SCADA/HMI → Библиотека символов (<code>sh_symbol_library.htm</code>)	2 скриншота: «Медиа активы сервера • AggreGate SCADA/HMI»
SCADA/HMI → Мастер создания приложений (<code>sh_application_generation_wizard.htm</code>)	2 скриншота: ссылка «Уже работали с AggreGate? Начните с чистого листа»
Клиент → Редактор выражений (<code>cl_expression_builder.htm</code>)	скриншот: в дереве Server Data «AggreGate Server v.5.30.08»
Интерграция с KAFKA (<code>tut_kafka_integration.htm</code>)	4 внешние ссылки на <code>aggregate.digital/docs/...</code>

Страница документации

Драйвер Modbus (`ls_drivers_modbus.htm`)

Серверы устройств → Устранение проблем
(`ds_led_patterns.htm`)

Дополнительно (артефакт ребрендинга, не AggreGate): в заголовке дашборда «Каталог демо-проектов» отображается «RatioT SCADA SCADA/HMI» — задвоение «SCADA» осталось после замены «AggreGate SCADA/HMI».

Путь воспроизведения (пользовательский): Центр управления → кнопка «Документация по платформе» → открыть перечисленные разделы в дереве документации.

Итог: кейс закрыт не полностью — демо-проекты чистые, но в документации остались 6 скриншотов с брендингом AggreGate и 7 внешних ссылок на `aggregate.digital` / `tibbo.com`.

Что найдено

2 внешние ссылки на `tibbo.com` (контроллер DS1206, описание Modbus)

внешняя ссылка на
`tibbo.com/extras/leds.html`

СКРИНШОТЫ

The screenshot displays the DKS RatioT SCADA SCADA/HMI interface. On the left is a sidebar with a search bar and a menu. The main content area shows a 'Приложения' (Applications) table with columns for 'Имя' (Name), 'Описание' (Description), and 'Действие' (Action). Below the table are sections for 'Активы' (Assets) and 'Управление сервером' (Server Management). On the right, there is a 'Новости' (News) section featuring 'AggreGate SCADA/HMI 6.4' and links to 'Документация' (Documentation) and 'Онлайн' (Online) resources.




• На экране **Центр управления**, выбрав **Создать** в области Приложения.




Центр управления является стартовой страницей RatioT SCADA по умолчанию. Он обеспечивает быстрый доступ к доступным приложениям, общим активам, действиям по управлению сервером, ссылкам на документацию, онлайн-ресурсам и настройкам аккаунта.



Эти точки входа используют одни и те же базовые возможности платформы. Они различаются в основном тем, где пользователь запускает процесс настройки.

При таком подходе пользователи работают напрямую с компонентами платформы, такими как устройства, переменные, привязки, инструментальные панели, тревоги, отчеты, скрипты и т. д.

Полный процесс разработки приложений

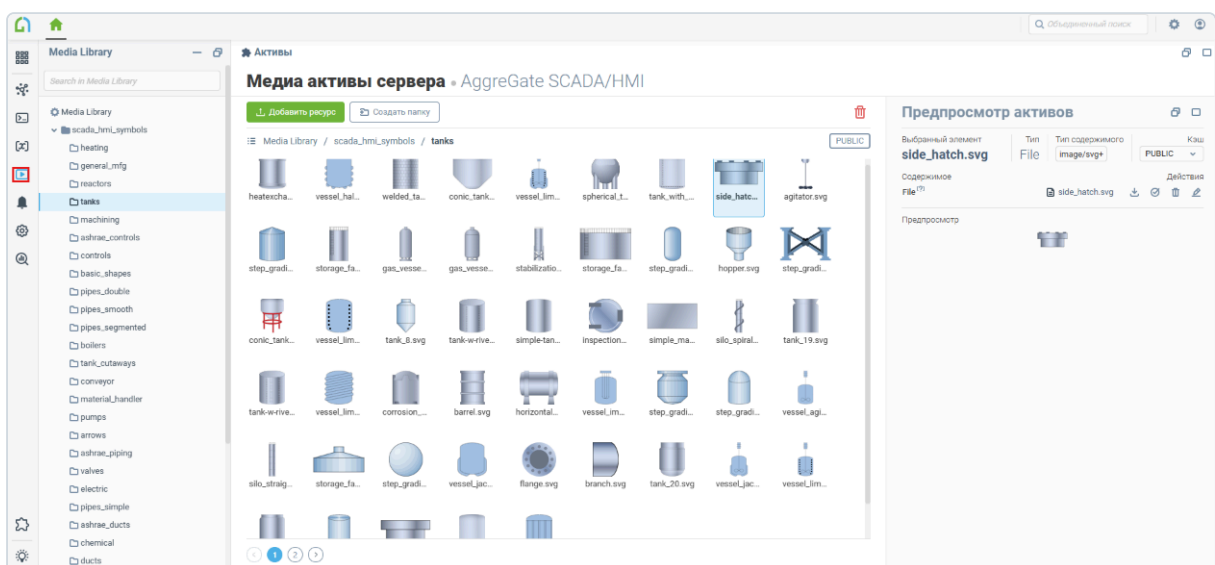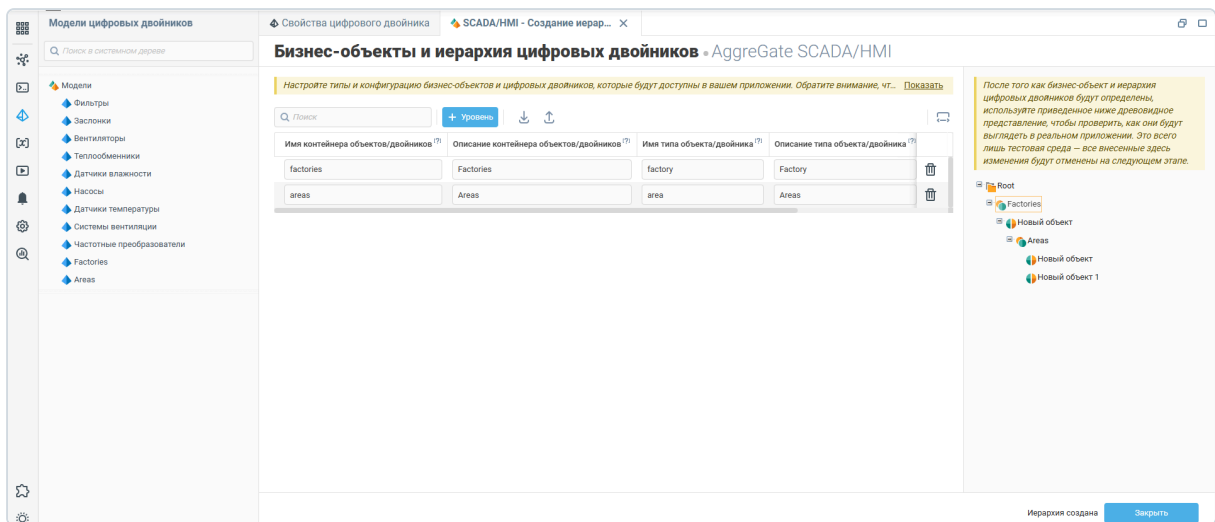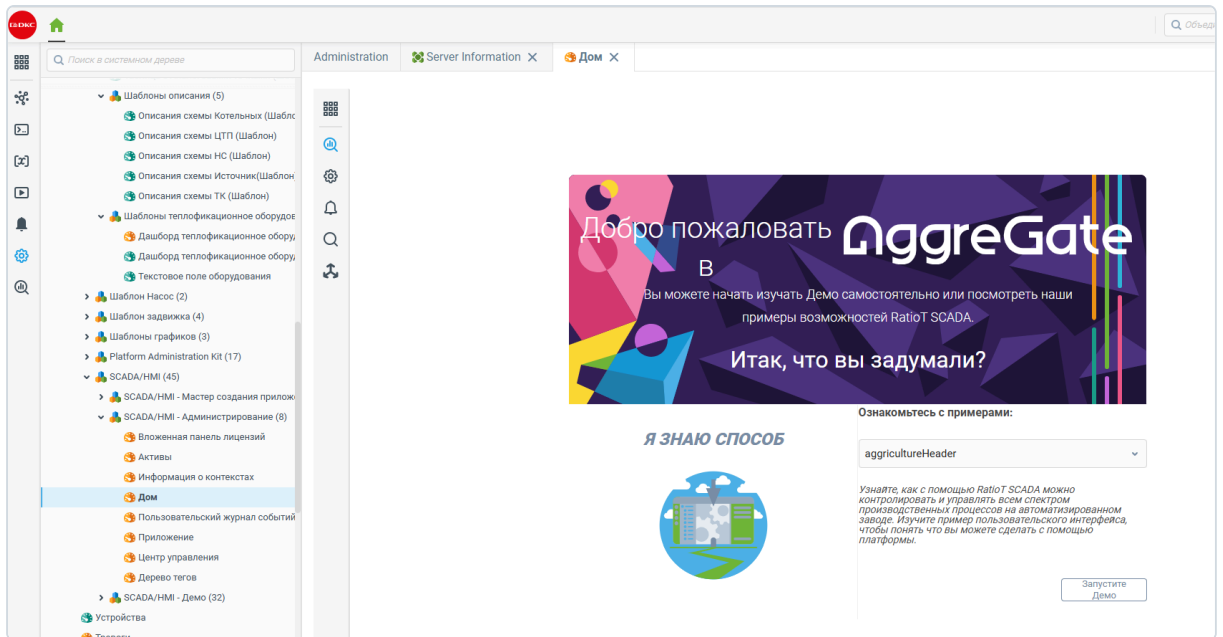

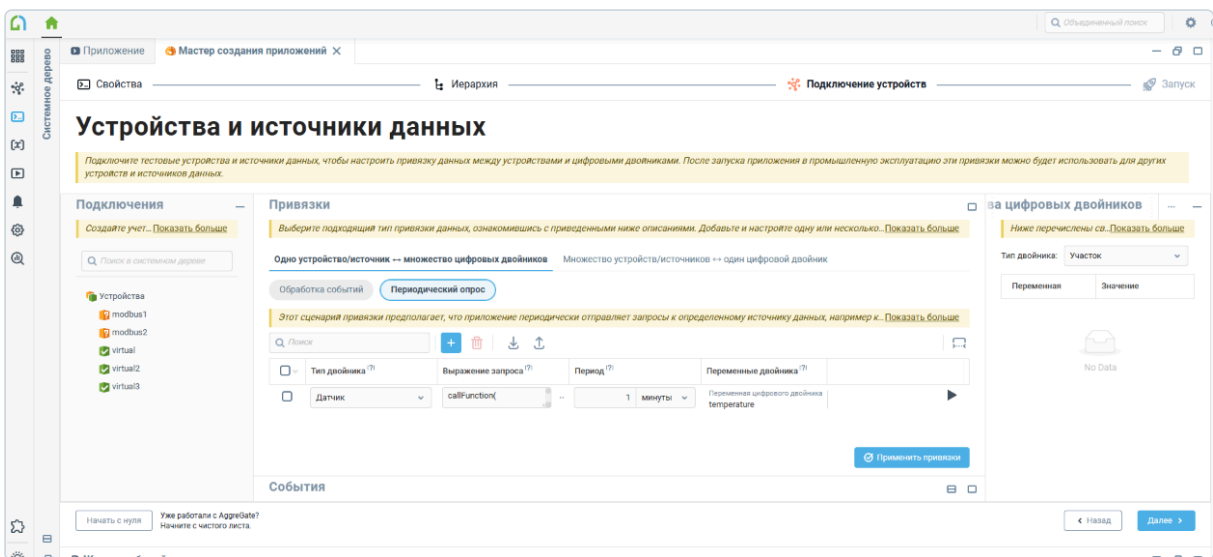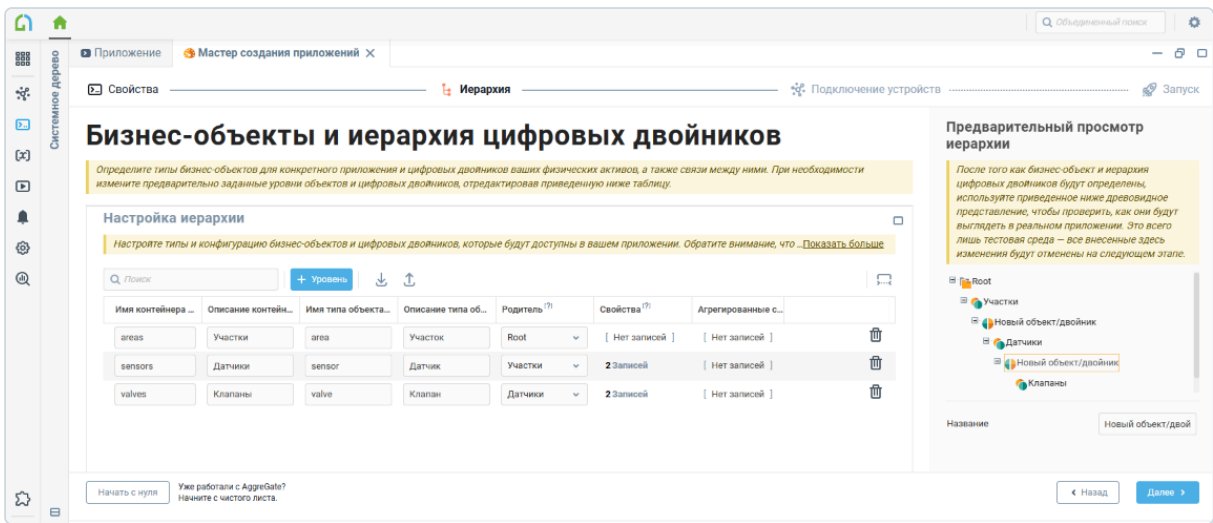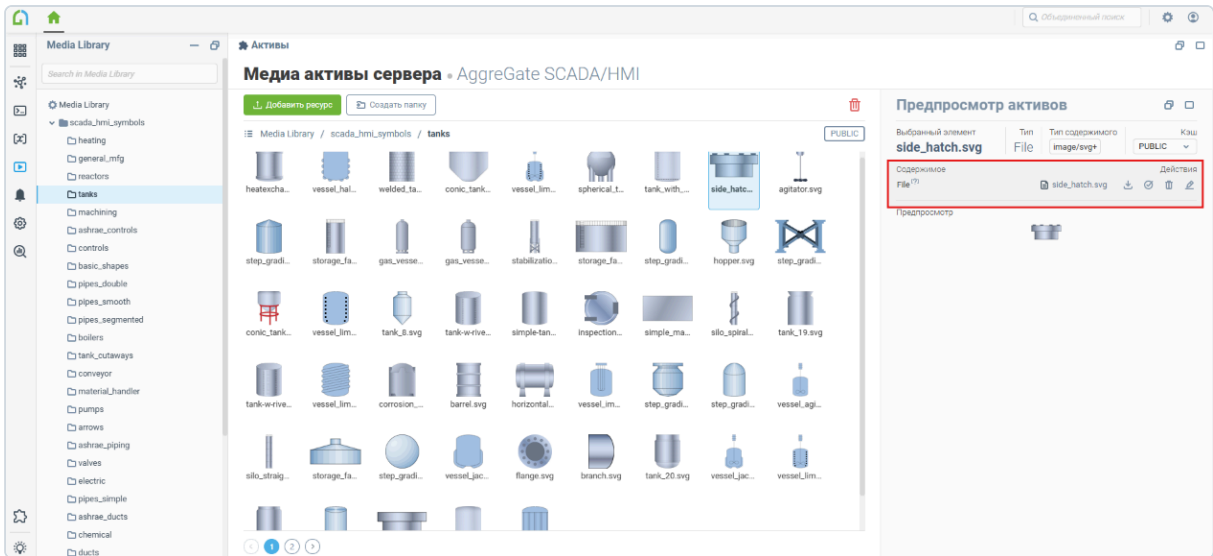

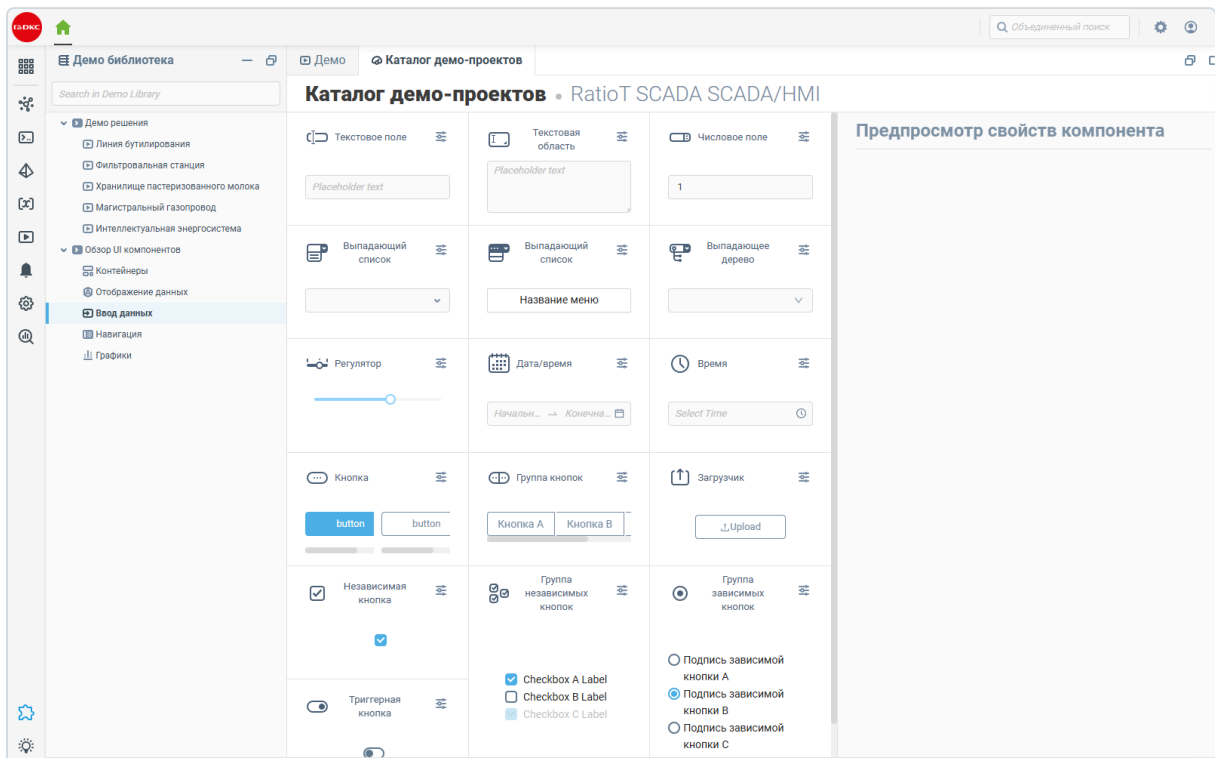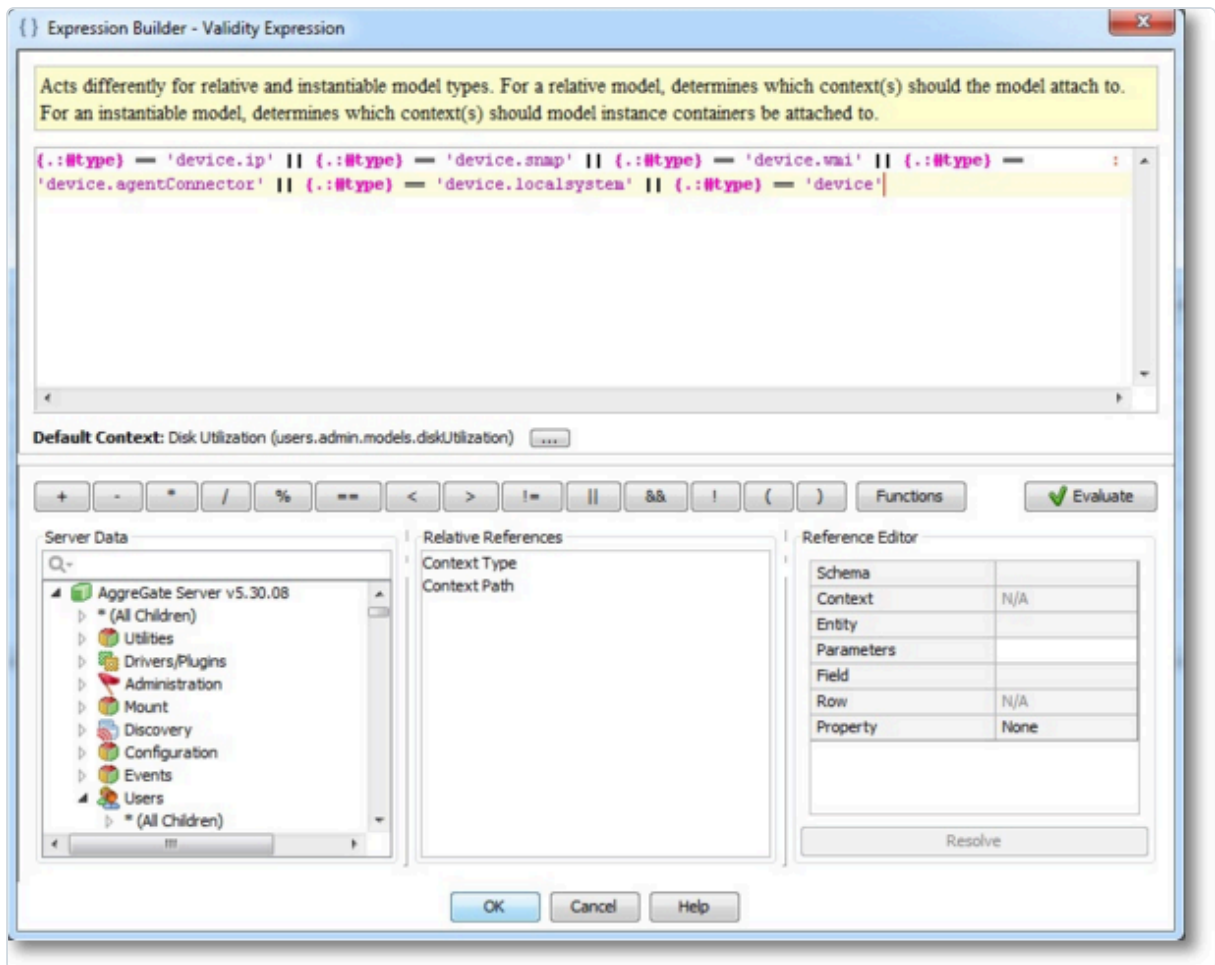

Кейс 20. Не отображаются изображения в демо-проекте Романа Шиндина

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён / требует уточнения

Серьёзность: Medium

ОПИСАНИЕ

В присланном демо-проекте Романа Шиндина вместо изображений/иконок отображаются битые плейсхолдеры.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть указанный демо-проект.
2. Просмотреть элементы, где должны быть картинки.


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Изображения загружаются корректно.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Видны пустые плейсхолдеры вместо изображений.

СКРИНШОТЫ

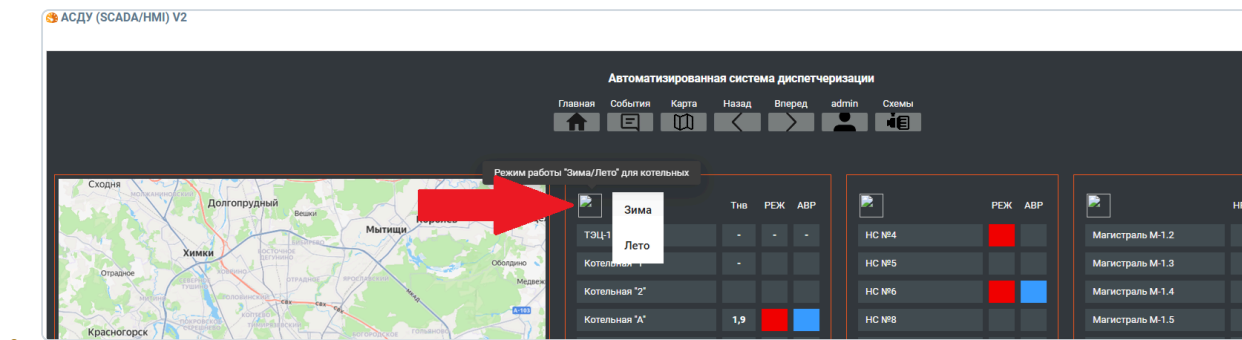

Кейс 21. Не работает активация метаданных устройства

Критичность: Medium **Статус:** Исправлено в 6.41.11 / поведение подтверждено (ASD-6502)

Серьёзность: Medium

ОПИСАНИЕ

Несмотря на то что в свойствах устройства «Активные переменные/функции/события» установлено значение «Все», вкладка «Метаданные» остаётся пустой.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть свойства устройства.
2. На вкладке «Общие свойства» установить «Активные переменные/функции/события» = «Все».
3. Перейти на вкладку «Метаданные».

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается список метаданных устройства.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вкладка пустая (No Data), хотя условие для отображения выполнено.

ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6502, ОТВЕТ АГ: «НЕКОРРЕКТНАЯ ПОДСКАЗКА К ПОЛЮ, ЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ "ТОЛЬКО ВЫБРАННЫЕ", ИСПРАВЛЕНО В НОВЫХ СБОРКАХ»)

Проверено на локальной установке 6.41.11 (сборка 2544), пользовательский путь, без обходных манипуляций:



1. Системное дерево → правый клик по «Устройства» → «Добавить устройство» → драйвер «Локальная Система» → ОК. Устройство `local_system` создано, статус «Есть подключение, Синхронизировано».
2. Правый клик по устройству → «Редактировать свойства аккаунта устройства» → раздел «Метаданные» на вкладке «Общие свойства».
3. Поле «Активные переменные/функции/события» по умолчанию имеет значение **«Все»**; в выпадающем списке два значения: «Все» и «Только выбранные».
4. Установили «Только выбранные» → ОК (сохраняется без ошибок).
5. Повторно открыли свойства → вкладка «Метаданные» — теперь активна: табы «Переменные / Функции / События», в таблице переменных отображаются `cpu` (Процессор), `memory` (Память), `disk` (Диски) с флагами «Активный». Подсказка на вкладке прямо указывает: «Этот список доступен только в том случае, если для общего свойства устройства "Активные переменные/функции/события" установлено значение "Только выбранные"».

Подтверждаем позицию АГ: при значении «Все» список метаданных на вкладке недоступен по замыслу (все переменные активны без явного выбора), редактируемый список появляется только при «Только выбранные». Функционал активации метаданных работает, исходная жалоба

воспроизводилась из-за некорректной подсказки у поля. Текст всплывающей подсказки [?] при автоматизированной проверке не зафиксировался (не появляется при программном наведении), текст на самой вкладке «Метаданные» сформулирован корректно.

Итог: исправлено / поведение подтверждено. Рекомендуются уточнить подсказку [?] у поля в соответствии с ответом АГ.

СКРИНШОТЫ

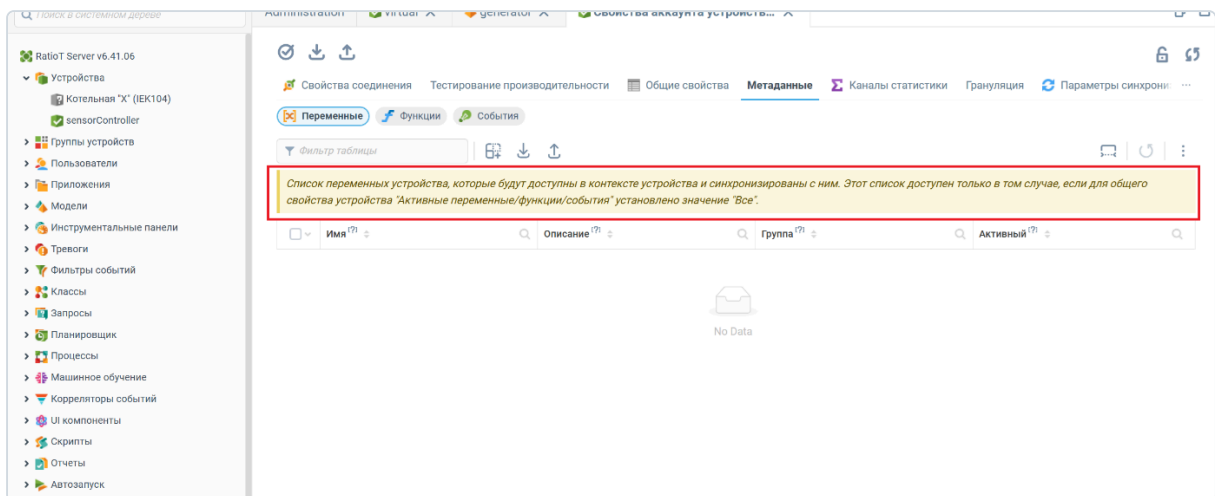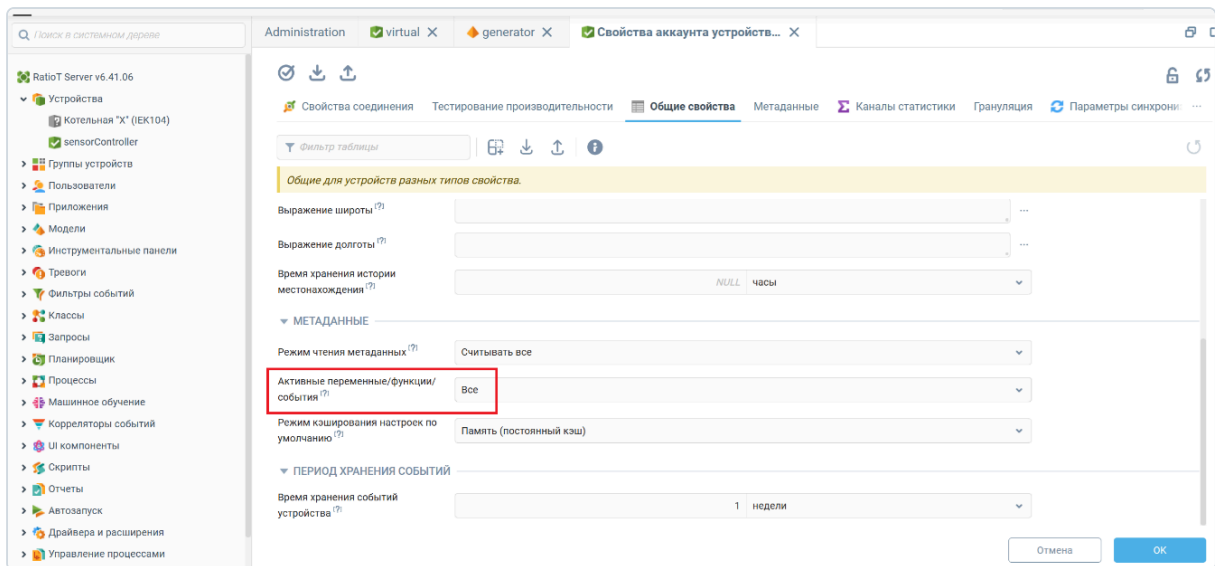

Объекты

local_system

RatioT Server v6.41.11

Устройства

local_system

Пользователи

admin (Администратор)

Устройства

local_system

Метки

Свойства аккаунта устройств...

Общие свойства

Метаданные

Параметры синхронизации настроек уст...

Статистика

Грануляция

Фильтр таблицы

Общие для устройств разных типов свойства.

Имя устройства?local_system

Описание устройства?

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Период синхронизации?1 минуты

Устройство неактивно?☐

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Временная зона?<Не выбрано>

Выражение широты?

Выражение долготы?

Время хранения истории местонахождения?NULL часы

МЕТАДАННЫЕ

Режим чтения метаданных?Считывать определения настроек, операций и событий

Активные переменные/функции/события?Все

Режим кэширования настроек по умолчанию?База данных (постоянный кэш)

Отмена

OK

Объекты

local_system

RatioT Server v6.41.11

Устройства

local_system

Пользователи

admin (Администратор)

Устройства

local_system

Метки

Свойства аккаунта устройств...

Общие свойства

Метаданные

Параметры синхронизации настроек уст...

Статистика

Грануляция

Фильтр таблицы

Общие для устройств разных типов свойства.

Имя устройства?local_system

Описание устройства?

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Период синхронизации?1 минуты

Устройство неактивно?☐

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Временная зона?<Не выбрано>

Выражение широты?

Выражение долготы?

Время хранения истории местонахождения?NULL часы

МЕТАДАННЫЕ

Режим чтения метаданных?Считывать определения настроек, операций и событий

Активные переменные/функции/события?

Все

Только выбранные

Режим кэширования настроек по умолчанию?База данных (постоянный кэш)

Отмена

OK

Объекты

local_system

RatioT Server v6.41.11

Устройства

local_system

Пользователи

admin (Администратор)

Устройства

local_system

Теги

Свойства аккаунта устройств...

Группа переменных: access/Метаданные

Общие свойства

Метаданные

Параметры синхронизации настроек уст...

Статистика

Грануляция

Переменные

Функции

События

Фильтр таблицы

Список переменных устройства, которые будут доступны в контексте устройства и синхронизированы с ним. Этот список доступен только в том случае, если для общего свойства устройства "Активные переменные/функции/события" установлено значение "Только выбранные".

Имя	Описание	Группа	Активный
cpu	Процессор	NULL	✓
memory	Память	NULL	✓
disk	Диски	NULL	✓

Отмена

ОК

Кейс 22. Встроенная справка недоступна по URL `/static/docs/`

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён в 6.41.10

Серьёзность: Medium

ОПИСАНИЕ

Ссылки на встроенную справку из веб-клиента и прямые URL `/static/docs/*` возвращают страницу 404 вместо HTML-справки. Документация присутствует в файловой системе сервера (`admin/custom/templates/docs/`), но не отдаётся через веб-сервер.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть в веб-клиенте любую страницу, например `https://localhost:8443/web/`.
2. Перейти по прямому URL встроенной справки: `https://localhost:8443/static/docs/index.htm` или `https://localhost:8443/static/docs/introduction.htm`.
3. Убедиться, что вместо справки отображается страница 404.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По URL `/static/docs/` открывается встроенная HTML-справка RatioT SCADA.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Любой из проверенных URL (`/static/docs/index.htm`, `/static/docs/introduction.htm`, `/web/static/docs/index.htm`, `/admin/custom/templates/docs/index.htm` и др.) возвращает 404.

СКРИНШОТЫ



Кейс 23. JS-ошибки `getListenerCode` при навигации по системному дереву

Критичность: Medium **Статус:** Подтверждён в 6.41.10

Серьёзность: Medium

ОПИСАНИЕ

При открытии любого раздела через системное дерево или поиск в дереве в консоли браузера фиксируются массовые JS-ошибки `Cannot read properties of null (reading 'getListenerCode')`. Разделы визуально открываются, но ошибки указывают на некорректную инициализацию слушателей событий в frontend и могут приводить к нестабильности интерфейса.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443/web` под `admin / admin`.
2. Открыть консоль разработчика браузера (F12).
3. В поле **Поиск в системном дереве** ввести **Устройства**.
4. Кликнуть по найденному разделу **Устройства** в дереве.
5. Посмотреть в консоль.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


Открытие раздела происходит без JavaScript-ошибок.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В консоли появляются множественные ошибки вида:

```
Error: Ошибка инициализации приема события 'visibleChildAdded' из контекста 'users.admin.dashboards.dev'
Cannot read properties of null (reading 'getListenerCode')
```

СКРИНШОТЫ

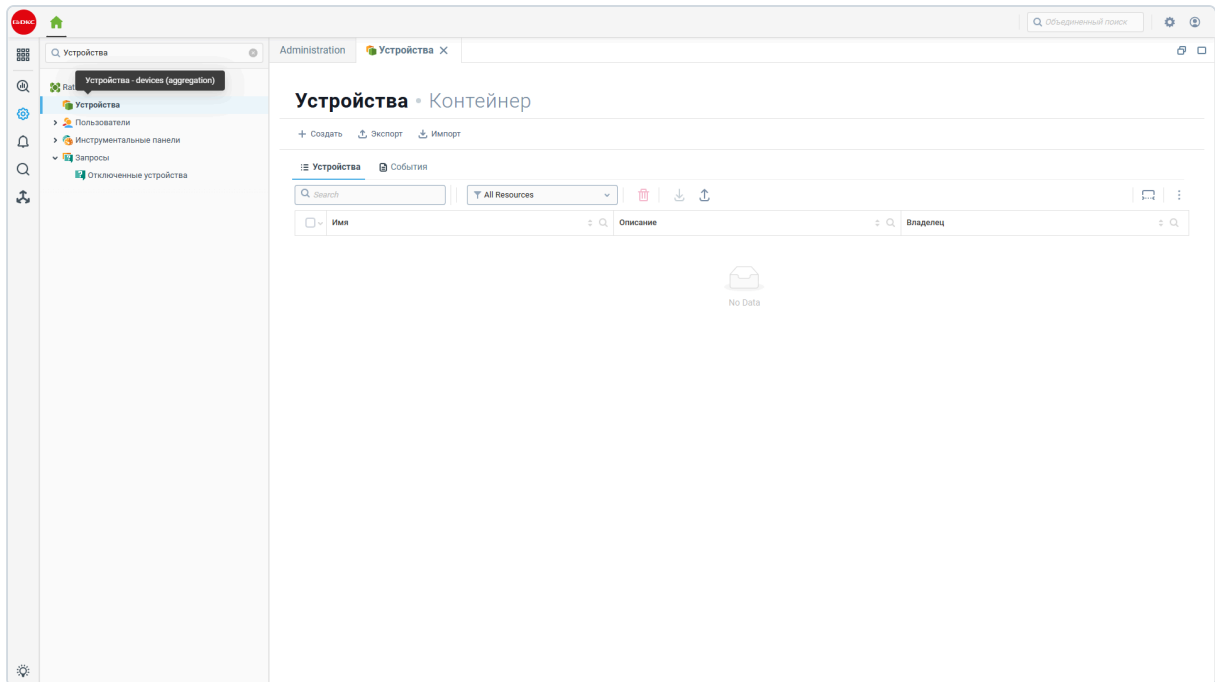

— состояние после открытия раздела, при этом в консоли зафиксированы ошибки `getListenerCode`

Кейс 24. Прямые ссылки на настройки сервера и лицензии возвращают JSON 404

Критичность: Medium **Статус:** Закрыто / by design (ASD-6505); непоследовательность JSON/HTML 404 — см. кейс 14

Серьёзность: Medium

ОПИСАНИЕ

Прямые URL, которые могут использоваться в закладках, документации или внутренних ссылках, возвращают сырой JSON-ответ об ошибке 404 вместо HTML-страницы 404. При этом пользовательский путь через кнопку **Настроить сервер** и вкладку **Лицензионная информация** внутри **Информации о сервере** работает корректно.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент или открыть новую вкладку браузера.
2. Перейти по URL `https://localhost:8443/web/context/users.admin.server.properties`.
3. Перейти по URL `https://localhost:8443/web/context/users.admin.licenseInfo`.
4. Убедиться, что в обоих случаях отображается JSON-ответ `{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,...}` вместо HTML-страницы.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По прямым ссылкам на внутренние разделы открывается либо сам раздел, либо единая HTML-страница 404 с понятным сообщением.

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается сырой JSON 404.

ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6505, ОТВЕТ АГ: «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ, ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ; ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕДИРЕКТ-ДАШБОРДЫ ИЛИ REST API С BEARER-ТОКЕНОМ»)


Проверено на локальной установке 6.41.11 (сборка 2544):

1. **Прямые URL.** Анонимно оба адреса теперь возвращают JSON 401 `{"error":"AUTHENTICATION_REQUIRED"}` (в 6.41.10 был сразу JSON 404). После входа в веб-клиент тот же URL возвращает JSON 404: `No endpoint GET /web/context/users.admin.licenseInfo`. — эндпоинтов «страница по пути контекста» действительно нет, сырой JSON вместо HTML-страницы 404 по-прежнему отображается.
2. **Пользовательский путь через UI работает.** Системное дерево → правый клик по корневому узлу «RatioT Server v6.41.11» → «Показать информацию о сервере» → вкладка «Лицензионная информация» открывается корректно (Trial License, испытательный период 30 дней, макс. 100 устройств). Пункт «Настроить сервер» доступен в том же контекстном меню.
3. **REST API (предложение АГ) функционирует.** `POST /rest/auth` с логином/паролем возвращает токен; `GET /rest/v1/contexts/users.admin` с заголовком `Authorization: Bearer <токен>` возвращает 200 и данные контекста. Это интеграционный API: для «прямой ссылки в закладках

браузера» неприменим, так как обычный переход по ссылке не передаёт кастомный заголовок Authorization.

Итог: принимаем позицию АГ по сути обращения — прямой доступ к настройкам «к к файлу» по URL является by design. Ответ на вопрос АГ «на основании чего предположили, что должно работать иначе»: ожидание касалось не доступа к переменным, а единообразия обработки ошибок в веб-клиенте — пользователь по любой «битой» ссылке внутри `/web/*` видит сырой JSON, тогда как другие разделы сервера отдают HTML-страницу 404. Это непоследовательное поведение зафиксировано отдельно в **кейсе 14** и остаётся актуальным; настоящий кейс можно закрывать.

СКРИНШОТЫ

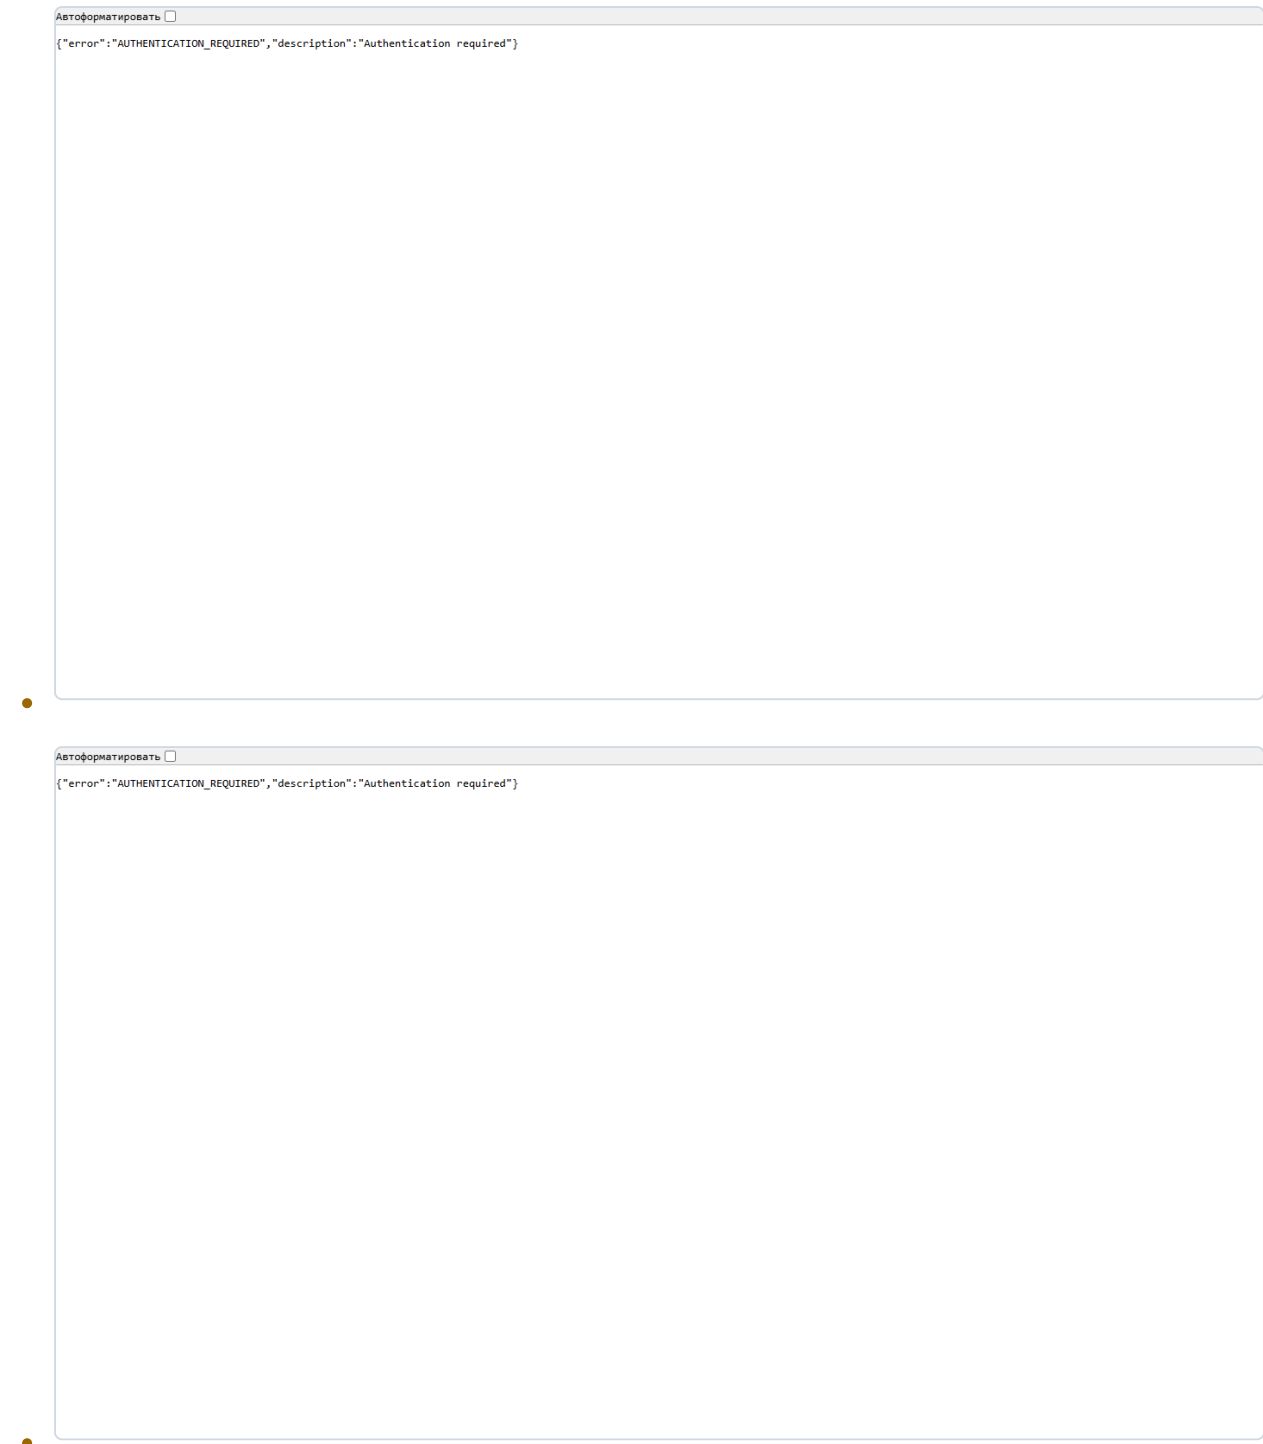

Автоформатировать ☐

```
{ "type": "about:blank", "title": "Not Found", "status": 404, "detail": "No endpoint GET /web/context/users.admin.licenseInfo.", "instance": "/web/context/users.admin.licenseInfo" }
```

Объекты

Поиск в системном дереве

- RatioT Server v6.41.11
 - Устройства
 - Группы устройств
 - Пользователи
 - Приложения
 - Модели
 - Инструментальные панели
 - Тревоги
 - Фильтры событий
 - Классы
 - Запросы
 - Планировщик
 - Процессы
 - Машинное обучение
 - Корреляторы событий
 - UI компоненты
 - Скрипты
 - Отчеты
 - Автозапуск
 - Драйвера и расширения
 - Управление процессами
 - Виджеты
 - Геозоны
 - Gaslines

Теги

Информация о сервере - Rati...

СерверХранилищеСтатистика контекстовСтатистика выраженийСтатистика устройств

Фильтр таблицы

Дата выпуска	N/A
Владелец лицензии	Trial License
Диапазон разрешенных версий	---
Испытательный период (дней)	30
Оставшееся время испытательного периода (дней)	2
Максимальное количество устройств	100
Текущее количество устройств	NULL
Максимальное количество процессорных ядер	Не ограничено
Максимальное количество одновременных пользовательских подключений	Не ограничено

Лицензионная информация

Переменная: licenseГруппа переменных: status

Лицензионная информацияАктивные расширения

ОтменаОК