

概要

この文書はQuarkdownでよく使う記法を一通り並べたサンプルです。ビルドして仕上がりを確認したり、必要な部分をコピーして使ってください。詳しい仕様は[wiki](#)を参照してください。

目次

1	文章を書く	3
1.1	リスト	3
1.2	表	3
2	数式	5
3	コードと図	6
4	レイアウト	8
5	定理と証明	9
6	変数と関数	10
7	付録	11

1 文章を書く

段落は空行で区切ります。太字、斜体、太字斜体、打ち消し線、インラインコード、[リンク](#)はMarkdownのまま書けます。

脚注は参照した場所にそのまま書けます¹。

行の途中で改行したいときは行末に.brを置きます。
このように次の行へ続きます。

ノート. 引用の先頭がNote:やTip:だと、その種類の囲みとして表示されます。

1.1 リスト

- 箇条書き
- ネストもできます
 - 入れ子の項目
 - もう一つ
- 最後の項目

1. 番号付きリスト

2. 2番目

3. 3番目

1.2 表

記法	意味
強調	太字
<i>*強調*</i>	斜体

¹匿名の脚注です。ラベルを付ければ複数回参照できます

記法	意味
~~取り消し~~	打ち消し線
$\$ \times \$$	インラインの数式

テーブル 1.1: よく使うインライン記法

キャプションは表のすぐ下の行に書きます。本文からは [テーブル 1.1](#) のように参照できます。

2 数式

インラインの数式は $E = mc^2$ のように、\$の前後に空白を空けて書きます。

前後を空行で区切るとブロックの数式になります。

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{1}$$

複数行にわたる数式は\$\$\$で囲みます。

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x = 0) \\ 1 & (x \neq 0) \end{cases}$$

式にも番号が振られるので、[\(1\)](#) のように参照できます。


3 コードと図

コードブロックは言語名の後ろにキャプションを書けます。

```
1 def fib(n):  
2     if n <= 1:  
3         return n  
4     return fib(n - 1) + fib(n - 2)
```

フィボナッチ数列

.mermaidでMermaidの図をそのまま埋め込めます。

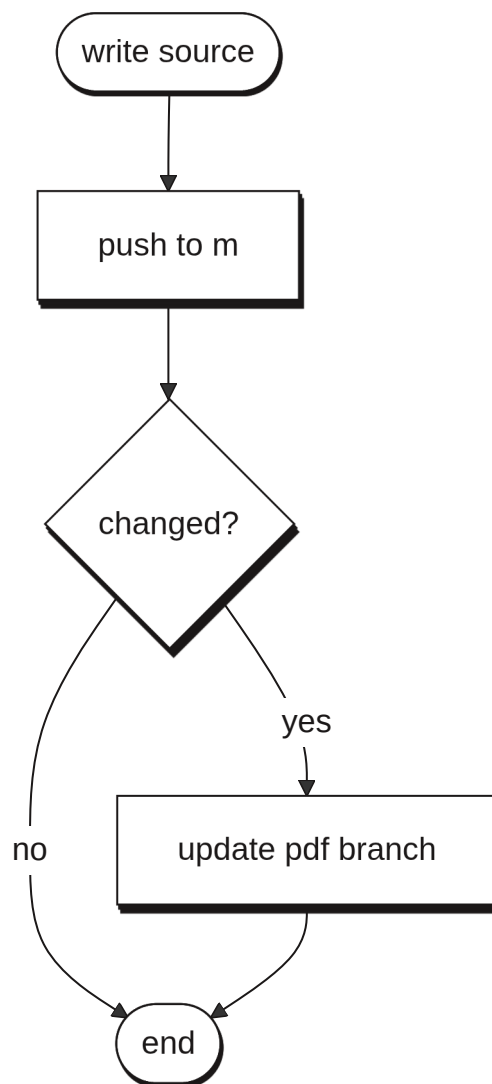

ノート. Mermaidの図は本文と別のフォントで描かれるため、図の中の日本語は表示されません。ラベルは英数字で書いてください。図のキャプションは本文と同じフォントなので日本語で書けます。

.xychartはグラフを描きます。キャプションを付けると図として番号が振られます。

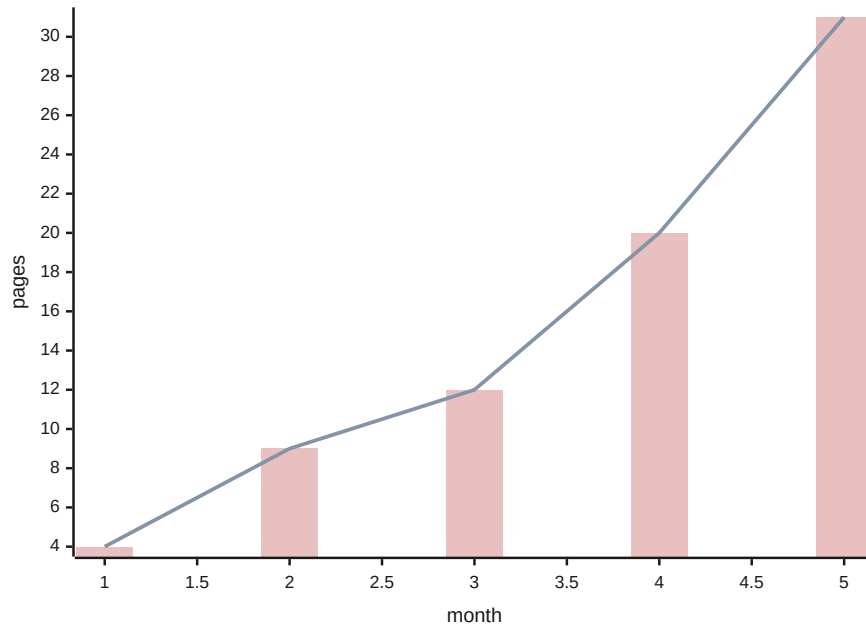


図 3.1: 執筆ページ数の推移

4 レイアウト

.rowは横並び、.columnは縦並び、.gridは格子状に要素を並べます。項目は空行で区切ります。

左

中央

右

A B

C D

.centerで中央揃えになります。

.boxは種類を選べる囲みです。

💡 補足

種類はcallout(既定)、tip、note、warning、errorから選べます。

📌 ノート

タイトルを省くと.doclangの言語に合わせた見出しが自動で入ります。

5 定理と証明

.include {paper}で読み込むpaperライブラリを使うと、LaTeXのような定理環境が使えます。見出しは.doclangに合わせて日本語になります。

定義 1. 物体の位置の変化 Δx と経過時間 Δt に対して、平均速度を $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ と定義する。

定理 1. $\Delta t > 0$ ならば、平均速度 v は一意に定まる。

証明. Δx と Δt はいずれも実数であり、 $\Delta t \neq 0$ であるから、商は一意に定まる。



6 変数と関数

.varで変数、.functionで関数を定義できます。呼び出しは.名前です。

このテンプレートの既定テーマは **paperwhite** です。

こんにちは、**Quarkdown**さん!

.foreachは繰り返し、.ifは条件分岐です。計算もその場で書けます。

1	4	9	16	25
---	---	---	----	----

4は偶数なのでこの行が出ます。

7 付録

見出しは自動で改ページされます。文中で改ページしたいときは<<<だけの行を置きます。

日本語の禁則処理や約物のアキは、ヘッドレスChromeのレンダリング結果がそのままPDFになります。フォントは既定の設定（_setup.qd）の.fontで指定しています。等幅フォントにも日本語が入るものを指定しているので、インラインコードや本文中のコードブロックでも日本語が出ます。