



Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Web application - tecnologie



Web Application: tecnologie

2

Java-based (J2EE)

- Sviluppata inizialmente da Sun
- Cross-platform e open source
 - Gestire direttamente le funzionalità dell'applicazione
 - Benefici della comunità di utenti

Microsoft-based (.Net)

- Componenti proprietarie
- Tecnologia limitata alle piattaforme Microsoft
- Teoricamente accetta molteplici linguaggi di programmazione



Linguaggio: J2EE

3


Codice scritto in Java

Codice Java compilato nel **bytecode**

- Un intermediario cross-platform
- Mix tra codice sorgente e linguaggio macchina

A run-time, JRE (Java Runtime Environment) interpreta il bytecode

- Esegue l'applicazione



Linguaggio: .NET

4

Codice scritto in uno (o più) dei linguaggi supportati

- VB.NET, C#,...


Il codice viene traslato nel (Microsoft) **Intermediate Language (IL)**

- Linguaggio cross-platform (simile al bytecode)

A run-time, CLR (Common Language Runtime) interpreta il codice IL

- Esegue l'applicazione



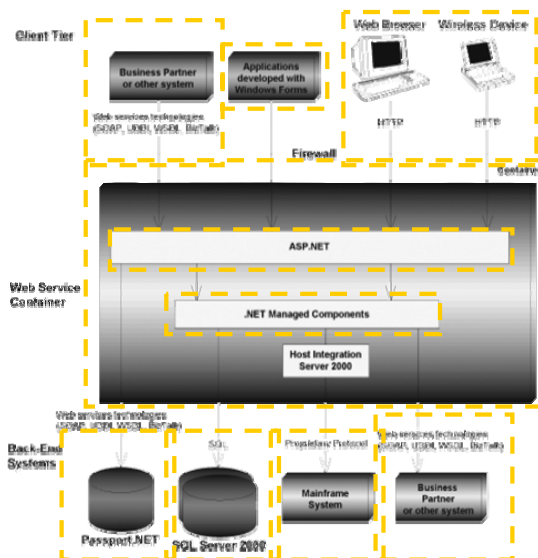


Suite di *servizi middleware* a disposizione degli sviluppatori di applicazioni (server-side)



Servizi disponibili

- Servlet/JSP
- EJB
- JDBC
- JMS
- Web Services
- RMI, RMI-IIOP
- JNDI
- JTA
- JAXP

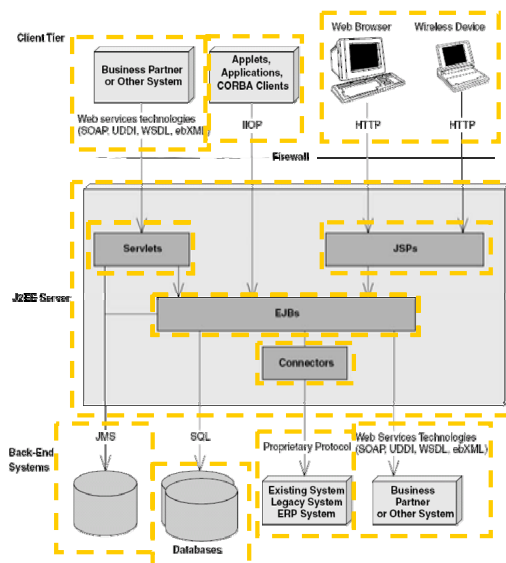

Comunicazione tra oggetti distribuiti

- Remote Procedure Call (RPC)
- Oggetti remoti

Difficoltà nell'invocazione remota:

- Passaggio di parametri
 - Marshalling/Unmarshalling
 - Streaming
 - Modalità di passaggio
 - By value
 - By reference
- Instabilità del sistema
 - Macchine
 - Rete





RMI (RMI-IIOP) e CORBA

9

Remote Method Invocation


- Middleware nativo per il mondo JAVA

RMI-IIOP (Internet-Inter-ORB-Protocol)

- Compatibilità con CORBA

CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

- IDL (Interface Definition Language)

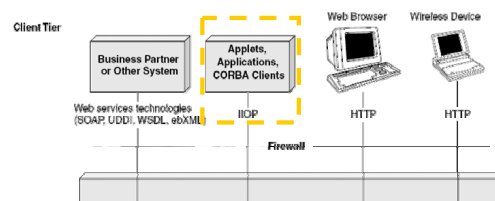

Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Message Oriented Middleware (MOM)

10

Coordinano elementi della logica applicativa

Messaggio: richiesta asincrona generata da un applicativo

- Informazioni formattate
- Coordinano i sistemi

Messaging Agent

- Creazione, invio, ricezione messaggi

Indirizzamento messaggi

Servizi sui singoli messaggi

- QoS



Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



MOM: Point-To-Point vs Publish-And-Subscribe

11

Point-To-Point (PTP)

- Funzionamento a code
 - Un client invia un messaggio verso una coda specifica
- Simile a mailbox
 - Unica coda per tutti i messaggi

Publish-And-Subscribe (Pub/Sub)

- Topic: è un message broker
 - I client pubblicano i messaggi
 - I client si sottoscrivono ai messaggi
- Simile a newsgroup



Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Java Messages Service (JMS)

12

Message Oriented Middleware

- Interfacce e semantica associata

Sia PTP che Pub/Sub

Applicazione JMS:

- JMS client
- Non-JMS client
- Messaggi
- JMS provider
- Oggetti amministrati

Limitazioni:

- Security
- Load-balancing/fault tolerance
- Triggering client
- Message type repository



Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Applicazioni lato server basate su Java

Richiedono un particolare componente un servlet-container (o servlet-engine)

- Appartiene ad un *application server*
- Funzionalità a disposizione dell'applicazione

Ciclo di vita

- Temporanee: vengono instantiate nel momento della richiesta e distrutte al termine della richiesta
- Permanenti: instantiate all'avvio del server e distrutte solo quando viene spento



Servlet

- JVM sempre attiva
- Un thread per ogni richiesta
- Singola copia del codice
- Servlet in esecuzione

CGI

- Un processo per ogni richiesta
- Multiple istanze
- Difficile operazioni su persistenza dati

Migliori prestazioni

Platform-independent

Librerie Java a disposizione

- Applet
- Database
- Rmi
- ...




Gestire oggetto di sessione

Verifica autorizzazioni

Prelevare i dati inviati dal browser

Interazione con Database

Inviare pagine al browser

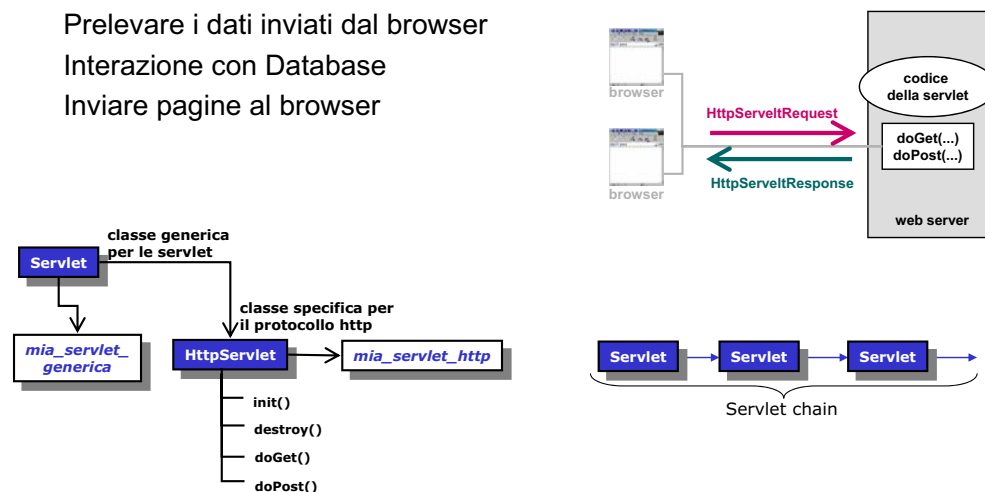


Interfaccia utente

Necessitano di un servlet-container

- Compilate in servlet
- Eseguite come codice Java

Stile di programmazione incentrato sul look-and-feel

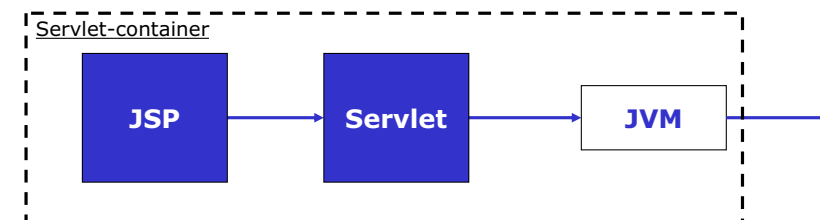



“Write once, run anywhere, reuse everywhere”

(JavaSoft)

- Aggiungere funzionalità senza riscrivere il codice da capo
- Retrocompatibilità con le versioni precedenti

- Riutilizzabile in applicazioni e ambienti di sviluppo differenti

- Cross-platform
 - Java-based
 - Sistemi distribuiti



Property

- Comportamento, caratteristiche bean
- Customization

Event

- Comunicazione con altri bean

Persistence

- Serializable (*java.io.serializable*)

Method

- Tutti i metodi pubblici sono esportati

Introspezione

- Design pattern (reflection)
- BeanInfo interface





Un *Enterprise Bean* è un componente software server-side.

Può essere composto di uno o più oggetti, a fronte di un'unica interfaccia con cui il *client* può interagire.

- Catena di EJB

Necessitano di un apposito *container*, e quindi di un *application server EJB-compliant*

- Ambiente per EJB
- Persistenza, transazioni, sicurezza, connessioni
- Accesso alle risorse esterne (DB,...)

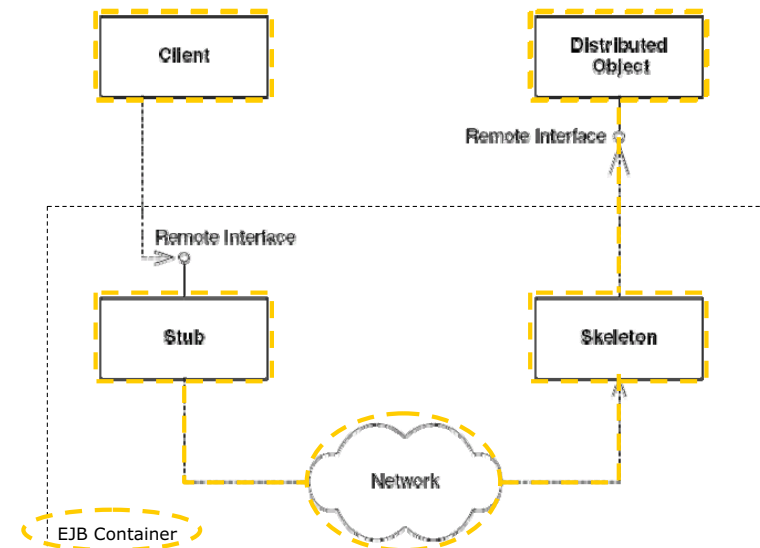



EJB: Session Bean

21

Modellano un processo, un'azione

- Accedere ad un DB
- Collegarsi ad un legacy system
- Chiamare altri EJB.

Solitamente non persistente



EJB: Entity Bean

22

Modellano i dati

Fungono da contenitore per le informazioni di un database

- Un prodotto
- Un ordine
- Un operaio
- Una carta di credito

Sono usati dai *session bean*

Gestiscono la persistenza




EJB: Message-Driven Bean

23

Modellano le azioni

Comunicano tramite messaggi JMS

Esecuzione del processo asincrona e separata dalla chiamata.



Message-Driven Bean: caratteristiche

24

Non hanno interfaccia locale o remota

- Comunicano solo con messaggi
- Qualsiasi clienti che implementi JMS può usarli

OnMessage()

- Analisi a run-time del messaggio

Nessun valore di ritorno

Nessuna *eccezione* verso il client

- Il container cattura *eccezioni* di sistema

Stateless

Conservazione dei messaggi per destinatari non pronti



Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO




Web application - tecnologie



Model 1

26

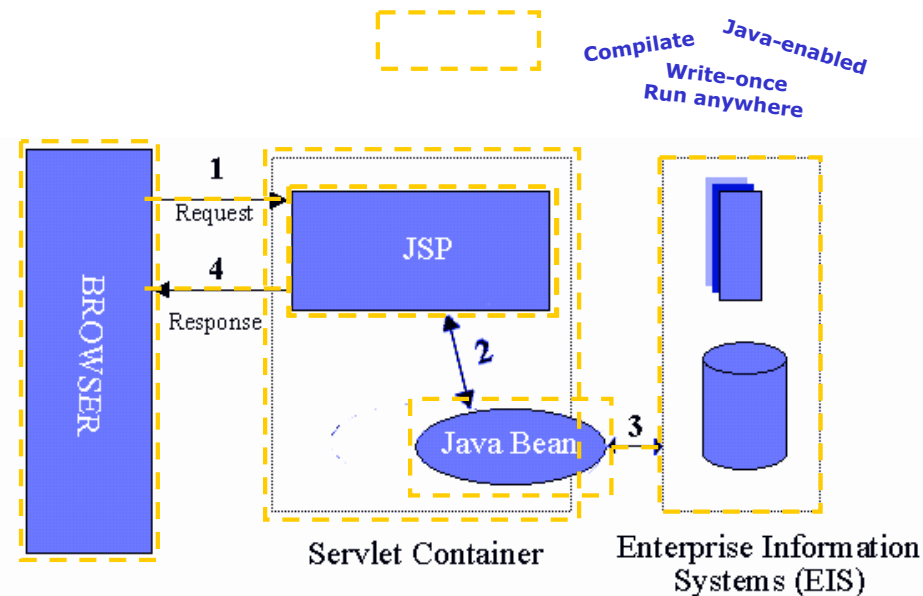


Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Model 1: problematiche

27

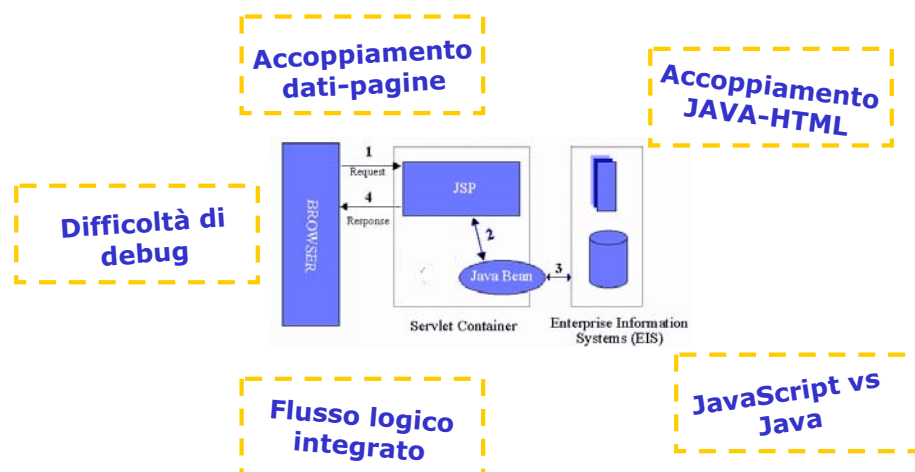


Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Model-View-Controller (Model 2)

28

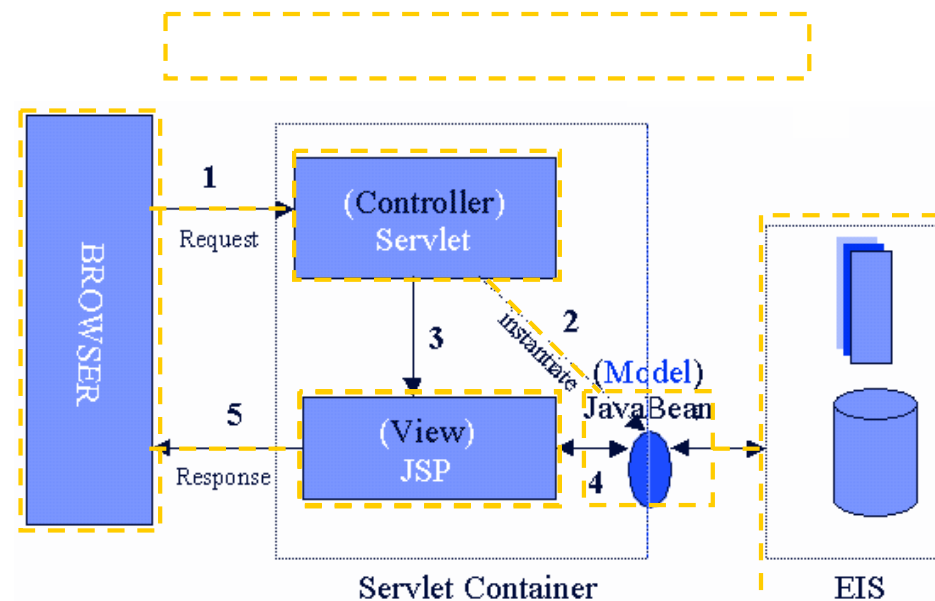

Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



MVC: Model

29

Business Logic


Indipendente da *view* e *controller*

Viene realizzato mediante i JavaBean

- contengono la maggior parte della logica dell'applicazione

Incapsula lo stato dell'applicazione

Notifica i cambiamenti alle *view*

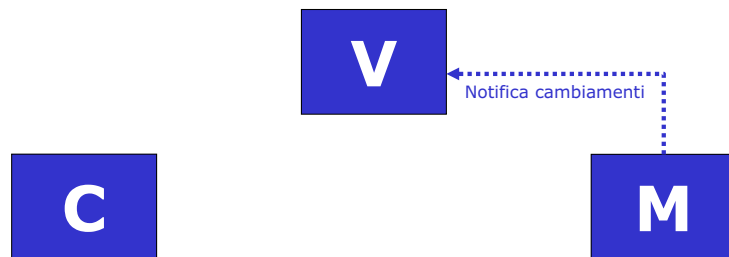

Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



MVC: View

30

Visualizza le informazioni all'utente


- Pagina di risposta alla richiesta dell'utente

Corrisponde alle JSP

- Rendering del modello

Richiede i dati aggiornati al *model*

Invia le azioni dell'utente al *controller*

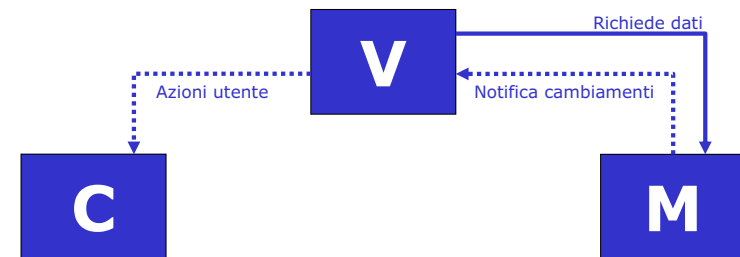

Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



MVC: Controller


31

Gestisce l'input dell'utente

- Intercetta richieste HTTP

Implementato con Servlet

- Comportamento dell'applicazione
- Modifica il *model*
- Seleziona la *view* successiva

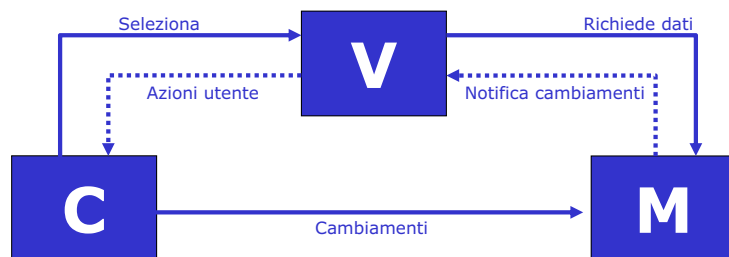

Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



MVC: vantaggi

32

Facilità sviluppo e gestione applicazioni

- Netta separazione tra *business logic*, *presentation* e *request processing*

Unico punto di ingresso: il *controller*

- Le applicazioni sono generalmente più semplici da mantenere e più facilmente estendibili
- Sicurezza, validazione dell'input, internazionalizzazione



Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO






Servizi offerti via Web

- Applicazioni B2B

Sono una nuova tecnologia di *middleware distribuito* basata su XML
(**E**xtensible **M**arkup **L**anguage)

- Opportunità di integrazione tra le applicazioni business

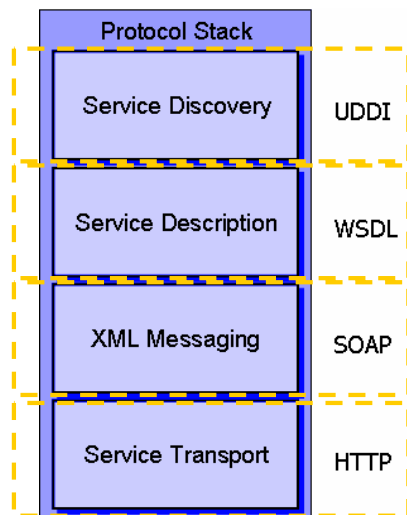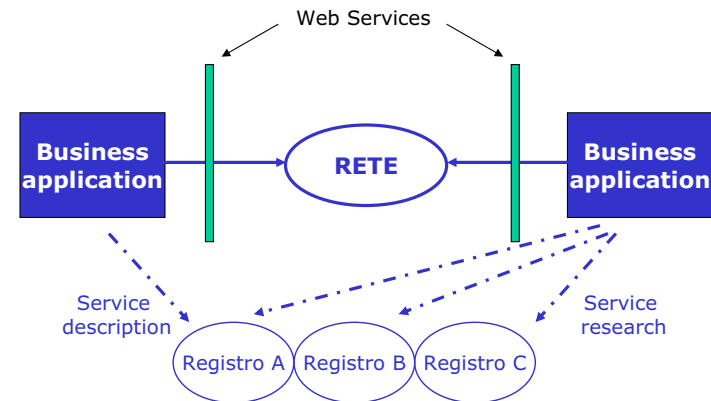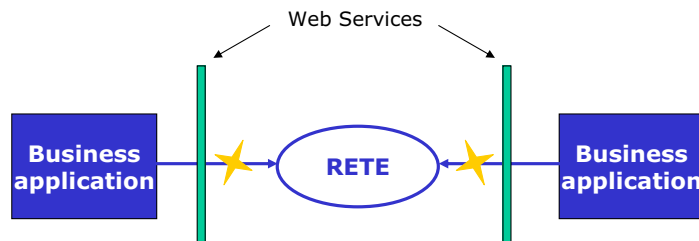


Lightweight protocol

- Modalità di passaggio di dati in XML

Interfaccia con HTTP

Indipendenti da

- sistema operativo
- protocollo di comunicazione
- linguaggio di programmazione

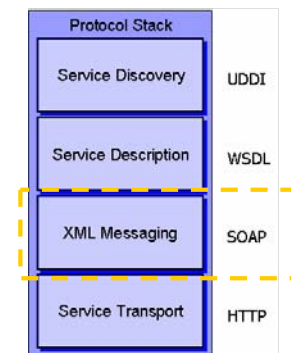




WSDL (Web Services Definition Language)

37

Interfaccia servizi

Modalità e protocolli di accesso

- Parametri in ingresso

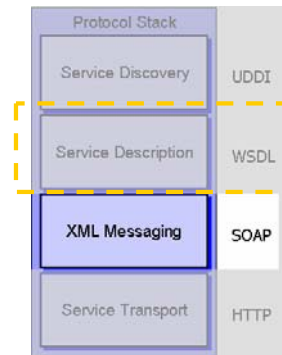

Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



UDDI (Universal Description Discovery and Integration)

38

Sistema di directory distribuito

- Registri pubblici
- Registri privati

Tipi di registri

- White pages
 - Informazioni sul provider
- Yellow pages
 - Tassonomia standard dei servizi e delle organizzazioni registrate
- Green pages
 - Informazioni tecniche sui servizi




Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Web Services: data flow

39

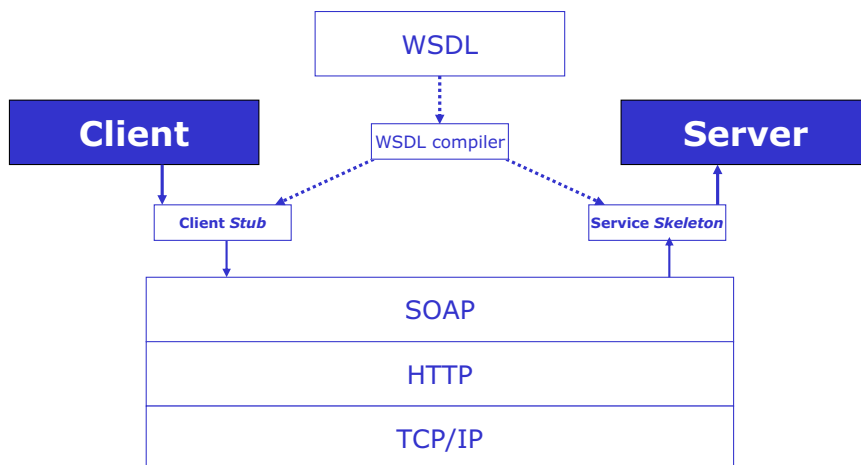


Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO



Web Services: pro

40

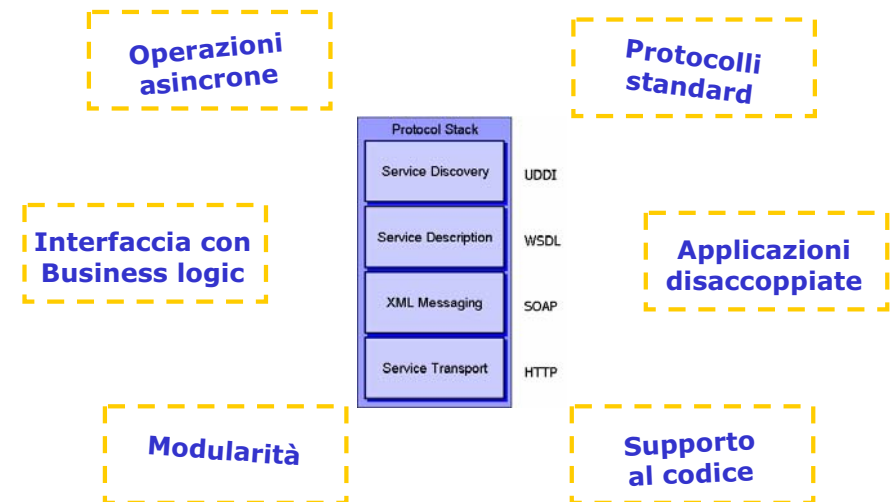

Impianti Informatici

POLITECNICO DI MILANO

