


请输入标题

目的：

使得可以直接在 apifox 登录获取 cookie 和 X-Csrf-Token

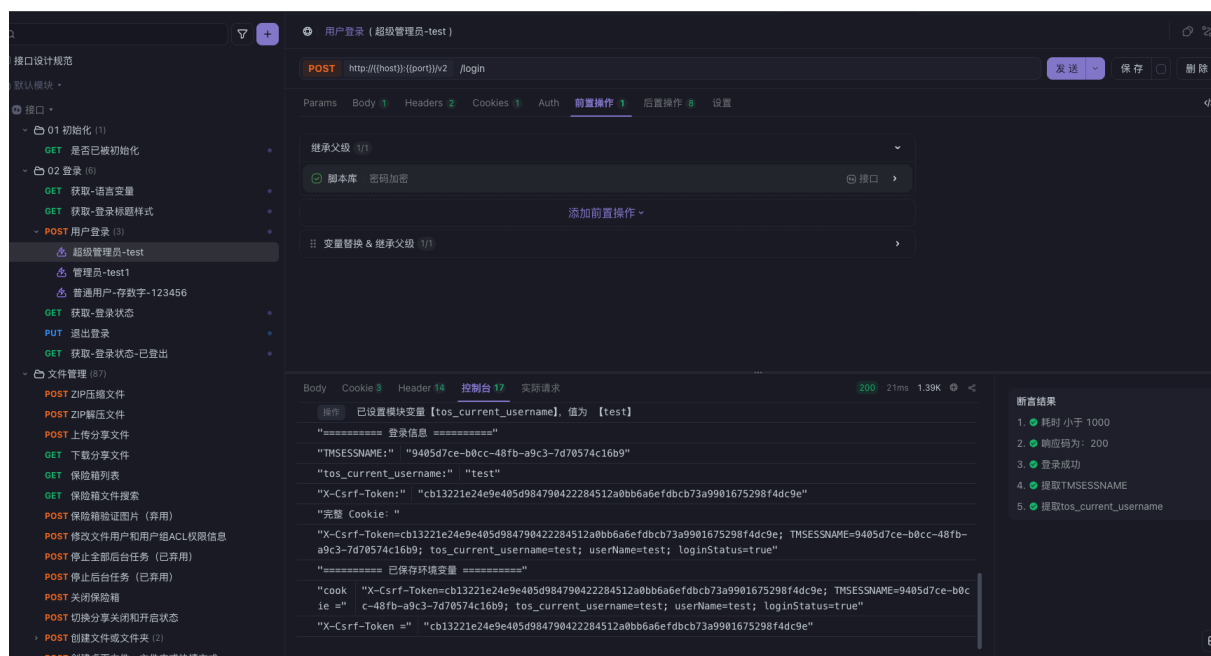

1. 脚本库新建脚本


名称：密码加密


内容：

```

1 // 获取 Base64 公钥
2 console.log("public", pm.environment.get("RSA_PUBLIC_KEY"))
3 let base64Key = pm.environment.get("RSA_PUBLIC_KEY");
4
5 if (!base64Key) {
6     throw new Error("未配置 RSA_PUBLIC_KEY");
7 }
8
9 // Base64 解码 → PEM 字符串
10 let publicKey = require('atob')(base64Key);
11 console.log("public", publicKey)
12 // 获取请求体 ( JSON )
13 let body = JSON.parse(pm.request.body);
14 console.log("加密密文:", body.password);
15
16 body.password = await pm.executeAsync('encoderLoginPassword.go',
    [body.password, publicKey]);
17 console.log('Result:', body.password);
18 // 写回请求体
19 pm.request.body = JSON.stringify(body);

```

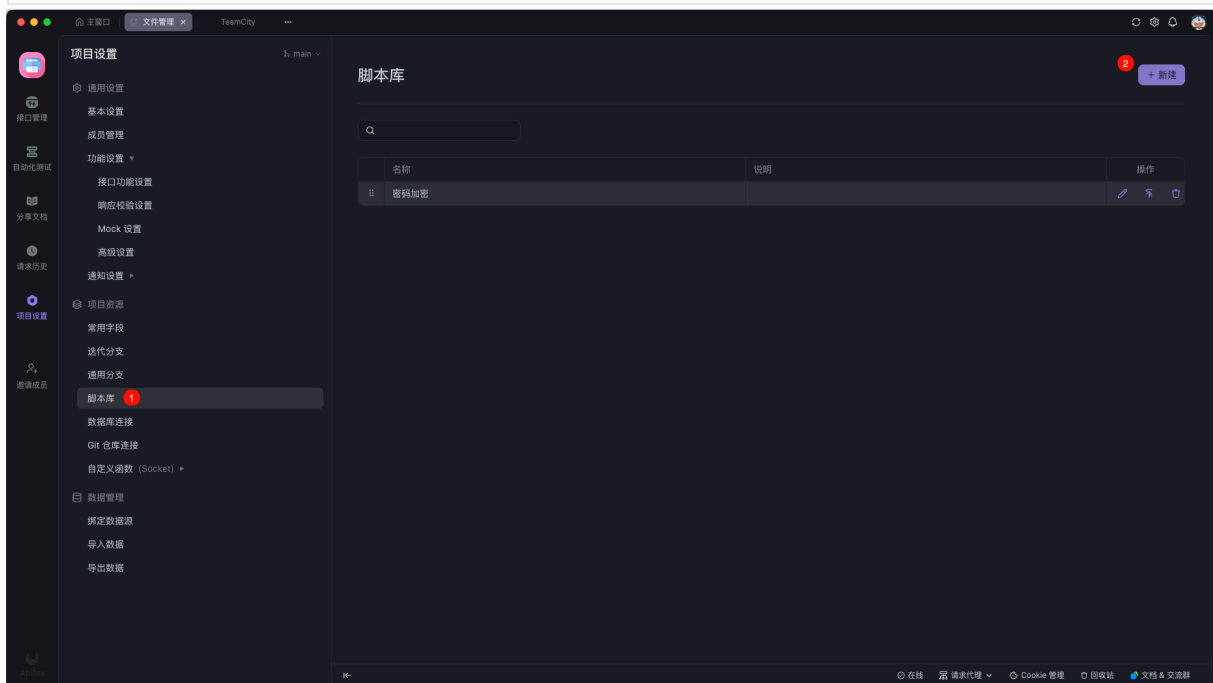

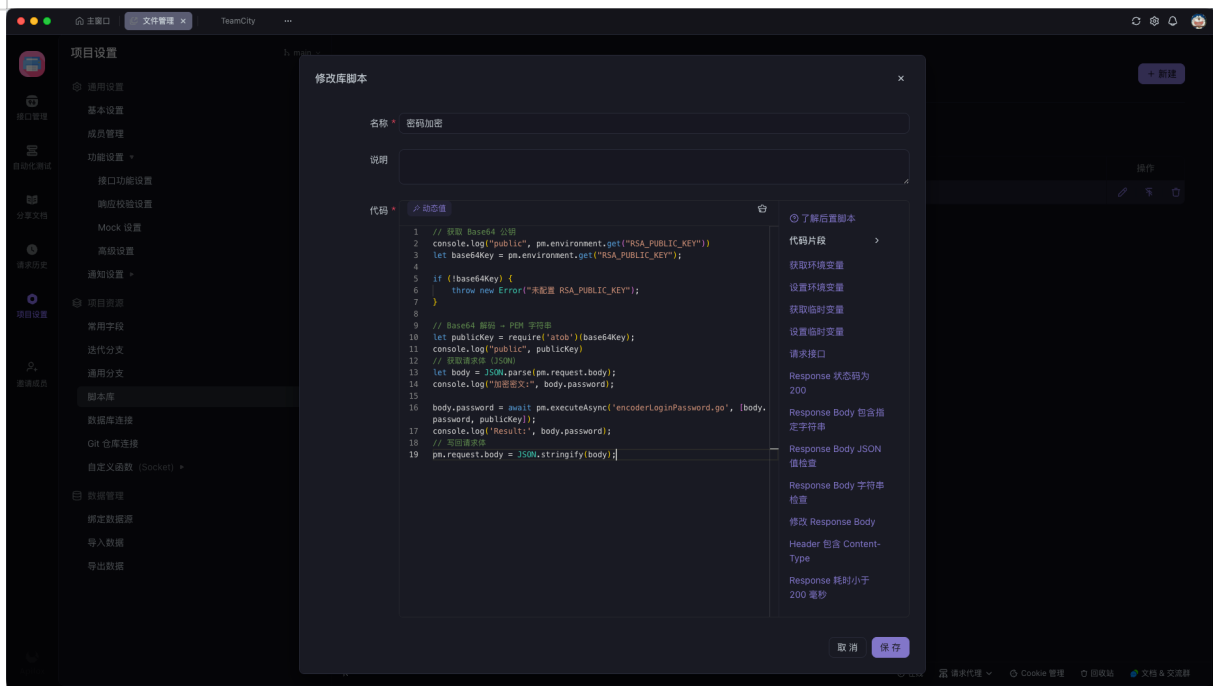


2. 放置外部 go 加密脚本

点击下面图标可下载脚本：

 [encoderLoginPassword.go](#)

将encoderLoginPassword.go放在 apifox指定目录

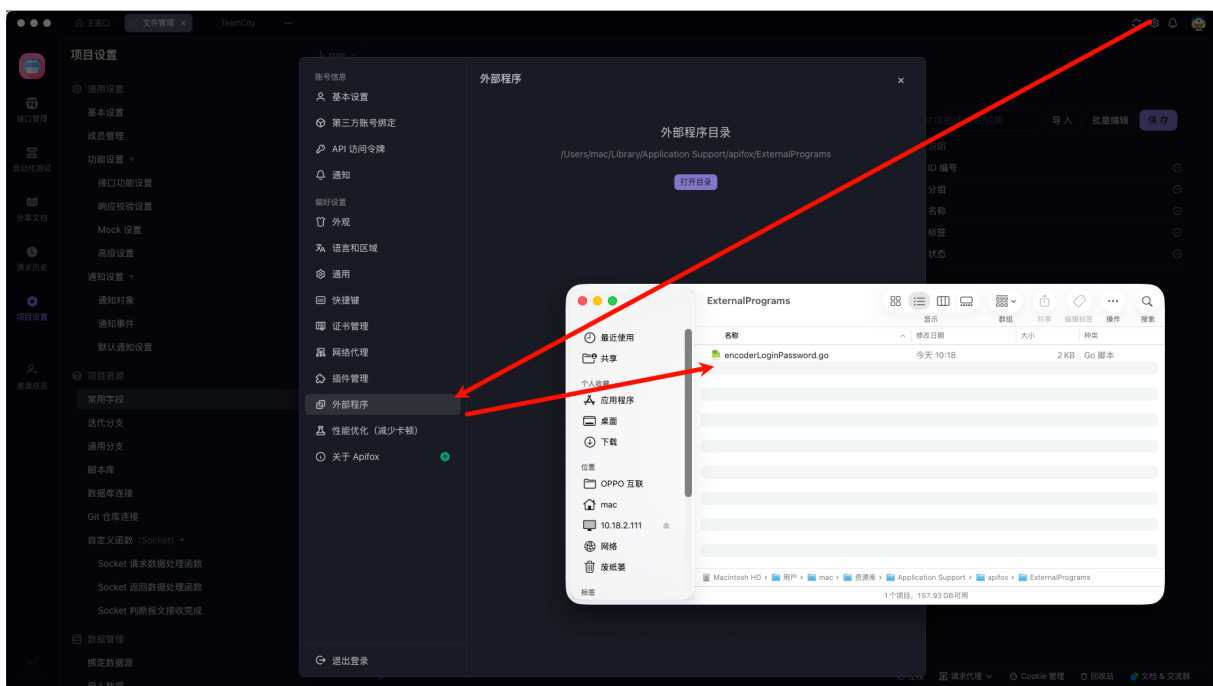

3. 配置 go 环境

下载 go 安装包，选择对应的平台安装即可

[All releases - The Go Programming Language](#)

windows 配置环境变量--未验证是否可以，可以自己找下教程

[Go 语言在 Windows 上的安装及配置_gowin-CSDN博客](#)

验证 go 环境是否配置好


go version，有版本输出即可


```
You have mail.  
[mac@d011e5c67c32 ~ % go version  
go version go1.26.5 darwin/arm64  
mac@d011e5c67c32 ~ %
```

4. 导入登录接口

`</>` [TEST-TNAS.apifox.json](#) `</>` [TEST-TNAS.apifox.json](#)


导入json 文件，选择登录接口

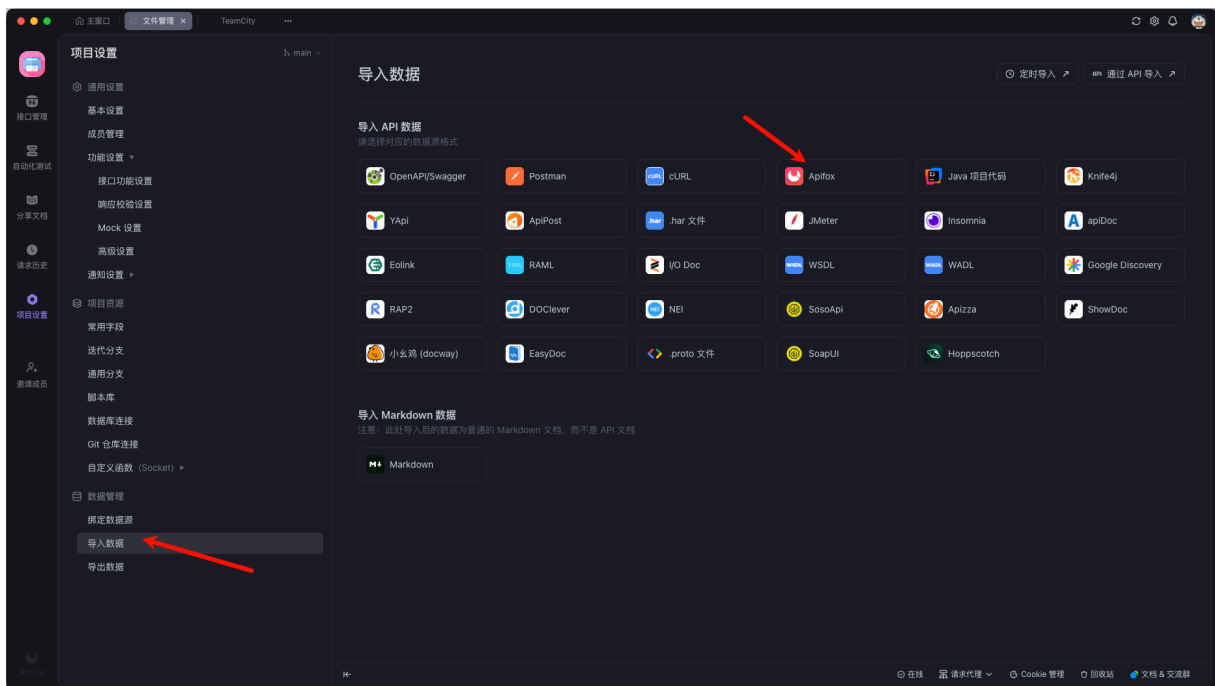

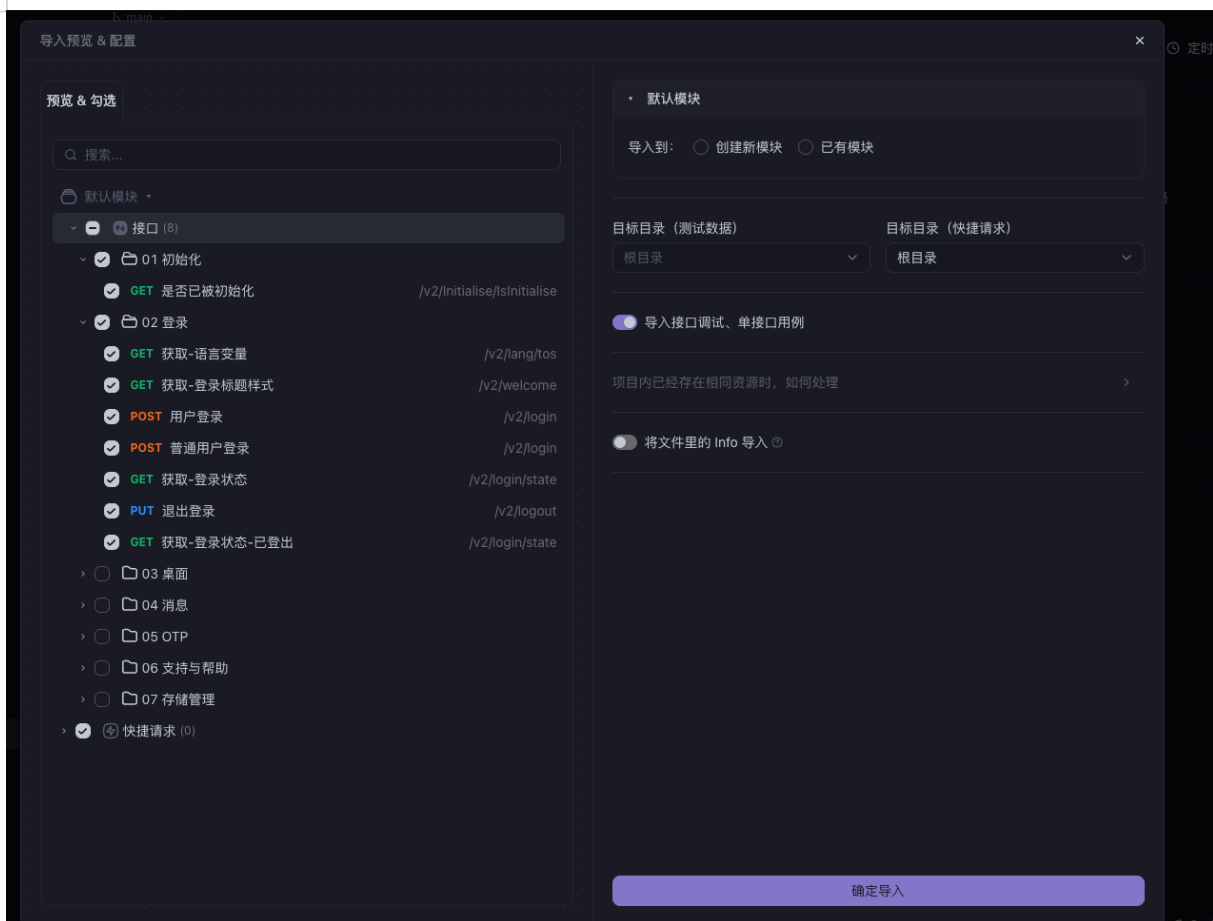

5. 按需调整接口地址前缀和其他变量名称

看是否需要调整接口的地址前缀，导入的默认有 v2 前缀

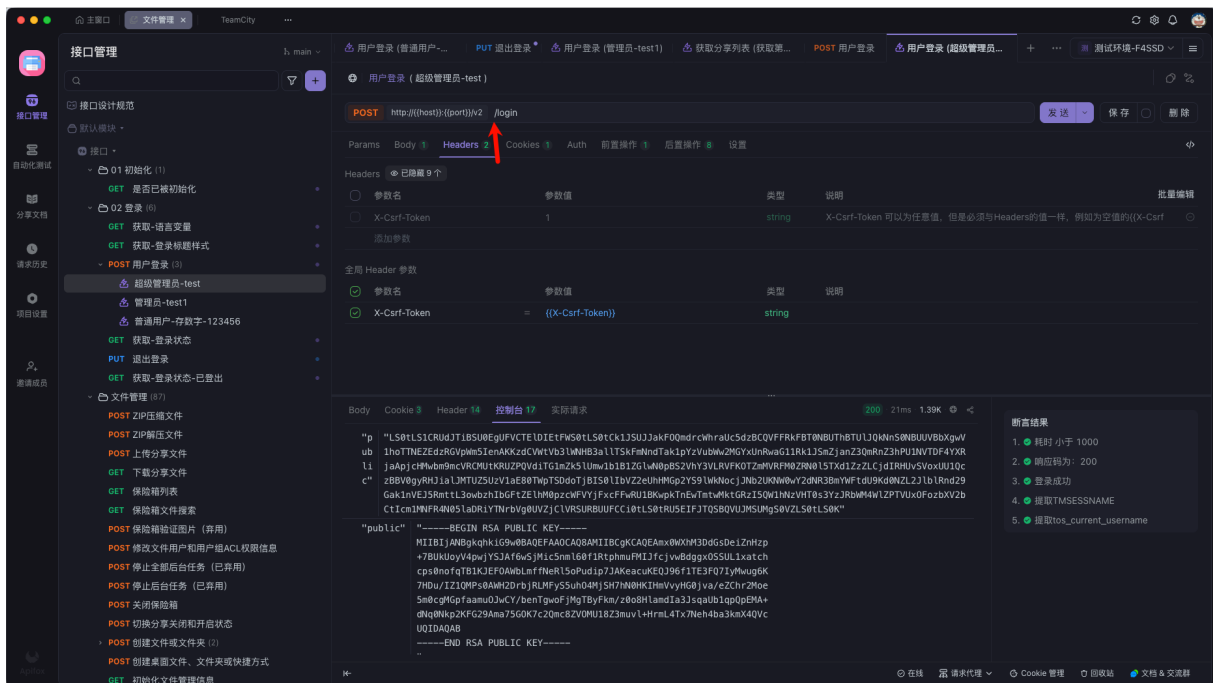

导入的脚本cookie 的环境变量名称默认为 Cookie,如果和原来设置不一样可以改下脚本最后一步这里的名称，就不用改其他接口了

