3강 빅쿼리

구글 클라우드 플랫폼의 핵심 서비스

데이터형

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

3-1. 빅쿼리 이해하기

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리 프로젝트 생성하기

이미지 대리 (데이터분석팀)

올해 우리 팀의 목표 중 가장 중요한 내용은 클라우드 데이터 환경 구축입니다.
우리 회사가 판매하는 제품과 다양한 채널에서부터 발생하는 데이터를
하나의 환경에 저장하고, 분석할 수 있도록 하여
마케팅 및 상품 기획 담당자분들께서 더욱 심도 깊은 인사이트를 통해
경쟁력 있는 브랜드를 만들어 갈 수 있도록 지원하도록 합니다.

Mission

새로운 빅쿼리 프로젝트 생성하고, 데이터를 업로드하여 SELECT문 쿼리를 진행합니다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

GCP 생태계

MetaCode

Input

원격 서버
저장소
Cloud Storage

완전 관리형
데이터베이스
Cloud SQL

완전 관리형
중요 작업용
데이터베이스
Cloud Spanner

고가용성/내구성
NoSQL
데이터베이스
Cloud Datastore

맵리듀스 작업의
데이터베이스
Cloud BigTable

Ingestion

메시지
처리 서비스
클라이언트 간
통신
Cloud Pub/Sub

MQTT/HTTPS
데이터 연결
Cloud IoT Core

모바일, 웹 대응
NoSQL
데이터베이스
Cloud FIrestore

워크플로
파이프라인
관리 (DAG)
Cloud Composer

Processing

통합 스트림 및
일괄 데이터 처리
파이프라인
Cloud Dataflow

Spark 및
Hadoop
서비스 (클러스터 관리)
Cloud Dataproc

완전관리형
데이터 탐색, 준비
데이터 처리
Cloud Dataprep

데이터
파이프라인
신속 빌드 / 관리
Cloud Datafusion

Storage

Cloud Storage

Bigquery

Cloud BigTable

Visualization

Looker studio

Spreadsheet

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리란?

Google Big Query

데이터를 관리하고 분석할 수 있게 해주는
구글 클라우드 플랫폼을 통해 제공되는 **데이터 웨어하우스** 서비스입니다.

완전 관리형 서버리스 데이터 웨어하우스로
따로 인프라 관리를 해주지 않아도 됩니다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리 특징

Point

빅쿼리는 다양한 비즈니스 분석 상황에 편리하게 대응 가능하고,
BI 서비스와도 간단하게 연동할 수 있다.

서버리스

데이터 웨어하우스에 대한 인스턴스 관리 및 프로비저닝이 필요하지 않습니다.

분산형 데이터 분석 엔진 사용

테라바이트/페타바이트에 대한 데이터를 초, 분 단위로 데이터 처리 가능

AI 그리고 머신러닝

ML 모델을 만들고 실행할 수 있는 기능을 제공하고, 최신 Gemini AI 모델에 엑세스하여
모든 데이터 유형에서 비즈니스적으로 유용한 정보를 도출할 수 있습니다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - 프로젝트/데이터세트/테이블

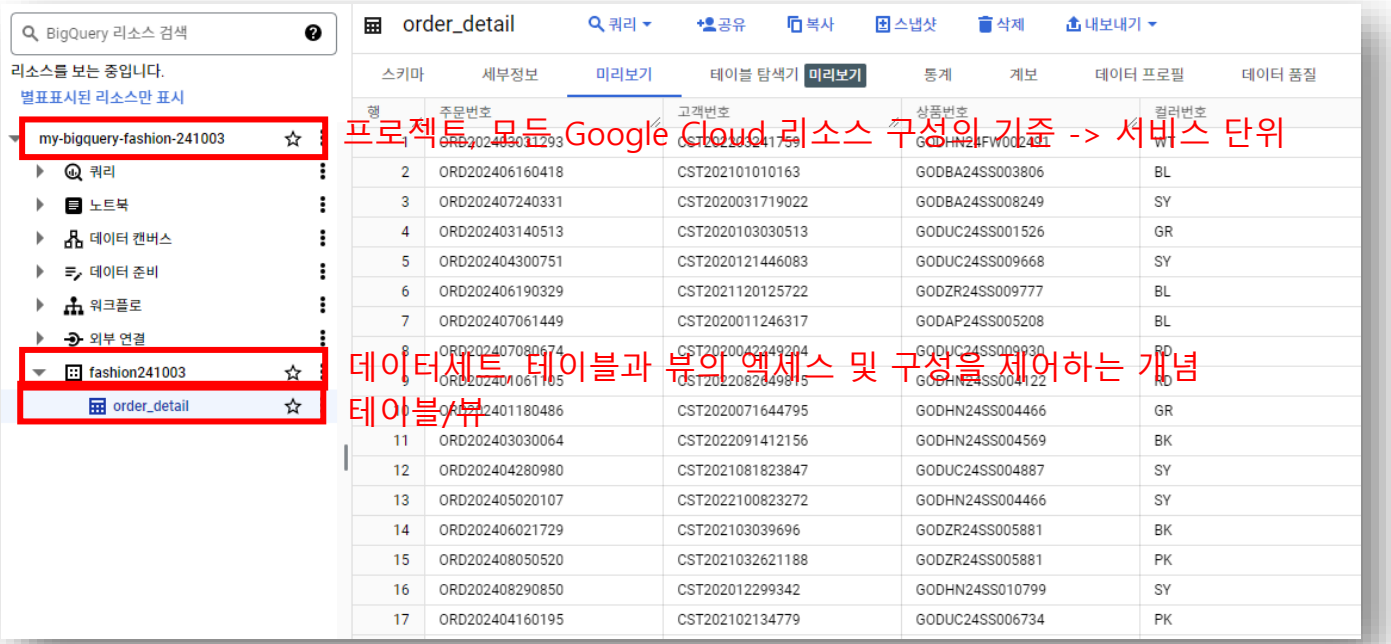

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - 프로젝트 생성하기 (1)

MetaCode

To do

GCP에 접속하여 계정 생성 및 프로젝트 생성을 진행한다

https://cloud.google.com/

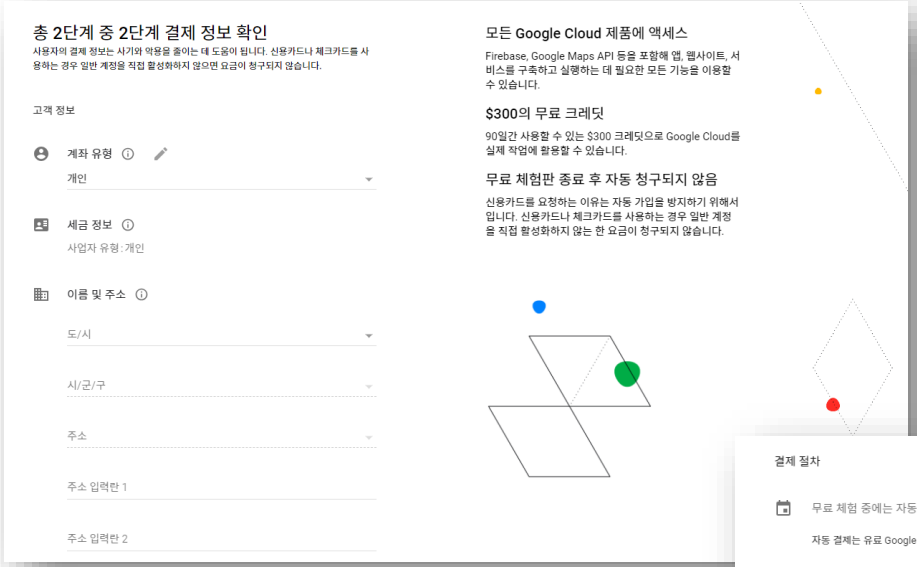

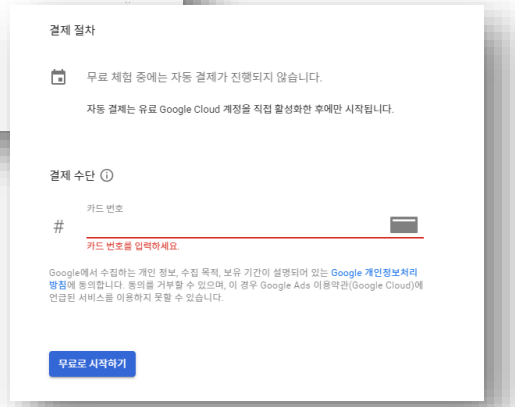

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

GCP 계정 등록 및 과금 관련

MetaCode

1) 이용 약관에 동의

2) 계정 유형을 ' 개인 ' 으로, 세금 등록을 ' 미등록 개인'으로 선택하고 기타 필수 주소 정보 선택

3) 신용/직불카드 정보를 입력 필요. 카드 진위 여부를 확인하기 위해 매우 적은 금액이 카드에서 차감될 수 있습니다.

4) 일부의 경우에 구글에서 추가로 결제 수단 확인을 요구할 수 있습니다.

5) 무료 평가판이 만료된 후에는 수동으로 유료 계정으로 업그레이드할 때까지 자동으로 요금이 청구되지 않습니다.

!

본 강의 범위 안에서의 내용은 무료 평가판 범위를 벗어나는 경우가 없습니다.
강의 이외의 서비스 및 API를 사용하고, 유료 계정으로 전환하시는 경우
요금이 과금될 수 있습니다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - 프로젝트 생성하기 (2)

MetaCode

To do

GCP에 접속하여 계정 생성 및 프로젝트 생성을 진행한다

https://cloud.google.com/

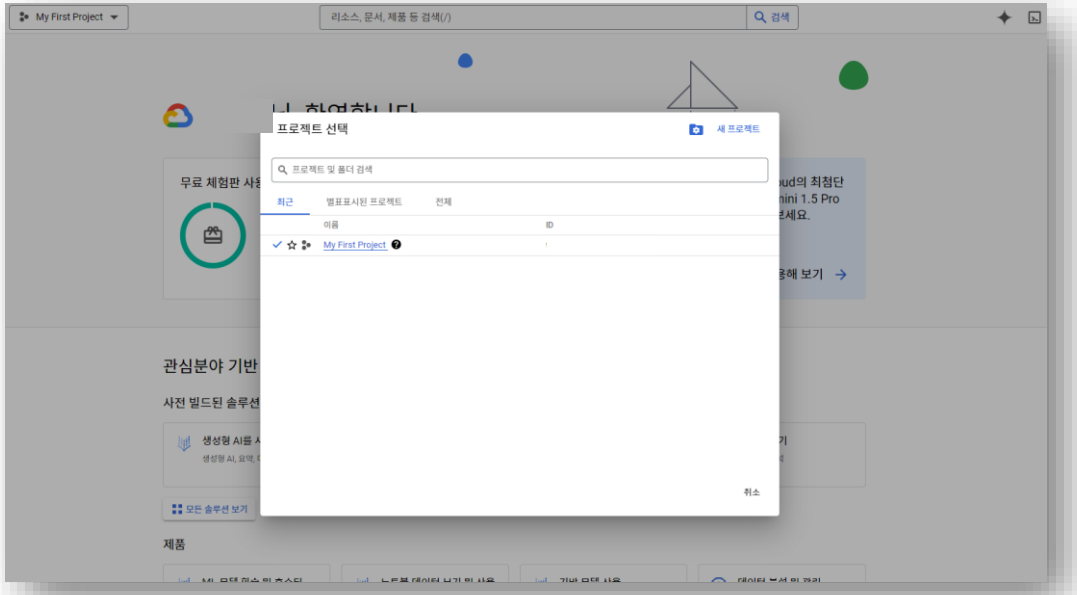

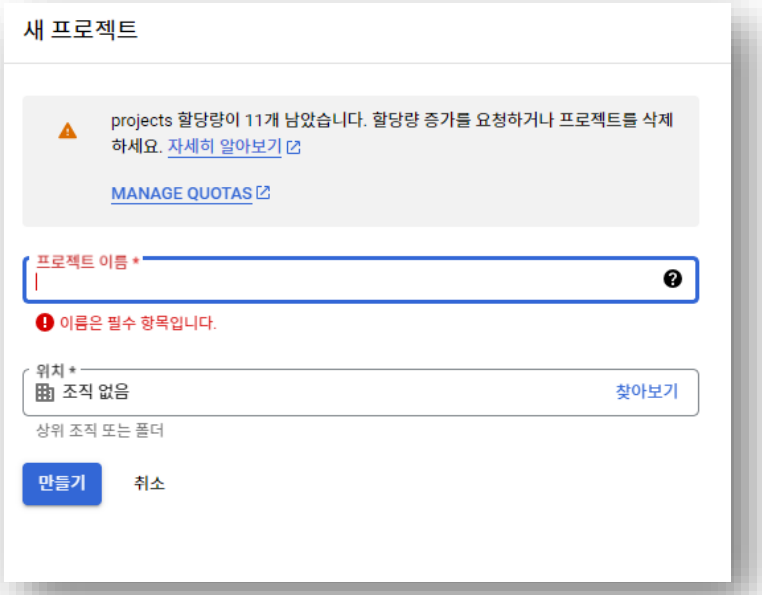

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

빅쿼리의 데이터 연동 방법

CSV, JSONL, Avro, Parquet, ORC

직접 업로드 하기

Google Cloud Storage와 연동하기

- UI 상 버킷 찾아보기 가능

외부 소스 데이터 연동하기 (ex. Amazon S3)

- S3 경로 지정 필요

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - 데이터세트 생성하기

MetaCode

To do

프로젝트 안에 데이터세트를 생성한다

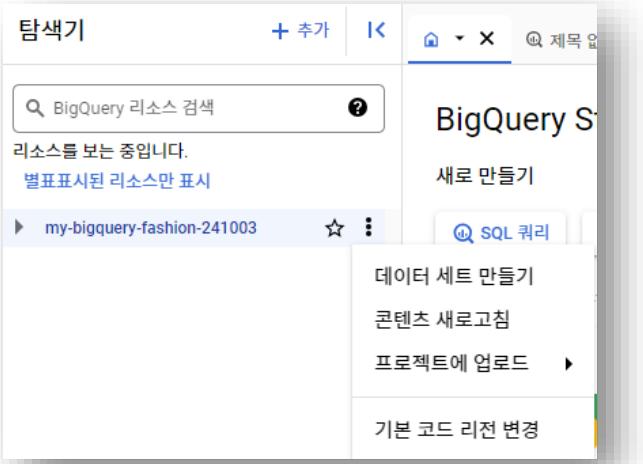

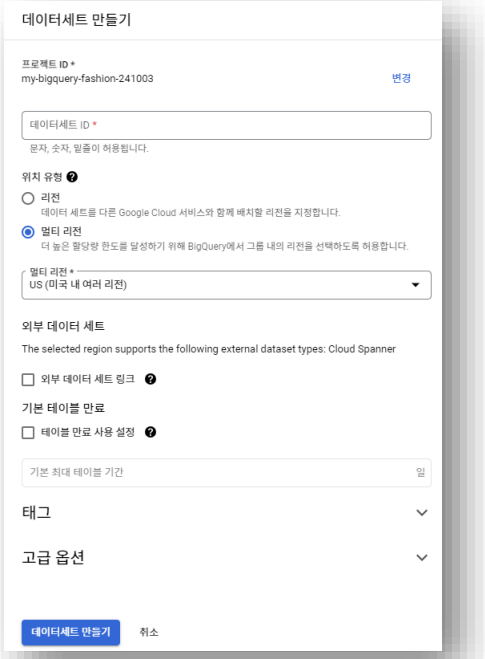

Def.

데이터세트 : 테이블, 뷰 등 빅쿼리에서 제공하는 데이터 소스를 묶어주는 하나의 단위 및 기능이다.
즉, 테이블과 뷰에 대한 액세스를 구성 및 제어하는 데 사용되는 “논리적인 최상위 컨테이너”이다.

다른 DBMS의 스키마와 비슷한 역할을 한다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

데이터세트를 보관하는 위치 - 리전

데이터를 보관하는 지리적인 장소를 뜻한다.

위치정보를 가진다.
따라서, 위치는 데이터세트를 저장한 이후에는 변경할 수 없기 때문에 주의해야 한다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - 테이블 생성하기

MetaCode

To do

데이터세트 안에 테이블을 생성한다

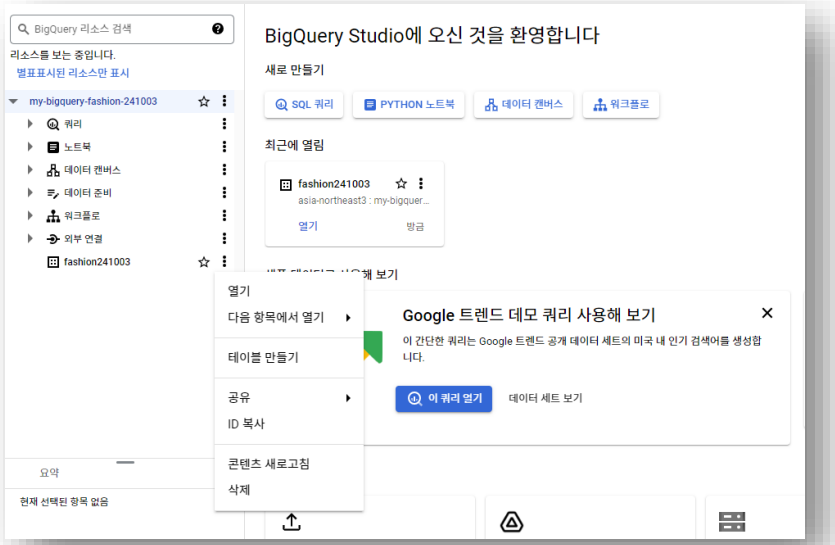

Def.

테이블 : Row 와 Columns로 구성된 데이터의 모음
각 열은 열 이름과 데이터의 형식, NULL 값 허용 여부 등을 설정할 수 있음

다른 DBMS의 테이블과 유사

※ 테이블 종류 :
기본테이블, 외부테이블, 뷰테이블 등

- 뷰 : 가상의 테이블 / 쿼리 가능한 대상
데이터 삽입, 업데이트 삭제 불가

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - 데이터 업로드하기

MetaCode

To do

데이터 미리보기

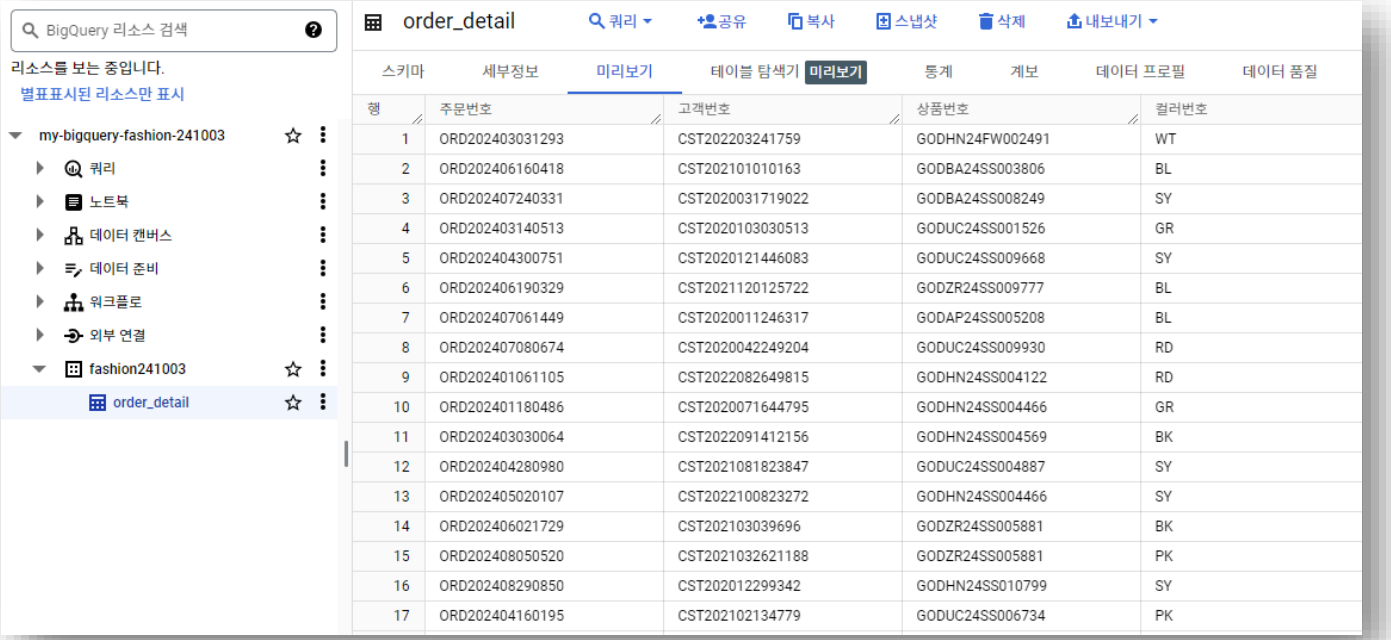

행	주문번호	고객번호	상품번호	컬러번호
1	ORD202403031293	CST202203241759	GODHN24FW002491	WT
2	ORD202406160418	CST202101010163	GODBA24SS003806	BL
3	ORD202407240331	CST2020031719022	GODBA24SS008249	SY
4	ORD202403140513	CST2020103030513	GODUC24SS001526	GR
5	ORD202404300751	CST2020121446083	GODUC24SS009668	SY
6	ORD202406190329	CST2021120125722	GODZR24SS009777	BL
7	ORD202407061449	CST2020011246317	GODAP24SS005208	BL
8	ORD202407080674	CST2020042249204	GODUC24SS009930	RD
9	ORD202401061105	CST2022082649815	GODHN24SS004122	RD
10	ORD202401180486	CST2020071644795	GODHN24SS004466	GR
11	ORD202403030064	CST2022091412156	GODHN24SS004569	BK
12	ORD202404280980	CST2021081823847	GODUC24SS004887	SY
13	ORD202405020107	CST2022100823272	GODHN24SS004466	SY
14	ORD202406021729	CST202103039696	GODZR24SS005881	BK
15	ORD202408050520	CST2021032621188	GODZR24SS005881	PK
16	ORD202408290850	CST202012299342	GODHN24SS010799	SY
17	ORD202404160195	CST202102134779	GODUC24SS006734	PK

Tip.

미리보기 기능을 사용하면 쿼리 요금 발생 없이 간단한 데이터의 저장 형태를 확인할 수 있음

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - 데이터 쿼리하기

MetaCode

To do 업로드한 데이터를 기준으로 SELECT 문을 쿼리해본다.

제목 없는 쿼리 | 실행 | 저장 | 다운로드 | 공유 | 일정 | 다음에서 열기 | 더보기

```
1 SELECT custID, orderID
2 FROM `my-bigquery-fashion-241003.fashion241003.order_detail`
3 WHERE quantity > 1
4 LIMIT 1000
```

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

3-2. 빅쿼리 UI 이해하기

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - Bigquery Exporer

To do 탭과 편집기 사용해보기

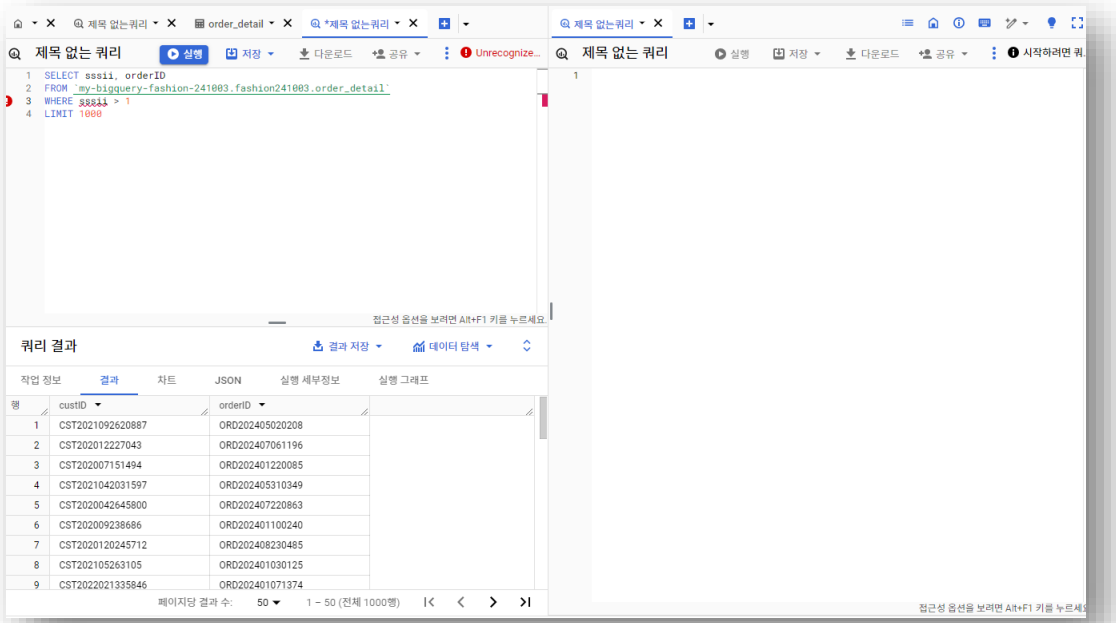

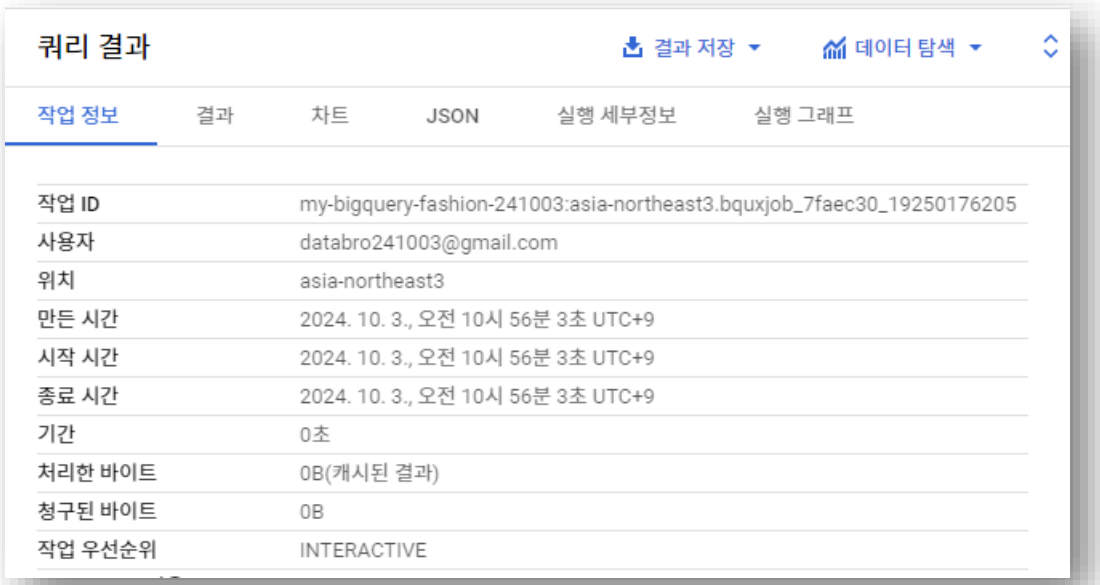

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - Bigquery Exporer

MetaCode

To do 단축키 사용해보기

쿼리 실행

crtl + enter

멀티 커서

crtl + d

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - Bigquery Exporer

MetaCode

To do Dry run 사용해보기

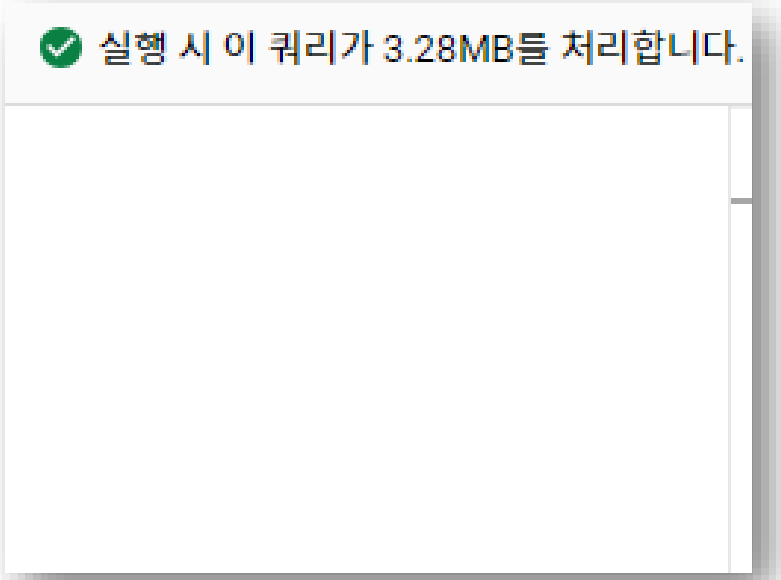

쿼리 이전에 처리될 예상 용량 추정

예상 용량 추정에 대하여 요금 미청구

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 데이터 업로드하기 - Bigquery Exporer

MetaCode

To do 쿼리 히스토리 및 쿼리 결과

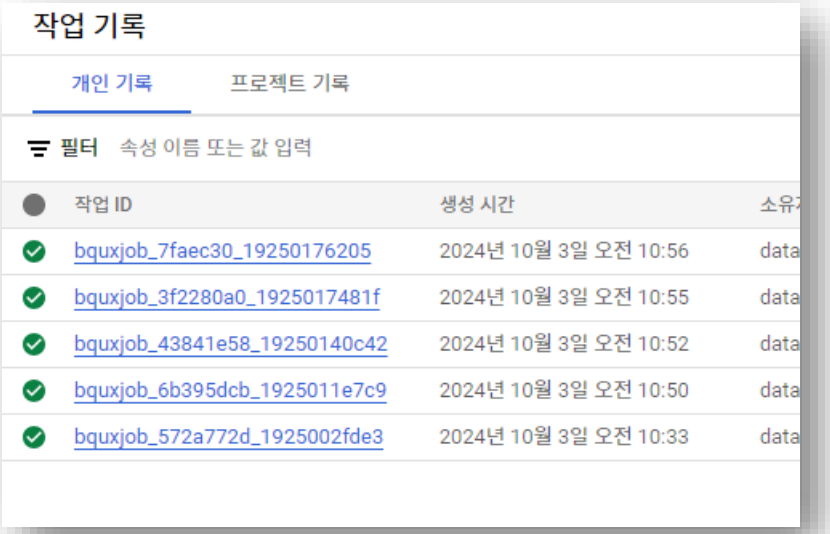

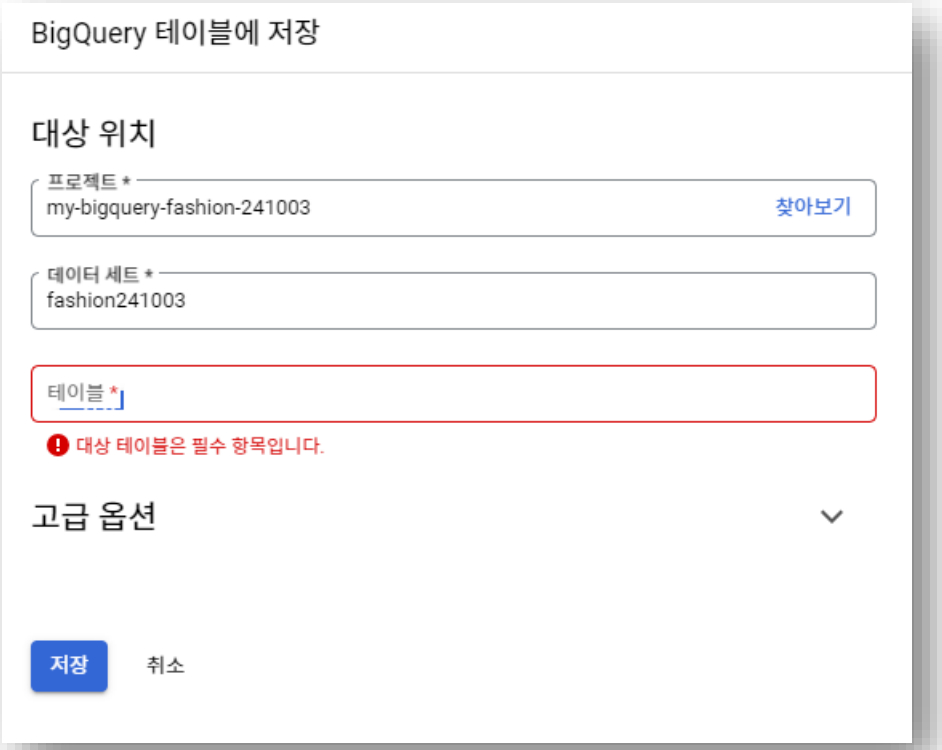

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

3-3. 빅쿼리의 특징

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리 아키텍쳐의 특징

MetaCode

Point 드레멜 쿼리 엔진 + 열 지향 스토리지 구조 + 트리 형태의 아키텍쳐

드레멜 쿼리 엔진

2010년 구글에서 발표한 드레멜은 빅쿼리의 핵심 기술으로
수 천개의 CPU와 페타바이트급 데이터로 확장하여 쿼리를 지원한다.

열 지향 스토리지 구조

데이터 테이블을 행이 아닌 열별로 묶어서 저장한다.
쿼리할 때의 조회해야 하는 열만 검색하면 되기 때문에 부하가 적게 발생한다.

트리 형태의 아키텍쳐

콜로서스 파일 시스템에 의해 분산 구조화된 데이터에 대하여
쿼리를 리프 서버에서 병렬로 처리한 후, 루트 서버가 집계하여
다수의 쿼리를 트래 내에서 동시에 처리할 수 있다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

파티션 테이블

특정 데이터적 특성(컬럼)을 기준으로 세부적으로 데이터를 관리할 수 있도록 함

파티션 단위로 데이터 쿼리 가능

- 쿼리 시 데이터 스캔 범위를 좁힐 수 있어, 효율적인 쿼리 가능

보통은 날짜를 기준으로 파티션 기준을 지정합니다.

- 데이터 업데이트를 날짜 기준으로 하는 경우가 많음
- 정수, 날짜, 시간 데이터 타입 가능

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리에 파티셔닝된 테이블 만들어보기

MetaCode

To do 날짜 데이터를 기준으로 파티셔닝 수행해보기

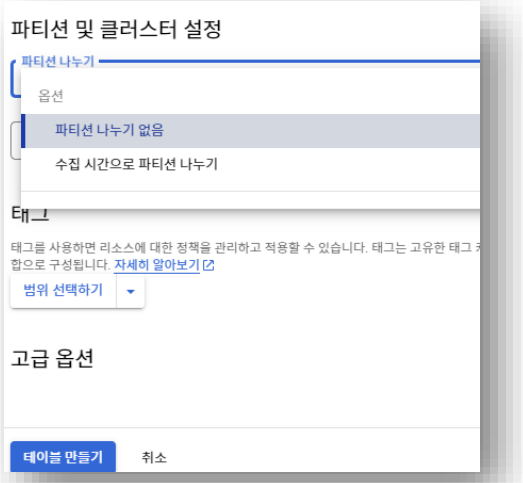

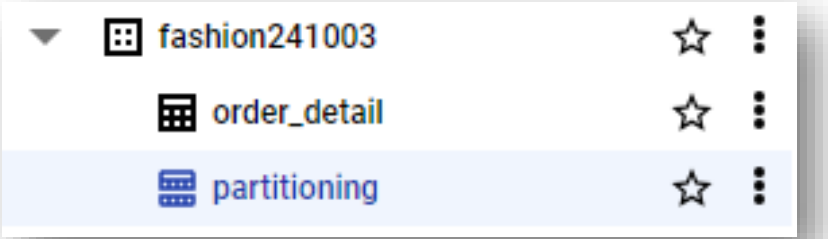

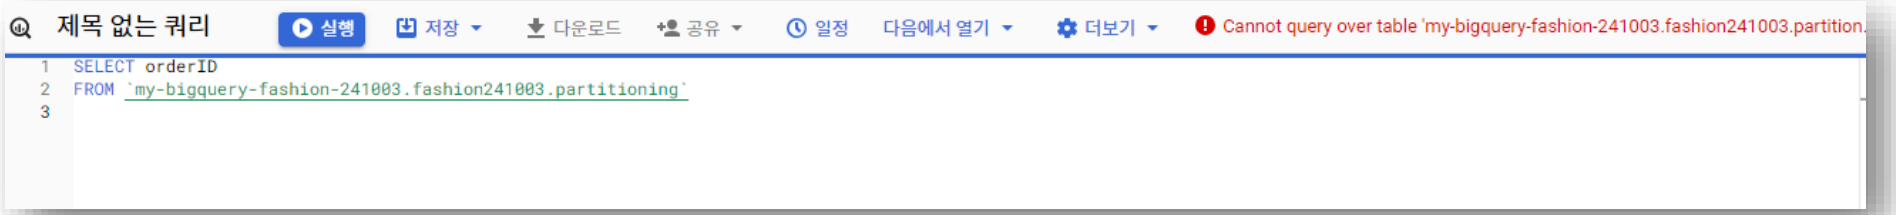

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

클러스터

데이터 테이블의 대상 컬럼을 기준으로 블록을 만들어 배열 장소나 나열 순서가 조정된다.

쿼리 시 불필요한 데이터 스캔을 생략하여 비용을 효율화할 수 있음 (where 문 / group by 문)

쿼리 실행 이전 예상 비용과 실제 쿼리 시 발생하는 비용이 다를 수 있음

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

클러스터 지정해보기

To do 주문수량을 기준으로 클러스터링 진행해보기

테이블 유형	파티션 나눔
파티션을 나눈 기준	DAY
파티션을 나눈 필드	orderDate
파티션 만료 시간	파티션이 만료되지 않음
파티션 필터	필수
클러스터링 기준	quantity orderDate

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

<여기서 잠깐!>

빅쿼리, 필요 개념 설명

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

데이터 테이블 규칙 (1)

MetaCode

샤딩 테이블

테이블의 Suffix 형식 일자별로 yyyymmdd 형태를 가지는 경우

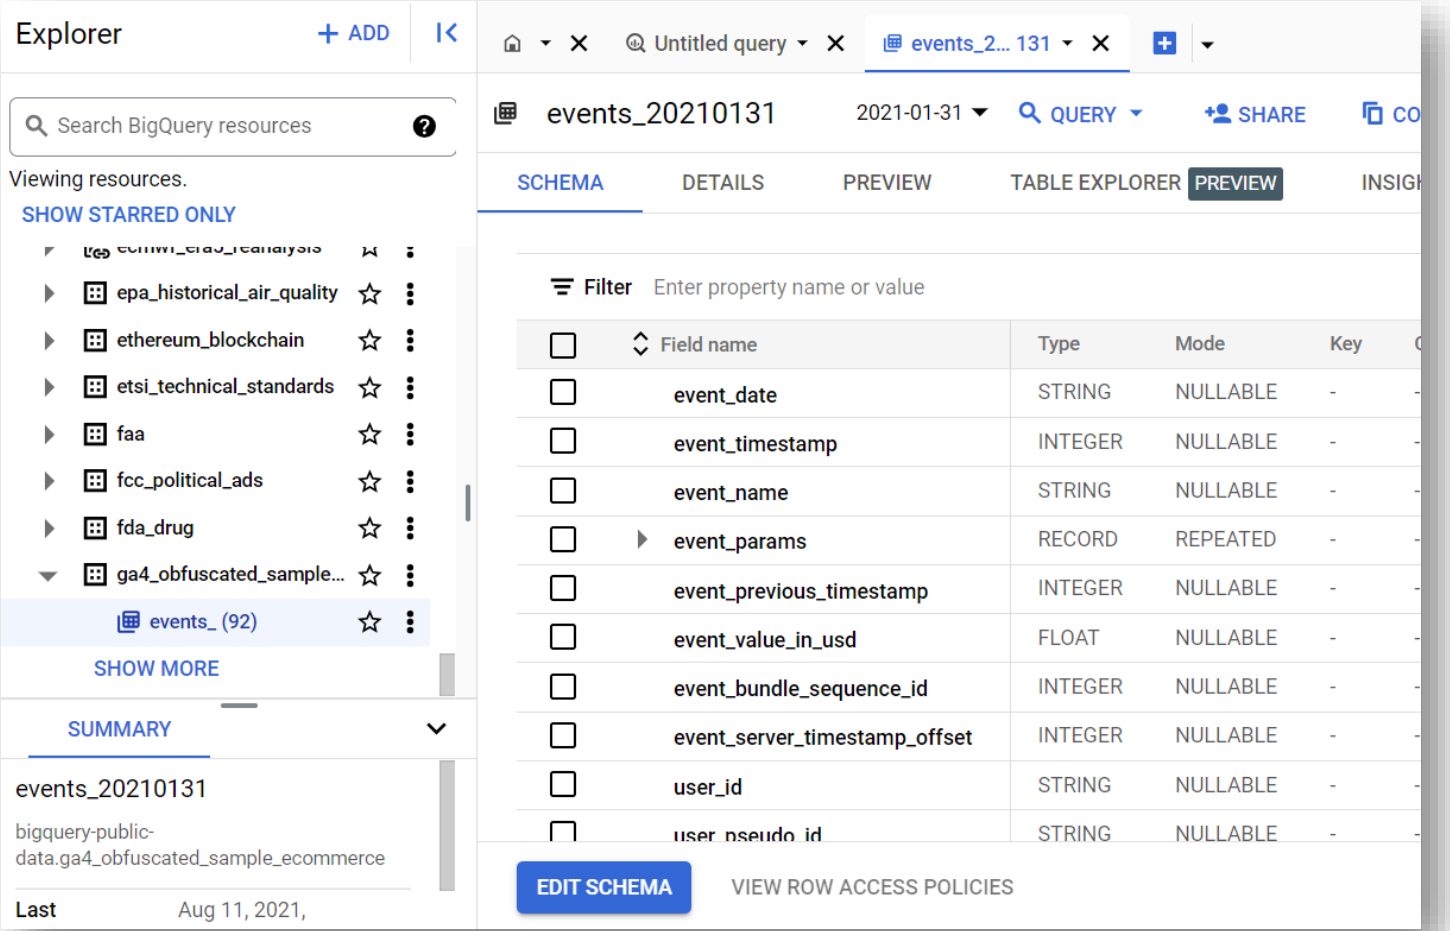

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

데이터 테이블 규칙 (2)

MetaCode

와일드 카드

단일 쿼리에서 다수의 테이블을 불러올 수 있습니다. (* 애스터리크 활용)

Wildcard

RUN | SAVE QUERY | DOWNLOAD | SHARE

```
SELECT
_TABLE_SUFFIX as DATE,
items.item_brand as brand
FROM
`bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`,
UNNEST(items) AS items
WHERE
_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' and '20210102'
```

events_20210101 01-01 QUERY SHARE COPY SNAPSHOT DELETE EXPORT REFRESH

SCHEMA DETAILS PREVIEW TABLE EXPLORER PREVIEW INSIGHTS LINEAGE DATA PROFILE DATA QUALITY

Row	event_date	event_timestamp	event_name	event_params.key	event_params.value.string_value	eve...int_
1	20210101	160946831...	first_visit	ga_session_number	null	
				ga_session_id	null	32096
				page_referrer	null	
				page_location	https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Dino+Game+Tee	
				page_title	Google Dino Game Tee	
				session_engaged	null	
				engaged_session_event	null	
2	20210101	160946831...	page_view	page_location	https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Dino+Game+Tee	
				entrances	null	

events_20210102 01-02 QUERY SHARE COPY SNAPSHOT DELETE EXPORT REFRESH

SCHEMA DETAILS PREVIEW TABLE EXPLORER PREVIEW INSIGHTS LINEAGE DATA PROFILE DATA QUALITY

Row	event_date	event_timestamp	event_name	event_params.key	event_params.value.string_value	eve...int_
1	20210102	160956818...	page_view	gclsrc	null	
				debug_mode	null	
				page_title	YouTube | Shop by Brand | Goo...	
				engagement_time_msec	null	
				session_engaged	1	
				ga_session_number	null	
				engaged_session_event	null	
				ga_session_id	null	27189
				gclid	null	
				page_location	https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Shop+by+Brand/YouTube	
2	20210102	160956819...	user_engagement	gclid	null	
				engaged_session_event	null	
				page_title	YouTube | Shop by Brand | Goo...	

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

변수 선언과 할당

변수 선언의 Declare / 변수 할당의 Set

```
DECLARE start_date STRING;
DECLARE end_date STRING;

SET start_date = "20210101";
SET end_date = "20210102";

SELECT
_TABLE_SUFFIX as DATE,
items.item_brand as brand
FROM
`bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`,
UNNEST(items) AS items
WHERE
_TABLE_SUFFIX BETWEEN start_date and end_date
```

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

GA4 소개

GA4는 Google Analytics의 최신 버전으로, 이벤트 기반 분석과 AI 기반 예측 기능을 제공합니다.

- 이전 버전과 차이점: UA는 페이지뷰 중심, GA4는 이벤트 중심
  - GA4는 멀티 디바이스 트래킹 가능 (앱 + 웹 통합 분석)

- **핵심 개념:**

1. 이벤트 기반 분석: 사용자 행동 중심으로 데이터 수집
2. 사용자 중심 분석: AI 기반 사용자 모델링
3. 자동화된 인사이트: 머신러닝 활용

- **GA4 주요 기능:**

1. 크로스 플랫폼 분석: 웹사이트와 모바일 앱 데이터를 통합 분석
2. AI 기반 예측 기능: 사용자 이탈 가능성 및 구매 예측

- **GA4의 장점:**

1. AI 기반 인사이트로 마케팅 전략 최적화
2. 미래 대비 가능: 쿠키 없이 데이터 수집 가능, 개인정보 보호 강화

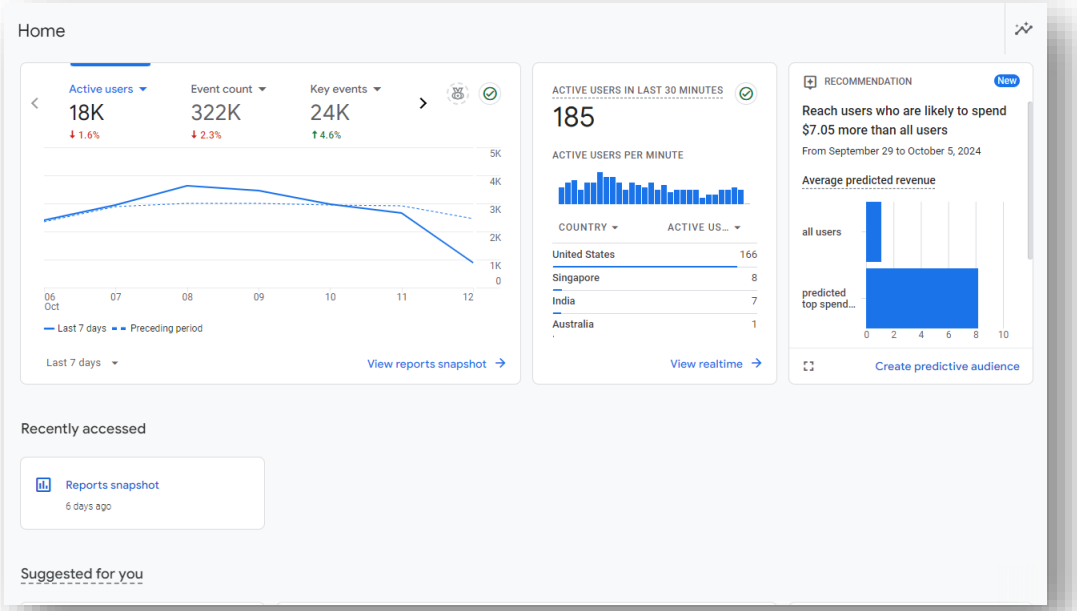

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

3-4. Struct형과 Array형

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

데이터 속 데이터의 형태

중첩된 레코드를 통해 데이터 저장 용량의 효율 및 쿼리 퍼포먼스 향상 가능

Array

- 파이썬의 List 형태와 유사
- 하나의 행에 데이터 타입이 동일한 값이 여러 개 그룹화하여 저장함

Strurt

- Key / Value 의 구조와 유사 (완전히 같은 개념은 아님)
- 서로 다른 데이터 타입의 변수를 그룹화함

상품 데이터		
주문번호	시즌코드	리오더여부
123	[1, 3]	[True, False]

session	고객데이터	
1	고객번호	CST0001
	고객나이	48
	고객연락처	211-11**-**11
2	고객번호	CST0002
	고객나이	34
	고객연락처	211-22**-**22

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

데이터 플랫화

Unnest를 사용하여 일반적인 테이블의 형태로 변환 가능

session	고객데이터	
1	고객번호	CST0001
	고객나이	48
	고객연락처	211-11**-**11
2	고객번호	CST0002
	고객나이	34
	고객연락처	211-22**-**22

-	고객 데이터		
Session	고객번호	고객나이	고객연락처
1	CST0001	48	211-11**-**11
2	CST0002	34	211-22**-**22

```
SELECT session, c.cust_id, c.cust_age, c.cust_phone
FROM table1, UNNEST(customer) AS c
```

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

3-5. 빅쿼리의 쿼리해보기

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

상황별 데이터 쿼리

MetaCode

To do

GA4 예시 데이터를 기준으로 쿼리해보기

이미지 대리 (데이터분석팀)

최근 들어 우리 회사의 온라인 자사몰에 대한 트래픽이 증가하고 있어요.
특정 상품의 성과가 확연히 다른 것으로 보이는데
1월을 GA4 데이터 기준으로 상품별 조회수를테이블 형태로 정리해주세요

Mission

GA4를 기준으로 고객 행동 데이터를 분석해보자

GCP에 로그인 후 아래 링크를 클릭!

https://console.cloud.google.com/bigquery?p=bigquery-public-data&d=ga4_obfuscated_sample_ecommerce&t=events_20210131&page=table

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

쿼리 전략

MetaCode

Row	event_name
1	page_view
2	scroll
3	user_engagement
4	session_start
5	first_visit
6	view_promotion
7	view_item
8	view_search_results
9	add_payment_info
10	add_shipping_info
11	click
12	select_promotion
13	add_to_cart
14	select_item
15	begin_checkout
16	purchase

items	RECORD	REPEATED
item_id	STRING	NULLABLE
item_name	STRING	NULLABLE
item_brand	STRING	NULLABLE
item_variant	STRING	NULLABLE
item_category	STRING	NULLABLE
item_category2	STRING	NULLABLE
item_category3	STRING	NULLABLE
item_category4	STRING	NULLABLE
item_category5	STRING	NULLABLE
price_in_usd	FLOAT	NULLABLE
price	FLOAT	NULLABLE
quantity	INTEGER	NULLABLE
item_revenue_in_usd	FLOAT	NULLABLE
item_revenue	FLOAT	NULLABLE
item_refund_in_usd	FLOAT	NULLABLE
item_refund	FLOAT	NULLABLE
coupon	STRING	NULLABLE

view_item에 대하여
item_name별로
쿼리해보자

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

3-6. 빅쿼리 유의사항

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

빅쿼리 - 유의사항 4가지

MetaCode

쿼리 사용량 설정

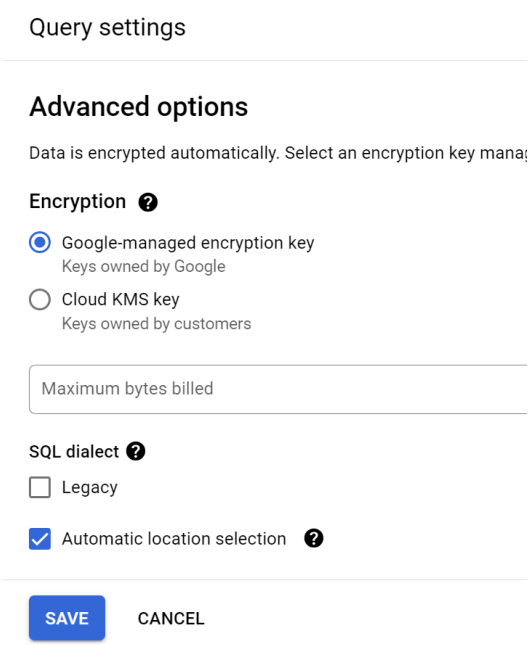

모든 데이터 조회하지 않기

Select * 지양
필요 없는 컬럼은 쿼리 지양

Larger First, Agg Later

큰 테이블부터 데이터를 조회하고
Agg 집계는 최종 단계에서 함

파티셔닝과 클러스터 활용하기

비용과 성능 개선 가능

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.