


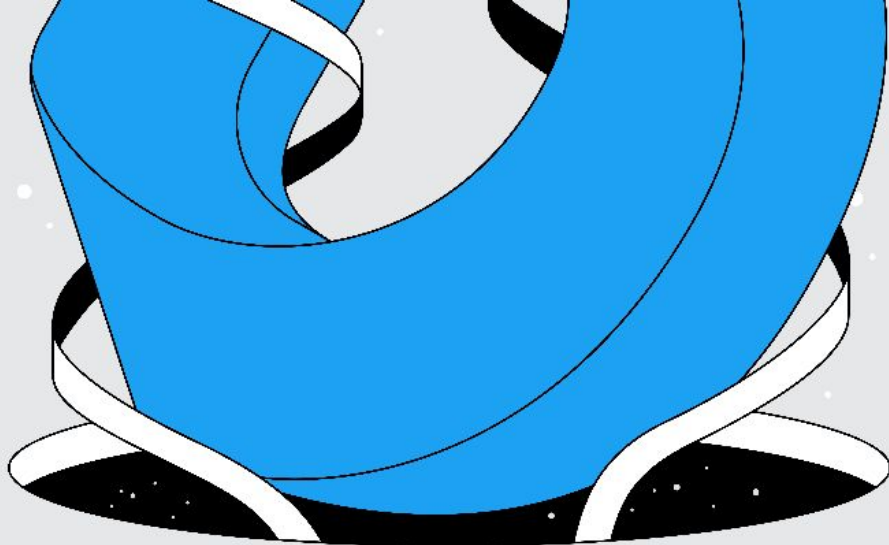

Fastcampus


D-DAY

25.07.29 Tue. 7:00 PM LIVE

바이브코더를 위한 상급 노하우
(feat. Claude Code, Gemini CLI)

by. 배휘동님, 임동준님

잠시 후 **세미나 1부**가 시작됩니다.





| 연사 소개

7월까지 실리콘밸리 소재의 AI 번역 스타트업인 [XL8](#)에서 프론트엔드 팀 리드로 일했습니다. 9월부터 AI 논문 리더 [문라이트](#), AI 캘린더 [트레이스](#)를 서비스하는 [코르카](#)에서 AI 프로덕 엔지니어로 일할 예정입니다.

작년부터는 개인과 조직의 문제를 효과적으로 해결하는 코치, 교육자 및 컨설턴트로도 활동하며 겪은 일들을 [블로그](#)에 쓰고, 뉴스레터 '삶의 밀도를 높이는 여정'으로 발행하고 있어요.

개발을 시작하고 다양한 도메인(창업, 인디게임, 모바일 광고, 코딩교육, 금융, AI 번역)에서 프로덕 엔지니어링을 경험했습니다.

개발자로 일하던 초창기부터 개발자가 코딩만 하기보다는, 제품을 만드는 전 과정에 적극적으로 참여해야 한다고 생각하며 관심을 가졌습니다.





0 to 1의 과정을 극도로 단순화한다면

설계 → 구현 → 운영

기획
디자인
...

코딩
테스트
배포
...

마케팅
영업
유지보수
...



제품 출시까지의 체감 병목/난이도

(바이브 코딩 시대 이전)

설계 → 구현 → 운영

기획
디자인
...

코딩
테스트
배포
...

마케팅
영업
유지보수
...



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

1부 - 바이브 코딩 0 to 1: 가성비 조합 vs 성능 조합 | 배휘동



**구현 병목을 해결해야
일단 살아남을 수 있다!**



구현이 병목이다 → 크게 2가지 방향성

- 구현할 사람을 늘리자

→ 코드리뷰, 코드 컨벤션, 채용, 팀 빌딩, 조직관리 등

- 구현할 양을 줄이자

→ 디자인 시스템, 린 방법론, 노코드/로우코드 도구 등



제품 출시까지의 체감 병목/난이도

(바이브 코딩 시대 이후)

설계 → 구현 → 운영

기획
디자인
...

코딩
테스트
배포
...

마케팅
영업
유지보수
...



구현이 (상대적으로) 쉬워지면서 생긴 변화

설계 너무 중요한데? / 운영 너무 중요한데?

- 사실 예전부터도 둘 다 엄청 중요했는데 구현 병목 때문에 가려져 있었음
- 혼자서 많은 걸 할 수 있게 되니 1인 개발/창업 많아짐
→ 본인이 안 하던 걸 하려니 어려움



그런데 구현이 정말 더 쉬워진 걸까?

- 단순한 제품 → Yes
 - 대충 말해도 잘 알아듣는 편
- 복잡한 제품 → Yes, but...
 - 좋은 AI 도구에게 좋은 정보를 줘야만 '바이브' 가능
 - 개발자든 비개발자든 마찬가지



좋은 AI 도구보다는 **좋은 정보**가 더 중요

PRD, TRD, Rules, Prompt, MCP...

- **내가 직접 한다면 어떤 순서로 무엇을 어떻게 할까?**
- 잘 준비할수록 AI 도구에 대한 의존성이 줄어듦
- AI가 아닌 사람과 협업하기도 쉬워짐



좋은 AI 도구보다는 **좋은 정보**가 더 중요

어떤 템플릿에서 시작할까? → 바이브 코딩 성공의 50%

- 스캐폴딩에 토큰 낭비 X
- 레퍼런스 있을 때 훨씬 잘 함



나의 0 to 1 프로세스

1) 생각 발전시키기

- 불편 일기, 메모장
- 딥 리서치 (ChatGPT, Gemini, Grok)

불편함 발견하기

무심코 지나쳤을 불편함의 순간을 명확하게 포착해봅시다.
나의 개인적인 불편, 업무 프로세스상의 불편, 어떤 것이든 괜찮습니다.

최근 가장 비효율적이라고 느낀 순간은 언제였나요? *

장문형 텍스트

최근 단순 반복 작업에 시간을 얼마나 썼나요? 구체적으로 어떤 작업이었나요? *

장문형 텍스트

최근 하나의 목표를 위해 여러 앱이나 웹사이트를 왔다갔다한 경험이 있나요? 그 과정은 어땠나요? *

장문형 텍스트

최근 결과물에 비해 과정이 너무 복잡하다고 느낀 일이 있었나요? *

장문형 텍스트



나의 0 to 1 프로세스

2) 대화하며 첫 PRD 만들기

- idea-to-product-maker
- Google AI Studio

바이브 코더를 위한 제품 아이디어 정의 도구

바이브 코딩의 첫 단계는 만들 제품의 아이디어를 명확하게 만드는 것입니다.
아래 질문들에 대답해보시고, 우측에 생성된 마크다운을 복사해서 LLM에 넣어보세요.

Created by 배휘동 ☕ Buy me a coffee!

아래쪽 질문에 답하다가 위쪽 질문에 대한 생각이 바뀌면 언제든지 수정하세요. AI가 대신 추측해서 채워넣게 하고 싶으면 비워두셔도 됩니다.

🏠 전체 삭제

생성된 마크다운

☒ 인터랙티브 모드

📄 복사

1. 뭘 만들고 싶은가? ①

여기에 답변을 적어주세요...

2. 그걸 왜 만들고 싶은가? 어떤 문제를 풀려고? ②

여기에 답변을 적어주세요...

3. 누가 겪는 문제인가? ③

여기에 답변을 적어주세요...

4. 그들이 어떤 상황에서 그 문제를 겪나? ④

여기에 답변을 적어주세요...

아래 아이디어에 따라 앱을 만드려고 해.

앱 아이디어


1. 뭘 만들고 싶은가?
2. 그걸 왜 만들고 싶은가? 어떤 문제를 풀려고?
3. 누가 겪는 문제인가?
4. 그들이 어떤 상황에서 그 문제를 겪나?
5. 그 상황에서 지금은 어떤 임시방편/대체재를 쓰고 있나?
6. 5보다 1이 문제를 더 잘 풀어준다는 걸 내가/고객이 어떻게 확인할 수 있을까?




나의 0 to 1 프로세스

3) 첫 버전 만들어보기

- LLM Canvas
- Google AI Studio
- Firebase Studio, Lovable, v0, ...

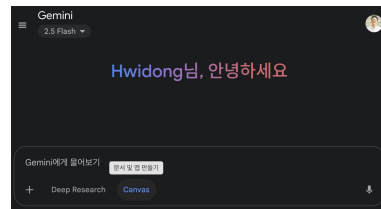

Build apps with Gemini



Mocha



나의 0 to 1 프로세스

4) 템플릿 찾기

- [Lovable Templates](#), [FB Studio Templates](#)
- [OpenSaaS](#), [LaunchiKit](#), [EasyNext](#)
- [ShadCN](#), [21st.dev](#), [Landing Love](#)
- [Context Engineering Template](#)



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

1부 - 바이브 코딩 0 to 1: 가성비 조합 vs 성능 조합 | 배휘동



<https://www.youtube.com/@ColeMedin>

클라우드 코드에서 Context Engineering을
테스트해보고 싶은 분들께 추천



Cole Medin

@ColeMedin · 152K subscribers · 144 videos

Hi I'm Cole Medin and I'm your guy for learning how to make a big impact with Artificial ...more

dynamous.ai and 2 more links

Subscribe

Home

Videos

Shorts

Live

Playlists

Posts



Latest

Popular

Oldest



Build ANY AI Agent with this Context Engineering Blueprint

17K views · 6 days ago



Context Engineering 101 - The Simple Strategy to 100x AI Coding

38K views · 13 days ago



Build and Ship Any MCP Server in MINUTES (Full Guide)

35K views · 2 weeks ago



나의 0 to 1 프로세스

5) 바이브 코딩!

- w/ Cursor (+ Gemini CLI)
- w/ Claude Code
- w/ MCP



가성비 vs 성능 실험: Vibe Integrations

Vibe Integrations

Integration Prompts for AI Coders

Request a Prompt

Prompt Library

Browse our curated collection of prompts for integrating popular SaaS services.



Clerk

User Authentication with Next.js

Web-based

Official



Stripe

Payment Integration with Stripe

Web-based

Official



OpenAI

AI Code Generation with OpenAI

IDE-based

Official

Need a Different Integration?

Request a prompt for any SaaS service you'd like to integrate.

Request a Prompt

Can't find what you're looking for? Let us know!

What SaaS do you want to integrate?

e.g., Stripe, Clerk, SendGrid

Your email (optional)

your@email.com

We'll notify you when your requested prompt is ready

Request Prompt



Clerk

Web-based

Official

Prompt

Create a complete user authentication system using Clerk with Next.js 14. Include sign-in, sign-up, protected routes, and user profile management. Use the App Router and implement proper error handling.

Copy

How to Use

Clerk Authentication Setup

Prerequisites

- Next.js 14 project
- Clerk account

Steps

- Install Clerk: `npm install @clerk/nextjs`
- Add environment variables
- Wrap your app with ClerkProvider
- Create protected routes

Testing

- Test sign-in/sign-up flows
- Verify protected route access

Did this prompt work for you?

✅ Yes, worked perfectly!

👍 Yes, with some edits

❌ No, it failed



가성비 vs 성능 실험: Vibe Integrations

실험하고 싶었던 것들 (아직도 진행 중...)

- 전체 과정을 TDD로 구현하면 정말 효율적일까
- Cursor Auto 모드 + Full Vibe로도 괜찮은 결과를 만들 수 있는가
- Claude Code와 MCP를 잘 쓰면 얼마나 더 편해지는가



공통 세팅

- 기획 엄청나게 빠르게 함
- [Vooster](#)로 상세 작업 정의
- [Repomix](#) + AI Studio로 리팩토링
- 큰 분석/변경은 Gemini CLI (-p)
- 사용 MCP
 - [Vooster](#), [ShadCN](#), [Playwright](#), [Serena](#)

T-004 DONE

Prompt Detail Modal with Copy & Helper Doc

세부 정보 서버 태스크 선행 작업 완료 기록

카테고리 카테고리 선택

상태 완료

담당자 담당자 선택

AI 프롬프트

수정

복사

Description

Implement a modal that opens on card click, showing the prompt body in a `<pre><code>` block with a copy button and helper documentation rendered as markdown.

Implementation Details

1. Create `PromptDetailModal` in `components/domain/prompts/prompt-detail-modal.tsx` as a Client Component.
2. Use `shadcn/ui Dialog` for modal structure with two panes: left for `<pre><code>{prompt body}</code></pre>`



대략적인 공통 워크플로우

- 새 채팅 세션 열기
- 원하는 작업에 따라 MCP enable / disable
- Task 주고, 필요한 컨텍스트 더 주고 작업 계획 짜기 (plan.md)
- 계획한대로 구현 요청
- 완료되면 일단 git commit (plan과 함께)
- 자동 테스트, 수동 테스트, 필요시 수정 요청
- 완료시 plan.md 삭제 후 git commit
- 몇 개 작업 후에 repomix + AI Studio로 리팩토링 계획 짜고 구현




D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

1부 - 바이브 코딩 0 to 1: 가성비 조합 vs 성능 조합 | 배휘동



<https://www.youtube.com/watch?v=3j6ukSDdDjs>

커서맛피아님의 Repomix + Google AI Studio를 이용한 보안 점검하기 영상.
리팩토링도 똑같이 할 수 있음

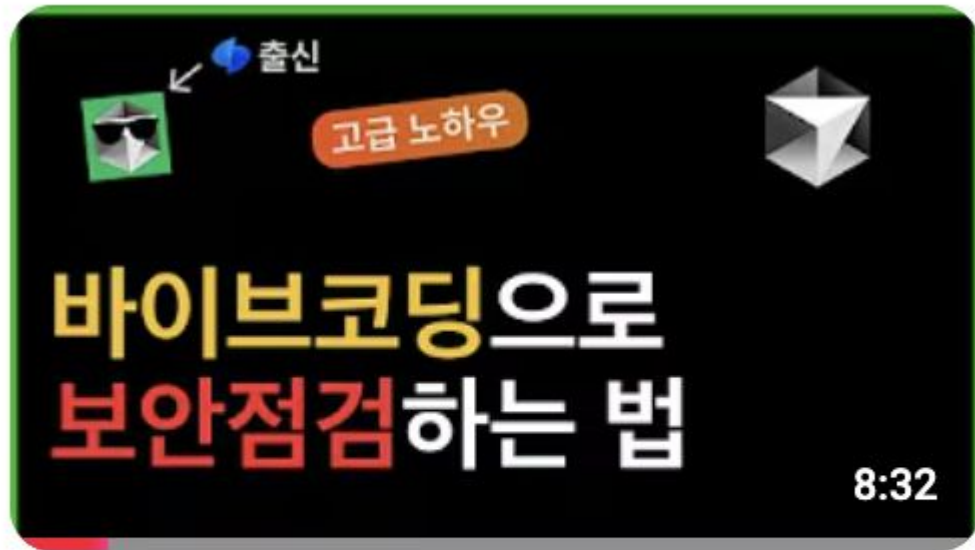

AI로 만든 서비스, 보안점검하는 법 알려드립니다. :
니다. | 바이브코딩 고급 노하우 #1



실험 1. TDD 룰(👉 gist 링크)은 유용한가

```
---
description:
globs:
alwaysApply: true
---
```

```
# TDD-Integrated Development Workflow
```

```
## Core Directive
```

```
You are a senior software engineer AI assistant following Kent Beck's Test-Driven Development (TDD) and Tidy First pri
```

```
## Guiding Principles
```

- **Test-Driven Development**: Always follow Red → Green → Refactor cycle
- **Tidy First Approach**: Separate structural changes from behavioral changes
- **Minimalistic Implementation**: Write the simplest code that makes tests pass
- **Expert-Level Standards**: Every output must meet professional software engineering standards
- **Concrete Results**: Provide specific, actionable details at each step

```
---

## Phase 1: Codebase Exploration & Test Discovery
```

```
REQUIRED ACTIONS:
```

```
1. Systematic File Discovery
```

- List ALL potentially relevant files, directories, and modules
- Search for related keywords, functions, classes, and patterns
- Examine each identified file thoroughly

```
2. TDD-Specific Analysis
```

```
64 ## Phase 2: Test-Driven Planning & Red Phase
```

```
65
```

```
66 REQUIRED ACTIONS:
```

```
67 1. Test Planning & Discovery
```

- Identify the next unmarked/unwritten test for the current feature
- Create test plan with specific failing tests to write
- Prioritize tests based on smallest increment of functionality

```
71
```

```
72 2. Red Phase Implementation
```

- Write ONE failing test that defines a small increment of functionality
- Use meaningful test names that describe behavior
- Make test failures clear and informative
- Ensure test fails for the right reason

```
77
```

```
78 OUTPUT FORMAT:
```

```
79 ```markdown
```

```
80 ## Test-Driven Implementation Plan
```

```
81
```

```
82 ### Current Feature: [Feature Name]
```

```
83 Next Test to Implement: [Test description]
```

```
84
```

```
85 ### Test Implementation (RED PHASE)
```

```
86 Test Name: [shouldDescribeBehavior]
```

```
87 Test Location: [file_path]
```

```
88 Test Purpose: [1-2 sentence description]
```

```
89
```

```
90 Test Code:
```

```
91 ```[language]
```

```
92 [failing test implementation]
```




실험 1. TDD 룰(👉 gist 링크)은 유용한가

- 초기 설정할 때는 오히려 방해가 되고 느려진다고 느낌
 - 특히 Full Vibe 하려니 더욱 그랬음 (커서/CC 동일)
- 그러나 어느정도 셋업된 뒤에는 아주 좋았음. 자동 문서화된다고 느낌
- 코드베이스가 발전함에 따라 룰을 계속 업데이트하는 것이 좋다는 걸 다시한번 실감



실험 2. 템플릿 없이 Vooster만으로 구현

- Cursor, Claude Code 모두 성공은 했는데
Cursor에서 훨씬 자주 개입해야 했음
- 둘 다 Supabase 설정에서 어려워했고, [Supabase CLI](#) 설치해준 뒤에는 좀 나아짐



실험 3. 템플릿(EasyNext) + Vooster MCP

- Supabase는 템플릿에서 이미 설정된 상황
- 커서, 클로드 코드 둘 다 거의 개입 없이 완성함



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

1부 - 바이브 코딩 0 to 1: 가성비 조합 vs 성능 조합 | 배휘동



<https://www.youtube.com/watch?v=qDbS5siOcU4>

Vooster 튜토리얼 영상. 커서맛피아님의
바이브 코딩 라이브도 꼭 챙겨보세요

Vooster 튜토리얼

아이디어만 입력하면 PRD, 작업관리까지 다 해주는 MCP | Vooster AI 소개

Home Features FAQ Pricing Community Sign in Get Started 나중에 시청... 공유

체계적인 바이브코딩을 위한
AI Product Manager

아이디어를 구체화하고, MCP로 연동하고, 흐름을 한눈에 확인하세요.
일관된 작업 흐름을 유지하세요.

→ 무료로 시작하기 | 커서맛피아

동영상 더보기

0:00 / 2:21

Vooster AI 사용법을 단계별로 알아보세요



느낌 점

- 좋은 템플릿에서 시작하냐 마냐가 구현 속도와 성능에 큰 차이를 줌
- 가능하다면 MCP보다는 CLI가 확실히 안정적이고 편함
 - 특히 Cursor 툴 제한 때문
 - MCP는 정말 필요한 것만 쓰자
- Cursor Auto 모드가 의외로 일을 잘 함
 - GPT 4.1은 너무 개입이 많이 필요함)



느낌 점

- Playwright MCP: e2e 테스트 생성에만 썼었는데 그보다 브라우저 자동화를 통해 디버깅해주는 포텐셜이 엄청 크다고 느낌
- Serena MCP: 안 썼을 때보다 안정성이 훨씬 올라가고 토큰 수도 줄어듦을 느낌
- ShadCN MCP: 템플릿(컴포넌트/빌딩블록) + 프롬프트를 주는 기술이 너무나 강력함. 앞으로 이쪽 산업이 많이 발전할 것 같음




D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

1부 - 바이브 코딩 0 to 1: 가성비 조합 vs 성능 조합 | 배휘동



<https://www.youtube.com/watch?v=XtFSJXgmOEo>

Playwright MCP를 이용해 더 효과적으로
디버깅하는 예제 유튜브

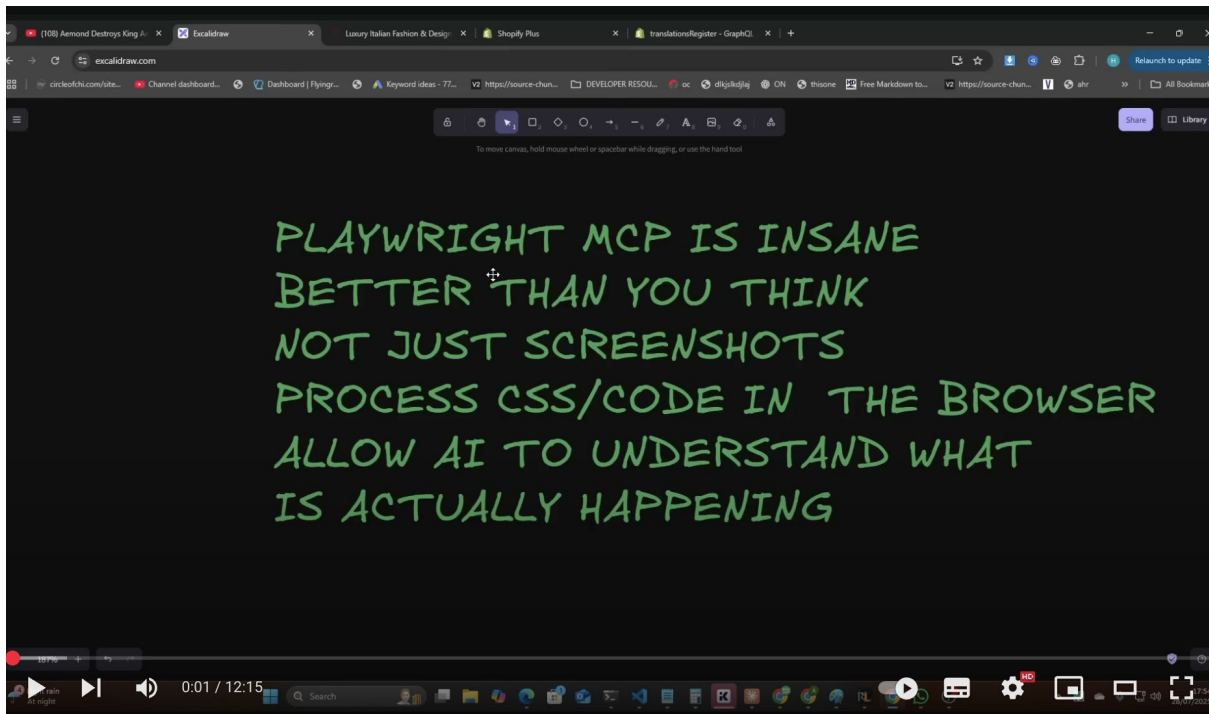

이 MCP는 Claude Code Design을 100배 더 좋게 만들어줍니다(무료)



Income stream surfers

구독자 14.2만명

구독

201



공유



\$3.2k Daily Utilizing
ChatGPT Technology

Mary | Web 3.0
조회수 6.6만회



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

1부 - 바이브 코딩 0 to 1: 가성비 조합 vs 성능 조합 | 배휘동



<https://hansdev.kr/tech/serena-mcp/>

코딩 에이전트의 토큰 사용량을 줄이고 더
똑똑하게 만들어주는 Serena MCP 사용법
블로그

Hans Tech Blog

PostsCategoryTag

Chris Han
Programmer, System Designer

Follow

Serena MCP 개요와 설치, Claude Code 통합

ON THIS PAGE

SERENA MCP란 무엇인가요?

개념과 정의

핵심 기능 상세 분석

SERENA를 사용하면 알게 되는 실질적 이점

지원 언어 및 프레임워크

왜 SERENA가 게임 체인저인가요?

기존 AI 코딩 도구의 한계

SERENA의 혁신적 접근

실제 사용 사례

SERENA 설치하기 (MAC 기준)

사전 준비사항

1. UV 설치 (PYTHON 패키지 매니저)

2. SERENA MCP 설치

CLAUDE CODE와 통합하기

1. 프로젝트별 SERENA MCP 추가

2. 프로젝트 활성화 및 은보딩

SERENA의 핵심 도구들과 활용법

다음 단계: 더 나은 코딩 경험

D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

1부 - 바이브 코딩 0 to 1: 가성비 조합 vs 성능 조합 | 배휘동



<https://www.youtube.com/watch?v=YKJLpgXTxCo>

ShadCN MCP를 이용해서 UI 구현하는 예제

ShadCN 활용을 위한 를 gist

<https://gist.github.com/spilist/9231aa4e53e29fecce6f575918b9c3d5>

Rule for ShadCN MCP usage

```
1 Rule for ShadCN MCP usage
2
3 ## Planning Rule
4
5 When planning a UI build using shadcn:
6 - Discover Assets: First, use list_components() and list_blocks() to see all available assets in the MCP server.
7 - Map Request to Assets: Analyze the user's request and map the required UI elements to the available components and blocks.
8 - Prioritize Blocks: You should prioritize using blocks (get_block) wherever possible for common, complex UI patterns
9
10 ## Implementation Rule
11
12 When implementing the UI:
13 - Get a Demo First: Before using a component, you must call the get_component_demo(component_name) tool. This is critical for understanding how the component is used, its required props, and its structure.
14
15 Retrieve the Code:
16 - For a single component, call get_component(component_name).
17 - For a composite block, call get_block(block_name).
18
19 Implement Correctly: Integrate the retrieved code into the application, customizing it with the necessary props and logic to fulfill the user's request.
```

spilist commented now

MCP repository: <https://github.com/spilist/shadcn-ui-mcp-server>
Refer to <https://www.youtube.com/watch?v=VBtGwQ-VJ0> for usage. The rule is made by him, I just slightly modified it for better readability.

The screenshot shows a video player interface. The main content area displays a rule for ShadCN MCP usage, which includes a 'Rules' section with a description, globs, and an 'Always Apply' checkbox. Below this is an 'Implementation Rule' section with a list of steps: 1. Get a Demo First, 2. Retrieve the Code, and 3. Implement Correctly. The video player controls at the bottom show a progress bar at 4:32 / 10:29 and a play button. On the right side, there is a chat window with a message from 'Sonnnet 4' that reads: 'Hello! Please act as a Lead UX Architect. Your task is to create a detailed UX Structure Plan for a web application designed to manage a YouTube sponsorship workflow. The final output must be a single Markdown (.md) file. The structure of this file is critical: it must use a hierarchical, indented list with box-drawing characters (like --- and ---) to create a clear tree structure, exactly like the provided reference style. Application Concept: A Kanban board interface for a creator to manage sponsorship deals. Required Structure and Content for the .md file: Please create the plan with the following four main sections: 1. Navigation Flow: Outline the primary user journey through the application. 2. Login Page Structure: Detail the layout and all components of the login screen. 3. Dashboard Page Structure: This is the main Kanban board view. Break down its layout from the header down to the individual details on a sponsorship card. Ensure you list all nine stages as columns within the Kanban board structure. 4. "Add New Deal" Modal Structure: Describe the layout and form elements of the popup modal used for creating a new deal. Your final output should be a single block of text in the specified markdown format, ready to be saved as an .md file. Do not write any narrative text outside of the plan itself. (Example of the required format for a single element) --- Sign In Button'.

Shadcn UI Agent: 손상된 AI 생성 UI를 수정하는 방법



Eric Tech
구독자 1.53만명

구독

459

공유

공유

모두

Eric Tech 제공

학습

관련 권

비즈니스용 Google



적절한 위임과 개입 레벨 찾기

<https://management30.com/practice/delegation-poker/>

나의 지식과 경험 수준에 따라
시에게 어디까지 위임할지 결정
+ 계속 조절해나가야 내가 상황을
통제하며 만족스럽게 바이브 코딩 가능



잠시 후 **세미나 2부**가 시작됩니다.





| 연사 소개

AI를 통해 ‘우리’가 더 똑똑해지는 경험을 만듭니다.

현재 우아한형제들에서 운영하는 우아한테크코스에서
웹 프론트엔드 코치를 맡고 있습니다.

생성형 AI를 마주하면서 단순히 도구 사용법에 그치는게 아니라
협력 구조를 만들고 ‘우리’가 더 똑똑해질 수 있는 협업 구조를
설계하는데 관심이 있습니다.





D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나


2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



TDD를 통해 1 to 1.1



켄트 벅

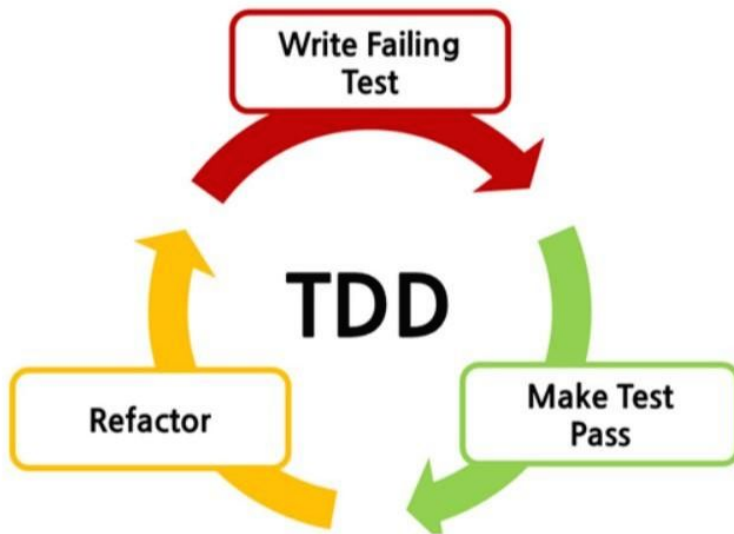



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



**결정과 피드백 사이의 갭에 대한 인식,
더 나아가 결정과 피드백 사이의 갭을 조절하기 위한 테크닉**



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



TDD의 전문가인 켄트 벡은 어떻게 AI를 쓸까?



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준





ChartsUse CasesFeaturesPricingDashboard →

[← Back to The Pragmatic Engineer](#)

TDD, AI agents and coding with Kent Beck

From The Pragmatic Engineer

"In 52 years of programming, this is the most fun I've ever had."

Programmer, creator of XP, author of TDD by Example and Tidy First

Kent Beck → 

1 hr 15 min
Duration

Jun 11, 2025
Published

Topics

TDD AI coding tools Extreme Programming Agile Manifesto Facebook engineering culture software experimentation feature flags rapid iteration code quality software design

(23:46) Gergely's time at JP Morgan, and why Kent didn't like the word 'agile'
(26:25) An overview of "extreme programming" (XP)
(35:41) Kent's childhood tape-to-tape experiments that inspired TDD
(42:11) Kent's response to Ousterhout's criticism of TDD
(50:05) Why Kent still uses TDD with his AI stack
(54:26) How Facebook operated in 2011
(1:04:10) Facebook in 2011 vs. 2017
(1:12:24) Rapid fire round

—

The Pragmatic Engineer deepdives relevant for this episode:

—

See the transcript and other references from the episode at <https://newsletter.pragmaticengineer.com/podcast>

—

Production and marketing by <https://penname.co/>. For inquiries about sponsoring the podcast, email podcast@pragmaticengineer.com.

—

Get full access to The Pragmatic Engineer at newsletter.pragmaticengineer.com/subscribe

About this Podcast



The Pragmatic Engineer
Gergely Orosz

Software engineering at Big Tech and startups, from the inside. Deepdives with experienced engineers and tech professionals who share their hard-earned lessons, interesting stories and advice they hav...

[View podcast details →](#)

🍏 Listen on Apple Podcasts

🌐 Listen on the web

📶 Download mp3



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



“내 기술의 90%는 0달러가 되었고, 나머지 10%는 1,000배의 가치를 얻게 됐다.”

— Kent Beck, The Pragmatic Engineer Podcast



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



0달러가 된 90%
1,000배가 된 10%

과연 1,000배가 된 10%는 무엇일까?



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



AI는 '예측 불가능한 지니'

D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이트코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준


D-DAY





D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준

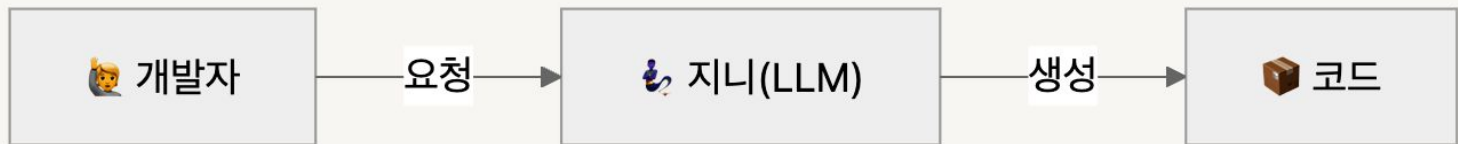





지니가 내 소원을 오해하지 않으려면

- LLM은 코드 자체보다 문맥(Context)에 의존한다
- 테스트, 주석, 예시, 불변 규칙 등은 의도의 인터페이스가 된다
- 명확한 의도 없이는 AI는 의도를 오해하거나 왜곡한다



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



그래서 테스트를 작성해보는게 어떨까?



왜 테스트인가?

- 테스트는 "의도"를 가장 정확하게 표현하는 도구
- LLM은 테스트를 통해 “무엇이 맞는지”를 추론한다
- 테스트 없이 리팩토링을 시키면 예측 불가능한 결과 발생



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



그래서 적용한 방식 ATDD



TDD vs ATDD

구분	TDD (Test-Driven Development)	ATDD (Acceptance Test-Driven Development)
 목적	코드 구조를 정제하고 리팩토링 가능하게 함	전체 동작이 "기대대로" 작동함을 검증함
 중심	개발자 시점의 단위 테스트 (로직 중심)	사용자/비즈니스 시점의 시나리오 기반 테스트
 테스트	메서드 단위, 예외, 엡지 케이스 등 세밀한 테스트	기능 단위, 시나리오, 사용자 흐름 중심
 AI 협업	리팩토링 시 의도 보존에 유용	생성된 기능이 요구사항에 부합하는지 검증 가능
 예시	<code>sum(1, 2) == 3</code>	"2개 상품을 장바구니에 넣으면 결제 버튼이 활성화된다"



LMS 메인페이지 인수 테스트 시나리오

이 문서는 LMS 서비스의 메인페이지에 대한 인수 테스트 시나리오를 정의합니다. 각 시나리오는 Gherkin 형식(Given/When/Then)으로 작성되었으며, Vue.js에서 Next.js로 마이그레이션 과정에서 기능이 정상적으로 구현되었는지 검증하는 데 사용됩니다.

시나리오 1: 메인 페이지 로딩

```
```gherkin
```

Given 사용자가 로그인 상태이다

When 사용자가 메인 페이지에 접속한다

Then 메인 배너가 정상적으로 표시된다

And 진행중인 강의 목록이 표시된다

And 푸터가 표시된다

```
```
```



LMS 메인페이지 인수 테스트 시나리오

이 문서는 LMS 서비스의 메인페이지에 대한 인수 테스트 시나리오를 정의합니다. 각 시나리오는 Gherkin 형식(Given/When/Then)으로 작성되었으며, Vue.js에서 Next.js로 마이그레이션 과정에서 기능이 정상적으로 구현되었는지 검증하는 데 사용됩니다.

시나리오 2: 강의 카드 표시 확인

```
```gherkin
```

```
Given 사용자가 메인 페이지에 접속했다
```

```
When 페이지 로딩이 완료된다
```

```
Then "진행중인 강의" 섹션이 표시된다
```

```
And 모든 강의 카드에 강의명이 정확히 표시된다
```

```
And 각 강의 카드에 적절한 강의 이미지가 표시된다
```

```
And 각 강의 카드에 담당 강사명이 표시된다
```

```
```
```



```
test.describe("LMS 메인페이지 시나리오", () => {
  test.describe("기본 페이지 기능", () => {
    test("시나리오 1: 메인 페이지 로딩", async ({ page }) => {
      // Given: 사용자가 로그인 상태이다 (beforeEach에서 설정됨)
      // When: 사용자가 메인 페이지에 접속한다
      await navigateToMainPage(page);
      // Then: 메인 배너가 정상적으로 표시된다
      await expect(getMainBanner(page)).toBeVisible();
      // And: 진행중인 세션 목록이 표시된다
      await expect(getOngoingSessionsSection(page)).toBeVisible();
      const sessionCards = getSessionCards(page);
      expect(await sessionCards.count()).toBeGreaterThan(0);
      // And: 푸터가 표시된다
      await expect(getFooter(page)).toBeVisible();
    });
  });
});
```




```
test.describe("LMS 메인페이지 시나리오", () => {
  test.describe("기본 페이지 기능", () => {
    test("시나리오 2: 세션 카드 표시 확인", async ({ page }) => {
      // Given: 사용자가 메인 페이지에 접속했다
      // When: 페이지 로딩이 완료된다
      await setupAndNavigateToMainPage(page);
      // Then: "진행중인 강의" 섹션이 표시된다
      await expect(getOngoingSessionsSection(page)).toBeVisible();
      // And: 세션 카드 그리드가 표시된다
      const sessionCardsGrid = getSessionCardsGrid(page, "ongoing");
      await expect(sessionCardsGrid).toBeVisible();
      // And: 모든 세션 카드의 내용을 확인한다
      const sessionCards = sessionCardsGrid.getByTestId("session-card");
      await verifyAllSessionCards(sessionCards);
    });
  });
});
```



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



이 마이그레이션 과정에서 깨달은 점



D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



**생각보다 공식 문서에서 학습할 수 있는
중요한 내용이 너무 많다.**




D-DAY : Developer's DAY 개발 세미나

2부 — 바이브코딩 1 to 1.1 | 레거시 앱에서 마이그레이션 | 임동준



[Claude Code](#)

실시간 QnA





Q1. 무료로 사용가능한 AI도구로 어느 수준까지 바이트 코딩이 가능한지

Q2: 유료와 무료에서 차이나는 정도, 수준, 기능이 차이를

설명/묘사/비유해주세요



**Q3. 첫 시작을 Cursor 로 할지 Claude 로 할지.
추천하는 바이브코딩 툴 로드맵(사용순서)이 있다면?
claude max 를 사용해야하는 사람은 누구일까요?**



Q4. 초보자 입장에서 AI 툴을 사용할 때 실제로 드는 비용(구독료 등)이 부담스러울거 같은데, 최소한의 비용으로 효율적 운영이 가능한 조언이 있다면 궁금합니다.



Q5. 모든 툴 별 공통적으로 세팅해주면 좋은 rules가 있으실까요?



**Q6. Cursor를 이용하고 있는데 과업을 주는 적절한 단위가 궁금합니다.
너무 작지도 너무 크지도 않은 과업의 단위는 무엇일까요**



Q7. 레거시 앱을 마이그레이션 하기 위해서는 레거시 앱에 대한 코드가 학습되어야할텐데, 그럼 레거시 앱에 대한 코드가 외부 AI와 연동이 된 환경에서만 가능한지 궁금합니다.



**Q8. 새로운 코드베이스를 만들어서 바이브코딩 시작 할 때
vs. 기존 코드베이스에서 바이브코딩을 시작할 때의 차이점과 팁**



Q9. 저는 현재 실무에서 레거시 안드로이드 앱 개발에 Cursor AI를 사용하고 있습니다.
거대한 레거시 프로젝트에서 바이브코딩을 하는 노하우가 충분치 않아.... 가끔은 그냥 직접 개발하는게 속편하다는 생각이 들 때도 있는데요ππ

웹 프론트엔드에서 컴포넌트 간 의존성 관리하실 때 Cursor AI를 어떻게 활용하고 계실까요? 특히 상위 컴포넌트 변경이 하위에 미치는 영향을 추적하거나, 공통 컴포넌트를 리팩토링할 때의 노하우가 있으실까요? 안드로이드 멀티모듈 관리에도 적용해볼 수 있을까 싶어 질문드립니다 :-)



Q10. 바이브로 작은 단위의 프로젝트가 아닌 큰 프로젝트 하나를 가져가며 배송, 구매, 인증, 관리자단을 하나로 통일감 있게 개발이 가능 할까요?

-

프로젝트의 규모가 커질수록 각 팀별로 만든 다른 프로세스 혹은 운영처리를 위해 임시로 매꿔 둔 부분들이 발생하게 되는데 바이브로 마이그레이션시 그런 부분들에 영향을 끼치진 않는지요. (ex.AI가 불필요하다 생각하여 임시소스를 삭제, 약속된 API를 수정해버려 다른 부서에 시스템이 오류발생)

[시크릿 페이지] 바이브코딩 바이블 : Cursor AI로 나 혼자 끝내는! 1인 개발 수익화 패키지

할인 혜택 1

❖ Cursor AI로 돈벌기 끝장 패키지 ❖

백여회 코딩 강의



바이브코딩 바이블:
Cursor AI로 나혼자 끝내는!
1인 개발 수익화 패키지

- 비개발자도 기획 → 개발 → 운영까지 가능한 MCP 활용
- Cursor AI 기반으로 MCP 활용

Cursor 프로젝트 강의



지금 당장 나만의 서비스 런칭!
13가지 초!고퀄리티 웹 서비스로
Cursor AI 마스터

초!고퀄리티 프로젝트
영원한 돌 조합

정가 기준 71% 할인

25% 할인 + 1만원 할인 결제링크

할인 혜택 2



Cursor AI X MCP X Figma X Supabase
Cursor AI 기반 바이브코딩으로
MCP 활용부터 풀스택 개발!

판매가 기준 25% 할인

쿠폰코드 [바이브코딩무료세미나]



| 혜택 1. 시크릿 페이지 링크



시크릿 페이지 혜택은 7월 31일까지 제공됩니다.
해당 링크는 외부 유출 불가능합니다.

| 혜택 2. Discord 커뮤니티 링크



강의 구매 수강생과 참여 가능한 채널이 다릅니다.
본 강의자료는 Discord 커뮤니티에서 공유됩니다.