查路由表，把包交给下一跳

3-5 人 / 约 25-35 分钟 / 8 轮 / 公共路由表版 v4.0

网络快递公司

每回合只选一个：发包，或者修改路由。

1 目标：送达订单，获得积分

每人从网络 A 发包，向 B、C、D 投递。B、D 订单各 3 分，C 订单 5 分。8 轮结束时总分最高者获胜；同分共享胜利。未发送及未送达订单不计分，没有速度奖励。

2 领取组件并设置公共路由

每人领取面板、路由翻转卡、两枚棋子。洗混 24 张订单，每人抽 2 张。摆好地图、四条队列及四张公共路由表；R1 去 D 的下一跳初始设为 R2，其余表项固定。设置轮次为 1，随机选起始玩家。

3 摆放与可见信息

未发订单保密，在途订单和全部路由表公开。棋子在路由器等待区表示尚未排队；在链路队列中表示仍停留在出发路由器。订单记录包号与当前位置。每人最多两个包在途。

打印清单

第 1-3 页：规则；第 4 页：地图，建议放大至 A3。
第 5-6 页：面板和翻转卡，每人各一份。
第 7-8 页：订单，两页各印两份，共 24 张。
第 9-12 页：棋子、队列、公共路由表，各印一份。

轮到你：发包，或修改路由

从起始玩家开始，按座位顺时针；每人一次行动，也可跳过。

A / 发一个包

条件：有空闲棋子和未发订单。

① 选一张订单，说出目标 IP、所属 /24 网络及默认网关。

② 公开订单，填入公司、包号和“当前位置 R1”。

③ 将棋子放在 R1 等待区。此时不排队，也不移动。

④ 立即补一张订单，使手中未发订单恢复到两张。

这次行动结束，本回合不能再发包或修改路由。

B / 使用路由翻转卡

把 R1 路由表中“目标 D”的下一跳切换一次：

R2（10.0.12.2） R4（10.0.14.2）。

修改立即生效并持续保留；本回合不发包。卡留在手边，

以后自己的回合可再次使用。其他玩家也可花行动切回。

基础版只允许改这一项；统一转发以最终表项为准。

公共修改意味着什么？

所有仍在 R1 的 D 订单都受影响，包括别人和排队中的包。

已离开 R1 的包不会被拉回来，而是查当前位置的路由表。

若多人本轮切换，按实际行动顺序执行；最后的状态生效。

两枚包都在途时，仍可修改路由或跳过。

这是手动切换静态路由，不是为订单选择固定方向。

所有人行动后，统一转发

每轮：行动 → 查表与排队 → 移动 → 计分与换轮

1 先查表，再调整队列

每个包按订单目标 IP 查当前位置的公共路由表。原队列中的包若下一跳不变，保留原先后；若改变，先退出旧队列。将改道的包和等待区的新包一起按本轮玩家顺序排到新链路队尾；同玩家按包号 1、2 排列。所有队列调整完成后才移动。

2 每条链路放行队首两个包

四条链路分别取出队首最多 2 包；两个方向共享容量。必须先全部选出，再统一移动到各自下一跳，更新订单的当前位置。每包每轮最多走一段。未放行的包保留队列位置。

3 到达就计分，否则留在路由器

到达目标网络对应的路由器，按“本地直接交付”立即送达：B 是 R2，C 是 R3，D 是 R4。记分、弃订单、收回棋子，不额外抽牌。其他移动包放在新路由器等待区，下轮再查表排队，不能本轮继续走。

4 补牌与换轮

牌堆空时洗混弃牌继续抽；两堆都空则暂时少拿。轮末按本轮玩家顺序把缺牌补到两张。将起始玩家标记传给座位顺时针的下一位，进入下一轮。第 8 轮转发和计分后结束，不再运输。

例子：改变的是当前路由器的下一跳

D 包留在 R1：下一跳由 R2 改为 R4，就退出 R1-R2 队列，排到 R1-R4 队尾，不能插队。若包已到 R2，则仍按 R2 的表走 R3，再走 R4。目的 IP 全程不变。


说错网络时先纠正，不罚分；不能自行取消或换掉订单。

共同桌面 / GAME BOARD

四个网络，一张环形地图 / 每条链路每轮最多通过 2 个包

1	2	3	4	5	6	7	8

用轮次标记指示当前轮；队列放在对应链路旁。

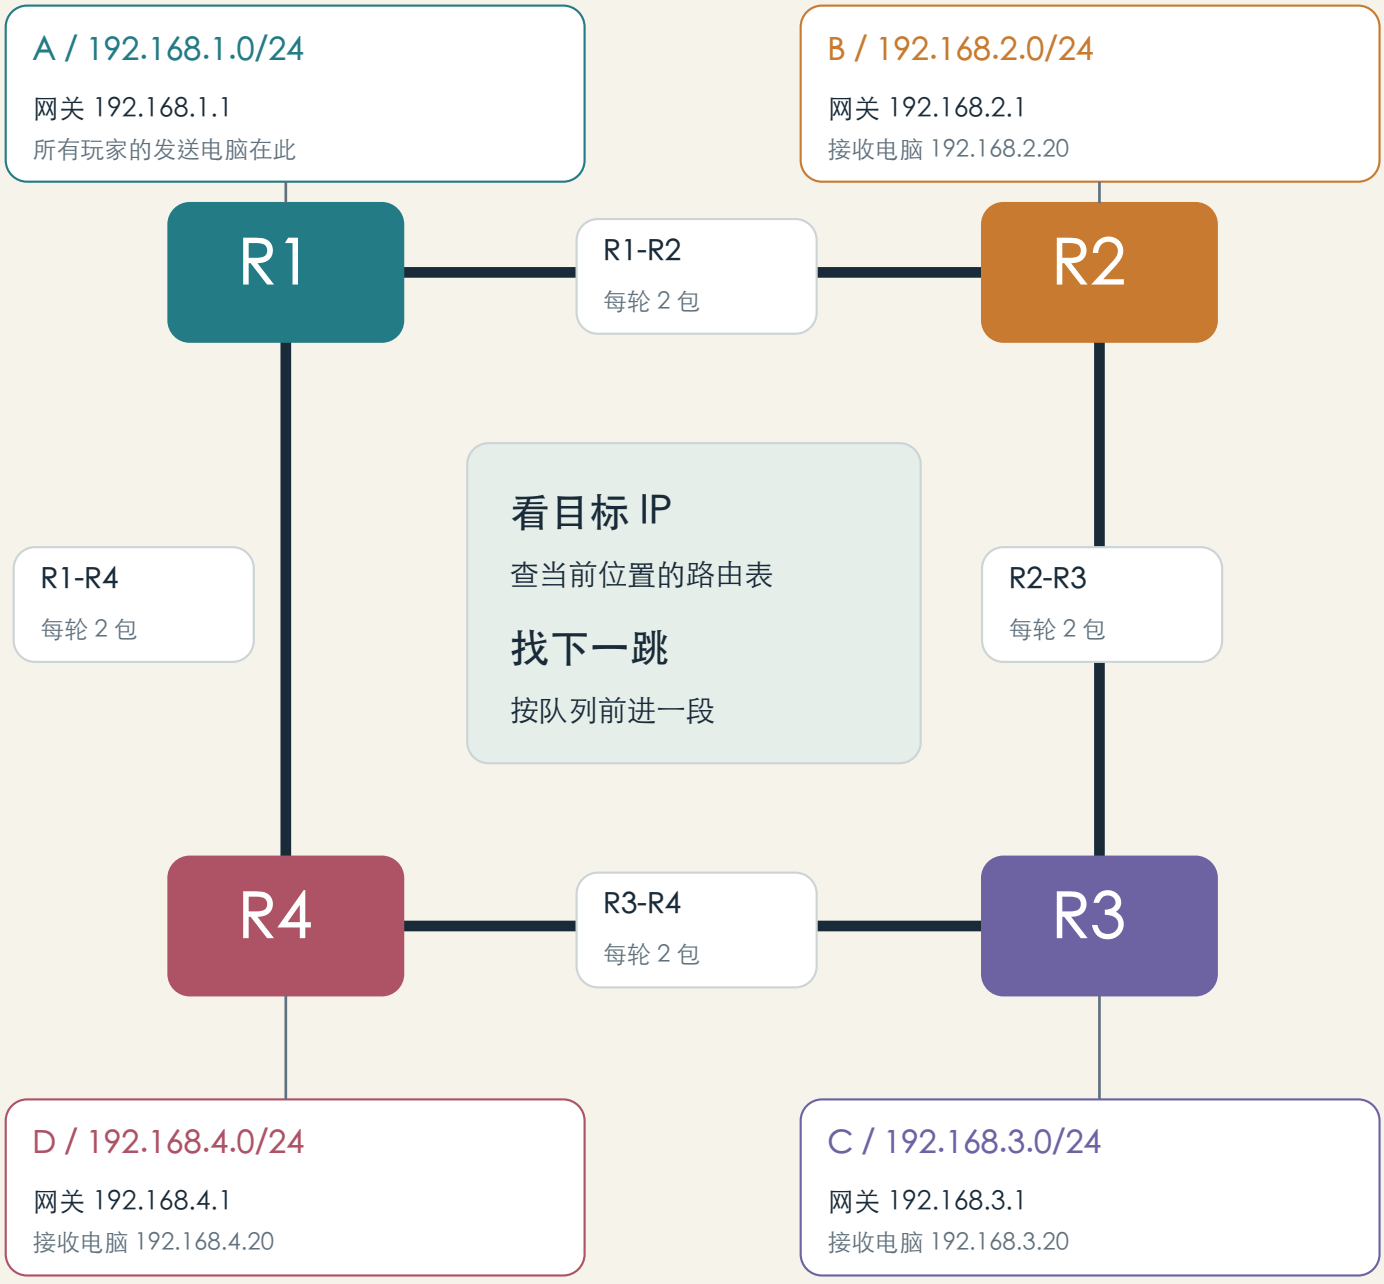

路由表见第 11-12 页；到达 B/R2、C/R3、D/R4 即直接交付。

我的公司 / PLAYER MAT

每人复印一张 / 两张未发订单 / 最多两个包在途

公司 P____　　积分 _____

源 IP 192.168.1.____ /24　网关 192.168.1.1

P1=.10 / P2=.20 / P3=.30 / P4=.40 / P5=.50

未发订单 1

保持面朝下。

发出后自动补一张。

未发订单 2

保持面朝下。

发出后自动补一张。

在途订单 / 包 1

公开放置订单。

记录当前位置，每次移动后更新。

送达后记分、弃牌、收回棋子。

在途订单 / 包 2

公开放置订单。

记录当前位置，每次移动后更新。

送达后记分、弃牌、收回棋子。

翻转卡放手边：使用即修改公共路由表

每回合二选一：发包 / 使用路由翻转卡。

没有待使用状态；影响所有匹配流量，表项持续保留。

路由翻转卡 / STATIC ROUTE

每人复印一张 / 沿卡牌外框裁切 / 可重复使用 / 仅允许切换指定表项

路由翻转卡

修改 R1 去 D 的下一跳

目标网络：192.168.4.0/24

R2（10.0.12.2） R4（10.0.14.2）

使用占用本回合行动，不同时发包。

修改立即生效，持续到再次切换。

卡留在手边，下回合可再次使用。

公共表项：对所有玩家的匹配数据包生效。

没有订单专属方向，也没有待使用效果

改完表后，以统一转发时的最终状态决定下一跳。
别人可以在自己的回合切回；已经离开 R1 的包不受追溯影响。
其他表项固定，确保两种状态下都能到达目标而不产生环路。

公共状态记录

在 R1 路由表的 D 行，用标记盖住当前选择。初始选择 R2。

切换时只移动一次标记，不需要改写订单，也不用编辑 IP。

投递订单 / 1

本页印两份 / 第 7-8 页共 24 张 / 使用相同不透明牌背 / 沿外框裁切

订单 B01　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 B02　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 B03　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 B04　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 C01　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 C02　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

投递订单 / 2

本页印两份 / 第 7-8 页共 24 张 / 使用相同不透明牌背 / 沿外框裁切

订单 C03　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 C04　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 D01　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 D02　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 D03　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

订单 D04　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

当前位置：☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4

每到一台路由器查表；到目标网络立即交付

棋子与速查 / TOKENS

每人只领取两个包 / 裁切后放入链路队列格



起始玩家

当前轮次

公司编号区分玩家。

同一公司的 1、2 区分两个包。

颜色仅作辅助，以编号为准。

一轮速查

① 每人选一个：发包 / 使用翻转卡，也可跳过。

② 查表调整队列，各取队首最多 2 包，统一移动。

③ 到达计分回收；否则留在新路由器等待下轮。

④ 自动补足缺牌，换起始玩家，进入下一轮。

本版重点

识别目标网络、使用默认网关、逐跳查表、修改静态路由。

链路容量、统一轮次及排队改道是桌游的简化规则。

本版未做真人平衡测试；建议试玩后再调整订单分值。

实体队列 / QUEUE STRIPS

沿外框裁切，分别放到对应链路旁 / 所有包按实际位置排队

R1-R2 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

R2-R3 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

R3-R4 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

R1-R4 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

每条队列把两个方向的包合在一起排。棋子按原尺寸裁切即可放入格子；也可直接按先后摆成长队。若同时入队，按本轮玩家行动顺序，同玩家按包号。

公共路由表 / 1

每页印一份 / 沿外框裁切 / 所有人共享 / 目标网络统一 /24 = 255.255.255.0

R1 的路由表

目标网络 /24	下一跳设备及相邻接口 IP
A / 192.168.1.0	本地直接交付
B / 192.168.2.0	R2 10.0.12.2
C / 192.168.3.0	R2 10.0.12.2
D / 192.168.4.0	R2 10.0.12.2 / R4 10.0.14.2

D 行当前选择：☐ R2（初始） ☐ R4

仅此行可切换；用小标记指示当前状态。

R2 的路由表

目标网络 /24	下一跳设备及相邻接口 IP
A / 192.168.1.0	R1 10.0.12.1
B / 192.168.2.0	本地直接交付
C / 192.168.3.0	R3 10.0.23.2
D / 192.168.4.0	R3 10.0.23.2

全部表项固定；本地直接交付不占用环形链路容量。

这些表只展示游戏使用的四个局域网目的地；不等同于设备完整路由表。

公共路由表 / 2

每页印一份 / 沿外框裁切 / 所有人共享 / 目标网络统一 /24 = 255.255.255.0

R3 的路由表

目标网络 /24	下一跳设备及相邻接口 IP
A / 192.168.1.0	R2 10.0.23.1
B / 192.168.2.0	R2 10.0.23.1
C / 192.168.3.0	本地直接交付
D / 192.168.4.0	R4 10.0.34.2

全部表项固定；本地直接交付不占用环形链路容量。

R4 的路由表

目标网络 /24	下一跳设备及相邻接口 IP
A / 192.168.1.0	R1 10.0.14.1
B / 192.168.2.0	R1 10.0.14.1
C / 192.168.3.0	R3 10.0.34.1
D / 192.168.4.0	本地直接交付

全部表项固定；本地直接交付不占用环形链路容量。

这些表只展示游戏使用的四个局域网目的地；不等同于设备完整路由表。