Guía Filtrado en conexiones WLAN de direcciones IP o MAC



Phoenix Contact

Noviembre 2026

Contenido

1 Introducción 3
2 WLAN como Punto de Acceso 4
3 Activación de la función Security 6
4 Configuración de dispositivos permitidos mediante IP 7
5 Configuración de dispositivos permitidos mediante MAC 9

1 Introducción

El acceso a la red de una máquina o instalación a través de una conexión WLAN debe permitirse únicamente a determinados dispositivos, especificando su dirección IP o MAC. Esto puede realizarse configurando un filtro de direcciones en nuestros equipos WLAN.


La siguiente guía muestra configurarlos basándose en el siguiente ejemplo.


Sólo un dispositivo con la IP 192.168.1.10 o MAC 00:a0:45:1B:03:c0 tendrán acceso a la máquina tras los filtrados.




2 WLAN como Punto de Acceso

Antes de poder configurar la función «Filtro de direcciones», debe poner en marcha el WLAN como punto de acceso. Esto incluye la asignación inicial de una dirección IP al punto de acceso (en el ejemplo, 192.168.1.100), la activación de la interfaz de radio en el modo de funcionamiento «Access Point» y, a continuación, la asignación del SSID y de las credenciales de seguridad.

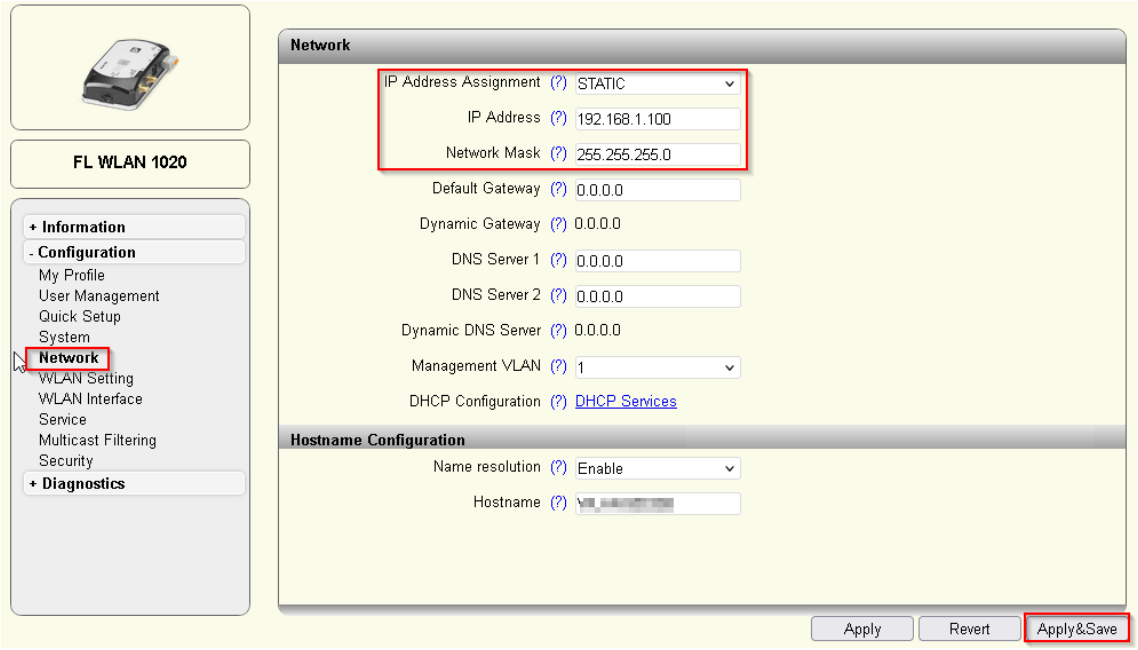


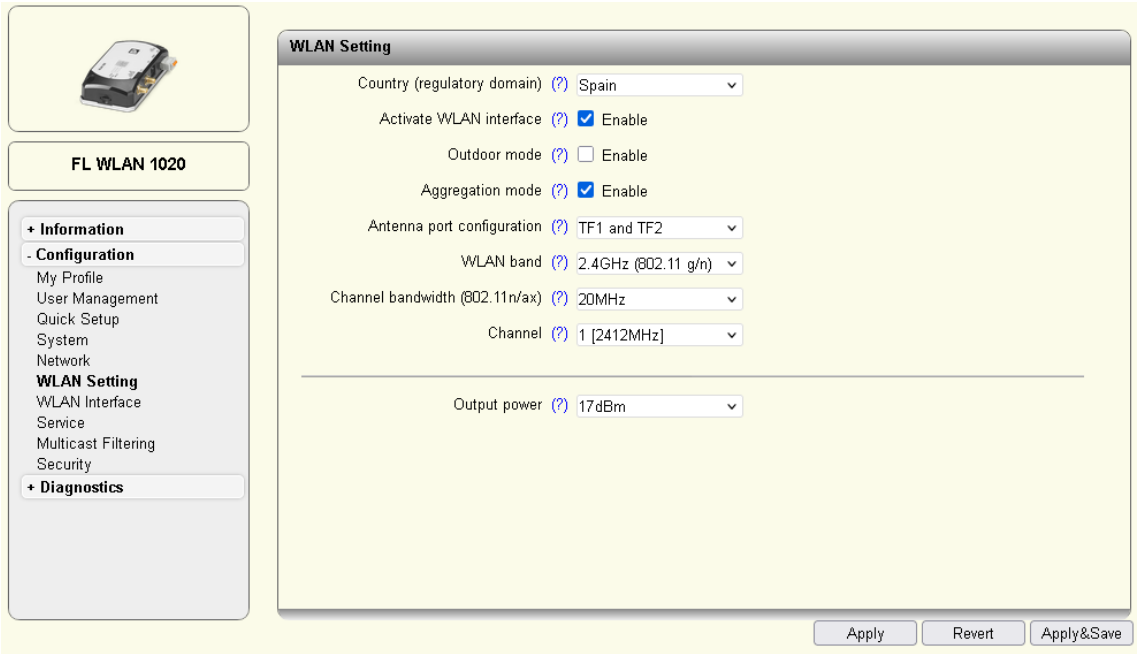

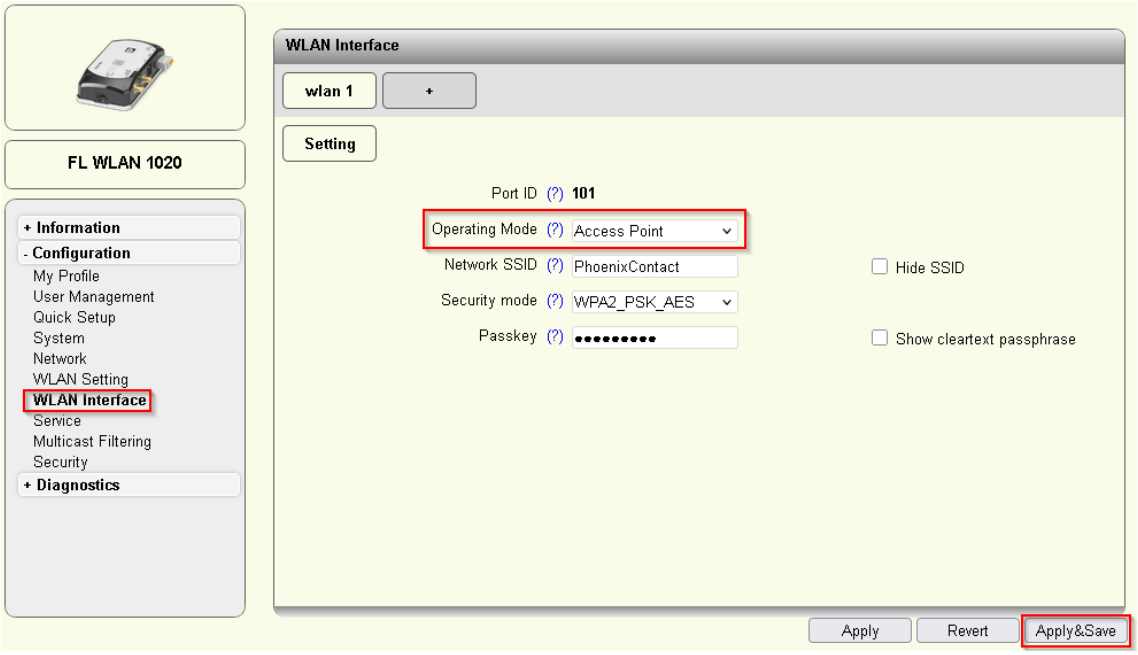
FL WLAN 1020
+ Information
- Configuration
My Profile
User Management
Quick Setup
System
Network
WLAN Setting
WLAN Interface
Service
Multicast Filtering
Security
+ Diagnostics
WLAN Interface
wlan 1
+
Setting
Port ID (?) 101
Operating Mode (?) Access Point
Network SSID (?) PhoenixContact
Hide SSID
Security mode (?) WPA2_PSK_AES
Passkey (?)
Show cleartext passphrase
Apply
Revert
Apply&Save

3 Activación de la función Security

Seleccione la función Security desde el menú **Configuration** » **Security**

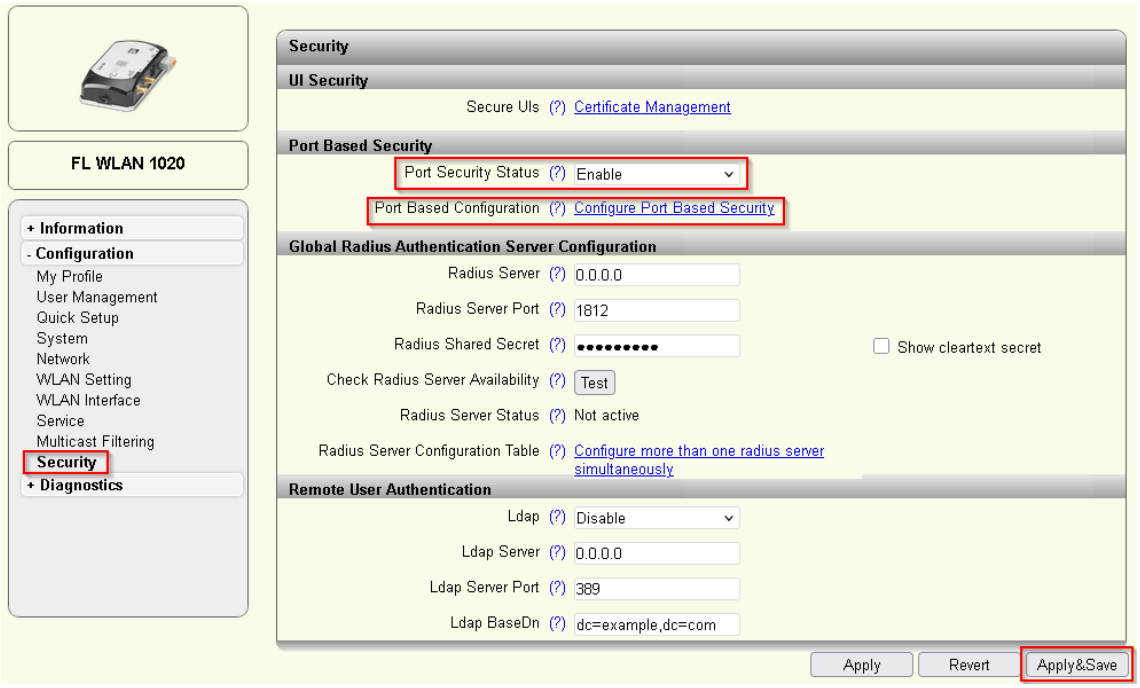



Habilite la función «Port Based Security» con «Enable» y clique en el enlace «Configure Port Based Security». En el diálogo que se abre se puede configurar tanto un filtro de direcciones IP o de direcciones MAC

4 Configuración de dispositivos permitidos mediante IP

Para conceder a un dispositivo acceso a la red WLAN especificando su dirección IP, proceda como se describe a continuación.

En «Security Mode», seleccione la opción «IP-whitelist». A continuación, en «Add new entry», introduzca la dirección IP deseada y confírmela haciendo clic en el símbolo de verificación verde:

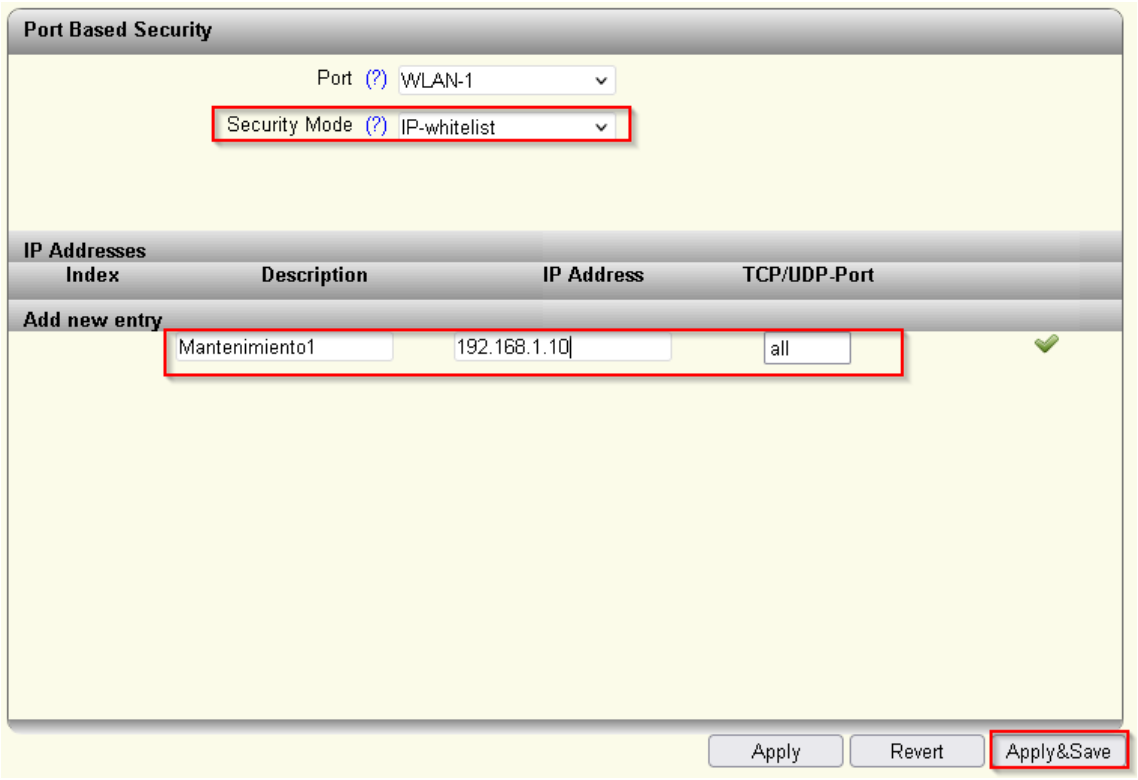

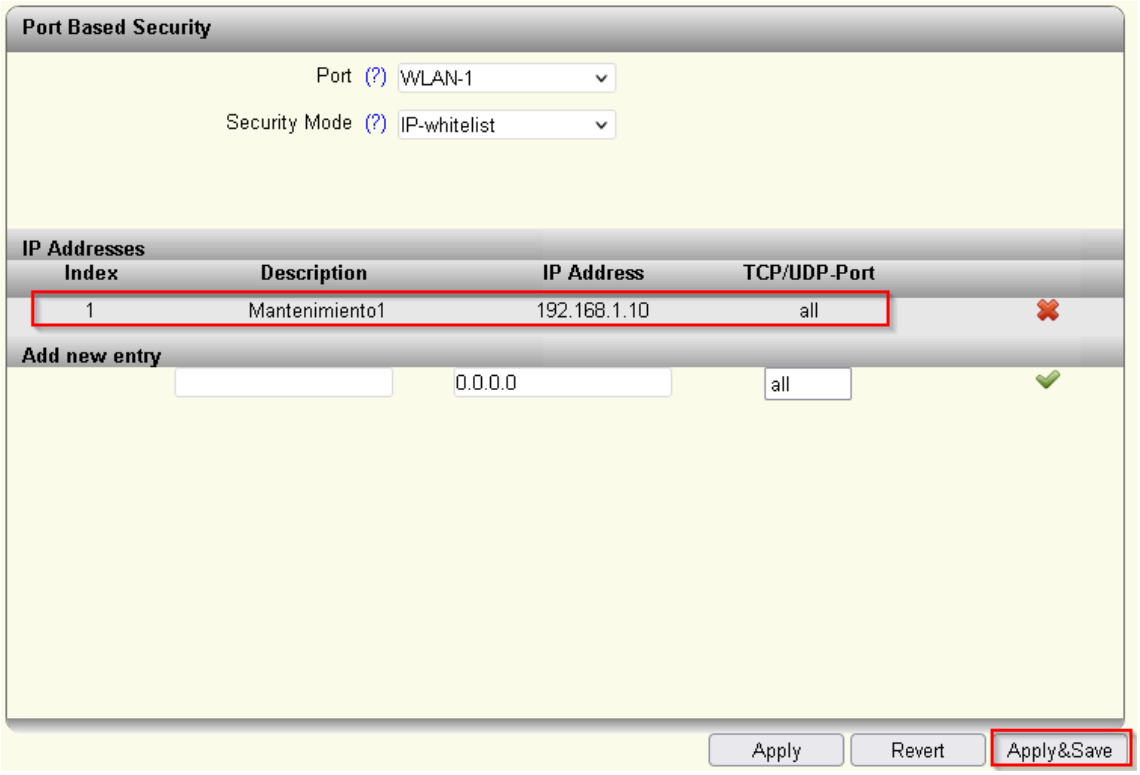


Las IP introducidas son las únicas permitidas para comunicarse con el punto de acceso.


5 Configuración de dispositivos permitidos mediante MAC

Para conceder a un dispositivo acceso a la red WLAN especificando su dirección MAC, proceda como se describe a continuación.

En «Security Mode», seleccione la opción «Pass». A continuación, en «Add new Entry», introduzca la dirección MAC deseada y confírmela haciendo clic en el símbolo de verificación verde.

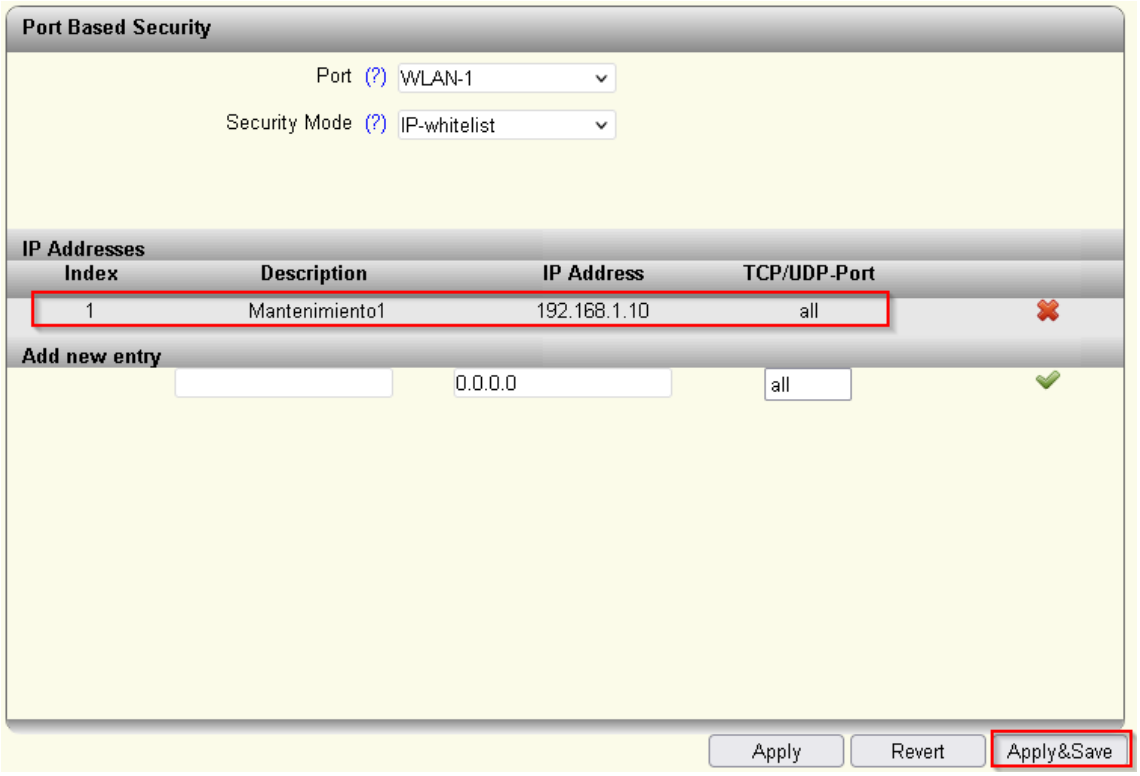

La MAC introducida aparece en la lista. Solo las MAC introducidas en la lista tendrán permitida la comunicación con el punto de acceso.

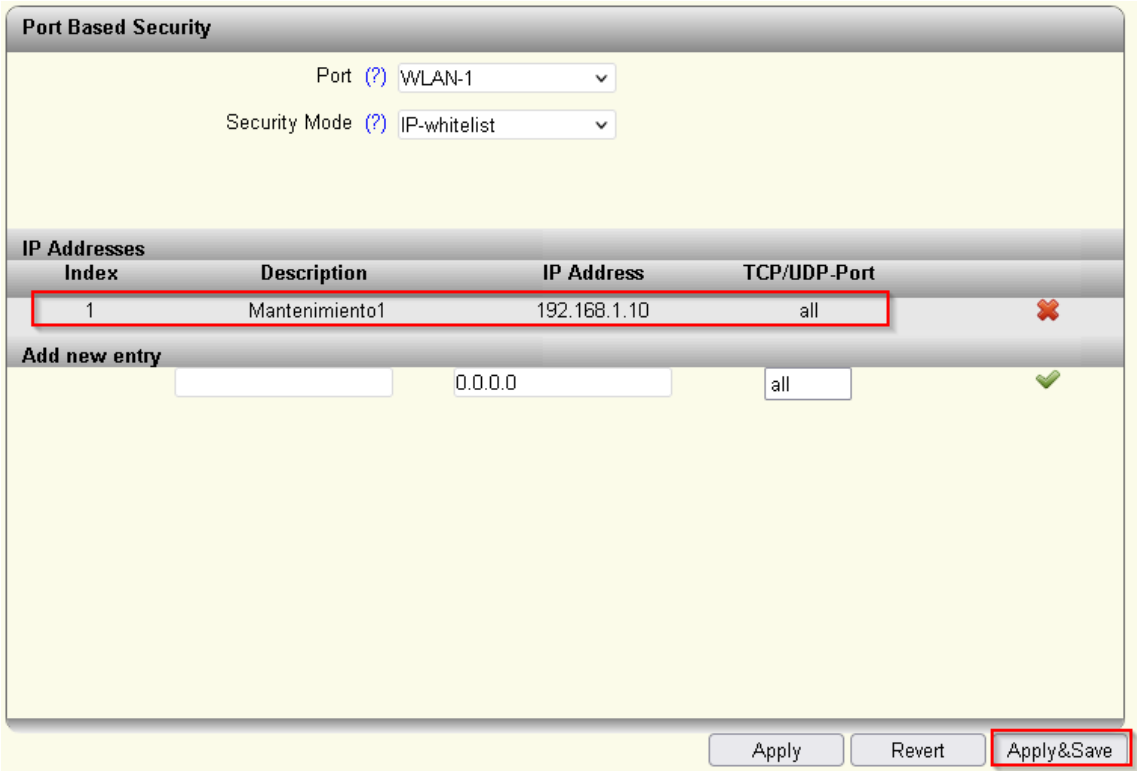
Port Based Security
Port (?) WLAN-1
Security Mode (?) IP-whitelist
IP Addresses
Index
Description
IP Address
TCP/UDP-Port
1
Mantenimiento1
192.168.1.10
all
Add new entry
0.0.0.0
all
Apply
Revert
Apply&Save