


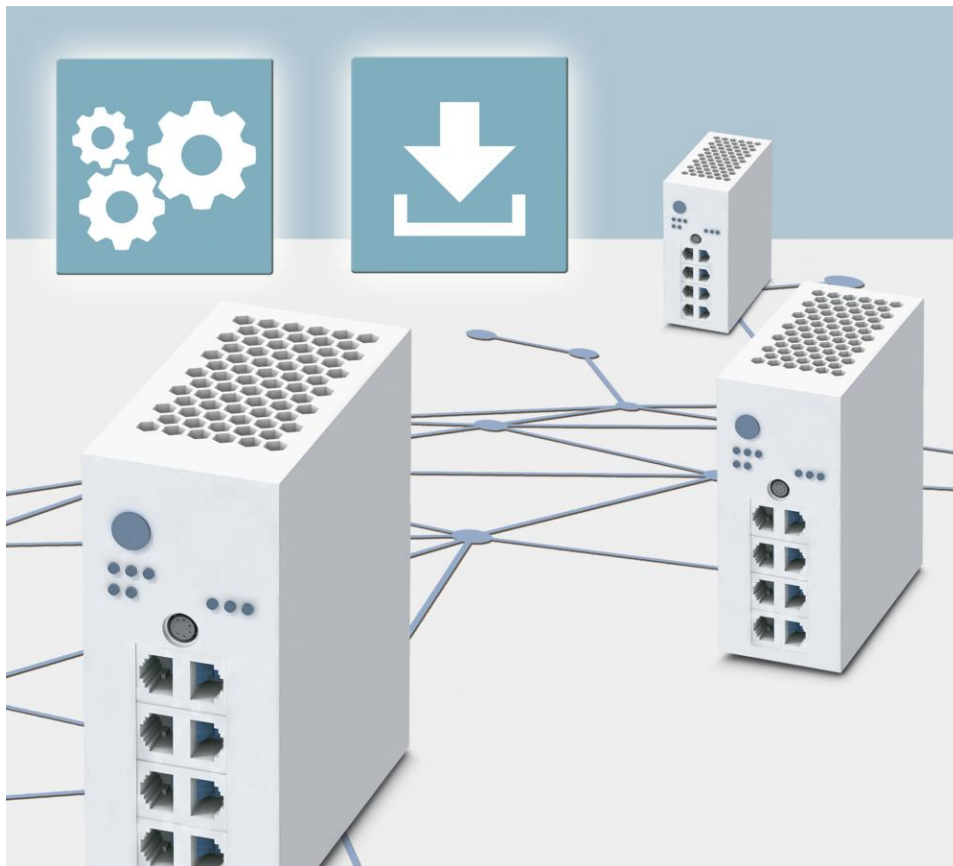

FL NETWORK MANAGER

CONFIGURACIÓN de VLANes

Phoenix Contact

Junio de 2026



Contenido


1	Objetivo de la guía.....	3
2	Descarga de software FL NETWORK MANAGER	3
3	Configuración de las VLAN	4

1 Objetivo de la guía

La siguiente guía muestra como configurar distintas VLAN en la familia de switches 2000 con el software FL Network Manager.

Se desarrolla el siguiente ejemplo con la VLAN1 de gestión y las VLAN 2 y VLAN3 en rangos de red de 192.168.2.0/24 y 192.168.3.0/24. En cada una de las VLAN2 y VLAN3 hay un PLC y una cabecera Profinet.

Las VLAN se configuran en un Switch 2008 con IP 192.168.1.7.

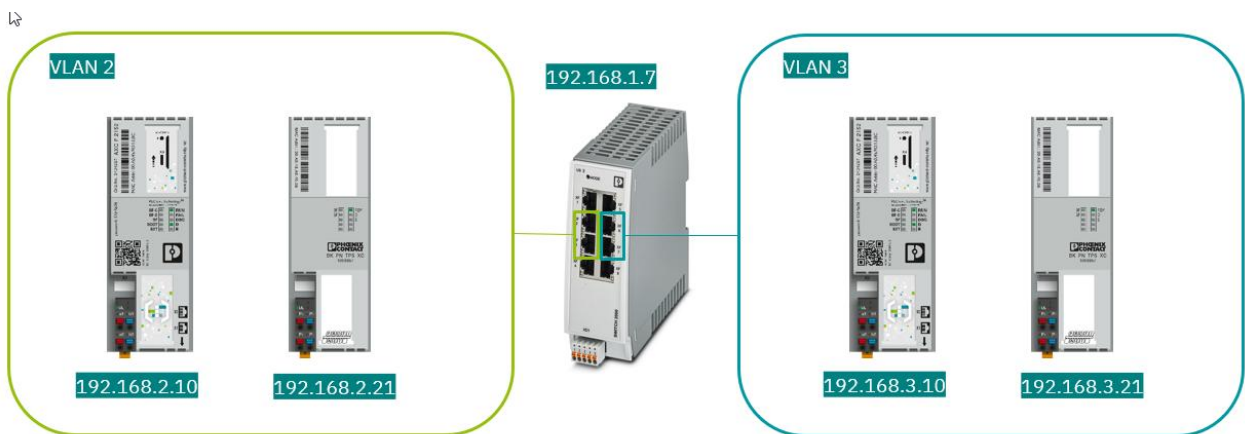

2 Descarga de software FL NETWORK MANAGER

El software es gratuito y se puede descargar en este link.

En el momento de escribir esta guía el software tiene la versión 9.0.

[FL NETWORK MANAGER BASIC - Software para la gestión de redes - 2702889 | Phoenix Contact](#)

Una vez dentro de la página en Descargas → Software

— Software


Archivo	Descripción	Idioma	Versión
 FL Network Manager 9.0 Setup (64bit).exe (503 MB)	Archivo de instalación/versión demo del FL Network Manager	Plurilingüe	9.0

SHA256 suma de control: 2c6946a00e6c4e057a58434d23e2a53c3929cf45aa3a5ca98a9f2844ec32b914


3 Configuración de las VLAN

Una vez tenemos la topología.


NOTA: Para leer todos los dispositivos conectados revisa la *Guía de Escaneo de Dispositivos con FL Network Manager*

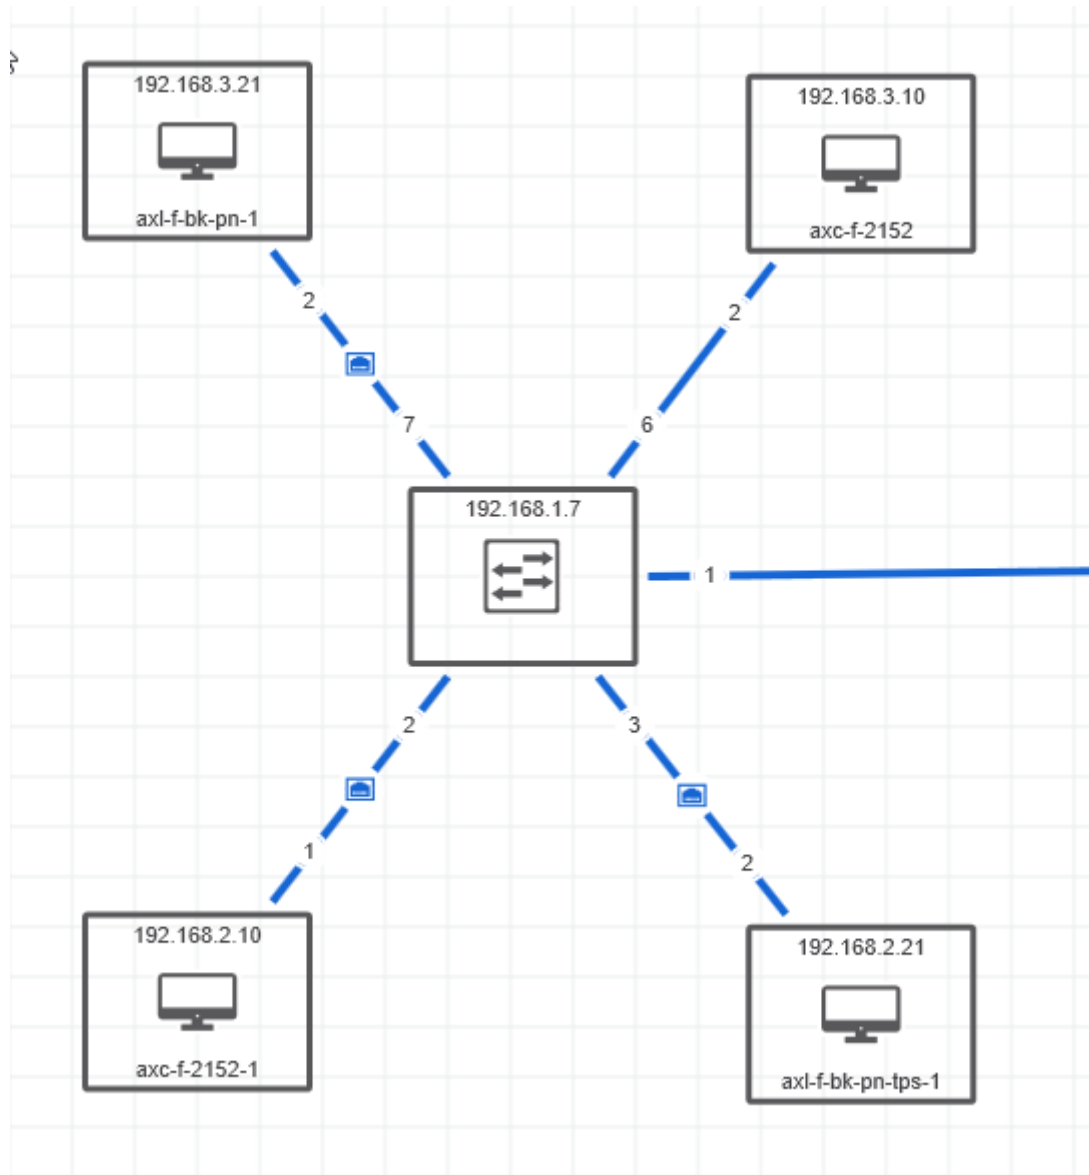

Selecciona la vista VLAN.

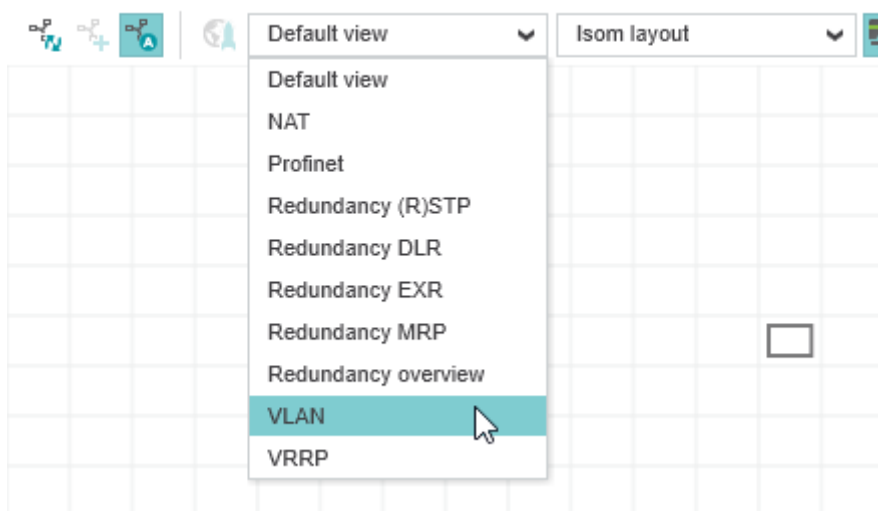


Una vez en la vista VLAN selecciona el botón *Generator*.

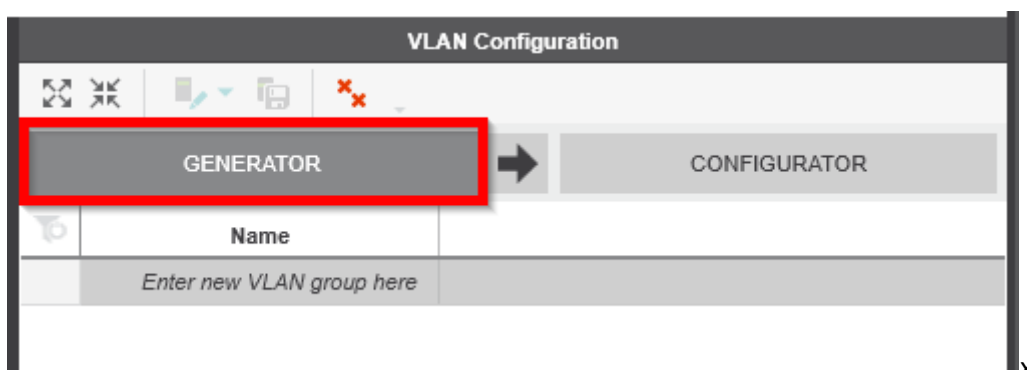


En el menú *Online Context* selecciona los ID de cada VLAN para que se puedan distinguir posteriormente por colores.



Desde la vista de topología selecciona cada uno de los dispositivos y pulsa botón derecho. En el menú que se abre selecciona la opción *Add selected devices to VLAN group*. Si el grupo no está creado todavía selecciona la opción *New VLAN Group*. Si ya está creado, selecciona el grupo correspondiente.

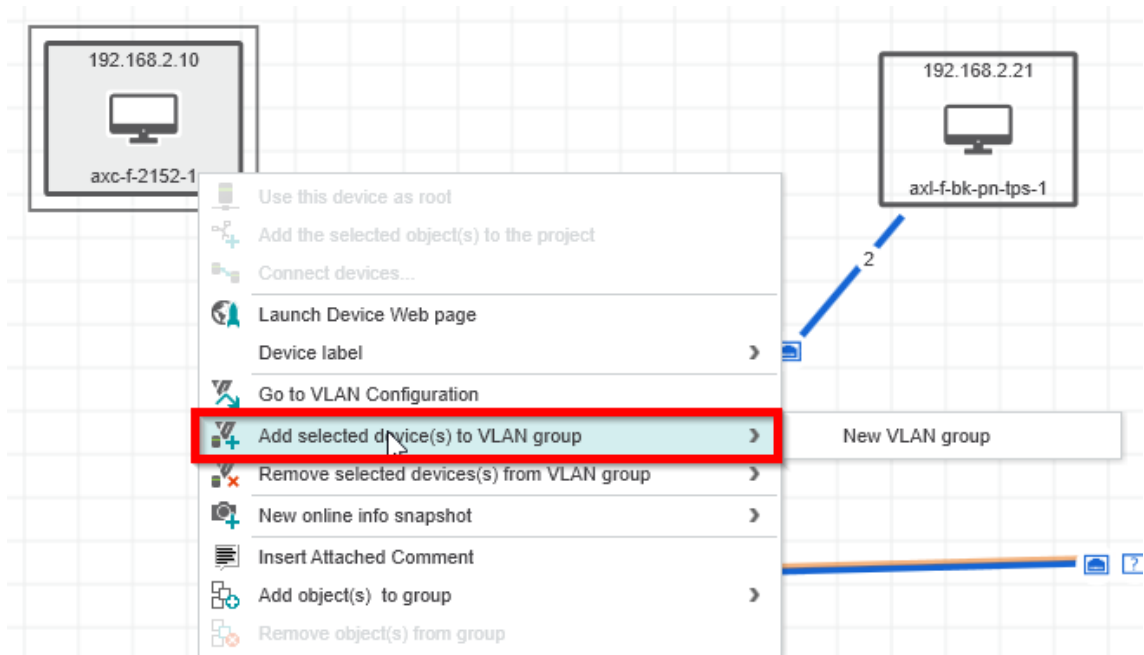

En la vista *VLAN Configuration* renombra el grupo recién creado.

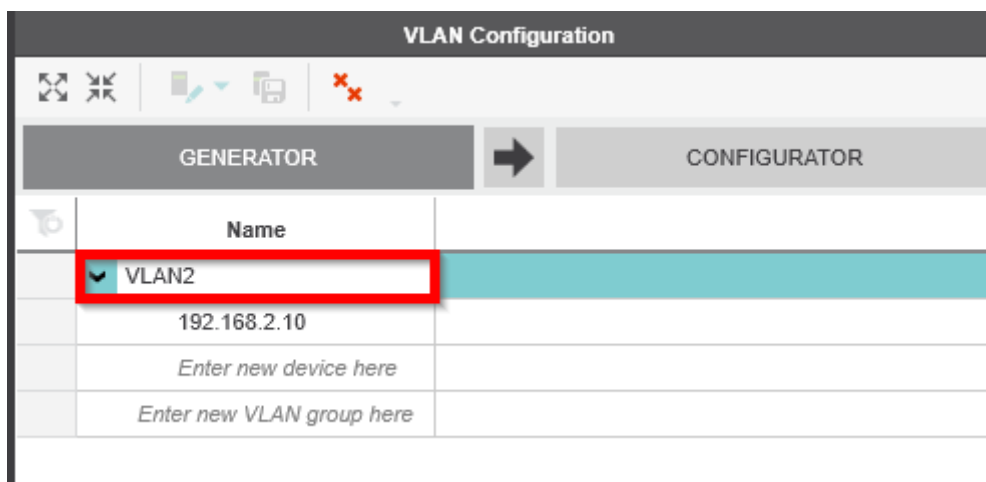

Repita este paso para todos los dispositivos. Se pueden seleccionar todos los dispositivos de una misma VLAN y asignarlos a un grupo al mismo tiempo. No es necesario ir uno a uno.

Una vez hecho, en este ejemplo queda así:

VLAN Configuration

GENERATOR

➔

CONFIGURATOR

	Name		
▼	VLAN2		
	192.168.2.10		
	192.168.2.21		
	Enter new device here		
▼	VLAN3		
	192.168.3.10		
	192.168.3.21		
	Enter new device here		
	Enter new VLAN group here		

En la vista *VLAN Configuration* pulsa la flecha para generar la configuración.

VLAN Configuration

GENERATOR

➔

CONFIGURATOR

	Name	VLAN mode	PVID	Priority	1	2	3

La configuración lleva unos segundos. Una vez terminada desde la vista *Configurator* se puede ver como quedan configurados los Tags de las VLAN en los puertos del switch

VLAN Configuration



GENERATOR
→
CONFIGURATOR

	Name	VLAN mode	PVID	Priority	1	2	3
	VLAN ID				1	2	3
	VLAN name					VLAN2	VLAN3
	192.168.1.7	Tagged			Member	Member	Member
	1		1	0	Untagged	Off	Off
	2		2	0	Off	Untagged	Off
	3		2	0	Off	Untagged	Off
	4		1	0	Untagged	Off	Off
	5		1	0	Untagged	Off	Off
	6		3	0	Off	Off	Untagged
	7		3	0	Off	Off	Untagged
	8		1	0	Untagged	Off	Off
	Enter new port here						
	Enter new device here						

Selecciona la fila del switch (1) y desde el icono (2) selecciona la opción *Write VLAN Configuration to the selected device(s) with setting them in transparent mode before.*

VLAN Configuration




GENERATOR
→
CONFIGURATOR


Write VLAN configuration to the selected devices(s) with setting them in transparent mode before.



Write VLAN configuration to the selected devices(s) (Expert only).

	Name	VLAN mode	PVID	Priority	1	2	3
	VLAN ID				1	2	3
	VLAN name					VLAN2	VLAN3
	192.168.1.7	Tagged			Member	Member	Member
	1		1	0	Untagged	Off	Off
	2		2	0	Off	Untagged	Off
	3		2	0	Off	Untagged	Off
	4		1	0	Untagged	Off	Off
	5		1	0	Untagged	Off	Off
	6		3	0	Off	Off	Untagged
	7		3	0	Off	Off	Untagged
	8		1	0	Untagged	Off	Off
	Enter new port here						
	Enter new device here						

Una vez escrita la configuración en el switch debemos ver este mensaje.

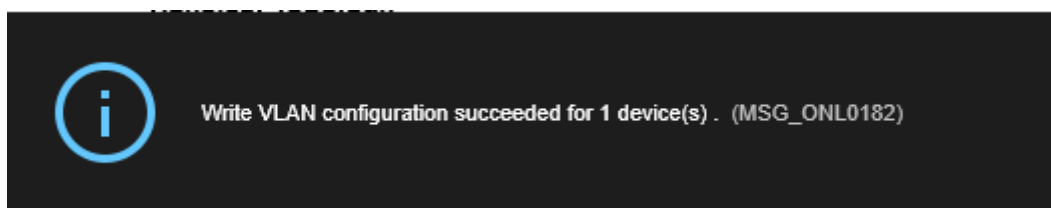

La vista VLAN de Topología muestra por colores cada una de las VLAN configuradas.

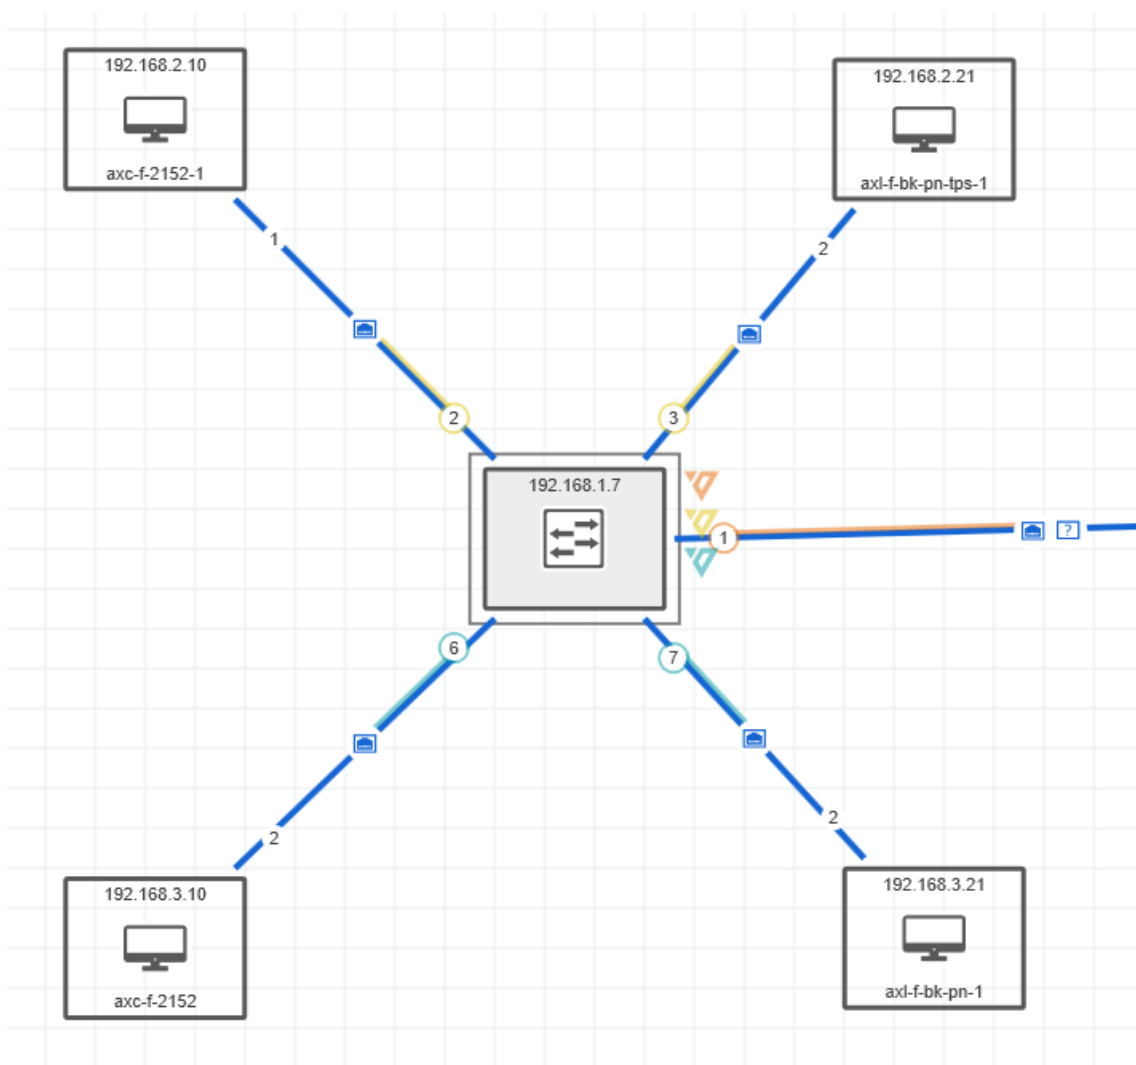

La configuración de VLAN ha sido creada y escrita en el Switch.

Se puede comprobar desde el menú *Configuration* → *VLAN Configuration* del Switch como la configuración ha sido escrita.

VLAN Configuration

VLAN Mode (?) Tagged ▼

Individual VLAN learning (?) Enable ▼

Static VLANs

Static VLAN Configuration Webpages (?) [Static VLAN Configuration](#)

[VLAN Port Configuration](#)

[VLAN Port Configuration Table](#)

VLAN Diagnostic

VLAN Diagnostic Webpages (?) [Current VLANs](#)

Apply

Revert

Apply&Save

Static VLAN Configuration

List of Static VLANs (?)

- 1 -
- 2 - VLAN2
- 3 - VLAN3

VLAN ID (?) 2

VLAN Name (?) VLAN2

VLAN Processing Priority (?) default ▼

VLAN Memberships (?)

1	2	3	4	5	6	7	8
-	U	U	-	-	-	-	-

(?) [Delete](#)

Apply

Revert

Apply&Save

Static VLAN Configuration

List of Static VLANs (?)

1 -

2 - VLAN2

3 - VLAN3

VLAN ID (?)

3

VLAN Name (?)

VLAN3

VLAN Processing Priority (?)

default

VLAN Memberships (?)

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	U	U	-

(?)

Delete

Apply

Revert

Apply&Save