


[Food Hall] การปิดผลัดวันเครื่อง POS เครื่องเติมเงิน เครื่อง SC และ Gen ข้อมูล

การปิดผลัดจะดำเนินการหลักๆคือไปปิดผลัดแต่ละเครื่อง POS โดยไล่จากร้านน้ำไปจนถึงอำเภอ > เครื่องเติมเงิน > SC > Generate


1. รายละเอียดร้านค้า

Code	IP	User Pos	Name	EDC เดิม	EDC Update	เลขจากบัญชี	Pass Pos	Status
SC	10.31.9.10	3800101					1234	ปกติ
Topup 1	10.31.9.13	3800104					1234	ปกติ
Topup 2	10.31.9.14	3800105					1234	เสีย
POS3	10.31.9.21	3800106	ร้านน้ำ	82119821	82119821	2213179252	1234	ปกติ
POS4	10.31.9.22	3800107		82119805	82119805	2213179211	1234	เสีย
POS5	10.31.9.23	3800108		82119819	82119819	2213179237	1234	ปกติ
POS6	10.31.9.24	3800109		82119820	82119820	2213179245	1234	ปกติ
POS7	10.31.9.25	3800110		82119790	82119790	2213179153	1234	ปกติ
POS8	10.31.9.26	3800111		82119792	82119792	2213179179	1234	ปกติ
POS9	10.31.9.27	3800112		82119794	82119794	2213179195	1234	ปกติ
POS10	10.31.9.28	3800113		82119804	82119804	2213179203	1234	ปกติ
POS11	10.31.9.29	3800114	CAFE อำเภอ	82119791	82119791	2213179161	1234	ปกติ

2. ไปที่เครื่อง POS แล้วเข้าโปรแกรม POS Sale

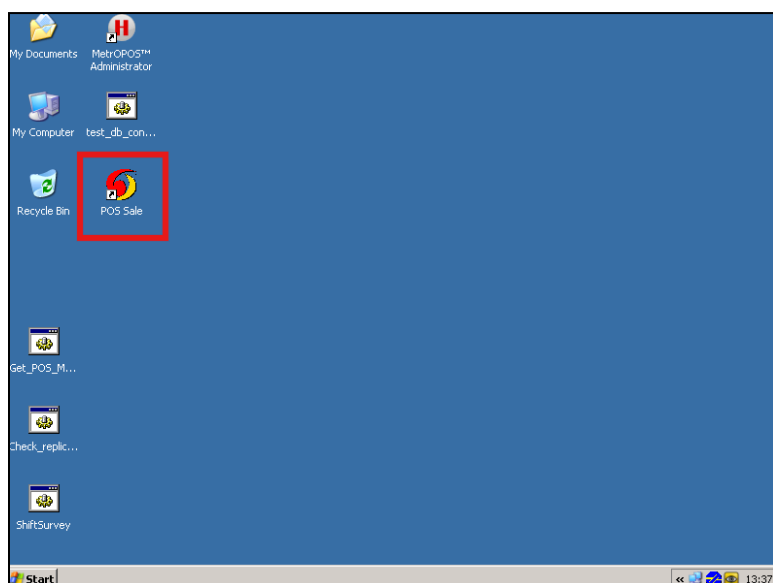

3. Login และใส่ User[เลขของเครื่อง] /Pass[1234] โดย User จะดูข้อมูลจากหน้าเครื่อง จากนั้นกด Enter

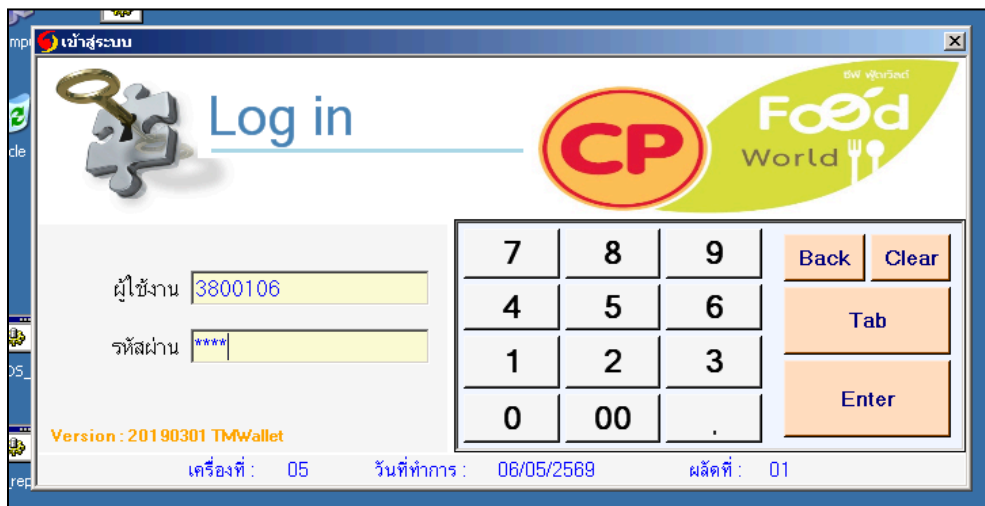

4. กดที่ **ผลัด**

The screenshot shows a POS system interface. On the left, there's a grid of buttons for adding items, with some highlighted in green and pink. In the center, there's a numeric keypad and a display area showing 'รวม : 0.00'. On the right, there's a sidebar with various icons and buttons. The button labeled 'ผลัด' (Shift) is highlighted with a red box. At the bottom, there's a status bar showing the date and time.

5. กดที่ **ปิดผลัด**


This screenshot is similar to the previous one, but the button labeled 'ปิดผลัด' (Close Shift) is highlighted with a red box in the right sidebar. The interface elements, including the item grid, numeric keypad, and status bar, are the same as in the previous screenshot.

6. กดที่ ตกลง (2รอบ)


7. จากนั้นออกแล้วเข้าใหม่ ซึ่งเมื่ออยู่หน้าเข้าสู่ระบบ ตัวเลขวันที่ควรจะเป็นวันพรุ่งนี้

8. จากนั้นดำเนินการจบครบแล้วก็ไปที่เครื่อง เดิมเงิน

9. เข้าโปรแกรม POS TOPUP

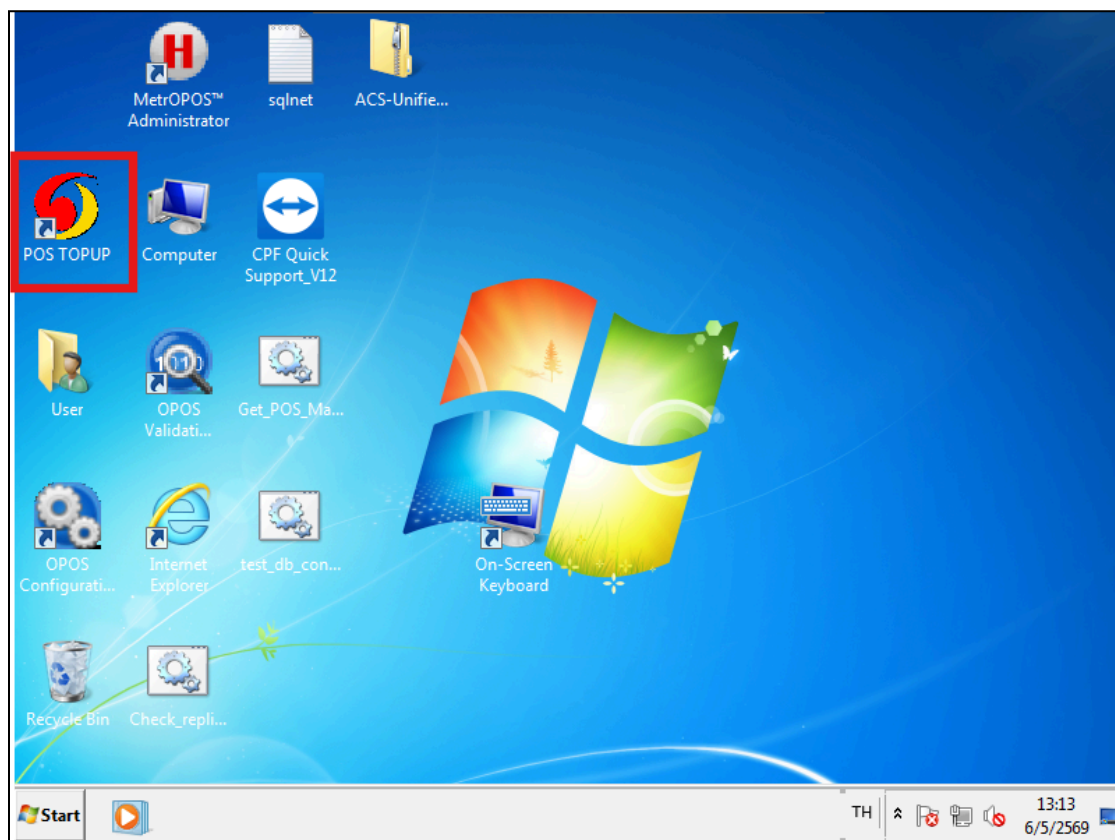

10. ใส่ Username / Pass จากนั้นกด ตกลง ปล. ปุ่มหาย

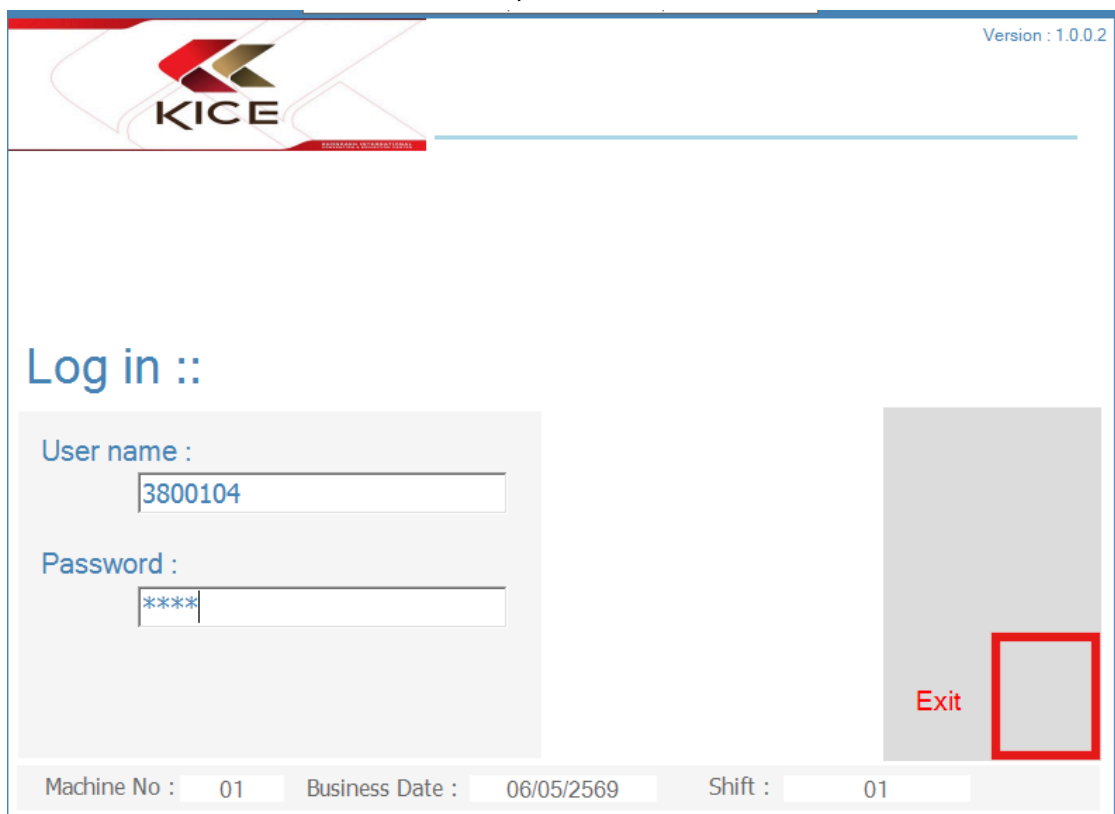

11. กดตกลงอีกรอบหนึ่ง

The screenshot shows a software interface for recording a cash transaction. On the left, there are two buttons: 'Cash In' (highlighted) and 'Cash Out'. Below them is a table with 'Activity Type' and a selected item 'เงินสดตั้งต้น'. To the right, there are input fields for 'Flow Type' (set to 'Cash In'), 'Activity Type' (set to 'เงินสดตั้งต้น'), 'Code' (empty), and 'Amount' (set to '5,000.00'). At the bottom right, there is a large grey area with an 'Exit' button highlighted by a red rectangle. The bottom status bar shows 'ENGLISH', '06 2026', and '1:15:29 PM'.

12. ที่หน้านี้ให้กดปุ่มลูกศรแล้วจอนเลื่อนไปด้านขวาสุด

The screenshot shows a software interface for recording a transaction. At the top, there is a header with 'KICE' logo, 'วันที่ทำรายการ : 06/05/2569', 'เครื่อง : 1', 'ผลัด : 1', and 'เลขเชิยร์ : 3800104'. Below this, there is a section for 'CU01:บัตร food court 1 วัน' (CU01: 1-day food court card) with 'วันที่หมดอายุ : 06/05/2569' and 'เงินมัดจำ : 0.00'. The main area has a grid of buttons for amounts: 20, 50, 100, 500, 1000, and '<No item>'. Below the grid, there are three input fields: 'ยอดคงเหลือ :', 'ยอดเติมเงิน :', and 'ยอดชำระ :'. At the bottom, there is a row of buttons: 'ตรวจสอบรายการ', 'เงินเข้าออก', 'บัตรเสีย', 'ลงทะเบียน', and 'Exit' (highlighted with a red box). The bottom status bar shows 'ออกจากโปรแกรม' and 'คืนเงิน'.

13. จะเจอคำว่าปิดพลัด ให้กดที่ปุ่มนี้

KICE วันที่ทำรายการ: 06/05/2569 เครื่อง: 1 ผลัด: 1 แคชเชียร์: 3800104
(0) กรณาวางบัตร.....

เลขที่บัตร: [] วันที่หมดอายุ: 06/05/2569
ประเภทบัตร: CU01:บัตร food court 1 วัน สถานะบัตร: []
เงินมัดจำ: 0.00

← บัตร food court 1 วัน บัตร food court 1 วัน (ไม่คืนเงิน) →

ยอดคงเหลือ: []
ยอดเติมเงิน: []
ยอดชำระ: []


20	50	100
500	1000	<No item>

← จดทะเบียน บัตรหมดอายุ **ปิดพลัด** รายงาน →


ออกจากโปรแกรม

คืนเงิน


14. จากนั้นไปที่เครื่อง SC หรือเครื่อง O และมองหาโปรแกรม SmartsoftLog

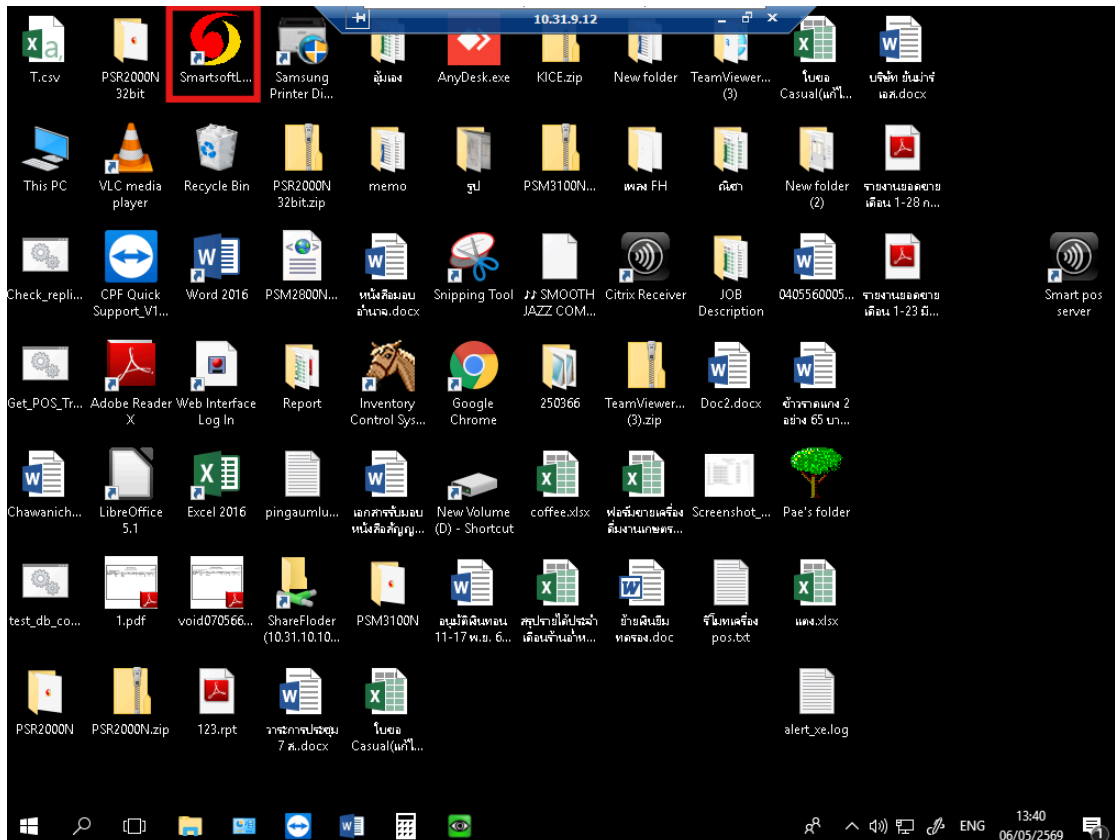


15. ใส่ User: **3800101** / Password: **1234**

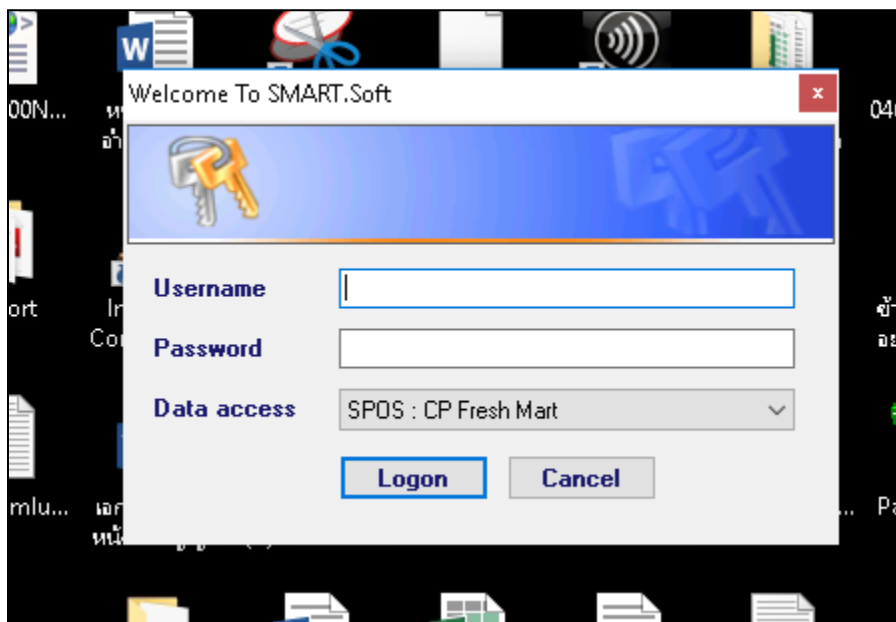

16. เข้าไปตรวจสอบว่ามีการปิดปลั๊กครบหรือยังโดยเข้าไปที่ Foodcourt > Report > 7. รายงานวันที่และผลการทำงาน

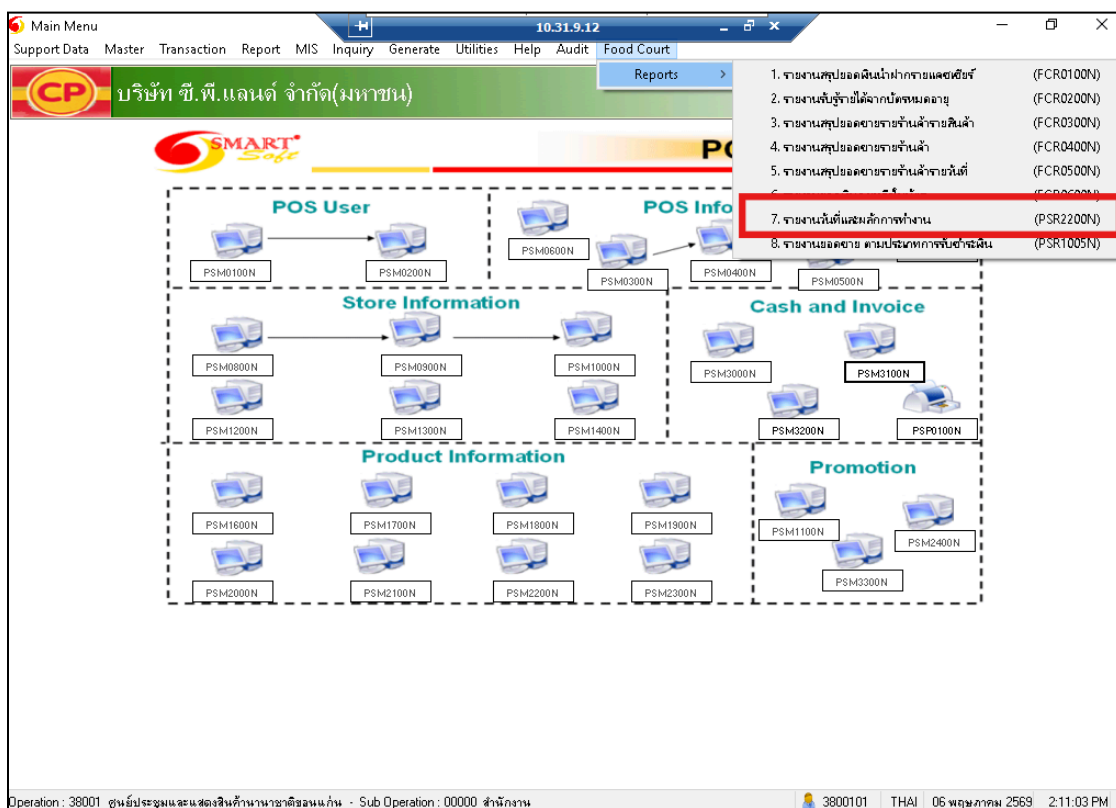

17. กดพิมพ์ จากนั้นกด OK

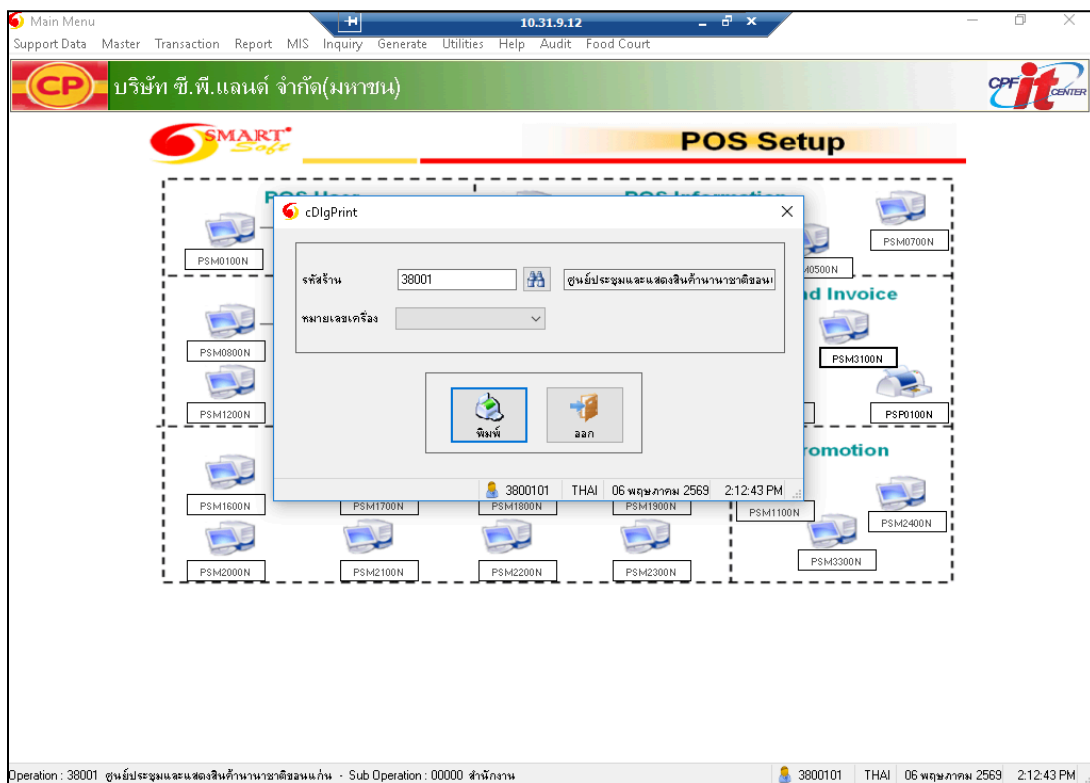

18. สังเกตที่วันที่ปฏิบัติงาน เครื่อง POS ที่เราปิดจะเป็นวันพรุ่งนี้ ส่วนบางเครื่องที่เสียจะเป็นวันอื่นๆอีกนาน และจะเหลือเครื่องเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนวันที่คือเครื่อง SC หรือเครื่องนี้โดยเครื่องนี้จะปิดได้ ต่อเื่อทุกเครื่อง ปิดผลัดแล้ว

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) Page : 1


รายงานข้อมูลผลัด PSM0400ATHA.RPT

รหัสร้าน	ชื่อร้าน	หมายเลขเครื่อง Pos	วันที่ปฏิบัติงาน	หมายเลขผลัด
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	0	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	1	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	2	28/12/2578	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	3	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	4	15/06/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	5	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	6	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	7	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	8	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	9	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	10	06/05/2569	1
38001	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น	11	06/05/2569	1


06052026141326 ***** End of Report *****

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%


19. การปิดพลัดเครื่อง SC หรือเครื่อง O ให้กลับที่หน้า SmartsoftLog หน้าหลักจากนั้นเลือกเมนู Transaction > 3.การปิดการขายประจำวัน

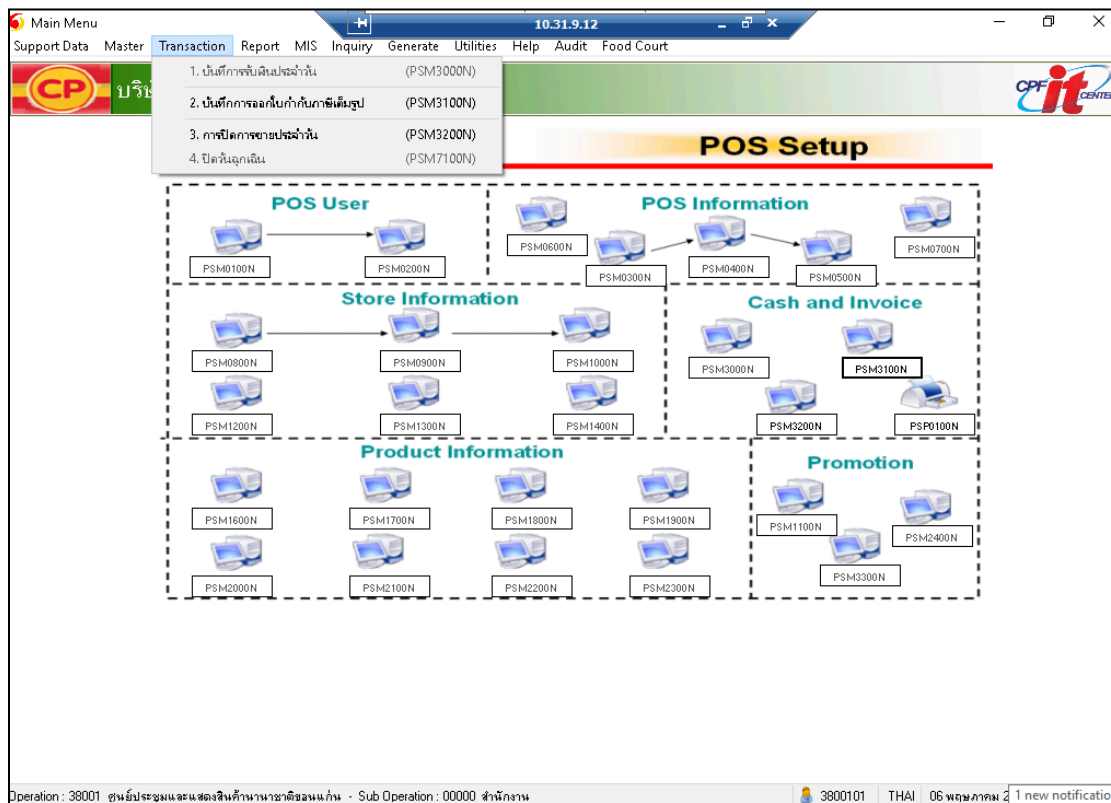


20. กด

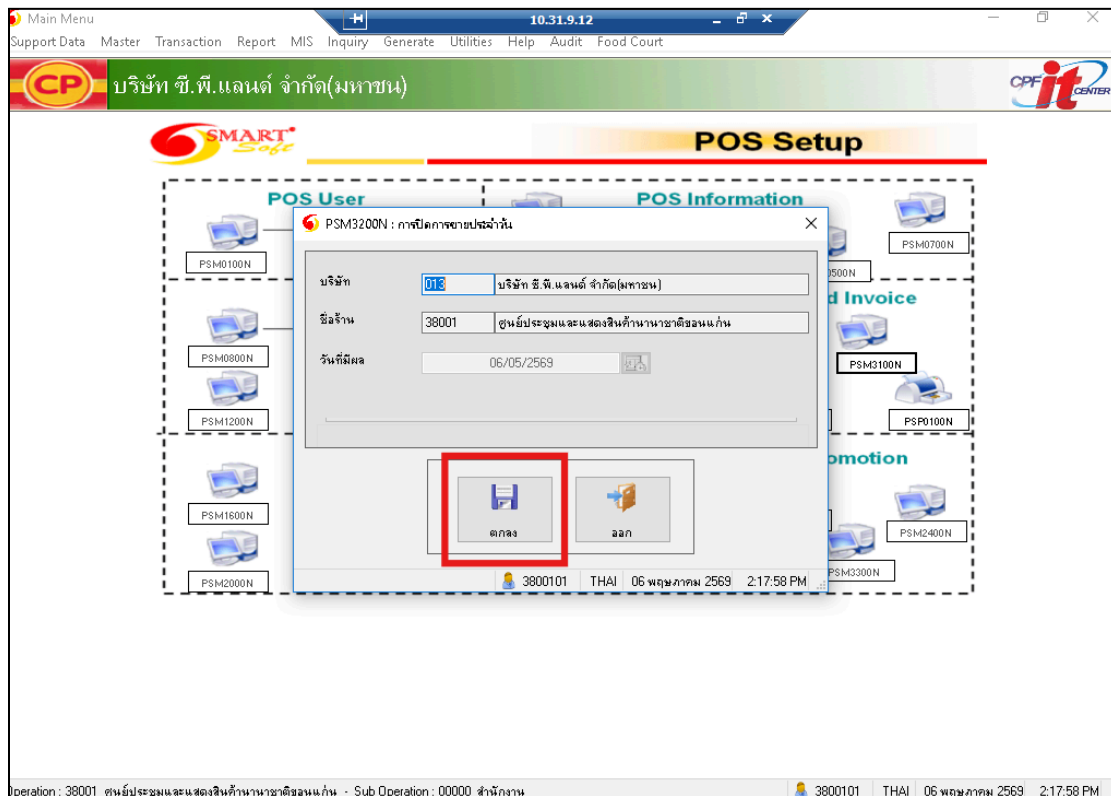


21. จากนั้นเข้าไปเช็คที่ข้อ 18 เหมือนเดิมเพื่อดูว่าเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ทุกเครื่องหรือยัง หากเปลี่ยนหมดแล้ว ให้ออกโปรแกรมทั้งหมดแต่ยังอยู่ที่เครื่องนี้โดยเข้าไปที่โปรแกรม

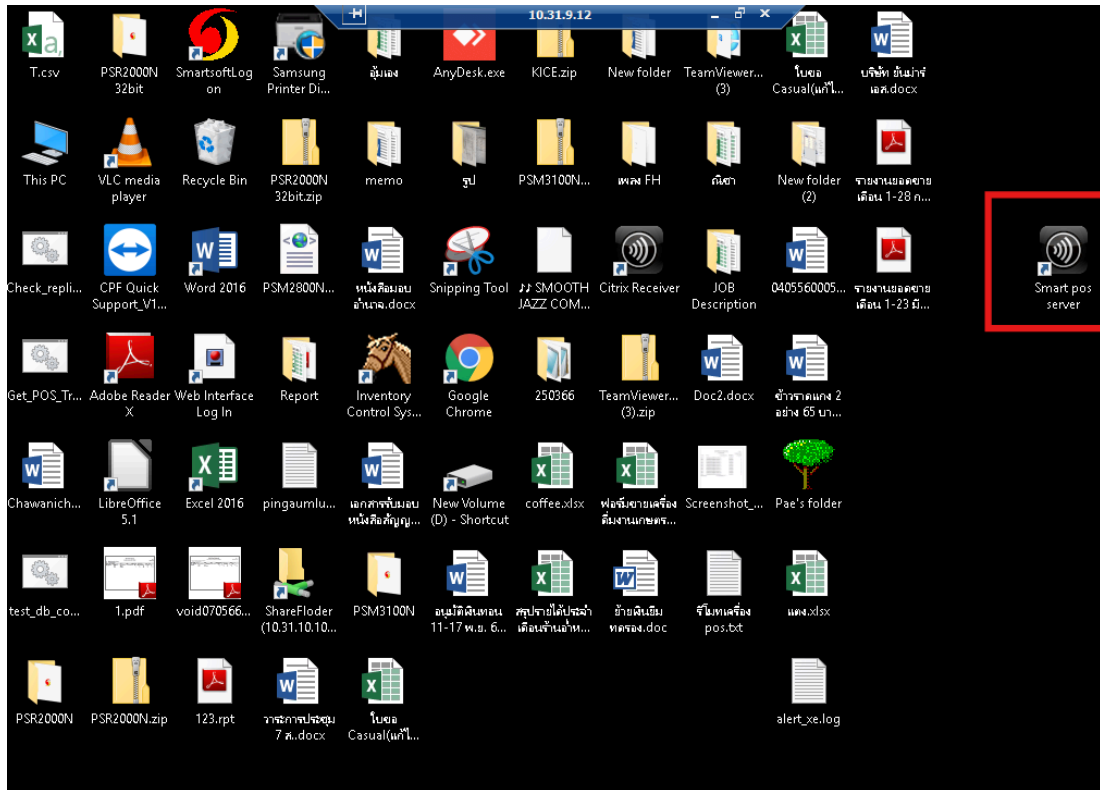


22. เข้าสู่ระบบโดย User = **CHAWANICH.SIR** // Password = **Password@1234** จากนั้นกด Log On

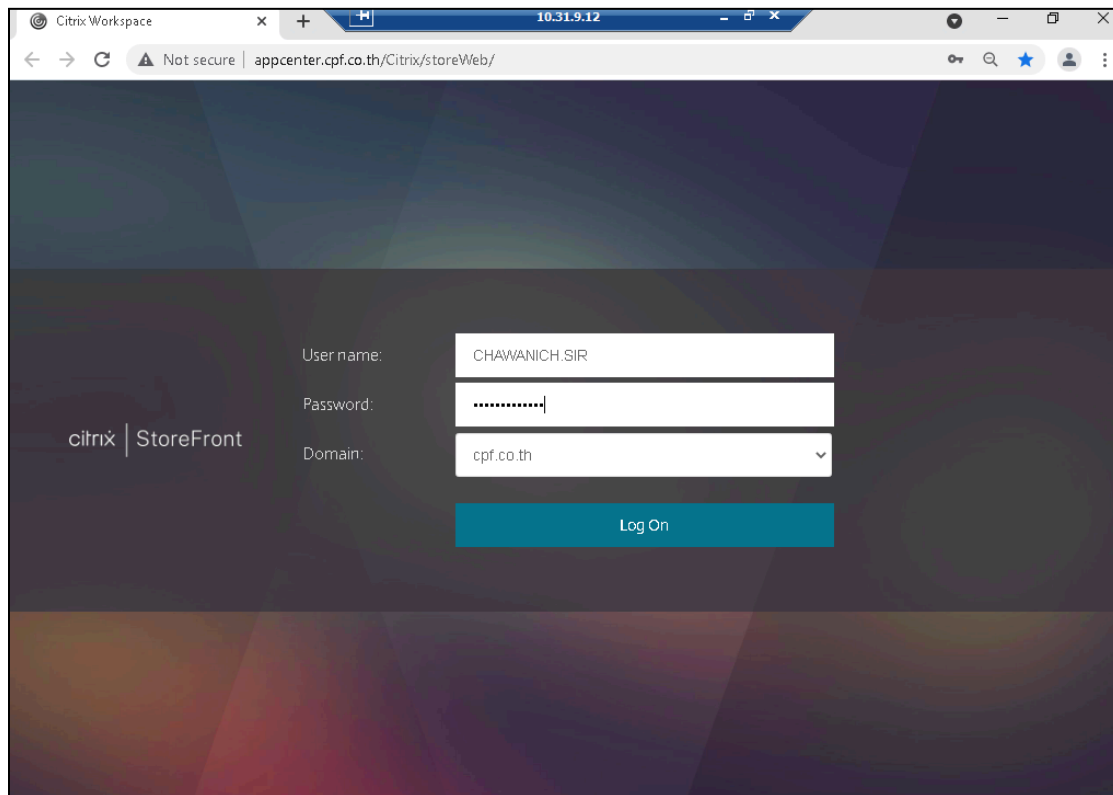


23. เมื่อเข้ามาแล้วให้มองหาโปรแกรม QSoft CPL Retail 2016 แล้วคลิกที่รูปโลก

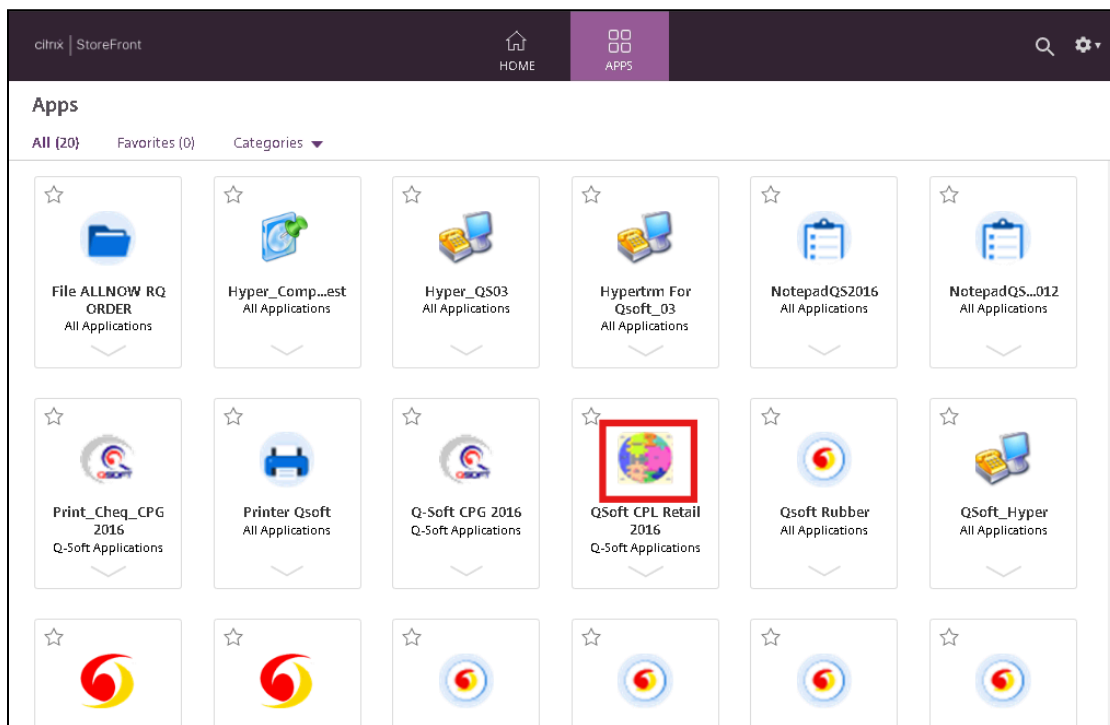


24. จะมี Pop up แจ้งเตือนให้กดที่ Open Citrix Receiver Launcher

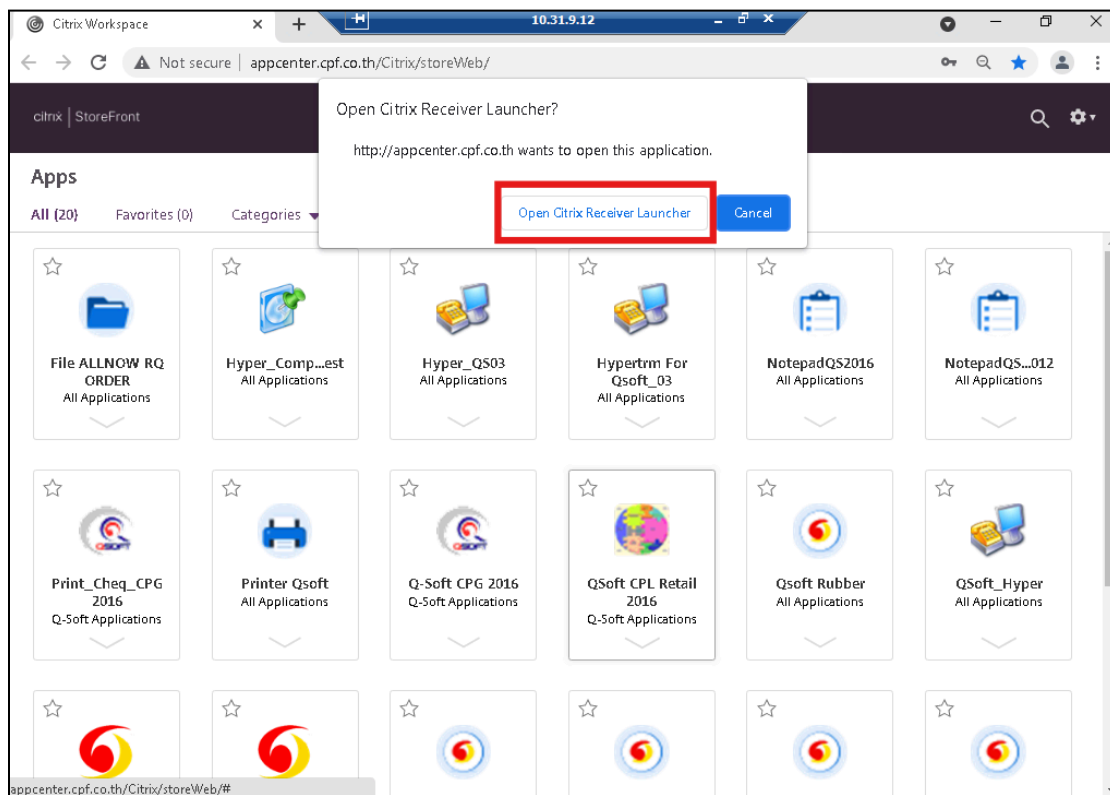


25. คลิกปุ่ม OK

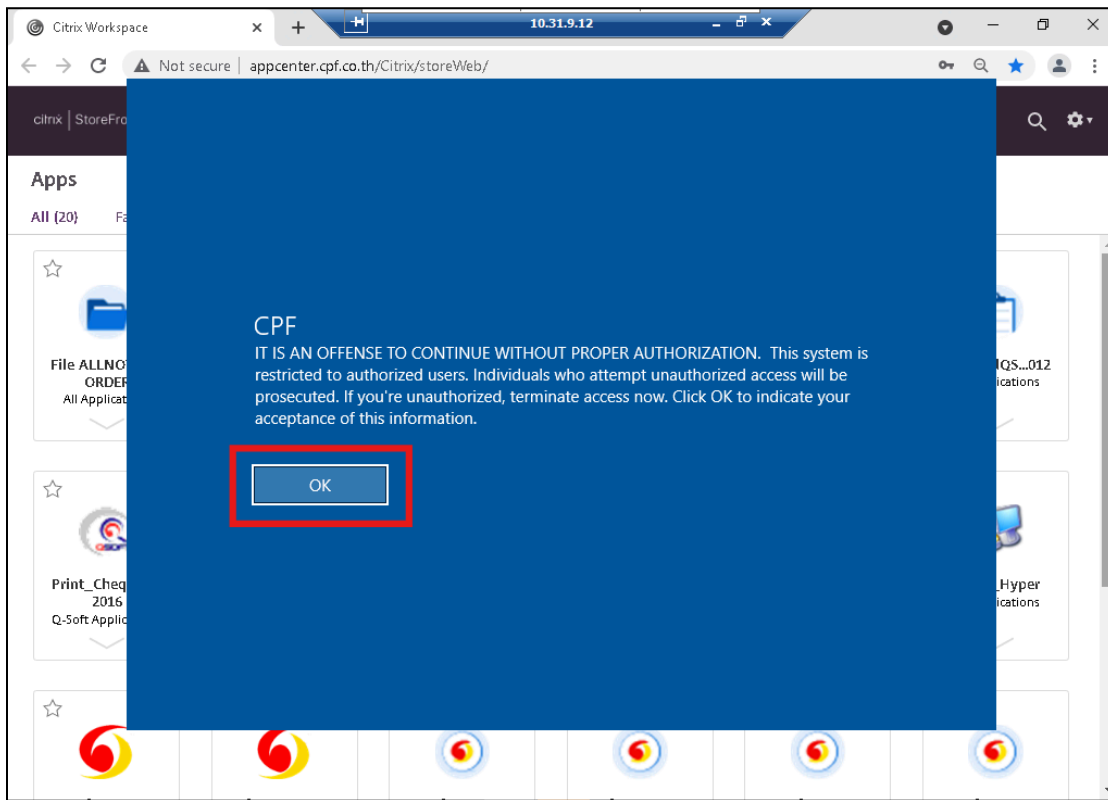


26. กด ตกลง

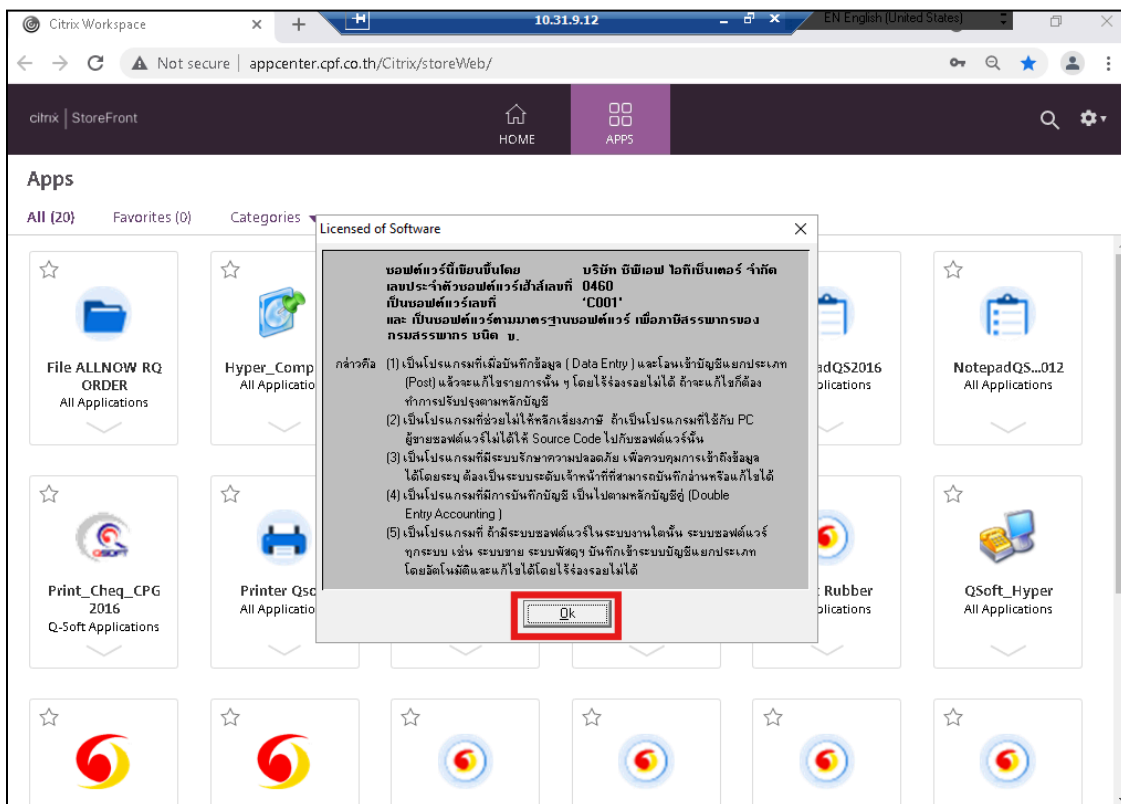

27. เข้าสู่ระบบโดย User ID = **CHAWANICH.SIR** // Password = **Password@1** และเลือกที่ SSCPL: CPLand Retail จากนั้นกด OK

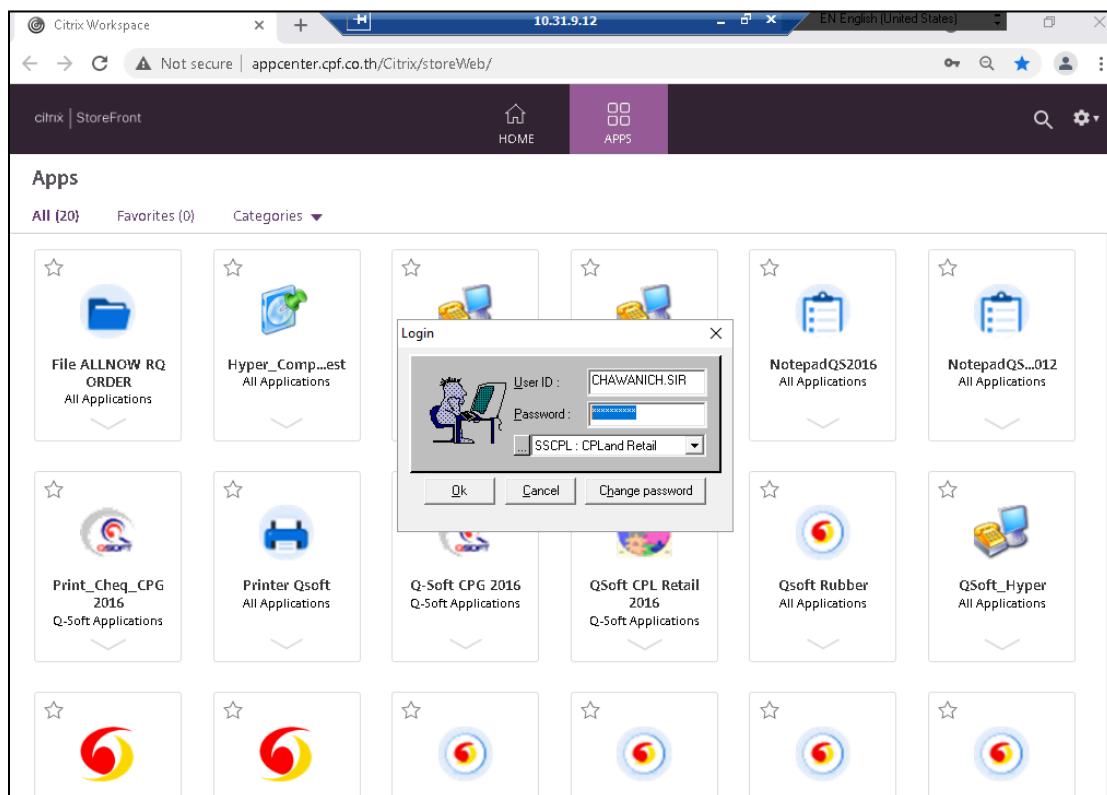

28. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักให้เลือก Store > 5. Generate > 2. ถ่ายข้อมูลจากเครื่องเก็บเงินไปสำนักงานใหญ่

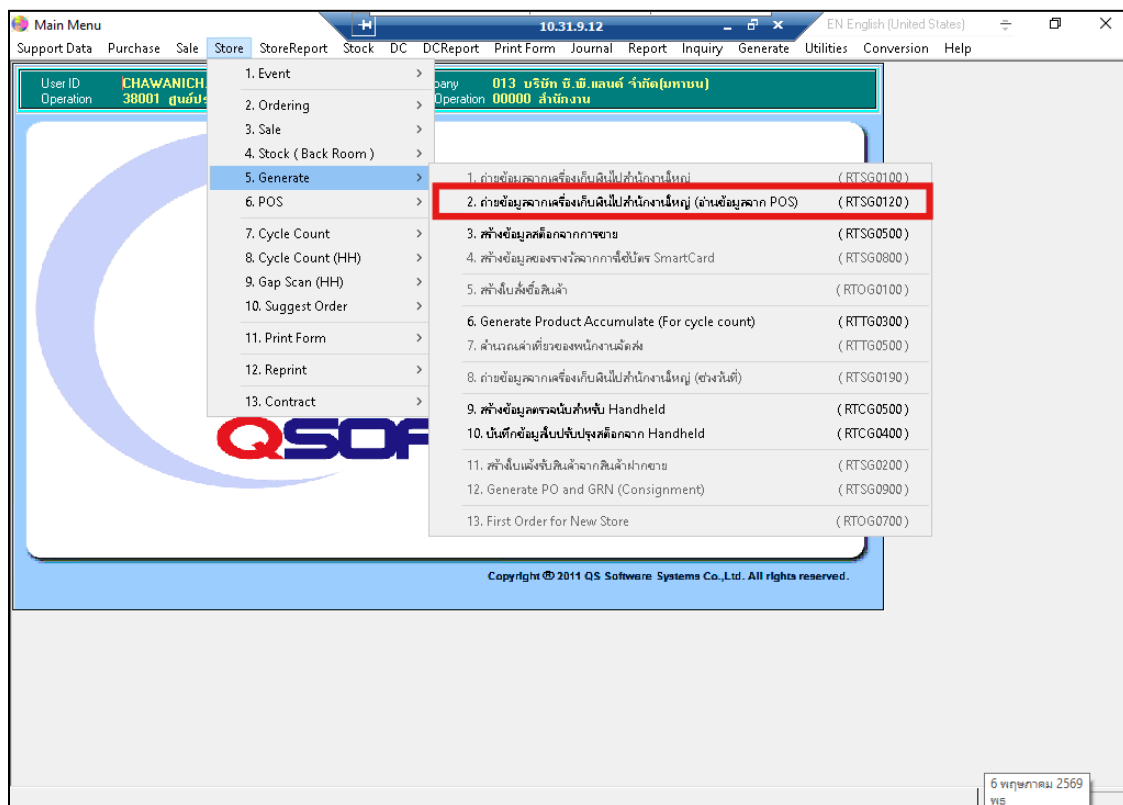


29. ให้ดูวันที่ วันที่ควรเป็นข้อมูลวันนี้ จากนั้นกดปุ่ม **ตกลง** ที่อยู่ด้านขวางวันที่

[illegible]

30. หากสำเร็จ จะขึ้นรูป 38001 Generate ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ หากไม่ให้ดูข้อถัดไป

31. ในกรณีที่ไม่ได้จะขึ้น Error ว่าค้นหา Text File: File SLH ไม่พบ ณ เวลา xxxx ให้เรารอ 5 นาทีแล้วดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 28) หากยังไม่ได้ให้แจ้ง IT

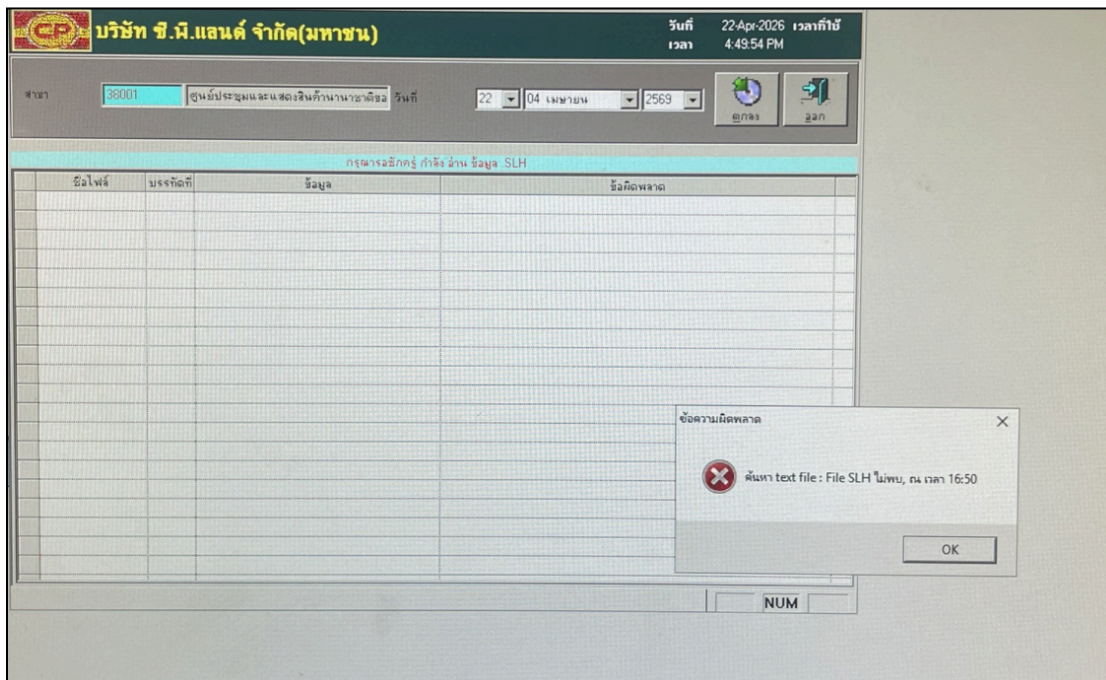

32. ปัญหาที่พบบ่อย

- จากข้อ 18 เครื่อง POS ที่ 9 จะไม่ค่อยอัปเดตข้อมูลหากปิดผลัดเครื่องนี้แล้ว ให้ดำเนินการ Restart เครื่อง 1 รอบแล้วเข้าสู่ระบบของเครื่องอีกครั้ง