LABORATORIO AA. 2025/2026

Computazione Quantistica INF0427

Studio sperimentale dell'algoritmo di Grover

Pierluigi Boscaglia

Matricola: 983553

1 Introduzione

In questo progetto studio l'algoritmo di Grover (paper originale), che permette di cercare una soluzione in uno spazio non strutturato mediante l'amplificazione delle ampiezze. L'obiettivo degli esperimenti è capire come cambia la probabilità di successo al variare del numero di iterazioni e quanto il comportamento ideale si discosta da quello osservato in presenza di rumore.

Il percorso parte dalla costruzione visuale dei circuiti con Quantum Programming Studio e IBM Quantum Composer. Prosegue con piccoli esercizi in Python usando Cirq di Google Quantum AI, per seguire passo dopo passo l'evoluzione delle ampiezze e confrontare le probabilità ideali con le frequenze ottenute dalle misure simulate. Infine utilizzo Qiskit per approfondire le simulazioni ideali e con rumore e svolgere prove su hardware reale tramite IBM Quantum Platform.

2 Primi esperimenti con strumenti visuali

Per iniziare ho costruito due piccoli circuiti attraverso strumenti di composizione visuale: il primo con Quantum Programming Studio, il secondo con IBM Quantum Composer. Ho inserito le porte direttamente sulle linee dei qubit, seguendo da sinistra a destra le operazioni di preparazione, oracolo, diffusore e misura. Questo approccio mi ha permesso di ragionare sulle singole operazioni prima di passare alla costruzione dei circuiti in Python.

Entrambi gli esempi utilizzano due qubit di ricerca, quindi quattro stati possibili. Le porte Hadamard iniziali preparano la sovrapposizione uniforme:

$$|s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

Inizialmente, ciascuno dei quattro stati ha probabilità 1/4 di essere misurato. L'oracolo inverte il segno dell'ampiezza dello stato cercato, senza modificarne la probabilità; il diffusore sfrutta questa differenza di fase per amplificarne l'ampiezza. In entrambi i circuiti ho applicato una sola iterazione di Grover, composta da oracolo e diffusore. Nel seguito rappresento gli stati nell'ordine $|q_1 q_0\rangle$: il qubit q_0, disegnato in alto nel circuito, corrisponde al bit più a destra nella stringa. Mantengo questa convenzione in tutta la relazione per rendere univoca la lettura degli stati.

2.1 Quantum Programming Studio: circuito senza ancilla

Nel primo circuito ho utilizzato soltanto i due qubit di ricerca. L'oracolo è costruito con porte X, Hadamard e una CNOT. Una Hadamard sul target prima e dopo la CNOT permette di ottenere una porta controlled-Z:

$$H_{q_1}\,\mathrm{CNOT}_{q_0\to q_1}\,H_{q_1} = \mathrm{CZ},$$

dove q_0 è il controllo della CNOT e q_1 il suo target. La CZ lascia invariati gli stati della base, tranne $|11\rangle$, di cui inverte il segno dell'ampiezza. Per marcare invece $|10\rangle$, applico una porta X su q_0 prima e dopo questo blocco. La prima X trasforma temporaneamente $|10\rangle$ in $|11\rangle$; la CZ introduce il segno meno e la seconda X ripristina lo stato iniziale:

$$|10\rangle \xrightarrow{X_{q_0}} |11\rangle \xrightarrow{\mathrm{CZ}} -|11\rangle \xrightarrow{X_{q_0}} -|10\rangle.$$

Gli altri stati vengono ripristinati senza cambiamenti di segno, perché la prima X non li porta in $|11\rangle$.

> L'effetto complessivo dell'oracolo è quindi **invertire soltanto il segno dell'ampiezza** della soluzione $|10\rangle$, **senza modificarne i bit o la probabilità di misura**.

Dopo l'oracolo, il diffusore applica H e X a entrambi i qubit, poi una seconda CZ, ancora realizzata con H–CNOT–H sul target, e infine annulla le X e applica le Hadamard finali. Il qubit target delle CNOT fa parte del registro di ricerca: non viene aggiunto un qubit ausiliario.

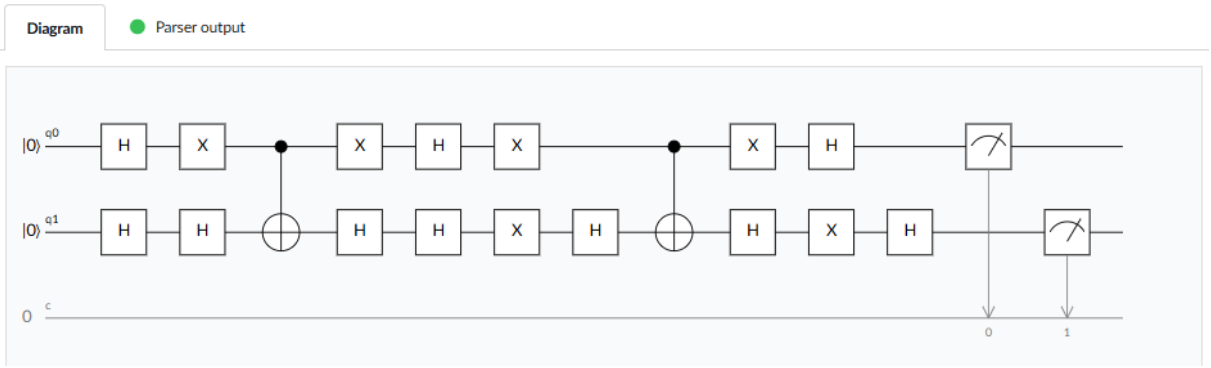


Figura 1: Circuito realizzato in Quantum Programming Studio con due qubit di ricerca, senza ancilla.



Figura 2: Risultato visualizzato in Quantum Programming Studio: $q_0 = 0$ e $q_1 = 1$, corrispondenti allo stato $|10\rangle$ nella convenzione adottata.

2.2 Quantum Composer: circuito con ancilla

Nel secondo circuito ho mantenuto due qubit di ricerca e aggiunto un terzo qubit, indicato con `anc[0]` nello screenshot. Questo qubit non rappresenta un ulteriore bit della soluzione: lo spazio di ricerca rimane di quattro stati. Le porte X e H preparano l'ancilla nello stato

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

L'oracolo è una Toffoli con i due qubit di ricerca come controlli e l'ancilla come target. Poiché $X|-\rangle = -|-\rangle$, quando entrambi i controlli valgono uno si introduce un segno meno nell'ampiezza corrispondente. Nel *phase kickback* l'ancilla permette di modificare la fase dello stato $|11\rangle$, pur rimanendo nello stato $|-\rangle$.

Per costruire il diffusore applico H e X sui qubit di ricerca, riutilizzo la Toffoli con la stessa ancilla, quindi applico nuovamente X e H. Alla fine misuro soltanto i due qubit di ricerca. In Figura 3, l'ancilla è la linea `anc[0]`.

Perché uso una porta X sull'ancilla?
Nello schema mostrato a lezione, il cambio di segno viene ottenuto con una porta Z controllata, applicata direttamente ai qubit di ricerca. Nel mio circuito ottengo lo stesso effetto con una Toffoli e un qubit aggiuntivo: l'ancilla. Per far funzionare questo meccanismo, preparo l'ancilla in $|-\rangle$ applicando prima X e poi H. Quando i due controlli valgono uno, la Toffoli applica una X all'ancilla: poiché $X|-\rangle = -|-\rangle$, cambia il segno dell'ampiezza corrispondente nel registro di ricerca. Le porte H e X sui qubit di ricerca rimangono necessarie per completare il diffusore. I due modi di costruirlo producono le stesse probabilità di misura

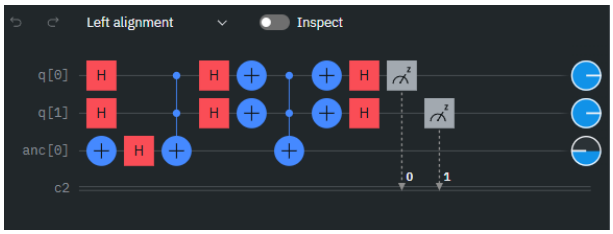


Figura 3: Circuito realizzato in IBM Quantum Composer: due qubit di ricerca e un'ancilla per il phase kickback.

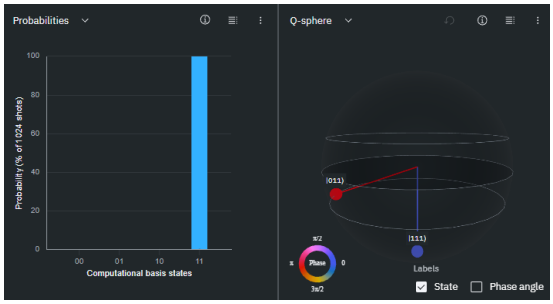


Figura 4: Risultato in Quantum Composer: il registro di ricerca viene misurato nello stato $|11\rangle$. La Q-sphere include anche l'ancilla.

2.3 Confronto e funzionamento dei due circuiti

Le due costruzioni realizzano la stessa idea di Grover con risorse diverse. Il primo circuito modifica direttamente le fasi del registro attraverso una CZ (decomposta come visto); il secondo ottiene la modifica di fase usando un'ancilla. Questa differenza dipende dalla costruzione scelta, non da un obbligo imposto dai due strumenti grafici. Inoltre i target sono diversi: $|10\rangle$ nel primo circuito e $|11\rangle$ nel secondo.

Dopo l'oracolo l'ampiezza della soluzione vale $-1/2$ e le altre valgono $1/2$. La loro media è $1/4$: il diffusore standard trasforma ogni ampiezza a in $2\overline{a} - a$, portando quella della soluzione a 1 e le altre a 0. Le sequenze mostrate realizzano il diffusore a meno di un segno globale, che non modifica le probabilità di misura.

3 Esercizio svolto con Cirq di Google Quantum AI

Dopo i circuiti costruiti con gli strumenti visuali, ho realizzato un piccolo esperimento in Python con Cirq di Google Quantum AI. Come Qiskit, Cirq è una libreria Python; una sua particolarità è organizzare esplicitamente il circuito in momenti, raggruppando le operazioni su qubit distinti: una struttura comoda per seguire la simulazione passo dopo passo. Il codice viene eseguito su un simulatore ideale locale, senza collegarsi a un computer quantistico. Ho scelto tre qubit di ricerca, quindi otto stati possibili, e una sola soluzione da trovare: $|101\rangle$, nell'ordine $|q_2 q_1 q_0\rangle$.

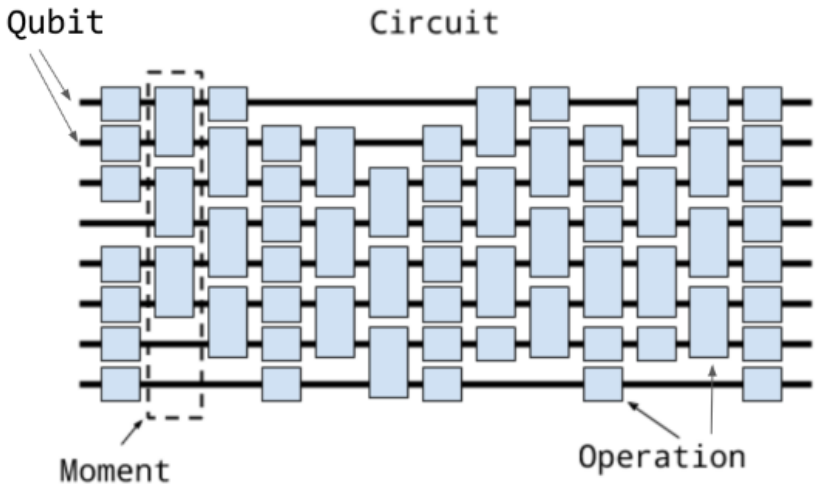


Figura 5: Organizzazione di un circuito in Cirq: qubit, operazioni e momenti.

Costruzione del circuito. Ho mantenuto la costruzione con ancilla usata in Composer: il circuito contiene quindi quattro qubit totali, ma solo tre codificano la soluzione. Per selezionare $|101\rangle$, invece di $|111\rangle$, inserisco una X sul qubit centrale q_1 prima e dopo questa porta. Il phase kickback cambia così il segno della sola ampiezza cercata. Il diffusore riutilizza la stessa ancilla, con le porte H e X sui qubit di ricerca prima del blocco controllato e X e H dopo.

Osservazione dei passaggi. Nel notebook stampo il circuito durante la costruzione e seguo la simulazione dopo ogni *momento*, cioè un gruppo di operazioni su qubit distinti. Per ogni stato di ricerca mostro le due ampiezze associate ai valori zero e uno dell'ancilla. La probabilità del registro di ricerca si ottiene sommando i moduli al quadrato di queste due ampiezze. Queste informazioni sono disponibili nel simulatore: non sono misure intermedie inserite nel circuito. Le stampe permettono di osservare che l'oracolo completo cambia il segno delle ampiezze senza cambiare le probabilità, mentre il diffusore aumenta quella della soluzione. Verifico inoltre che, dopo la preparazione, l'ancilla rimanga nello stato $|-\rangle$.

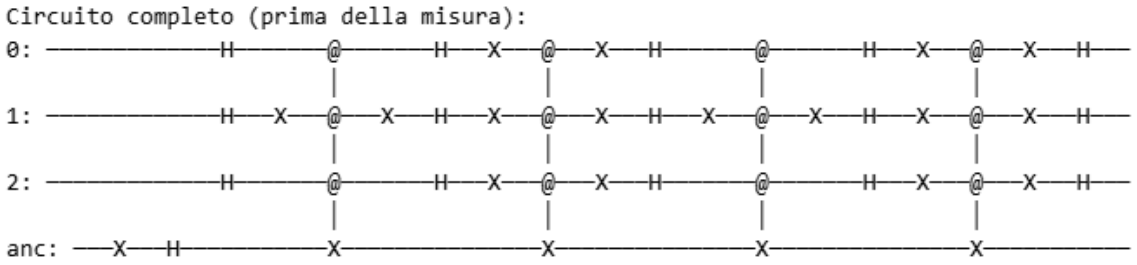


Figura 6: Circuito di Grover costruito con Cirq prima della misura: tre qubit di ricerca, un'ancilla e due iterazioni.

```
Momento 3: Sovrapposizione iniziale
Ricerca   Amp(anc=0)   Amp(anc=1)   Prob. ricerca
000       +0.25000      -0.25000        12.500%
001       +0.25000      -0.25000        12.500%
010       +0.25000      -0.25000        12.500%
011       +0.25000      -0.25000        12.500%
100       +0.25000      -0.25000        12.500%
101       +0.25000      -0.25000        12.500%
110       +0.25000      -0.25000        12.500%
111       +0.25000      -0.25000        12.500%
>>> Fine Sovrapposizione: P(101) = 12.50000%
```

Momento 3

```
Momento 6: Oracolo: ripristino del bit centrale
Ricerca   Amp(anc=0)   Amp(anc=1)   Prob. ricerca
000       +0.25000      -0.25000        12.500%
001       +0.25000      -0.25000        12.500%
010       +0.25000      -0.25000        12.500%
011       +0.25000      -0.25000        12.500%
100       +0.25000      -0.25000        12.500%
101       -0.25000      +0.25000        12.500%
110       +0.25000      -0.25000        12.500%
111       +0.25000      -0.25000        12.500%
>>> Fine Oracolo 1: P(101) = 12.50000%
```

Momento 6

```
Momento 11: Diffusore: H
Ricerca   Amp(anc=0)   Amp(anc=1)   Prob. ricerca
000       -0.12500      +0.12500         3.125%
001       -0.12500      +0.12500         3.125%
010       -0.12500      +0.12500         3.125%
011       -0.12500      +0.12500         3.125%
100       -0.12500      +0.12500         3.125%
101       -0.62500      +0.62500        78.125%
110       -0.12500      +0.12500         3.125%
111       -0.12500      +0.12500         3.125%
>>> Fine Diffusore 1: P(101) = 78.12500%
```

Momento 11

```
Momento 19: Diffusore: H
Ricerca   Amp(anc=0)   Amp(anc=1)   Prob. ricerca
000       -0.06250      +0.06250         0.781%
001       -0.06250      +0.06250         0.781%
010       -0.06250      +0.06250         0.781%
011       -0.06250      +0.06250         0.781%
100       -0.06250      +0.06250         0.781%
101       +0.68750      -0.68750        94.531%
110       -0.06250      +0.06250         0.781%
111       -0.06250      +0.06250         0.781%
>>> Fine Diffusore 2: P(101) = 94.53125%
```

Momento 19

Figura 7: Stampe della simulazione in quattro momenti del circuito di Grover.

Risultati. Ho applicato due iterazioni di Grover. I grafici del notebook mostrano come cambia la distribuzione sugli otto stati; per la soluzione si ottiene:

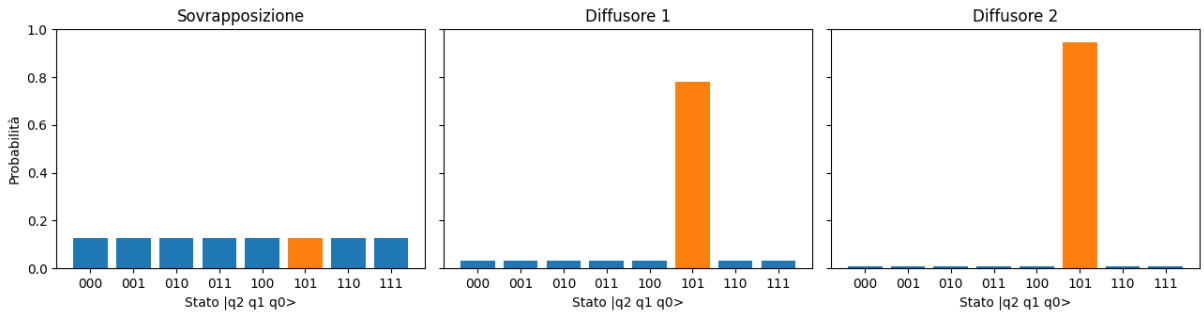


Figura 8: Distribuzione delle probabilità nella simulazione con Cirq: sovrapposizione iniziale e risultati dopo il primo e il secondo diffusore. Lo stato cercato $|101\rangle$ è evidenziato in arancione.

Il risultato coincide con la previsione teorica $P_k = \sin^2((2k+1)\theta)$, con $\theta = \arcsin(1/\sqrt{8})$. Infine ho misurato soltanto i tre qubit di ricerca per 1024 ripetizioni: nell'esecuzione salvata nel notebook, 101 compare 964 volte, con una frequenza di circa 94,14%.

Stato	Conteggi	Frequenza	Probabilità ideale
000	4	0.39%	0.78%
001	9	0.88%	0.78%
010	9	0.88%	0.78%
011	13	1.27%	0.78%
100	10	0.98%	0.78%
101	964	94.14%	94.53%
110	11	1.07%	0.78%
111	4	0.39%	0.78%

Figura 9: Risultati di 1024 shot nella simulazione con Cirq.

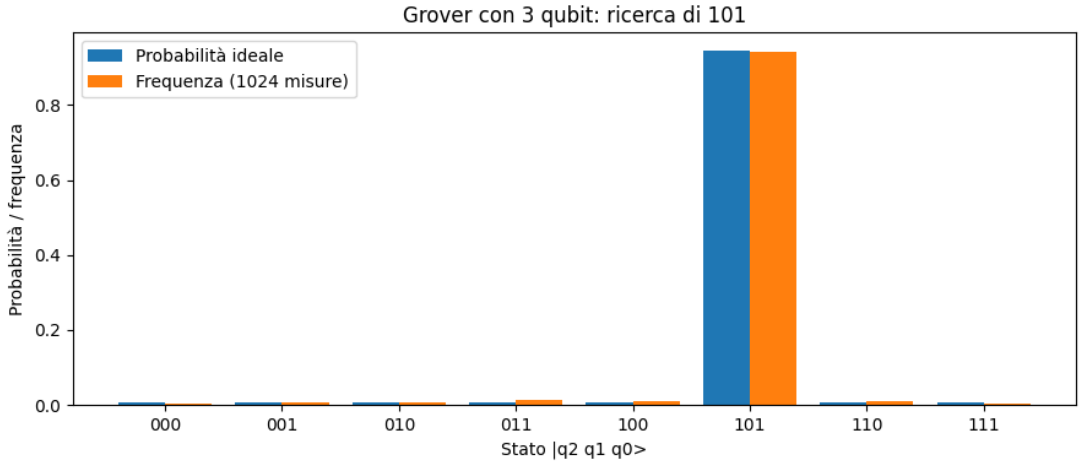


Figura 10: Confronto grafico tra le probabilità.

4 Studio Sperimentale con Qiskit di IBM Quantum e hardware reale