

การกำหนดหัวเรื่อง (Heading)

HTML Headings

HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a webpage.

HTML headings are defined with the `<h1>` to `<h6>` tags.

`<h1>` defines the most important heading.

`<h6>` defines the least important heading:

จัดรูปแบบข้อความที่เป็นหัวเรื่อง

`<h1>....</h1>`

`<h2>....</h2>`


`<h3>....</h3>`

`<h4>....</h4>`

`<h5>....</h5>`

`<h6>....</h6>`

```
<h1>หัวเรื่อง</h1>
<h2>หัวเรื่อง</h2>
<h3>หัวเรื่อง</h3>
<h4>หัวเรื่อง</h4>
<h5>หัวเรื่อง</h5>
<h6>หัวเรื่อง</h6>
```

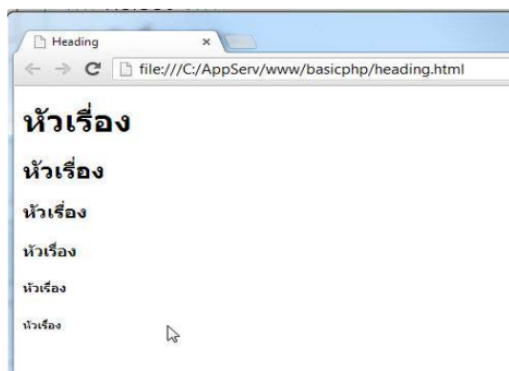

Example

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

วัตถุประสงค์ของการฝึก

นักศึกษาจะต้อง:

- ใช้แท็ก <h1> ถึง <h4> อย่างถูกลำดับ
- ออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บให้เป็นระบบระเบียบ
- สร้างหน้าเว็บให้มีลักษณะคล้ายภาพตัวอย่างด้วยตนเอง
- ฝึกจัดระยะข้อความและหัวข้อย่างมืออาชีพ

คำสั่งโจทย์

ให้เขียนหน้าเว็บ HTML เพื่อแสดง “เนื้อหาบทเรียนที่มีโครงสร้างหัวข้อ” ตามแบบในภาพตัวอย่าง โดยต้องมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

Workshop: HTML Headings

ฝึกใช้แท็ก <h1> – <h6> และการปรับขนาดหัวข้อด้วย CSS

1. ความหมายของ Headings (H1–H6)

HTML มีหัวข้อทั้งหมด 6 ระดับ:

- H1 – หัวข้อใหญ่สุด ใช้สำหรับชื่อหน้าเว็บหรือหัวข้อหลัก
- H2 – หัวข้อย่อย แบ่ง Section ของเนื้อหา
- H3 – หัวข้อย่อยภายใน H2
- H4 – ย่อยลงไปอีกระดับ
- H5 – ใช้น้อย แต่เน้นลำดับข้อมูล
- H6 – เล็กสุด ใช้นับหัวข้อระดับลึก

💡 H1 ควรมีเพียง 1 อันในแต่ละหน้า เพื่อช่วย SEO และโครงสร้างเอกสาร

ส่วนที่ 1: Title ของ Workshop

- ใช้แท็ก <h1> แสดงหัวข้อใหญ่สุด
ตัวอย่างข้อความ: Workshop: HTML Heading
- ได้หัวข้อ ให้ใช้ <p> หรือ <h4> แสดงคำอธิบายสั้น ๆ เช่น
ฝึกใช้แท็ก <h1> – <h6> และการปรับขนาดหัวข้อด้วย CSS

★ ส่วนที่ 2: กล่องเนื้อหา (Content Card)

ให้นักศึกษาสร้าง “การ์ด” (Card Layout) เพื่อใส่เนื้อหาหลัก ใช้ `<div>` ครอบส่วนข้อมูล และใช้ `<h2>` แสดงหัวข้อย่อยตามภาพ

ภายใน Card ต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1) `<h2>`: 1. ความหมายของ Headings (H1–H6) เป็น หัวข้อรองของหน้าเว็บ

2) `<p>`: HTML มีหัวข้อทั้งหมด 6 ระดับ

และรายการ bullet list เช่น

- H1 – หัวข้อใหญ่สุด ใช้สำหรับชื่อหน้าเว็บหรือหัวข้อหลัก
 - H2 – หัวข้อรอง แบ่ง Section ของเนื้อหา
 - H3 – หัวข้อย่อยภายใน H2
 - H4 – ย่อยลงไปอีกระดับ
 - H5 – ใช้น้อย แต่เน้นลำดับข้อมูล
 - H6 – เล็กสุด ใช้กับหัวข้อระดับลึก
-

3) `<p>` กล่องคำแนะนำ

เช่น H1 ควรมีเพียง 1 อันในแต่ละหน้า เพื่อช่วย SEO และโครงสร้างเอกสาร

✓ ตัวอย่างผลลัพธ์ ตอนที่ยังไม่ได้ใส่ CSS

Workshop: HTML Headings

ฝึกใช้แท็ก `<h1>` – `<h6>` และการปรับขนาดหัวข้อด้วย CSS

1. ความหมายของ Headings (H1–H6)

HTML มีหัวข้อทั้งหมด 6 ระดับ:

- **H1** – หัวข้อใหญ่สุด ใช้สำหรับชื่อหน้าเว็บหรือหัวข้อหลัก
- **H2** – หัวข้อรอง แบ่ง Section ของเนื้อหา
- **H3** – หัวข้อย่อยภายใน H2
- **H4** – ย่อยลงไปอีกระดับ
- **H5** – ใช้น้อย แต่เน้นลำดับข้อมูล
- **H6** – เล็กสุด ใช้กับหัวข้อระดับลึก

H1 ควรมีเพียง 1 อันในแต่ละหน้า เพื่อช่วย SEO และโครงสร้างเอกสาร

วิธีที่ 1 — พิมพ์ Emoji ลงในโค้ดโดยตรง

VS Code รองรับการแสดงผล Emoji อยู่แล้ว กดปุ่ม:

Windows **key** + . หรือ Windows **key** + ;

จะขึ้นแปง emoji ให้เลือก เช่น

- 
- 
- 
- 

กดคลิก → แทรกเข้าโค้ดได้ทันที

✓ วิธีที่ 2 — ใช้ CSS ใส่ Emoji อัตโนมัติ (เหมาะถ้าไม่อยากให้ emoji อยู่ใน HTML)

เขียน CSS:

```
CSS

.note::before {
  content: "✎ ";
}
```

แล้ว HTML ไม่ต้องพิมพ์ emoji:

```
html

<p class="note">
  <b>คำแนะนำ:</b> ให้ลองเปลี่ยนข้อความหัวข้อเป็นภาษาไทย...
</p>
```

VS Code จะไม่แสดง emoji ใน HTML แต่เบราว์เซอร์แสดงให้สวยงาม



.note::before คืออะไร?

::before คือ CSS pseudo-element (องค์ประกอบเสมือน)

ใช้ "สร้างเนื้อหาใหม่ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของ element" โดยที่ HTML ไม่ต้องมีเนื้อหานั้นจริง ๆ

ดังนั้น .note::before หมายถึง:

"สร้างองค์ประกอบเสมือนขึ้นก่อน (หน้า) element ที่มีคลาส .note"

👉 ทำไมต้องใช้ .note::before?

เหตุผล:

- ✓ HTML ดูสะอาด ไม่ต้องแทรก emoji หรือรูปในโค้ด
- ✓ ควบคุมง่าย เปลี่ยน icon ทุกหน้าในครั้งเดียว



คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ใช้กับ ::before ได้

Property	ใช้ทำอะไร
content	ข้อความ/emoji/รูปที่ต้องแทรก
display	ทำให้เป็น block หรือ inline-block
margin-right	เว้นระยะห่างจากข้อความ
color	เปลี่ยนสี
font-size	ปรับขนาด icon

ตัวอย่างเช่น

```
.note::before {
  content: "🔴";
  display: inline-block;
  margin-right: 6px;
  font-size: 20px;
}
```



สรุปสั้น ๆ แบบเข้าใจทันที

ส่วน	ความหมาย
.note	element ที่ต้องการตกแต่ง
::before	แทรกเนื้อหา "ก่อนหน้า" element นั้น
content: "🔴";	ไอคอนหรือข้อความที่จะถูกแทรกเข้าไป

เพิ่มเติม CSS ให้สวยงาม

โดยดูตัวอย่างจาก ตารางสรุป CSS ที่ใช้ใน Workshop: Heading ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ

1. Selector → อธิบายความหมาย
2. Property / Value → อธิบายความหมาย

ตารางสรุป CSS ที่ใช้

✓ ตารางที่ 1 — Selector + ความหมาย

Selector	ใช้กับ Element ใด	ความหมาย / หน้าที่
body	ทั้งหน้าเว็บ	กำหนดลักษณะพื้นฐานของหน้า เช่น ฟอนต์, สีพื้นหลัง, ระยะขอบ, ความสูงบรรทัด
.container	<div class="container">	ทำให้เนื้อหากลางหน้า และจำกัดความกว้างไม่ให้กว้างเต็มจอ
h1	Workshop: HTML Headings	กำหนดรูปแบบหัวข้อใหญ่ที่สุดของหน้า เช่น จัดกลาง, ใสสี
.subtitle	<p class="subtitle">...</p>	สไตลของคำอธิบายใต้หัวข้อหลัก เช่น สีอ่อนลงและเว้นระยะด้านล่าง
.card	<section class="card">...</section>	กล่องเนื้อหา (card) สำหรับแยกหัวข้อ เป็น box สีขาวมีเงาและขอบบน
h2	1. ความหมายของ Headings	กำหนดสไตลหัวข้อรองในแต่ละการ์ด
ul	...	ปรับระยะเว้นด้านบนรายการ bullet
.note	<div class="note">...</div>	กล่องแสดงหมายเหตุ มีแถบเส้นซ้ายและสีข้อความอ่อนลง
.note::before	pseudo-element	เพิ่มสัญลักษณ์ "💡" นำหน้าข้อความโดยไม่ต้องเขียนใน HTML

✓ ตารางที่ 2 — Property / Value + ความหมาย

Property	Value	ความหมาย
font-family	Arial, sans-serif	ตั้งค่าฟอนต์ของหน้าเว็บ
background-color	#f4f4f9	สีพื้นหลังของหน้า
margin	0, 40px auto	ระยะห่างรอบนอกของ element
padding	0, 0 20px	ระยะห่างภายในกล่อง element
line-height	1.7	ระยะห่างแนวตั้งระหว่างบรรทัด
max-width	900px	จำกัดความกว้างสูงสุดของ container
text-align	center	จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
color	#c4005a, #555	สีตัวอักษรในแต่ละ selector
margin-bottom	10px, 30px	เว้นระยะด้านล่างของ element
background	#ffffff	สีพื้นหลังของ card
border-radius	12px	มุมโค้งมนของ card
border-top	4px solid #c4005a	ขอบด้านบนของ card
box-shadow	0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08)	เงาของ card ให้ดูยกขึ้น
padding-left	12px	ระยะห่างด้านซ้ายในกล่องหมายเหตุ
border-left	4px solid #e0e0e0	เส้นบอกสถานะในกรอบ note
content	"💡 "	เพิ่มไอคอนนำหน้าข้อความใน .note::before

- ✓ Selector = เลือก element ที่จะจัดสไตล์
- ✓ Property = คุณสมบัติที่ต้องการปรับ
- ✓ Value = ค่าที่กำหนดให้ property

Selector	Property	Value	ความหมาย
body	font-family	Arial	ฟอนต์ของทั้งหน้า
	background-color	#f4f4f9	สีพื้นหลัง
	line-height	1.7	ระยะห่างบรรทัด
.container	max-width	900px	จำกัดความกว้างเนื้อหา
	margin	40px auto	จัดกึ่งกลางหน้าจอ
h1	text-align	center	จัดกลาง
	color	#c4005a	สีหัวข้อหลัก
.subtitle	text-align	center	ข้อความอธิบายจัดกลาง
	color	#555	สีเทา
	margin-bottom	30px	ระยะล่าง
.card	background	#fff	กล่องสีขาว
	border-top	4px solid #c4005a	เส้นหัว card
	box-shadow	rgba(...)	เงาการ์ด
.note	border-left	#e0e0e0	เส้นซ้าย
	color	#666	สีอ่อน
.note::before	content	"💡"	ใส่ไอคอนนำหน้า

ตัวอย่างผลลัพธ์ ตอนที่ใส่ CSS แล้ว

Workshop: HTML Headings

ฝึกใช้แท็ก <h1> – <h6> และการปรับขนาดหัวข้อด้วย CSS

1. ความหมายของ Headings (H1–H6)

HTML มีหัวข้อทั้งหมด 6 ระดับ:

- H1 – หัวข้อใหญ่สุด ใช้สำหรับชื่อหน้าเว็บหรือหัวข้อหลัก
- H2 – หัวข้อรอง แบ่ง Section ของเนื้อหา
- H3 – หัวข้อย่อยภายใน H2
- H4 – ย่อยลงไปอีกระดับ
- H5 – ใช้น้อย แต่เน้นลำดับข้อมูล
- H6 – เล็กสุด ใช้กับหัวข้อระดับลึก

💡 H1 ควรมีเพียง 1 อันในแต่ละหน้า เพื่อช่วย SEO และโครงสร้างเอกสาร

ให้สร้างเพิ่มให้ได้ตามภาพด้านล่าง

2. ตัวอย่างการใช้ H1–H6

```
<h1>Welcome to My Website</h1>
<h2>HTML Basics</h2>
<h3>What is HTML?</h3>
<h4>HTML Syntax</h4>
<h5>Example Code</h5>
<h6>Note: Case Sensitive</h6>
```

เมื่อแสดงผลจะได้ขนาดลดหลั่นแบบนี้:

H1: Welcome to My Website

H2: HTML Basics

H3: What is HTML?

H4: HTML Syntax

H5: Example Code

H6: Note about heading size

ข้อความสำหรับคัดลอก

<!-- Card 2: Examples -->

2. ตัวอย่างการใช้ H1–H6

<h1>Welcome to My Website</h1>
<h2>HTML Basics</h2>
<h3>What is HTML?</h3>
<h4>HTML Syntax</h4>
<h5>Example Code</h5>
<h6>Note: Case Sensitive</h6>

H1: Welcome to My Website
H2: HTML Basics
H3: What is HTML?
H4: HTML Syntax
H5: Example Code
H6: Note about heading size

3. ถ้าอยากให้หัวข้อ “ใหญ่กว่า” หรือ “เล็กกว่า” ขนาดเดิม?

ใช้ CSS แทนการเลือก h1–h6 ผิดลำดับ เช่น:

```
h3 {
  font-size: 40px; /* ทำให้ H3 ใหญ่เท่า H1 ได้ */
  color: #c4005a;
}

h5 {
  font-size: 12px; /* ทำให้ H5 เล็กลงอีก */
}
```

หรือสามารถกำหนดเฉพาะบางหัวข้อได้:

```
<h3 style="font-size: 50px; color: blue;">Big Custom Heading</h3>
```

💡 ! จำไว้ว่า ลำดับหัวข้อควรเป็น H1 → H2 → H3 ตามโครงสร้างเนื้อหา ไม่ควรใช้ H5 เพื่อให้ “ตัวเล็กลง” หรือใช้ H1 เพื่อให้ “ตัวใหญ่ขึ้น” → ต้องแก้ด้วย CSS เท่านั้น

ข้อความสำหรับคัดลอก

<!-- Card 3: Changing Size -->

3. ถ้าอยากให้หัวข้อ “ใหญ่กว่า” หรือ “เล็กกว่า” ขนาดเดิม?

ใช้ CSS แทนการเลือก h1–h6 ผิดลำดับ เช่น:

```
h3 {
  font-size: 40px; /* ทำให้ H3 ใหญ่เท่า H1 ได้ */
  color: #c4005a;
}

h5 {
  font-size: 12px; /* ทำให้ H5 เล็กลงอีก */
}
```

หรือสามารถกำหนดเฉพาะบางหัวข้อได้:

```
&lt;h3 style="font-size: 50px; color: blue;"&gt;Big Custom Heading&lt;/h3&gt;
```

จำไว้ว่า ลำดับหัวข้อควรเป็น H1 → H2 → H3 ตามโครงสร้างเนื้อหา ไม่ควรใช้ H5 เพื่อให้ “ตัวเล็กลง” หรือใช้ H1 เพื่อให้ “ตัวใหญ่ขึ้น” → ต้องแก้ด้วย CSS เท่านั้น

<!-- ลิงก์กลับหน้า Tutorial หลัก -->

← Back to HTML Tutorial

สรุปคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ใน Workshop 02

ส่วนที่ 1 — ตารางคำสั่ง HTML ทั้งหมด

HTML Tag / Attribute	ความหมาย / หน้าที่
<!DOCTYPE html>	บอกเบราว์เซอร์ว่าเป็นเอกสาร HTML5
<html lang="th">	เริ่มเอกสาร HTML และกำหนดภาษาหลักเป็นภาษาไทย
<head>	ส่วนหัวของเอกสาร ใช้เก็บข้อมูล meta, title, CSS
<meta charset="UTF-8">	รองรับภาษาไทยและ Unicode ทุกภาษา
<meta name="viewport">	ทำให้เว็บ responsive บนมือถือ
<title>	ชื่อแท็บของหน้าเว็บ
<style>	เก็บโค้ด CSS ไว้ในไฟล์เดียวกับ HTML
<body>	ส่วนของเนื้อหาที่จะแสดงจริงบนหน้าเว็บ
<div class="container">	กรอบกลางหน้าที่รวมเนื้อหาทั้งหมด
<h1>	หัวเรื่องใหญ่ที่สุดของหน้า
<p class="subtitle">	ข้อความคำอธิบายใต้หัวข้อหลัก
<section class="card">	การ์ดที่ใช้แบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ
<h2>	หัวข้อรองภายในการ์ด
<p>	ย่อหน้าข้อความทั่วไป
	รายการแบบ bullet
	รายการย่อยแต่ละหัวข้อ
	ตัวหนาเพื่อเน้นข้อความ
<pre>	บล็อกแสดงโค้ดที่คงรูปแบบเดิม (เว้นวรรค/ขึ้นบรรทัด)
<h3>--<h6>	แสดงหัวข้อระดับย่อยลงมา
	สร้างลิงก์ไปหน้าอื่น
HTML Comment	คำอธิบาย ไม่แสดงบนหน้าเว็บ
HTML Entity	ใช้แสดงเครื่องหมาย < > ใน <pre>

ส่วนที่ 2 — ตารางคำสั่ง CSS (Selector + Property/Value)

A. ตาราง Selector + ความหมาย

Selector	ใช้กับ	ความหมาย
body	ทั้งหน้าเว็บ	ตั้งค่าพื้นฐาน เช่น ฟอนต์ พื้นหลัง ระยะขอบ ความสูงบรรทัด
.container	<div class="container">	จัดให้อยู่กึ่งกลาง + จำกัดความกว้าง
h1	<h1>	สไตล์หัวข้อหลัก เช่น จัดกลาง ใส่สี
.subtitle	<p class="subtitle">	สไตล์ข้อความคำอธิบายใต้หัวข้อหลัก
.card	<section class="card">	กล่องเนื้อหา ใช้พื้นหลังขาว มุมโค้ง เงา
h2	<h2>	สไตล์หัวข้อรองของแต่ละ card
ul		ปรับระยะห่างด้านบนของรายการ
pre	<pre>	ตกแต่งกล่องโค้ด เช่น พื้นหลัง ขอบซ้าย
.note	<div class="note">	กล่องคำแนะนำ เส้นนำหน้าด้านซ้าย สีอ่อน
.note::before	pseudo-element	ใส่ไอคอน 💡 อัดโน้ต ก่อนข้อความ note
.back-link		สไตล์ลิงก์กลับหน้าแรก
.back-link:hover	hover state	ใส่เส้นใต้เมื่อเอาเมาส์ชี้

B. ตาราง Property / Value + ความหมาย

Property	Value	ความหมาย
font-family	Arial, sans-serif	กำหนดฟอนต์
background-color	#f4f4f9, #ffffff, #f0f0f0	สีพื้นหลังของแต่ละส่วน
margin	0, 40px auto, margin-bottom: 25px, margin-top: 12px	ระยะห่างรอบนอก
padding	0 20px, 25px 30px, padding-left: 12px	ระยะห่างภายใน
line-height	1.7	ระยะห่างระหว่างบรรทัด
max-width	900px	ตั้งความกว้างสูงสุดของ container
text-align	center	จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง
color	#c4005a, #555, #333, #666, #0066cc	สีตัวอักษรในแต่ละส่วน
border-radius	12px	ทำมุมกล่องให้โค้งมน
border-top	4px solid #c4005a	ขอบบนของการ์ด
border-left	4px solid #e0e0e0, 4px solid #c4005a	เส้นด้านซ้ายใน note หรือ pre
box-shadow	0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08)	ใส่เงาให้การ์ดดูนูน
overflow-x	auto	เปิด scroll แนวนอนใน <pre>
text-decoration	none, underline	ควบคุมเส้นใต้ลิงก์
display	inline-block	ทำให้ลิงก์มีพื้นที่คล้ายกล่อง
font-weight	bold	ทำตัวอักษรหนา
content	"💡 "	ใส่ไอคอนนำหน้ากล่อง note



ตารางสรุป CSS รวมทั้งหมด (Workshop: Heading)

Selector	Property	Value	ความหมาย
body	font-family	Arial, sans-serif	ฟอนต์ของทั้งหน้า
	background-color	#f4f4f9	สีพื้นหลังของหน้าเว็บ
	margin	0	ไม่เว้นขอบหน้า
	padding	0	ไม่เว้นขอบด้านใน
	line-height	1.7	ระยะห่างระหว่างบรรทัด
.container	max-width	900px	จำกัดความกว้างเนื้อหา
	margin	40px auto	จัดให้อยู่กึ่งกลางแนวนอน
	padding	0 20px	เว้นขอบด้านซ้าย-ขวานิดหน่อย
h1	text-align	center	จัดข้อความให้อยู่กลาง
	color	#c4005a	สีหัวข้อหลัก
	margin-bottom	10px	ระยะห่างด้านล่าง h1
.subtitle	text-align	center	จัดข้อความ subtitle ให้อยู่กลาง
	color	#555	สีเทาเข้ม
	margin-bottom	30px	เว้นที่ด้านล่างเพื่อให้โปร่ง
.card	background	#fff	พื้นหลังการ์ดสีขาว
	padding	25px 30px	ระยะห่างด้านในของการ์ด
	margin-bottom	25px	ระยะห่างการ์ดแต่ละใบ
	border-radius	12px	มุมโค้งมน
	border-top	4px solid #c4005a	เส้นบนของการ์ด
	box-shadow	0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08)	เงาการ์ด
h2	margin-top	0	เอาระยะด้านบนออก
	color	#333	สีหัวข้อย่อย
ul	margin-top	10px	เว้นระยะด้านบนรายการ list
pre	background	#f0f0f0	พื้นหลังช่องโค้ด
	padding	12px	ระยะห่างด้านใน
	border-left	4px solid #c4005a	เส้นนำหน้ากล่องโค้ด
	overflow-x	auto	เปิดให้ scroll แนวนอนได้
.note	border-left	4px solid #e0e0e0	เส้นซ้ายของกล่องหมายเหตุ
	padding-left	12px	ระยะด้านซ้ายเพิ่มความอ่านง่าย
	margin-top	12px	เว้นระยะด้านบน
	color	#666	สีข้อความอ่อนลง
.note::before	content	"💡 "	แสดงไอคอนหลอดไฟหน้าหน้า note
.back-link	display	inline-block	ทำให้เป็นบล็อกย่อยคลิกง่าย
	margin-top	15px	เว้นด้านบนของลิงก์
	text-decoration	none	เอาเส้นใต้ลิงก์ออก
	color	#0066cc	สีลิงก์
	font-weight	bold	ทำตัวหนา
.back-link:hover	text-decoration	underline	แสดงเส้นใต้เมื่อเอาเมาส์ชี้