

暑期算法培训

辛济远

8月4日

KMP算法

字典树

AC自动机

CSTRING和STL库

KMP 算法

参考：（next数组）http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/05/Knuth%E2%80%93Morris%E2%80%93Pratt_algorithm.html
（匹配）<http://blog.csdn.net/yutianzuijin/article/details/11954939/>
<http://www.matrix67.com/blog/archives/115>

朴素（BF）字符串匹配

1、匹配

BBC ABCDAB ABCDABCDABDE
ABCDABD

BBC ABCDAB ABCDABCDABDE
ABCDABD

搜索词	A	B	C	D	A	B	D
-----	---	---	---	---	---	---	---

部分匹配值	0	0	0	0	1	2	0
-------	---	---	---	---	---	---	---

	A	B	C	D	A	B	D	
next	0	0	0	0	0	1	2	0

BBC ABCDAB ABCDABCDABDE
ABCDABD

BBC ABCDAB ABCDABCDABDE
ABCDABD

BBC ABCDAB ABCDABCDABDE
ABCDABD

BBC ABCDAB ABCDABCDABDE
ABCDABD

移动位数 =

已匹配的字符数 - 对应的部分匹配值

相较于朴素匹配，
KMP失配后会尽可能减少重复匹配过程。

2、NEXT数组

“部分匹配值”（NEXT）就是“前缀”和“后缀”的最长的共有元素的长度。


字符串：**“bread”**

前缀：**b , br , bre , brea**

后缀：**read , ead , ad , d**

- "A"的前缀和后缀都为空集，共有元素的长度为0；
- "AB"的前缀为[A]，后缀为[B]，共有元素的长度为0；
- "ABC"的前缀为[A, AB]，后缀为[BC, C]，共有元素的长度0；
- "ABCD"的前缀为[A, AB, ABC]，后缀为[BCD, CD, D]，共有元素的长度为0；
- "ABCDA"的前缀为[A, AB, ABC, ABCD]，后缀为[BCDA, CDA, DA, A]，共有元素为"A"，长度为1；
- "ABCDAB"的前缀为[A, AB, ABC, ABCD, ABCDA]，后缀为[BCDAB, CDAB, DAB, AB, B]，共有元素为"AB"，长度为2；
- "ABCDABD"的前缀为[A, AB, ABC, ABCD, ABCDA, ABCDAB]，后缀为[BCDABD, CDABD, DABD, ABD, BD, D]，共有元素的长度为0。


字典树

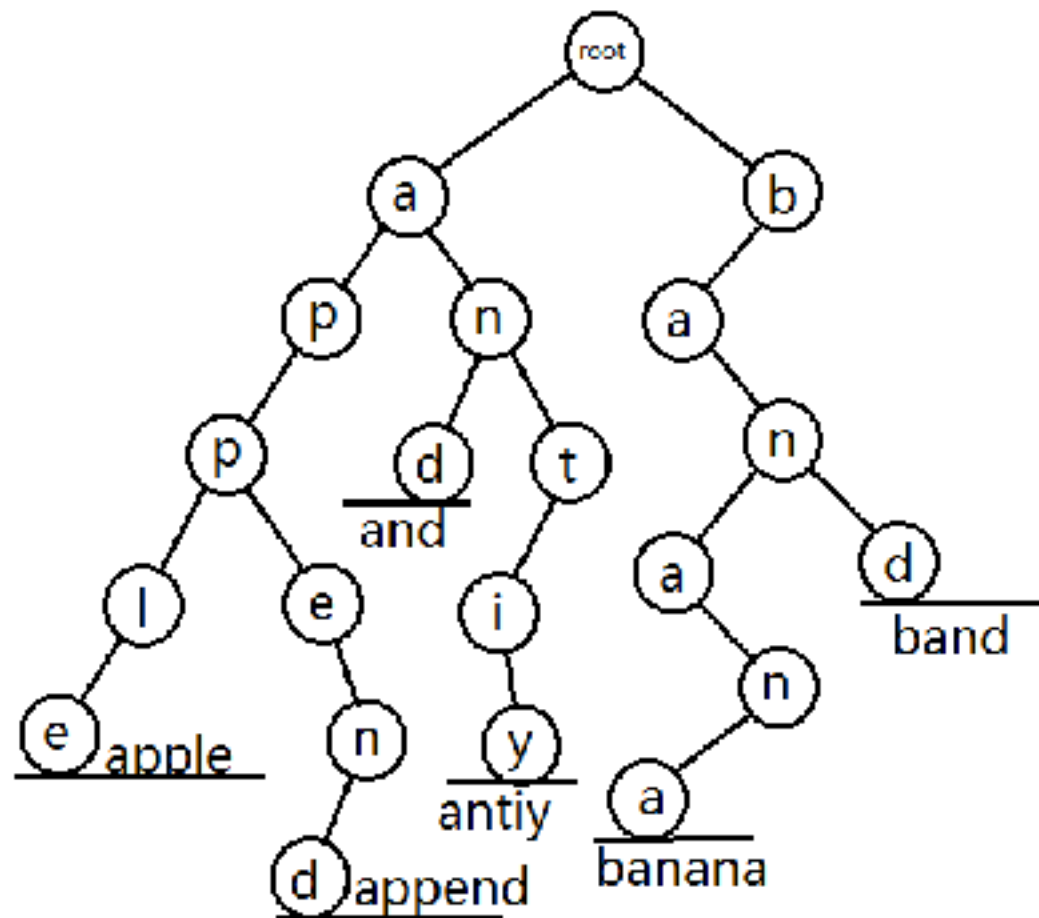

```
struct node {
    bool end;        //单词结束标记
    node *s[26];     //子节点指针
    char c;          //节点字符 (可以去除)
}
```


AC自动机

参考: <http://www.cppblog.com/mythit/archive/2009/04/21/80633.html>
<http://blog.csdn.net/niushuai666/article/details/7002823>

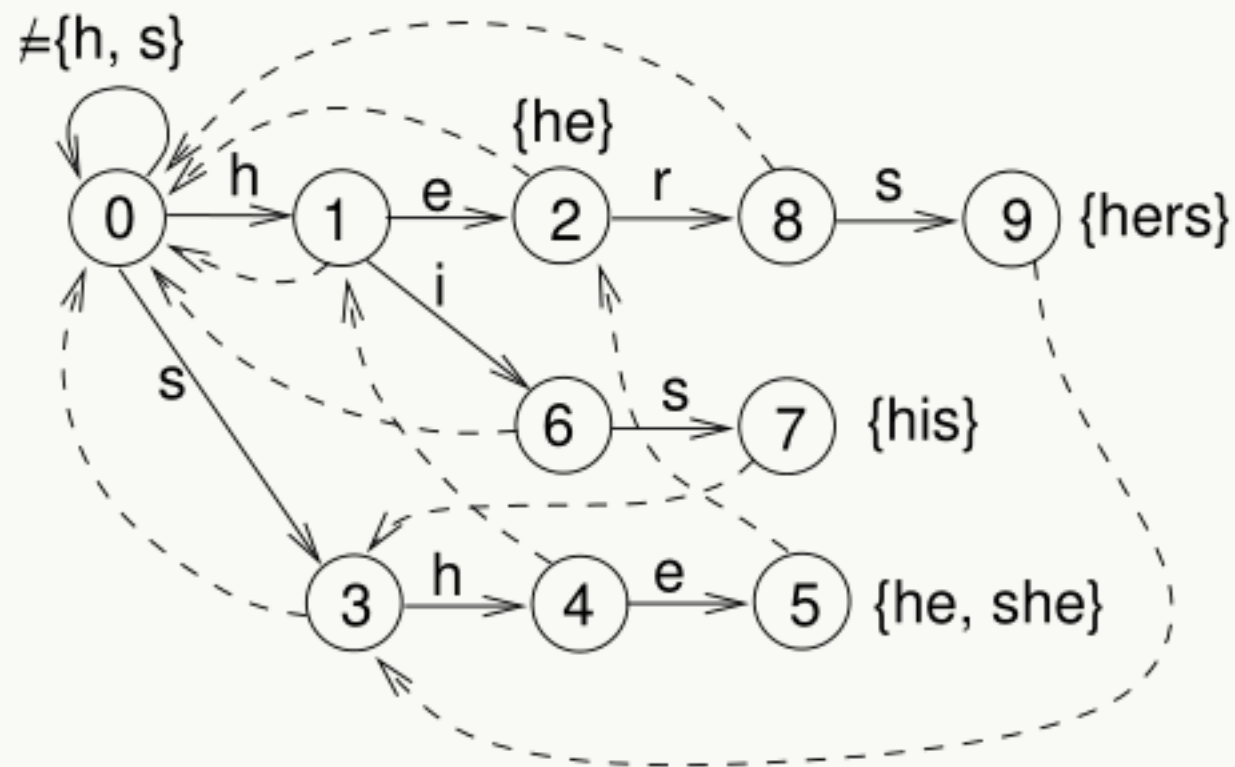

原理

● 前缀&后缀

● 广搜

```
struct node {
    bool end;        //单词结束标记
    node *s[26];     //子节点指针
    char c;          //节点字符 (可以去除)
    node *fail;       //失配指针
}
```


CSTRING和STL库

<http://www.cnblogs.com/xFreedom/archive/2011/05/16/2048037.html>

- `string(const char *s);`
- `int length();`
- `string substr(int pos = 0,int n = npos)`
- `int find(const char *s, int pos = 0) const;`
- `string &replace(int p0, int n0,const char *s);`

- HDU 1711
- HDU 2594
- 洛谷 KMP模版
- HDU 2222
- HDU 2243
- 洛谷 AC自动机（两道）

【补充】 其他字符串匹配算法

- BF算法（朴素、暴力匹配算法）
- BM算法 <http://www.cnblogs.com/xubenben/p/3359364.html>
- Sunday算法 <http://blog.csdn.net/qq575787460/article/details/40866661>
- BNDM算法 <http://www.itkeyword.com/doc/9616517912688594289/BNDM>

8月5日

树的遍历


前缀（后缀）和数组

树状数组

线段树

STL库

二叉树的 遍历

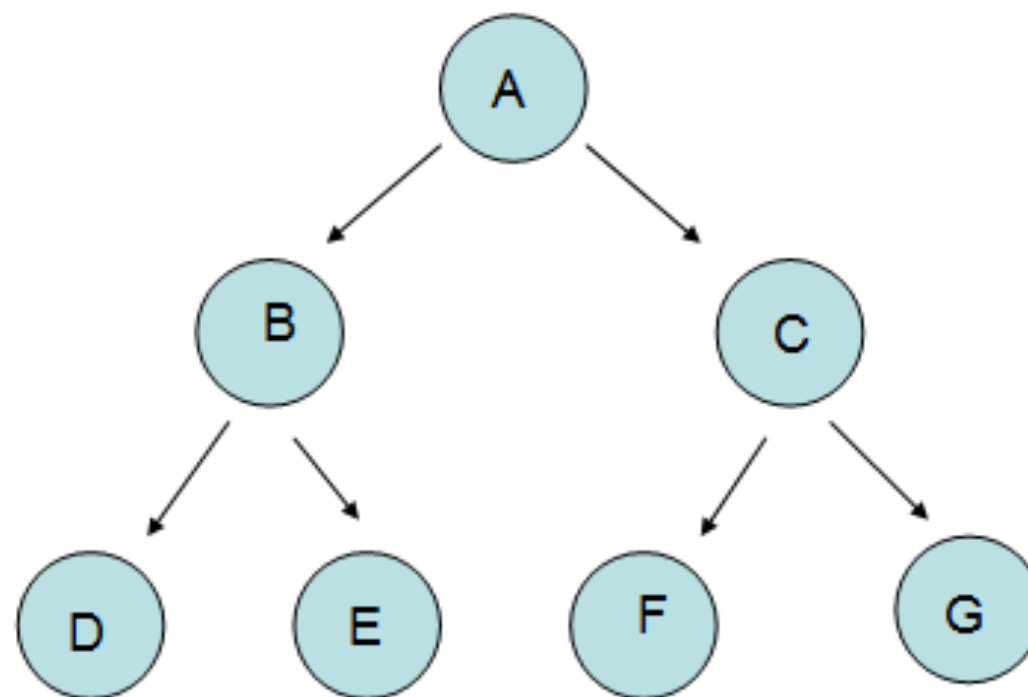

先序 中序 后序

CodeVS 1029

前缀 (后缀) 和数组

构造

index	1	2	3	4	...	n
value	$s[1]$	$s[1]+s[2]$	$s[1]+s[2]+s[3]$	$s[1]+s[2]+s[3]+s[4]$		$s[1]+\dots+s[n]$


查询

查询 $s[n]+\dots+s[m]$ ($n \leq m$) 的值, 等价于计算 $v[m] - v[n - 1]$ 。

NOIP2011 提高组 选择客栈

树状数组

- 修改操作 `add(int x);`
- 求和操作 `sum(int x, int y);`

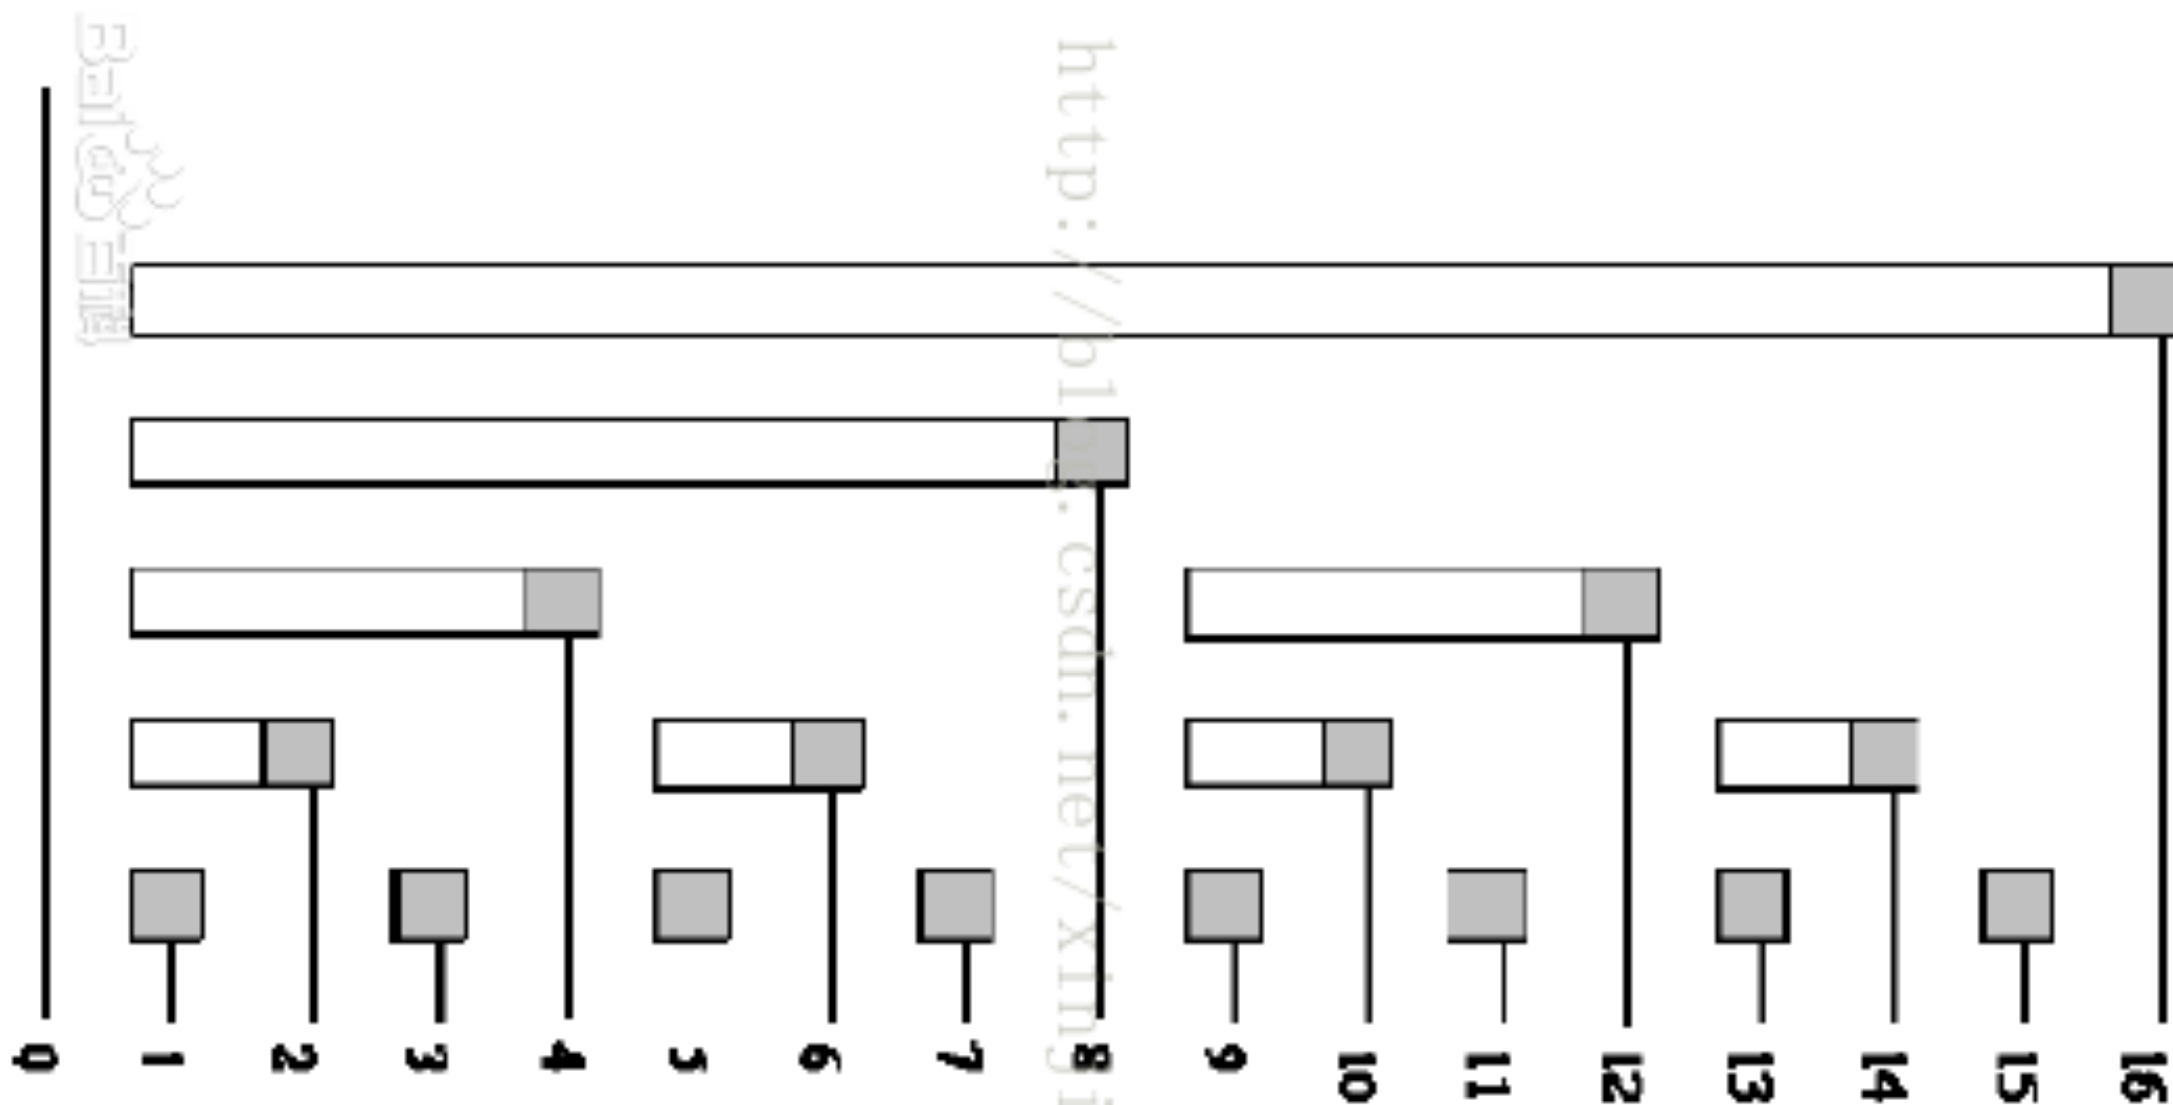

LOWBIT函数

```
int lowbit(int x) {  
    return x & -x;  
}
```

参考：算法竞赛训练指南


<http://blog.csdn.net/xinjiyuan97/article/details/53576678>

线段树

功能

- 修改操作 `add(int x);`
- 询问操作 `query(int x, int y);` (包括询问最大值、和、最小值)
- 段修改 `set(int x, int y);`
- 段修改 `add(int x, int y, int v)`

线段树的表示

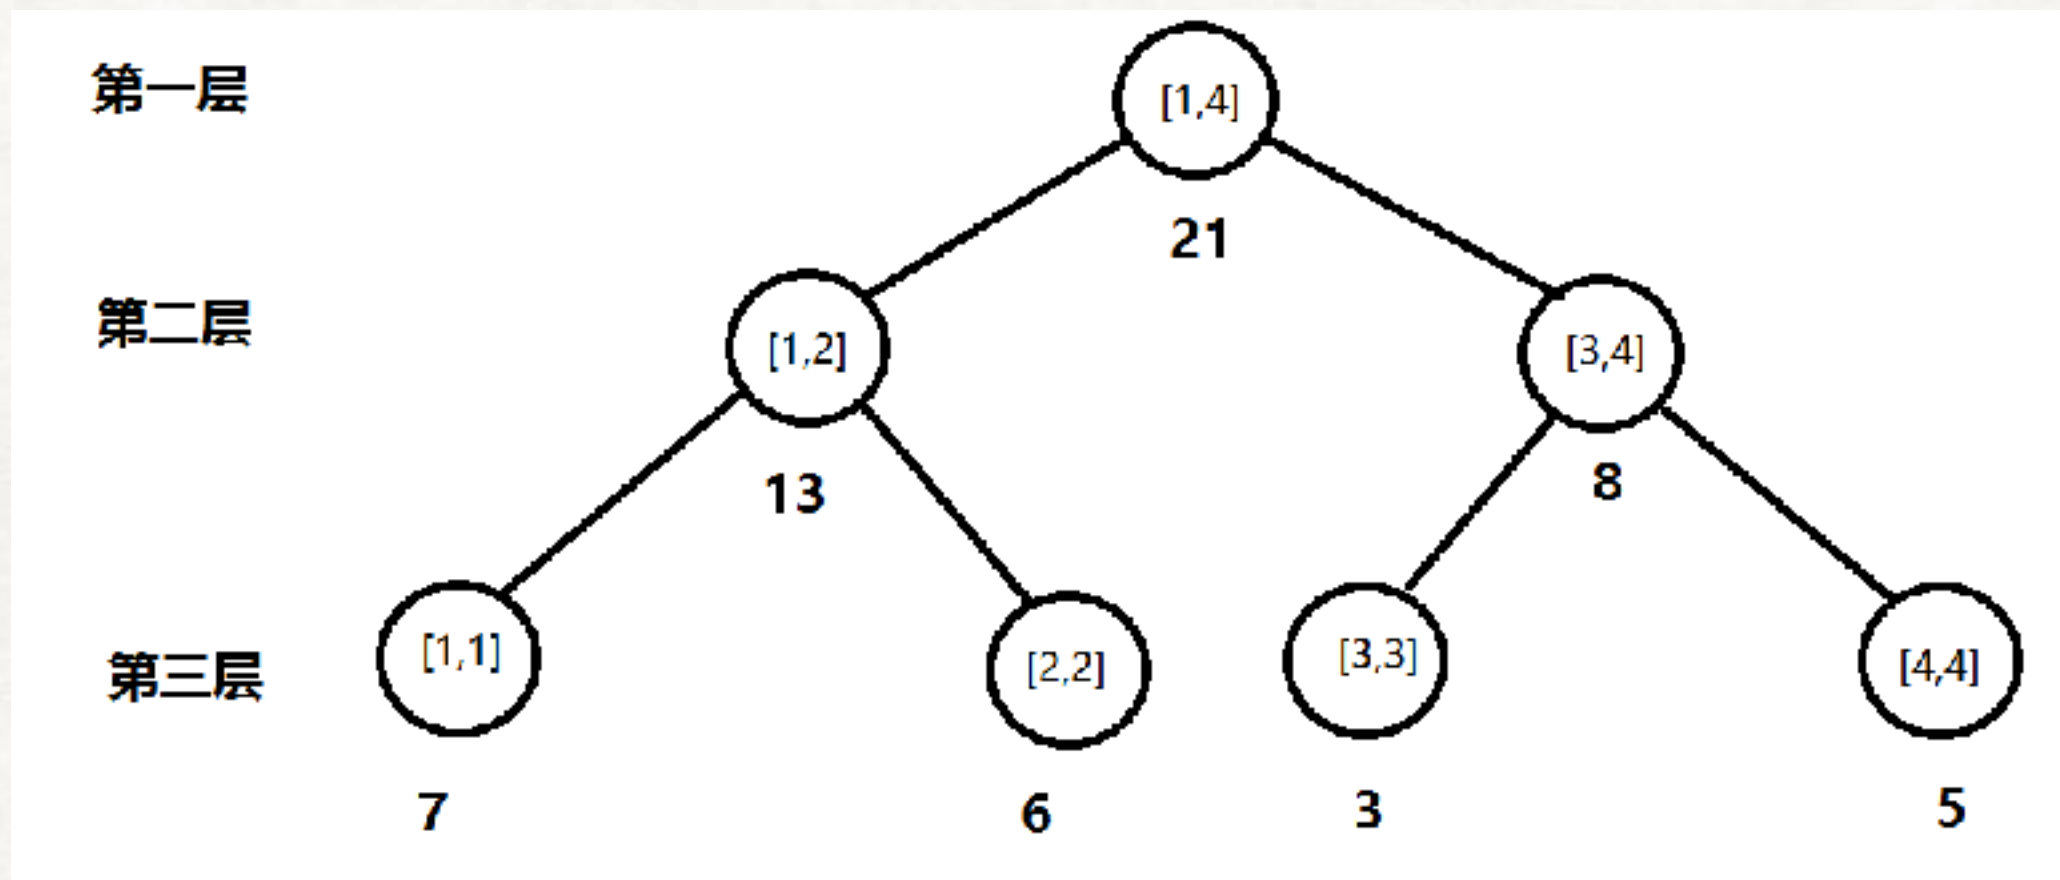

- 根结点 $s[1]$
- 父节点 $s[n]$, 左子节点 $s[2n]$, 右子节点 $s[2n + 1]$

二叉查找树

性质

- 若它的左子树不为空，则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值；
- 若它的右子树不为空，则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值；
- 它的左、右子树也分别为二叉查找树。

基本运算

插入

遍历

查找

删除

删除

- 若删除点是叶子结点，则设置其双亲结点的指针为空。
- 若删除点只有左子树，或只有右子树，则设置其双亲结点的指针指向左子树或右子树。
- 若删除点的左右子树均不为空，则
 - 查询删除点的右子树的左子树是否为空，若为空，则把删除点的左子树设为删除点的右子树的左子树。
 - 若不为空，则继续查询左子树，直到找到最底层的左子树为止。

8月6日

二叉平衡树*和TREAP树

快速幂

二分答案

*启发式搜索（A*算法）

TREAP树

-

8月7日

动态规划
背包问题

8月8日

竞赛题选讲