Handleiding Netgear Stora met OpenWrt

Oct 15, 2026 · @Mick

Deze Netgear Stora draait OpenWrt in plaats van de originele Netgear-software. Je beheert hem volledig via je browser; de oude Netgear-diensten (mystora.com, Flash) zijn niet meer nodig.

Aansluiten en opstarten

Sluit de Stora met een netwerkkabel aan op je router en steek de stroomkabel erin. Druk op de aan/uitknop als hij niet vanzelf aangaat.

1. Wacht ongeveer 2 minuten: zo lang duurt het opstarten.
2. De Stora vraagt automatisch een IP-adres aan bij je router (DHCP). Je hoeft niets in te stellen.
3. Je hebt een computer, tablet of telefoon nodig met een browser, verbonden met hetzelfde netwerk.

Het IP-adres vinden

Om de Stora in je browser te openen, heb je zijn IP-adres nodig. Je router geeft dat automatisch uit, dus het verschilt per netwerk. Zoek naar de naam **OpenWrt** of het MAC-adres **00:26:F2:68:0C:6D**.

Zoek ‘OpenWrt’ in de lijst met apparaten van je router

Apparaatnaam	IP-adres	MAC-adres
Laptop	192.168.1.20	—
OpenWrt	**192.168.1.149**	**00:26:F2:68:0C:6D**
Telefoon	192.168.1.35	—

Voorbeeld. In jouw netwerk heeft de Stora waarschijnlijk een ander IP-adres; het MAC-adres is altijd hetzelfde.

voorbeeld van een apparatenlijst in een router

Manier 1: in je router (makkelijkst). Log in op de beheerpagina van je router en open de lijst met verbonden apparaten. Die heet bijvoorbeeld *Apparaten*, *Verbonden apparaten*, *DHCP-clients* of *Thuisnetwerk*. Het adres van de beheerpagina staat vaak op een sticker op de router.

Manier 2: met een netwerkscanner-app. Installeer op je telefoon een gratis app zoals *Fing* en laat die je netwerk scannen. Zoek in de lijst naar *OpenWrt* of naar het MAC-adres hierboven.

Manier 3: vanaf een Windows-pc. Open de opdrachtprompt (toets Windows, typ `cmd`, Enter) en typ:

```
arp -a
```


Zoek de regel met fysiek adres `00-26-f2-68-0c-6d`. Het IP-adres staat ervoor. Zie je hem niet, start de Stora dan opnieuw op en probeer het na 2 minuten nog eens.

Tip: stel in je router een vast IP-adres (DHCP-reservering) in voor dit MAC-adres. Dan heeft de Stora altijd hetzelfde adres.

Eerste keer inloggen

Bij de eerste keer is er nog **geen wachtwoord** ingesteld. Je logt dus in met een leeg wachtwoordveld.

1. Typ in de adresbalk van je browser `http://` gevolgd door het IP-adres, bijvoorbeeld `http://192.168.1.149`.
2. Bij **Username** staat al `root`. Laat dat zo.
3. Laat het veld **Password leeg** en klik op **Log in**.

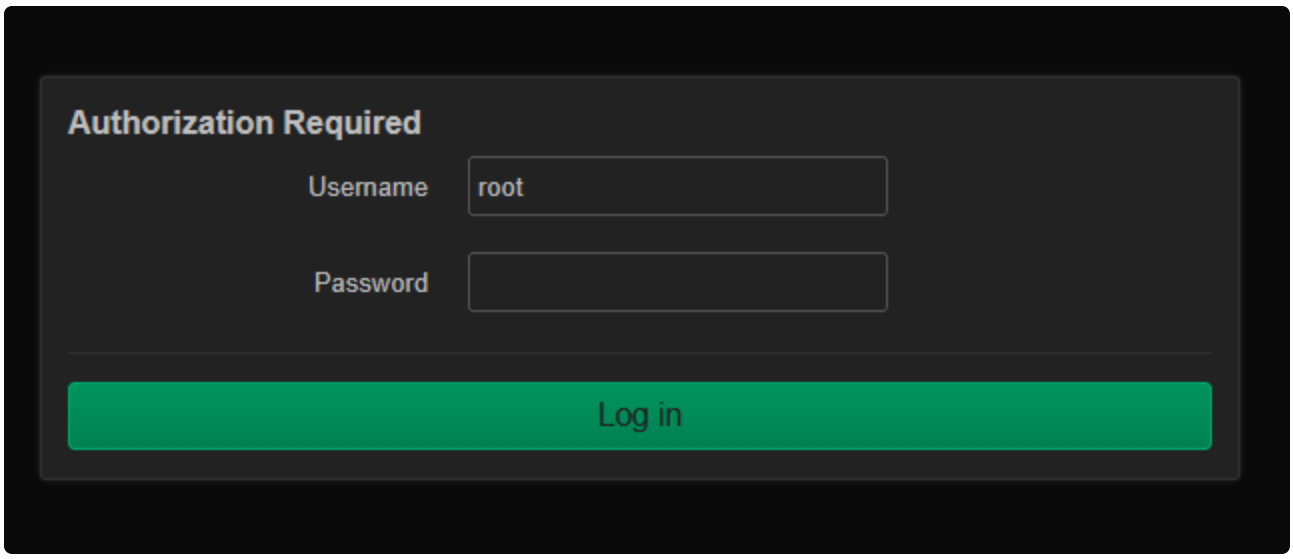


Laat het veld Password leeg en klik op de groene knop Log in.

Geeft je browser een waarschuwing over een onveilige verbinding? Dat komt doordat de Stora `http` gebruikt in plaats van `https`. Binnen je eigen thuisnetwerk is dat normaal; kies om toch door te gaan.

Wachtwoord instellen

Stel direct na de eerste keer inloggen een eigen wachtwoord in. Zonder wachtwoord kan iedereen in je netwerk de Stora beheren.

1. Na het inloggen zie je bovenaan een gele melding: **No password set!**
2. Klik op **Go to password configuration…** Je komt dan bij *System* → *Administration* → *Router Password*.
3. Vul bij **Password** en **Confirmation** twee keer hetzelfde wachtwoord in.
4. Klik op **Save**.

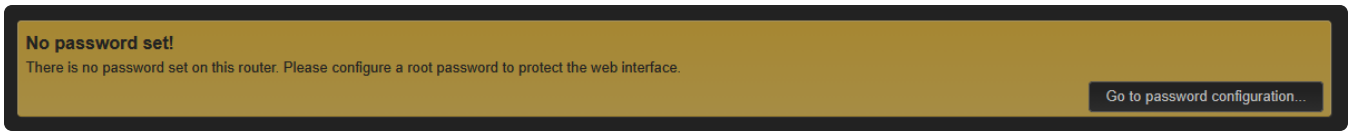

Deze melding zie je na de eerste keer inloggen. Klik op Go to password configuration… om een wachtwoord in te stellen.

Vanaf nu log je in met gebruikersnaam `root` en dit wachtwoord. Hetzelfde wachtwoord geldt ook voor SSH, als je dat later gebruikt.

Een netwerkschijf instellen

Een schijf klaarmaken, eventueel twee schijven samenvoegen tot een RAID, en de schijf delen op het netwerk doe je allemaal in de webinterface, op de pagina *Services → Disks & RAID*. Die pagina is in het Engels; hieronder staat per stap wat je aanklikt.

Let op: een volume aanmaken wist alles wat er op de gekozen schijven staat.

Eén schijf of RAID?

De Stora heeft plaats voor twee schijven. Met twee schijven kun je ze samenvoegen tot een RAID.

	Eén schijf	RAID 1 (spiegel)	RAID 0 (samengevoegd)
Aantal schijven	1	2	2
Opslagruimte	1 schijf	1 schijf (de kleinste)	beide schijven samen
Als een schijf kapotgaat	gegevens kwijt	gegevens blijven bewaard	alle gegevens kwijt

RAID 1 is de veiligste keuze voor een NAS. Gebruik RAID 0 alleen voor gegevens die je ook ergens anders hebt.

Stap 1: de pagina openen

1. Log in op de webinterface.
2. Ga naar *Services → Disks & RAID*.
3. Onder **Disks** zie je welke schijven erin zitten (`sda`, `sdb`), met model en grootte.

Stap 2: een volume aanmaken

1. Kies onder **1. What do you want to create?** voor **Single disk** (één schijf), **RAID 1 – mirror** of **RAID 0 – stripe**.
2. Vink onder **2. Which disk(s)?** de schijf of beide schijven aan. Eronder zie je hoeveel ruimte je krijgt (**Usable space**).
3. Laat bij **3. Name** de naam `data` staan of kies een eigen naam. Laat **Share on the network right away** aangevinkt: dan wordt de netwerkmap meteen aangemaakt.
4. Klik op **Create volume…**. Typ ter bevestiging `ERASE` en klik op **Erase and create**.

5. Er opent een venster met de voortgang. Wacht tot er ✔ **Done!** staat (meestal een paar minuten) en klik op **Close**.

Bij RAID 1 kopieert de Stora daarna nog enkele uren op de achtergrond alles naar de tweede schijf. In de tabel **RAID volumes** zie je bij **Status** de voortgang (**Syncing… %**). Je kunt de netwerkmap in de tussentijd gewoon gebruiken.

Stap 3: een gebruiker aanmaken

Om de netwerkmap te openen heb je een gebruiker nodig. Vul onder **Network share users** een naam, een wachtwoord en nogmaals hetzelfde wachtwoord in, en klik op **Save**. Bestaat de naam al, dan krijgt die gebruiker het nieuwe wachtwoord.

Stap 4: de netwerkmap openen

- **Windows:** typ in de adresbalk van Verkenner `\\192.168.1.149\data` (met het IP-adres van jouw Stora en de naam uit stap 2).
- **macOS:** Finder → *Ga* → *Verbind met server* → `smb://192.168.1.149/data`.

Log in met de naam en het wachtwoord uit stap 3.

Als er iets misgaat

- **Het venster eindigt met FAILED:** lees de laatste regels van het verslag. Herstart de Stora (*System* → *Reboot*) en probeer het opnieuw.
- **Status Problem: a disk is missing!** Een schijf van de RAID is uitgevallen of verwijderd. Bij RAID 1 staan je bestanden nog op de andere schijf. Kopieer ze eerst naar een andere plek. Daarna kun je met een nieuwe schijf het volume verwijderen (**Remove**) en opnieuw aanmaken.

Goed om te weten

- **Bestanden delen:** volumes, gebruikers en netwerkmappen beheer je via *Services* → *Disks & RAID*. Extra instellingen per netwerkmap vind je onder *Services* → *Network Shares*.
- **Terug naar standaardinstellingen:** *System* → *Backup / Flash Firmware* → *Perform reset*. Je instellingen worden gewist; OpenWrt en de extra software blijven staan. Daarna log je weer in zonder wachtwoord, zoals hierboven.
- **Uitzetten:** druk kort op de aan/uitknop, of kies *System* → *Shut down*. De Stora sluit dan netjes af en gaat helemaal uit. Zodra er stroom op komt, gaat hij vanzelf weer aan.

- **Gezondheid van de schijven:** op *Services* → *Disks & RAID* zie je per schijf de SMART-status. Staat er rood **Failing sectors**, maak dan een kopie van je bestanden en vervang die schijf.

De juiste firmware downloaden

Op deze Stora staat een **aangepaste OpenWrt-firmware** met de NAS-software er al in. Gebruik daarom **niet** het standaard OpenWrt-bestand: daar ontbreekt die software in. Wil je de firmware opnieuw installeren of bijwerken, maak dan zelf dezelfde versie aan:

1. Ga naar firmware-selector.openwrt.org en typ **Netgear Stora** in het zoekveld.
2. Klik op **Customize installed packages and/or first boot script**.
3. Voeg aan het einde van de pakketlijst deze regel toe (met een spatie ervoor):

```
luci ksmbd-server luci-app-ksmbd hd-idle luci-app-hd-idle kmod-ata-marvell-sata kmod-fs-ext4 e2fsprogs block-mount fdisk mdadm smartmontools
```

4. Klik op **Request build** en wacht tot de firmware klaar is (een paar minuten).
5. Download het bestand met **sysupgrade** in de naam.
6. Voeg de extra pagina's (*Disks & RAID* en *Shut down*) toe met de patcher **stora-patch.py** die bij deze Stora hoort. Je hebt daarvoor Python 3 nodig (Windows: installeren via python.org; macOS en Linux hebben het meestal al). Zet de patcher in dezelfde map als de firmware en typ in een terminal (Windows: PowerShell):
   - Windows: `py stora-patch.py <bestandsnaam>-sysupgrade.bin`
   - macOS en Linux: `python3 stora-patch.py <bestandsnaam>-sysupgrade.bin`

   Er verschijnt een nieuw bestand dat eindigt op **-patched.bin**. Meldt de patcher dat er pakketten ontbreken, controleer dan de pakketlijst uit stap 3.
7. Installeer het **-patched.bin**-bestand in de webinterface via *System* → *Backup / Flash Firmware* → *Flash image*. Laat **Keep settings** aangevinkt als je je instellingen wilt bewaren.