

Analisi dei Requisiti

6Coders

6Coders.unipd@gmail.com

14 Febbraio 2024



Anno Accademico
2023/2024

Corso di Ingegneria del Software

Registro delle Modifiche - Changelog

Ver.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0	09/05/2024		Lovato Yuri	Approvazione
1.6	05/05/2024	Marchiorato Pietro	Lovato Yuri	Modifiche requisiti
1.5	01/05/2024	Lovato Yuri	Chelhaoui Osama	Aggiunta Casi d'uso per visualizzazione messaggi di errore
1.4	20/04/2024	Lovato Yuri	Chelhaoui Osama	Aggiunta Casi d'uso per gestione dizionari
1.3	10/04/2024	Marchiorato Pietro	Vullnet Vogli	Aggiunta Casi d'uso per l'inserimento richieste
1.2	04/04/2024	Lovato Yuri	Vullnet Vogli	Aggiunta sottocasi per UC4 e UC5
1.1	28/02/2024	Marchiorato Pietro	Lovato Yuri	Correzione Casi d'Uso e Modifiche Requisiti in seguito a Colloquio RTB
1.0	14/02/2024		Chelhaoui Osama	Approvazione
0.8	12/02/2024	Vogli Vullnet Florian Edoardo	Chelhaoui Osama	Revisione e Modifica Requisiti Funzionali e di Dominio. Modifica Riferimenti Normativi e Tracciamento
0.7	29/01/2024	Bilinski Eleonora Marchiorato Pietro	Florian Edoardo	Revisione e Modifica Sezioni Casi d'Uso e Requisiti. Modifica Riferimenti Normativi e Tracciamento
0.6	20/12/2023	Lovato Yuri	Vogli Vullnet	Modifica della sezione Requisiti
0.5	19/12/2023	Florian Edoardo Marchiorato Pietro	Vogli Vullnet	Completata sezione Requisiti

0.4	18/12/2023	Lovato Yuri Bilinski Eleonora Chelhaoui Osama	Vogli Vullnet	Completata sottosezione Obbiettivi del prodotto e Funzioni del prodotto della sezione Descrizione, integrazione sezione Requisiti (Funzionali, di Vincolo)
0.3	14/12/2023	Marchiorato Pietro	Vogli Vullnet	Revisione UC4, UC5, UC6, UC7 in seguito all'incontro con il Proponente
0.2	22/11/2023	Vogli Vullnet	Marchiorato Pietro	Aggiunta Sezione Requisiti
0.1	20/11/2023	Lovato Yuri Marchiorato Pietro	Bilinski Eleonora	Creazione Introduzione e Struttura del Documento e Individuazione dei primi Use Case [draw.io]

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del Documento	7
1.2	Scopo del Prodotto	7
1.3	Casi d'uso	7
1.4	Glossario	7
1.5	Riferimenti	8
1.5.1	Riferimenti Normativi	8
1.5.2	Riferimenti Informativi	8
2	Descrizione	8
2.1	Obiettivi del prodotto	8
2.2	Funzioni del prodotto	8
3	Casi d'Uso	9
3.1	Scopo	9
3.2	Attori	9
3.2.1	UC1 - Inserimento dizionario dati	10
3.2.2	UC2 - Eliminazione dizionario dati	11
3.2.3	UC3 - Load dizionario dati	12
3.2.4	UC4 - Visualizzazione dizionari dati presenti a sistema	13
3.2.5	UC5 - Visualizzazione dizionario dati caricato a sistema	17
3.2.6	UC6 - Richiesta prompt	20
3.2.7	UC7 - Visualizzazione errore di inserimento	22
3.2.8	UC8 - Visualizzazione errore prompt	23
3.2.9	UC9 - Inserimento interrogazione in linguaggio naturale	24
3.2.10	UC10 - Errore interno al server	25
3.2.11	UC11 - Richiesta non gestibile	26
3.2.12	UC12 - File in un formato non valido	27
3.2.13	UC13 - File con dimensione maggiore di 500KB	28
3.2.14	UC14 - File non valido	29
3.2.15	UC15 - Inserimento errore interno al server	30
3.2.16	UC17 - Visualizzazione lista prompt generati	32
3.2.17	UC18 - Eliminazione lista richieste e prompt generati	33
3.2.18	UC19 - Copia del prompt generato	34
3.2.19	UC20 - Visualizzazione errore eliminazione	35
3.2.20	UC21 - Visualizzazione errore caricamento	36
3.2.21	UC22 - Aggiorna lista dizionari	37
3.2.22	UC23 - Visualizza ora di aggiornamento dizionari	38
3.2.23	UC24 - Selezione di un dizionario dati	39
3.2.24	UC25 - Eliminazione file non presente	40
3.2.25	UC26 - Eliminazione errore interno al server	41
3.2.26	UC27 - Caricamento file non presente	42
3.2.27	UC28 - Caricamento errore interno al server	43

4	Requisiti	44
4.1	Requisiti Funzionali	45
4.2	Requisiti di Dominio / Vincolo	49
4.3	Requisiti di Qualità	51
4.4	Tracciamento	52
4.4.1	Fonte - Requisiti	52
4.4.2	Requisito - Fonti	54
4.5	Riepilogo	57

Elenco delle tabelle

2	Tabella dei Requisiti Funzionali	48
3	Tabella dei requisiti di vincolo e dominio	50
4	Tabella dei requisiti di qualità	51
5	Tabella di tracciamento fonte 1 - requisiti	52
6	Tabella di tracciamento fonte 2 - requisiti	53
7	Tabella di tracciamento requisito - fonti	56
8	Tabella di riepilogo dei requisiti	57

Elenco delle figure

1	UC1 - Inserimento dizionario dati	10
2	UC2 - Eliminazione dizionario dati	11
3	UC3 - Load del dizionario dati	12
4	UC4 - Visualizzazione dizionari dati presenti a sistema	13
5	UC4 - Sottocasi d'uso	14
6	UC5 - Visualizzazione dizionari dati caricati a sistema	17
7	UC5 - Sottocasi d'uso	18
8	UC6 - Richiesta prompt	20
9	UC9 - Inserimento interrogazione in linguaggio naturale	24
10	UC16 - Visualizzazione lista richieste inserite	31
11	UC17 - Visualizzazione lista prompt generati	32
12	UC18 - Eliminazione lista richieste e prompt generati	33
13	UC18 - Eliminazione lista richieste e prompt generati	34
14	UC22 - Aggiorna lista dizionari	37
15	UC23 - Visualizza ora di aggiornamento dizionari	38
16	UC24 - Selezione di un dizionario dati	39

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Il seguente documento ha lo scopo di fornire una descrizione dettagliata del prodotto software che il gruppo 6Coders intende realizzare: in particolare vengono analizzati i *requisiti_G* emersi durante l'incontro tra gruppo e *proponente_G*, i casi d'uso e le relazioni tra gli attori coinvolti.

1.2 Scopo del Prodotto

Vista la notevole diffusione, specie negli ultimi anni dell'Intelligenza Artificiale, e l'abilità che i *Large Language Model_G* hanno dimostrato nel generare codice in diversi linguaggi di programmazione, il *Proponente_G*, Zucchetti S.p.A., con il *Capitolato_G* C9 - ChatSQL, richiede di sviluppare un'applicazione che consenta, a partire dalla struttura dati di un *database_G* (*dizionario dati_G*), la generazione di un prompt in risposta a interrogazioni formulate in *linguaggio naturale_G*. Tale *prompt_G* sarà quindi sottoposto a un *LLM_G* (Large Language Model) come *ChatGPT_G*, il quale produrrà la *query_G* in linguaggio *SQL_G* corrispondente alla domanda posta dall'utente. Questa applicazione, sviluppata come *web application_G*, sarà accessibile da tutti i principale *browser_G* (Chrome, Firefox, Edge e Safari), è permetterà agli utenti di richiedere, previo caricamento di un file *JSON_G* che descriva il database in questione, la produzione di un prompt per poter poi far generare la query SQL necessaria ad effettuare l'interrogazione sulla base di dati, il tutto a partire da una richiesta inserita da un utente in linguaggio naturale.

1.3 Casi d'uso

Per la rappresentazione dei diagrammi dei casi d'uso è stato scelto di utilizzare la sintassi *UML_G* al fine di rendere uniforme e comprensibile l'analisi a tutte le tipologie di *stakeholder_G* coinvolti nello sviluppo del progetto. Ogni caso d'uso è composto da i seguenti elementi:

- **Descrizione:** Breve e significativa del caso d'uso;
- **Attore_G:** Ovvero chi è coinvolto / compie una determinata azione;
- **Precondizioni:** Ovvero lo stato del programma prima del caso d'uso considerato;
- **Postcondizioni:** Ovvero lo stato del programma dopo il caso d'uso considerato;
- **Scenario Principale:** Ovvero le azioni svolte prima e dopo il caso d'uso.

1.4 Glossario

Il documento "[Glossario V2.0](#)" è parte della documentazione di progetto dove è possibile reperire definizioni chiare e precise dei vocaboli non comuni utilizzati nei documenti prodotti. La presenza di un determinato vocabolo in Glossario viene segnata con la lettera G a pedice (es. *Vocabolo_G*).

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti Normativi

- [Capitolato \[C9\] - ChatSQL \(Zucchetti SpA\)](#)
- [Norme di Progetto \(V 1.0\)](#)
- [Verbali Interni](#)
- [Verbali Esterni](#)
- [Regolamento Progetto Didattico](#)

1.5.2 Riferimenti Informativi

- [Slide T5 - Analisi dei Requisiti](#)
- [Slide Diagrammi Use Case](#)

2 Descrizione

2.1 Obiettivi del prodotto

L'applicazione, dopo che l'utente ha caricato il proprio dizionario dati, il quale descrive la base di dati di interesse secondo un formato che può essere $JSON_G$, SQL_G ecc. deve poter generare un $prompt_G$ sulla base di una frase scritta in linguaggio naturale dall'utente che si riferisca a tale dizionario dati. Il prompt generato dalla applicazione deve poter guidare $chatbot_G$, come $ChatGPT_G$, per la generazione di una $query_G$ per poter interrogare la base di dati.

2.2 Funzioni del prodotto

L'applicazione consente di generare prompt che guidano i chatbot nella creazione di query per interrogare la base dati dell'utente. Un utente gestore può caricare un dizionario dati, il quale descrive la struttura della base dati, con annotazioni obbligatorie, e deve essere formattato in JSON o SQL. Una volta caricato il dizionario dati, l'applicazione consente a un utente comune di inserire frasi in linguaggio naturale. L'applicazione estrae e visualizza le tabelle e gli attributi a cui la frase si riferisce, al fine di creare prompt efficaci.

3 Casi d'Uso

3.1 Scopo

Questa sezione raccoglie la descrizione in dettaglio dei Casi d'Uso individuati dal gruppo.

3.2 Attori

Il Prodotto prevede un'unica tipologia di Attore, ovvero l'Utente. In seguito agli incontri effettuati con il Proponente è stato stabilito che non è necessario, ai fini del progetto didattico, realizzare una funzionalità di autenticazione che prevede permessi differenti per il caricamento del dizionario dati e la generazione del Prompt.

Utente: individuo che utilizza la *web application_G*, ed ha accesso a tutte le funzionalità del sistema.

3.2.1 UC1 - Inserimento dizionario dati

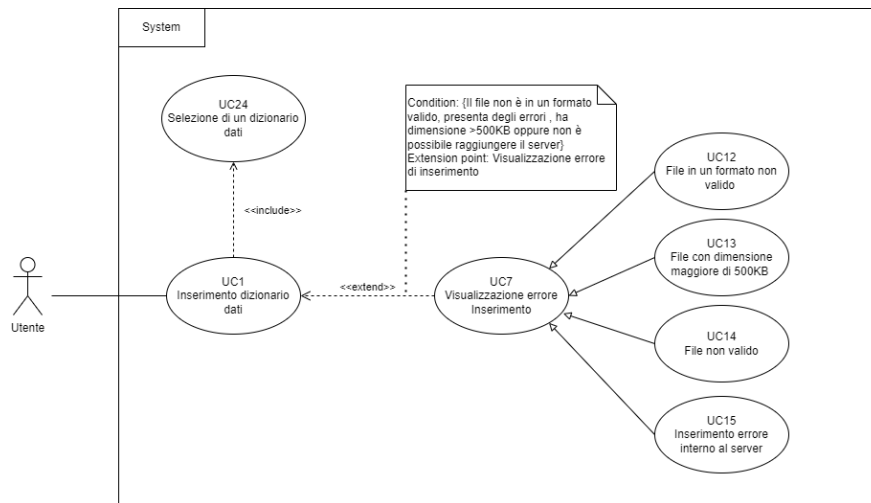


Figura 1: UC1 - Inserimento dizionario dati

Descrizione: L'utente desidera inserire un dizionario dati a sistema, utilizzabile per la generazione di prompt.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante e l'utente dispone di un file JSON appositamente predisposto secondo gli standard definiti.

Postcondizioni: Il dizionario dati viene inserito a sistema correttamente.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
2. L'utente sceglie un file in formato JSON valido e lo carica a sistema tramite apposita procedura;
3. L'utente visualizza la lista con i dizionari dati inseriti a sistema.

Estensioni:

1. **Condizione:** Il dizionario dati non è in un formato valido, presenta degli errori, ha dimensione maggiore di 500 KB oppure non è possibile raggiungere il *server_G*;
2. **Punto di estensione:** UC7 - Visualizzazione messaggio di errore di inserimento.

Inclusioni:

1. **UC24** - Selezione di un dizionario dati.

3.2.2 UC2 - Eliminazione dizionario dati

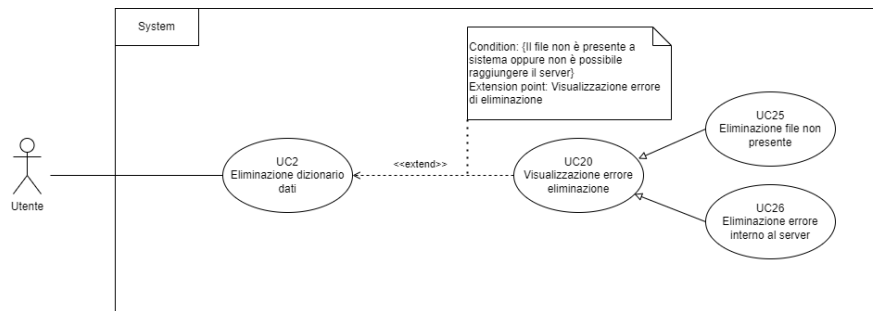


Figura 2: UC2 - Eliminazione dizionario dati

Descrizione: L'utente desidera eliminare un dizionario dati dal sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante ed è presente a sistema il dizionario dati scelto dall'utente.

Postcondizioni: Il file viene eliminato correttamente dal sistema.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
2. L'utente sceglie il dizionario dati da eliminare dal sistema tramite apposita procedura;
3. L'utente visualizza la lista con i dizionari dati rimasti.

Estensioni:

1. **Condizione:** Il dizionario dati non è presente a sistema oppure non è possibile raggiungere il server;
2. **Punto di estensione:** UC20 - Visualizzazione errore eliminazione.

3.2.3 UC3 - Load dizionario dati

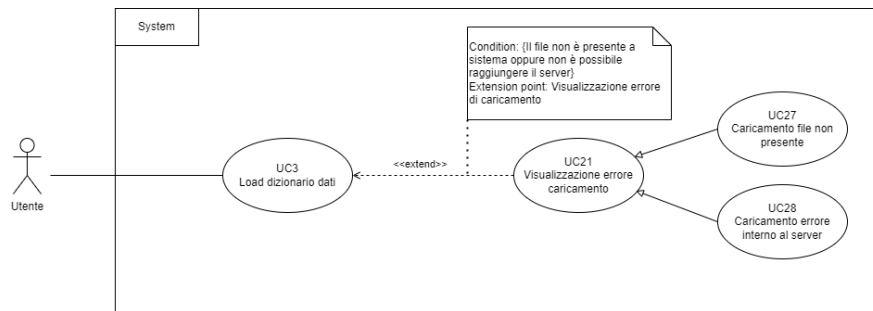


Figura 3: UC3 - Load del dizionario dati

Descrizione: L'utente desidera utilizzare un dizionario dati presente a sistema per la generazione del prompt.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante e l'utente seleziona un dizionario dati tra quelli inseriti a sistema.

Postcondizioni: Il dizionario dati viene caricato per la generazione del prompt.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
2. L'utente sceglie un dizionario dati e lo carica a sistema tramite apposita procedura;
3. Il dizionario dati scelto viene usato per la generazione del prompt a partire dalla frase scritta in linguaggio naturale.

Estensioni:

1. **Condizione:** Il dizionario dati non è presente a sistema oppure non è possibile raggiungere il server;
2. **Punto di estensione:** UC21 - Visualizzazione errore caricamento.

3.2.4 UC4 - Visualizzazione dizionari dati presenti a sistema

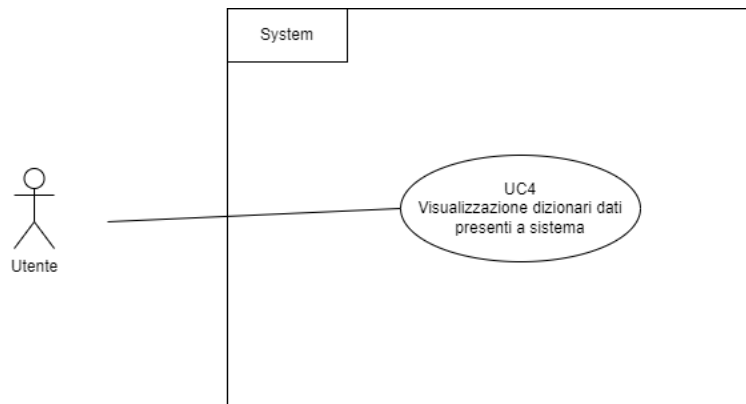


Figura 4: UC4 - Visualizzazione dizionari dati presenti a sistema

Descrizione: L'utente desidera visualizzare la lista dei dizionari dati presenti a sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante e sono presenti dizionari dati a sistema.

Postcondizioni: Vengo visualizzati correttamente i dizionari dati presenti a sistema.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema;
- 3.L'utente visualizza il nome, l'estensione, la data di inserimento ed il peso di ogni dizionario dati.

Sottocasi d'uso:

- 1.**UC4.1:** Visualizzazione nome dizionario dati;
- 2.**UC4.2:** Visualizzazione estensione del dizionario dati;
- 3.**UC4.3:** Visualizzazione data di inserimento del dizionario dati;
- 4.**UC4.4:** Visualizzazione dimensione del dizionario dati.

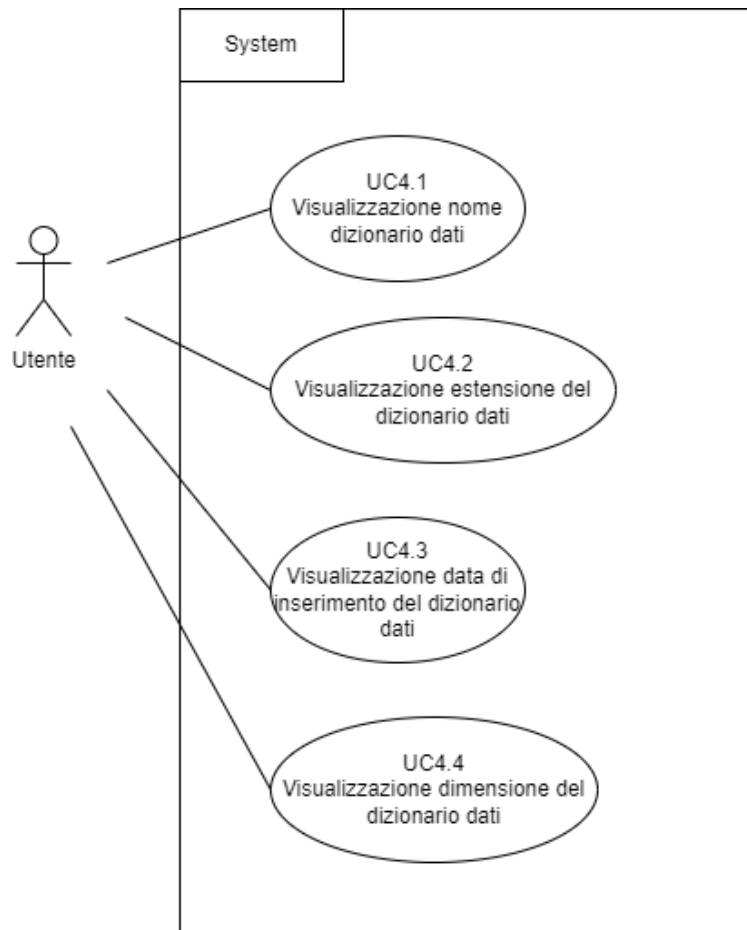


Figura 5: UC4 - Sottocasi d'uso

3.2.4.1 UC4.1 - Visualizzazione nome dizionario dati

Descrizione: L'utente visualizza il nome dei dizionari dati presente a sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni:

1. Il sistema è funzionante e sono presenti dizionari dati a sistema;
2. L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il nome del dizionario dati.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
2. L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema;
3. L'utente visualizza il nome dei dizionari dati presenti a sistema.

3.2.4.2 UC4.2 - Visualizzazione estensione del Dizionario dati

Descrizione: L'utente visualizza l'estensione dei dizionari dati presente a sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni:

1. Il sistema è funzionante e sono presenti dizionari dati a sistema;
2. L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente l'estensione del dizionario dati.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
2. L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema;
3. L'utente visualizza l'estensione dei dizionari dati presenti a sistema.

3.2.4.3 UC4.3 - Visualizzazione data di inserimento del dizionario dati

Descrizione: L'utente visualizza la data di inserimento dei dizionari dati presenti a sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni:

1. Il sistema è funzionante e sono presenti dizionari dati a sistema;
2. L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema.

Postcondizioni: Viene visualizzata correttamente la data di inserimento del dizionario dati a sistema.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
2. L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema;
3. L'utente visualizza la data di inserimento dei dizionari dati presenti a sistema.

3.2.4.4 UC4.4 - Visualizzazione dimensione del dizionario dati

Descrizione: L'utente visualizza la dimensione dei dizionari dati presenti a sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni:

1. Il sistema è funzionante e sono presenti dizionari dati a sistema;

2.L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema.

Postcondizioni: Viene visualizzata correttamente la dimensione del dizionario dati.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente visualizza la lista dei dizionari dati presenti a sistema;
- 3.L'utente visualizza la dimensione dei dizionari dati presenti a sistema.

3.2.5 UC5 - Visualizzazione dizionario dati caricato a sistema

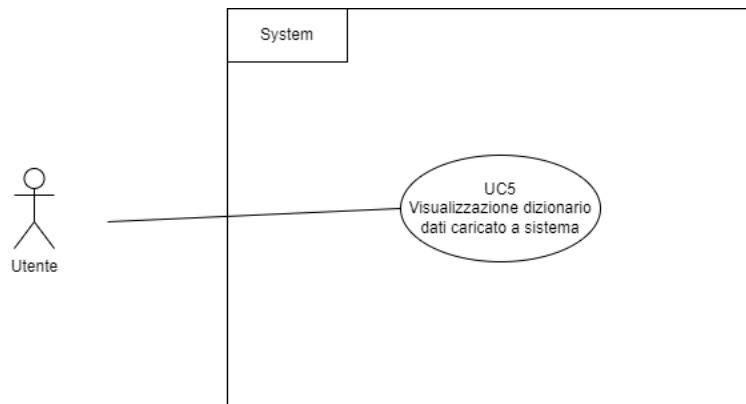


Figura 6: UC5 - Visualizzazione dizionari dati caricati a sistema

Descrizione: L'utente desidera visualizzare il dizionario dati che è caricato in memoria utilizzabile per la generazione del prompt.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante ed è presente almeno un dizionario dati in stato di $load_G$.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il dizionario dati caricato a sistema.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente visualizza i dati del dizionario in stato di $load_G$.

Sottocasi d'uso:

- 1.**UC5.1:** Visualizzazione icona $check_G$;
- 2.**UC5.2:** Visualizzazione nome del dizionario dati in verde.

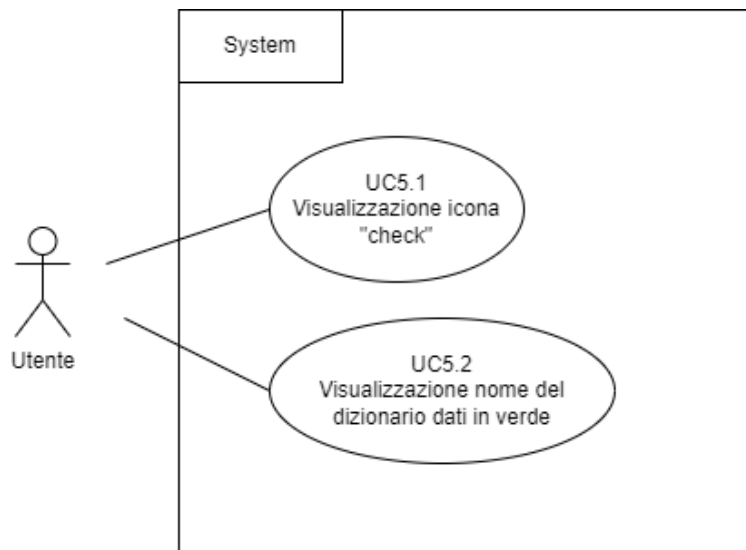


Figura 7: UC5 - Sottocasi d'uso

3.2.5.1 UC5.1 - Visualizzazione icona check

Descrizione: L'utente visualizza l'icona *check_G* per il dizionario dati caricato.

Attore: Utente.

Precondizioni:

1. Il sistema è funzionante ed è presente almeno un dizionario dati in stato di load;
2. L'utente visualizza i dati per il dizionario dati in stato di load.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzata l'icona di check.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
2. L'utente visualizza l'icona di check per il dizionario dati caricato.

3.2.5.2 UC5.2 - Visualizzazione nome del dizionario dati in verde

Descrizione: L'utente visualizza il nome del dizionario dati caricato di colore verde.

Attore: Utente.

Precondizioni:

1. Il sistema è funzionante ed è presente almeno un dizionario dati in stato di load;
2. L'utente visualizza i dati per il dizionario dati in stato di load.

Postcondizioni: Viene visualizzato il nome del dizionario caricato in verde.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente visualizza il nome per il dizionario dati caricato in colore verde.

3.2.6 UC6 - Richiesta prompt

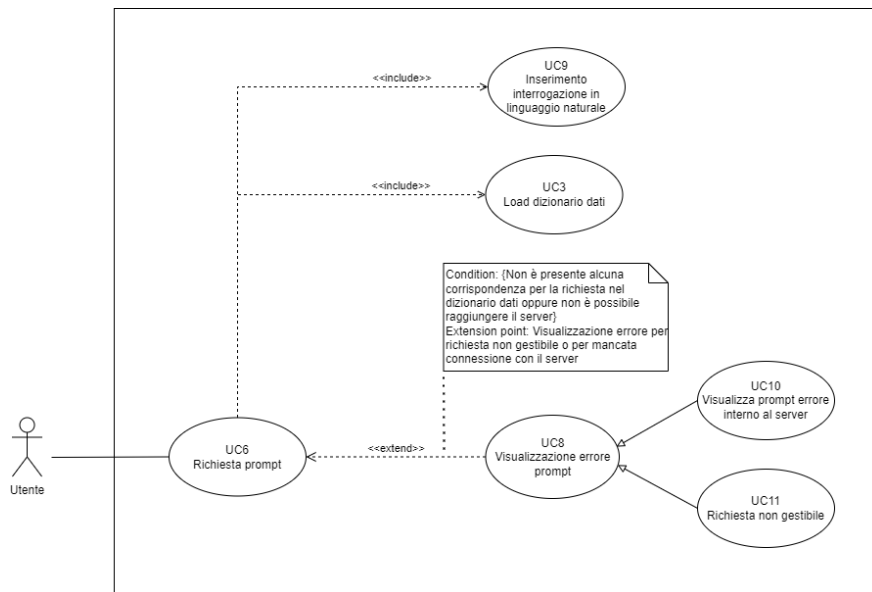


Figura 8: UC6 - Richiesta prompt

Descrizione: L'utente desidera inserire una richiesta in linguaggio naturale per la generazione di prompt.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante, ed è presente un dizionario dati caricato con i relativi *vettori embeddings_G* per la generazione del prompt.

Postcondizioni: Viene generato il prompt corrispondente alla richiesta in linguaggio naturale inserita.

Scenario Principale:

1. L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione prompt;
2. L'utente inserisce una richiesta in linguaggio naturale;
3. L'utente visualizza il prompt generato.

Estensioni:

1. **Condizione:** Non è presente alcuna corrispondenza per la richiesta in linguaggio naturale inserita oppure non è possibile raggiungere il server;
2. **Punto di estensione:** UC8 - Visualizzazione messaggio di errore di generazione del prompt.

Inclusioni:

- 1.**UC3** - Load dizionario dati dizionario dati;
- 2.**UC9** - Inserimento interrogazione in linguaggio naturale.

3.2.7 UC7 - Visualizzazione errore di inserimento

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore nel caso in cui vi sia un errore di inserimento.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede il salvataggio di un nuovo dizionario dati a sistema.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente carica un dizionario dati in un formato non valido, con errori , con dimensione maggiore di 500 KB oppure non è possibile raggiungere il server;
- 3.Viene visualizzato un messaggio di errore.

Specializzazione:

- 1.**UC12** - File in un formato non valido;
- 2.**UC13** - File con dimensione maggiore di 500KB;
- 3.**UC14** - File non valido;
- 4.**UC15** - Inserimento errore interno al server.

3.2.8 UC8 - Visualizzazione errore prompt

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore nel caso vi sia un errore nella generazione del prompt.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente inserisce una frase in linguaggio naturale e richiede la generazione del prompt corrispondente.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione prompt;
- 2.L'utente inserisce una richiesta in linguaggio naturale non gestibile oppure non è possibile raggiungere il server;
- 3.Viene visualizzato un messaggio di errore.

Specializzazione:

- 1.**UC10** - Errore interno al server;
- 2.**UC11** - Richiesta non gestibile.

3.2.9 UC9 - Inserimento interrogazione in linguaggio naturale

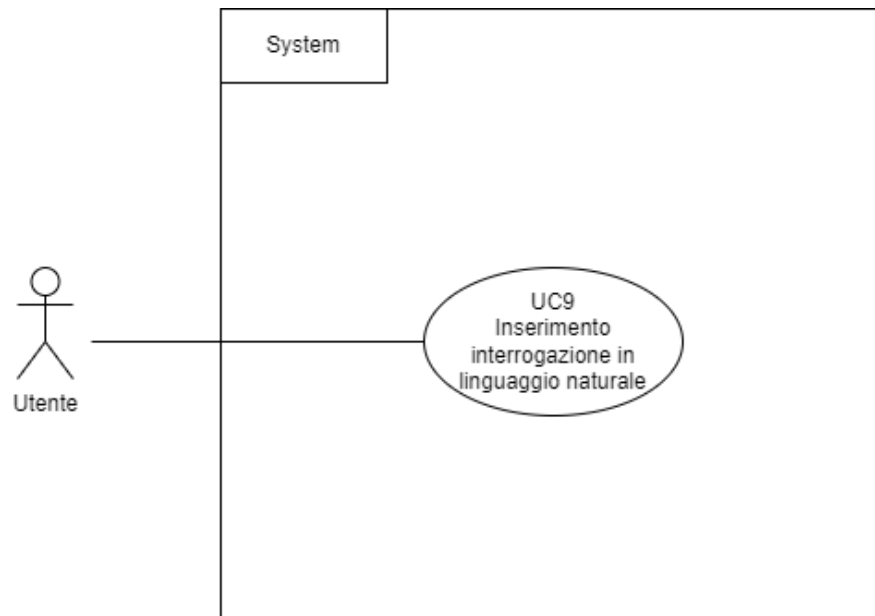


Figura 9: UC9 - Inserimento interrogazione in linguaggio naturale

Descrizione: L'utente inserisce un dizionario dati.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante ed è accessibile il riquadro di inserimento dizionario dati.

Postcondizioni: Viene inserito il dizionario dati ed è pronto per essere salvato a sistema.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente inserisce un dizionario dati.

3.2.10 UC10 - Errore interno al server

Descrizione: Viene visualizzato un messaggio di errore dopo che l'utente richiede la generazione del prompt in quanto il server non è raggiungibile.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede la generazione del prompt , è caricato un dizionario dati a sistema ed il server non raggiungibile.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione prompt;
- 2.A sistema è caricato un dizionario dati;
- 3.L'utente inserisce un frase in linguaggio naturale;
- 4.L'utente richiede la generazione del prompt;
- 5.Il server non è raggiungibile;
- 6.Viene visualizzato un messaggio di errore.

3.2.11 UC11 - Richiesta non gestibile

Descrizione: Viene visualizzato un messaggio di errore dopo che l'utente richiede la generazione del prompt ma non è gestibile per non corrispondenza.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede la generazione del prompt ed è caricato un dizionario dati a sistema.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione prompt;
- 2.A sistema è caricato un dizionario dati;
- 3.L'utente inserisce un frase in linguaggio naturale;
- 4.L'utente richiede la generazione del prompt;
- 5.Il server non trova corrispondenze con la richiesta inserita;
- 6.Viene visualizzato un messaggio di errore.

3.2.12 UC12 - File in un formato non valido

Descrizione: Viene visualizzato un messaggio di errore dopo che l'utente prova a salvare a sistema un nuovo dizionario dati in quanto il file non ha un formato supportato.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente prova a salvare un dizionario dati in un formato non supportato.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente inserisce un dizionario dati in un formato non supportato;
- 3.L'utente richiede il salvataggio a sistema;
- 4.Viene visualizzato un messaggio di errore.

3.2.13 UC13 - File con dimensione maggiore di 500KB

Descrizione: Viene visualizzato un messaggio di errore dopo che l'utente prova a salvare a sistema un nuovo dizionario dati con dimensione maggiore di 500KB.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente prova a salvare un dizionario dati con dimensione maggiore di 500KB.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente inserisce un dizionario dati con dimensione maggiore di 500KB;
- 3.L'utente richiede il salvataggio a sistema;
- 4.Viene visualizzato un messaggio di errore.

3.2.14 UC14 - File non valido

Descrizione: Viene visualizzato un messaggio di errore dopo che l'utente prova a salvare a sistema un nuovo dizionario dati non conforme alle specifiche.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente prova a salvare un dizionario dati non conforme alle specifiche.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente inserisce un dizionario dati non conforme alle specifiche;
- 3.L'utente richiede il salvataggio a sistema;
- 4.Viene visualizzato un messaggio di errore.

3.2.15 UC15 - Inserimento errore interno al server

Descrizione: Viene visualizzato un messaggio di errore dopo che l'utente prova a salvare a sistema un nuovo dizionario dati ma il server non è raggiungibile.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente prova a salvare un dizionario dati ma il server non è raggiungibile.

Postcondizioni: Viene visualizzato correttamente il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari dati;
- 2.L'utente inserisce un dizionario dati valido;
- 3.L'utente richiede il salvataggio a sistema;
- 4.Il server non è raggiungibile;
- 5.Viene visualizzato un messaggio di errore.

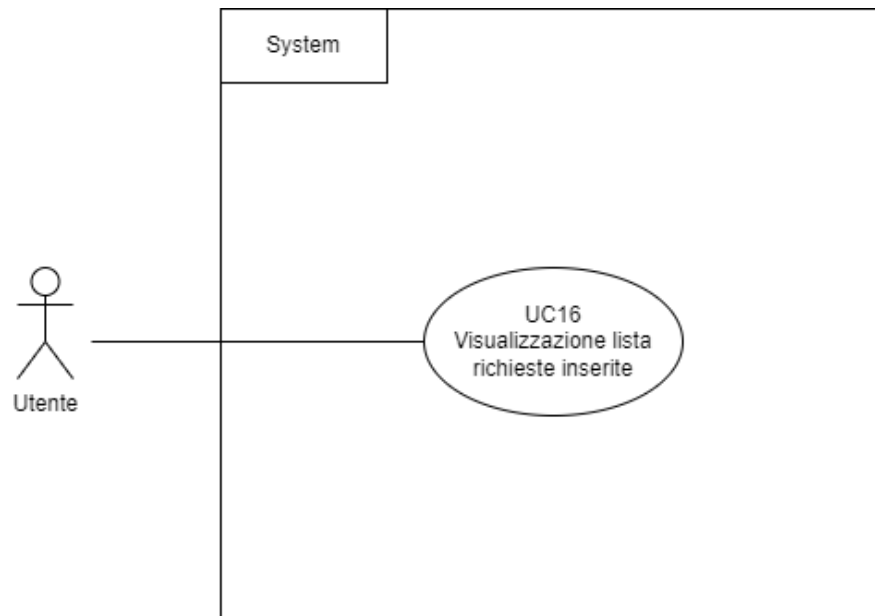
UC16 - Visualizzazione lista richieste inserite

Figura 10: UC16 - Visualizzazione lista richieste inserite

Descrizione: Viene visualizzata la lista delle richieste , inserite in linguaggio naturale, inviate per la generazione del prompt corrispondente.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante , è caricato un dizionario a sistema , l'utente ha richiesto almeno una generazione di prompt per una richiesta in linguaggio naturale.

Postcondizioni: Viene visualizzata correttamente la lista delle richieste inserite.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.A sistema è caricato un dizionario dati;
- 3.L'utente ha inserito almeno una richiesta in linguaggio naturale;
- 4.L'utente ha richiesto almeno una la generazione del prompt;
- 5.Viene visualizzata la lista delle richieste.

3.2.16 UC17 - Visualizzazione lista prompt generati

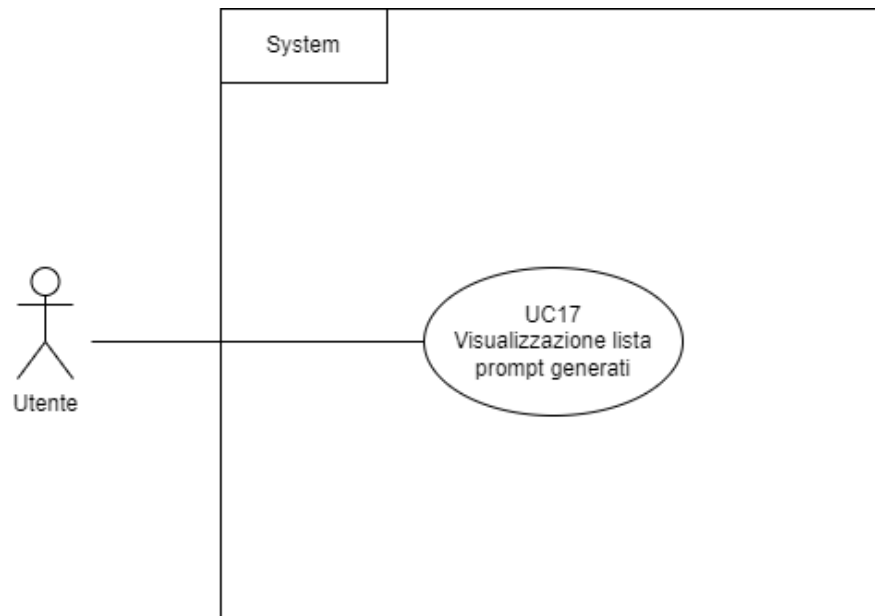


Figura 11: UC17 - Visualizzazione lista prompt generati

Descrizione: Viene visualizzata la lista dei prompt generati.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante , è caricato un dizionario a sistema , l'utente ha richiesto almeno una generazione di prompt per una richiesta in linguaggio naturale gestibile ed il sistema ha generato il prompt.

Postcondizioni: Viene visualizzata correttamente la lista dei prompt generati.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.A sistema è caricato un dizionario dati;
- 3.L'utente ha inserito almeno una richiesta in linguaggio naturale gestibile;
- 4.L'utente ha richiesto almeno una la generazione del prompt;
- 5.Viene visualizzata la lista dei prompt generati.

3.2.17 UC18 - Eliminazione lista richieste e prompt generati

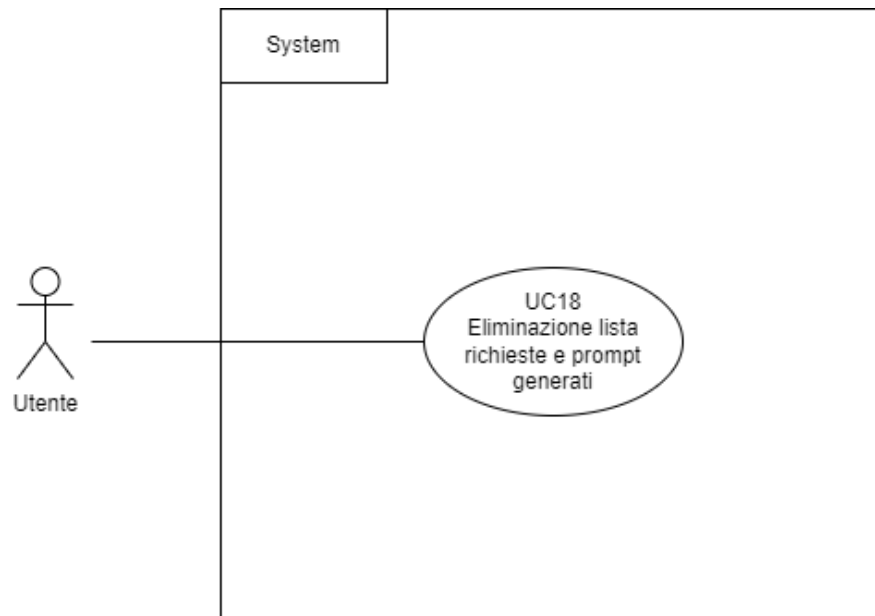


Figura 12: UC18 - Eliminazione lista richieste e prompt generati

Descrizione: Viene eliminata la lista delle richieste in linguaggio naturale e dei corrispondenti prompt generati.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante , è presente almeno Una richiesta in linguaggio naturale e/o un prompt generato.

Postcondizioni: Viene correttamente eliminata la lista.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno una richiesta in linguaggio natural e/o un prompt generato;
- 3.L'utente richiede l'eliminazione della lista;
- 4.La lista viene eliminata.

3.2.18 UC19 - Copia del prompt generato

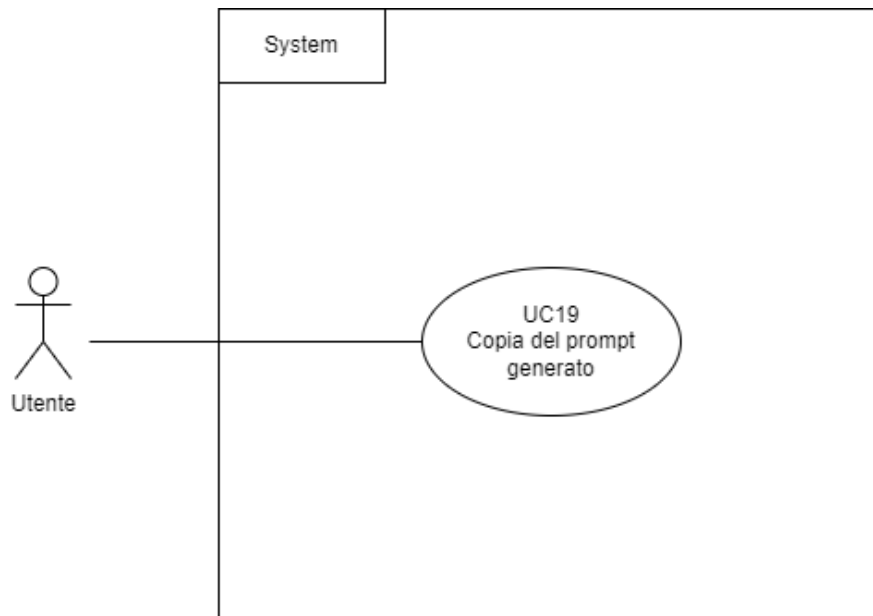


Figura 13: UC18 - Eliminazione lista richieste e prompt generati

Descrizione: L'utente può copiare il prompt generato.

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante ed è presente almeno un prompt generato.

Postcondizioni: Viene correttamente copiato il prompt.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno un prompt generato;
- 3.L'utente copia il prompt;

3.2.19 UC20 - Visualizzazione errore eliminazione

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore nel caso vi sia un errore nell'eliminazione del dizionario dati .

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede l'eliminazione di un dizionario dati.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno un dizionario dati;
- 3.L'utente richiede l'eliminazione di un dizionario dati;
- 4.Il dizionario dati non è presente a sistema e/o il server non è raggiungibile;
- 5.Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Specializzazione:

- 1.**UC25** - Eliminazione file non presente;
- 2.**UC26** - Eliminazione errore interno al server.

3.2.20 UC21 - Visualizzazione errore caricamento

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore nel caso in cui si verifichi un errore nel caricamento.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno un dizionario dati;
- 3.L'utente richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione;
- 4.Il dizionario dati non è presente a sistema e/o il server non è raggiungibile;
- 5.Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Specializzazione:

- 1.**UC27** - Caricamento file non presente;
- 2.**UC28** - Caricamento errore interno al server.

3.2.21 UC22 - Aggiorna lista dizionari

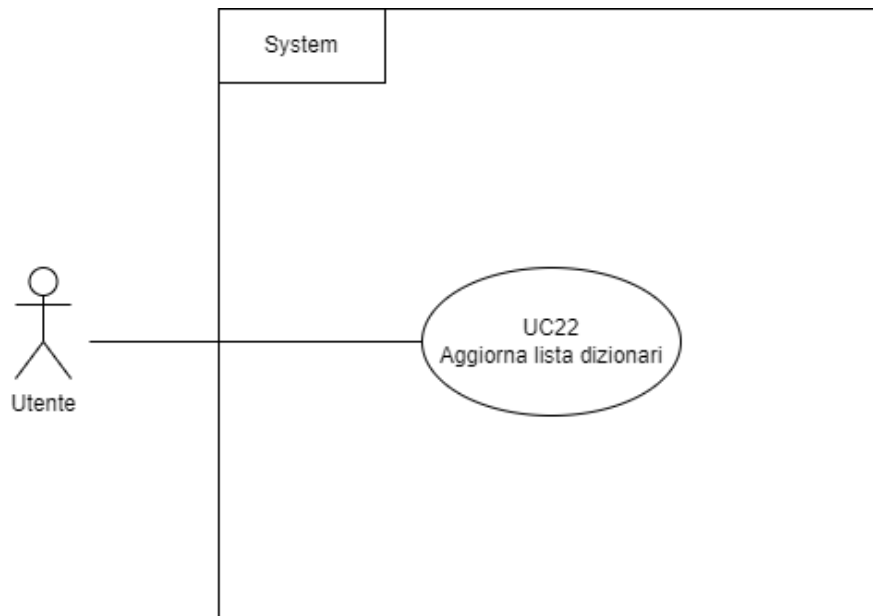


Figura 14: UC22 - Aggiorna lista dizionari

Descrizione: L'utente aggiorna la lista dei dizionari .

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante ed l'interfaccia di gestione dei dizionari è accessibile.

Postcondizioni: Viene correttamente aggiornata la lista dei dizionari dati.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari;
- 2.L'utente aggiorna la lista dei dizionari dati;
- 3.L'utente visualizza la lista dei dizionari dati aggiornata;

3.2.22 UC23 - Visualizza ora di aggiornamento dizionari

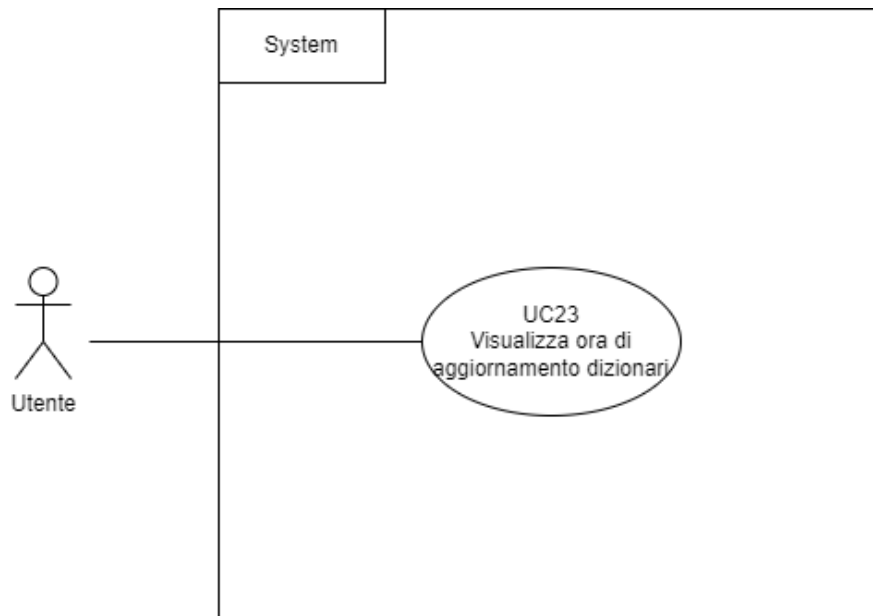


Figura 15: UC23 - Visualizza ora di aggiornamento dizionari

Descrizione: L'utente visualizza l'ora di aggiornamento della lista dei dizionari dati .

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante , l'interfaccia di gestione dei dizionari è accessibile e l'utente richiede l'aggiornamento della lista dei dizionari dati.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzata l'ora di aggiornamento della lista dei dizionari dati.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari;
- 2.L'utente aggiorna la lista dei dizionari dati;
- 3.L'utente visualizza correttamente l'ora di aggiornamento della lista dei dizionari dati;

3.2.23 UC24 - Selezione di un dizionario dati

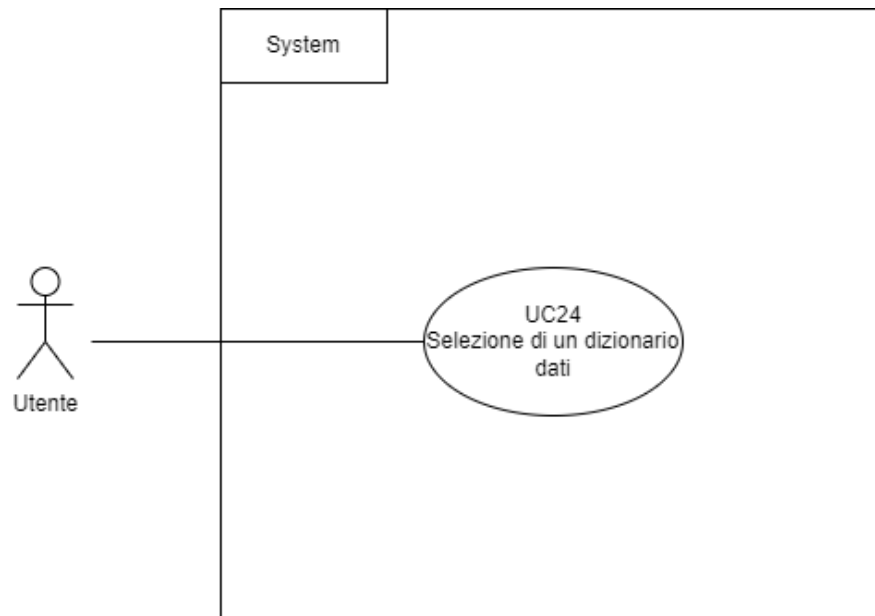


Figura 16: UC24 - Selezione di un dizionario dati

Descrizione: L'utente seleziona un dizionario dati da salvare a sistema .

Attore: Utente.

Precondizioni: Il sistema è funzionante , l'interfaccia di gestione dei dizionari è accessibile.

Postcondizioni: Viene correttamente selezionato il dizionari dati.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di gestione dei dizionari;
- 2.L'utente seleziona il dizionario dati;

3.2.24 UC25 - Eliminazione file non presente

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore in quanto richiede l'eliminazione di un dizionario dati ma non è presente a sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede l'eliminazione di un dizionario dati non presenta a sistema.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno un dizionario dati;
- 3.L'utente richiede l'eliminazione di un dizionario dati;
- 4.Il dizionario dati non è presente a sistema;
- 5.Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

3.2.25 UC26 - Eliminazione errore interno al server

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore in quanto richiede l'eliminazione di un dizionario dati ma non è possibile raggiungere il server.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede l'eliminazione di un dizionario dati ed il server non è raggiungibile.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno un dizionario dati;
- 3.L'utente richiede l'eliminazione di un dizionario dati;
- 4.Il server non è raggiungibile;
- 5.Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

3.2.26 UC27 - Caricamento file non presente

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore in quanto richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione ma non è presente a sistema.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione non presente a sistema.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno un dizionario dati;
- 3.L'utente richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione;
- 4.Il dizionario dati non è presente a sistema ;
- 5.Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

3.2.27 UC28 - Caricamento errore interno al server

Descrizione: L'utente visualizza un messaggio di errore in quanto richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione ma non è possibile raggiungere il server.

Attore: Utente.

Precondizioni: L'utente richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione ed il server non è raggiungibile.

Postcondizioni: Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

Scenario Principale:

- 1.L'utente avvia il sistema ed accede all'interfaccia di generazione del prompt;
- 2.L'utente visualizza almeno un dizionario dati;
- 3.L'utente richiede il caricamento di un dizionario dati per l'interrogazione;
- 4.Il server non è raggiungibile;
- 5.Viene correttamente visualizzato il messaggio di errore.

4 Requisiti

Il gruppo, in seguito agli incontri con il Proponente, alle riunioni interne, e dopo un'attenta analisi ha individuato i seguenti requisiti raggruppati per:

- **Requisiti funzionali:** specifiche delle funzioni, dei servizi o delle caratteristiche del sistema. Essi descrivono cosa il sistema deve fare, quali azioni deve essere in grado di compiere o quali servizi deve offrire agli utenti o ad altri sistemi;
- **Requisiti di dominio/vincolo:** specifiche che derivano dalle condizioni e/o dalle limitazioni imposte dall'ambiente e/o dal contesto. Questi requisiti sono influenzati da vincoli esterni che possono provenire da standard, politiche, risorse disponibili, infrastrutture esistenti e/o vincoli tecnologici. Sono le regole e i vincoli che devono essere osservati durante lo sviluppo del sistema, contribuendo a definire i parametri e le restrizioni entro cui il sistema deve operare;
- **Requisiti di qualità:** sono quegli aspetti che definiscono le caratteristiche e le prestazioni del sistema o del prodotto software in termini di qualità;
- **Requisiti prestazionali:** sono specifiche misurabili e quantitative riguardanti le prestazioni del sistema, si concentrano sulle performance effettive del sistema in diverse condizioni di utilizzo.

Ogni requisito può appartenere al massimo ad una delle seguenti categorie:

- **Obbligatorio:** la funzionalità descritta dovrà essere necessariamente implementata;
- **Desiderabile:** la funzionalità descritta non è obbligatoria ai fini del progetto ma si consiglia l'implementazione;
- **Opzionale:** la funzionalità descritta non è vincolante ma estende il prodotto rendendolo più flessibile.

Legenda delle fonti:

- **C:** capitolato;
- **NdP:** documento norme di progetto;
- **VE:** verbale esterno;
- **VI:** verbale interno.

4.1 Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Classificazione	Fonti
RF-1	L'utente deve poter inserire un nuovo dizionario dati nel sistema.	Obbligatorio	UC1, C
RF-2	L'utente deve poter rimuovere un dizionario dati tra quelli caricati a sistema	Obbligatorio	UC2, C
RF-3	L'utente deve poter selezionare e caricare un dizionario dati, tra quelli inseriti a sistema, per effettuare l'interrogazione	Obbligatorio	UC3, VI
RF-4	L'utente deve visualizzare la lista dei dizionari dati inseriti a sistema	Obbligatorio	UC4
RF-5	L'utente deve poter visualizzare il nome dei dizionari inseriti a sistema	Obbligatorio	UC4.1
RF-6	L'utente deve poter visualizzare l'estensione dei dizionari inseriti a sistema	Obbligatorio	UC4.2
RF-7	L'utente deve poter visualizzare la data di inserimento dei dizionari inseriti a sistema	Obbligatorio	UC4.3
RF-8	L'utente deve poter visualizzare la dimensione dei dizionari inseriti a sistema	Obbligatorio	UC4.4
RF-9	L'utente deve poter visualizzare il dizionario dati caricato	Obbligatorio	UC5
RF-10	L'utente deve poter visualizzare l'icona check per il dizionario dati caricato	Obbligatorio	UC5.1
RF-11	L'utente deve poter visualizzare il nome del dizionario dati caricato in verde	Obbligatorio	UC5.2
RF-12	L'utente deve poter inserire la richiesta in linguaggio naturale tramite un'interfaccia dedicata	Obbligatorio	UC6, C
RF-13	Il sistema deve processare la richiesta dell'utente inserita in linguaggio naturale e restituire un prompt per guidare chatbot alla generazione della corrispondente query SQL	Obbligatorio	UC6, C

Codice	Descrizione	Classificazione	Fonti
RF-14	Il prompt generato dal sistema dev'essere contenuto all'interno di una casella di testo selezionabile per permettere all'utente di copiarne il testo	Obbligatorio	UC6, C
RF-15	Il sistema deve segnalare un messaggio di errore quando fallisce l'inserimento a sistema di un nuovo dizionario dati	Obbligatorio	UC7
RF-16	Il sistema deve segnalare un messaggio di errore nell'inserimento del dizionario dati se quest'ultimo non ha estensione JSON	Obbligatorio	UC12
RF-17	Il sistema deve segnalare un messaggio di errore nell'inserimento del dizionario dati se quest'ultimo contiene errori o non definito correttamente	Obbligatorio	UC14
RF-18	Il sistema deve segnalare un messaggio di errore nell'inserimento del dizionario dati se il dizionario dati inserito ha dimensione superiore a 500 KB	Obbligatorio	UC13
RF-19	Il sistema deve segnalare un messaggio di errore nell'inserimento del dizionario dati se il server non è raggiungibile	Obbligatorio	UC15
RF-20	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore nel caso vi sia un'errore nella generazione del prompt	Obbligatorio	UC8
RF-21	Se non vi è una corrispondenza tra la richiesta in linguaggio naturale ed il dizionario dati caricato, l'utente visualizza un messaggio d'errore	Obbligatorio	UC11
RF-22	Se l'utente richiede la generazione del prompt corrispondente alla richiesta in linguaggio naturale ma non è possibile raggiungere il server, l'utente visualizza un messaggio d'errore	Obbligatorio	UC10
RF-23	L'utente deve poter visualizzare la lista delle richieste inserite	Obbligatorio	UC16
RF-24	L'utente deve poter visualizzare la lista dei prompt generati	Obbligatorio	UC17

Codice	Descrizione	Classificazione	Fonti
RF-25	L'utente deve poter eliminare la lista delle richieste e dei prompt generati	Obbligatorio	UC18
RF-26	L'utente deve poter copiare il prompt generato	Obbligatorio	UC19
RF-27	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore nel caso in cui ci sia un errore nell'Eliminazione di un dizionario dati	Obbligatorio	UC20
RF-28	L'utente visualizza un messaggio di errore se prova ad eliminare un dizionario dati non presente a sistema	Obbligatorio	UC25
RF-29	L'utente visualizza un messaggio di errore se prova ad eliminare un dizionario dati ma il server non è raggiungibile	Obbligatorio	UC26
RF-30	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore in caso vi sia un errore nel caricamento per l'interrogazione di un dizionario dati	Obbligatorio	UC21
RF-31	L'utente visualizza un messaggio di errore se prova a caricare un dizionario dati per l'interrogazione non presente a sistema	Obbligatorio	UC27
RF-32	L'utente visualizza un messaggio di errore se prova a caricare un dizionario dati per l'interrogazione ma il server non è raggiungibile	Obbligatorio	UC28
RF-33	L'utente deve poter aggiornare la lista dei dizionari dati	Obbligatorio	UC22
RF-34	L'utente deve poter visualizzare l'ora di aggiornamento della lista dei dizionari dati	Obbligatorio	UC23
RF-35	L'utente deve poter selezionare un dizionario dati	Obbligatorio	UC24
RF-36	L'utente deve poter inserire una richiesta in linguaggio naturale	Obbligatorio	UC9

Codice	Descrizione	Classificazione	Fonti
RF-37	L'utente deve poter decidere se vuole gestire l'inserimento, il load o l'eliminazione dei dizionari dati o generare un prompt nel dizionario dati già selezionato	Obbligatorio	VE
RF-38	Il sistema deve salvare i dizionario dati ed i rispettivi vettori di embeddings caricati dagli utenti	Obbligatorio	VI
RF-39	Il dizionario dati caricato, il quale contiene la struttura del database, deve contenere descrizioni sulle tabelle, sui relativi campi e gli indici del database	Obbligatorio	VI
RF-40	L'utente deve essere informato se il dizionario dati da inserire è già presente a sistema	Obbligatorio	VI
RF-41	Il sistema deve poter generare un prompt a partire da una richiesta in lingua inglese	Obbligatorio	VI
RF-42	L'utente non può inserire la richiesta se non c'è un dizionario dati caricato	Obbligatorio	VI
RF-43	La scelta del dizionario dati deve essere semplice e immediata anche dalla pagina di generazione del prompt	Desiderabile	VI
RF-44	L'utente visualizza, oltre al prompt, anche la frase SQL prodotta da un sistema di AI_G	Opzionale	C
RF-45	Il sistema deve assicurarsi che la frase SQL generata dal sistema di AI sia corretta sia dal punto di vista sintattico che semantico	Opzionale	C
RF-46	Il prompt generato deve essere utilizzabile con LLM alternativi a chatGPT	Opzionale	C
RF-47	Il sistema di generazione del prompt è funzionante anche con richieste inserite in lingua italiana	Opzionale	C
RF-48	La richiesta deve poter essere inserita anche tramite input vocale	Opzionale	C

Tabella 2: Tabella dei Requisiti Funzionali

4.2 Requisiti di Dominio / Vincolo

Codice	Descrizione	Classificazione	Fonti
RV-1	Le <i>funzionalità_G</i> del prodotto devono essere inserite in un unico applicativo che permetta di utilizzarle in modo integrato	Obbligatorio	C
RV-2	L'applicativo deve essere <i>web based_G</i>	Obbligatorio	VE
RV-3	L'interfaccia deve essere utilizzabile dai dispositivi mobili tramite <i>Browser_G</i> su Android 13 e tutte le versioni successive	Obbligatorio	VI
RV-4	L'interfaccia deve essere utilizzabile dai dispositivi mobili tramite Browser su iOS 17 e tutte le versioni successive	Obbligatorio	VI
RV-5	Il <i>backend_G</i> del sistema deve essere realizzato utilizzando la versione 3.8.10 di "Py- thon"	Obbligatorio	VI
RV-6	Il backend del sistema deve utilizzare la libreria "Flask" versione 3.0.0 o successive	Obbligatorio	VI
RV-7	Il backend del sistema deve utilizzare la libreria "Flask-Cors" versione 4.0.0 o successive	Obbligatorio	VI
RV-8	Il backend del sistema deve utilizzare la libreria "Torch" versione 2.1.1 o successive	Obbligatorio	VI
RV-9	Il backend del sistema deve utilizzare la libreria "Transformers" versione 4.34.1 o successive	Obbligatorio	VI
RV-10	Il frontend del sistema deve essere realizzato utilizzando la versione 20.10.0 di "Node.js"	Obbligatorio	VI
RV-11	Il dizionario di dati deve essere inserito tramite un file JSON	Obbligatorio	VI

RV-12	Il file JSON che funge da dizionario dati deve rispettare la struttura richiesta	Obbligatorio	VI
RV-13	Il file JSON che funge da dizionario dati deve avere dimensione non superiore a 500KB	Obbligatorio	VI
RV-14	Il dizionario dati può essere inserito anche tramite un file <i>dump_G</i> SQL	Desiderabile	VI
RV-15	L'applicazione deve essere compatibile con la versione 116 del browser Google Chrome e tutte le versioni successive	Obbligatorio	VI
RV-16	L'applicazione deve essere compatibile con la versione 117 del browser Firefox e tutte le versioni successive	Obbligatorio	VI
RV-17	L'applicazione deve essere compatibile con la versione 15 del browser Safari e tutte le versioni successive	Obbligatorio	VI
RV-18	L'applicazione deve essere compatibile con la versione 116 del browser Microsoft Edge e tutte le versioni successive	Obbligatorio	VI
RV-19	Per la realizzazione della indicizzazione delle descrizioni è necessario utilizzare un modello sviluppato per effettuare <i>sentence similarity_G</i>	Obbligatorio	VI
RV-20	Gli embeddings dovranno essere salvati in un database vettoriale	Opzionale	VE
RV-21	La distribuzione del software avverrà tramite un contenitore "Docker"	Opzionale	VE

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo e dominio

4.3 Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Classificazione	Fonti
RQ-1	Deve essere fornito un manuale utente per l'utilizzo	Obbligatorio	C
RQ-2	Il codice sorgente deve essere sviluppato seguendo le il documento "Norme di Progetto"	Obbligatorio	NdP
RQ-3	Lo sviluppo deve essere validato seguendo le metriche descritte nel "Piano di Qualifica"	Obbligatorio	NdP
RQ-4	Il codice sorgente deve essere presente su una <i>repository_G</i> pubblica	Obbligatorio	C
RQ-5	Il codice del progetto deve essere <i>open source_G</i>	Obbligatorio	C

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità

4.4 Tracciamento

4.4.1 Fonte - Requisiti

Fonte	Requisiti
Capitolato	RF-1, RF-2, RF-12, RF-13, RF-14, RF-46, RF-47, RF-48, RF-49, RF-50, RV-1, RQ-1, RQ-4, RQ-5
Verbale Esterno	RF-19, RV-2, RV-20, RV-21
Verbale Interno	RF-3, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RV-3, RV-4, RV-5, RV-6, RV-7, RV-8, RV-9, RV-11, RV-12, RV-13, RV-14, RV-15, RV-16, RV-17, RV-18, RV-19
UC1	RF-1
UC2	RF-2
UC3	RF-3
UC4	RF-4
UC4.1	RF-5
UC4.2	RF-6
UC4.3	RF-7
UC4.4	RF-8
UC5	RF-9
UC5.1	RF-10
UC5.2	RF-11
UC6	RF-12, RF-13, RF-14
UC7	RF-15
UC8	RF-18
UC9	RF-36
UC10	RF-22

Tabella 5: Tabella di tracciamento fonte 1 - requisiti

Fonte	Requisiti
UC11	RF-21
UC12	RF-16
UC13	RF-18
UC14	RF-17
Norme di Progetto	RQ-2, RQ-3
UC15	RF-19
UC16	RF-23
UC17	RF-24
UC18	RF-25
UC19	RF-26
UC20	RF-27
UC21	RF-30
UC22	RF-33
UC23	RF-34
UC24	RF-35
UC25	RF-28
UC26	RF-29
UC27	RF-31
UC28	RF-32

Tabella 6: Tabella di tracciamento fonte 2 - requisiti

4.4.2 Requisito - Fonti

Requisito	Fonti
RF-1	UC1, Capitolato
RF-2	UC2, Capitolato
RF-3	UC3, Verbale interno
RF-4	UC4
RF-5	UC4.1
RF-6	UC4.2
RF-7	UC4.3
RF-8	UC4.4
RF-9	UC5
RF-10	UC5.1
RF-11	UC5.2
RF-12	UC6, Capitolato
RF-13	UC6, Capitolato
RF-14	UC6, Capitolato
RF-15	UC7, Verbale interno
RF-16	UC12, Verbale interno
RF-17	UC14, Verbale interno
RF-18	UC13, Verbale interno
RF-19	UC15, Verbale interno
RF-20	UC8, Verbale interno
RF-21	UC11, Verbale interno
RF-22	UC10, Verbale interno
RF-23	UC16
RF-24	UC17
RF-25	UC18
RF-26	UC19

RF-27	UC20, Verbale interno
RF-28	UC25, Verbale interno
RF-29	UC26, Verbale interno
RF-30	UC21, Verbale interno
RF-31	UC27, Verbale interno
RF-32	UC28, Verbale interno
RF-33	UC22, Verbale interno
RF-34	UC23, Verbale interno
RF-35	UC24
RF-36	UC9
RF-37	Verbale esterno
RF-38	Verbale interno
RF-39	Verbale interno
RF-40	Verbale interno
RF-41	Verbale interno
RF-42	Verbale interno
RF-43	Verbale interno
RF-44	Capitolato
RF-45	Capitolato
RF-46	Capitolato
RF-47	Capitolato
RF-48	Capitolato
RV-1	Capitolato
RV-2	Verbale esterno
RV-3	Verbale interno
RV-4	Verbale interno
RV-5	Verbale interno
RV-6	Verbale interno

RV-7	Verbale interno
RV-8	Verbale interno
RV-9	Verbale interno
RV-10	Capitolato
RV-11	Verbale interno
RV-12	Verbale interno
RV-13	Verbale interno
RV-14	Verbale interno
RV-15	Verbale interno
RV-16	Verbale interno
RV-17	Verbale interno
RV-18	Verbale interno
RV-19	Verbale interno
RV-20	Verbale interno
RV-21	Verbale interno
RV-22	Verbale esterno
RQ-1	Capitolato
RQ-2	NdP
RQ-3	NdP
RQ-4	Capitolato
RQ-5	Capitolato

Tabella 7: Tabella di tracciamento requisito - fonti

4.5 Riepilogo

Tipo	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale	Totale
Funzionale	42	1	5	48
Di Vincolo	18	1	2	21
Di Qualità	5	0	0	5

Tabella 8: Tabella di riepilogo dei requisiti