


畫面規劃

預計用py local server與前導vue來進行

主畫面

參考並照抄

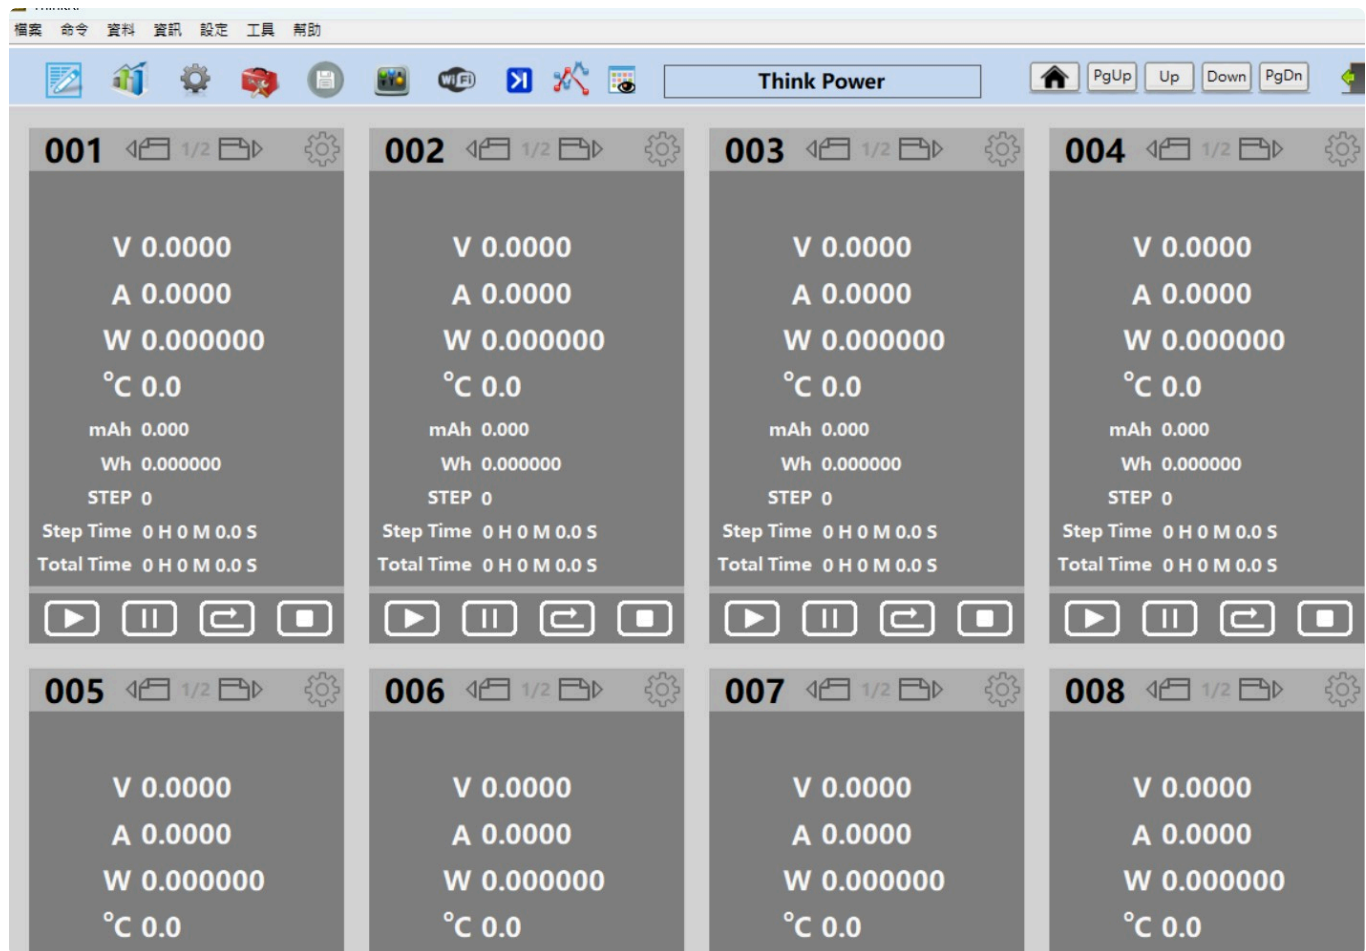

可以用新增的方式新增IP進去主畫面
進去後直接Webhook串接數據 實時監控
綠色通 藍色運行 紅色Alarm 灰色離線

每個通道會有兩種控制

第一種

單工步執行 參考並照抄下列畫面

も 幣 幣 幣

001 Off-Line

Setting		Protection		Record Set	
Action	CHARGE	OVP	0.000 V	☐ 自訂資料夾名稱	
Model	CC	UVP	0.000 V	C:\ThinkRP\Data	
Vset	1.200 V	C/OCP	0.000 A	☐ 自訂檔名	
Iset	10.000 A	C/UCP	0.000 A		
Pset	0.360 W	D/OCP	0.000 A	☐ 檔名增加啟動時間	
Time set	1 Sec	D/UCP	0.000 A		
Record Time	0.1 Sec	OTP	0.0 °C		
EV	0.000 V	Alarm Delay	0.1 Sec		
EC	0.000 A	EV Delay	0.1 Sec		
mAh	0	EC Delay	0.1 Sec		
Wh	0	Ch/Dch VF	dischargeVF		

幣 幣 氣 ね

◀ 1 / 64 ▶

一樣會造著不同CC CV CP 然填入不同的數據

只是現在沒有mAh

EV & EC Deley 只有一個 Deley

Record Set新增 另外寫在pyserver功能 開啟執行序去進行存取 根據Record Time來進行

目前Record Time 多低都沒關係 但要記得提醒使用者有效區間大概0.6 sec

第二種

排程進行

裝置型號

TPT-B60R2060A

Action

CHARGE
DISCHARGE
REST
LOOP-START1
LOOP-END1
LOOP-START2
LOOP-END2
GOTO
IEC61960 DCIR
HPPC
CAN WRITE
CHAMBER SET
SBS WRITE
SBS SMART CHARGE
SBS SPPCurrent
SBS SusPeakPower
APPP
CAN START
CAN STOP
IOR
END

本來就有這五大類 只要造著寫入 其他不需要

TPT-B60R2060A

Page 2 of 2

Action

- CHARGE
- DISCHARGE
- REST
- LOOP-START1
- LOOP-END1
- LOOP-START2
- LOOP-END2
- GOTO
- IEC61960 DCIR
- HPPC
- CAN WRITE
- CHAMBER SET
- SBS WRITE
- SBS SMART CHARGE
- SBS SPPCurrent
- SBS SusPeakPower
- APPP
- CAN START
- CAN STOP
- IOR
- END

VSR Compare
TSR Compare
Chamber
IOR
Protect

Action
IEC61960 DCIR
HPPC
CAN Compare
CAN Write
SBS Compare
SBS Write

Label:

Loop:

GOTO Label:

Set

Mode:

Voltage: V

Current: A

Power: W

Time: H M S

Record: H M S

Condition

End Voltage:	>= 50.000	V	Go to Next
End Current:	0.000	A	Go to Next
End mAh Cap:	100000	mAh	Go to Next
End Wh Cap:	0.000	Wh	Go to Next
Delta Voltage:	0.000	V	Go to Next
End Temperature:	>= 0.0	°C	Go to Next

Other

☐ Multi-Step Time Limit

[illegible]

裝置型號: TPT-B60R2060A 路徑: 選擇裝置

Test Item: 1

Action: CHARGE

VSR Compare: Action IEC61960 DCIR HPPC CAN Compare CAN Write SBS Compare SBS Write

Chamber: IOR

Protect: Non

Label:

Loop:

GOTO Label:

Set

Mode:

Voltage: V

Current: A

Power: W

Time: H M S

Record: H M S

Condition

End Voltage: V

End Current: A

End mAh Cap: mAh

~~End Wh Cap: Wh~~

~~Delta Voltage: V~~

End Temperature: °C

Other

☐ Multi-Step Time Limit

```
[
{
  "step_id": 1,
  "action": "CHARGE",
  "mode": "CC",
  "i_set": 20.0,
  "v_set": null,
  "p_set": null,
  "end_voltage_op": ">=",
  "end_voltage": 51.0,
  "end_current_op": null,
  "end_current": null,
  "step_time": 3600.0,
  "end_capacity_mah": 20000.0,
  "end_condition_duration": 3.0,
  "next_move": "NEXT"
},
{
  "step_id": 2,
  "action": "CHARGE",
  "mode": "CC-CV",
  "i_set": 20.0,
```

```
"v_set": 51.4,  
"p_set": null,  
"end_voltage_op": null,  
"end_voltage": null,  
"end_current_op": "<=",  
"end_current": 15.0,  
"step_time": 7200.0,  
"end_capacity_mah": 20000.0,  
"end_condition_duration": 5.0,  
"next_move": "NEXT"  
},  
{  
  "step_id": 3,  
  "action": "LOOP_START",  
  "loop_id": "LOOP_A",  
  "loop_count": 2,  
  "next_move": "NEXT"  
},  
{  
  "step_id": 4,  
  "action": "CHARGE",  
  "mode": "CC-CP",  
  "i_set": 20.0,  
  "v_set": null,  
  "p_set": 1000.0,  
  "end_voltage_op": ">=",  
  "end_voltage": 51.5,  
  "end_current_op": "<=",  
  "end_current": 1.0,  
  "step_time": 3600.0,  
  "end_capacity_mah": 20000.0,  
  "end_condition_duration": 3.0,  
  "next_move": "NEXT"  
},  
{  
  "step_id": 5,  
  "action": "REST",  
  "mode": "NONE",  
  "step_time": 10.0,  
  "next_move": "NEXT"  
},  
{  
  "step_id": 6,  
  "action": "DISCHARGE",  
  "mode": "CC",  
  "i_set": 20.0,
```

```
"v_set": null,
"p_set": null,
"end_voltage_op": "<=",
"end_voltage": 50.4,
"end_current_op": null,
"end_current": null,
"step_time": 3600.0,
"end_capacity_mah": 20000.0,
"end_condition_duration": 3.0,
"next_move": "NEXT"
},
{
  "step_id": 7,
  "action": "DISCHARGE",
  "mode": "CC-CV",
  "i_set": 20.0,
  "v_set": 50.3,
  "p_set": null,
  "end_voltage_op": null,
  "end_voltage": null,
  "end_current_op": "<=",
  "end_current": 40.0,
  "step_time": 7200.0,
  "end_capacity_mah": 20000.0,
  "end_condition_duration": 5.0,
  "next_move": "NEXT"
},
{
  "step_id": 8,
  "action": "DISCHARGE",
  "mode": "CC-CP",
  "i_set": 30.0,
  "v_set": null,
  "p_set": 1000.0,
  "end_voltage_op": "<=",
  "end_voltage": 50.25,
  "end_current_op": "<=",
  "end_current": 1.0,
  "step_time": 3600.0,
  "end_capacity_mah": 20000.0,
  "end_condition_duration": 3.0,
  "next_move": "NEXT"
},
{
  "step_id": 9,
  "action": "REST",
```

```
    "mode": "NONE",
    "step_time": 10.0,
    "next_move": "NEXT"
  },
  {
    "step_id": 10,
    "action": "LOOP_END",
    "loop_id": "LOOP_A",
    "next_move": "NEXT"
  },
  {
    "step_id": 11,
    "action": "END"
  }
]
```

空值部分程序會處理

下列為保護點設定 一個排程備一個 所以預計會改JSON 多家另外一框

```
[
  {
    "OVP": 1...,
    "OCP": 2...,
    ...
  }
]
```

裝置型號: TPT-B60R2060A 路徑: C:\ThinkRP\Process\test 11111.sctp

選擇裝置選擇: ☒ Non ☐ CAN ☐ I2C ☐ SMBus ☐ IOR ☐ VSR

Action	IEC61960 DCIR	HPPC	CAN Compare	CAN Write	SBS Compare	SBS Write
CHARGE						
DISCHARGE						
REST						
LOOP-START1						
LOOP-END1						
LOOP-START2						
LOOP-END2						
GOTO						
IEC61960 DCIR						
HPPC						
CAN WRITE						
CHAMBER SET						
SBS WRITE						
SBS SMART CHARGE						
SBS SPPCurrent						
SBS SusPeakPower						
APPP						
CAN START						
CAN STOP						
IOR						
END						

Test Item

Label	Action
1	LOOP-START1
2	CHARGE
3	REST
4	DISCHARGE
5	REST
6	LOOP-END1
7	END

新增加 開啟 儲存 另存

不同的是我們只有 OVP OCP OPP UVP UCP
延遲時間只有 Alarm Delay 跟 Deley(整合EC與EV)

VSR Compare TSR Compare Chamber IOR Protect

Action IEC61960 DCIR HPPC CAN Compare CAN Write SBS Compare SBS Write

Label:

Loop:

GOTO Label:

Set

新增加 開啟 儲存 另存

TAB仿照上面 主要先進行Action 與 Protect 保留VSR TSR
先串完ITECH 後續再加入HIOKI(在辦公室也比較好加)
最後再找時間 月底前先進行整體測試