

# 歐付寶第三方支付股份有限公司

allPay Third-Party Payment Co., Ltd.

## 歐付寶物流 SDK 介接技術文件

Version 1.0.1

2015/08/13

## Version History :

Version	Date	Content
V1.0.0	2015/07/24	Create
V1.0.1	2015/08/13	修正封面標題

## 目錄


1. 簡介 .....	5
2. allPay 交易流程說明 .....	5
3. 流程說明 .....	6
4. 前置準備事項 .....	7
5. 系統介接測試相關資訊 .....	7
6. 電子地圖串接(CvsMap) .....	8
7. 物流訂單產生(CreateShippingOrder) .....	10
8. 宅配逆物流訂單產生(CreateHomeReturnOrder) .....	17
9. 超商取貨逆物流訂單(全家超商 B2C)(CreateFamilyB2CReturnOrder) .....	19
10. 全家逆物流核帳(全家超商 B2C)(CheckFamilyB2CLogistics) .....	21
11. 廠商修改物流資訊(統一超商 B2C)(UpdateUnimartLogisticsInfo) .....	22
12. 更新門市(統一超商 C2C)(UpdateUnimartStore) .....	24
13. 取消訂單(統一超商 C2C)(CancelUnimartLogisticsOrder) .....	26
14. 物流訂單查詢(QueryLogisticsInfo) .....	28
15. 產生托運單(宅配)/一段標(超商取貨)(PrintTradeDoc) .....	30
16. 列印繳款單(統一超商 C2C)(PrintUnimartC2CBill) .....	31
17. 全家列印小白單(全家超商 C2C)(PrintFamilyC2CBill) .....	32
18. CheckMacValue 驗證功能(CheckOutFeedback) .....	33

<b>19. 附錄 .....</b>	<b>34</b>
<b>物流類型(LogisticsType) .....</b>	<b>34</b>
<b>物流子類型(LogisticsSubType) .....</b>	<b>34</b>
<b>是否代收貨款(IsCollection).....</b>	<b>34</b>
<b>使用設備(Device) .....</b>	<b>34</b>
<b>溫層(Temperature).....</b>	<b>35</b>
<b>距離(Distance) .....</b>	<b>35</b>
<b>規格(Specification) .....</b>	<b>35</b>
<b>預計取件時段(ScheduledPickupTime) .....</b>	<b>35</b>
<b>預定送達時段(ScheduledDeliveryTime) .....</b>	<b>35</b>
<b>門市類型(StoreType).....</b>	<b>36</b>

## 1. 簡介

歐付寶物流提供合作特店會員方便快速的商品運送機制，目前**超商取貨**服務提供「**全家便利商店**」、「**統一超商**」，**宅配**服務提供「**黑貓宅配**」。

## 2. allPay 交易流程說明

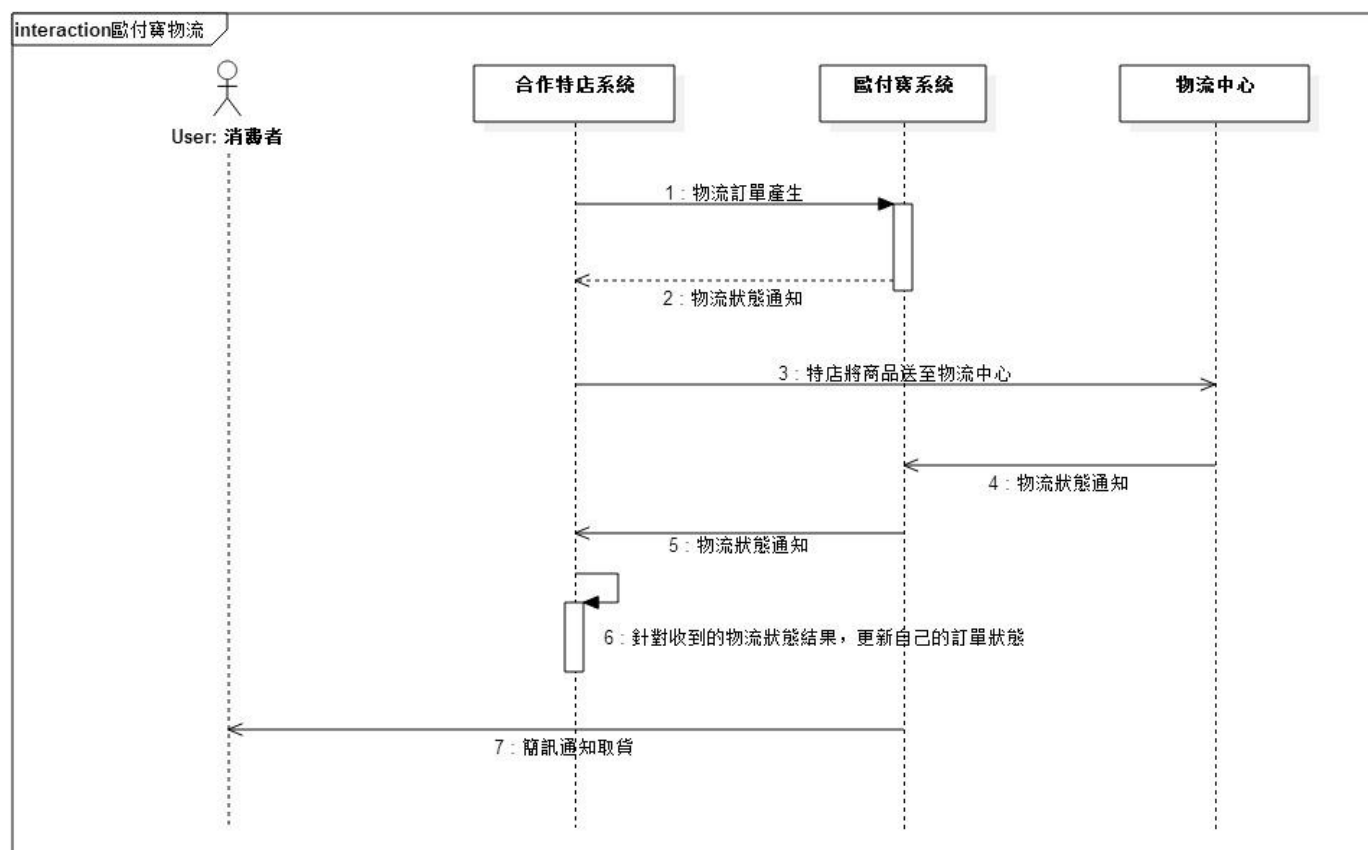

[圖 1-1]合作特店與歐付寶系統介接循序圖

### 3. 流程說明

#### (1) 物流訂單產生

請特店依照下方「[物流訂單產生](#)」的說明來產生物流訂單。建議在產生訂單時，以開新視窗方式來完成交易。

#### (2) 物流狀態通知(歐付寶→特店)

當物流訂單建立完成後，歐付寶會發送[物流狀態通知](#)到「[物流訂單產生](#)」規格中的 ServerReplyURL。

#### (3) 商品送至物流中心

請特店將消費者購買之商品送至物流中心。

#### (4) 物流狀態通知(物流中心→歐付寶)

商品的物流狀態更新時，物流中心會通知歐付寶。

#### (5) 物流狀態通知(歐付寶→特店)

商品的物流狀態更新時，歐付寶會發送[物流狀態通知](#)到「[物流訂單產生](#)」規格中的 ServerReplyURL。

#### (6) 對訂單進行處理

請合作特店針對收到的物流狀態結果，更新自己的訂單狀態。

#### (7) 簡訊通知

消費者購買之商品送達指定便利商店時，會以簡訊通知消費者前往領取。

## 4. 前置準備事項

請到廠商後台->基本資料查詢->廠商基本資料 設定下面資料，以方便後續介接，合作特店的 Server 對外 IP(必須填寫)

## 5. 系統介接測試相關資訊

請使用以下資訊介接本公司物流服務，此為測試環境，測試無誤要連正式環境時，請將以下資訊更換成正式環境的相關資訊。

欄位說明	欄位內容	
特店編號(MerchantID)	2000132(B2C)	2000933(C2C)
登入廠商後台帳號/密碼	StageTest/test1234	LogisticsC2CTest/test1234
廠商後台測試環境	<a href="http://vendor-stage.allpay.com.tw">http://vendor-stage.allpay.com.tw</a> ，此網站提供查詢測試的物流訂單相關資訊，也可執行物流訂單建立的功能。	
物流介接的 HashKey	5294y06JbISpM5x9	XBERn1YOvpM9nfZc
物流介接的 HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS	h1ONHk4P4yqbl5LK

## 6. 電子地圖串接(CvsMap)

使用者在特店(賣家會員)消費後，選擇便利商店取貨時，特店(賣家會員)將連結至電子地圖系統，提供使用者選擇取貨門市，並透過 ServerReplyURL POST 回傳參數給特店(賣家會員)。

Send 參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。 1. B2C 測試 ID：2000132 2. C2C 測試 ID：2000933 正式環境申請帳號時請確認服務類型是 B2C 或 C2C，申請完成後便不可修改	2000132
*MerchantTradeNo	String(20)	廠商交易編號： 僅可使用大小寫英文與數字。	no201507081724
*LogisticsSubType	String(20)	<u>物流子類型</u> ： 1. LogisticsSubType::FAMILY (超商取貨-全家-B2C) 2. LogisticsSubType::UNIMART (超商取貨-統一超商-B2C) 3. LogisticsSubType::FAMILY_C2C (超商取貨-全家店到店-C2C) 4. LogisticsSubType::UNIMART_C2C (超商取貨-統一超商交貨便店到店-C2C)	LogisticsSubType::UNIMART
*IsCollection	String(1)	<u>是否代收貨款</u> ： 1. IsCollection::YES：代收貨款 2. IsCollection::NO：不代收貨款	IsCollection::NO
*ServerReplyURL	String(200)	伺服器端回覆網址： 取得超商店鋪代號等資訊後，會回傳到此網址。	http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php
ExtraData	String(20)	額外資訊： 供廠商傳遞保留的資訊，在回傳參數中，會原值回傳。	測試額外資訊
Device	Int	<u>使用設備</u> ： 根據 Device 類型，來顯示相對應之電子地圖。 1. Device::PC(PC) 2. Device::MOBILE(行動裝置)	Device::PC



回傳參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
MerchantID	String(10)	廠商編號	2000132
MerchantTradeNo	String(20)	廠商交易編號	no201507081724
LogisticsSubType	String(20)	物流子類型	UNIMART
CVSStoreID	String(9)	客戶所選之超商店鋪編號	991182
CVSStoreName	String(10)	客戶所選之超商店鋪名稱	馥樺門市
CVSAddress	String(20)	客戶所選之超商店鋪地址	台北市南港區三重路 23 號 1 樓
CVSTelephone	String(10)	客戶所選之超商店鋪電話	
ExtraData	String(20)	額外資訊	測試額外資訊

範例：

```
<?php
// 電子地圖
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000132',
        'MerchantTradeNo' => date('YmdHis'),
        'LogisticsSubType' => LogisticsSubType::UNIMART,
        'IsCollection' => IsCollection::NO,
        'ServerReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php',
        'ExtraData' => '測試額外資訊',
        'Device' => Device::PC
    );
    $Result = $AL->CvsMap('電子地圖', '_blank');
    echo $Result;
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

## 7. 物流訂單產生(CreateShippingOrder)

使用者在特店(賣家會員)消費後，特店(賣家會員)將結帳完成的出貨資訊 POST 至 allPay 進行物流出貨作業。

參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	5294y06JbISpM5x9
*HashIV	String(20)	HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS

Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位，若有(\*)表示在特定條件下為必填)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000132
*MerchantTradeNo	String(20)	廠商交易編號： 僅可使用大小寫英文與數字。	no201507081724
*MerchantTradeDate	String(20)	廠商交易時間	2015/07/17 17:20:30
*LogisticsType	String(20)	<u>物流類型</u> ： 1. LogisticsType::CVS(超商取貨) 2. LogisticsType::HOME(宅配)	LogisticsType::CVS
*LogisticsSubType	String(20)	<u>物流子類型</u> ： 1. LogisticsSubType::TCAT(宅配-黑貓) 2. LogisticsSubType::FAMILY (超商取貨-全家-B2C) 3. LogisticsSubType::UNIMART (超商取貨-統一超商-B2C) 4. LogisticsSubType::FAMILY_C2C (超商取貨-全家店到店-C2C) 5. LogisticsSubType::UNIMART_C2C (超商取貨-統一超商交貨便利店到店-C2C)	LogisticsSubType::UNIMART
*GoodsAmount	Int	商品金額： 僅可使用數字。	1500
*CollectionAmount	Int	代收金額： 僅可使用數字。 物流子類型為「統一超商交貨便利店到店」時，代收金額範圍為 1~19,999 元。 其餘子類型為 1~20,000 元。	100

*IsCollection	String(1)	是否代收貨款： 1. IsCollection::YES：代收貨款 2. IsCollection::NO：不代收貨款	IsCollection::YES
(*)GoodsName	String(60)	商品名稱： 物流子類型為全家店到店、統一超商交貨便店到店時不可為空。	測試商品
*SenderName	String(10)	寄件人姓名	歐付寶(寄)
(*)SenderPhone	String(20)	寄件人電話： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。 物流類型為宅配時，與寄件人手機擇一不可為空。	0226550115
(*)SenderCellPhone	String(20)	寄件人手機： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。 物流類型為宅配時，與寄件人電話擇一不可為空。	0911222333
*ReceiverName	String(10)	收件人姓名	歐付寶(收)
(*)ReceiverPhone	String(20)	收件人電話： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。 物流類型為宅配時，與收件人手機擇一不可為空。	0226550115
(*)ReceiverCellPhone	String(20)	收件人手機： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。 物流類型為宅配時，與收件人電話擇一不可為空。 物流子類型為統一超商交貨便店到店時不可為空。	0933222111
ReceiverEmail	String(100)	收件人電子郵件	test@allpay.com.tw
TradeDesc	String(200)	交易敘述	測試交易敘述
*ServerReplyURL	String(200)	伺服器端回覆網址： 取得超商店鋪代號等資訊後，會回傳到此網址。	http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php
ClientReplyURL	String(200)	客戶端回覆網址： 此參數不為空時，於物流訂單建立後，會將頁面導至此網址。	http://www.sample.com.tw/ClientReplyURL.php
(*)LogisticsC2CReplyURL	String(200)	伺服器端物流回傳網址： 當使用者選擇取貨門市有問題時，會透過此網址通知特店，請特店通知使用者重新選擇門市。 物流子類型為統一超商交貨便店到店時，不可為空。	http://www.sample.com.tw/LogisticsC2CReplyURL.php
Remark	String(200)	備註	測試備註
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用，一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶賣家所綁定的 MerchantID。	

當物流狀態為「宅配」時的 SendExtend 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*SenderZipCode	String(5)	寄件人郵遞區號： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 3~5。	11560
*SenderAddress	String(200)	寄件人地址	台北市南港區三重路 19-2 號 10 樓 D 棟
*ReceiverZipCode	String(5)	收件人郵遞區號： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 3~5。	11560
*ReceiverAddress	String(200)	收件人地址	台北市南港區三重路 19-2 號 10 樓 D 棟
*Temperature	String(4)	<u>溫層</u> ： 1. Temperature::ROOM(常溫，預設值) 2. Temperature::REFRIGERATION(冷藏) 3. Temperature::FREEZE(冷凍)	Temperature::ROOM
*Distance	String(2)	<u>距離</u> ： 1. Distance::SAME(同縣市，預設值) 2. Distance::OTHER(外縣市) 3. Distance::ISLAND(離島)	Distance::SAME
*Specification	String(4)	<u>規格</u> ： 1. Specification::CM_60(60 公分，預設值) 2. Specification::CM_90(90 公分) 3. Specification::CM_120(120 公分) 4. Specification::CM_150(150 公分)	Specification::CM_60
ScheduledDeliveryTime	String(1)	<u>預定送達時段</u> ： 1. ScheduledDeliveryTime::TIME_9_12(9~12) 2. ScheduledDeliveryTime::TIME_12_17(12~17) 3. ScheduledDeliveryTime::TIME_17_20(17~20) 4. ScheduledDeliveryTime::UNLIMITED(不限時) 5. ScheduledDeliveryTime::TIME_20_21(20~21，需限定區域)	ScheduledDeliveryTime::TIME_9_12

範例：

```
<?php
// 宅配物流訂單建立
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = '5294y06JbISpM5x9';
    $AL->HashIV = 'v77hoKGq4kWxNNIS';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000132',
        'MerchantTradeNo' => date('YmdHis'),
        'MerchantTradeDate' => date('Y/m/d H:i:s'),
        'LogisticsType' => LogisticsType::HOME,
        'LogisticsSubType' => LogisticsSubType::TCAT,
        'GoodsAmount' => 1500,
        'CollectionAmount' => 10,
        'IsCollection' => IsCollection::NO,
        'GoodsName' => '測試商品',
        'SenderName' => '歐付寶(寄)',
        'SenderPhone' => '0226550115',
        'SenderCellPhone' => '0911222333',
        'ReceiverName' => '歐付寶(收)',
        'ReceiverPhone' => '0226550115',
        'ReceiverCellPhone' => '0933222111',
        'ReceiverEmail' => 'sample@allpay.com.tw',
        'TradeDesc' => '測試交易敘述',
        'ServerReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php',
        'ClientReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/ClientReplyURL.php',
        'LogisticsC2CReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/LogisticsC2CReplyURL.php',
        'Remark' => '測試備註',
        'PlatformID' => ''
    );

    $AL->SendExtend = array(
        'SenderZipCode' => '11560',
        'SenderAddress' => '台北市南港區三重路 19-2 號 10 樓 D 棟',
        'ReceiverZipCode' => '11560',
        'ReceiverAddress' => '台北市南港區三重路 19-2 號 5 樓 D 棟',
        'Temperature' => Temperature::FREEZE,
        'Distance' => Distance::SAME,
```

```
'Specification' => Specification::CM_150,  
'ScheduledDeliveryTime' => ScheduledDeliveryTime::TIME_17_20  
);  
$Result = $AL->CreateShippingOrder('物流訂單建立', '_blank');  
echo $Result;  
} catch(Exception $e) {  
    echo $e->getMessage();  
}  
?>
```

當物流狀態為「超商取貨」時的 SendExtend 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*ReceiverStoreID	String(6)	收件門市代號： 僅可使用 0~9 為字串內容。	991182
*ReturnStoreID	String(6)	退貨門市代號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 當物流子類型為全家店到店、統一超商交貨便店到店需要退貨時，要退回的門市代號。	991182

範例：

```
<?php  
// 超商取貨物流訂單建立  
require('AllPay.Logistics.Integration.php');  
try {  
    $AL = new AllpayLogistics();  
    $AL->HashKey = '5294y06JbISpM5x9';  
    $AL->HashIV = 'v77hoKGq4kWxNNIS';  
    $AL->Send = array(  
        'MerchantID' => '2000132',  
        'MerchantTradeNo' => date('YmdHis'),  
        'MerchantTradeDate' => date('Y/m/d H:i:s'),  
        'LogisticsType' => LogisticsType::CVS,  
        'LogisticsSubType' => LogisticsSubType::UNIMART,  
        'GoodsAmount' => 1500,  
        'CollectionAmount' => 10,  
        'IsCollection' => IsCollection::YES,  
        'GoodsName' => '測試商品',  
        'SenderName' => '歐付寶(寄)',  
    );  
}
```

```
'SenderPhone' => '0226550115',
'SenderCellPhone' => '0911222333',
'ReceiverName' => '歐付寶(收)',
'ReceiverPhone' => '0226550115',
'ReceiverCellPhone' => '0933222111',
'ReceiverEmail' => 'sample@allpay.com.tw',
'TradeDesc' => '測試交易敘述',
'ServerReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php',
'ClientReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/ClientReplyURL.php',
'LogisticsC2CReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/LogisticsC2CReplyURL.php',
'Remark' => '測試備註',
'PlatformID' => ''
);

$AL->SendExtend = array(
    'ReceiverStoreID' => '991182',
    'ReturnStoreID' => '991182'
);
$Result = $AL->CreateShippingOrder('物流訂單建立', '_blank');
echo $Result;
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

allPay 回傳參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
MerchantID	String(10)	廠商編號	2000132
MerchantTradeNo	String(20)	廠商交易編號： 訂單產生時，傳送給 allPay 的廠商交易編號。	no201507081724
RtnCode	Int	目前物流狀態	300
RtnMsg	String(200)	物流狀態說明	訂單處理中(已收到訂單資料)
AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的關連。	11867
LogisticsType	String(20)	物流類型	CVS
LogisticsSubType	String(20)	物流子類型	UNIMART

GoodsAmount	Int	商品金額	1500
UpdateStatusDate	String(20)	物流狀態更新時間	2015/07/20 15:57:33
CVSPaymentNo	String(15)	寄貨編號： 若物流類型為超商取貨，且物流子類型為統一超商店到店、全家超商店到店，則會回傳。	F0016238
CVSValidationNo	String(10)	驗證碼： 若物流類型為超商取貨，且物流子類型為統一超商店到店，則會回傳。	7219
ReceiverName	String(60)	收件人姓名	歐付寶(收)
ReceiverPhone	String(20)	收件人電話	0226550115
ReceiverCellPhone	String(20)	收件人手機	0933222111
ReceiverEmail	String(100)	收件人電子郵件	test@allpay.com.tw
ReceiverAddress	String(200)	收件人地址	台北市南港區三重路 19-2 號 10 樓 D 棟
BookingNote	String(50)	托運單號： 物流類型為宅配，物流子類型為黑貓時有值。	1520164517
CheckMacValue	String	檢查碼： 合作特店必須使用 CheckMacValue 驗證功能 (CheckOutFeedback) 檢查 CheckMacValue。	A74E764A4575B8C65A FB0A04A9303B23

※注意事項:

註1：請賣家會員必須判斷 CheckMacValue 是否正確，以及是否已對內容做過相對應的處理，若不判斷，請賣家會員自行承擔損失。

註2：若沒有收到正確消息，系統會隔 3 分鐘會重發訊息給特店(賣家會員)，3 次後則會延至隔天再發訊息。

當賣家會員收到 Server Post 訊息後，請直接回應訊息在網頁上，若未回應 1|OK，allPay 將持續重新發送。除了回應訊息外，請勿包含任何 HTML 標籤、空格等其它符號。

回應訊息：

訊息狀態	訊息內容
正確	1 OK
錯誤	0 錯誤訊息



## 8. 宅配逆物流訂單產生(CreateHomeReturnOrder)

當有退貨的情況時，產生逆物流訂單。

參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	5294y06JbISpM5x9
*HashIV	String(20)	HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS

Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000132
*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11759
SenderName	String(60)	退貨人姓名： 物流類型為宅配時，退貨的收件人與寄件人會與原 訂單相反。 與原訂單的收件人相同時，可空白。 與原訂單的收件人不同時，請帶此參數。	歐付寶(退)
SenderPhone	String(20)	退貨人電話： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。	0226550115
SenderCellPhone	String(20)	退貨人手機： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。	0911222333
SenderZipCode	String(5)	退貨人郵遞區號： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度為 3~5 碼。	11560
SenderAddress	String(200)	退貨人地址	台北市南港區三重路 19-2 號 10 樓 D 棟
ReceiverName	String(60)	收件人姓名	歐付寶(收)
ReceiverPhone	String(20)	收件人電話： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。	0226550115
ReceiverCellPhone	String(20)	收件人手機： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。	0933222111
ReceiverEmail	String(100)	收件人電子郵件	sample@allpay.com.tw
ReceiverZipCode	String(5)	收件人郵遞區號： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度為 3~5 碼。	11560

ReceiverAddress	String(200)	收件人地址	台北市南港區三重路 19-2 號 10 樓 D 棟
*ServerReplyURL	String(200)	伺服器端回覆網址： 逆物流狀態都會透過此 URL 通知。	http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用，一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 宅配逆物流訂單建立
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = '5294y06JbISpM5x9';
    $AL->HashIV = 'v77hoKGq4kWxNNIS';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000132',
        'AllPayLogisticsID' => '11759',
        'SenderName' => '歐付寶(退)',
        'SenderPhone' => '0226550115',
        'SenderCellPhone' => '0910303216',
        'SenderZipCode' => '11560',
        'SenderAddress' => '台北市南港區三重路 19-2 號 5 樓 D 棟',
        'ReceiverPhone' => '0226550116',
        'ReceiverCellPhone' => '0910303217',
        'ReceiverEmail' => 'sample@allpay.com.tw',
        'ReceiverZipCode' => '11560',
        'ReceiverAddress' => '台北市南港區三重路 19-2 號 5 樓 D 棟',
        'ServerReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->CreateHomeReturnOrder();
    echo '<pre>' . print_r($Result, true) . '</pre>';
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
```

```
}  
?>
```

allPay 回應參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
RtnCode	String(1)	狀態代碼： 1. 0(錯誤) 2. 1(成功)	1
RtnMsg	String(200)	回應訊息： 1. 錯誤訊息(錯誤) 2. ok(成功)	ok

## 9. 超商取貨逆物流訂單(全家超商 B2C)(CreateFamilyB2CReturnOrder)

當有退貨的情況時，產生逆物流訂單。

參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	5294y06JbISpM5x9
*HashIV	String(20)	HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS

Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000132
AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11768
*ServerReplyURL	String(200)	伺服器端回覆網址： 逆物流狀態都會透過此 URL 通知。	http://www.sample.com .tw/ServerReplyURL.ph p
GoodsName	String(50)	商品名稱： 若有多個商品請用 # 分隔。	測試商品 A#測試商品 B
*GoodsAmount	Int	商品金額： 僅可使用數字。	1500
*SenderName	String(50)	退貨人姓名	歐付寶(寄)

SenderPhone	String(20)	退貨人電話： 僅可使用 0~9 為字串內容，長度限制為 7~20。	0226550115
Remark	String(20)	備註	測試備註
Quantity	String(50)	數量： 若有多個商品請用 # 分隔。	1#2
Cost	String(50)	成本： 若有多個商品請用 # 分隔。	100#700
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 超商取貨逆物流訂單(全家超商 B2C)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = '5294y06JbISpM5x9';
    $AL->HashIV = 'v77hoKGq4kWxNNIS';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000132',
        'AllPayLogisticsID' => '11768',
        'ServerReplyURL' => 'http://www.sample.com.tw/ServerReplyURL.php',
        'GoodsName' => '測試商品 A#測試商品 B',
        'GoodsAmount' => 1500,
        'SenderName' => '歐付寶(寄)',
        'SenderPhone' => '0226550115',
        'Remark' => '測試備註',
        'Quantity' => '1#2',
        'Cost' => '100#700',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->CreateFamilyB2CReturnOrder();
    echo '<pre>' . print_r($Result, true) . '</pre>';
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

allPay 回應參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
RtnMerchantTradeNo	String(20)	allPay 逆物流交易編號： 正常退貨時有值。	1507211600008
RtnOrderNo	String(12)	退貨編號： 正常退貨時有值。 商品欲退貨時，至全家 Famiport 輸入之退貨編號。	059023807631
ErrorMessage	String(100)	錯誤訊息： 僅發生錯誤時有值。	找不到加密金鑰，請確認是否有申請開通此物流方式！

## 10. 全家逆物流核帳(全家超商 B2C)(CheckFamilyB2CLogistics)

當廠商收到退貨商品時，透過此功能核對退貨商品。

參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	5294y06JbISpM5x9
*HashIV	String(20)	HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS

Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000132
*RtnMerchantTradeNo	String(13)	allPay 逆物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。	1507031406014
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用，一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 全家逆物流核帳(全家超商 B2C)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = '5294y06JbISpM5x9';
    $AL->HashIV = 'v77hoKGq4kWxNNIS';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000132',
        'RtnMerchantTradeNo' => '1507031406014',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->CheckFamilyB2CLogistics();
    echo '<pre>' . print_r($Result, true) . '</pre>';
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

allPay 回應參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
RtnCode	String(1)	狀態代碼： 1. 0(錯誤) 2. 1(成功)	1
RtnMsg	String(200)	回應訊息： 1. 錯誤訊息(錯誤) 2. ok(成功)	ok

## 11. 廠商修改物流資訊(統一超商 B2C)(UpdateUnimartLogisticsInfo)

當廠商需修改出貨日期、取貨門市時，可透過此功能進行修改。

參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	5294y06JbISpM5x9
*HashIV	String(20)	HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS

Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位，若有(\*)表示在特定條件下為必填)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000132
*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11791
(*)ShipmentDate	String(10)	物流訂單出貨日期： 僅可使用 0~9 為字串內容。 與收件門市代號需擇一必填。	2015/07/23
(*)ReceiverStoreID	String(6)	收件門市代號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 與物流訂單出貨日期需擇一必填。	001779
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 廠商修改物流資訊(統一超商 B2C)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = '5294y06JbISpM5x9';
    $AL->HashIV = 'v77hoKGq4kWxNNIS';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000132',
        'AllPayLogisticsID' => '11791',
        'ShipmentDate' => date('Y/m/d', strtotime('+1 day')),
        'ReceiverStoreID' => '991182',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->UpdateUnimartLogisticsInfo();
    echo '<pre>'. print_r($Result, true) . '</pre>';
} catch(Exception $e) {
```

```
echo $e->getMessage();  
}  
?>
```

allPay 回應參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
RtnCode	String(1)	狀態代碼： 1. 0(錯誤) 2. 1(成功)	1
RtnMsg	String(200)	回應訊息： 1. 錯誤訊息(錯誤) 2. ok(成功)	ok

## 12.更新門市(統一超商 C2C)(UpdateUnimartStore)

當廠商收到更新門市通知時，廠商需根據更新門市通知，請買家重新選擇取、退件門市，並透過此功能通知歐付寶買家更新後之門市資訊。

參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	XBERn1YOvpM9nfZc
*HashIV	String(20)	HashIV	h1ONHk4P4yqbl5LK

Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位，若有(\*)表示在特定條件下為必填)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000933
*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11796
*CVSPaymentNo	String(15)	寄貨編號： 僅可使用大小寫英文與數字。	F0015091
*CVSValidationNo	String(10)	驗證碼： 僅可使用 0~9 為字串內容。	3207
*StoreType	String(2)	門市類型：	StoreType::RECIIVE_STO



		1. StoreType::RECIVE_STORE(收件門市) 2. StoreType::RETURN_STORE(退貨門市)	RE
(*)ReceiverStoreID	String(6)	收件門市代號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 與退貨門市代號需擇一必填。	991183
(*)ReturnStoreID	String(6)	退貨門市代號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 與收件門市代號需擇一必填。	991183
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 更新門市(統一超商 C2C)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = 'XBERn1YOvpM9nfZc';
    $AL->HashIV = 'h1ONHk4P4yqbl5LK';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000933',
        'AllPayLogisticsID' => '11796',
        'CVSPaymentNo' => 'F0015091',
        'CVSValidationNo' => '3207',
        'StoreType' => StoreType::RECIVE_STORE,
        'ReceiverStoreID' => '991183',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->UpdateUnimartStore();
    echo '<pre>' . print_r($Result, true) . '</pre>';
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

#### allPay 回應參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
RtnCode	String(1)	狀態代碼： 1. 0(錯誤) 2. 1(成功)	1
RtnMsg	String(200)	回應訊息： 1. 錯誤訊息(錯誤) 2. ok(成功)	ok

### 13. 取消訂單(統一超商 C2C)(CancelUnimartLogisticsOrder)

當廠商有取消訂單的情況時，可透過此功能執行取消訂單之動作。

#### 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	XBERn1YOvpM9nfZc
*HashIV	String(20)	HashIV	h1ONHk4P4yqbl5LK

#### Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000933
*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11796
*CVSPaymentNo	String(15)	寄貨編號： 僅可使用大小寫英文與數字。	F0015091
*CVSValidationNo	String(10)	驗證碼： 僅可使用 0~9 為字串內容。	3207
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 取消訂單(統一超商 C2C)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = 'XBERn1YOvpM9nfZc';
    $AL->HashIV = 'h1ONHk4P4yqbl5LK';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000933',
        'AllPayLogisticsID' => '11796',
        'CVSPaymentNo' => 'F0015091',
        'CVSValidationNo' => '3207',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->CancelUnimartLogisticsOrder();
    echo '<pre>' . print_r($Result, true) . '</pre>';
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

allPay 回應參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
RtnCode	String(1)	狀態代碼： 1. 0(錯誤) 2. 1(成功)	1
RtnMsg	String(200)	回應訊息： 1. 錯誤訊息(錯誤) 2. ok(成功)	ok

## 14. 物流訂單查詢(QueryLogisticsInfo)

特店進行物流訂單查詢作業。

參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	XBERn1YOvpM9nfZc
*HashIV	String(20)	HashIV	h1ONHk4P4yqbl5LK

Send 參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000933
*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11796
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 物流訂單查詢
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = 'XBERn1YOvpM9nfZc';
    $AL->HashIV = 'h1ONHk4P4yqbl5LK';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000933',
        'AllPayLogisticsID' => '11796',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->QueryLogisticsInfo();
```

```
echo '<pre>' . print_r($Result, true) . '</pre>';
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

#### allPay 回應參數說明：

參數名稱	型態	說明	範例
AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11796
GoodsAmount	Int	商品金額	1500
GoodsName	String(200)	商品名稱	測試商品
HandlingCharge	Int	手續費合計： 核帳時才會計算，未計算前為 0。	0
LogisticsStatus	String(8)	物流狀態： 請參考「歐付寶官網 ( <a href="https://www.allpay.com.tw/">https://www.allpay.com.tw/</a> ) > 商務專區 > 物流寄送 > 歐付寶物流整合介接規格說明 > 物流狀態代碼一覽表」。	300
LogisticsType	String(20)	選擇的物流類型	CVS_UNIMARTC2C
MerchantID	String(9)	廠商編號	2000933
MerchantTradeNo	String(20)	廠商交易編號	20150703111941
TradeDate	String(20)	訂單成立時間	2015/07/03 11:19:41
CheckMacValue	String	檢查碼： 合作特店必須使用 CheckMacValue 驗證功能 (CheckOutFeedback)檢查 CheckMacValue。	40293DA0537112707B DF9803D3076C96

#### ※注意事項:

註1：請賣家會員必須判斷 CheckMacValue 是否正確，以及是否已對內容做過相對應的處理，若不判斷，請賣家會員自行承擔損失。

## 15. 產生托運單(宅配)/一段標(超商取貨)(PrintTradeDoc)

可利用此功能來產生物流廠商所使用的托運單(宅配)或一段標(全家、統一超商)。

參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	5294y06JbISpM5x9
*HashIV	String(20)	HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS

Send 參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000132
*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11807
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 產生托運單(宅配)/一段標(超商取貨)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = '5294y06JbISpM5x9';
    $AL->HashIV = 'v77hoKGq4kWxNNIS';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000132',
        'AllPayLogisticsID' => '11807',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->PrintTradeDoc('產生托運單/一段標');
```

```
echo $Result;  
} catch(Exception $e) {  
    echo $e->getMessage();  
}  
?>
```

※注意事項:

廠商開始使用【大宗寄倉超商取貨(B2C)】服務前，請務必使用雷射印表機列印一段標籤(託運單)，並在列印後6天內送達物流中心，測試標籤是否符合刷讀標準，如不符合標準，日後出貨商品不予驗收，以退貨處理。

全家超商標籤寄送地址：桃園縣大溪鎮仁善里15鄰松樹21-12號。日翊文化電子商務部 - 黃先生收。  
7-ELEVEN標籤寄送地址：新台北樹林區佳園路二段70-1號。大智通文化行銷電子商務組 - 王先生收。

## 16. 列印繳款單(統一超商 C2C)(PrintUnimartC2CBill)

當廠商 C2C 物流訂單成立時，可至統一超商 ibon 列印繳款單，亦或透過此功能列印繳款單。

參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	XBERn1YOvpM9nfZc
*HashIV	String(20)	HashIV	h1ONHk4P4yqbl5LK

Send 參數說明(名稱前有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000933
*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11808
*CVSPaymentNo	String(15)	寄貨編號	F0015102
*CVSValidationNo	String(10)	驗證碼	4130
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 列印繳款單(統一超商 C2C)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = 'XBERn1YOvpM9nfZc';
    $AL->HashIV = 'h1ONHk4P4yqbl5LK';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000933',
        'AllPayLogisticsID' => '11808',
        'CVSPaymentNo' => 'F0015102',
        'CVSValidationNo' => '4130',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->PrintUnimartC2CBill('列印繳款單(統一超商 C2C)');
    echo $Result;
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

## 17. 全家列印小白單(全家超商 C2C)(PrintFamilyC2CBill)

當廠商 C2C 物流訂單成立時，可至全家超商 famiport 列印小白單，亦或是透過此功能列印小白單。

參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	XBERn1YOvpM9nfZc
*HashIV	String(20)	HashIV	h1ONHk4P4yqbl5LK

Send 參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*MerchantID	String(10)	廠商編號： 由 allPay 提供。	2000933



*AllPayLogisticsID	String(20)	allPay 的物流交易編號： 僅可使用 0~9 為字串內容。 請保存 allPay 的交易編號與 AllPayLogisticsID 的 關連。	11810
*CVSPaymentNo	String(15)	寄貨編號	05902347158
PlatformID	String(10)	專案合作平台商代號： 由 allPay 提供，此參數為專案合作的平台商使用， 一般廠商介接請忽略此參數。 若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶 賣家所綁定的 MerchantID。	

範例：

```
<?php
// 全家列印小白單(全家超商 C2C)
require('AllPay.Logistics.Integration.php');
try {
    $AL = new AllpayLogistics();
    $AL->HashKey = 'XBERn1YOvpM9nfZc';
    $AL->HashIV = 'h1ONHk4P4yqbl5LK';
    $AL->Send = array(
        'MerchantID' => '2000933',
        'AllPayLogisticsID' => '11810',
        'CVSPaymentNo' => '05902347158',
        'PlatformID' => ''
    );
    $Result = $AL->PrintFamilyC2CBill('全家列印小白單(全家超商 C2C)');
    echo $Result;
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

## 18.CheckMacValue 驗證功能(CheckOutFeedback)

使用者在收到部份 allPay 回傳的資料後，需使用此功能判斷 CheckMacValue 是否正確，若不判斷，請賣家會員自行承擔損失。

參數說明(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)：

參數名稱	型態	說明	範例
*HashKey	String(20)	HashKey	5294y06JbISpM5x9
*HashIV	String(20)	HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS

## 19. 附錄

### 物流類型(LogisticsType)

名稱	值	說明
LogisticsType::CVS	CVS	超商取貨
LogisticsType::HOME	Home	宅配

### 物流子類型(LogisticsSubType)

物流類型	名稱	值	說明
LogisticsType::HOME	LogisticsSubType::TCAT	TCAT	黑貓(宅配)
LogisticsType::CVS	LogisticsSubType::FAMILY	FAMI	全家(B2C)
LogisticsType::CVS	LogisticsSubType::UNIMART	UNIMART	統一超商(B2C)
LogisticsType::CVS	LogisticsSubType::FAMILY_C2C	FAMIC2C	全家店到店(C2C)
LogisticsType::CVS	LogisticsSubType::UNIMART_C2C	UNIMARTC2C	統一超商交貨便利店到店(C2C)

### 是否代收貨款(IsCollection)

名稱	值	說明
IsCollection::YES	Y	代收貨款
IsCollection::NO	N	不代收貨款

### 使用設備(Device)

名稱	值	說明
Device::PC	0	PC
Device::MOBILE	1	行動裝置

## 溫層(Temperature)

名稱	值	說明
Temperature::ROOM	0001	常溫
Temperature::REFRIGERATION	0002	冷藏
Temperature::FREEZE	0003	冷凍

## 距離(Distance)

名稱	值	說明
Distance::SAME	01	同縣市
Distance::OTHER	02	外縣市
Distance::ISLAND	03	離島

## 規格(Specification)

名稱	值	說明
Specification::CM_60	0001	60cm
Specification::CM_90	0002	90cm
Specification::CM_120	0003	120cm
Specification::CM_150	0004	150cm

## 預計取件時段(ScheduledPickupTime)

名稱	值	說明
ScheduledPickupTime::TIME_9_12	1	9~12 時
ScheduledPickupTime::TIME_12_17	2	12~17 時
ScheduledPickupTime::TIME_17_20	3	17~20 時
ScheduledPickupTime::TIME_UNLIMITED	4	不限時

## 預定送達時段(ScheduledDeliveryTime)

名稱	值	說明
ScheduledDeliveryTime::TIME_9_12	1	9~12 時
ScheduledDeliveryTime::TIME_12_17	2	12~17 時
ScheduledDeliveryTime::TIME_17_20	3	17~20 時
ScheduledDeliveryTime::TIME_UNLIMITED	4	不限時
ScheduledDeliveryTime::TIME_20_21	5	20~21 時(需限定區域)

## 門市類型(StoreType)

名稱	值	說明
StoreType::RECIVE_STORE	01	取件門市
StoreType::RETURN_STORE	02	退件門市