

Modelo de datos implementado y migraciones generadas:




Consulta de registros mediante GET:

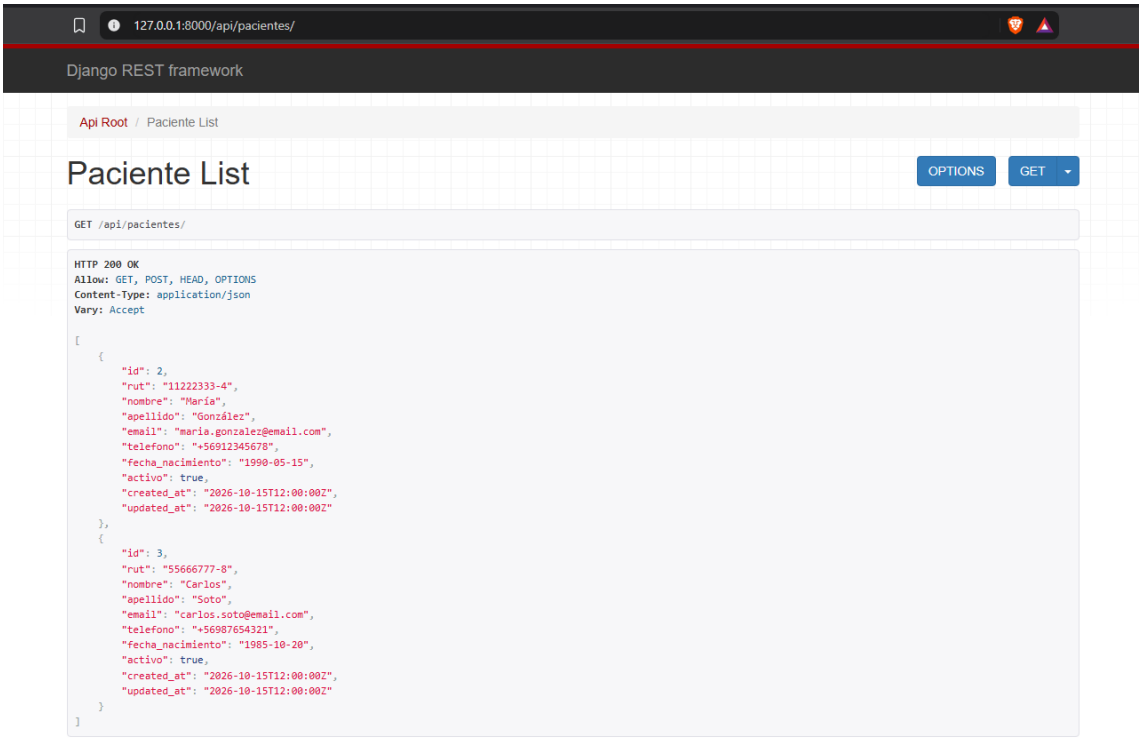


Consulta de detalle mediante GET por identificador:

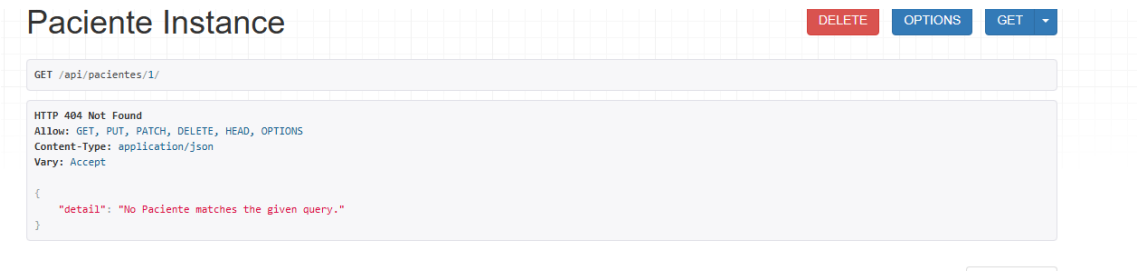


Creación de registros mediante POST:

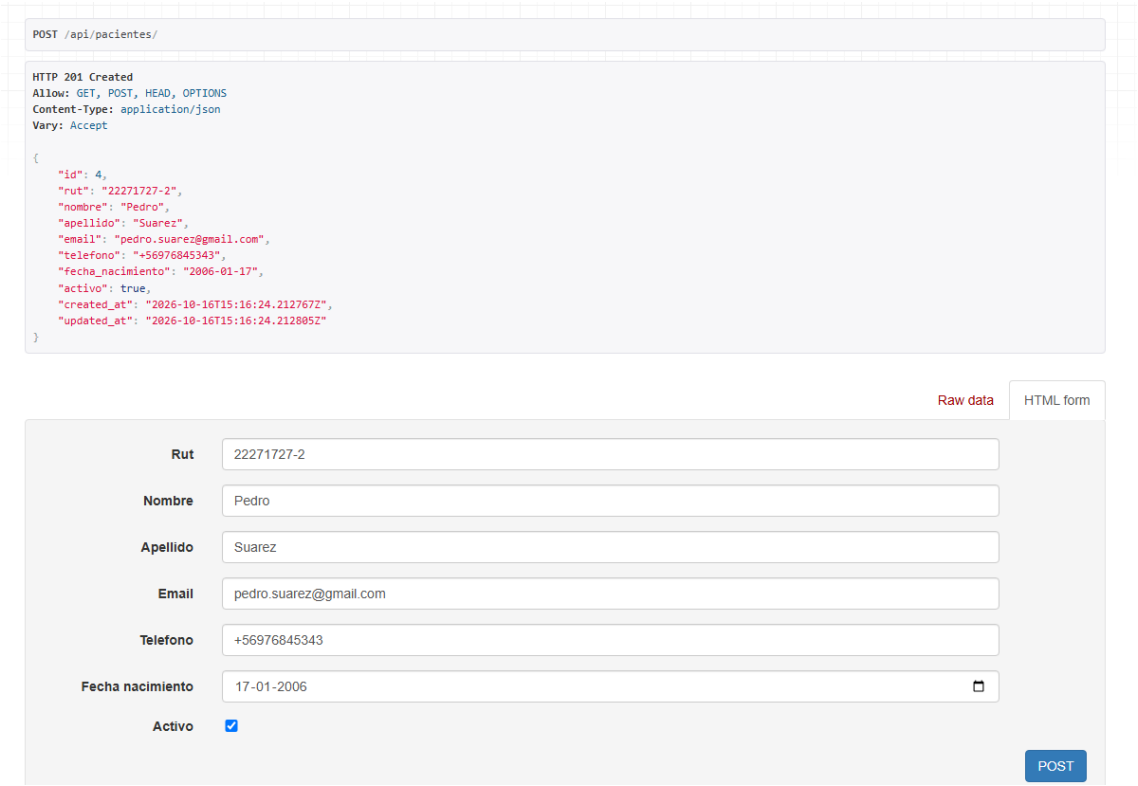

Modificación de registros mediante PUT o PATCH:

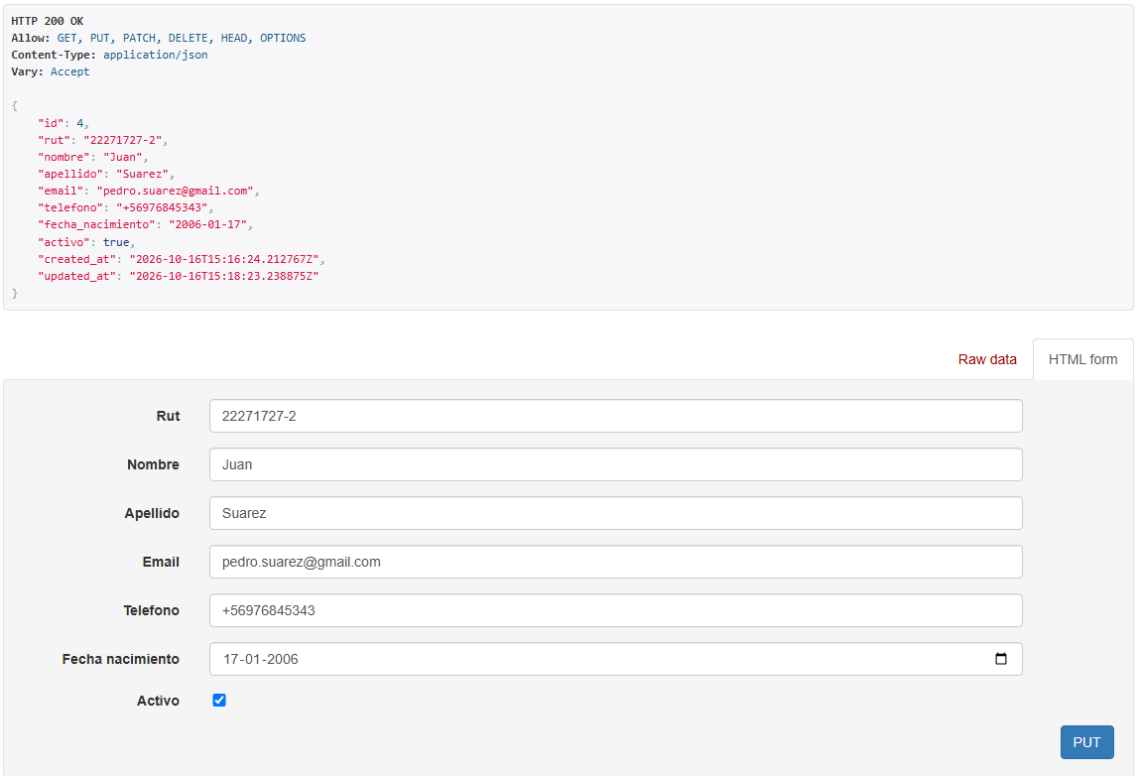

Eliminación de registros mediante DELETE:

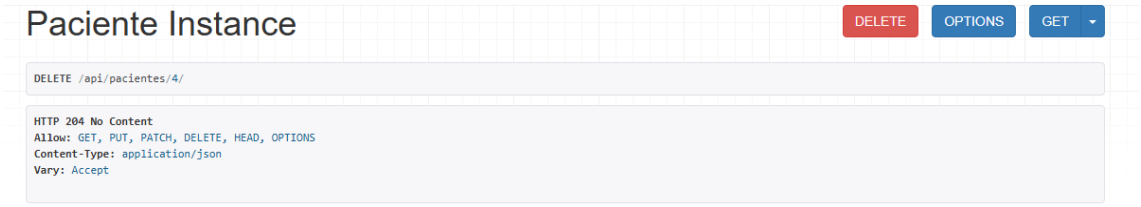

Uso de variables de entorno:

```
# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
SECRET_KEY = config('SECRET_KEY')
```

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': config('DB_NAME'),
        'USER': config('DB_USER'),
        'PASSWORD': config('DB_PASSWORD'),
        'HOST': config('DB_HOST'),
        'PORT': config('DB_PORT'),
    }
}
```

Repositorio GitHub actualizado:

