7zpus.swe@gmail.com

Manuale Utente - DIPReader

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Descrizione
1.0.0	2026/04/14	Versione 1.0.0 del Manuale, allineato al rilascio della versione 1.0.0 del software

Contents

1 Introduzione **4**
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Panoramica del prodotto 4
1.3 Utenti di destinazione 4

2 Requisiti di Sistema **5**
2.1 Requisiti minimi di sistema 5
2.2 Sistemi Operativi supportati 5
2.3 Modalità di esecuzione 5

3 Panoramica delle Funzionalità **6**

4 Guida all'Utilizzo **6**
4.1 Gerarchia e Struttura del *DIP*$_G$ 6
4.2 Esplorazione e Visualizzazione dei Contenuti 7
Dettaglio del *DIP*$_G$ 8
Dettaglio della Classe 8
Dettaglio del *Processo*$_G$ 9
Dettaglio del *documento*$_G$ 10
4.3 Ricerca 11
Barra di ricerca 11
Ricerca avanzata 11
Ricerca sematica 13
Anteprima risultati 14
4.4 Integrità 14
4.5 Salvataggio documentale e stampa 16
Procedura di Scaricamento 16
Stampa 17
Selezione Multipla e *Allegati*$_G$ 18
Monitoraggio e Conclusione 19
4.6 Glossario 20

List of Figures

1 Struttura gerarchica del *DIP*$_G$ visualizzata nell'albero di navigazione. . . . 7
2 Schermata di dettaglio del dip. 8
3 Schermata di dettaglio della classe. 9
4 Schermata di dettaglio di un *processo*$_G$ con indice documenti. 10
5 Schermata di visualizzazione dell'anteprima di un *documento*$_G$. 10
6 Pulsante di ricerca. 11
7 Esempio di mutua esclusione tra filtri. 12
8 Pulsante per la ricerca avanzata. 13
9 Esempio di ricerca semantica con risultati. 13
10 Anteprima risultati. 14
11 Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2). 15
12 Un esempio di report d'integrità. 15
13 Barra delle azioni disponibili per i *documenti padre*$_G$. 16
14 Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione. 17
15 Interfaccia di selezione granulare dei file per la stampa. 18
16 Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio. 19

List of Tables

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente *documento*$_G$ è descrivere in modo rigoroso le funzionalità e l'utilizzo del prodotto *DIPReader*.
L'analisi guiderà l'utente attraverso il contesto applicativo e le procedure operative per una gestione corretta del sistema.

1.2 Panoramica del prodotto

DIPReader è un'applicazione progettata per l'accesso e la visualizzazione di *documenti*$_G$ informatici all'interno di un Dissemination Information Package (*DIP*$_G$). Un *DIP*$_G$ è un archivio compresso, distribuito da un sistema di *conservazione*$_G$ centralizzato, che contiene *documenti*$_G$ tecnici con valore legale e strutturati secondo specifiche normative. Poiché la struttura interna di questi pacchetti è complessa e difficilmente consultabile tramite strumenti generici, *DIPReader* fornisce una soluzione dedicata per esplorare, ricercare e consultare tali archivi in modo efficiente. Inoltre offre uno strumento per la verifica dell'integrità del *DIP*$_G$ stesso, garantendo all'utente la possibilità di controllare lo stato dei file contenuti.

1.3 Utenti di destinazione

Il prodotto costituisce una soluzione essenziale per gli utenti operanti nei settori giudiziario e tecnico. Tra i principali destinatari figurano l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e i magistrati, i quali necessitano di consultare i complessi *documenti*$_G$ digitali normati e presenti nei pacchetti *DIP*$_G$.

2 Requisiti di Sistema

2.1 Requisiti minimi di sistema

Per garantire un corretto funzionamento, il dispositivo ospite deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- **RAM**: Almeno 4 GB.
- **Archiviazione**: Almeno 1 GB di spazio libero su disco.
- **Processore**: Quad-core 64-bit a 2.0 Ghz o superiore (architettura x64 o ARM64).

2.2 Sistemi Operativi supportati

Il sistema garantisce l'esecuzione sui seguenti sistemi operativi o superiori:

- Windows 10.
- MacOS 11.
- Linux Ubuntu 20.04 o distribuzioni equivalenti.

2.3 Modalità di esecuzione

Il software opera in totale *modalità portable*$_G$. Questo significa che l'applicazione non richiede alcuna installazione sul disco del dispositivo né privilegi di amministratore nel sistema ospite per poter funzionare, favorendo flessibilità e immediatezza di utilizzo.

3 Panoramica delle Funzionalità

Le principali funzionalità offerte da *DIPReader* per l'interazione con i pacchetti *DIP*$_G$ includono:

- **Navigazione e Visualizzazione:** Esplorazione gerarchica (*classe documentale*$_G$, *processo*$_G$, *documento*$_G$, file) all'interno del *DIP*$_G$ e visualizzazione in anteprima dei formati di *documenti*$_G$ supportati.
- **Ricerca Avanzata:** Ricerca all'interno dei *metadati*$_G$ tramite una barra di ricerca oppure un'ampia batteria di filtri specifici avanzati.
- **Ricerca Semantica:** Ricerca per somiglianza che restituisce i risultati che presentano contenuti simili a quelli cercati.
- **Verifica Integrità:** Controllo dello stato di verifica, Integro, Non Integro, Non Verificato, dei elementi contenuti nel *DIP*$_G$ e generazione dei relativi report.
- **Scaricamento ed Esportazione:** Possibilità di scaricare un *documento*$_G$ principale e/o i suoi *allegati*$_G$ sul computer locale, stampare i file tramite le periferiche di sistema.

4 Guida all'Utilizzo

In questa sezione verranno dettagliate le operazioni di navigazione dell'albero *DIP*$_G$ e la consultazione dei *documenti*$_G$ tramite il visualizzatore PDF integrato.

4.1 Gerarchia e Struttura del *DIP*$_G$

Per facilitare la consultazione di archivi complessi, il software utilizza un'organizzazione gerarchica visualizzabile tramite l'albero di navigazione a sinistra.

Legenda dell'Albero

Ogni livello della gerarchia è identificato da un'indentazione e da un'icona colorata:

- **Radice *DIP*$_G$**: Il punto di ingresso del *pacchetto documentale*$_G$;
- • ***Classe documentale***$_G$: Primo raggruppamento logico dei *documenti*$_G$;
- • ***Processo***$_G$: Unità minima di versamento (es. una pratica o un registro);
- • **File principale**: Il *documento*$_G$ primario contenuto nel *processo*$_G$;
- • ***Allegato***$_G$: File correlati al *documento*$_G$ principale (visibili espandendo il file principale).

Suggerimento per la navigazione: È possibile espandere o comprimere i nodi cliccando sul nome stesso. Se l'area di lavoro centrale richiede più spazio, l'albero può essere rimpicciolito o chiuso cliccando sulla linguetta verticale *"Albero"*.

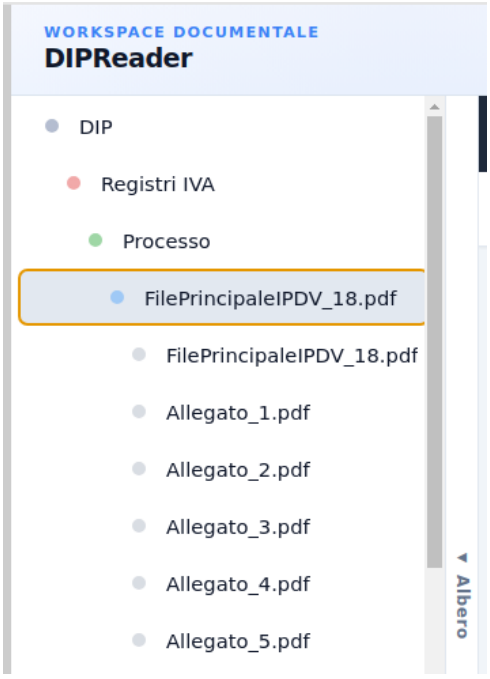

Figure 1: Struttura gerarchica del *DIP*$_G$ visualizzata nell'albero di navigazione.

4.2 Esplorazione e Visualizzazione dei Contenuti

Questa sezione rappresenta il cuore operativo del *DIPReader*. Una volta selezionato un elemento dall'albero di navigazione (sezione 4.1) o dai risultati di ricerca (sezione 4.3), l'area centrale si popola con i dettagli specifici dell'oggetto scelto.

L'interfaccia si adatta dinamicamente alla tipologia di *nodo*$_G$ selezionato:

Dettaglio del *DIP*$_G$

Selezionando il *nodo*$_G$ radice del *DIP*$_G$ (pallino nero nell'albero), l'area centrale mostra una panoramica generale del *pacchetto documentale*$_G$, con i seguenti elementi:

- **UUID del *DIP*$_G$**: Identificativo univoco del *pacchetto documentale*$_G$;
- **Stato verifica**: Indica se il pacchetto è stato verificato o meno, e l'esito della verifica;

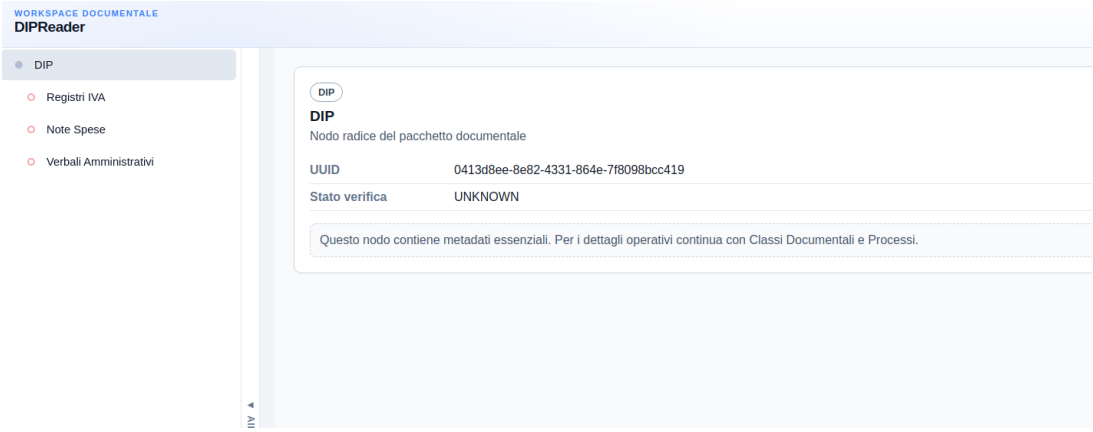

Figure 2: Schermata di dettaglio del dip.

Dettaglio della Classe

Selezionando un *nodo*$_G$ di tipo ***classe documentale***$_G$ (pallino rosso nell'albero), l'interfaccia mostra un riepilogo della classe, con i seguenti elementi:

- **Nome della classe**: Indica il nome della *classe documentale*$_G$;
- **UUID della classe**: Identificativo univoco della *classe documentale*$_G$;
- **Stato verifica**: Indica se la classe è stata verificata o meno, e l'esito della verifica;
- **Marcactura temporale**: Indica la data e l'ora di creazione della *classe documentale*$_G$.
- **Lista dei *processi*$_G$**: Elenca i *processi*$_G$ appartenenti alla classe, con la possibilità di cliccare su ciascun *processo*$_G$ per visualizzarne i dettagli (sezione 4.1).

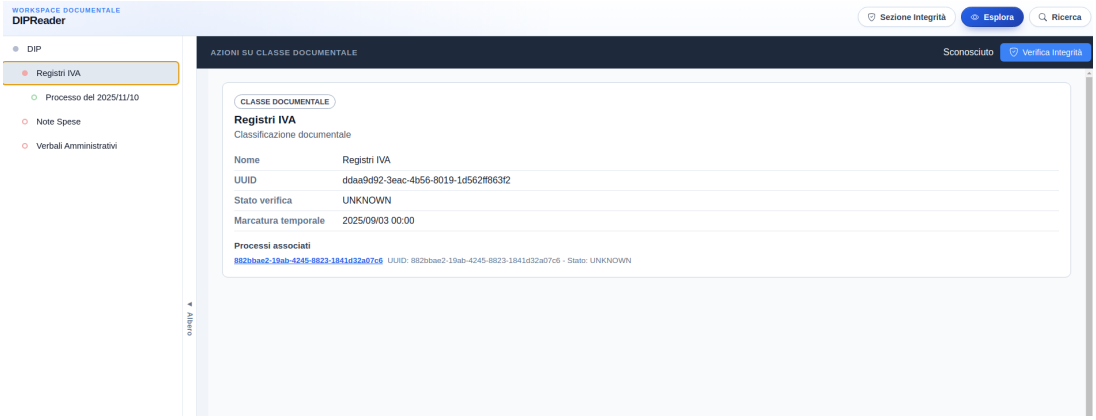

Figure 3: Schermata di dettaglio della classe.

Dettaglio del *Processo*$_G$

Selezionando un *nodo*$_G$ di tipo ***processo***$_G$ (pallino verde nell'albero), l'interfaccia mostra un riepilogo gestionale dell'intera unità di versamento:

- **Pannello informativo (Sinistra)**: Una sezione verticale scorrevole che organizza i *metadati*$_G$ in blocchi logici:
  - *Anagrafica Processo*$_G$: Contiene i codici univoci e lo stato di verifica;
  - *Processo*$_G$ *di Versamento*: Indica le date di inizio/fine, gli operatori coinvolti (UUID attivatore/terminatore) e il canale di attivazione;
  - *Processo*$_G$ *di Conservazione*: Dettaglia le tempistiche e le modalità di archiviazione definitiva.
- **Indice dei *documenti*$_G$ (Destra)**: Una tabella riassuntiva che elenca tutti i *documenti*$_G$ contenuti nel *processo*$_G$. Per ogni riga è possibile cliccare sul pulsante **Visualizza** per saltare direttamente alla visualizzazione del singolo file.

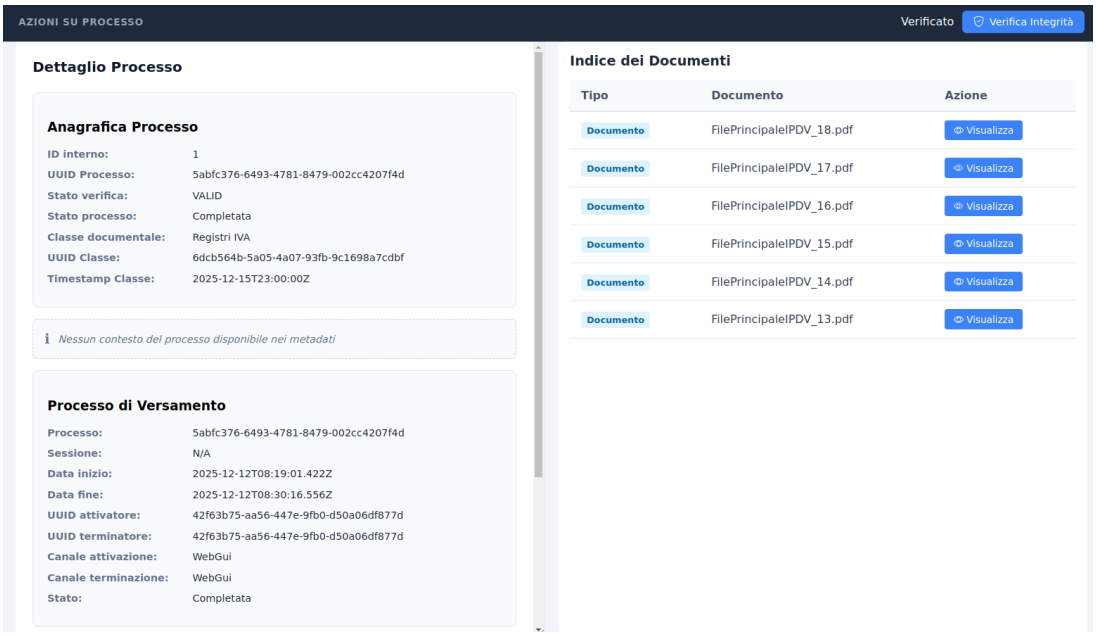

Figure 4: Schermata di dettaglio di un *processo*$_G$ con indice documenti.

Dettaglio del *documento*$_G$

Selezionando un file (principale o *allegato*$_G$), l'area centrale viene suddivisa per offrire una panoramica completa:

- ***Metadati***$_G$ **pprincipali**: A sinistra è presente un pannello scorrevole che elenca i dati identificativi del *documento*$_G$ (UUID, Nome, Oggetto, Descrizione) e le informazioni sulla sua formazione;
- **Anteprima integrata**: A destra è presente un visualizzatore PDF interattivo. Tramite la barra degli strumenti superiore dell'anteprima, l'utente può scorrere le pagine, zoomare o ruotare il *documento*$_G$ (Figura 5).;

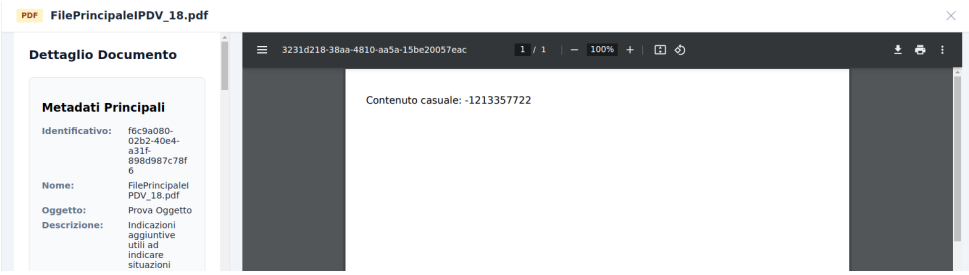

Figure 5: Schermata di visualizzazione dell'anteprima di un *documento*$_G$.

- **Azioni rapide**: In alto a destra sono sempre disponibili i comandi per la verifica di integrità, la stampa e lo scaricamento (sezione 4.5).

4.3 Ricerca

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante ”Ricerca” in alto a destra, contrassegnato da una lente di ingrandimento.

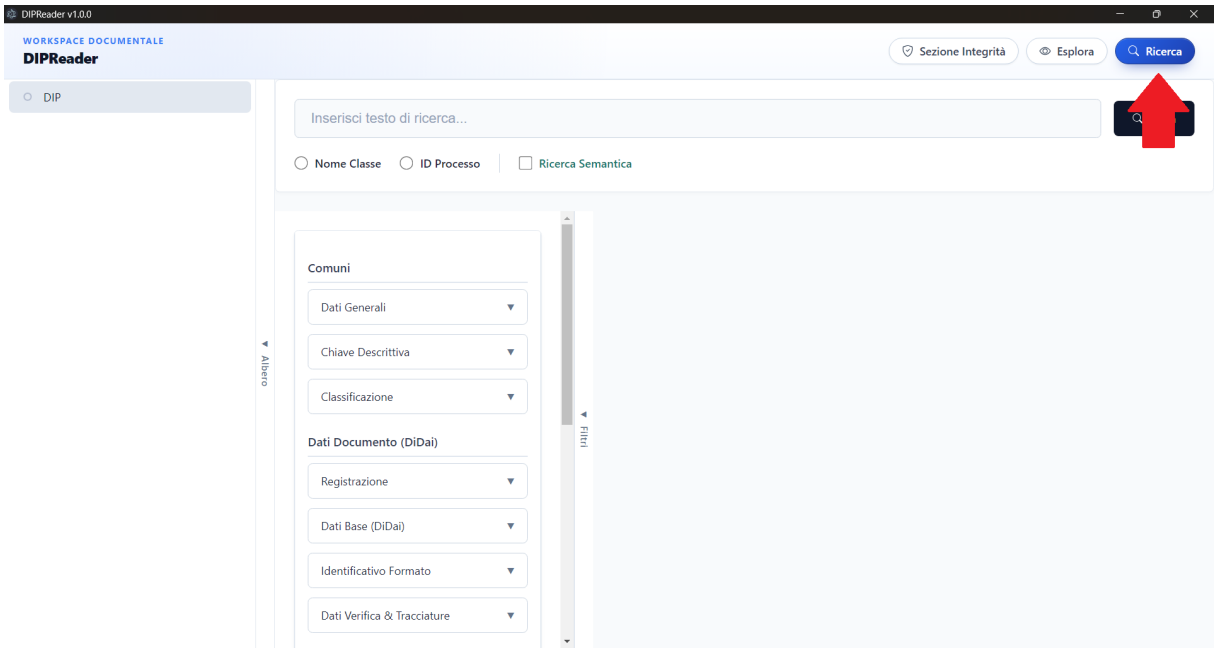

Figure 6: Pulsante di ricerca.

Questa sezione permette di ricercare all’interno del *DIP*$_G$ tramite le seguenti modalità:

Barra di ricerca

Per cercare all’interno del nome della classe o per ID del *processo*$_G$ è possibile utilizzare la barra di ricerca, specificando tramite il pulsante d’opzione su quale campo si vuole compiere la ricerca.

Ricerca avanzata

A sinistra dei risultati è possibile aggiungere dei filtri pertinenti ai relativi *metadati*$_G$. Questi filtri possono essere nascosti tramite apposita linguetta, etichettata **Filtri**. Per applicare i filtri aggiuntivi premere il pulsante **Applica e Cerca** come mostrato in figura 8.
I filtri sono mutualmente esclusivi se non compatibili, in altri termini, l’utilizzo di un certo filtro potrebbe precludere l’utilizzo di un’altro, perchè non genererebbe sicuramente risultati. Questo per migliorare l’esperienza utente ed evitare risultati di ricerca vuoti.
Per esempio, non è possibile compilare contemporaneamente un filtro dei documenti amministrativi o amministrativi informatici e uno delle aggregazioni, e viceversa. Anche

la gestione dei soggetti dinamica, mostrando all'utente solo le opzioni pertinenti con gli altri filtri.

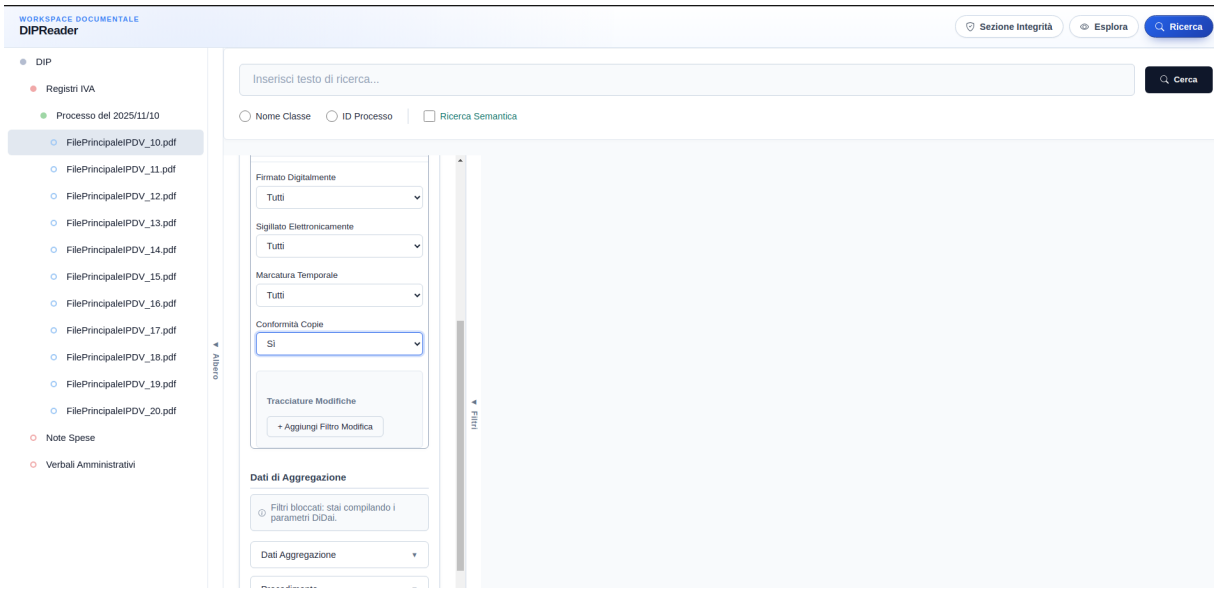

Figure 7: Esempio di mutua esclusione tra filtri.

I filtri disponibili sono i seguenti:

- Comuni;
- Dati Documento, DiDai: Dati comuni ai documenti informatici e amministrativi informatici;
- Dati di Aggregazione;
- Metadati Personalizzati;
- Soggetti;

Per svuotare i filtri premere l'omonimo pulsante a sinistra del pulsante per la ricerca avanzata.

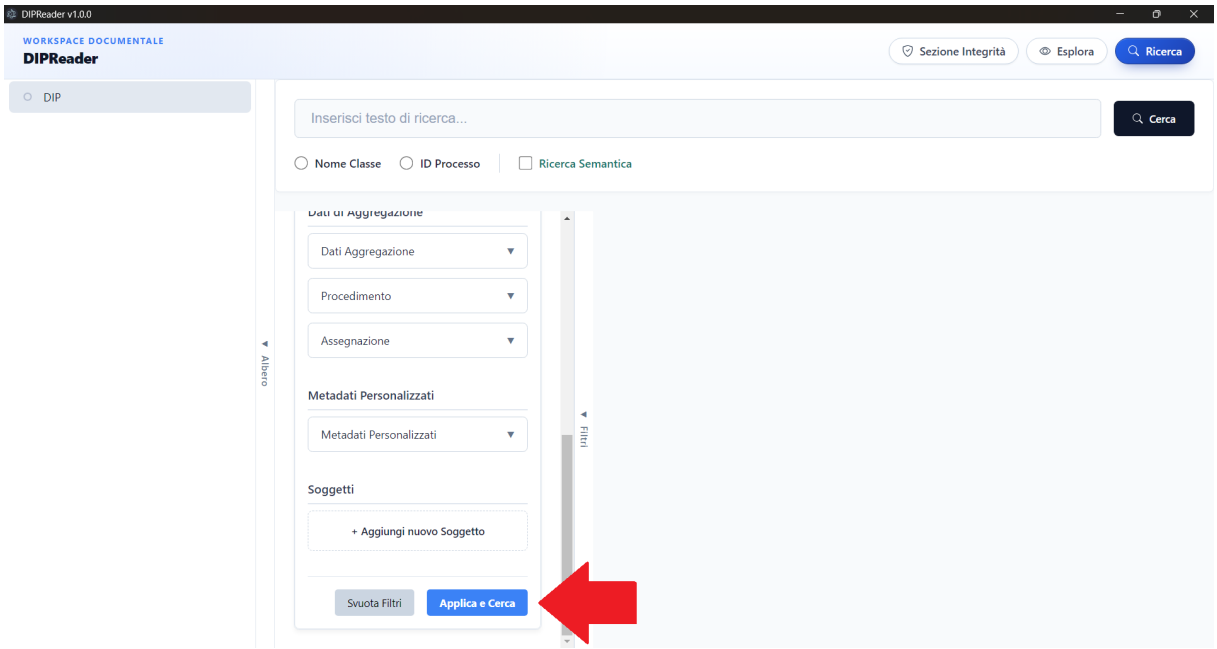

Figure 8: Pulsante per la ricerca avanzata.

Ricerca sematica

Per abilitare la ricerca semantica è possibile spuntare l'apposita casella. Ora i risultati della ricerca comprenderanno elementi che sono semantiicamente simili a ciò che è stato inserito nella barra di ricerca.

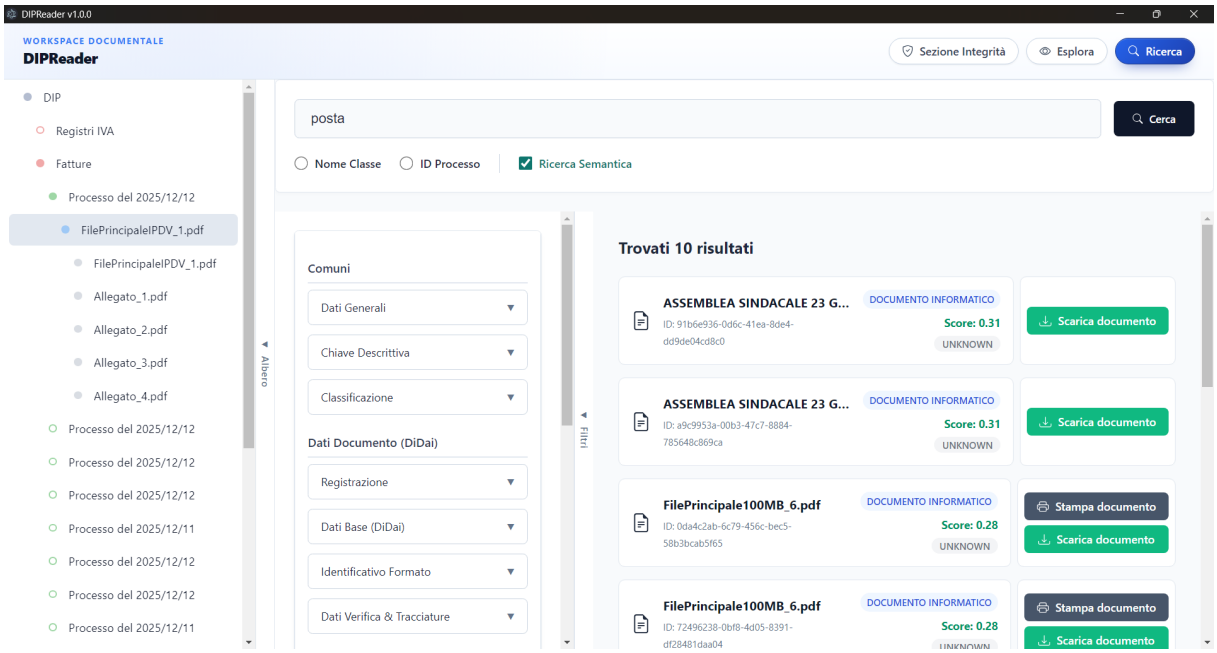

Figure 9: Esempio di ricerca semantica con risultati.

Anteprima risultati

Una volta eseguita una ricerca è possibile vedere una lista di riultati, a meno che la ricerca non abbia generato nulla. Per ogni risultato è disponibile una breve anteprima, i cui elementi sono i seguenti:

- Il titolo; (1)
- l'ID; (2)
- La tipologia di *documento*$_G$; (3)
- Lo score appare se si utilizza la ricerca semantica e varia da 0 ad 1. Indica quanto il software è confidente che la ricerca sia pertinente; (4)
- Pulsante di scaricamento; (5)
- Pulsante di stampa (se il formato è stampabile); (6)

Se si desidera è possibile accedere, premendo l'anteprima, ad una visione dettagliata del risultato.

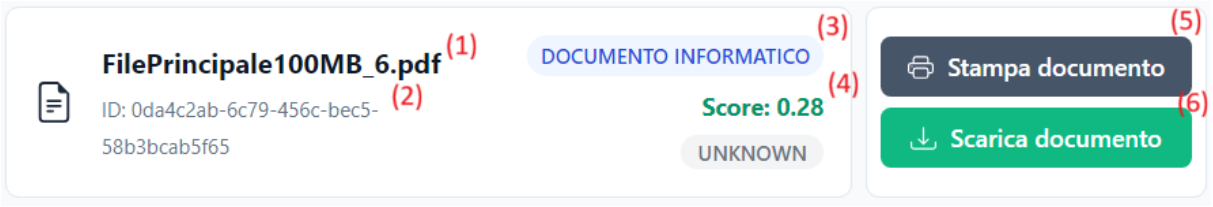

Figure 10: Anteprima risultati.

4.4 Integrità

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante "Sezione integrità" in alto a destra, contrassegnato dal simbolo di uno scudo. In questa sezione è visibile il resoconto di tutti gli elementi per i quali è stata avviata una verifica d'integrità. Se si desidera è possibile avviare una verifica d'integrità globale per ogni elemento. Per i file *DIP*$_G$ più pesanti questa operazione potrebbe richiedere qualche minuto.

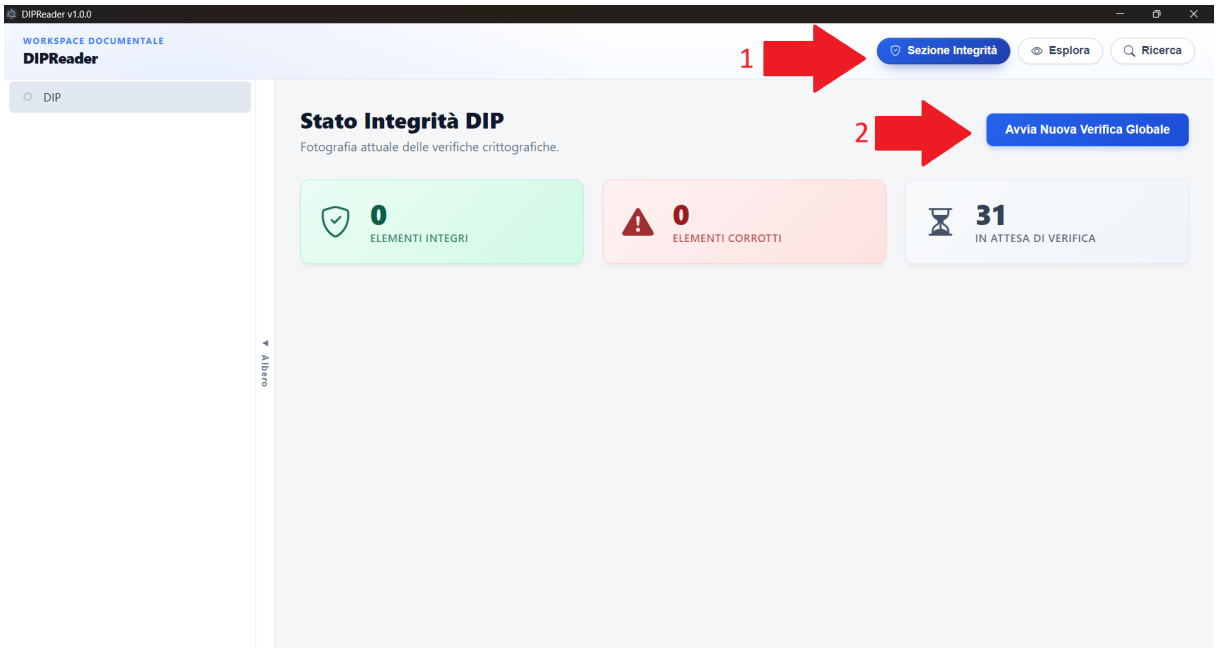

Figure 11: Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2).

Di seguito è possibile vedere un esempio di report di integrità. Possiamo vedere le classi analizzate, e nel caso ci fosse un errore è possibile vedere nello specifico quali *documenti*$_G$ interessa l'errore.

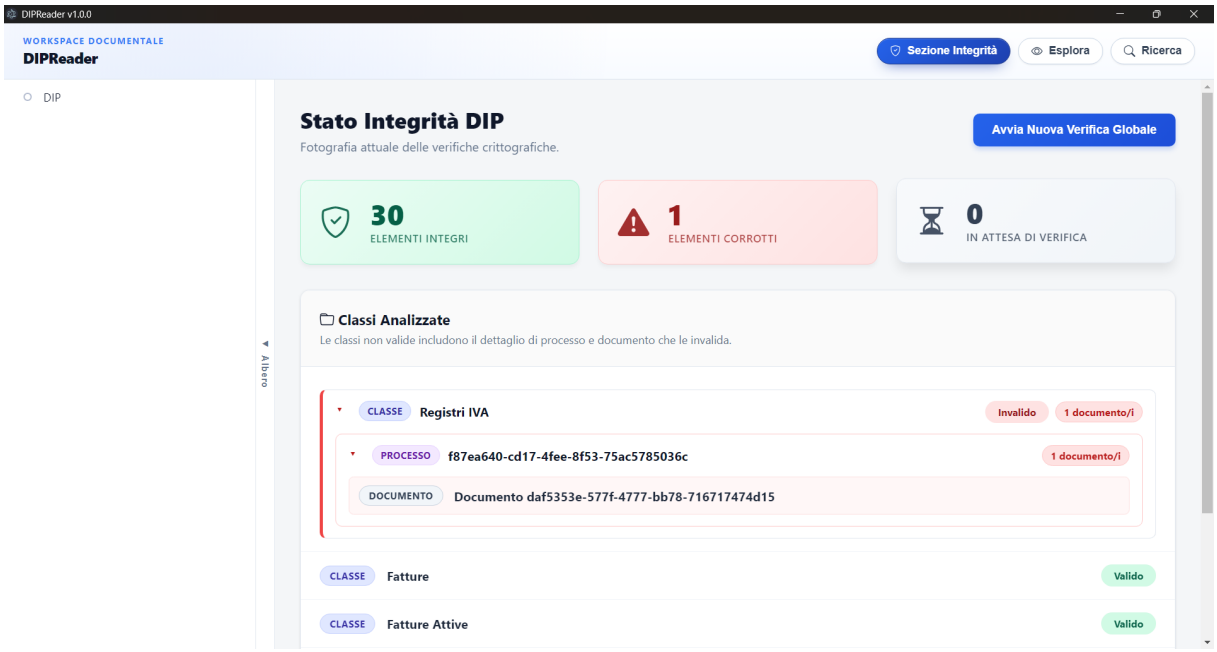

Figure 12: Un esempio di report d'integrità.

4.5 Salvataggio documentale e stampa

L'utente può scaricare in locale o stampare i *documenti*$_G$ conservati nel sistema. Il software supporta il salvataggio e la stampa sia del singolo file principale, che di interi *pacchetti documentali*$_G$.

Procedura di Scaricamento

Lo scaricamento è disponibile esclusivamente per i nodi di tipo *Documento Padre*$_G$. Per avviare il *processo*$_G$, seguire i passaggi indicati:

1. **Selezione del *documento*$_G$**: Identificare nell'albero di navigazione il *documento*$_G$ desiderato. Una volta selezionato, l'area centrale mostrerà i *metadati*$_G$ e le azioni disponibili;
2. **Attivazione comando**: Cliccare sul pulsante **Scarica *documento*$_G$** (contrassegnato dal colore verde) situato nella barra superiore delle azioni (Figura 13);

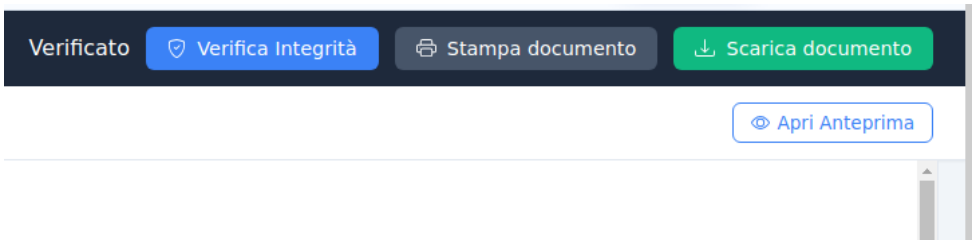

Figure 13: Barra delle azioni disponibili per i *documenti padre*$_G$.

3. **Configurazione dello scaricamento**: Il sistema aprirà una finestra di dialogo modale (*Seleziona i documenti da scaricare*) che elenca il file principale e tutti gli eventuali *allegati*$_G$ correlati (Figura 14).

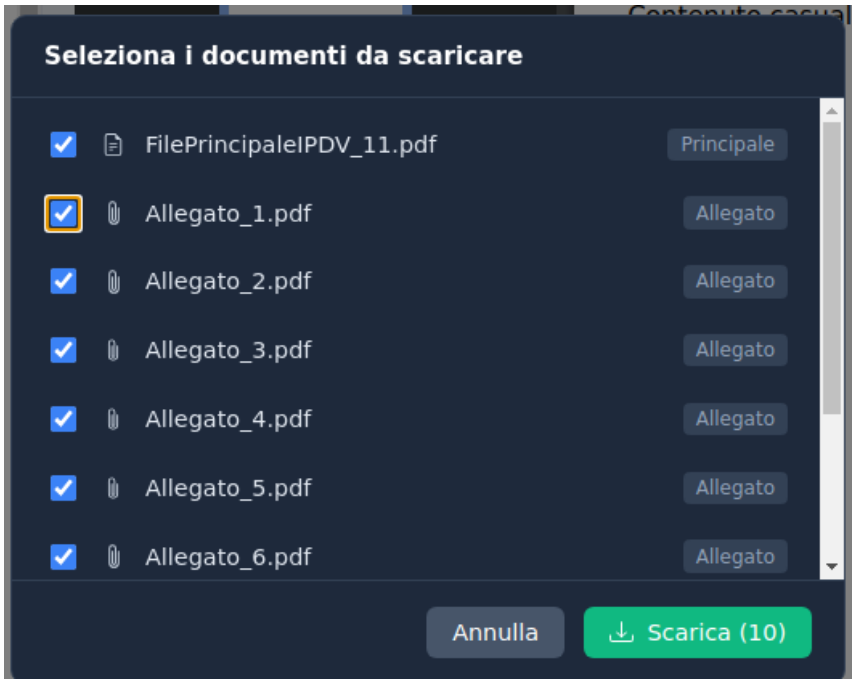

Figure 14: Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione.

Stampa

Come per la procedura di scaricamento, la funzionalità di stampa è disponibile esclusivamente per i nodi di tipo *Documento Padre*$_G$. Consente di riprodurre su supporto cartaceo o tramite driver di stampa virtuale i *documenti*$_G$ consultati.

Per avviare il *processo*$_G$, seguire i passaggi indicati:

1. **Selezione del *documento*$_G$**: Identificare nell'albero di navigazione il file desiderato;
2. **Attivazione *comando*$_G$**: Cliccare sul pulsante **Stampa *documento*$_G$** situato nella barra superiore delle azioni (Figura 6). Il comando è identificato dall'icona di una stampante stilizzata;
3. **Configurazione della Stampa**: Il sistema aprirà una finestra di dialogo modale *Seleziona i documenti da stampare* che elenca il file principale e tutti gli eventuali *allegati*$_G$ correlati (Figura 15);

Figure 15: Interfaccia di selezione granulare dei file per la stampa.

4. **Interfaccia di Sistema**: Il software richiamerà automaticamente la finestra di dialogo nativa del sistema operativo (*Print Dialog*). In questa fase è possibile:
   - Selezionare la stampante di destinazione;
   - Configurare le impostazioni di layout;
   - Definire il numero di copie e l'intervallo di pagine da riprodurre.

Selezione Multipla e *Allegati*$_G$

All'interno della finestra di selezione, l'utente ha il pieno controllo sugli elementi da esportare:

- **Selezione Granulare**: È possibile spuntare o deselezionare singolarmente ogni file. Per impostazione predefinita, il sistema seleziona l'intero *pacchetto documentale*$_G$(*file*$_G$ principale + *allegati*$_G$);
- **Etichette di Tipologia**: Accanto a ogni nome file è presente un'etichetta identificativa (*Principale* o *Allegato*$_G$) per facilitare il riconoscimento dei contenuti;
- **Conferma**: Il pulsante di conferma **Scarica**, o **Stampa** a seconda del contesto, indica tra parentesi il numero totale di file pronti per l'esportazione.

Monitoraggio e Conclusione

Una volta avviata l'operazione, il software si metterà all'opera„ fornendo feedback in tempo reale:

- **Avanzamento**: In alto a destra comparirà una *barra di stato*$_G$ che mostra l'elenco dei file in fase di scrittura e la conferma individuale per ogni elemento completato;
- **Notifica Finale**: Al termine dell'intera procedura, un messaggio di conferma indicherà il numero totale di file salvati con successo sul *file system*$_G$ locale (Figura 16);

Figure 16: Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio.

- **Destinazione**: I file vengono salvati nella cartella di destinazione predefinita del sistema o in quella selezionata tramite la finestra di dialogo, mantenendo i nomi originali dei file presenti nel *DIP*$_G$.

4.6 Glossario

Ogni termine tecnico è definito di seguito:

Allegato File secondario collegato a un *documento*$_G$ padre, identificato da un pallino azzurro nell'albero di navigazione. Viene visualizzato in forma indentata sotto il *documento*$_G$ principale di riferimento.

Barra di stato Elemento grafico posizionato in alto nell'interfaccia, che mostra l'avanzamento di un'operazione in corso (es. esportazione o verifica di integrità) e i messaggi di conferma al completamento.

Classe documentale Categoria di primo livello nella gerarchia interna al *DIP*$_G$. Raggruppa i *processi*$_G$ per tipologia di *documento*$_G$ (es. fatture, registri) ed è il primo livello espandibile nell'albero di navigazione.

Conservazione Sistema centralizzato preposto all'archiviazione a lungo termine di *documenti*$_G$ informatici con valore legale, dal quale vengono distribuiti i pacchetti *DIP*$_G$.

DIP (Dissemination Information Package) Archivio compresso distribuito da un sistema di *conservazione*$_G$, contenente documenti tecnici con valore legale strutturati secondo specifiche normative. La struttura interna è organizzata gerarchicamente in classi documentali, *processi*$_G$ e *documenti*$_G$.

Documento Nel contesto del DIPReader, unità informativa contenuta nel *DIP*$_G$ comprensiva del file principale e dei relativi *allegati*$_G$, dotata di *metadati*$_G$ descrittivi e valore legale.

Documento Padre File principale all'interno di un *processo*$_G$, identificato da un pallino verde nell'albero di navigazione. Può avere uno o più *allegati*$_G$ collegati. Le operazioni di esportazione e stampa sono disponibili esclusivamente per questa tipologia di *nodo*$_G$.

File system Sistema di organizzazione dei file sul disco del dispositivo in uso. Il salvataggio sul file system locale indica il salvataggio in una cartella del proprio computer (es. Documenti, Desktop, Download).

Finestra di dialogo modale Finestra secondaria che appare sopra l'interfaccia principale e richiede un'interazione da parte dell'utente prima di poter tornare alla schermata sottostante. Nel DIPReader viene utilizzata per la selezione granulare dei file da esportare.

Metadati Informazioni descrittive associate a un *documento*$_G$, distinte dal contenuto del file stesso (es. identificativo, oggetto, descrizione, tipologia documentale). Nel DIPReader vengono visualizzati nell'area centrale alla selezione di un *nodo*$_G$ dell'albero.

Modalità portable Modalità di esecuzione in cui il software funziona senza necessità di installazione sul sistema operativo ospite e senza richiedere privilegi di amministratore.

Nodo Ogni singolo elemento selezionabile nell'albero di navigazione: può rappresentare il *DIP*$_G$ radice, una *classe documentale*$_G$, un processo, un *documento padre*$_G$ o un *allegato*$_G$. Ogni nodo può essere espanso per mostrare gli elementi contenuti al suo interno.

Pacchetto documentale Insieme strutturato composto da un *documento*$_G$ principale e dai suoi *allegati*$_G$ correlati, esportabile come unità tramite la finestra di selezione granulare.

Processo Secondo livello della gerarchia *DIP*$_G$, identificato da un pallino rosso nell'albero di navigazione. Raggruppa i file principali appartenenti a uno stesso procedimento e viene numerato in ordine progressivo.

Ricerca semantica Modalità di ricerca che restituisce risultati il cui significato è simile o correlato al termine cercato, andando oltre la corrispondenza esatta delle parole (es. cercando "automobile" possono comparire risultati contenenti "veicolo" o "auto").

Verifica di integrità Procedura che controlla se un file non è stato alterato o corrotto rispetto alla versione archiviata originariamente. L'esito può essere: *Integro*, *Non Integro* o *Non Verificato*.