7zpus.swe@gmail.com

Manuale Utente - DIPReader

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.6.0	2026/04/11	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Aggiunta immagini e sistemata sezione 4.5
0.5.0	2026/04/11	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Stesura sezione 4.5
0.4.0	2026/04/11	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Stesura sezioni 4.4, 4.1
0.3.0	2026/04/10	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Stesura sezioni 4.2, 4.3
0.2.0	2026/04/09	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Stesura sezioni 1, 2, 3
0.1.0	2026/04/01	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Creazione del documento e stesura iniziale

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Panoramica del prodotto 4
1.3 Utenti di destinazione 4

2 Requisiti di Sistema **5**
2.1 Requisiti minimi di sistema 5
2.2 Sistemi Operativi supportati 5
2.3 Modalità di esecuzione 5

3 Panoramica delle Funzionalità **6**

4 Guida all'Utilizzo **6**
4.1 Esplorazione 6
4.2 Esplorazione ad albero 7
4.3 Ricerca 8
4.4 Integrità 9
4.5 Stampa e Salvataggio Documentale 9
Procedura di Esportazione 9
Selezione Multipla e Allegati 10
Monitoraggio e Conclusione 11
4.6 Glossario 12

Elenco delle figure

1 Schermata di benvenuto. 6
2 Albero di navigaizone evidenziato in rosso. 7
3 Pulsante di ricerca. 8
4 Pulsante per la ricerca avanzata. 8
5 Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2). 9
6 Barra delle azioni disponibili per i documenti padre. 10
7 Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione. 10
8 Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio. 11

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente *documento*$_G$ è descrivere in modo rigoroso le funzionalità e l'utilizzo del prodotto *DIPReader*.
L'analisi guiderà l'utente attraverso il contesto applicativo e le procedure operative per una gestione corretta del sistema.

1.2 Panoramica del prodotto

DIPReader è un'applicazione progettata per l'accesso e la visualizzazione di documenti informatici all'interno di un Dissemination Information Package (*DIP*$_G$). Un DIP è un archivio compresso, distribuito da un sistema di *conservazione*$_G$ centralizzato, che contiene documenti tecnici con valore legale e strutturati secondo specifiche normative. Poiché la struttura interna di questi pacchetti è complessa e difficilmente consultabile tramite strumenti generici, *DIPReader* fornisce una soluzione dedicata per esplorare, ricercare e consultare tali archivi in modo efficiente.

1.3 Utenti di destinazione

Il prodotto costituisce una soluzione essenziale per gli utenti operanti nei settori giudiziario e tecnico. Tra i principali destinatari figurano l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e i magistrati, i quali necessitano di consultare i complessi documenti digitali normati e presenti nei pacchetti DIP.

2 Requisiti di Sistema

2.1 Requisiti minimi di sistema

Per garantire un corretto funzionamento, il dispositivo ospite deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- **RAM**: Almeno 4 GB.
- **Archiviazione**: Almeno 1 GB di spazio libero su disco.
- **Processore**: Quad-core 64-bit a 2.0 Ghz o superiore (architettura x64 o ARM64).

2.2 Sistemi Operativi supportati

Il sistema garantisce l'esecuzione sui seguenti sistemi operativi (o equivalenti/superiori):

- Windows 10.
- MacOS 11.
- Linux Ubuntu 20.04.

2.3 Modalità di esecuzione

Il software opera in totale modalità *portable*. Questo significa che l'applicazione non richiede alcuna installazione sul disco del dispositivo né privilegi di amministratore nel sistema ospite per poter funzionare, favorendo flessibilità e immediatezza di utilizzo.

3 Panoramica delle Funzionalità

Le principali funzionalità offerte da *DIPReader* per l'interazione con i pacchetti DIP includono:

- **Navigazione e Visualizzazione:** Esplorazione gerarchica (Classe documentale, Processo, Documento) all'interno del DIP e visualizzazione in anteprima dei formati di documenti supportati.
- **Ricerca Avanzata e Semantica:** Ricerca all'interno dei metadati tramite filtri specifici avanzati e ricerca semantica dei documenti.
- **Verifica Integrità:** Controllo dello stato di verifica (Integro/Non Integro/Non Verificato) dei file contenuti nel DIP e generazione dei relativi report.
- **Estrazione ed Esportazione:** Possibilità di scaricare singolarmente o in blocco i documenti sul computer locale, stampare i file tramite le periferiche di sistema o esportare i report di verifica in PDF.

4 Guida all'Utilizzo

In questa sezione verranno dettagliate le operazioni di navigazione dell'albero DIP e la consultazione dei documenti tramite il visualizzatore PDF integrato.

4.1 Esplorazione

Questa sezione è visibile all'avvio del software, e presenta un breve riassunto delle funzionalità disponibili.

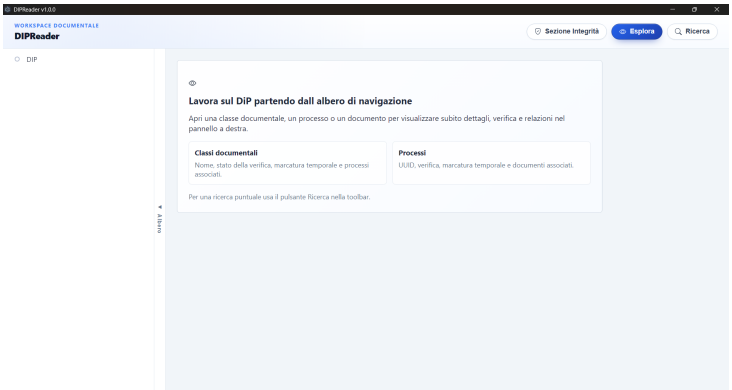

Figura 1: Schermata di benvenuto.

Si verrà reindirizzati a questa sezione nel momento in cui si seleziona un nodo dell'albero di navigazione (sezione 4.2) oppure se si seleziona un risultato della ricerca (sezione 4.3). Dentro la sezione appariranno i metadati dell'elemento selezionato e sarà possibile:

- Verificare l'integrità dell'elemento e degli elementi contenuti in esso (per vedere l'esito dell'operazione consultare la sezione 4.4)
- Visualizzare l'anteprima del documento (solo se si è selezionato un processo contenente documenti o il singolo documento)
- Scaricare o stampare il documento (consultare la sezione 4.5)

4.2 Esplorazione ad albero

In qualsiasi momento è possibile vedere a sinistra una sezione dedicata alla vista ad albero del file DIP. Ogni riga rappresenta un raggruppamento oppure un file. Se una riga presenta una tabulazione, allora appartiene alla prima riga sopra che non presenta l'indentazione. La gerarchia dei raggruppamenti è la seguente:

- Il nodo radice DIP contiene le classi documentali
- Le classi documenti contengono i processi associati (pallino rosso)
- I processi, che sono numerati in modo ordinato, contengono i file principali (pallino verde)
- I file principali contengono gli allegati (pallino azzurro)

È possibile navigare questa sezione tramite il TAB. Se si desidera è possibile chiudere questa sezione tramite l'apposita linguetta "Albero" adiacente alla sezione.

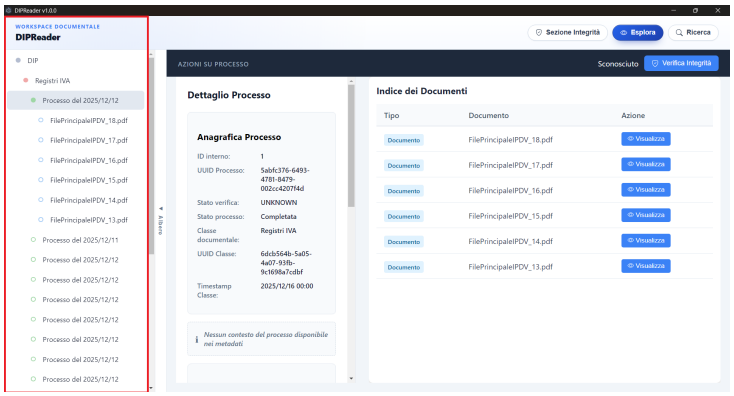

Figura 2: Albero di navigaizone evidenziato in rosso.

4.3 Ricerca

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante "Ricerca" in alto a destra, contrassegnato da una lente di ingrandimento.

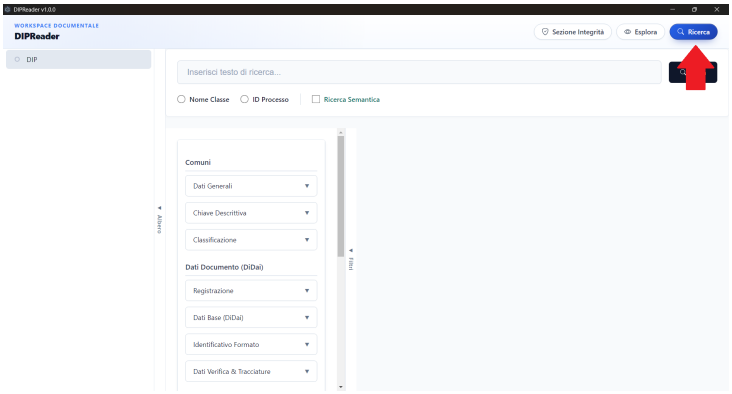

Figura 3: Pulsante di ricerca.

Questa sezione permette di ricercare all'interno del DIP tramite le seguenti modalità:

- Per cercare all'interno del nome della classe o per ID del processo è possibile utilizzare la barra di ricerca, specificando tramite il pulsante d'opzione su quale campo si vuole compiere la ricerca. Per abilitare la ricerca semantica è possibile spuntare l'apposita casella, ora la ricerca includerà anche i risultati i cui campi specificati contengono termini nello stesso campo semantico, ovvero di significato simile, a quelli immessi nella barra di ricerca.
- A sinistra dei risultati è possibile aggiungere dei filtri pertinenti ai relativi metadati. Questi filtri possono essere nascosti tramite apposita linguetta, etichettata "filtri". Per applicare i filtri aggiuntivi premere il pulsante "Applica e Cerca" come mostrato in figura 4

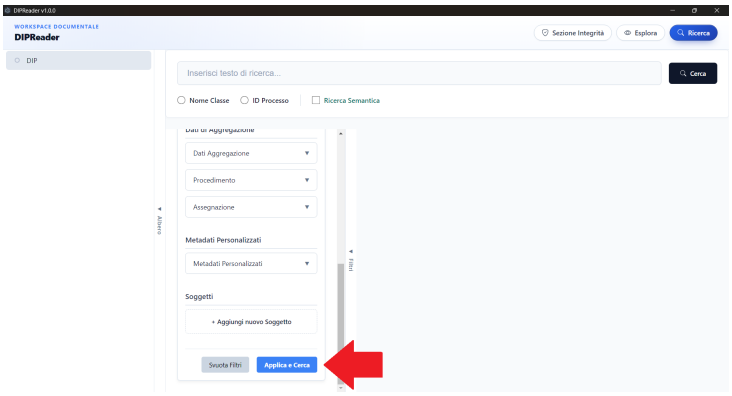

Figura 4: Pulsante per la ricerca avanzata.

4.4 Integrità

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante "Sezione integrità" in alto a destra, contrassegnato dal simbolo di uno scudo. In questa sezione è visibile il resoconto di tutti gli elementi per i quali è stata avviata una verifica d'integrità. Se si desidera è possibile avviare una verifica d'integrità globale per ogni elemento, ma per i file DIP più pesanti questa operazione potrebbe richiedere qualche minuto.

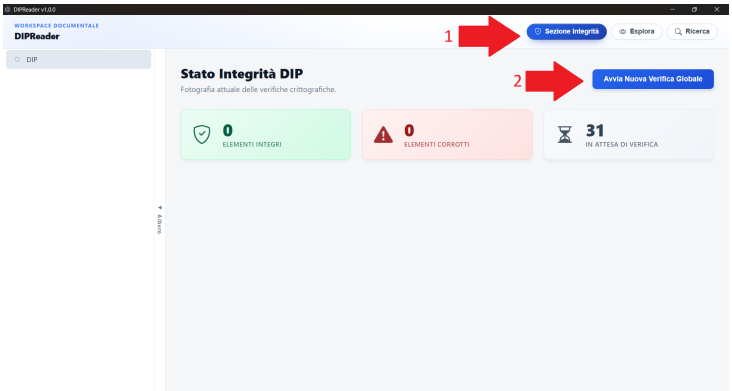

Figura 5: Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2).

4.5 Stampa e Salvataggio Documentale

L'utente può stampare o estrarre in locale i documenti conservati nel sistema. Il software supporta la stampa o il salvataggio sia del singolo file principale, che di interi pacchetti documentali.

Procedura di Esportazione

L'azione di stampa è analoga a quella d'esportazione, dunque è mostrata solo l'esportazione. L'esportazione è disponibile esclusivamente per i nodi di tipo *Documento Padre*. Per avviare il processo, seguire i passaggi indicati:

1. **Selezione del Documento**: Identificare nell'albero di navigazione il documento desiderato. Una volta selezionato, l'area centrale mostrerà i metadati e le azioni disponibili;
2. **Attivazione Comando**: Cliccare sul pulsante **Scarica documento** (contrassegnato dal colore verde) situato nella barra superiore delle azioni (Figura 6);

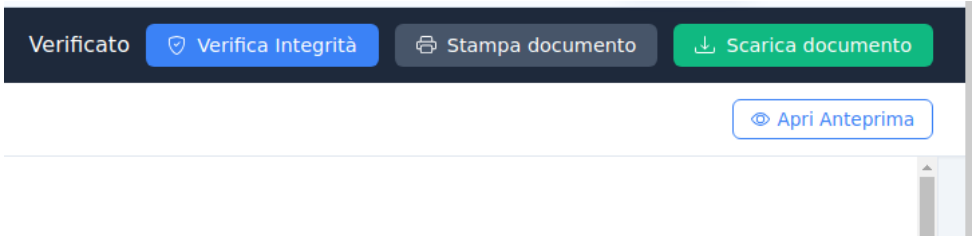

Figura 6: Barra delle azioni disponibili per i documenti padre.

3. **Configurazione dello scaricamento**: Il sistema aprirà una finestra di dialogo modale (*Seleziona i documenti da scaricare*) che elenca il file principale e tutti gli eventuali allegati correlati (Figura 7).

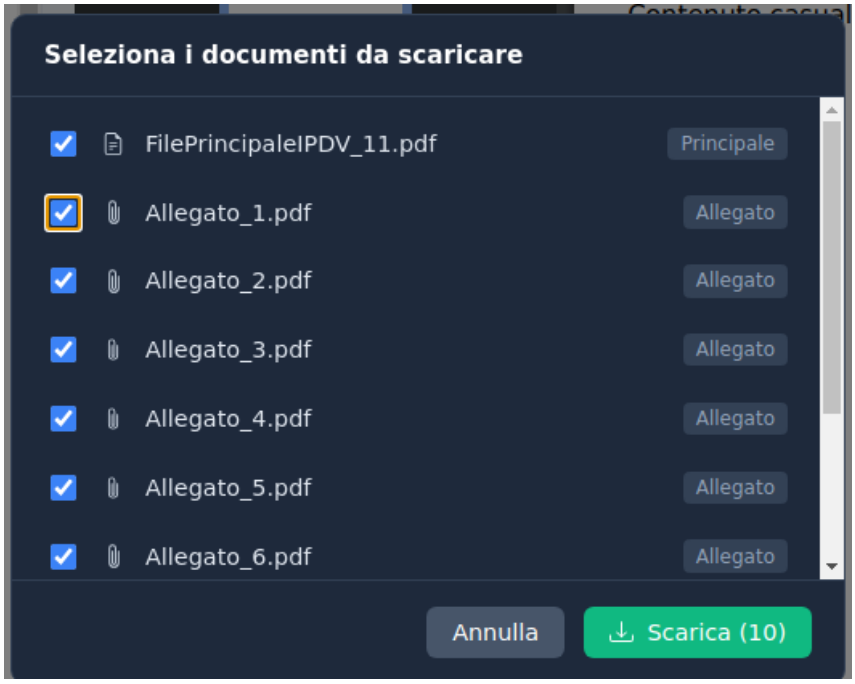

Figura 7: Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione.

Selezione Multipla e Allegati

All'interno della finestra di selezione, l'utente ha il pieno controllo sugli elementi da esportare:

- **Selezione Granulare**: È possibile spuntare o deselezionare singolarmente ogni file. Per impostazione predefinita, il sistema seleziona l'intero pacchetto (file principale + allegati);
- **Etichette di Tipologia**: Accanto a ogni nome file è presente un'etichetta identificativa (*Principale* o *Allegato*) per facilitare il riconoscimento dei contenuti;
- **Conferma**: Il pulsante di conferma indica tra parentesi il numero totale di file pronti per lo scaricamento.

Monitoraggio e Conclusione

Una volta avviata l'operazione, il software gestisce il trasferimento dei dati tramite il layer di infrastruttura IPC, fornendo feedback in tempo reale:

- **Avanzamento**: In alto a destra comparirà una barra di stato che mostra l'elenco dei file in fase di scrittura e la conferma individuale per ogni elemento completato;
- **Notifica Finale**: Al termine dell'intera procedura, un messaggio di conferma indicherà il numero totale di documenti salvati con successo sul *file system*$_G$ locale (Figura 8);

Figura 8: Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio.

- **Destinazione**: I file vengono salvati nella cartella di destinazione predefinita del sistema o in quella selezionata tramite la finestra di dialogo ministeriale, mantenendo i nomi originali dei file presenti nel DIP.

4.6 Glossario

Ogni termine tecnico è definito di seguito:

Allegato File secondario collegato a un Documento Padre, identificato da un pallino azzurro nell'albero di navigazione. Viene visualizzato in forma indentata sotto il documento principale di riferimento.

Barra di stato Elemento grafico posizionato in alto nell'interfaccia, che mostra l'avanzamento di un'operazione in corso (es. esportazione o verifica di integrità) e i messaggi di conferma al completamento.

Classe documentale Categoria di primo livello nella gerarchia interna al DIP. Raggruppa i processi per tipologia di documento (es. fatture, registri) ed è il primo livello espandibile nell'albero di navigazione.

Conservazione Sistema centralizzato preposto all'archiviazione a lungo termine di documenti informatici con valore legale, dal quale vengono distribuiti i pacchetti DIP.

DIP (Dissemination Information Package) Archivio compresso distribuito da un sistema di conservazione centralizzato, contenente documenti tecnici con valore legale strutturati secondo specifiche normative. La struttura interna è organizzata gerarchicamente in classi documentali, processi e documenti.

Documento Nel contesto del DIPReader, unità informativa contenuta nel DIP comprensiva del file principale e dei relativi allegati, dotata di metadati descrittivi e valore legale.

Documento Padre File principale all'interno di un processo, identificato da un pallino verde nell'albero di navigazione. Può avere uno o più allegati collegati. Le operazioni di esportazione e stampa sono disponibili esclusivamente per questa tipologia di nodo.

File system Sistema di organizzazione dei file sul disco del dispositivo in uso. Il salvataggio sul file system locale indica il salvataggio in una cartella del proprio computer (es. Documenti, Desktop, Download).

Finestra di dialogo modale Finestra secondaria che appare sopra l'interfaccia principale e richiede un'interazione da parte dell'utente prima di poter tornare alla schermata sottostante. Nel DIPReader viene utilizzata per la selezione granulare dei file da esportare.

IPC (Inter-Process Communication) Meccanismo software che permette a componenti distinti dell'applicazione di scambiarsi dati. Nel DIPReader gestisce il trasferimento dei file durante l'esportazione, fornendo aggiornamenti in tempo reale sull'avanzamento dell'operazione.

Metadati Informazioni descrittive associate a un documento, distinte dal contenuto del file stesso (es. identificativo, oggetto, descrizione, tipologia documentale).

Nel DIPReader vengono visualizzati nell'area centrale alla selezione di un nodo dell'albero.

Modalità portable Modalità di esecuzione in cui il software funziona senza necessità di installazione sul sistema operativo ospite e senza richiedere privilegi di amministratore.

Nodo Ogni singolo elemento selezionabile nell'albero di navigazione: può rappresentare il DIP radice, una classe documentale, un processo, un documento padre o un allegato. Ogni nodo può essere espanso per mostrare gli elementi contenuti al suo interno.

Pacchetto documentale Insieme strutturato composto da un documento principale e dai suoi allegati correlati, esportabile come unità tramite la finestra di selezione granulare.

Processo Secondo livello della gerarchia DIP, identificato da un pallino rosso nell'albero di navigazione. Raggruppa i file principali appartenenti a uno stesso procedimento e viene numerato in ordine progressivo.

Ricerca semantica Modalità di ricerca che restituisce risultati il cui significato è simile o correlato al termine cercato, andando oltre la corrispondenza esatta delle parole (es. cercando "automobile" possono comparire risultati contenenti "veicolo" o "auto").

Verifica di integrità Procedura che controlla se un file non è stato alterato o corrotto rispetto alla versione archiviata originariamente. L'esito può essere: *Integro*, *Non Integro* o *Non Verificato*.