


# Glassfish Open suse

---


Zygimantas sniurevicius

DAW 2°


Lo primero que tenemos que hacer es tener instalado el glassfish y comprobar si tenemos el tomcat activado, en caso afirmativo lo desactivamos en servicios en YAST.

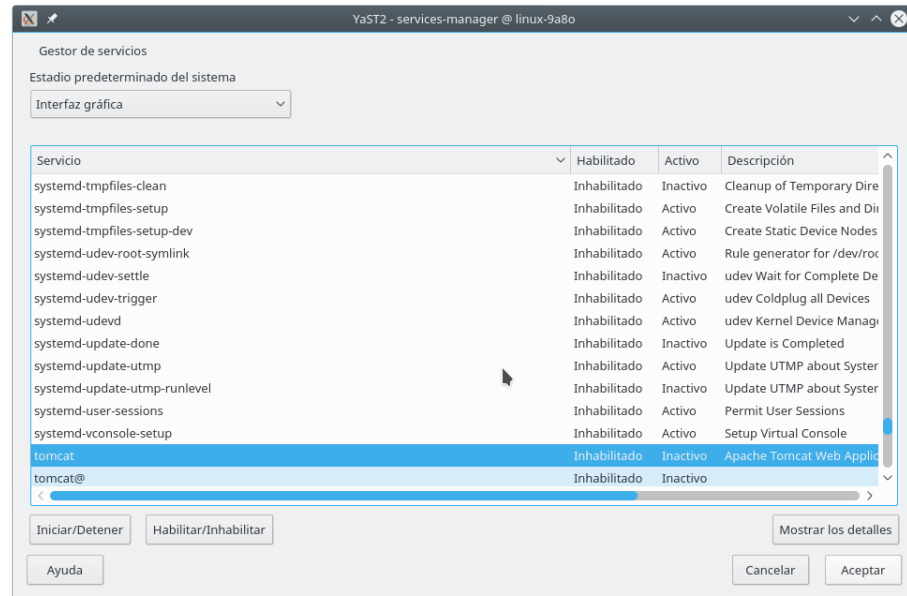


Ahora accedemos al localhost:4848

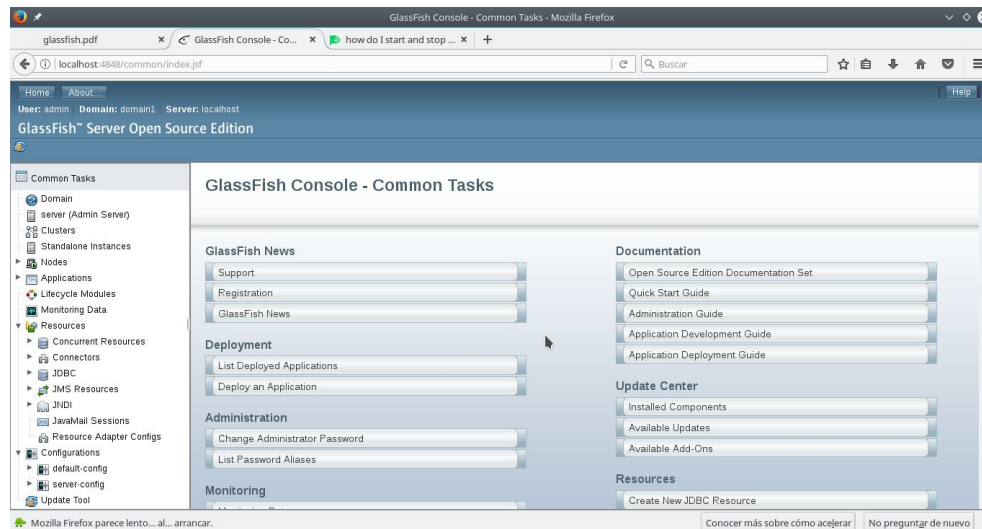


En el panel de control buscamos “server-config” y seleccionamos HTTP service

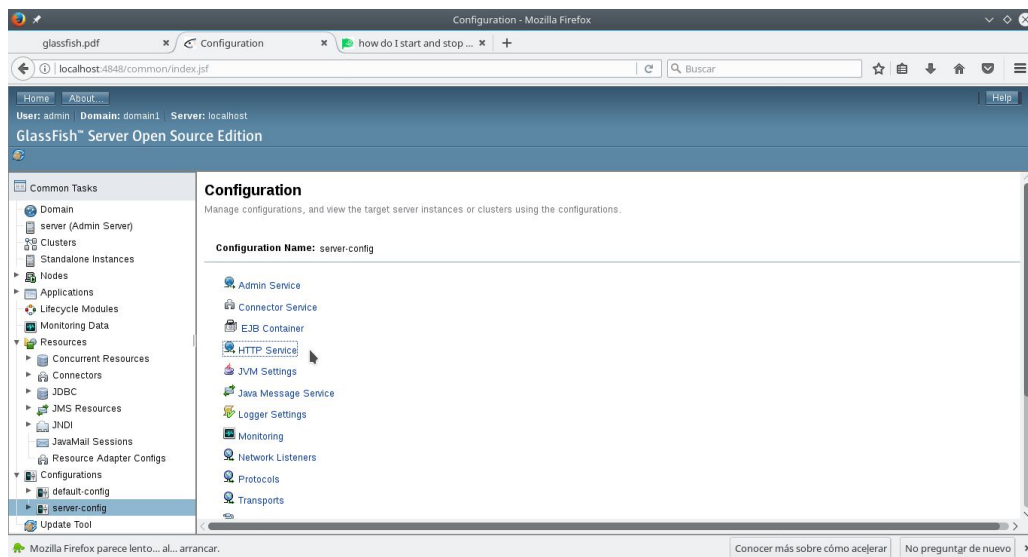


Ahi nos saldrán dos listeners

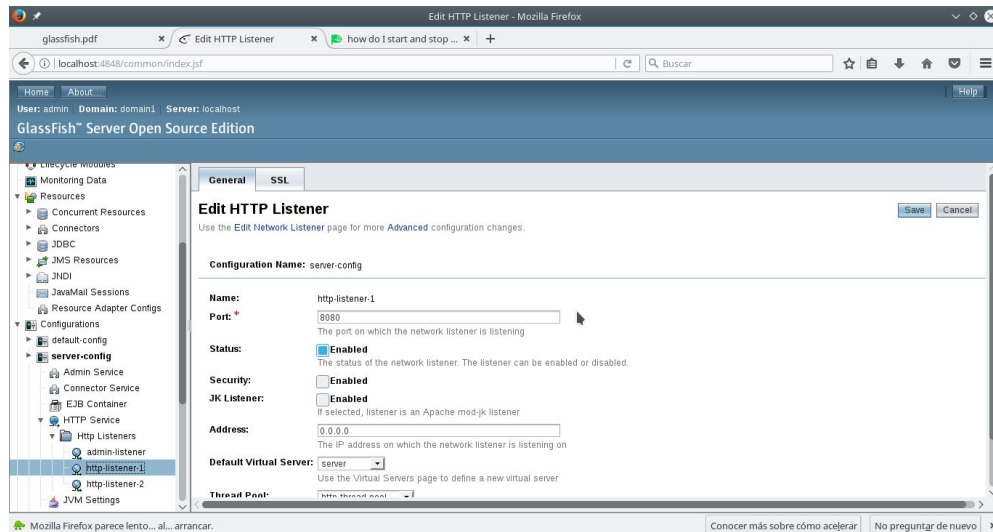

En applications probamos a lanzar una aplicación.

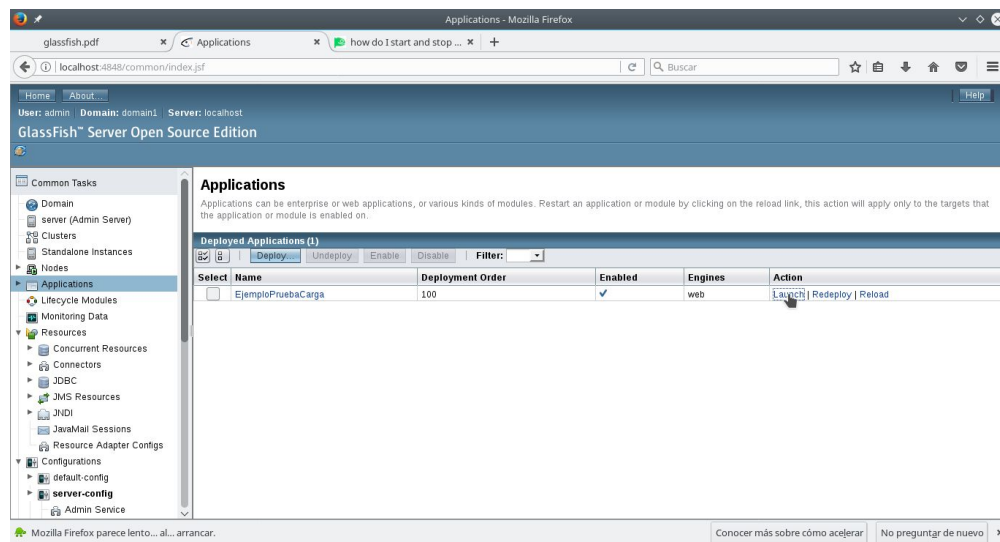

Nos da dos opciones una opción normal y la otra es la opción “segura”

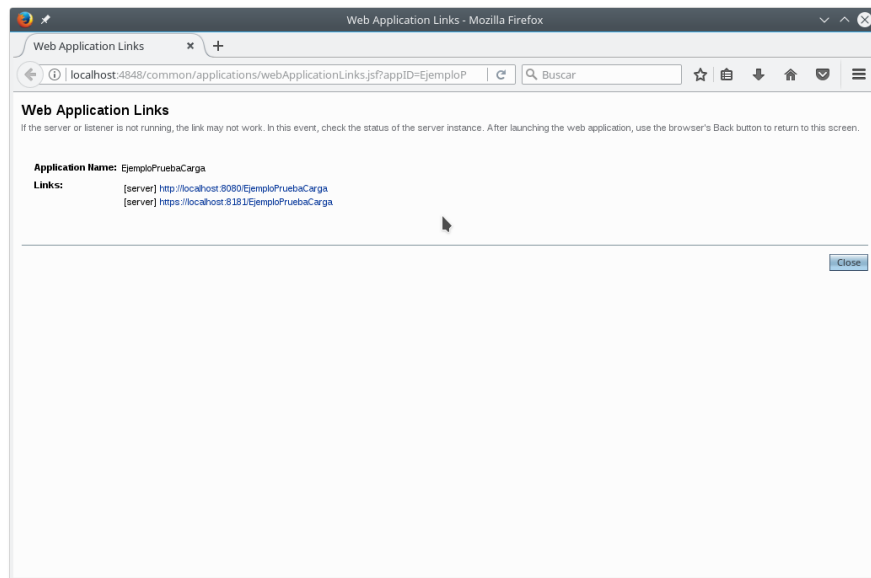

Ambas se lanzan sin problemas.

