Домашнее задание по курсу «Введение в архитектуру вычислительных систем»

ALU Register — вариант 3

Шелонин Арсений Б01-411

shelonin.ak@phystech.edu

Содержание

1 Запуск симуляции с ВНТ **2**

1 Запуск симуляции с BHT

Исходный код на ассемблере (RISC-V)

```
.text
main:
    li      t0, 10000
    li      a3, 1
    li      a4, 0
    li      a1, 0
loop:
    beq     a4, zero, magic_br_1 # branch #1
    addi    a4, a4, 0
magic_br_1:
    beq     a3, zero, magic_br_2 # branch #2
    addi    a3, a3, 0
magic_br_2:
    addi    a1, a1, 1
    bne     a1, t0, loop         # branch #3

```

Параметры BHT

Number of entrie	8
History size	1
Initial value	NOT TAKEN

Запустив симуляцию, получим такое конечное состояние таблицы:

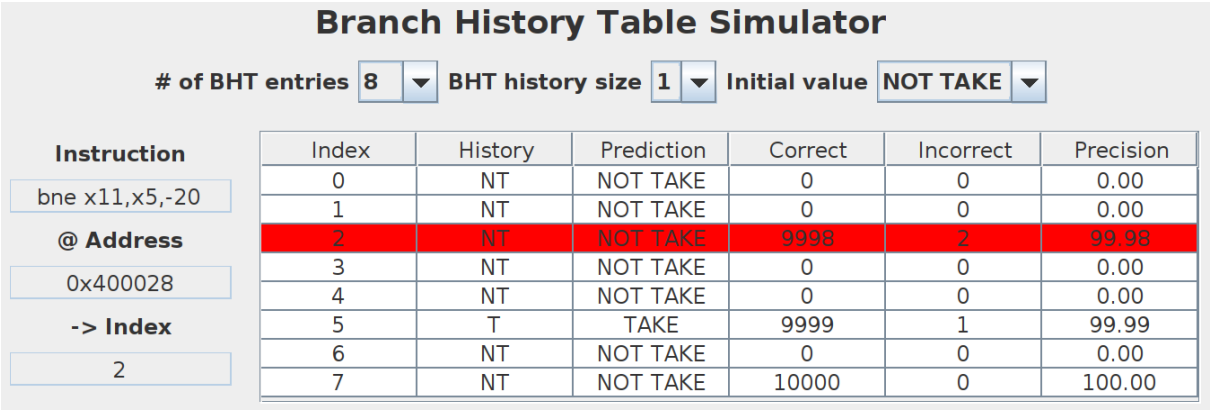

Branch History Table Simulator

# of BHT entries 8 **BHT history size** 1 **Initial value** NOT TAKE

Instruction
bne x11,x5,-20
@ Address
0x400028
-> Index
2

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
2	NT	NOT TAKE	9998	2	99.98
3	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
4	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
5	T	TAKE	9999	1	99.99
6	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
7	NT	NOT TAKE	10000	0	100.00

Рис. 1: Состояние таблицы в конце симуляции

Для определения, какое ветвление соответствует какому слоту таблицы, сбросим таблицу к незаполненному состоянию и запустим симуляцию заново пошагово.

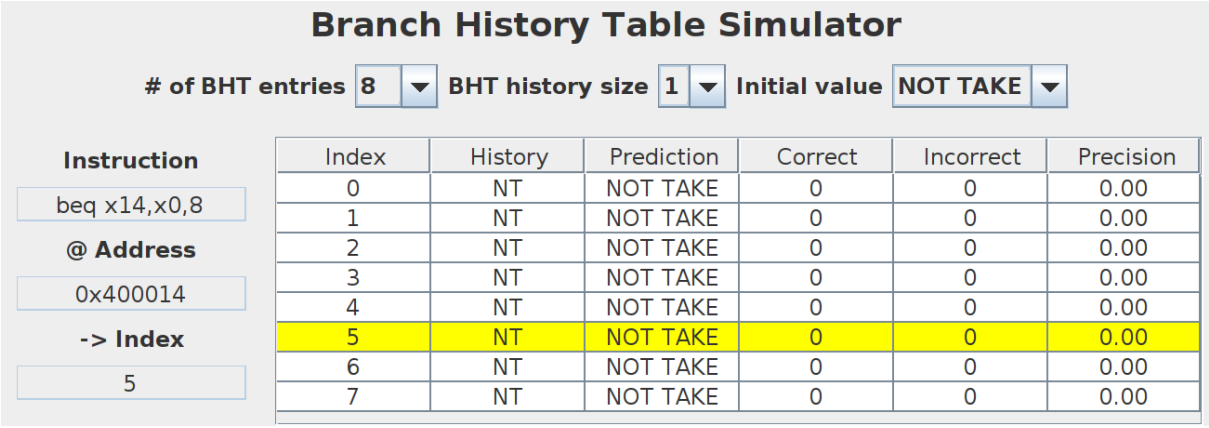

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
2	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
3	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
4	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
5	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
6	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
7	NT	NOT TAKE	0	0	0.00

Рис. 2: Состояние таблицы в при встрече первого ветвления

Идя пошагово дальше, определим индексы в таблице для каждого ветвления и по рис.1 определим его точность.

branch	BHT index	accuracy
`branch 1`	5	99.99%
`branch 2`	7	100.00%
`branch 3`	2	99.98%

- `branch 2`: условие не выполнится никогда, так как там идёт сравнение постоянного не равного нулю регистра `a3` с нулём, а так как изначальное значение таблицы установлено в `NOT TAKEN`, точность предсказания этого перехода 100%.
- `branch 1`: полностью аналогично, только условие выполняется всегда. Изначальное значение таблицы установлено в `NOT TAKEN` поэтому `BHT miss` произойдёт только в первый раз.
- `branch 3`: 2 промаха: в первый раз — когда заходим в цикл, а таблица предсказывает `NOT TAKEN`, и в последний — при выходе из цикла, а таблица предсказывает `TAKEN`.