

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : Hub P1

Operational Instructions

Apply to: Reolink Home Hub Pro



PAP 22
Raccolta Carta



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.009.0078




@ReolinkTech

<https://reolink.com>

Contents

What's in the Box	2
Device Overview	3
Install the Hard Drive	4
Connecting Home Hub Pro	6
Access via Reolink App/Client	7
Adding Devices to Home Hub Pro	9
Specifications	10
Important Safety Instructions	10
Legal Disclaimer	11
Notification of Compliance	12


What's in the Box




Operational
Instructions




Home Hub Pro



Power Adapter



Ethernet Cable




Pack of Screws



Reset Needle

Device Overview

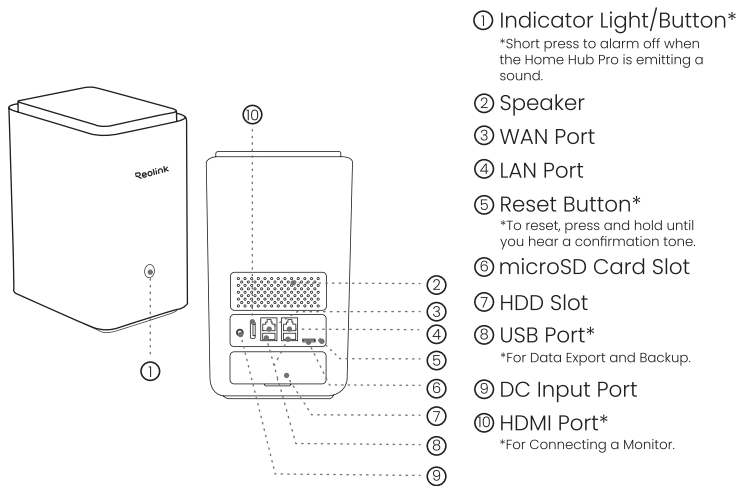

Different States of the Indicators Light:


- Red Light Solid: Powered On
- Red Light Blinking: Network Connection Successful, No HDD Detected
- Blue Light Solid: Network Connection Successful, HDD Detected

Install the Hard Drive

NOTE: Please make sure your device is powered off during the installation.


Step 1: Remove the HDD slot cover.

Press the release tab on the left and hold the hollow part on the right simultaneously as you pull out the hard drive bracket.

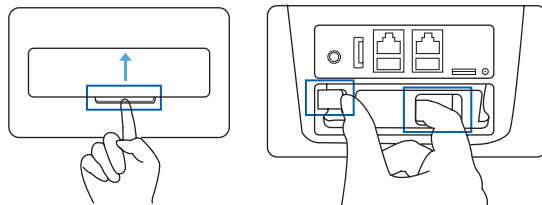

Step 2:

Fix your HDD to the bracket with provided screws.



NOTE: Supports a 3.5" hard drive, up to 16TB (sold separately).

Step 3: Push the bracket back into the slot.

Make sure the release tab clicks into place and then cover the slot.


Connecting Home Hub Pro

Step 1:

Power on the Reolink Home Hub Pro and connect it to your home router using the Ethernet cable provided.

Step 2:

Connect your phone to the same router that the Home Hub Pro is connected to.

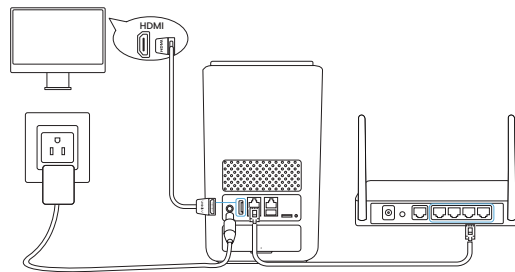


Access via Reolink App/Client

Step 1: Download the Reolink App.

Scan the QR code to download the Reolink App.



Step 2: Add the Hub to Set Up

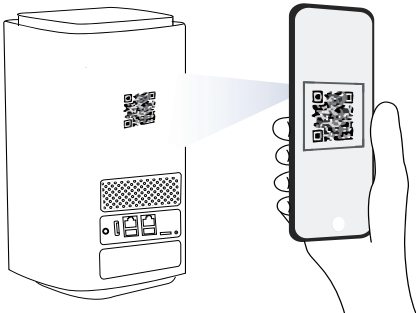

Step 3: Setup Completion

Once setup is complete, the hub's indicator light will turn blue, meaning it's ready to use with the Reolink App.

Step 4 (Optional): Access via Reolink Client

After the setup, you can access the hub using the Reolink Client:


1. Download the Reolink Client from: <https://reolink.com> > Support > App & Client
2. Open the Reolink Client on your PC, click "Add Device," and enter the hub's UID found below the QR code.

NOTE: If the Hub is not connected to the router after the setup, the indicator light will be red.

Adding Devices to Home Hub Pro

There are two ways to add Reolink devices to your Home Hub Pro:

1. If your device is already set up, click the “+” button at the top right and choose to “add from device list” or “add from LAN.”
2. If your device is not yet set up, click the “+” button in the top right corner and scan the QR code. (If you are adding a plug-in camera, make sure to power it up first.)



NOTE: Supports up to 12 Reolink cameras (excluding 4G). Compatible with most Reolink cameras. For more details, please contact Reolink support.

Specifications

Operating Temperature: -10°C~+45 °C(14°F to 113°F)

Operating Humidity: 10%~90%

Dimensions: 185*133*222 mm

Weight: 1.076 kg

For more specifications, please visit <https://reolink.com/>.

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance



SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: <https://reolink.com/product-compliance/>

Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150~5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

- (a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
- (b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms & conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.


Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	16
Geräteübersicht	17
Festplatte installieren	18
Home Hub Pro verbinden	19
Zugriff über Reolink App/Client	20
Geräte zu Home Hub Pro hinzufügen	22
Spezifikationen	23
Wichtige Sicherheitshinweise	24
Gesetzlicher Haftungsausschluss	25
Konformitätserklärung	26


Lieferumfang




Schnellstartanleitung




Home Hub Pro



Netzadapter



Ethernet-Kabel





Päckchen mit
Schrauben



Reset-Nadel

Geräteübersicht

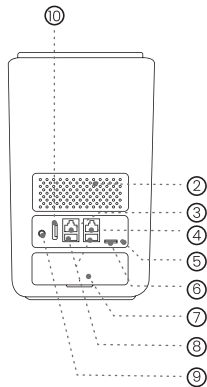

① Anzeigeleuchte/Taste*

*Kurz drücken, um den Alarm auszuschalten, wenn der Home Hub Pro einen Ton abgibt.

② Lautsprecher

③ WAN Port

④ LAN Port

⑤ Reset-Knopf*

*Zum Zurücksetzen den Knopf gedrückt halten, bis der Bestätigungston ertönt.

⑥ microSD-Kartenslot

⑦ Festplattenschacht

⑧ USB-Anschluss*

*Für Datenexport und -sicherung.

⑨ DC-Eingangsanschluss

⑩ HDMI-Anschluss*

*Für den Anschluss eines Monitors.

Verschiedene Zustände der Anzeigeleuchte:



- Rote LED leuchtet: Gerät eingeschaltet
- Rote LED blinkt: Netzwerkverbindung erfolgreich, keine Festplatte erkannt
- Blaue LED leuchtet: Netzwerkverbindung erfolgreich, Festplatte erkannt

Festplatte installieren

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät während der Installation ausgeschaltet ist.


Schritt 1: Entfernen Sie die Abdeckung des Festplattenschachts.

Drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungslasche links und halten Sie den hohlen Teil rechts fest, während Sie den Festplattenrahmen herausziehen.



Schritt 2:

Befestigen Sie Ihre Festplatte mit den mitgelieferten Schrauben am Rahmen.



HINWEIS: Kompatibel mit 3,5 Zoll Festplatten, unterstützt bis zu 16 TB (separat erhältlich)

Schritt 3: Schieben Sie den Rahmen zurück in den Schacht.
Stellen Sie sicher, dass die Entriegelungslasche einrastet, und decken Sie dann den Schacht wieder ab.


Home Hub Pro verbinden

Schritt 1:

Schalten Sie den Reolink Home Hub Pro ein und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit Ihrem Heimrouter.

Schritt 2:

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit demselben Router, an den der Home Hub Pro angeschlossen ist.

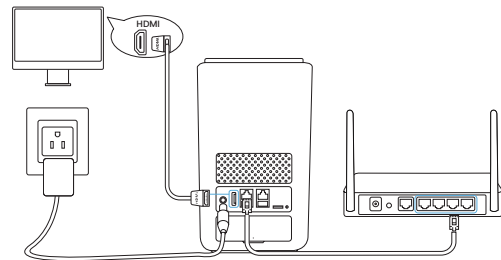

Zugriff über Reolink App/Client


Schritt 1:

Scannen Sie den QR-Code, um die Reolink App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.



Schritt 2 :

Öffnen Sie die Reolink App, klicken Sie auf " + " oben rechts und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Home Hub Pro, um ihn hinzuzufügen.

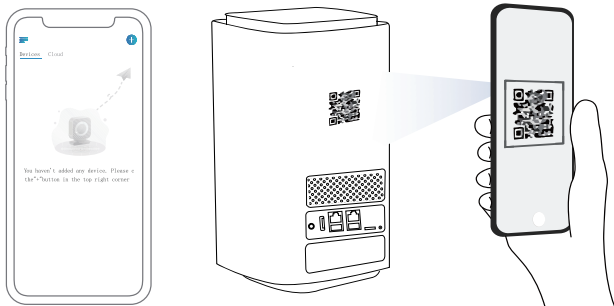

Schritt 3:

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige blau auf.

Schritt 4 (Optional): Zugriff über Reolink Client

Nach der Einrichtung können Sie über den Reolink Client auf den Hub zugreifen:

1. Laden Sie den Reolink Client herunter von: <https://reolink.com> >

Support > App & Client

2. Öffnen Sie den Reolink Client auf Ihrem PC, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und geben Sie die UID des Hubs ein, die sich unter dem QR-Code befindet.

HINWEIS: Wenn der Hub nach der Einrichtung nicht mit dem Router verbunden ist, leuchtet die Anzeige rot.

Geräte zu Home Hub Pro hinzufügen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Reolink Geräte zu Ihrem Home Hub Pro hinzuzufügen:

1. Wenn Ihr Gerät bereits eingerichtet ist, klicken Sie auf " + " oben rechts und wählen Sie aus Geräte-Liste hinzufügen oder „aus LAN hinzufügen“.
2. Wenn Ihr Gerät noch nicht eingerichtet ist, klicken Sie auf " + " oben rechts und scannen Sie den QR-Code. (Wenn Sie eine Plug-in-Kamera hinzufügen, stellen Sie sicher, dass sie zuerst eingeschaltet ist.)



HINWEIS: Unterstützt bis zu 12 Reolink-Kameras (außer 4G). Kompatibel mit den meisten Reolink-Kameras. Weitere Details erhalten Sie beim Reolink-Support.

Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C bis 45 °C (14°F to 113°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%

Größe: 185*133*222mm

Gewicht: 1,076kg

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffeile und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website <https://reolink.com/product-compliance/>

Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150~5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.

(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.


Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contenu

Contenu de la Boîte	30
Aperçu de l'Appareil	31
Installation du Disque Dur	32
Connexion du Home Hub Pro	33
Accès via Reolink App/Client	34
Ajouter des Appareils au Home Hub Pro	36
Caractéristiques	37
Consignes de sécurité importantes	38
Avis de non-responsabilité	39
Notice de Conformité	40


Contenu de la Boîte




Guide de
Démarrage Rapide




Home Hub Pro



Adaptateur
Secteur



Câble Ethernet




Sachet de Vis



Aiguille de
Réinitialisation

Aperçu de l'Appareil

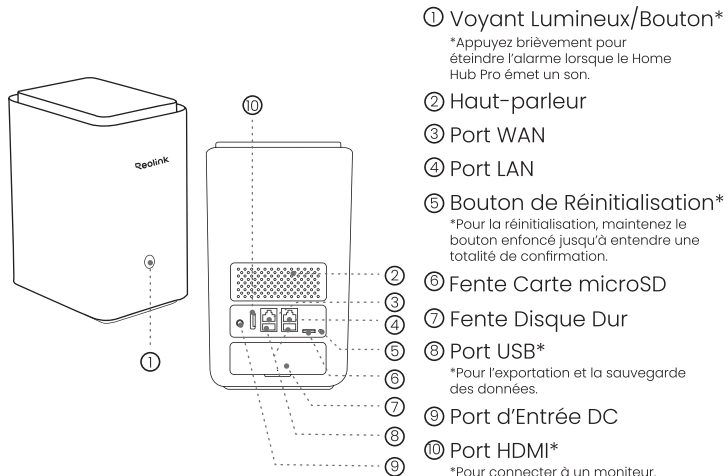

Différents états du voyant lumineux :


- Lumière rouge fixe : Mise sous tension.
- Lumière rouge clignotante : Connexion réseau réussie. Aucun disque dur détecté.
- Lumière bleue fixe : Connexion réseau réussie. Disque dur détecté.

Installation du Disque Dur

REMARQUE : Veillez à ce que votre appareil soit éteint pendant l'installation.


Étape 1 : Retirez le couvercle de l'emplacement du disque dur.

Appuyez sur la languette de déverrouillage à gauche et tenez la partie creuse à droite simultanément tout en retirant le support du disque dur.

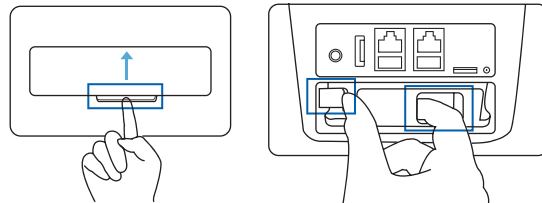

Étape 2 :

Fixez votre disque dur au support à l'aide des vis fournies.



REMARQUE : Compatible avec les disques durs 3,5 pouces, prenant en charge jusqu'à 16To (vendus séparément)

Étape 3 : Repoussez le support dans la fente.

Assurez-vous que la languette de déverrouillage s'enclenche, puis recouvrez la fente.


Connexion du Home Hub Pro

Étape 1 :

Allumez le Reolink Home Hub Pro et connectez-le à votre routeur domestique à l'aide du câble Ethernet fourni.

Étape 2 :

Connectez votre téléphone au même routeur que celui auquel le Home Hub Pro est connecté.

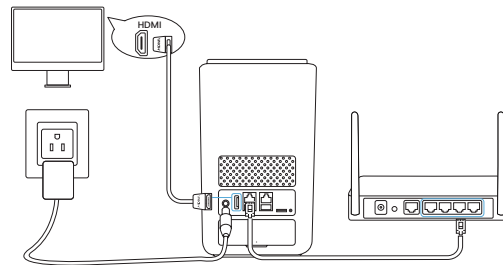

Accès via Reolink App/Client


Étape 1 :

Scannez pour télécharger l'Appli Reolink à partir de l'App Store ou du Google Play store.



Étape 2 :

Lancez l'Appli Reolink, cliquez sur “+” en haut à droite, et scannez le code QR de votre Home Hub Pro pour l'ajouter.

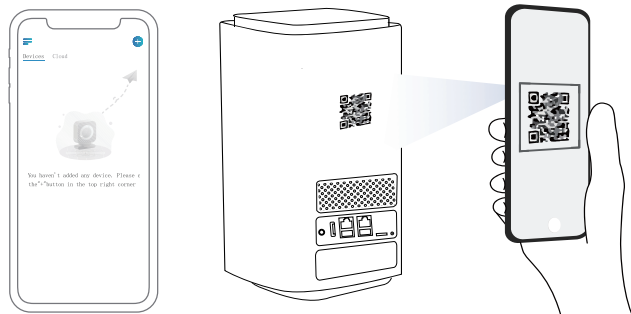

Étape 3 :

Une fois la configuration terminée, le voyant lumineux devient bleu.

Étape 4 (En option) : Accès via Reolink Client

Après la configuration, vous pouvez accéder au hub à travers le Reolink Client :

1. Téléchargez le Reolink Client à partir de : <https://reolink.com> > Assistance > Appli & Client

2. Lancez le Reolink Client sur votre PC, cliquez sur « Ajouter un appareil », et saisissez l'UID du hub qui se trouve sous le code QR.

REMARQUE : Si le hub n'est pas connecté au routeur après la configuration, le voyant sera rouge.

Ajouter des Appareils au Home Hub Pro

Vous pouvez ajouter des appareils Reolink à votre Home Hub Pro de deux manières :

1. Si votre appareil est déjà configuré, cliquez sur le bouton “+” en haut à droite et choisissez “ajouter à partir de la liste des appareils” ou “ajouter à partir du réseau local”.
2. Si votre appareil n'est pas encore configuré, cliquez sur le bouton “+” dans le coin supérieur droit et scannez le code QR. (Si vous ajoutez une caméra plug-in, veillez à l'allumer d'abord).



REMARQUE : Prise en charge de jusqu'à 12 caméras de Reolink (à l'exception de celle de 4G). Compatible avec la plupart des caméras de Reolink. Pour plus de détails, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink.

Caractéristiques

Température de Fonctionnement : -10°C~+45 °C (14°F à 113°F)

Humidité de Fonctionnement : 10%~90%

Taille : 185*133*222 mm

Poids : 1,076 kg

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://reolink.com/>.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web <https://reolink.com/product-compliance/>

Frequencies de fonctionnement

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)

2412~2472MHz RF Puissance : ≤ 20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Puissance : ≤ 23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Puissance : ≤ 23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Puissance : ≤ 23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Puissance : ≤ 14dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).

(a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.

(b) la consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.



Élimination Correcte de ce Produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie Limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que si acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contenuti

Contenuto della confezione	44
Panoramica Dispositivo	45
Installare il Discor Rigido	46
Connettere Home Hub Pro	47
Accesso tramite App/Client Reolink	48
Aggiunta di dispositivi a Home Hub Pro	50
Specifiche	51
Istruzioni per la sicurezza importanti	52
Esclusione di responsabilità legale	53
Notifica di Conformità	54


Contenuto della confezione




Guida Rapida




Home Hub Pro



Adattatore



Cavo Ethernet




Confezione di
Viti



Ago di Reset

Panoramica Dispositivo

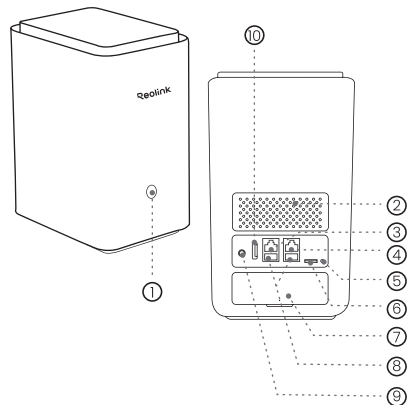

① Indicatore Luminoso/
Pulsante*

*Premere brevemente per disattivare l'allarme quando Home Hub Pro emette un suono.

② Altoparlante

③ Porta WAN

④ Porta LAN

⑤ Pulsante di Reset*

* Per resettare, tenere premuto finché non si sente un segnale acustico di conferma.

⑥ Slot Scheda microSD

⑦ Slot HDD

⑧ USB port*

*Per l'esportazione e il backup dei dati.

⑨ Porta di ingresso CC

⑩ Porta HDMI*

*Per il collegamento di un monitor.

Diversi stati dell'indicatore luminoso:


- Luce rossa fissa: acceso
- Luce rossa lampeggiante: connessione di rete riuscita, nessun HDD rilevato
- Luce blu fissa: connessione di rete riuscita, HDD rilevata

Installare il Discor Rigido

NOTA: assicurati che il dispositivo sia spento durante l'installazione.


Passaggio 1: Rimuovere il coperchio dello slot dell'HDD.

Premere la linguetta di rilascio a sinistra e contemporaneamente tenere la parte cava a destra mentre si estrae il supporto del disco rigido.

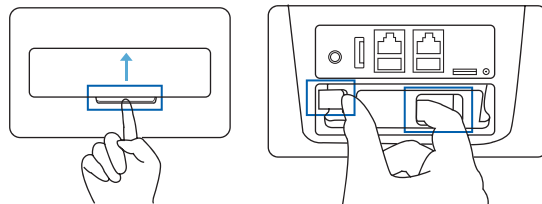

Passaggi 2:

Fissare l'HDD alla staffa con le viti fornite.



NOTA: Compatibile con hard disk da 3,5", supporta fino a 16 TB (da acquistare separatamente).

Passaggio 3: Spingere nuovamente la staffa nella fessura.

Assicurarsi che la linguetta di rilascio scatti in posizione e quindi coprire lo slot.


Connettere Home Hub Pro

Passaggi 1:

Accendere Reolink Home Hub Pro e collegarlo al router di casa utilizzando il cavo Ethernet fornito.

Passaggio 2:

Collegare il telefono allo stesso router a cui è connesso Home Hub Pro.

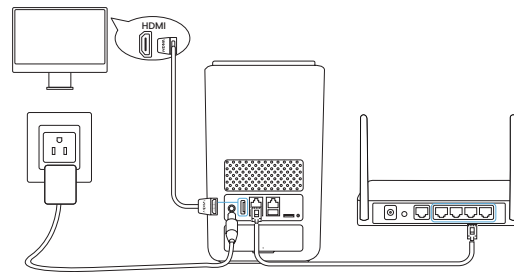

Accesso tramite App/Client Reolink


Passaggio 1:

Scansionare per scaricare l'app Reolink dall'App Store o da Google Play Store.



Passaggio 2:

Avviare l'app Reolink, fare clic su “+” in alto a destra e scansionare il codice QR sul tuo Home Hub Pro per aggiungerlo.

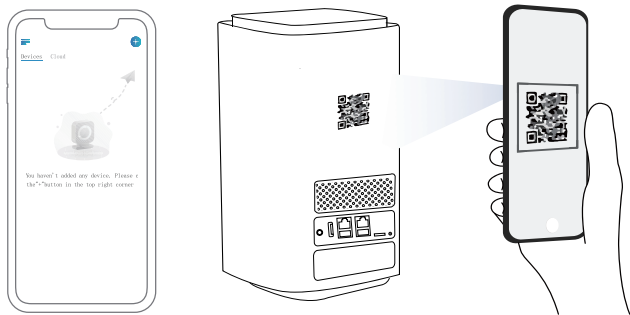

Passaggio 3:

Una volta completata la configurazione, l'indicatore LED diventerà blu.

Fase 4 (opzionale): accesso tramite il client Reolink

Dopo la configurazione, puoi accedere all'hub utilizzando il Reolink Client:

1. Scarica il Reolink Client da: <https://reolink.com> > Assistenza > Centro Scarica > App & Client
2. Apri il Reolink Client sul PC, clicca su “Aggiungi Dispositivo” e inserisci l'UID dell'hub che trovi sotto il codice QR.

NOTA: se l'hub non è collegato al router dopo la configurazione, l'indicatore luminoso sarà rosso.

Aggiunta di dispositivi a Home Hub Pro

Esistono due modi per aggiungere dispositivi Reolink al tuo Home Hub Pro:

1. Se il tuo dispositivo è già configurato, fai clic sul pulsante “+” in alto a destra e scegli “aggiungi dall'elenco dei dispositivi” o “aggiungi dalla LAN.”
2. Se il tuo dispositivo non è ancora configurato, fai clic sul pulsante “+” nell'angolo in alto a destra e scansiona il codice QR. (Se stai aggiungendo una fotocamera plug-in, assicurati di accenderla prima.)



NOTA: supporta fino a 12 telecamere Reolink (escluse le 4G).
Compatibile con la maggior parte delle telecamere Reolink. Per ulteriori dettagli, contattare l'assistenza Reolink.

Specifiche

Operating Temperature: -10°C~+45 °C(14°F to 113°F)

Operating Humidity: 10%~90%

Size: 185*133*222 mm

Weight: 1.076 kg

Per altre specifiche, visita <https://reolink.com/>.

Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, vengono consegnati "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza garanzia di qualsiasi tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse ma non limitate a, garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi ma non limitati a danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'utilizzo dei prodotti e servizi Reolink è a tuo esclusivo rischio e ti assumi tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, perdita di privacy o altri danni risultanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web <https://reolink.com/product-compliance/>

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150~5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea. (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.

(b) Il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.



Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale. È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente. I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate. È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Termini e Privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contenido

Volumen de suministro	58
Descripción general del dispositivo	59
Instalar el disco duro	60
Conectar Home Hub Pro	61
Acceso a través de Reolink App/Cliente	62
Añadir dispositivos a Home Hub Pro	64
Especificaciones	65
Instrucciones de seguridad importantes	66
Aviso legal	67
Notificación de cumplimiento	68


Volumen de suministro




Guía de inicio rápido




Home Hub Pro



Adaptador de corriente



Cable Ethernet




Pack de tornillos



Aguja de restablecimiento

Descripción general del dispositivo

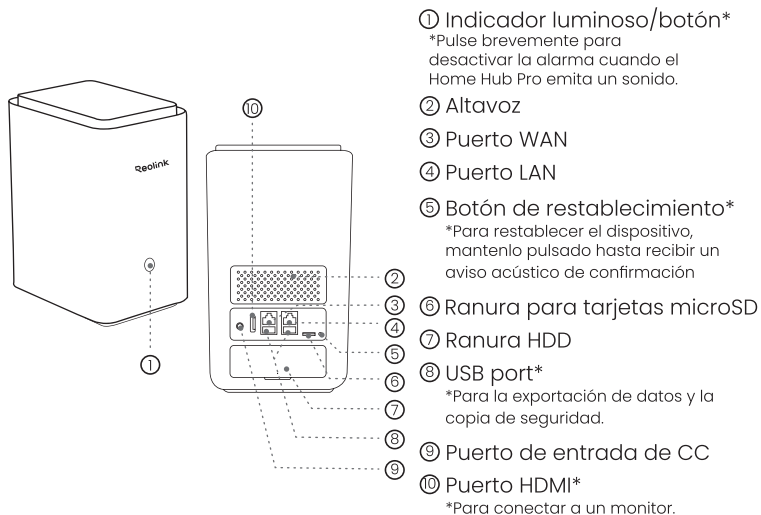

Diferentes estados de la luz indicadora:


- Luz roja sólida: Encendido
- Luz roja parpadeante: Conexión de red exitosa, no se ha detectado disco duro
- Luz azul sólida: conexión de red exitosa, disco duro detectado

Instalar el disco duro

NOTA: Asegúrese de que su dispositivo esté apagado durante la instalación.


Paso 1 : Retire la tapa de la ranura del disco duro.

Presione la lengüeta de liberación de la izquierda y sujete la parte hueca de la derecha simultáneamente mientras extrae el soporte del disco duro.

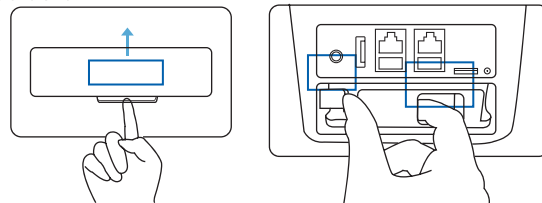

Paso 2 :

Fije su disco duro al soporte con los tornillos suministrados.



NOTA: Compatible con discos duros de 3,5" y hasta 16 TB (se venden por separado)

Paso 3 :

Vuelva a introducir el soporte en la ranura. Asegúrese de que la lengüeta de liberación encaje en su sitio y, a continuación, tape la ranura.


Conectar Home Hub Pro

Paso 1 :

Encienda el Reolink Home Hub Pro y conéctelo a su router doméstico mediante el cable Ethernet suministrado.

Paso 2 :

Conecte su teléfono al mismo router al que está conectado el Home Hub Pro.

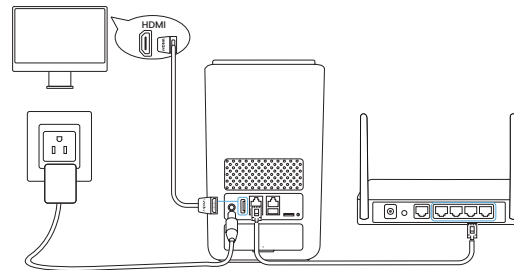

Acceso a través de Reolink App/ Cliente


Paso 1 :

Scan to download the Reolink App from the App Store or Google Play store.



Paso 2 :

Inicie la aplicación Reolink, pulse “+” en la parte superior derecha y escanee el código QR de su Home Hub Pro para añadirlo.

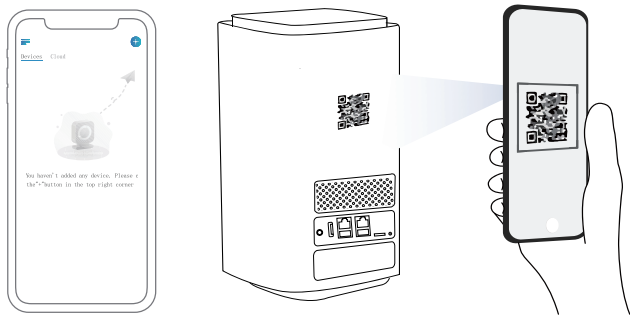

Paso 3 :

Una vez completada la configuración, la luz indicadora LED se volverá azul.

Paso 4 (Opcional): Acceso a través de Reolink Cliente

Después de la configuración, puedes acceder al hub a través de Reolink Cliente:

1. Descarga Reolink Cliente desde: <https://reolink.com> > Soporte > Centro de descarga > App & Client
2. Abre Reolink Cliente en tu PC, y haz clic en “Agregar dispositivos” para encontrar el UID del hub debajo del código QR.

NOTA: Si no se conecta el hub al router después de la configuración, la luz indicadora cambiará a rojo.

Añadir dispositivos a Home Hub Pro

Hay dos formas de añadir dispositivos Reolink a su Home Hub Pro:

1. Si su dispositivo ya está configurado, pulse el botón “+” en la parte superior derecha y elija “añadir desde la lista de dispositivos” o “añadir desde la LAN”.
2. Si su dispositivo aún no está configurado, haga clic en el botón “+” de la esquina superior derecha y escanee el código QR. (Si va a añadir una cámara enchufable, asegúrese de encenderla primero).



NOTA: Admite un máximo de 12 cámaras Reolink, excepto los modelos 4G. Es compatible con la mayoría de las cámaras Reolink. Para más información, contacta al equipo de soporte Reolink.

Especificaciones

Operating Temperature: -10°C~+45 °C(14°F to 113°F)

Operating Humidity: 10%~90%

Size: 185*133*222 mm

Weight: 1.076 kg

Para más especificaciones, visite <https://reolink.com/>.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notificación de cumplimiento



Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web <https://reolink.com/product-compliance/>

Frecuencia de funcionamiento

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : (la potencia máxima transmitida)

2412~2472MHz Potencia RF:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz Potencia RF:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz Potencia RF:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz Potencia RF:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz Potencia RF:≤14dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

(a) Este aparato no cuenta con un modo de en espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.

(b) Es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.



Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.

Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.