


GitHub에서 코드 받아 첫 화면 띄우기

ZIP 다운로드 → 설치 → 환경변수 → 실행, 총 30분

이 가이드는 GitHub 저장소를 처음 받은 학습자가
로컬에서 자기소개 웹앱 화면을 띄우기까지의 모든 단계를 담고 있습니다.

전체 흐름 — 5단계 30분

각 단계를 차례로 따라하면 누구나 첫 화면까지 도달합니다.

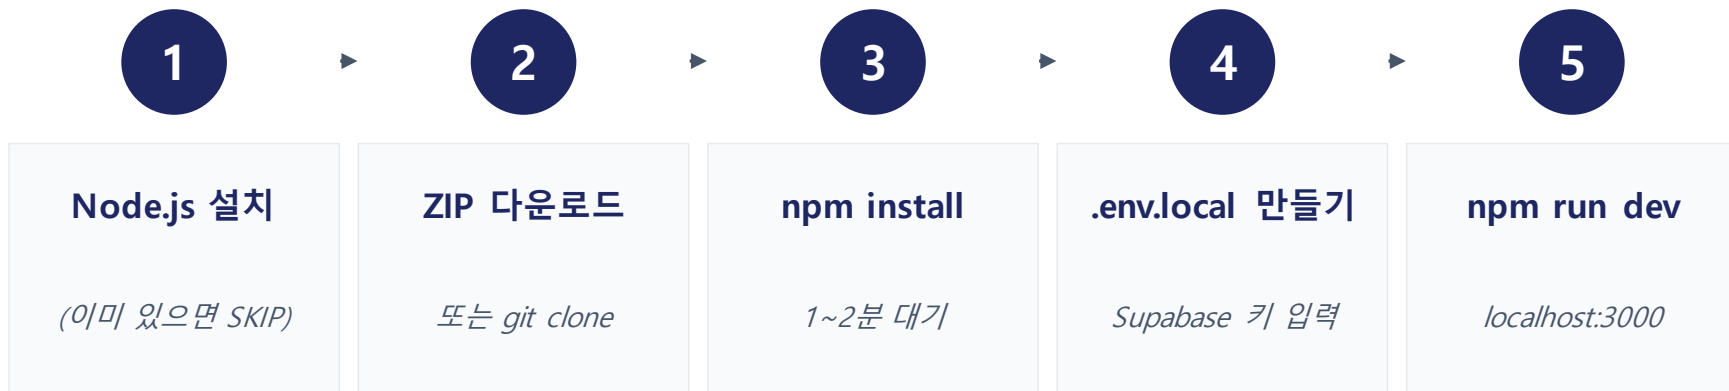

참고 이 가이드의 슬라이드 번호 = 단계 번호 (대략). 막히면 해당 단계 슬라이드로 다시 돌아오세요.

STEP 1

Node.js 18+ 설치 확인

이미 설치되어 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.

설치 확인 방법

PowerShell 열고 입력:

```
Terminal  
node -v
```

v18.x.x 이상이 보이면 OK

설치하지 않은 경우

- 1) nodejs.org 접속
- 2) LTS 버전 다운로드
- 3) 설치 후 PowerShell 재시작
- 4) node -v 다시 확인

참고 VS Code (code.visualstudio.com) 도 같이 설치해두면 .env.local 편집할 때 편합니다.

GitHub에서 ZIP 다운로드

비전공자 추천 — Git CLI 몰라도 됩니다.

1

github.com/72unicon-dot/my-intro-app 접속

2

녹색 [Code] 버튼 클릭

3

메뉴 하단의 'Download ZIP' 클릭

4

다운로드된 my-intro-app-main.zip 압축 풀기

5

압축 푼 폴더를 바탕화면으로 이동 (또는 원하는 위치)

참고 폴더 이름이 my-intro-app-main 으로 끝납니다. 그대로 되도 되고, my-intro-app 로 변경해도 됩니다.

Git Clone — 익숙한 분만

결과는 ZIP 다운로드와 동일합니다.

Terminal

```
# 원하는 위치 (예: 바탕화면) 로 이동
cd ~/Desktop

# 저장소 복제
git clone https://github.com/72unicon-dot/my-intro-app.git
cd my-intro-app
```

Git Clone 장점

- git pull 로 강사 업데이트 즉시 반영
- 본인 작업 이력 (commit) 관리 가능

ZIP 다운로드 장점

- Git 명령어 몰라도 됨
- 한 번에 끝 — 가장 빠른 시작

STEP 3

PowerShell 에서 npm install

라이브러리 100여 개를 1~2분에 설치합니다.

Terminal

```
# 1) PowerShell 실행 (검색창에 powershell)

# 2) 압축 푼 폴더로 이동 (본인 경로로 수정)
cd "C:\Users\본인이름\Desktop\my-intro-app-main"

# 3) 의존성 설치 (1~2분, 한 번만)
npm install
```

참고 한글 경로(예: 바탕화면)도 동작합니다. 폴더 경로에 공백이 있으면 반드시 따옴표로 감싸세요.

STEP 4

.env.local 만들기

API Key를 안전하게 보관합니다.

만드는 법

- 1) .env.local.example 파일을 마우스 우클릭 → 복사 → 같은 폴더에 붙여넣기
- 2) 복사된 파일의 이름을 .env.local 로 변경 (앞의 점 . 도 포함)
- 3) VS Code 또는 메모장으로 열어서 본인 키 값으로 채우기

Terminal

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://YOUR-PROJECT.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=YOUR-ANON-PUBLIC-KEY
ADMIN_PASSWORD=본인이_정한_비밀번호           # 예: myproject1234
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=YOUR-SERVICE-ROLE-KEY   # 절대 공유 X
```

참고 Supabase 키 발급 — Supabase Dashboard → Settings → API → Project URL / anon / service_role 복사

STEP 5

npm run dev — 첫 화면

이제 브라우저에서 본인 앱을 볼 수 있습니다.

Terminal

```
npm run dev
```

성공 시 콘솔 출력

```
▲ Next.js 14.2.35
- Local:      http://localhost:3000
- Environments: .env.local
✓ Ready in 3s
```

다음 행동

- 브라우저 새 탭 → localhost:3000
- 노란 'DEMO MODE' 배너가 없으면 LIVE 모드 ✓
- /admin 접속 → ADMIN_PASSWORD 입력
- Profile/Skills/Projects/Media 폼에 본인 정보 입력
- 60초 안에 메인 페이지에 반영

참고 서버를 멈추려면 PowerShell 창에서 Ctrl + C. 다시 시작하려면 npm run dev.

자주 막히는 곳 — 한 줄 해결

막혀도 당황하지 말고 표에서 찾으세요.

증상	원인	해결
Port 3000 is in use	이전 서버 미종료	그 창에서 Ctrl+C → npm run dev
ERR_CONNECTION_REFUSED	서버가 안 떠있음	PowerShell에서 npm run dev 실행
노란 'DEMO MODE' 배너가 계속	.env.local 키 오타	키 4개 재확인 후 서버 재시작
화면이 비어있음 (LIVE 모드)	profiles 테이블 비어있음	Supabase 또는 /admin 에서 1행 추가
/admin 비밀번호가 틀리다고	ADMIN_PASSWORD 불일치	.env.local 수정 후 서버 재시작
node 명령어를 찾을 수 없음	Node.js 미설치	nodejs.org에서 LTS 설치

WRAP UP

화면이 뒀다면 시작 가이드 완료!

이제 docs/Project0_실습교재.pptx 를 펴고 7STEP을 따라가세요.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6	STEP 7
문제 정의 + 4W	사용자 + 화면 흐름	AI 콘텐츠 4개 프롬프트	이미지·영상 URL	Supabase 4 테 이블	본인 데이터 입 력	GitHub Push → Vercel

막히는 단계가 있으면 강사에게 슬라이드 번호와 함께 질문하세요.