




查看更多〉〉




delete settings;


相信这段代码大家都能看懂,就不多做解释了!

## 查看注册表:

- (1) 运行: regedit
- (2) 找到对应的路径REG\_RUN

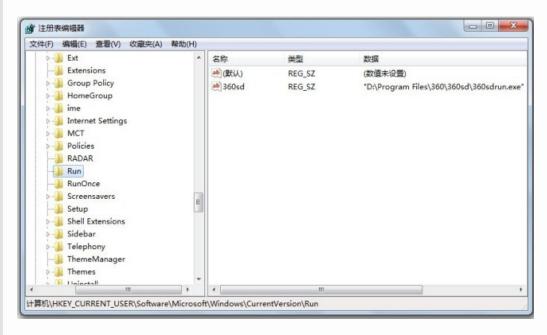

里面的内容并没有加进去,当然是因为我们并没有调用自启动的方法!可根据setAutoStart的不同参数来添加或者删除注册表中的项。调用方法后:

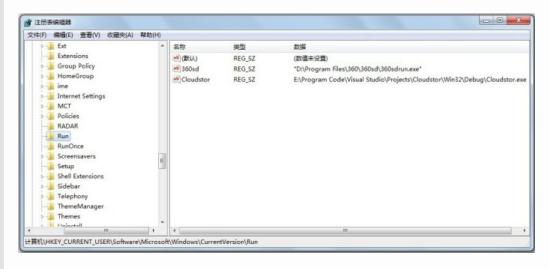


这样以来,大部分工作已经做完!

修改注册表的时候,可能会注册失败,杀毒软件或者Windows也会进行提示:是否禁用或者允许程序更改。。。好的,怎么解决呢?

- (1) 让程序拥有管理员权限
- (2) 设置电脑的UAC级别

关于(1),何为程序拥有管理员权限?即程序运行的时候不需要右键->以管理员权限运行就可默认以此权限运行。在VS2008以后,配置比较简单,工程右键->属性->链接器->清单文件->UAC执行级别(requireAdministrator)即可。

重新生成之后,可执行程序就会发生相应的变化(旁边多了一个小盾牌)!



2015年3月3日 Qt之开机自启动\_一去、二三里\_新浪博客 关于(2),可参考UAC及其设置来对UAC进行设置。 注: 技术在于交流、沟通, 转载请注明出处并保持作品的完整性。 作者: △☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog\_a6fb6cc90101feia.html。 貪喜欢 分享: 🥯 微米 💽 🚾 👩 🗞 🖺 人 🙀 豆 🛨 阅读(2273) | 评论(3) | 收藏(2) | 已有11人转载▼ | 喜欢▼ | 打印 前一篇: Qt之设置窗口背景 后一篇: UAC及其设置 评论 重要提示:警惕虚假中奖信息 [发评论] str999\_cn 好文章啊,正好是我需要的。。。太感谢博主了。下次不用东搜西搜了。 2013-9-2 14:50 回复(1)  $str999\_cn$ 群主有空再写篇有关如何编译、打包、制作安装包的博客吧 2013-9-2 14:56 回复(1) 行潇 请问,怎么在linux下将自己写的QT程序添加为服务呢或者开机启动? 2013-9-4 10:29 回复(1) 代水易带 若是使用mingw编译 又该如何呢? 2014-6-13 09:04 回复(0) 发评论 一去、二三里: 🔲 💣 分享到微博 🖼 ■匿名评论 验证码: 请点击后输入验证码 收听验证码 发评论 以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

http://blog.sina.com.cn/s/blog\_a6fb6cc90101feia.html

 〈 前一篇
 后一篇 >

 Qt之设置窗口背景
 UAC及其设置

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

> Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有