title: 平台对接 url: BVRP3.0_Plugins date: 2019-11-21 09:37:52 tags:

# categories: BVRP3.0_Plugins

# 内容概要

平台对接的文件夹名为OwvlabInteraction，包含了pc、webgl、云平台三种平台获取实验当前登录的用户信息的方式， 并提供了统一的实验内容上传接口，具体的流程如下图示：

# 旧平台

## 接口：OwvlabPlatform

## 用户信息获取

用户信息获取，指获取平台对接文档中，进行http请求时，需要填写的用户内容。在插件中已经定义，使用时直接获取即可。

```
#region user info
//姓名
[HideInInspector]
public  string Name = "";

//学号或者工号
[HideInInspector]
public  string NumberID = "";

//角色类型
[HideInInspector]
public  string Role = "";

//实验唯一标识符
[HideInInspector]
public string EID = "";
#endregion]
```

### WebGL端

- 挂载OwvlabPlatform脚本，webgl下程序开始运行时会自动获取当前登录的用户信息，并填充相应的字段。如图示：




- 接口中获取用户信息的代码展示

```
/// js库中的GetUserInfo函数见：Assets\BuskitPlugins\OwvlabInteraction\Plugin\LanInterApi.jslib
[DllImport("__Internal")]
private static extern void _GetUserInfo(string objname, string methodname);

/// 调用js库函数获取当前登录用户信息
public void GetLabUserInfo(string objname, string methodname)
{
    try
    {
```

```
        _GetUserInfo(objname, methodname);
    }
    catch (EntryPointNotFoundException e)
    {
        Debug.Log(e);
    }

}
```

### Pc端（包含云平台）

- 挂载OwvlabPlatform脚本，填写对应的Host和ESID，如下图示：




- 调用接口中的登录函数,需要引用到框架中的依赖注入模块，代码示例：

```
OwvlabPlatform owvlabPc = InjectService.Get<OwvlabPlatform>();
owvlabPc.Login("xuesheng", "12345678");
//owvlabPc.Login();//云平台登录
```

- Pc端登录成功后，返回实验列表，选择一个实验记录进入，如果是云平台，则不会弹出实验选择，直接进入实验。



| eid | 实验名称 | 开课名称 | 所属教师 | 开始时间 |
|---|---|---|---|---|
| 80cd7143d8ff0171c507d2de6dd1 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-04-29 16:22:36 |
| 80cd7143d8ff0171c460bebd6b6f | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-04-29 13:20:06 |
| 80cd7143d8ff017177b8ada44e06 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-04-14 16:05:24 |
| 80cd7143d8ff017177b7765b4df4 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-04-14 16:04:04 |
| 80cd7143d8ff0171620067e73587 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-04-10 11:13:04 |
| 80cd7143d8ff017161fc95e0355b | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-04-10 10:48:36 |
| 80d66ef7be3101712b656d4b4d67 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-03-30 12:23:19 |
| 80d66ef7be310170e33fee7421d9 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-03-17 01:51:17 |
| 80d66ef7be310170e2a9b5412084 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-03-16 09:27:56 |
| 80d66ef7be310170e25cdda21939 | JY0164-12 | 示范性实验 | 欧阳 | 2020-03-16 08:03:52 |

## 成绩上传,Pc和WebGL都是调用如下接口

- 在用户信息获取成功之后，或者pc端登录成功后，便可以上传数据到平台。成绩上传接口如下：

```
public void UpScoreData()
{

    OwvlabPlatform owvlabWeb = InjectService.Get<OwvlabPlatform>();
    int s = 99;
```

```
    owvlabWeb.SendScoreToWeb(s);
}
```

- 示例Demo可参见：Assets\BuskitPlugins\OwvlabInteraction\Assets\Examples

## 实验报告上传，Pc和WebGL都是调用如下接口

- 在用户信息获取成功之后，或者pc端登录成功后，便可以上传数据到平台。示例代码：

```
public void UpReprotData1()
{
    OwvlabPlatform owvlabPc = InjectService.Get<OwvlabPlatform>();

    JObject js = new JObject();
    js["eid"] = owvlabPc.EID;

    JArray jaText = new JArray();
    JObject item1 = new JObject();
    item1["text"] = "这是一次测试代码";
    item1["color"] = "red";

    JObject item2 = new JObject();
    item2["text"] = "这是一次测试代码";
    item2["color"] = "red";

    jaText.Add(item1);
    jaText.Add(item2);

    js["text1"] = jaText;

    owvlabPc.SendReportToWeb(js.ToString());
}
```

- 示例Demo可参见：Assets\BuskitPlugins\OwvlabInteraction\Assets\Examples

# 新平台

## 接口 OwvlabPlatformNew

## 用户信息获取

用户信息获取，指获取平台对接文档中，进行http请求时，需要填写的用户内容。在插件中已经定义，使用时直接获取即可。

```
#region user info new
 [Header("发布pc版本，需要填写esid")]
 public  string NEW_ESID = "";

 [Header("发布pc版本，需要填写host")]
 public  string NEW_HOST = "";

 //对应expId
 [HideInInspector]
 public string NEW_EID = "";
 #endregion
```

### Web端

- 挂载OwvlabPlatformNew脚本，webgl下程序开始运行时会自动获取当前登录的用户信息，并填充相应的字段。如图示：



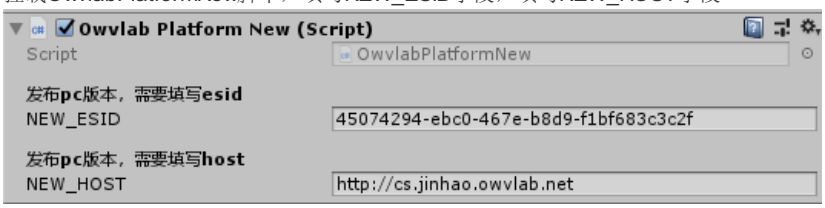

- 接口中获取用户信息的代码展示

```
 public virtual void Start()
 {
   #if UNITY_WEBGL
      Application.ExternalCall("getExpId", this.gameObject.name, "New_JsCallBack");
   #endif
 }

public void New_JsCallBack(string jsonStr)
{
   if (string.IsNullOrEmpty(jsonStr))
   {
       Debug.LogError("网页返回用户信息为空");
   }
   else
   {
       JObject jstr = JObject.Parse(jsonStr);
       NEW_ESID = jstr["appId"].ToString();
       NEW_EID = jstr["expId"].ToString();
       NEW_HOST = jstr["host"].ToString();
       Debug.Log("获取到的用户信息：" + jstr);
   }
}
```

## Pc端

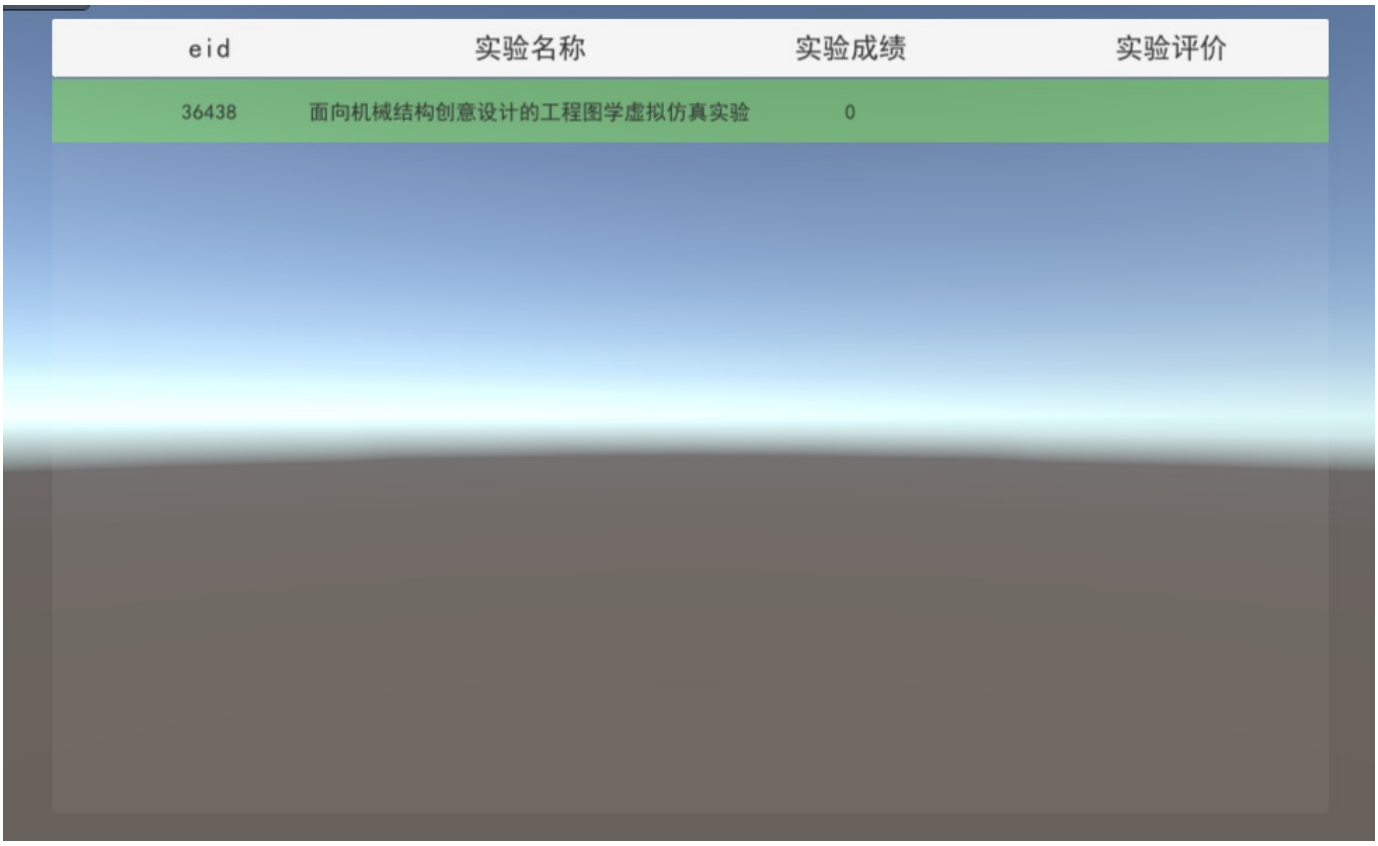
- 挂载OwvlabPlatformNew脚本，填写NEW_ESID字段，填写NEW_HOST字段




- 接口中获取用户信息的代码展示

```
   OwvlabPlatformNew owvlabPc = InjectService.Get<OwvlabPlatformNew>();
   owvlabPc.Login("wanggeng", "wanggeng");
   //owvlabPc.Login(); //云平台登录方式
```

- Pc端登录成功后，返回实验列表，选择一个实验记录进入，如果是云平台，则不会弹出实验选择，直接进入实验




## 成绩上传，Pc和WebGL都是调用如下接口

- 在用户信息获取成功之后，或者pc端登录成功后，便可以上传数据到平台。成绩上传接口如下：

```
    OwvlabPlatformNew owvlabPc = InjectService.Get<OwvlabPlatformNew>();

    int s = 99;

    owvlabPc.SendScoreToWeb(s);
```

- 示例Demo可参见：Assets\BuskitPlugins\OwvlabInteraction\Assets\Examples

## 实验报告上传，Pc和WebGL都是调用如下接口

- 在用户信息获取成功之后，或者pc端登录成功后，便可以上传数据到平台。示例代码：

```
public void UpReprotData1()
{
    OwvlabPlatformNew owvlabPc = InjectService.Get<OwvlabPlatformNew>();

    byte[] bytes = texture.EncodeToPNG();

    WWWForm form = new WWWForm();
    //按照一定格式书写的Json字符串
    string str = textAsset.text;

    form.AddField("reportData", str);
    form.AddBinaryData("picFiles", bytes, "screenShot.png", "image/png");
    form.AddBinaryData("picFiles", bytes, "screenShot.png", "image/png");
    form.AddBinaryData("picFiles", bytes, "screenShot.png", "image/png");

    owvlabPc.SendReportToWeb(form);
}
```

- 示例Demo可参见：Assets\BuskitPlugins\OwvlabInteraction\Assets\Examples

# 注意事项

- 此插件依赖JsonDotNet插件
- 此插件依赖矿建中的依赖注入模块