
Testin Pro_弱网测试 使用手册

版本号	V1.0.0
-----	--------



修订历史

A-增加 M-修改 D-删除

日期	修订人	修订内容
2017/3/3	高鹏飞	新增


目录

功能概况

功能描述

Testin Pro 弱网测试是通过代理的若网络模拟，设置网络数据，模拟不同的网络情况，并基于此网络执行测试脚本。


功能流程图

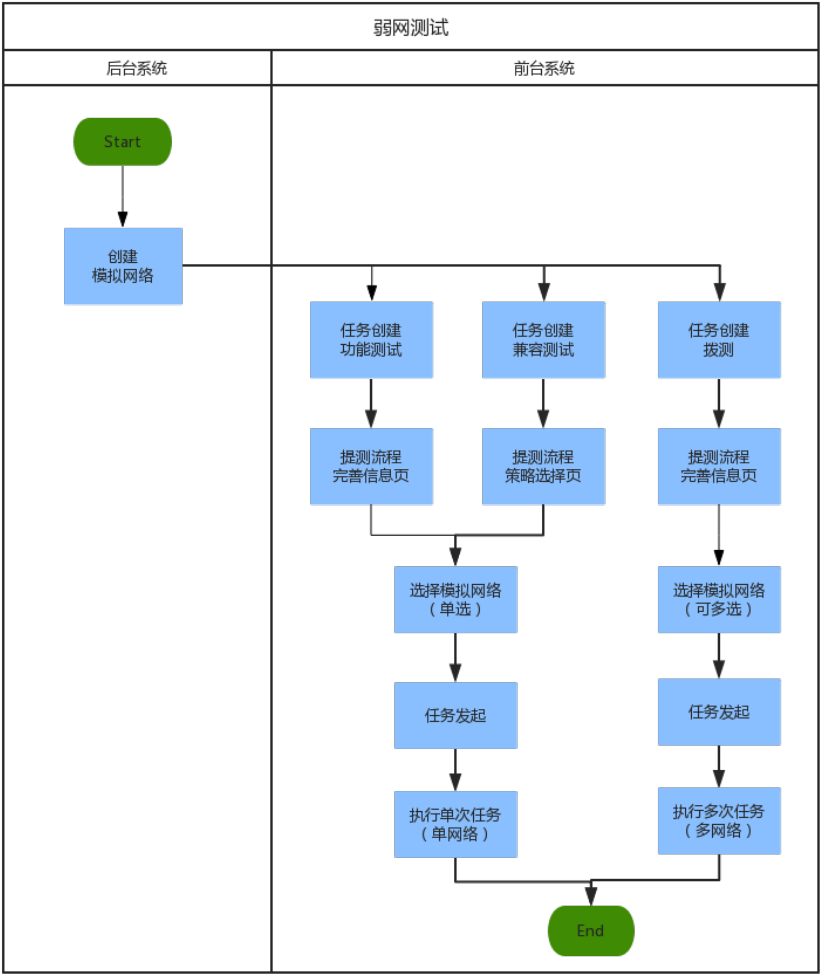

使用说明

创建模拟网络

私有云平台创建任务时会选择网络环境，其中的模拟网络是通过后台配置生成的；管理员可通过配置弱网参数 **rate**（带宽、单位 kbps）、**delay**（延迟、单位 ms）、**loss**（丢包率、单位%）、**Corruption**（网络冗余、单位%）、**Reorder**（排序，单位%）生成各种模拟网络。

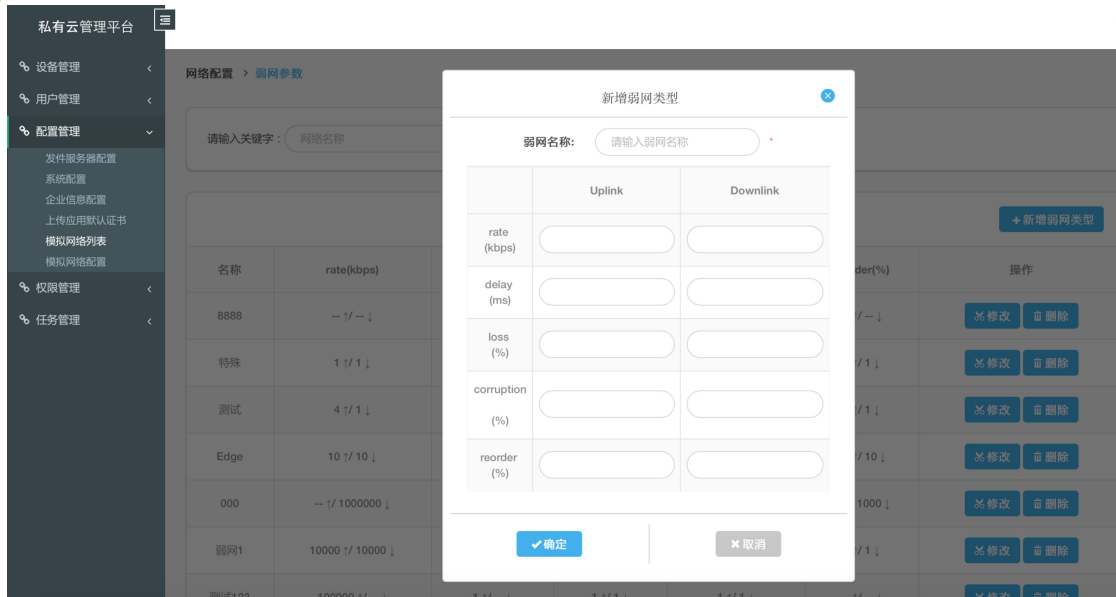

后台管理-模拟网络配置

使用模拟网络

在功能测试与兼容测试的提测流程中可单选模拟网络，并以此网络状态进行脚本测试；在拨测的提测流程中可多选模拟网络，以多种网络状态完成相同脚本测试，并在拨测报告中对测试结果进行对比。



* 任务描述:

错误信息

* 脚本参数:

上传

70%

参数校验失败...

下载模板(?)

出错重测:

0

次

执行策略:

☒ 立即执行 ☐ 定时任务

网络环境:

☐ wifi ☐ sim卡信号 ☒ 模拟网络

☐ 2G ☐ 3G ☐ 4G ☐ Edge

报文截取:

NO

OFF

请输入主机域名/ip地址

端口号, 可为空

请输入主机域名/ip地址

端口号, 可为空

添加新的主机地址

待测试app:



苹果 V2.1.1

测试脚本:


已选脚本 4

测试设备:


已选脚本 4

提测流程-完善信息页

自定义耗时下行流量汇总表

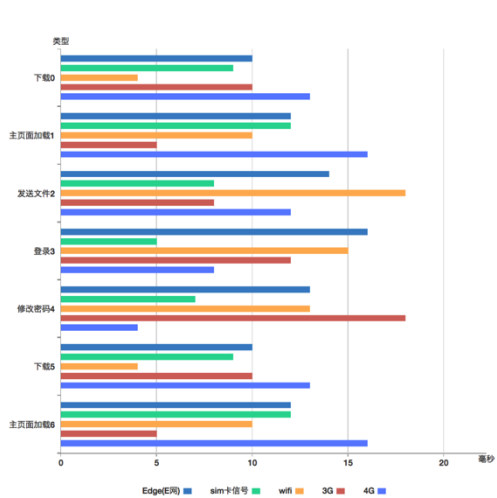

自定义耗时上行流量汇总表

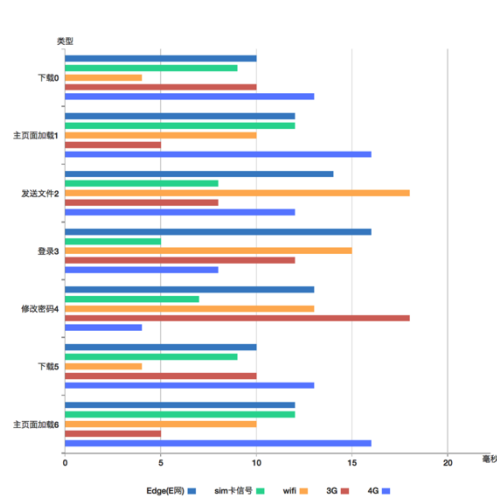

拨测报告-多网络情况