


# Icom-Proxy

---

*To run multiple programs on just one Icom-radio*

---

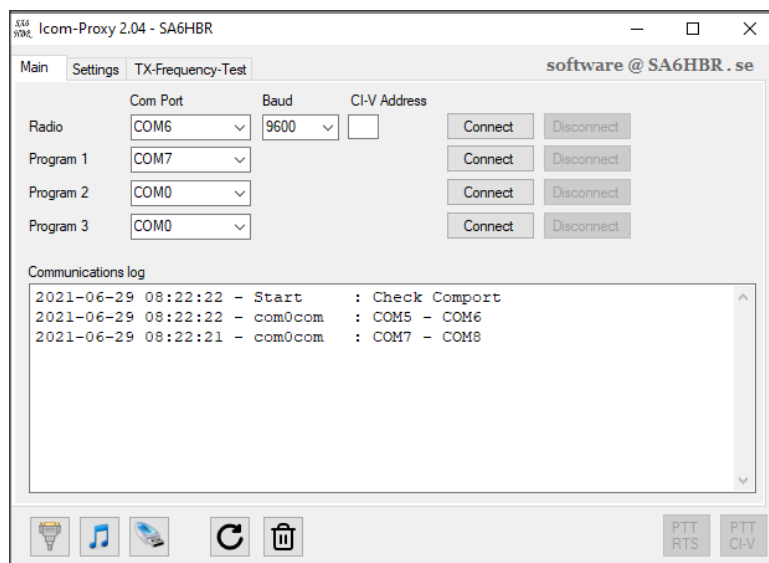


June 29, 2021


## SA6HBR

## Svenska


Detta program kan man använda om man vill köra flera program med en Icom-Radio.

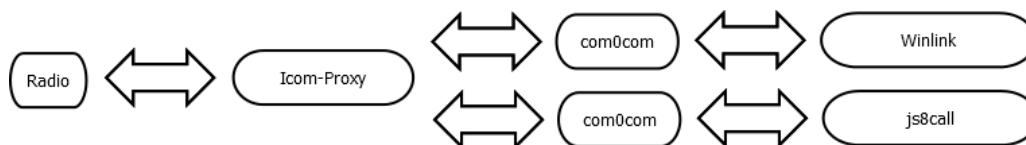


Normal inkoppling är att "Icom-Proxy" kopplas till radion och via komportspar till programmen som skall samtidigt köras. Komportspar kan skapas med hjälp av com0com.

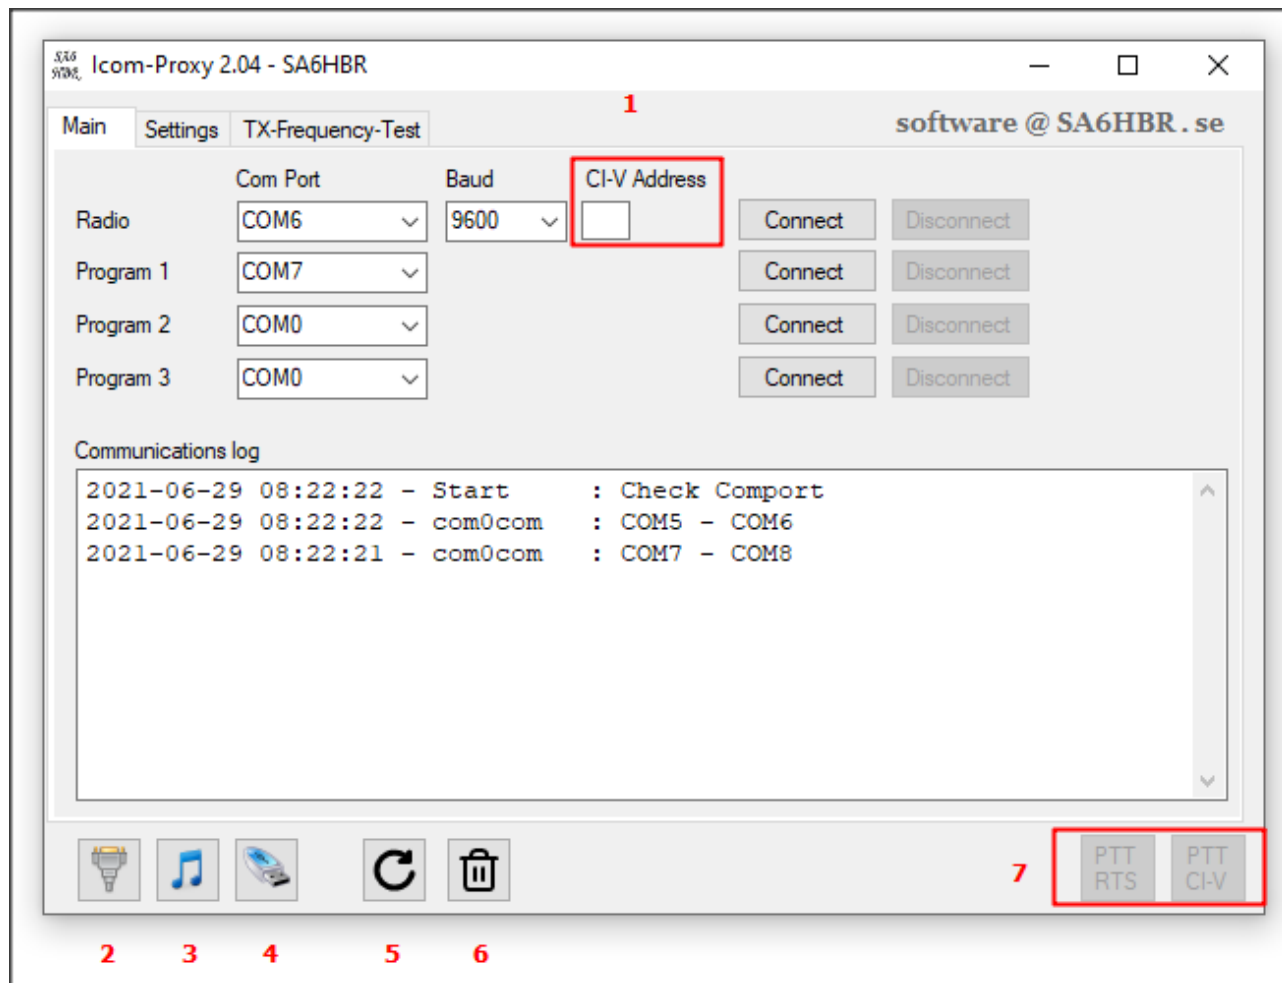

1. Radions adress hittas normalt direkt när man trycker på Connect, men om inte så får man fylla i det. Exempel IC-728 har adressen 38.
2. Genväg till com0com
3. Genväg till ljudinställningarna
4. Genväg till datorns systeminställningar
5. Uppdaterar komportarna
6. Tömmer loggrutan
7. Lyser rött när PTT aktiveras

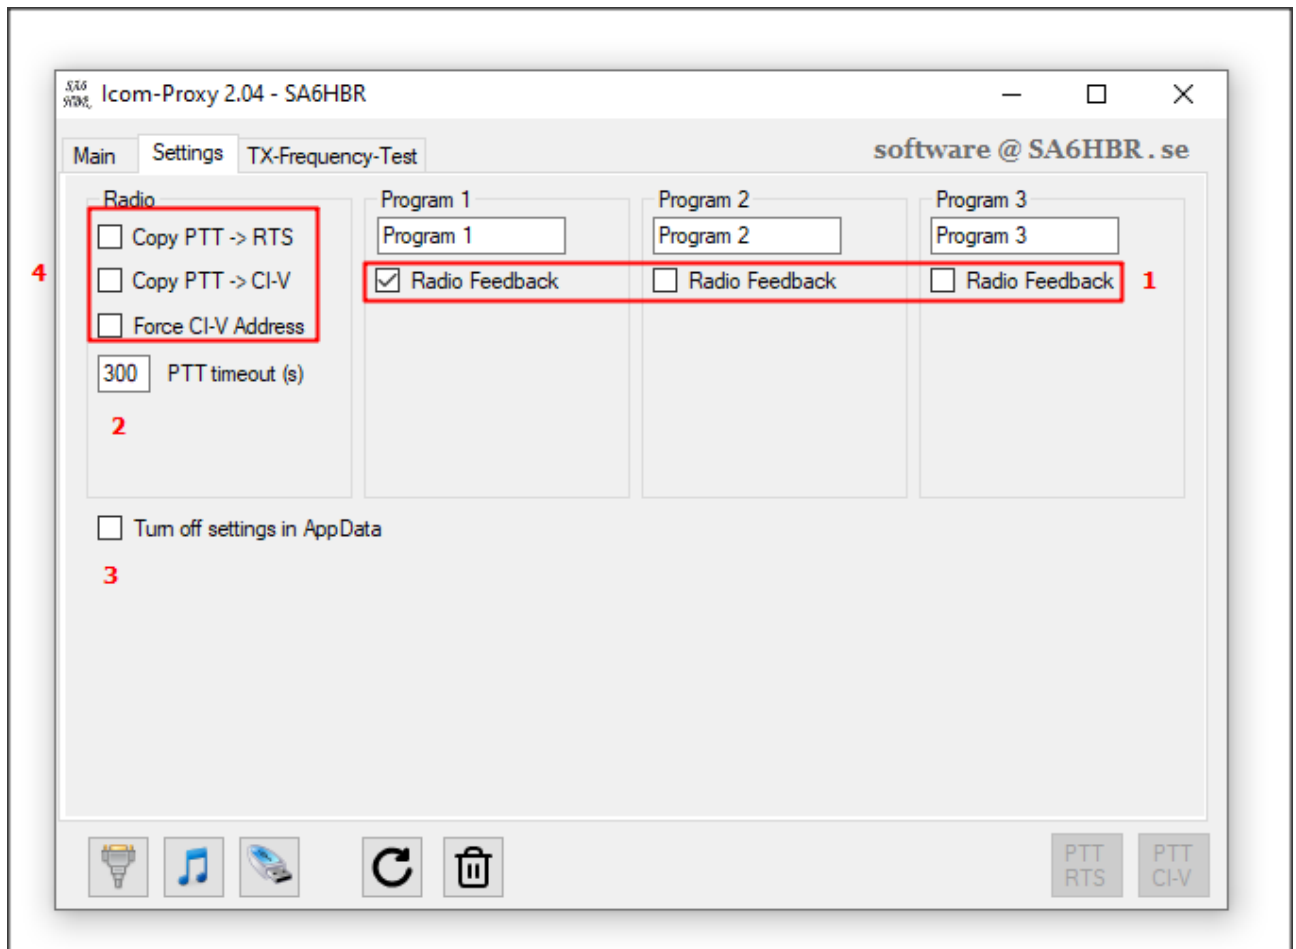

1. Winlink läser inte från komporten och buffert fylls. Bocka endast i rutan om ni använder program som kräver dubbelriktad kommunikation, exempelvis js8call.
2. Väljer den tid som längst PTT skall vara aktiv.
3. Inställningarna sparas inte om man bockar ur, som kan vara bra om man vill testa lite nya inställningar.
4. I fall programmen inte har rätt inställningar för din Icom, så kan man testa dessa inställningar.

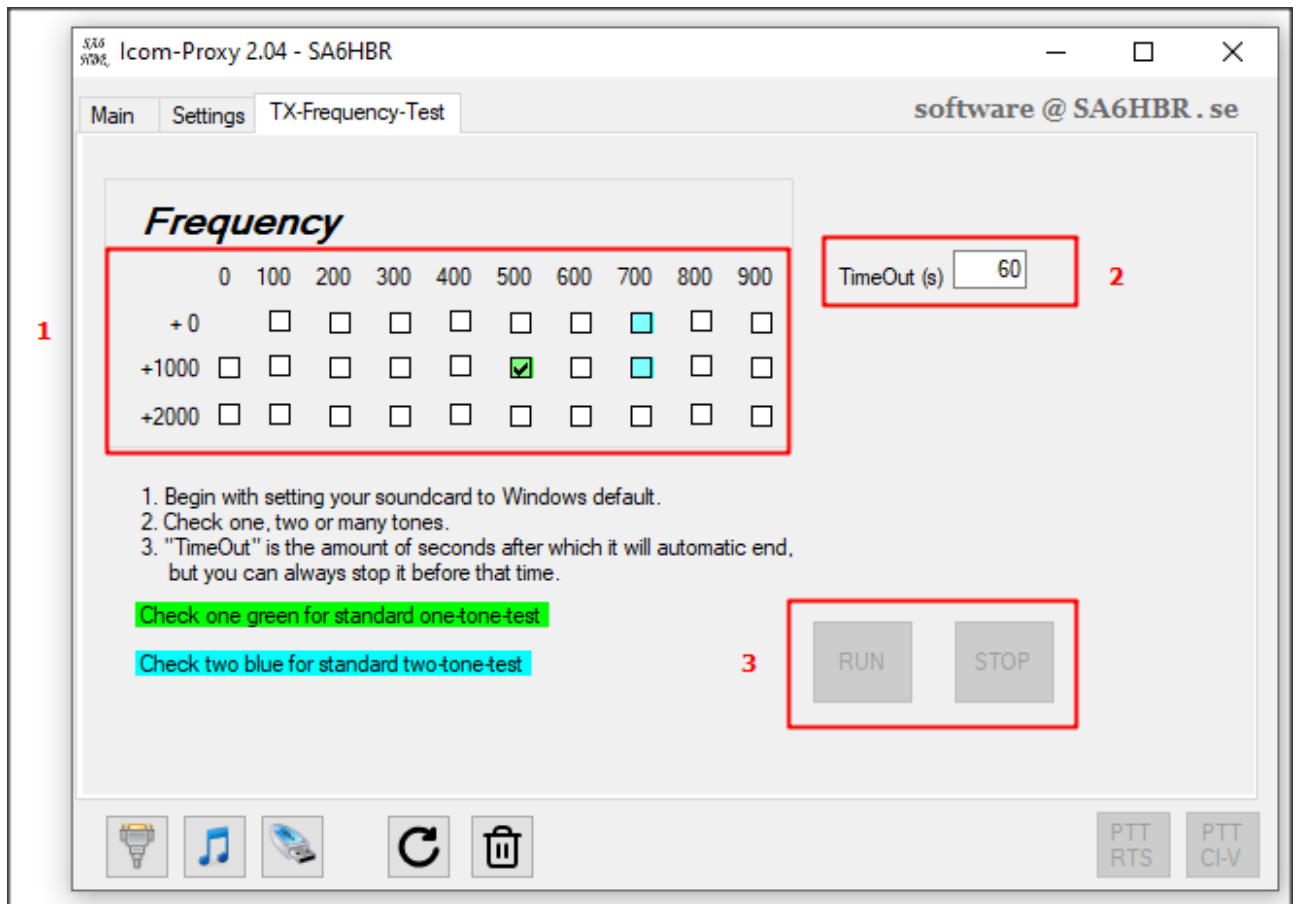

1. Välj en eller flera frekvenser som man vill testa uteffekten med. Flera toner samtidigt ger lägre uteffekt.
2. Välj den tid som tonen skall vara. Går att avbryta innan. Längre tid kan göra att det tar längre tid innan PTT aktiveras.
3. Start och Stopp

Tonen spelas med datorns standardljudkort.

## Useful Links

\* Null-modem emulator (com0com) <https://sourceforge.net/projects/com0com/>.

## License

GNU General Public License v3.0