



IMPORTE
 - Scanner für die Texteingabe
 - Haupt- und Unterklassen für die Arbeit mit Uhrzeiten

"Infotext zum Programm"
 Festlegen der Fixvariable `fin` `int tagesSoll = 7,42h/Tag`


Eingabevariable **LocalTime einstempeln** und kernzeit
while
 "Abfrage einstempeln"

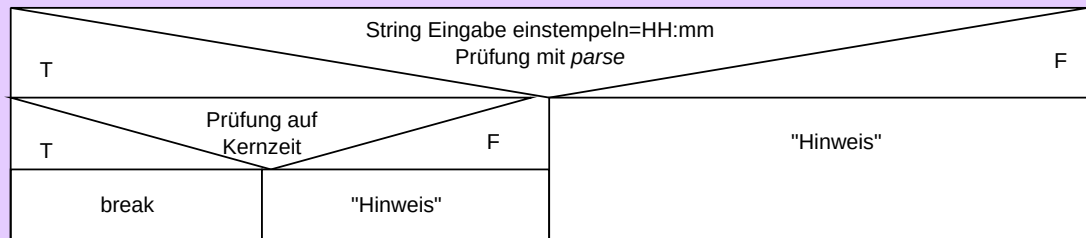

Eingabevariable **int altesZeitkontoMinuten**
while
 "Abfrage altes Zeitkonto"

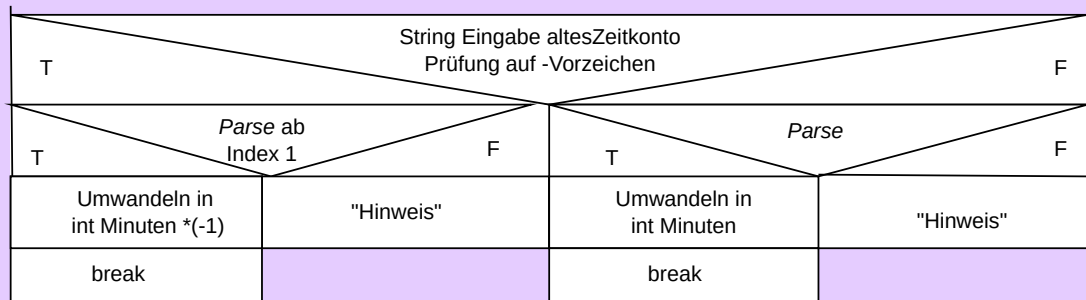


Eingabevariable **int neuesZeitkontoMinuten**
while
 "Abfrage neues Zeitkonto"

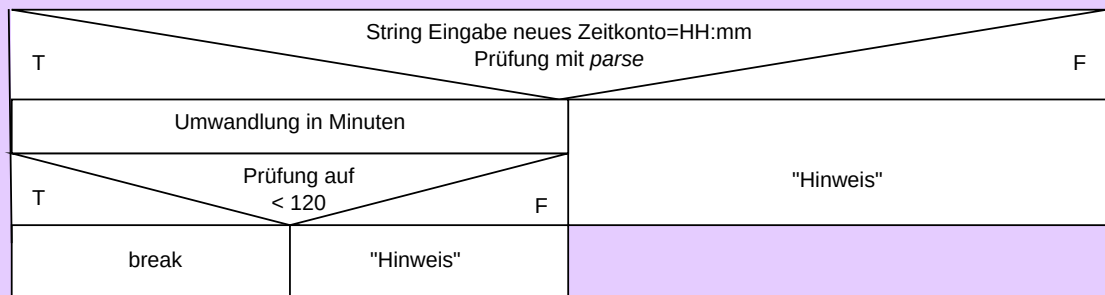

* Berechnung Programmvariable **int nettoArbeitsminuten**=`tagesSoll`+`neuesZeitkontoMinuten`-`altesZeitkontoMinuten`

Berechnung **int pauseMinuten**

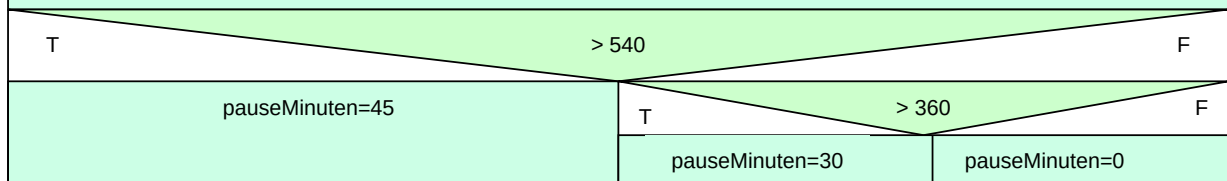

Zielvariable LocalTime **ausstempeln**=`einstempeln`+`nettoArbeitsminuten`+`pauseMinuten`

