

composer - Buscar con Google

composer - Buscar con Google

google.com/search?q=composer&loq=composer&aqs=chrome..69i57j0l5.1826j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Google composer

Inicio sesión

Todo Imágenes Vídeos Noticias Maps Más Preferencias Herramientas

Cerca de 237.000.000 resultados (0,44 segundos)

Composer

<https://getcomposer.org> Traducir esta página

The **Composer** Official Logo: a male orchestra conductor with both arms in the air and ...
Composer and all content on this site are released under the MIT license.

Download
Download Composer Latest:
v1.9.0. To quickly install Composer
...

Documentation
Getting Started - Basic usage - The
composer.json Schema - Config
...

Más resultados de getcomposer.org »

Qué es Composer y cómo usarlo – Styde.net

<https://styde.net> > que-es-composer-y-como-usarlo

11 oct. 2014 - **Composer** es el manejador de dependencias y paquetes de PHP, en este artículo te explicamos los principales comandos y usos de esta ...

Qué es composer y por qué deberías usarlo - Leeway Academy


<https://academy.leewayweb.com> > que-es-composer

about Shows the short information about **Composer**. archive Creates an archive of this **composer** package. browse Opens the package's repository URL or ...

Composer, el manual oficial - Uniwebsidad

<https://uniwebsidad.com> > libros > composer

Composer, el manual oficial. Escrito por Igor Wiedler, Jordi Boggiano. Capítulo 1. Introducción;
1.1. Gestionando las dependencias; 1.2. Declarando las ...



Composer

Software

Traducción del inglés - Composer es un administrador de paquetes a nivel de aplicación para el lenguaje de programación PHP que proporciona un formato estándar para administrar las dependencias del software PHP y las bibliotecas requeridas. Fue desarrollado por Nils Adermann y Jordi Boggiano, quienes continúan administrando el proyecto. [Wikipedia \(Inglés\)](#)

Ver descripción original

Licencia: [Licencia MIT](#)

Escrito en: PHP

Desarrolladores: Nils Adermann, Jordi Boggiano

Fecha de lanzamiento: 1 de marzo de 2012; hace 7 años

Versión estable: 1.9.0 / 2 de agosto de 2019; hace 40 días

Windows Escribe aquí para buscar

5:49 a. m. 30/09/2019

<https://getcomposer.org/download/>

Download Composer Latest: v1.9.0

Windows Installer

The installer will download composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

Download and run [Composer-Setup.exe](#) - it will install the latest composer version whenever it is executed.


[Click here to download Composer-Setup installer for Windows](#)



Command-line Installation



To quickly install Composer in the current directory, run the following script in your terminal. To automate the installation, use [the guide on installing Composer programmatically](#).

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'a5c698ffe4b8e849a443b120cd5ba38043260d5c4023dbf93e15
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

This installer script will simply check some `php.ini` settings, warn you if they are set incorrectly, and then download the latest `composer.phar` in the current directory. The 4 lines above will, in order:

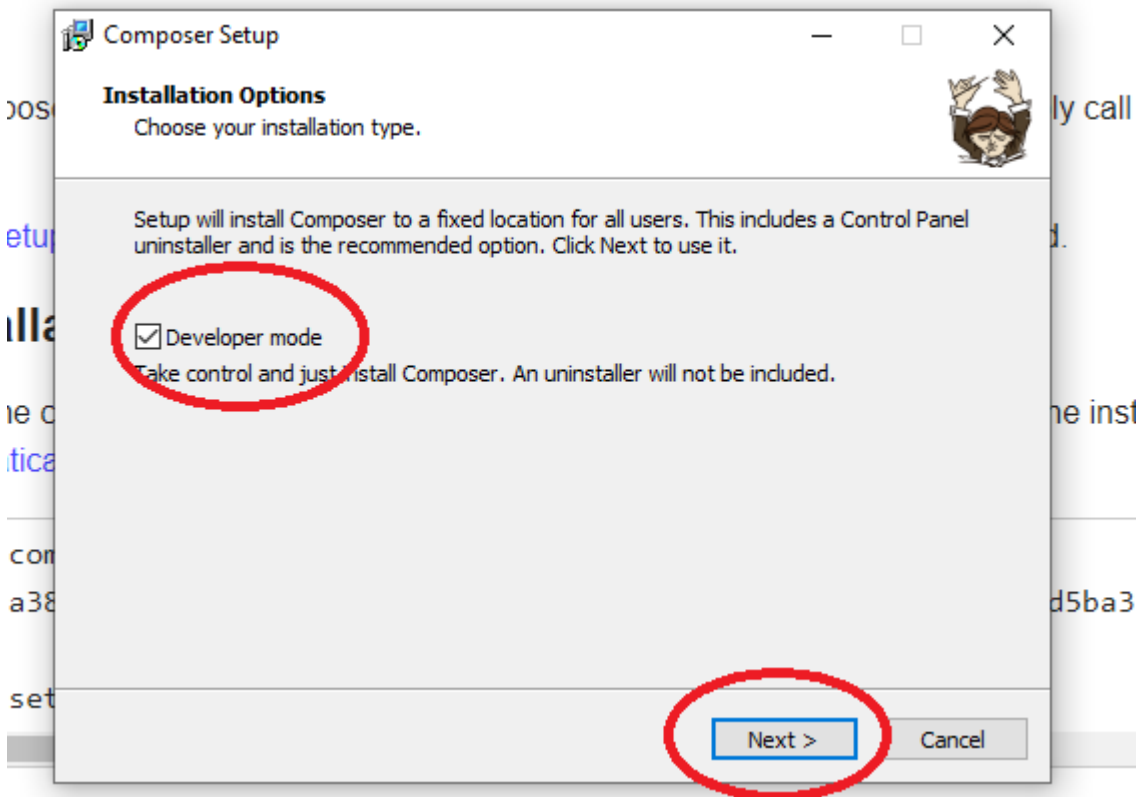

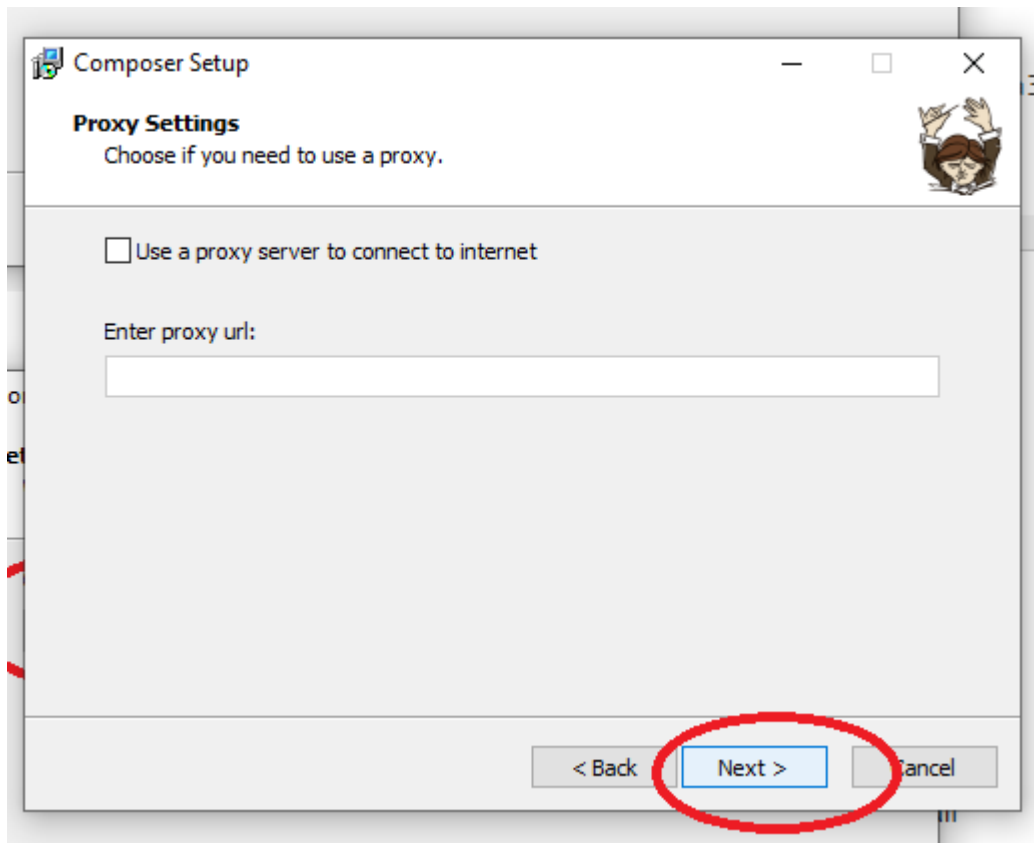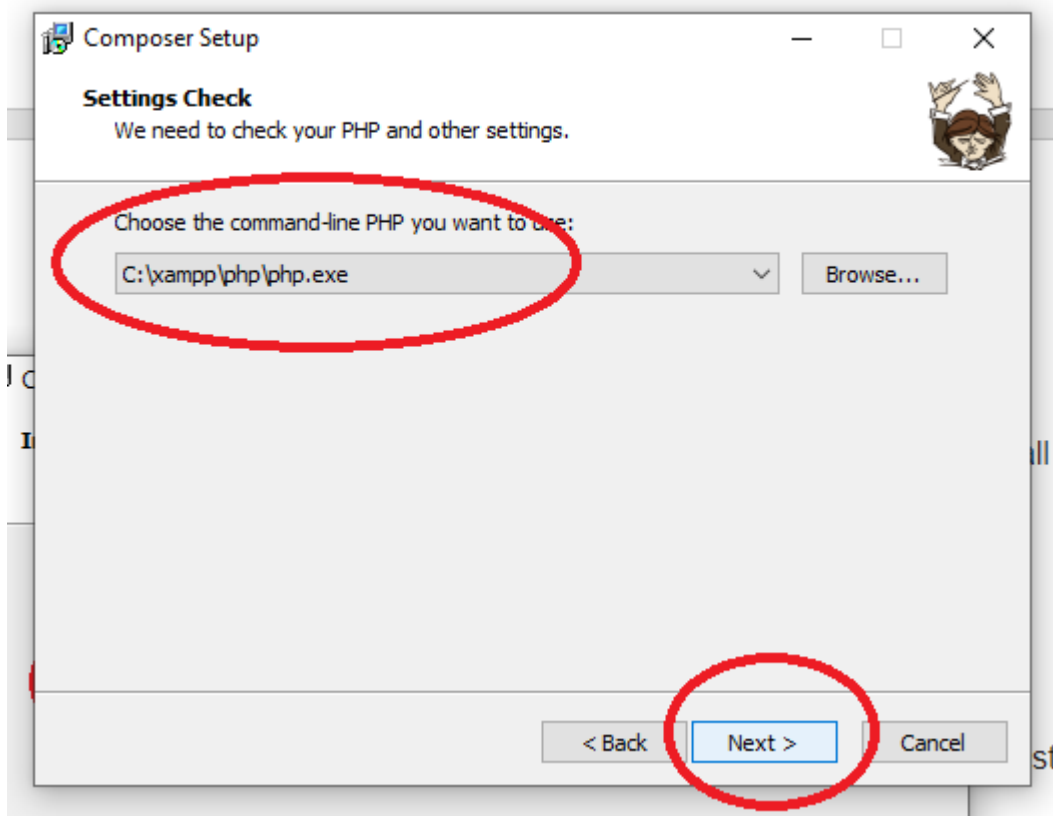

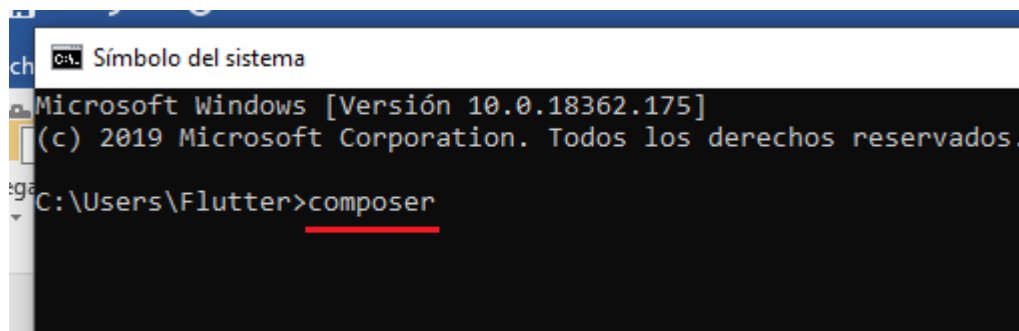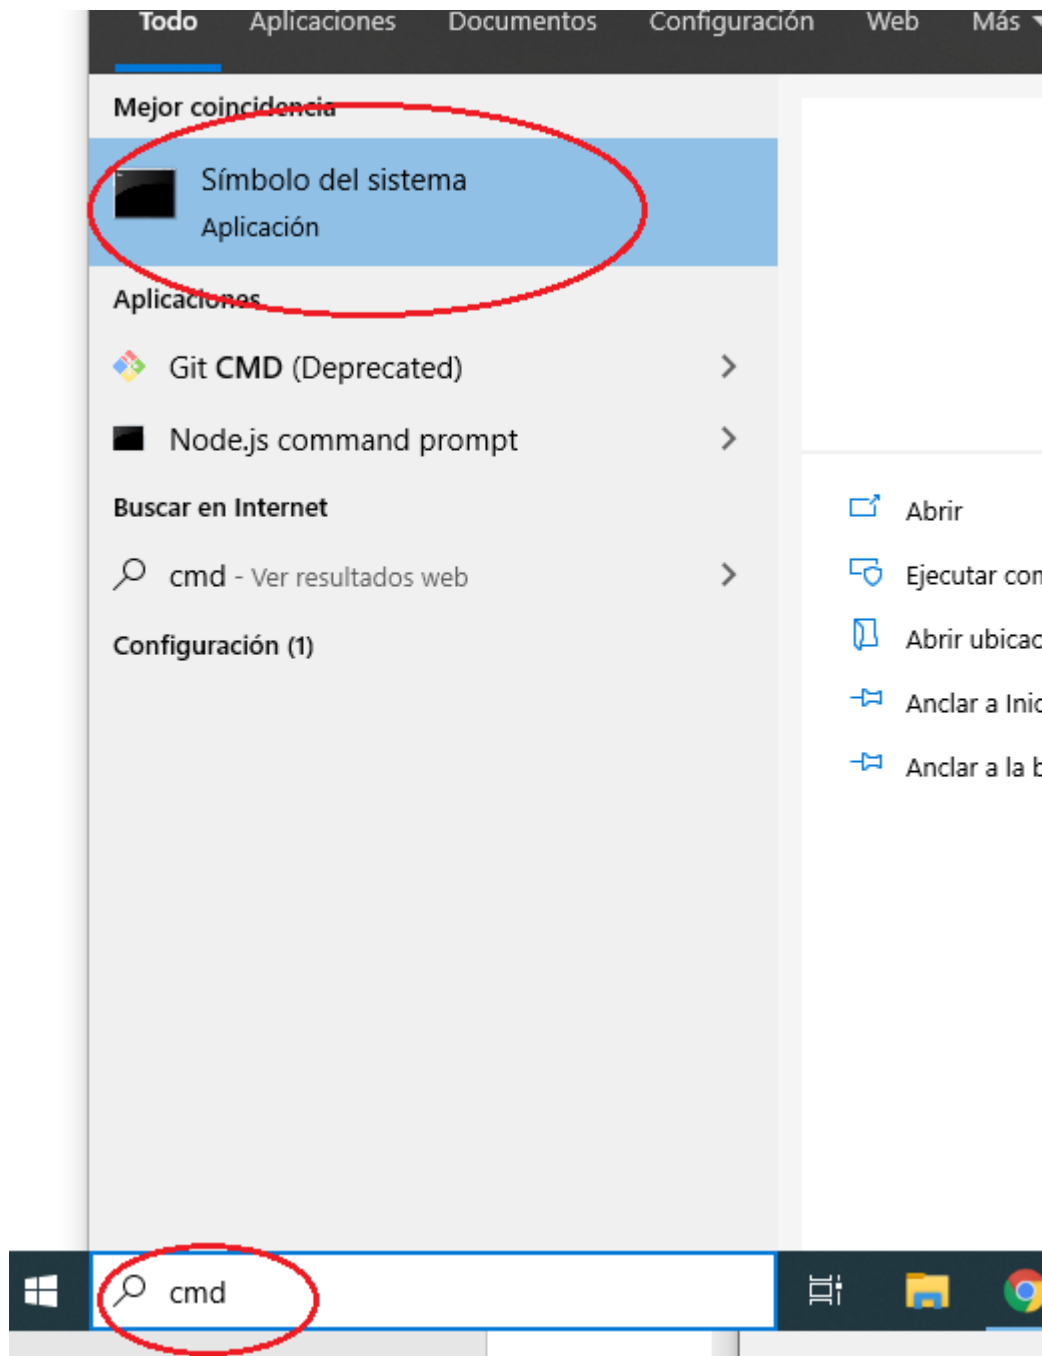

```
C:\> Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.175]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Flutter>composer

Composer version 1.9.0 2019-08-02 20:55:32

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display this help message
  -q, --quiet                Do not output any message
  -V, --version              Display this application version
  --ansi                     Force ANSI output
  --no-ansi                 Disable ANSI output
```

Google - Buscar con Google

google.com/search?q=laravel&oeq=laravel&aqs=chrome..69i57j0j69i61j69i60l2j69i61.1390j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Google laravel

Todo Vídeos Imágenes Noticias Libros Más Preferencias Herramientas

Cerca de 32.300.000 resultados (0,42 segundos)

Laravel - The PHP Framework For Web Artisans
<https://laravel.com> Traducir esta página
The PHP Framework for Web Artisans. **Laravel** is a web application framework with expressive, elegant syntax. We've already laid the foundation — freeing you ...

Documentation Installation. Installation. Server Requirements; Installing ...
Más resultados de laravel.com »

Installation
Installation. Installation. Server Requirements; Installing ...

Videos

001.- Curso Intensivo 5:28

Laravel PHP 4:25:05 NO ADS

Curso Laravel 5 desde 16:09

Laravel
Aplicación

Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5 y PHP 7. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y simple, evitando el "código espagueti". Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC.
[Wikipedia](#)



Prologue

Getting Started

Architecture Concepts

The Basics

Frontend

Security

Digging Deeper

Database

Eloquent ORM

- PDO PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension
- XML PHP Extension

Installing Laravel

Laravel utilizes [Composer](#) to manage its dependencies. So, be sure you have Composer installed on your machine.

Via Laravel Installer

First, download the Laravel installer using Composer:


```
composer global require laravel/installer
```

Make sure to place Composer's system-wide vendor bin direc

CS\ Símbolo del sistema - composer global require laravel/installer

```
outdated      Shows a list of installed packages that have updates available.
prohibits     Shows which packages prevent the given package from being installed.
remove        Removes a package from the require or require-dev.
require       Adds required packages to your composer.json and installs them.
run           Runs the scripts defined in composer.json.
run-script    Runs the scripts defined in composer.json.
search        Searches for packages.
self-update   Updates composer.phar to the latest version.
selfupdate    Updates composer.phar to the latest version.
show          Shows information about packages.
status        Shows a list of locally modified packages, for packages installed from source.
suggests      Shows package suggestions.
u             Upgrades your dependencies to the latest version according to the composer.lock file.
update        Upgrades your dependencies to the latest version according to the composer.lock file.
upgrade       Upgrades your dependencies to the latest version according to the composer.lock file.
validate      Validates a composer.json and composer.lock.
why           Shows which packages cause the given package to be installed.
why-not       Shows which packages prevent the given package from being installed.
```

C:\Users\Flutter>composer global require laravel/installer
Changed current directory to C:/Users/Flutter/AppData/Roaming/Composer

 **Laravel**

Prologue

Getting Started

Architecture Concepts

The Basics

Frontend

Security


Digging Deeper

Database

Eloquent ORM

Testing

Official Packages



- PDO PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension
- XML PHP Extension

Installing Laravel

Laravel utilizes [Composer](#) to manage its dependencies. So, before using Laravel, make sure you have Composer installed on your machine.


Via Laravel Installer

First, download the Laravel installer using Composer:

```
composer global require laravel/installer
```

Make sure to place Composer's system-wide vendor bin directory in your [\\$PATH](#) so the laravel executable can be located by your system. This directory exists in different locations based on your operating system; however, some common locations include:

- macOS and GNU / Linux Distributions: `$HOME/.config/composer/vendor/bin`
- Windows: `%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin`

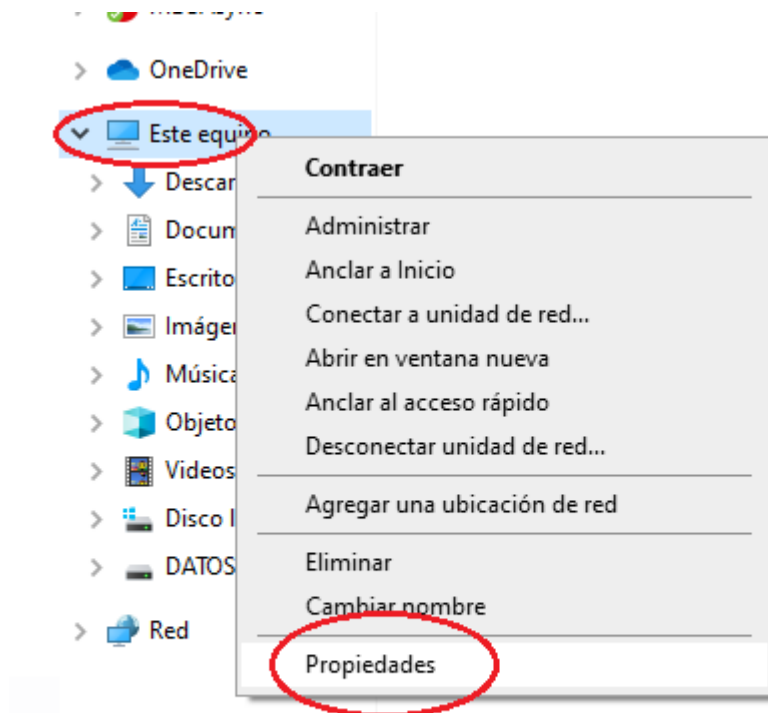

Sistema

Panel de control > Sistema y seguridad > Sistema

Ventana principal del Panel de control

- Administrador de dispositivos
- Configuración de Acceso remoto
- Protección del sistema
- [Configuración avanzada del sistema](#)

Ver información básica acerca del equipo

Edición de Windows

Windows 10 Enterprise

© 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Sistema

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50 GHz
Memoria instalada (RAM): 6,00 GB (5,82 GB utilizable)
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador de 64 bits
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no es compatible

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre del equipo: IONIC
Nombre completo de equipo: IONIC
Descripción del equipo:

Ventana principal del Panel de control

Ver información básica acerca del equipo

Administrador de dispositivos

Configuración de red y conexión a Internet

Protección del sistema

Configuración de sistema

Propiedades del sistema

Nombre del equipo	Hardware
Opciones avanzadas	Protección del sistema
	Remoto

Para realizar la mayoría de estos cambios, inicie sesión como administrador.


Rendimiento
Efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual
[Configuración...](#)


Perfiles de usuario
Configuración del escritorio correspondiente al inicio de sesión
[Configuración...](#)


Inicio y recuperación
Inicio del sistema, errores del sistema e información de depuración
[Configuración...](#)

[Variables de entorno...](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#) [Aplicar](#)

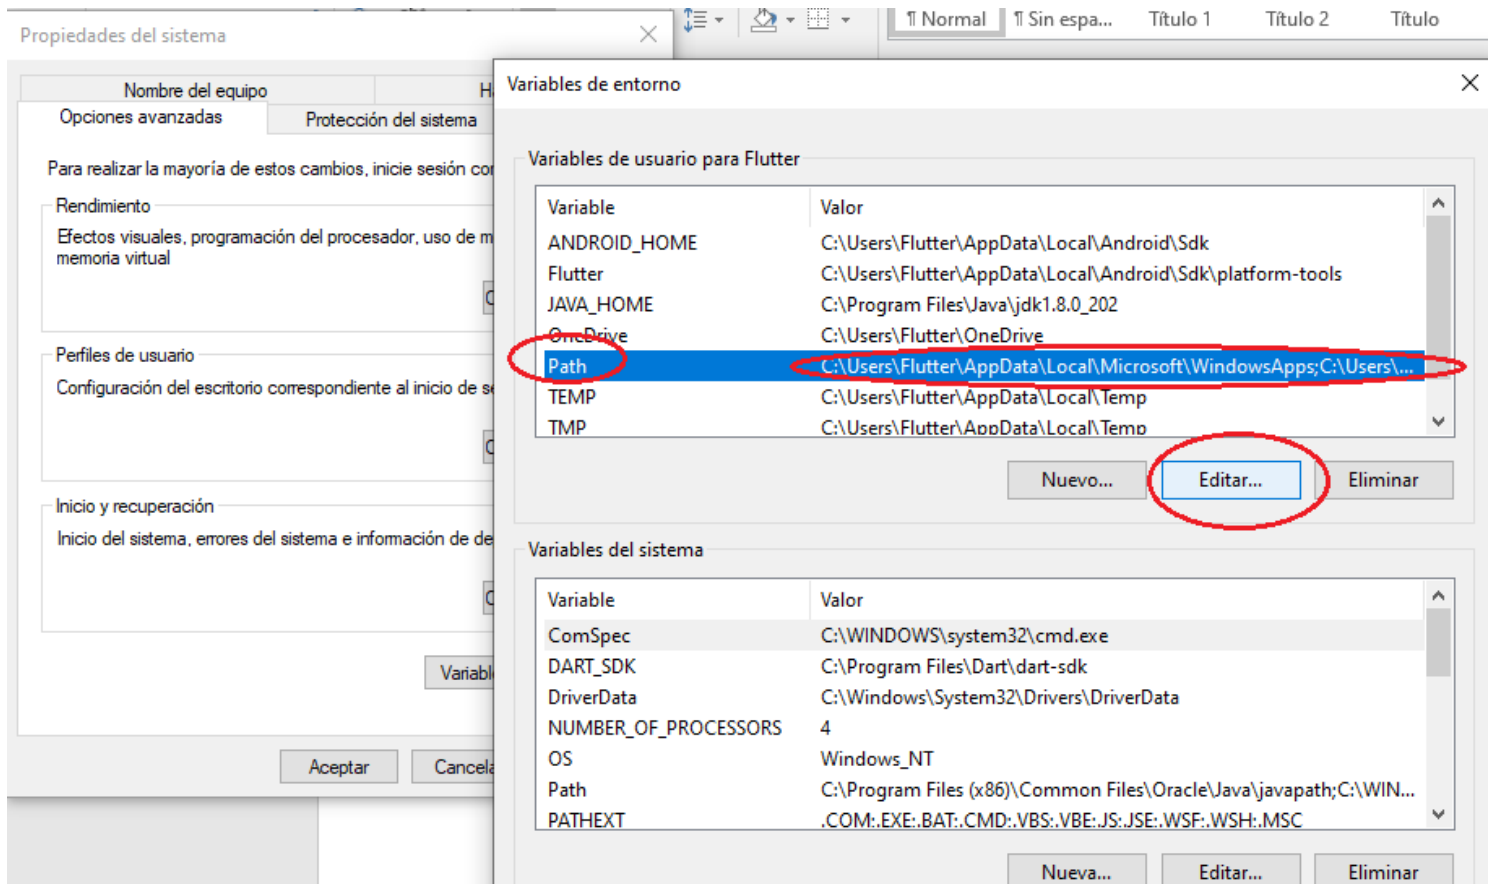


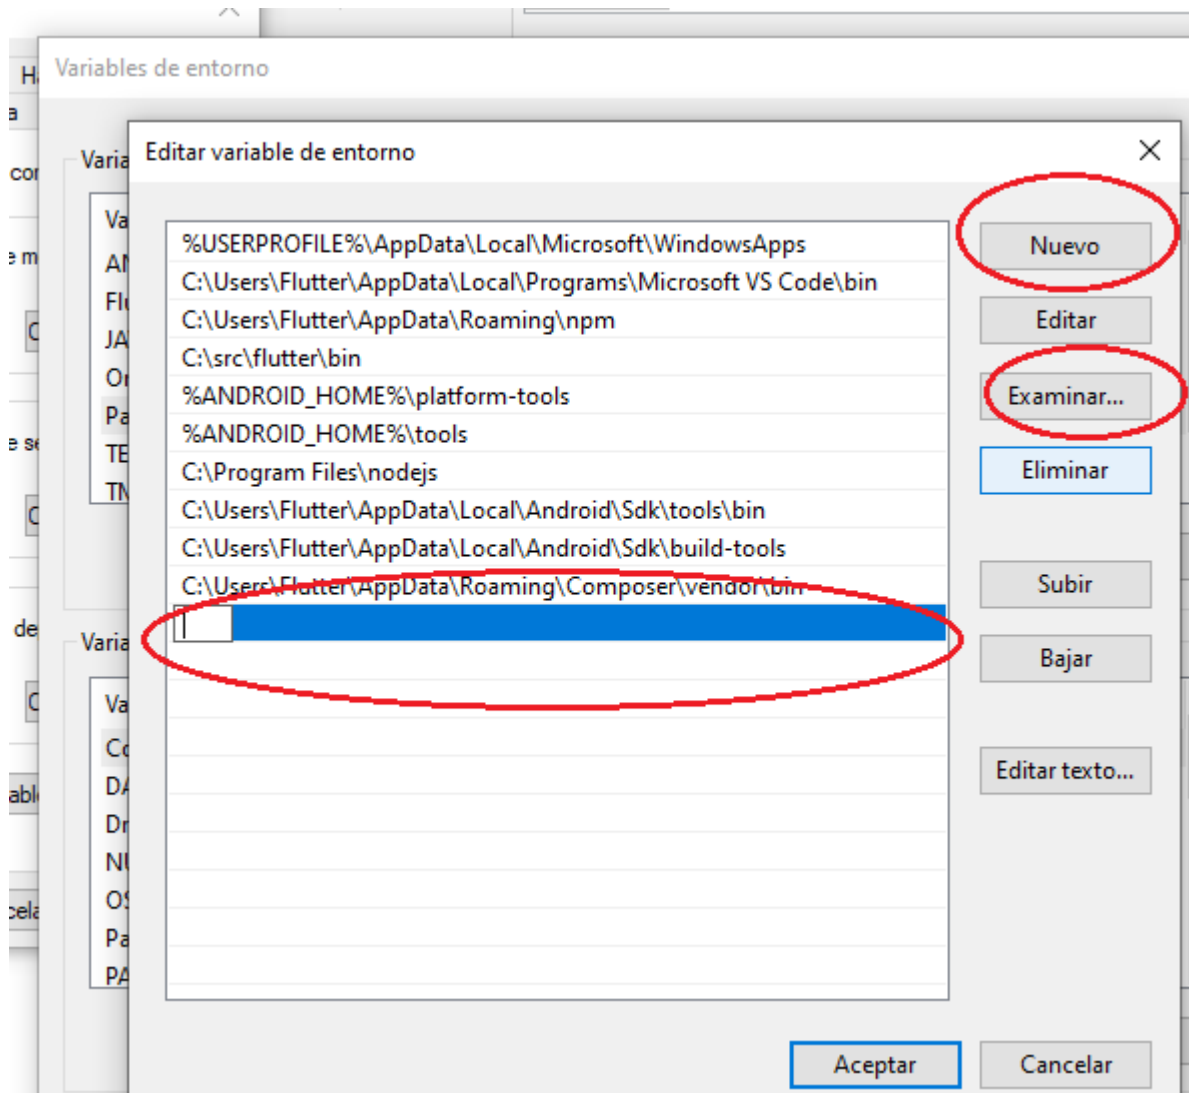

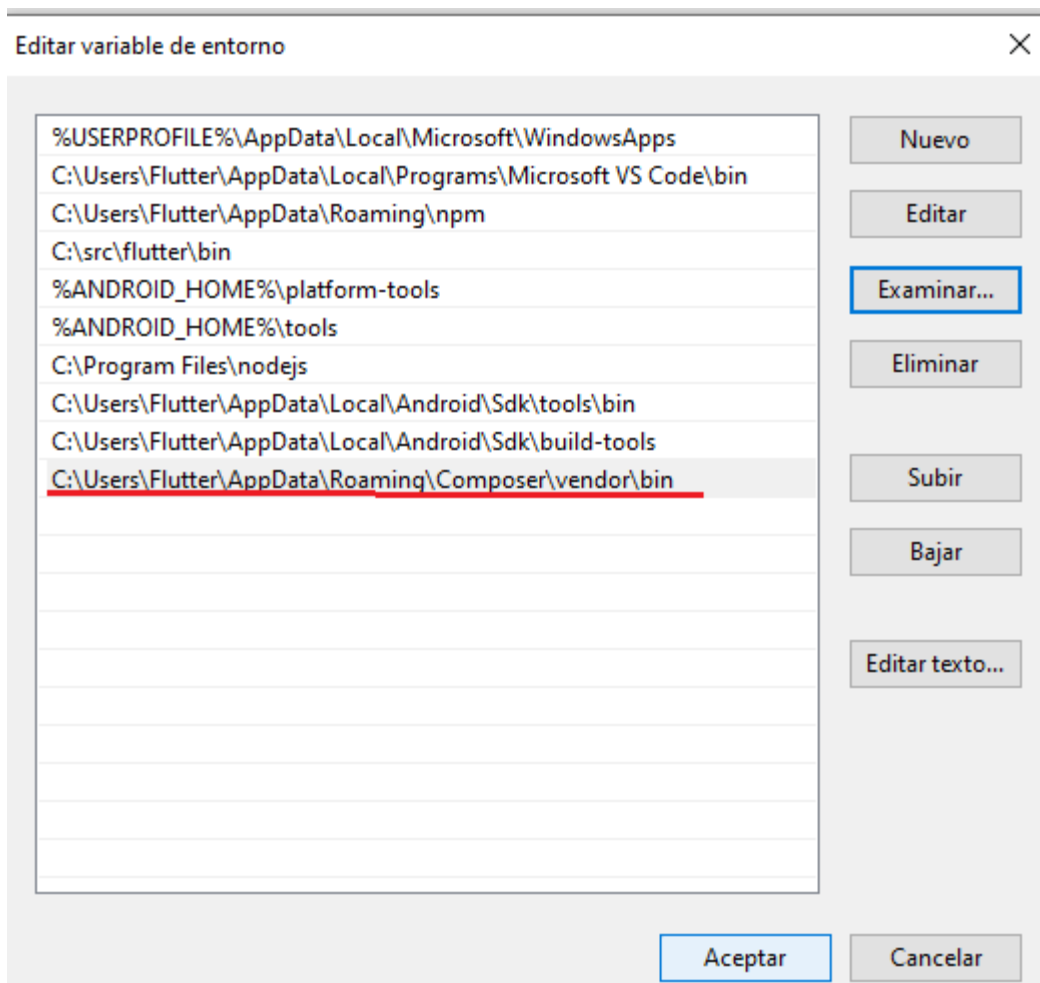

Aceptar...

Nuevamente abrimos el simbolo del Sistema

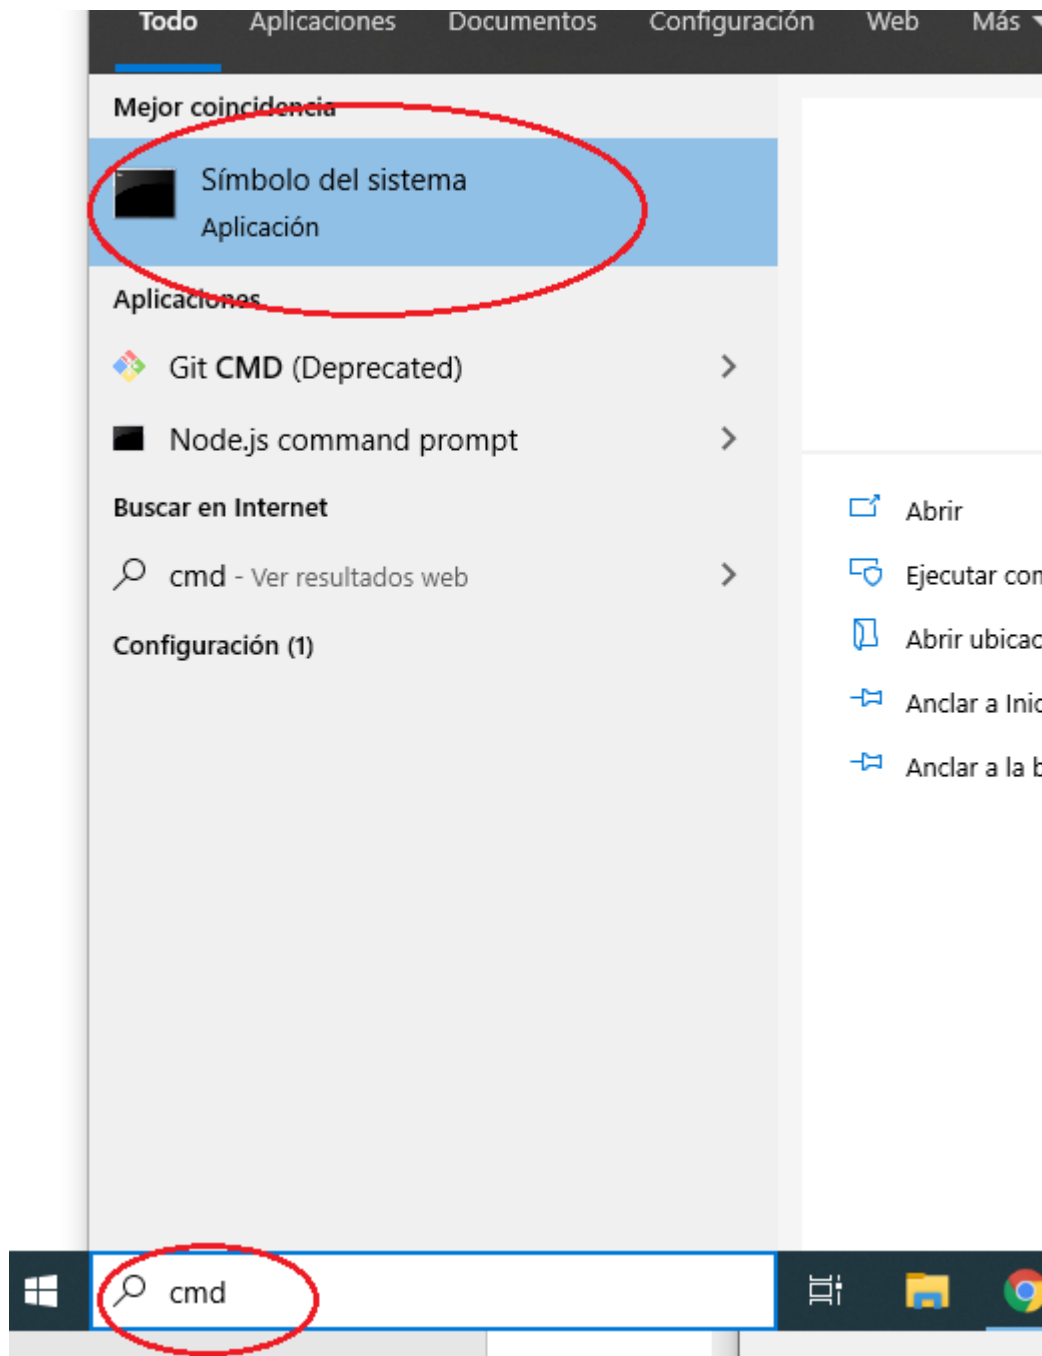

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.175]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Flutter>cd..

C:\Users>cd..

C:\>cd xampp
```

Ahroa cd htdocs

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.175]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Flutter>cd..

C:\Users>cd..

C:\>cd xampp

C:\xampp>cd htdocs
```

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.175]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Flutter>cd..

C:\Users>cd..

C:\>cd xampp

C:\xampp>cd htdocs

C:\xampp\htdocs>mkdir laravel

C:\xampp\htdocs>cd laravel
```

ca. Símbolo del sistema - laravel new apilaravel

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.175]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Flutter>cd..

C:\Users>cd..

C:\>cd xampp

C:\xampp>cd htdocs

C:\xampp\htdocs>mkdir laravel

C:\xampp\htdocs>cd laravel

C:\xampp\htdocs\laravel>laravel new apilaravel
Crafting application...
Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev) from lock file
Package operations: 84 installs, 0 updates, 0 removals
```

Cd apilaravel

Code .

Para que nos abra visual studio code con el proyecto

ca. Símbolo del sistema

```
phpunit/phpunit suggests installing phpunit/php-
Generating optimized autoload files
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
> @php artisan key:generate --ansi
Application key set successfully.
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAut
> @php artisan package:discover --ansi
Discovered Package: facade/ignition
Discovered Package: fideloper/proxy
Discovered Package: laravel/tinker
Discovered Package: nesbot/carbon
Discovered Package: nunomaduro/collision
Package manifest generated successfully.
Application ready! Build something amazing.

C:\xampp\htdocs\laravel>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 94FD-A570

Directorio de C:\xampp\htdocs\laravel

09/09/2019  06:15 a. m.    <DIR>          .
09/09/2019  06:15 a. m.    <DIR>          ..
09/09/2019  06:19 a. m.    <DIR>          apilaravel
                0 archivos                0 bytes
                3 dirs 128.214.814.720 bytes lib

C:\xampp\htdocs\laravel>cd apilaravel
C:\xampp\htdocs\laravel\apilaravel>code .
```


Vamos a crear la base de datos, puede usar cualquier base de datos mysql, postgres, mongodb...

XAMPP Control Panel v3.2.4

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	Apache	8780 4360	80, 443	Stop Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	MySQL	3076	3306	Stop Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	FileZilla			Start Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	Mercury			Start Admin Config Logs
<input type="checkbox"/>	Tomcat			Start Admin Config Logs

Log:

- 5:45:57 a. m. [main] Starting Check-Timer
- 5:45:57 a. m. [main] Control Panel Ready
- 5:45:58 a. m. [Apache] Autostart active: starting...
- 5:45:58 a. m. [Apache] Attempting to start Apache app...
- 5:45:58 a. m. [mysql] Autostart active: starting...
- 5:45:58 a. m. [mysql] Attempting to start MySQL app...
- 5:45:59 a. m. [Apache] Status change detected: running
- 5:45:59 a. m. [mysql] Status change detected: running

Creamos la db

localhost / 127.0.0.1 | phpMyAdmin

localhost/phpmyadmin/server_databases.php?server=1

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar

Bases de datos

Crear base de datos

acmedb utf8mb4_spanish_ci Crear

Base de datos	Cotejamiento	Acción
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> mysql	latin1_swedish_ci	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8_bin	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> test	latin1_swedish_ci	Seleccionar privilegios
Total: 5	latin1_swedish_ci	

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Eliminar

Crean una tabla llamada users de 6 columnas (importante dejarle el nombre users) ya que todo esta apuntado a este nombre si quieren cambiar el nombre deben hacer otros pasos

El modelo `User` utilizará por defecto la tabla `users`. Si se quiere especificar otro nombre para la tabla, se le puede definir el nombre a usar en `app\User.php` con el siguiente código:

```
...  
protected $table = ''; // colocamos el nombre de la tabla  
...
```



Estructura de tabla



Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
<input type="checkbox"/>	1	id	int(11)		No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2	name	varchar(100)	utf8mb4_spanish_ci	No	Ninguna		
<input type="checkbox"/>	3	email	varchar(200)	utf8mb4_spanish_ci	No	Ninguna		
<input type="checkbox"/>	4	password	varchar(200)	utf8mb4_spanish_ci	No	Ninguna		
<input type="checkbox"/>	5	updated_at	timestamp		No	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()
<input type="checkbox"/>	6	created_at	timestamp		Sí	NULL		