

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky



Návrh a testování prostředí pro AI agenty v softwarovém vývoji

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Studijní program: Aplikovaná informatika

Autor: Thanh An Nguyen

Vedoucí práce: Ing. Jiří Korčák

Praha, květen 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal.

Potvrzuji, že při přípravě předložené práce **byly použity** nástroje umělé inteligence. Konkrétně byly použity těmito způsoby:

- úprava a rozšíření textových částí,
- vyhledávání a shrnutí literatury,
- generování částí zdrojových kódů.

Každé použití je dokumentováno v příloze A.

Potvrzuji, že:

- má práce je originální a byla zpracována v souladu s etickými standardy, zejména s Etickým kodexem Vysoké školy ekonomické v Praze; že jsou v práci citovány všechny použité informační zdroje a že generovaný obsah byl mnou ověřen;
- přijímám plnou odpovědnost za celý obsah závěrečné práce.

V Praze dne 27. dubna 2026

Thanh An Nguyen

Poděkování

Poděkování.

Abstrakt

AI coding agenti dokáží generovat funkční kód, ale bez vhodných instrukcí nedodržují softwarově-inženýrské praktiky. Existující benchmarky měří pouze výsledek (vyřešil agent úkol?), nikoli kvalitu procesu ani kódu. Formalizovaný postup pro návrh a vyhodnocování instrukcí dosud chybí. Práce si klade tři cíle: (1) navrhnout sadu metrik měřících proces, kvalitu a efektivitu práce agenta; (2) demonstrovat iterativní postup návrhu instrukcí řízený těmito metrikami; (3) ablacemi prozkoumat, které složky instrukční sady přispívají k měřenému chování agenta a které jsou redundantní. Sadu metrik a postup ověřujeme na případové studii systému upomínek faktur. Agent (model MiniMax-M2.5 prostřednictvím nástroje OpenCode) prošel pěti pilotními iteracemi a dvěma ablacemi, každou ve dvou nezávislých bězích. Chování bylo měřeno 19 metrikami ve třech kategoriích: procesní (P), produktové (Q) a efektivita (E). Metriky zachytily, že iterativní úpravy instrukcí zlepšily dodržování pracovního postupu, ale ne monotónně. Nejlepší pilotní běh dosáhl plného splnění procesních metrik P1–P5 a zvýšil počet projitých referenčních testů z 39/42 na 41/42. Analýza odhalila vzorec vývoje instrukcí: obecné pravidlo → konkrétní příkaz → verifikační krok. Ablace ukázaly, že verifikační kroky nejsou redundantní; jejich odebrání zhoršilo funkční korektnost i automatizované metriky kvality kódu. Sekce kódových konvencí byla pro automatizované metriky převážně redundantní, ale ovlivňovala designovou kvalitu hodnocenou LLM-as-judge. Výsledky současně ukázaly, že procesní compliance je výrazně citlivá na nedeterminismus modelu. Přenositelným přínosem jsou sada metrik a iterativní postup; konkrétní naměřené hodnoty jsou vázány na podmínky případové studie.

Klíčová slova

AI coding agent, AGENTS.md, metriky kvality software, iterativní návrh, ablační studie

Abstract

AI coding agents can generate functional code, but without proper instructions they fail to follow software engineering practices. Existing benchmarks measure only the outcome (did the agent solve the task?), not process quality or code quality. A formalized process for designing and evaluating instructions is still lacking. This thesis pursues three goals: (1) design a metric suite measuring agent process, quality, and efficiency; (2) demonstrate an iterative instruction design process driven by these metrics; (3) use ablation to explore which instruction components contribute to the observed behavior and which are redundant.

The metric suite and process are evaluated on a single case study of a dunning system. The agent (MiniMax-M2.5 model via the OpenCode tool) underwent five pilot iterations and two ablations, each evaluated in two independent runs. Behavior was measured using 19 metrics in three categories: process (P), product (Q), and efficiency (E). The metrics showed that iterative instruction changes improved workflow adherence, but not monotonically. The best pilot run achieved full compliance on process metrics P1–P5 and increased reference-test performance from 39/42 to 41/42. Analysis revealed an instruction evolution pattern: general rule → specific command → verification step. Ablation showed that verification steps are not redundant: removing them degraded both functional correctness and automated code-quality metrics. The code-convention section proved largely redundant for automated metrics, but it still affected design quality as assessed by an LLM-as-judge. The results also showed that process compliance is highly sensitive to model non-determinism. The transferable contributions are the metric suite and the iterative process; the specific measured values are bound to the case study conditions.

Keywords

AI coding agent, AGENTS.md, software quality metrics, iterative design, ablation study

Obsah

Úvod	11
1 Vymezení problému a cílů práce	12
1.1 Motivace	12
1.2 Cíle práce	13
1.3 Rozsah práce	13
2 Teoretická východiska	14
2.1 Kvalita software a její měření	14
2.1.1 Procesní kvalita	15
2.1.2 Produktová kvalita	16
2.1.3 Zdrojová dimenze	18
2.2 AI coding agenti	19
2.2.1 Základní pojmy	19
2.2.2 Jak agenti mění softwarové inženýrství	20
2.2.3 Hodnocení schopností agentů	21
2.2.4 Instrukce jako nezávislá proměnná	22
3 Metodika	25
3.1 Výzkumný přístup	25
3.1.1 Volba výzkumné strategie	25
3.1.2 Případ a jeho prostředí	26
3.1.3 Fáze a iterativní cyklus	26
3.2 Sada metrik	27
3.2.1 Procesní metriky (P1–P8)	28
3.2.2 Produktové metriky (Q1–Q8)	29
3.2.3 Metriky efektivity (E1–E3)	31
3.2.4 Aplikace LLM-as-judge	31
3.3 Experimentální design	32
3.3.1 Fixní proměnné	32
3.3.2 Záznam a vyhodnocení běhu	33
3.3.3 Diagnostika a úprava instrukcí	33
3.4 Přehledová tabulka	35
3.5 Omezení a validita	35
4 Praktická část	37
4.1 Příprava experimentu	37
4.1.1 Systém upomínek faktur	37
4.1.2 Konstrukce baseline instrukcí	40
4.2 Pilotní fáze	43

4.2.1	Pilot-r1: baseline	43
4.2.2	Pilot-r2	45
4.2.3	Pilot-r3	47
4.2.4	Pilot-r4	48
4.2.5	Pilot-r5: verifikace kontraktu	50
4.3	Ablace	51
4.3.1	Výběr složek pro ablaci	51
4.3.2	Ablace A: bez verifikačních kroků	53
4.3.3	Ablace B: bez Package Quality	55
4.3.4	Závěr ablací	56
4.4	Souhrnné výsledky	57
5	Vyhodnocení a diskuse	60
5.1	Interpretace výsledků	60
5.1.1	Cíl 1: Sada metrik	60
5.1.2	Cíl 2: Iterativní postup	67
5.1.3	Cíl 3: Ablace	69
5.2	Porovnání s literaturou	70
5.2.1	Srovnání metrického rámce	70
5.2.2	Vliv instrukcí na chování agenta	70
5.3	Omezení a jejich dopad	71
5.4	Doporučení pro praxi	73
5.5	Náměty pro další výzkum	75
	Závěr	80
	Bibliography	81
	A Využití nástrojů umělé inteligence	92

Seznam obrázků

3.1	Iterativní cyklus: čtyři kroky jedné iterace a smyčka opakování až do splnění exit kritérií.	27
4.1	Stavový automat systému upomínek	38
4.2	Baseline AGENTS.md (pilot-r1): kompletní znění instrukcí použitých jako výchozí bod pilotních iterací.	41
4.3	Vizuální diff změn AGENTS.md mezi pilot-r1 a pilot-r2	45
4.4	Vizuální diff změn AGENTS.md mezi pilot-r2 a pilot-r3	46
4.5	Vizuální diff změn AGENTS.md mezi pilot-r3 a pilot-r4	48
4.6	Vizuální diff změn AGENTS.md mezi pilot-r3 a pilot-r5	49
4.7	Změny AGENTS.md pro ablaci A	52
4.8	Změny AGENTS.md pro ablaci B: odebrána celá sekce Package Quality (konvence, strict TypeScript, JSDoc, čisté API).	52
5.1	Míra splnění exit kritérií procesní metriky (P1–P8) napříč devíti běhy. P2 a P5 byly splněny nejméně často (3/9), P6 a P7 ve všech bězích. Deterministické položky (P1–P5) vykazují vyšší variabilitu než kvalitativní (P6–P8).	62
5.2	Míra splnění exit kritérií produktové metriky (Q1–Q8) napříč devíti běhy. Q1 a Q6 byly splněny ve všech bězích; Q3 a Q5 nejméně často. Q3 počítáno ze 7 běhů (2 bez dat). Metriky efektivity (E1–E3) nemají exit kritérium a nejsou zahrnuty.	63
5.3	Cena běhu vs. počet splněných deterministických kritérií	64
5.4	Spektrum operacionalizace instrukcí. Tři nezávislá selhání (P2, P3, Q8) prošla stejnými fázemi: pravidlo (agent ignoruje) → příkaz (agent obchází) → verifikační krok (agent dodržuje).	68

Seznam tabulek

3.1	Procesní compliance metriky P1–P5	28
3.2	Judge-based procesní metriky P6–P8	29
3.3	Metriky funkční korektnosti Q1–Q2	29
3.4	Metriky kvality testů Q3–Q4	30
3.5	Metriky kvality kódu Q5–Q8	30
3.6	Metriky efektivity E1–E3	31
3.7	Záznamy pořízené pro jeden běh a jednu iteraci	33
3.8	Diagnostické rámce a otázky, které kladou	34
3.9	Mapování klasifikace příčiny na diagnostický rámec a typ opravy	34
3.10	Sada metrik: kód, měřená vlastnost, nástroj, exit kritérium a typ	35
4.1	Mapování sekcí baseline AGENTS.md na metriky	42
4.2	Pilot-r1: naměřené metriky	43
4.3	Pilot-r2: metriky s změnou oproti r1	45
4.4	Pilot-r3: metriky s změnou oproti r2	47
4.5	Pilot-r4: metriky s změnou oproti r3	48
4.6	Pilot-r5: metriky s změnou oproti r3	50
4.7	Ablace A: srovnání s r3 (bez verifikačních kroků)	54
4.8	Ablace B: srovnání s r3 (bez sekce Package Quality)	55
4.9	Souhrnné výsledky všech běhů (pilot + ablace)	58

Seznam použitých zkratek

E1 vstup/výstup/cache tokeny

E2 trvání

E3 počet kompakcí

P1 issues before code

P2 branch per issue

P3 test-first commits

P4 PRs linked to issues

P5 no existing test modifications

P6 commit message quality

P7 issue description quality

P8 PR description quality

Q1 API contract match

Q2 referenční test pass rate

Q3 mutation score

Q4 AC coverage

Q5 lint warnings

Q6 typecheck errors

Q7 složitost kódu

Q8 design quality

Úvod

AI coding agenti dokáží autonomně implementovat funkcionalitu, psát testy, spravovat verzovací historii a komunikovat prostřednictvím issues a pull requestů. S rostoucí autonomií těchto nástrojů roste i potřeba systematicky hodnotit kvalitu jejich práce. Současné benchmarky hodnotí izolované aspekty práce agenta, především funkční korektnost. Holistický pohled, který by zachytil proces, kvalitu kódu a efektivitu společně, však chybí. Přitom i funkčně správné řešení může být v praxi odmítnuto kvůli nedostatkům v procesu nebo udržitelnosti. Praktik, který vidí jen pass/fail výsledek, tak může přecenit řešení, které by ve skutečném vývoji neprošlo code review nebo by se obtížně rozvíjelo.

Kvalitu práce agenta výrazně ovlivňují instrukce, které dostane. V praxi se etablují instrukční soubory jako `AGENTS.md` nebo `CLAUDE.md`, které definují pracovní postup, konvence a omezení projektu. Tyto soubory se stávají standardním rozhraním mezi člověkem a agentem nejen v softwarovém vývoji, ale i v univerzálních agentních nástrojích. Jak instrukce systematicky navrhovat a jak měřit, zda agent dodržuje požadované praktiky, zůstává otevřenou otázkou.

Tato práce navrhuje sadu metrik pokrývajících proces, kvalitu kódu a efektivitu práce agenta. Na případové studii necháváme agenta opakovaně implementovat systém upomínek faktur ze specifikace, výsledky měříme navrženými metrikami a na jejich základě upravujeme instrukce mezi iteracemi. Ablacemi dále zkoumáme, které složky instrukcí přispívají k měřenému chování a které jsou redundantní.

Práce nejprve vymezuje problém a cíle, poté shrnuje teoretická východiska z oblasti softwarového inženýrství, AI agentů a měření kvality. Na jejich základě navrhuje metodiku, kterou ověřuje na případové studii. Kapitola Vyhodnocení a diskuse interpretuje výsledky ve vztahu k cílům a porovnává je s existujícím výzkumem.

1. Vymezení problému a cílů práce

1.1 Motivace

AI coding agenti, tedy autonomní systémy schopné samostatně psát kód, spravovat verzovací historii a interagovat s vývojovým prostředím, se v posledních letech staly rozšířeným nástrojem každodenního vývoje softwaru. Slibují výrazné zrychlení práce: implementace, která vývojáři zabere hodiny, je teoreticky proveditelná v řádu minut. Empirická data ale ukazují, že tento příslib se nenaplnuje automaticky. Randomizovaná studie METR (METR, 2025) na 246 úlohách doložila, že vývojáři s AI nástroji byli ve skutečnosti o 19 % pomalejší.

Současné benchmarky jako SWE-bench (Jimenez et al., 2024) hodnotí izolované aspekty práce agenta, především funkční korektnost. Tři empirické studie ale shodně ukazují, že samotný pass/fail výsledek pro praktickou použitelnost nestačí. METR (METR, 2026)¹ doložila, že polovina patchů projitých automatickými testy by nebyla přijata při code review. Li et al. (B. Li et al., 2026) na 1 210 sloučených pull requestech zjistili kvalitativní nedostatky i v přijatém kódu. Ehsani et al. (Ehsani et al., 2026) pak z 33 tisíc agentních pull requestů identifikovali, že vedle funkčních chyb tvoří významný podíl odmítnutí i procesní selhání. Každá studie pojmenovává jinou stranu téhož problému: pass/fail neměří, zda by řešení obstálo v code review, zda je kód udržovatelný a zda vznikl auditovatelným postupem. Holistický pohled, který by tyto dimenze zachytil společně, dosud chybí.

Výsledky agenta nejsou dány jen schopnostmi modelu samotného; lze je ovlivnit dvěma způsoby: trénováním modelu nebo instrukcemi v kontextovém okně. S rostoucí velikostí kontextových oken a zkracujícími se cykly mezi generacemi modelů se instrukce stávají praktičtější alternativou: jsou dostupné komukoliv, iterativně upravitelné a přenositelné mezi modely. Fine-tuning naproti tomu vyžaduje trénovací data, výpočetní kapacitu a investici vázanou na konkrétní verzi modelu. Shin et al. (Shin et al., 2025) ukazují, že iterativní zpřesňování instrukcí dosahuje srovnatelných výsledků s fine-tuned modely na úlohách s kódem.

Empirie o účinnosti instrukcí je ale nejednoznačná. Lulla et al. (Lulla et al., 2026) zjistili, že přítomnost instrukčního souboru je spojena se zkrácením doby běhu o 28,6 %, zatímco Gloaguen et al. (Gloaguen et al., 2025) upozorňují, že generické instrukce přinášejí marginální zlepšení při vyšších nákladech. Které složky instrukcí k měřenému chování skutečně přispívají a které jen zabírají kontextové okno, dosud nebylo izolováno. Jak instrukce systematicky navrhovat a jak měřit, zda agent dodržuje požadované chování, zůstává proto otevřenou otázkou.

¹Jiná studie téže organizace než (METR, 2025); zde analýza SWE-bench pull requestů, ne randomizovaný experiment.

1.2 Cíle práce

1. Na základě analýzy existujících standardů kvality softwaru a současných benchmarků pro AI agenty navrhnout sadu metrik pokrývající proces, kvalitu kódu a efektivitu, a tím zachytit dimenze, které stávající benchmarky neměří.
2. Na případové studii demonstrovat iterativní postup návrhu instrukcí řízený těmito metrikami a vyhodnotit, zda a jak vede k měřitelným změnám v chování agenta podle navržených metrik.
3. Z instrukcí vytvořených v cíli 2 prozkoumat ablacemi, které složky přispívají k měřenému chování agenta a které jsou redundantní.

1.3 Rozsah práce

Cíle ověřujeme na případové studii systému upomínek faktur. Existující studie hodnotí agenty na velkém počtu krátkých úloh; naše práce volí opačný přístup: jeden projekt do hloubky, s opakovanými běhy a podrobnou analýzou každého z nich.

Práce se nezabývá trénováním modelů, protože cílem je zkoumat vliv instrukcí, ne schopnosti konkrétního modelu. Nesrovnává různé modely ani programovací jazyky, protože experimentální design se snaží držet ostatní podmínky co nejstabilnější a měnit především instrukce. Neporovnává agenta s lidským vývojářem, protože měří zlepšení mezi iteracemi, ne absolutní výkon. Navržená sada metrik a iterativní postup jsou koncipovány jako přenositelný rámec; konkrétní instrukce a naměřené hodnoty platí pro tuto případovou studii a slouží jako feasibility demonstrace, nikoli jako obecně platný výsledek pro všechny modely a projekty. Zdůvodnění volby projektu a podrobnosti experimentálního designu popisuje kapitola 3.

2. Teoretická východiska

Tato kapitola poskytuje teoretický základ pro metrický rámec a postup případové studie zaměřené na návrh a vyhodnocení instrukcí. První sekce se věnuje kvalitě software z pohledu softwarového inženýrství: proč je její zajištění obtížné, jaké dimenze má, jakými praktikami se zajišťuje a jak se měří. Druhá sekce zavádí AI coding agenty: co jsou, jak se s nimi mění softwarové inženýrství, jak se jejich výstupy dnes hodnotí a jak se jejich chování řídí instrukcemi.

2.1 Kvalita software a její měření

Software je už ze své povahy složitý, a tato složitost má dva odlišné zdroje. Část pochází z povahy řešeného problému: domény, ve kterých software pracuje, jsou samy o sobě komplexní (mají mnoho stavů, výjimek a vzájemných závislostí), a tato složitost se nevyhnutelně přenáší do systému, který je má modelovat. Druhá část přichází z nástrojů a technologií, kterými software stavíme: programovací jazyky, frameworky, build systémy a knihovny vnášejí vlastní vrstvu složitosti, která s podstatou úlohy přímo nesouvisí. Brooks (Brooks, 1987) tyto dva zdroje pojmenoval jako *esenciální* a *akcidentální* složitost a argumentuje, že zatímco akcidentální vrstvu lze snižovat lepšími nástroji, esenciální zůstává a je třeba ji systematicky zvládat.

Aby vývojáři tuto složitost udrželi pod kontrolou, opírá se obor o soubor zavedených praktik (testování, revize kódu, správa verzí, systematická diagnostika chyb), které tvoří jeho metodickou páteř (IEEE Computer Society, 2024). Samotné dodržování praktik ale kvalitu nezaručuje, a to ze dvou důvodů. Software, který se reálně používá, musí být průběžně upravován, jinak přestává odpovídat svému účelu (Lehman, 1980), a s každou úpravou roste jeho vnitřní složitost. Postupy vhodné v rané fázi vývoje proto nemusí být dostatečné později. Praktiky se navíc vyvíjejí společně s oborem, takže to, co bylo považováno za standard před deseti lety, dnes nemusí stačit. Kvalitu je proto třeba průběžně ověřovat měřením, ne jen předpokládat z deklarace, že se nějaká praktika dodržuje.

Měření ale nemůže stát na jediné metrice ani na jediném typu evidence. Fenton a Bieman (Fenton & Bieman, 2014) rozlišují tři kategorie měřitelných entit:

- *proces*, tedy aktivity a postupy, kterými produkt vzniká,
- *produkt*, tedy výstupy vývoje (implementace, testy, dokumentace),
- *zdroje*, tedy vstupy nutné k vzniku produktu (čas, úsilí, lidé, výpočetní prostředky).

Každá entita nese jiný typ evidence o kvalitě: dodržení procesu nezaručuje funkční výsledek, funkčně správný produkt může vzniknout i chaotickým procesem, a náklady, za které řešení vzniklo, jsou na obou předchozích nezávislé. Ucelený obraz proto vzniká až jejich kombinací.

Následující tři podsekce rozebírají každou dimenzi zvlášť: její konceptuální vymezení a způsoby,

jimiž ji literatura operacionalizuje. Hloubka zpracování se mezi nimi liší. Procesní stránka stojí na rodině etablovaných praktik vývoje software (sekce 2.1.1), produktová má dnes zralý standardizovaný rámec (sekce 2.1.2) a zdrojová se zachycuje převážně přes proxy nákladů, úsilí a času (sekce 2.1.3).

2.1.1 Procesní kvalita

Procesní kvalitou se rozumí vlastnosti aktivit a postupů, kterými produkt vzniká. Fenton a Bieman (Fenton & Bieman, 2014) mezi procesní atributy řadí zejména pracnost, trvání, shodu s definovaným postupem a stabilitu výstupu, tedy vlastnosti, které lze pozorovat na chování vývojáře, ne na hotovém kódu.

Stejný kód může vzniknout různými způsoby. Některé jsou auditovatelné a snadno opakovatelné, jiné stojí na jednorázových zkratkách a jejich stopa je pro tým obtížně dohledatelná. Verzovaný vývoj (typicky systémem Git, doplněným o platformové funkce jako issues a pull requesty na GitHubu nebo GitLabu) přitom po sobě zanechává řadu pozorovatelných artefaktů: commity, větve, pull requesty a záznamy z CI.

Z těchto artefaktů lze průběh práce zpětně zrekonstruovat, a právě z nich, ne z deklarace o tom, jaký postup se údajně dodržuje, je třeba procesní kvalitu měřit. Jak velký rozdíl bývá mezi tím, co lidé o svém procesu říkají, a tím, co skutečně dělají, ukázali Beller et al. (**beller2019testing**) v rozsáhlé field study sledující 2 443 vývojářů v IDE po dobu 2,5 roku: polovina z nich systematicky netestuje, test-driven development není rozšířený ani v komunitě, která se k němu hlásí, a čas skutečně strávený testováním je výrazně nižší než ten, který si vývojáři sami přisuzují.

Issue-driven vývoj a větvení.

Změna v projektu obvykle začíná *issue*, tedy záznamem v issue trackeru, který popisuje, co je třeba udělat a jak poznat, že je úkol hotov. Issue plní dvě role současně: dává implementaci jasné zadání ještě předtím, než vznikne kód, a zároveň zůstává trvalým záznamem, k němuž lze později dohledat související změny. Velkoplošná empirická studie Bissyandé et al. (**bissyande2013**) na stovkách tisíc projektů na GitHubu doložila, že issue trackery jsou v open source vývoji rozšířenou a aktivně používanou součástí projektové infrastruktury.

K issue se typicky váže vlastní vývojová větev, do které se implementace zapisuje. Práce na jedné změně tak zůstává izolovaná od ostatních, paralelní vývoj se vzájemně neruší a code review může posuzovat rozsah změny ohraničeně.

Atomicita a konvence commitů.

Granulární commity, kde každá změna odpovídá jednomu logickému kroku, usnadňují zpětnou analýzu chyb i code review (Humble & Farley, 2010). Kromě atomicity se v praxi rozšířila i konvence formátu commit zprávy: prefix v podobě **feat:**, **test:** nebo **fix:** signalizuje typ změny ještě před přečtením celé zprávy a zkracuje čas potřebný k orientaci v historii. Atomicita a konzistentní formát se ukazují jako nutná podmínka toho, aby commity nesly užitečnou informaci pro lidského i automatizovaného čtenáře.

Test-driven development a stabilita testů.

Testování v průběhu implementace může mít různé pořadí, a zvolené pořadí mění roli, kterou test ve vývoji hraje. *Test-driven development* obrací nejběžnější *test-after* pořadí: nejprve se napíše test definující očekávané chování, teprve pak implementace, která test splní (Beck, 2000). Tím se test stává specifikací požadavku, nikoli zpětnou kontrolou napsaného kódu, a vývojář je nucen vyjádřit záměr ještě před tím, než ho začne realizovat. Z této role plyne i praxe, že existující testy se v rámci implementace neupravují, jinak ztrácejí svou specifikační funkci. Meta-analýza 27 studií Rafiqueho a Mišiće (Rafique & Mišić, 2013) ukazuje, že TDD má pozitivní efekt na kvalitu kódu měřenou hustotou defektů, přičemž efekt je výraznější v průmyslových projektech než v akademických experimentech.

Code review a traceability pull requestů.

Začleňování změn do hlavního kódu strukturuje code review, dnes ve své *modern code review* podobě integrované do pull requestů (Bacchelli & Bird, 2013). Kontrola probíhá průběžně nad menšími změnami, ne jako samostatná inspekce celé implementace. Aby review plnilo roli auditovatelného mostu mezi zadáním a kódem, je potřeba propojit pull request zpět na issue, ze kterého změna vznikla, typicky odkazem v těle PR (**Closes #N**) (Gotel & Finkelstein, 1994), a doplnit popis, který reviewerovi sděluje co a proč se měnilo. Tato traceability je předpokladem toho, aby bylo možné kdykoli zpětně rekonstruovat, proč byla změna provedena a jak bylo ověřeno, že odpovídá zadání.

2.1.2 Produktová kvalita

Zatímco procesní stránka popsaná v předchozí podsekcí sleduje, jak změna vznikla, produktová stránka se obrací k vlastnostem samotných výstupů vývoje. Produktovou kvalitou se rozumí vlastnosti zdrojového kódu, testů a dokumentace. Tyto vlastnosti nelze redukovat na jediné měřítko, protože různí stakeholderi kladou důraz na jiné aspekty: koncový uživatel a zadavatel sledují především chování za běhu, tedy zda software dělá to, co se od něj očekává a zvládá okrajové případy, zatímco vývojář a maintainer hodnotí čitelnost a modifikovatelnost kódu, se

kterým budou dál pracovat (**kitchenham1996**). Tyto pohledy jsou navíc vzájemně nezávislé. Funkčně správný software může být obtížně udržitelný, a naopak elegantně napsaný kód nemusí dělat to, co má.

Standardizovaným rámcem, který tuto vícevrstvou povahu formalizuje, je ISO/IEC 25010 (ISO/IEC 2023). Model rozkládá kvalitu produktu do osmi charakteristik (funkční vhodnost, výkonnostní efektivita, kompatibilita, použitelnost, spolehlivost, bezpečnost, udržitelnost a přenositelnost), které lze posuzovat odděleně. Pro tuto práci jsou nejrelevantnější dvě. *Funkční vhodnost* vyjadřuje, do jaké míry software poskytuje funkce naplňující stanovené potřeby, a v praxi se zajišťuje testováním. *Udržitelnost* vyjadřuje, s jakou účinností lze software dále upravovat při opravách, zlepšeních nebo přizpůsobování změnám, a zajišťuje se především statickou analýzou. Obě deterministické vrstvy doplňuje lidské peer review pro aspekty, které pravidly nelze vyjádřit. Následující odstavce postupně popisují, jak se každá z těchto vrstev používá.

Funkční vhodnost: testování.

Funkční vhodnost se zajišťuje testováním, tedy systematickou kontrolou chování implementace vůči očekávání. Testovací přístupy se podle toho, na čem staví, dělí na dva základní typy: *black-box* (funkcionální) testování pracuje přes veřejné rozhraní a ověřuje pozorovatelné výstupy nezávisle na vnitřní struktuře implementace, zatímco *white-box* (strukturální) testování vychází ze znalosti kódu a cíleně pokrývá jeho cesty (**ammann2016**).

V rámci *black-box* přístupu se ustavila praxe *behavior-driven testing*, kde testy explicitně formalizují očekávané chování jako specifikaci. Zdrojem této specifikace jsou typicky *acceptance criteria* (AC), tedy popisy chování ze zadání, často ve formátu *Given/When/Then*. Testy odvozené z AC tak slouží zároveň jako spustitelná dokumentace požadavků (**solis2011**).

Samotný průchod testů ovšem vypovídá primárně o testované implementaci, nikoli o síle testovací sady. První vrstvou hodnocení testů je strukturální coverage (*line, branch*), která ukazuje, jak velkou část kódu testy vykonaly. Coverage sama o sobě ale neříká, zda by testy skutečnou chybu zachytily: vykonaný řádek bez vhodné aserce projde i tehdy, když implementace dělá něco zcela jiného, než má. Inozemtseva a Holmes na velkém vzorku Java projektů empiricky doložili, že coverage nekoreluje silně s efektivitou testovací sady při detekci chyb (**inozemtseva2014**).

Mutation testing tuto slabinu doplňuje druhým pohledem na sílu testovací sady: do programu systematicky zavádí drobné změny (*mutanty*), které simulují běžné programátorské chyby, a sleduje, kolik z nich testy odhalí (Papadakis et al., 2019). Vysoká míra zachycených mutantů indikuje, že testy skutečně ověřují chování, ne jen pokrývají kód.

Udržovatelnost: statická analýza.

Udržovatelnost se na rozdíl od funkční vhodnosti neprojevuje za běhu, ale ve vlastnostech zdrojového kódu, takže její část lze hodnotit i bez spuštění programu.

Cyklomatická složitost (McCabe, 1976) kvantifikuje strukturální složitost jedné funkce: každá rozhodovací konstrukce (`if`, `while`, `case`, logické operátory `&&` a `||`) přidá k hodnotě jedničku, takže funkce bez větvení má složitost 1. Hodnota zároveň udává minimální počet testovacích případů potřebných k pokrytí všech rozhodovacích cest. V praxi se proto často udržuje práh 10 na funkci (McConnell, 2004); nad ním funkce statisticky vykazují vyšší míru defektů a obtížnější review.

Vedle metrik složitosti se do statické analýzy řadí i linting, který kontroluje porušení jazykových a projektových konvencí, a typová kontrola, která zachycuje nekonzistence v rozhraních a práci s datovými typy ještě před spuštěním programu. Beller et al. (beller2016) ukázali na rozsáhlé studii open-source projektů, že tyto nástroje jsou v praxi široce používanou součástí vývojové infrastruktury.

Strukturální nástroje ale pokrývají jen ty aspekty udržovatelnosti, které lze formálně vyjádřit pravidlem. Vlastnosti jako čitelnost, srozumitelné pojmenování, oddělení zodpovědností nebo přiměřenost návrhových rozhodnutí přesahují možnosti čistě deterministických nástrojů (McConnell, 2004), protože vyžadují posouzení záměru, kontextu a srozumitelnosti z pohledu jiného vývojáře.

Co determinismus nezachytí: peer review.

K aspektům, které deterministické nástroje nezachytí, slouží lidská kontrola kódu prováděná peer reviewerem: jiný vývojář než autor čte navrhovanou změnu, typicky v podobě komentářů u pull requestu, a posuzuje ji před začleněním. Tutéž aktivitu zmiňuje sekce 2.1.1 z procesního úhlu, kde je relevantní samotný fakt, že review proběhlo, a jeho navázání na issue. Z produktového hlediska zajímá obsah review: konkrétní připomínky k pojmenování, dekompozici nebo přiměřenosti návrhových rozhodnutí, tedy přesně k těm vlastnostem, ke kterým se statická analýza nedostane. Hodnotu této kontroly kvantifikuje McIntosh et al. (McIntosh et al., 2016): kód, který neprošel review, vykazuje měřitelně vyšší míru defektů po vydání. Jak se tato lidská vrstva hodnocení mění s nástupem AI agentů, popisuje sekce 2.2.3.

2.1.3 Zdrojová dimenze

Zdrojovou dimenzí se rozumí vstupy, které jsou nutné k tomu, aby produkt vznikl: čas, lidské úsilí a použití výpočetních prostředků (Fenton & Bieman, 2014). Tato dimenze je samostatná v tom smyslu, že ani z hotového produktu, ani ze záznamu procesu nelze přímo odvodit, kolik úsilí a času vznik stál.

Tradiční proxy a jejich limity.

V tradičním softwarovém inženýrství se zdroje měří přes kvantitativní proxy. Cost models jako COCOMO ([boehm1981cocomo](#)) a jeho aktualizace COCOMO II ([boehm2000cocomoii](#)) odhadují pracnost na základě velikosti projektu a sady korekčních faktorů, v agilních týmech se používají relativní odhady (*story points*) a ukazatele průchodu prací (*cycle time*, *lead time*). Predikční přesnost těchto modelů je ale dlouhodobě sporná. Systematický přehled 304 studií Jørgensena a Shepperda ([jorgensen2007review](#)) ukazuje, že odhady pracnosti běžně vykazují vysokou chybu a že strojově spočítané modely často neporazí lidský odhad zkušeného inženýra. Společným omezením všech těchto měřítek je navíc to, že redukuje vícerozměrný jev (čas, úsilí, kvalita výstupu, dopad na tým) na jedinou osu, a samy o sobě nezachytí, zda je vývoj efektivní v širším slova smyslu.

Víceosé měření a přechod ke zdrojům agentů.

Reakcí na tato omezení jsou rámce DORA ([forsgren2018](#)) a navazující SPACE ([forsgren2021space](#)) které explicitně varují před redukcí výkonnosti na jedinou metriku a místo toho pracují s několika osami současně. Pro hodnocení agentní práce se též princip uplatňuje na třech osách (sekce 3.2.3): tokenech jako proxy výpočetního úsilí, wall-clock času běhu a stabilitě session. Tyto osy a jejich specifika v agentním prostředí (kontextové okno jako vzácný zdroj, riziko překročení kontextu) podrobněji popisuje sekce 2.2.2.

2.2 AI coding agenti

Předchozí sekce popsala kvalitu software v tradičním vývoji. AI coding agenti tento kontext mění: kód nepíše člověk, ale autonomní systém řízený instrukcemi. Tři dimenze měření z předchozí sekce zůstávají platné, mění se však jejich projev. Produktové vzorce kódu, procesní stopa v repozitáři i proxy nákladů vznikají u agenta jinak než u lidského vývojáře.

2.2.1 Základní pojmy

Velký jazykový model (*large language model*, LLM) je neuronová síť trénovaná na rozsáhlých textových korpusech (Vaswani et al., 2017). Na základě předchozího kontextu predikuje pravděpodobný následující token, a tím generuje koherentní text, včetně zdrojového kódu. Samotný LLM je pasivní: odpovídá na dotazy, ale nemůže samostatně číst soubory, spouštět příkazy ani měnit stav projektu. Predikce navíc není deterministická, takže ani explicitní instrukce nezaručuje, že ji model dodrží.

LLM-based agent model rozšiřuje o schopnost interagovat s prostředím (J. Liu et al., 2024): plánuje kroky, volá nástroje prostřednictvím tzv. *tool calls* (Schick et al., 2023) a na základě po-

zorovaného výsledku rozhoduje o dalším kroku v cyklu Thought → Action → Observation (Yao et al., 2023). Vrstvu, která tool calls zprostředkovává a spravuje stav session, tvoří *harness*, tedy běhové prostředí poskytované nástrojem. Harness agentovi zpravidla nabízí minimálně tři typy nástrojů: čtení souboru, zápis souboru a spuštění shell příkazu. Přes ně může v repozitáři spouštět testy, používat verzovací systém i volat externí API. Tyto akce po sobě zanechávají měřitelné stopy (commity, větve, pull requesty) a jsou současně zdrojem typických selhání: nesprávně zvolená větev, neoprávněná modifikace existujícího testu nebo vynechaný krok pracovního postupu.

Harness výrazně ovlivňuje výkon agenta. Yang et al. (**yang2024sweagent**) u SWE-agent ukazují, že i drobné úpravy rozhraní mezi agentem a prostředím (*agent-computer interface*) posouvají úspěšnost na reálných úlohách o jednotky procentních bodů. Harness také zaznamenává průběh session jako strukturovaný transcript, který slouží jako audit log běhu agenta. Spolu s obsahem kontextového okna tvoří dvě odlišné vrstvy řízení chování: harness skrze design rozhraní a tool calls, instrukce skrze textový obsah, který agent dostane jako vstup.

Předmětem této práce jsou *autonomní coding agenti*, tedy systémy, které na základě specifikace a instrukcí samostatně implementují softwarový projekt (např. Claude Code, OpenHands, SWE-agent) (Guo et al., 2025). Na rozdíl od asistenčních nástrojů (GitHub Copilot) agent provádí celý vývojový proces, nikoli jen jednotlivé kroky. Jeho výstupy lze proto hodnotit ve všech třech dimenzích zavedených v sekci 2.1: produktové (jaký kód vznikl), procesní (jak při tom postupoval) a zdrojové (kolik tokenů a kontextu spotřeboval). Posun každé z nich popisuje následující sekce.

2.2.2 Jak agenti mění softwarové inženýrství

Přechod od lidského vývojáře k autonomnímu agentovi posouvá softwarové inženýrství ve všech třech dimenzích zavedených v sekci 2.1. Jin et al. (**jin2024llmagents**) v přehledu 124 studií ukazují, že agenti pronikají do šesti oblastí SE: požadavků, generování kódu, autonomního rozhodování, návrhu, generování testů a údržby. Tato práce se zaměřuje na fáze generování kódu a testů, ke kterým je dnes k dispozici nejvíce empirických studií agentního chování. Tento posun zároveň přináší typická selhání, která se v každé dimenzi projevují jinak. Jejich společným pozadím jsou omezení, která agent dědí z LLM: omezené kontextové okno, absence implicitní znalosti projektu a pravděpodobnostní povaha výstupu.

Procesní stránka se mění v tom, kdo provádí jednotlivé kroky, a v tom, jakou stopu po sobě zanechávají. Typická procesní selhání dokládají empirická pozorování: agent-generované pull requesty se od těch lidských liší mírou nadbytečnosti, konzistencí commit zpráv a ochotou reviewera je přijmout (**watanabe2025agentprs**; Ehsani et al., 2026).

Produktová stránka zůstává vymezena stejnými charakteristikami (viz sekce 2.1.2), ale typické vzorce agent-generovaného kódu jsou jiné než u lidského vývojáře. Li et al. (B. Li et al., 2026) na 1210 merged agent-PR z reálných repozitářů zjistili, že i přijaté patche nesou vyšší výskyt code smells, duplikací a strukturálních problémů, které merge samotný neodhalí. Tato

produktová selhání se proto v literatuře hodnotí kombinací automatizovaných benchmarků (sekce 2.2.3) s post-hoc statickou analýzou a s hodnocením od LLM-judgů či lidských reviewerů.

Zdrojová stránka dostává u agentů nové proxy. Na místě člověko-hodin stojí spotřebované tokeny a čas běhu na úlohu, kontextové okno a rate limit vystupují jako vzácné zdroje, které ovlivňují, kolik úloh a jak dlouhých agent zvládne. Zdrojová selhání pak souvisejí s neefektivním řízením kontextu: Lindenbauer et al. (**jetbrains2025complexity**) pozorují, že jednoduché skrývání starších výstupů z tool calls (*observation masking*) dosáhne srovnatelné úspěšnosti jako jejich shrnutí pomocí LLM za polovinu nákladů.

Jak se schopnosti agentů konkrétně měří dnes a jaké mezery v tomto měření zůstávají, shrnuje následující sekce.

2.2.3 Hodnocení schopností agentů

Hodnocení autonomních coding agentů prošlo několika vlnami. Foundational benchmark SWE-bench (Jimenez et al., 2024) testuje schopnost agenta vytvořit patch na 2 294 úlohách z reálných GitHub repozitářů, kde agent dostane popis problému (GitHub issue) a má vytvořit patch, který projde testy. Aktuálně se jako standard prosazuje Terminal-bench (**terminalbench2026**), 89 tvrdých úloh v reálných terminálových prostředích, kde i frontier modely zatím překračují 50 % úspěšnosti jen výjimečně. Starší HumanEval (M. Chen et al., 2021) zůstává referencí pro generování funkčně správného kódu na izolovaných programovacích úlohách. Společné je všem binární hodnocení: patch projde nebo neprojde.

Tyto benchmarky měří *funkční korektnost*: zda výsledek dělá to, co má. Neměří však, jak agent pracoval (dodržoval proces?), jakou strukturální kvalitu má výsledný kód (je udržitelný?) ani za jakou cenu výsledku dosáhl (kolik tokenů spotřeboval?). Tři empirické studie zmíněné v kapitole 1 (METR (METR, 2026), Li et al. (B. Li et al., 2026), Ehsani et al. (Ehsani et al., 2026)) shodně dokládají, že pass/fail výsledek nezachycuje, zda by patch obstál v code review, byl udržitelný nebo vznikl auditovatelným postupem.

Existují benchmarky, které hodnocení rozšiřují nad rámec pass/fail. SWE-bench Pro (Scale AI, 2025) přidává strukturované požadavky, ACE-Bench („ACE-Bench: End-to-End Feature Development Benchmark“, 2025) testuje end-to-end vývoj a FeatureBench („FeatureBench: Benchmarking Agentic Coding for Complex Feature Development“, 2026) hodnotí implementaci celých funkcí. Žádný z nich však systematicky neměří kvalitu procesu (jak agent organizoval práci), kvalitu kódu nad rámec funkční korektnosti (udržovatelnost, čistota) a efektivitu (spotřeba zdrojů) současně. Tato mezera naznačuje potřebu metrického rámce, který by dimenze procesu, kvality kódu a efektivitu pokrýval současně. Návrh takového rámce a jeho operacionalizaci v kontextu této práce popisuje kapitola 3.

LLM-as-judge.

Některé dimenze kvality, jako srozumitelnost commit zpráv, kvalita dokumentace nebo vhodnost návrhových vzorů, nelze spolehlivě hodnotit deterministickými nástroji. Jedním z přístupů je využití LLM jako hodnotitele (*LLM-as-judge*). Zheng et al. (Zheng et al., 2023) ukázali, že LLM dokáže hodnotit kvalitu výstupů na úrovni srovnatelné s lidskými hodnotiteli, ale identifikovali tři systematické biasy: *position bias* (preferuje odpověď na určité pozici), *verbosity bias* (preferuje delší odpovědi) a *self-enhancement bias* (preferuje vlastní výstupy). Panickssery et al. (Panickssery et al., 2024) prokázali korelaci mezi schopností modelu rozpoznat vlastní výstupy a mírou, do jaké je preferuje, což naznačuje kauzální vztah mezi self-recognition a self-preference. Verga et al. (Verga et al., 2024) navrhli mitigaci formou panelu diverzních modelů (PoLL), který dosahuje lepší shody s lidským hodnocením než jednotlivý model. Praktickou implikací je volba hodnotícího modelu z odlišné modelové rodiny, než ve které pracuje hodnocený agent.

Test oracle problem.

Test oracle problem je klasická obtíž testování: kdo nebo co určuje správný výsledek, proti kterému se test porovnává? U autonomního agenta se zostřuje tím, že agent generuje implementaci i testy současně. Pokud testy odvodí z toho, jak se kód právě chová, jejich průchod potvrzuje jen vzájemnou konzistenci, ne shodu se specifikací. Mathews et al. (Mathews & Nagappan, 2024) dokládají, že generátory testů zahazují právě ty testy, které by chybu odhalily. Až 68,1 % výsledných testovacích sad pak validuje chybné chování místo jeho odhalení. Obranou je odvozovat očekávané hodnoty ze specifikace (*spec-first TDD*, sekce 2.1.1). Specifikace tím vystupuje jako externí oracle, který agent nemůže přepsat.

Benchmarky i doplňkové mechanismy z této sekce hodnotí převážně izolované úlohy a jednotlivé aspekty výstupu. Pro vyhodnocení agenta v kontextu jedné case study je třeba metrik pokrývajících dimenze produktu, procesu i zdrojů současně. Návrh takové sady je obsahem kapitoly 3.

2.2.4 Instrukce jako nezávislá proměnná

Disciplína zabývající se formulací textových vstupů pro velký jazykový model se v literatuře označuje jako *prompt engineering* a její rozšíření o správu celého kontextového okna jako *context engineering*. Tato práce používá nadřazený pojem *instrukce*, který obě tyto disciplíny zastřešuje.

Autonomní agent nemá *tacit knowledge*, tedy implicitní znalosti, které lidský vývojář získává zkušeností: jaké konvence tým dodržuje, proč je kód strukturovaný určitým způsobem nebo jaké chyby se v projektu opakují. Nonaka a Takeuchi (Nonaka & Takeuchi, 1995) popisují převod tacit knowledge na explicitní jako klíčový proces v organizacích. Pro agenty je tento

převod nutný v plném rozsahu: veškerý kontext, který agent potřebuje, musí být zapsán explicitně. Hassan et al. (Hassan et al., 2025) tuto dualitu formalizují v rámci frameworku SASE, který rozlišuje dva režimy vývoje. V *SE4H (Software Engineering for Humans)* je vývojářem člověk a kontext čerpá z meetingů, code review a zkušenosti. V *SE4A (Software Engineering for Agents)* je vývojářem autonomní systém, který pracuje výhradně s tím, co dostane jako vstup.

Scaffolding a instrukční soubory.

Scaffolding označuje strukturované artefakty v prostředí agenta, které jeho chování řídí. V praxi jde nejčastěji o instrukční soubory umístěné v repozitáři (např. `AGENTS.md`, `CLAUDE.md`), které se v poslední době prosazují jako de facto standard napříč většinou coding agentů. Tyto soubory definují roli agenta, pracovní postup, konvence a omezení. Na rozdíl od jednorázových promptů jsou tyto soubory verzované a iterativně upravované, což z nich činí „living documents“, jejichž vývoj lze zpětně sledovat.

Komponenty instrukcí.

Mao et al. (Mao et al., 2025) analyzovali 2 163 produkčních prompt šablon a identifikovali sedm typů komponent: Role, Directive, Context, Workflow, Output, Constraints a Examples. Zjistili, že Role a Directive se nejčastěji objevují na začátku dokumentu a že Workflow (procedurální kroky) je nejúčinnější komponentou pro složité úkoly. Toto zjištění potvrzují Li et al. (X. Li et al., 2025), kteří ukazují, že procedurální instrukce jsou efektivnější než popisná dokumentace.

Empirie účinnosti.

Empirická evidence o účinnosti instrukčních souborů je smíšená a závisí na tom, co se měří a jaký je obsah souboru. V efektivitě běhu Lulla et al. (Lulla et al., 2026) pozorují, že přítomnost `AGENTS.md` zkracuje mediánovou dobu, kterou agent potřebuje na splnění úlohy, o 28,6 %. V úspěšnosti řešení úlohy ale rozhoduje původ obsahu: LLM-generované instrukce úspěšnost snižují a vývojářem psané přinášejí jen marginální zlepšení (Gloaguen et al., 2025), kdežto kurátorovaný obsah v benchmarku SkillsBench zvyšuje úspěšnost o 16,2 procentních bodů a automaticky generovaný nemá žádný efekt (X. Li et al., 2025). Rozhodující je tedy obsah, struktura a relevance, ne pouhá přítomnost souboru. Účinnost jednotlivých typů obsahu přitom dosud nebyla izolována.

Specifická a citlivost.

Konkrétnost instrukce je sama o sobě faktor: Kim et al. (Kim, 2025) v benchmarku DETAIL a Zi et al. (Zi et al., 2025) na úlohách s kódem shodně ukazují, že vyšší *specifická* zvyšuje úspěšnost agenta, ale přílišný detail může omezit jeho reasoning. Instrukce se tak pohybují po ose od volné nápovědy po explicitní příkaz, přičemž optimální bod závisí na úloze i modelu.

Modely jsou kromě toho citlivé na samotnou formulaci. Razavi a Fard (Razavi & Fard, 2025) dokládají, že drobné změny promptu mohou dramaticky změnit chování modelu. Breunig et al. (Breunig, 2025) na to navazují praktickým doporučením: když agent pravidlo ignoruje, nepomůže ho zopakovat, je třeba ho přeformulovat tak, aby se stalo součástí pracovního postupu.

Mechanismy účinku.

Výzkum promptingu navíc naznačuje, že instrukce nepůsobí na chování modelu jedním mechanismem. Wei et al. (J. Wei et al., 2022) ukazují, že i krátká nápověda (“think step by step”) aktivuje reasoning, který se bez ní neprojeví, a Min et al. (Min et al., 2022) dokládají, že demonstrace v in-context learning působí spíš jako strukturální vodítka než jako přímé příkazy. Chování modelu lze tedy ovlivnit přímým *vynucením* i *aktivací* latentních znalostí; která z cest je v konkrétním případě účinnější, nelze rozhodnout předem.

Otevřenou otázkou proto není jen to, zda instrukce obecně pomáhají, ale jak jejich obsah systematicky navrhovat a jak poznat, které složky skutečně mění chování agenta.

Z této kapitoly plynou dvě motivace pro zbytek práce: současné hodnocení agentů nepokrývá tři dimenze měření společně a návrh instrukcí, ač hlavní páka chování, nemá ustanovený systematický postup. Oba problémy adresuje kapitola 3, která zavádí sadu metrik pokrývajících tři dimenze a iterativní postup návrhu instrukcí řízený těmito metrikami.

3. Metodika

Předchozí kapitoly ukázaly potřebu vícerozměrného hodnocení agenta a roli instrukcí jako nezávislé proměnné. Tato kapitola na nich staví metodiku.

Sekce 3.1 zdůvodňuje volbu případové studie jako výzkumné strategie, představuje zvolený projekt, fáze studie (pilot a ablace) a strukturu iterativního cyklu. Sekce 3.2 definuje sadu 19 metrik ve třech kategoriích (proces, produkt, efektivita). Sekce 3.3 popisuje operační detail: fixní proměnné, záznam běhu a diagnostickou proceduru. Sekce 3.4 shrnuje metriky tabulkou a sekce 3.5 diskutuje hrozby validity.

3.1 Výzkumný přístup

Tato sekce postupně odpovídá na tři otázky: jakou výzkumnou strategii volíme a proč (sekce 3.1.1), na jakém případě strategii ověřujeme (sekce 3.1.2) a jak vypadá iterativní cyklus, který v rámci případu opakujeme (sekce 3.1.3).

3.1.1 Volba výzkumné strategie

Z tří cílů formulovaných v kapitole 1 plynou společné nároky na metodiku. Cíl 1, návrh sady metrik pokrývající proces, kvalitu kódu a efektivitu, lze ověřit jen tehdy, když metriky reagují na změny v chování; to vyžaduje porovnání více běhů s různými variantami instrukcí. Cíl 2, iterativní postup návrhu instrukcí řízený těmito metrikami, vyžaduje navíc, aby běhy tvořily sekvenci, v níž lze sledovat vztah měření → diagnóza → úprava → další měření. Cíl 3, ablace složek instrukcí, stojí na schopnosti porovnat běhy lišící se v jediné složce. Všechny tři cíle tedy společně kladou na metodiku dva požadavky: opakované spouštění agenta s různými variantami instrukcí na témže projektu a podrobnou analýzu každého běhu napříč třemi dimenzemi (proces, produkt, efektivita).

Tomuto profilu odpovídá případová studie. Řízený experiment s počtem běhů potřebným pro statistickou izolaci by byl vzhledem k ceně jedné iterace (tisíce tokenů, desítky minut) nepraktický. Volíme proto hloubku před šířkou: jeden projekt s detailní analýzou každého běhu (git historie, transcript, naměřené metriky). Yin (R. K. Yin, 2018) pro tento typ výzkumu používá pojem *analytická generalizace*: na jednom případě ukazujeme princip, který lze dále ověřovat na dalších projektech. Všechny běhy vycházejí ze stejné specifikace projektu, liší se verzí instrukcí, výslednou git historií a naměřenými hodnotami metrik.

3.1.2 Příklad a jeho prostředí

Případová studie potřebuje projekt, na kterém lze opakovaně spouštět agenta s různými instrukcemi a objektivně měřit výsledky. Projekt musí mít deterministickou logiku (stejný vstup vždy dá stejný výstup), aby bylo možné ověřit korektnost automatizovanými testy a mutation testingem. Zároveň musí být dostatečně malý pro více experimentálních běhů, ale obsahovat reálné nuance (hraniční případy, doménová pravidla), aby měl agent co řešit.

Zvolili jsme systém upomínek faktur: systém pro automatické odesílání připomínek k nezaplaceným fakturám. Obsahuje stavový automat (nová, po splatnosti, upomínaná, eskalovaná), časové výpočty (pracovní dny, ochranné lhůty) a pravidla pro eskalaci. Současně jde o úlohu dostatečně bohatou na netriviální rozhodování, ale stále zvládnutelnou pro opakované běhy: agent musí kombinovat stavové přechody, časové výpočty a testování hraničních případů, takže metriky zachycují víc než průchod jednoduchou CRUD implementací. Detailní popis specifikace včetně stavového automatu, API kontraktu a úplného výčtu acceptance criteria uvádí sekce 4.1.1.

V tomto designu vystupují tři roviny, které se snadno zaměňují. *Instrukce* v souboru `AGENTS.md` jsou nezávislou proměnnou: měníme je mezi běhy a sledujeme dopad. *Chování agenta* (jak implementuje, jak strukturuje práci a jaký kód vytváří) je závislou proměnnou, kterou měříme. Systém upomínek faktur slouží jako testovací prostředí, na kterém chování pozorujeme; není předmětem zkoumání.

3.1.3 Fáze a iterativní cyklus

Případová studie postupuje ve dvou fázích. *Pilotní fáze* ověřuje proveditelnost cílů 1 a 2: opakovaně spouští agenta a upravuje instrukce, dokud agent na zvolených kritériích nedosáhne stabilního zlepšení. *Ablace* pak ověřuje cíl 3: na fungující verzi instrukcí systematicky odebrává jednotlivé složky a měří dopad. Bez pilotu by ablace neměla z čeho vycházet, bez ablace bychom o redundanci složek mohli jen spekulovat.

Pilotní fáze.


Pilotní fáze běží dokud agent nesplní exit kritéria definovaná ve sloupci *Exit kritérium* tabulky 3.10. S ohledem na scope práce (jeden projekt, jeden model) definujeme *úspěšný běh* jako dokončení bez manuálního zásahu, při kterém agent splnil všechna tvrdá deterministická kritéria (P1–P5, Q1, Q2, Q5, Q6) a překročil prahy prahových metrik ($Q3 \geq 70\%$, $Q7 \leq 10$ na funkci); judge-based metriky u tohoto běhu nesmí klesnout pod baseline. Pilotní fáze končí, jakmile takový běh nastane a vykáže prokazatelné zlepšení oproti baseline. Tím se ukazuje proveditelnost postupu na jednom případě; neimplikuje to, že zvolené prahy obecně platí pro všechny agenty a projekty.

Ablace.

Z fungující sady instrukcí (výstup pilotní fáze) systematicky odebíráme jednotlivé složky a měříme dopad na chování agenta: potřebuje agent danou část instrukcí, nebo je redundantní? Konkrétní variace nelze specifikovat předem; vycházejí z diagnostiky pilotních běhů. Pokud se v pilotu ukáže, že agent konzistentně nedodržuje určité pravidlo, ablance testuje, zda jeho odebrání změny i ostatní metriky. Každá ablance se provádí ve dvou nezávislých bězích se stejným nastavením, aby bylo možné odlišit systematický efekt změny od přirozené variability neterministického modelu. I se dvěma běhy nelze dosáhnout statistické průkaznosti (sekce 3.5); výsledky proto interpretujeme jako indikativní, ne kauzální.

Iterativní cyklus.

V obou fázích je vlastní postup iterativní cyklus, protože jediná iterace nestačí ověřit cíl 2. Pokud má sada metrik fungovat jako diagnostický nástroj, musí naměřená hodnota vést k identifikovatelné úpravě instrukcí a další běh musí ukázat, zda úprava zabrala. Iterace má čtyři kroky: Spuštění (běh agenta), Měření (extrakce metrik), Diagnóza (analýza odchylek) a Úprava (změna instrukcí). Cyklus iteraci opakuje, dokud nejsou splněna exit kritéria (obr. 3.1). Substantivní část iterace popisuje sekce 3.3.3.

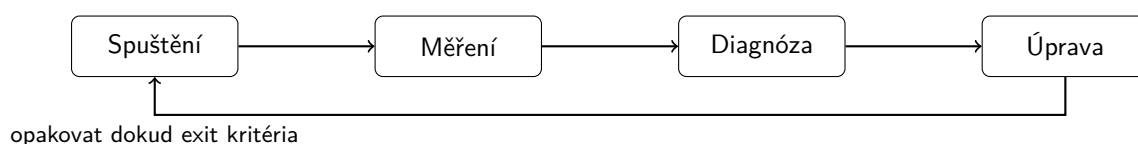

Obrázek 3.1: Iterativní cyklus: čtyři kroky jedné iterace a smyčka opakování až do splnění exit kritérií.

3.2 Sada metrik

Každý experimentální běh probíhá tak, že agent dostane prázdné GitHub repo, specifikaci v Issue #1 a instrukce v `AGENTS.md`, a autonomně implementuje zadaný projekt. Výstup jednoho běhu (kód, testy, git historie) měříme sadou 19 metrik. Postup běhu a experimentální design popisuje sekce 3.3.

Sada metrik pokrývá tři otázky: jak agent pracoval, co vyrobil a za jakou cenu. Tyto tři otázky odpovídají taxonomii proces / produkt / zdroje popsané v sekci 2.1. Naše sada obsahuje 19 metrik ve třech kategoriích:

P – proces (P1–P8) Dodržel agent předepsaný postup? Měříme dodržování workflow pravidel z instrukcí (P1–P5) a kvalitu procesních výstupů jako commit messages, issue a PR descriptions (P6–P8).

Q – kvalita produktu (Q1–Q8) Je kód kvalitní? Měříme funkční korektnost (Q1–Q2), kvalitu testů (Q3–Q4) a udržitelnost kódu (Q5–Q8).

E – efektivita (E1–E3) Za jakou cenu? Zaznamenáváme spotřebované tokeny (E1), čas (E2) a počet kompakcí kontextu (E3).

Teoretické základy jednotlivých metrik (proč jsou validní, jaká je evidence) popisuje sekce 2.1. Tato sekce definuje postup měření: jaký nástroj používáme, jaká data jsou vstupem a co přesně je výsledkem. Interpretace přínosu jednotlivých metrik patří až do kapitoly 5.

3.2.1 Procesní metriky (P1–P8)

Procesní metriky měří *jak* agent pracuje. Instrukce v AGENTS.md definují strukturovaný vývojový postup: agent má odvozovat práci ze specifikace, organizovat ji přes issues a branches, psát testy před implementací a dokumentovat rozhodnutí v commit messages a PR descriptions.

P1–P5: compliance (binární)

Tabulka 3.1 shrnuje deterministické procesní metriky. Všechny mají binární výstup pass/fail.

Tabulka 3.1: Procesní compliance metriky P1–P5

Kód	Co měří	Jak se měří
P1	Issues vznikla před kódem	Porovnání <code>created_at</code> nejstaršího agentova issue (GitHub API) s časem prvního commitu obsahujícího soubory v <code>src/</code> nebo <code>tests/</code> .
P2	Branch per issue	Počet remote branches (bez <code>main</code>) vůči počtu issues; podmínka $branches \geq issues$ (žádné slučování více issues do jedné větve).
P3	Test-first	Primární indikátor: existuje commit s prefixem <code>test:</code> a zároveň <code>feat:</code> . Behavioral trace <code>tddOrderViolations</code> : počet větví, kde první zápis do <code>src/</code> předchází prvnímu zápisu do <code>tests/</code> .
P4	PR linkován na issue	Tělo každého PR (GitHub API) obsahuje regex <code>Closes #N</code> .
P5	Žádné modifikace existujících testů	<code>git diff --diff-filter=M</code> na souborech v <code>tests/</code> ; nově přidané testy se nezapočítávají.

P6–P8: kvalita procesních artefaktů (LLM-as-judge)

Tabulka 3.2 shrnuje judge-based procesní metriky. Postup hodnocení je společný a popsáný v sekci 3.2.4.

Tabulka 3.2: Judge-based procesní metriky P6–P8

Kód	Co hodnotí	Škála
P6	Popisnost commit messages	1–3 (atomicita, konvenční prefix, srozumitelnost co a proč bylo změněno).
P7	Popisnost issue descriptions	1–3 (jasnost scope, přítomnost acceptance criteria, dostatečnost pro implementaci).
P8	Popisnost PR descriptions	1–3 (odkaz na issue, popis co a proč, dostatečnost pro code review).

3.2.2 Produktové metriky (Q1–Q8)

Produktové metriky měří *co* agent vyrobil. Z osmi charakteristik ISO/IEC 25010 (sekce 2.1.2) v této sadě sledujeme dvě: *funkční vhodnost* (Q1–Q4: agent vytváří správné řešení) a *udržovatelnost* (Q5–Q8: agent vytváří kód vhodný k dalšímu pochopení a rozvoji). Ostatní charakteristiky (bezpečnost, výkonnostní efektivita, kompatibilita, použitelnost, spolehlivost, přenositelnost) by se na rozsahu jedné malé případové studie systému upomínek smysluplně měřit nedaly. Sada Q metrik proto pokrývá tři oblasti: funguje implementace správně (Q1–Q2), detekují agentovy testy skutečné chyby (Q3–Q4) a je kód udržitelný (Q5–Q8).

Funkční korektnost (Q1–Q2)

Tabulka 3.3 shrnuje metriky funkční korektnosti.

Tabulka 3.3: Metriky funkční korektnosti Q1–Q2

Kód	Co měří	Jak se měří
Q1	Shoda s API kontraktem	Referenční typy se importují a zkompilují proti agentovu kódu (<code>tsc</code>). Výsledek je binární: typy sedí, nebo ne.
Q2	Pass rate referenčních testů	Vitest spustí 42 testů proti agentovu kódu. Výsledek je počet passing testů z 42. Testy ověřují chování přes veřejné API (black-box, sekce 2.1.2). Konstrukci referenční test suite popisuje sekce 4.1.1.

Poznámka: Q1 je vstupní podmínkou pro Q2: pokud agentův kód neimplementuje správné API, referenční testy nelze ani zkompilovat a výsledek Q2 by byl nesmyslný.

Případová studie rozlišuje dva druhy testů. *Referenční testy* (měřené metrikou Q2) jsou odvozené ze specifikace metodou TDD (Mathews & Nagappan, 2024) a spouštěné po běhu samostatným skriptem, takže pro agenta jsou neviditelné. *Agentovy vlastní testy* píše agent během běhu, jsou viditelné a spustitelné agentem; vztahuje se k nim metrika P5. Referenční testy slouží jako externí oracle, který agent nemůže přepsat (sekce 2.2.3).

Kvalita testů (Q3–Q4)

Tabulka 3.4 shrnuje metriky kvality testů.

Tabulka 3.4: Metriky kvality testů Q3–Q4

Kód	Co měří	Jak se měří
Q3	Schopnost agentových testů detekovat chyby	Stryker (sekce 2.1.2) s konfigurací <code>--mutate 'src/**/*.ts'</code> a mutátory pro TypeScript (conditional, arithmetic, string, logical operators) systematicky zavádí drobné změny do zdrojového kódu. Vstup: agentovy testy + zdrojový kód. Výstup: procento zabitých mutantů.
Q4	Pokrytí acceptance criteria agentovými testy	Specifikace obsahuje 25 acceptance criteria. Hodnocení LLM-as-judge (sekce 3.2.4) určí, kolik z nich má odpovídající test v agentově test suite. Škála N/25.

Poznámka: Na rozdíl od Q2 (funguje implementace?) se Q4 ptá, jestli agent *testoval všechno co měl*.

Kvalita kódu (Q5–Q8)

Tabulka 3.5 shrnuje metriky kvality kódu.

Tabulka 3.5: Metriky kvality kódu Q5–Q8

Kód	Co měří	Jak se měří
Q5	Lint warnings + errors	ESLint s fixní konfigurací (recommended + strict TypeScript rules). Konfigurace je součástí experimentální infrastruktury, ne agentova repo; agent ji nemůže měnit. Výstup: celkový počet warnings + errors.
Q6	Typové chyby	<code>tsc --noEmit</code> ve strict mode. Doplnuje počet explicitních <code>any</code> ve zdrojových souborech (grep v <code>src/**/*.ts</code>) jako proxy pro obcházení typového systému.
Q7	Cyklomatická složitost	ESLint <code>complexity</code> rule reportuje funkce překračující práh. Výstup: maximální složitost přes všechny funkce.
Q8	Designová kvalita kódu	LLM-as-judge (sekce 3.2.4) hodnotí pojmenování, oddělení zodpovědností, idiomatický TypeScript, kvalitu dokumentace a zbytečnou komplexitu.

Poznámka: Práh ≤ 10 per funkci pro Q7 vychází z McCabe (sekce 2.1.2). Celkové skóre Q8 je *minimum* pěti dimenzí, nikoliv průměr. Volba minima je záměrná: jeden slabý rozměr má stáhnout celkový výsledek dolů, aby slabiny nebyly maskované silnými dimenzemi.

3.2.3 Metriky efektivity (E1–E3)

Metriky efektivity měří zdroje spotřebované při vývoji. Nemají exit kritérium a slouží k porovnání nákladů mezi iteracemi.

Tabulka 3.6: Metriky efektivity E1–E3

Kód	Co měří	Jak se měří
E1	Spotřeba tokenů	Z exportu <code>transcript.json</code> tři složky v tisících: maximální vstup na jednom kroku včetně cache, součet výstupních tokenů a součet cache tokenů přes kroky. Rozdělení odlišuje šířku promptu, objem generování a cenu opakovaného čtení kontextu. Motivace: Gloaguen et al. (Gloaguen et al., 2025) ukazují, že context files zvyšují inference cost o více než 20 %.
E2	Trvání běhu	Wall-clock time v minutách od spuštění agenta po poslední commit.
E3	Počet kompakcí	Počet kompakcí kontextu během běhu, čtený přímo z OpenCode DB (pole <code>time_compacting</code>). Kompakce indikuje, že agent narazil na limit kontextového okna a část historie byla shrnuta; každá kompakce je riziko ztráty detailu pro další kroky. Cíl: 0.

Se dvěma běhy per variaci jsou tyto hodnoty deskriptivní, ne inferenční.

3.2.4 Aplikace LLM-as-judge

Pět metrik (P6, P7, P8, Q4, Q8) hodnotí vlastnosti které nelze extrahovat automatizovaným nástrojem. Pro jejich hodnocení používáme metodu LLM-as-judge (sekce 2.2.3).

Volba modelu. Jako judge používáme GLM-5 (Zhipu AI). Agentní běhy provádí model MiniMax-M2.5; judge je tedy z jiné modelové rodiny. Důvod: model má tendenci hodnotit výstupy svého vlastního druhu lépe, i když jsou objektivně slabší (self-preference bias (Pannickssery et al., 2024)). Volba judge z jiné modelové rodiny než agent tento bias snižuje (Verga et al., 2024).

Škála. Hodnocení probíhá na škále 1–3 per dimenze: 1 = nevyhovující, 2 = přijatelné, 3 = dobré. Jemnější škály (1–5, 1–10) produkují při malém počtu hodnocených artefaktů nižší shodu mezi hodnotiteli (Zheng et al., 2023); třístupňová škála je pro tento rozsah spolehlivější.

Rubrika. Judge dostane artefakty agentova běhu (zdrojový kód, commit messages, issue a PR descriptions) spolu s rubrikou obsahující popis každého stupně. Dimenze per metriku jsou popsány při definici metrik (P6–P8 v sekci 3.2.1, Q4 a Q8 v sekci 3.2.2). Kompletní formulace rubrik a promptu je v repozitáři práce. Prompt je fixní napříč všemi běhy, aby hodnocení bylo srovnatelné mezi iteracemi.

Interpretace výsledků. LLM-as-judge zde neslouží jako plně objektivní měření, ale jako strukturované posouzení vlastností, které nelze spolehlivě vyhodnotit deterministickým skrip-

tem. Výsledky těchto metrik proto interpretujeme jako podpůrné kvalitativní indikátory a ne jako hlavní důkazní osu případové studie.

3.3 Experimentální design

Sekce 3.1 představila výzkumnou strategii, zvolený projekt, fáze případové studie a strukturu iterativního cyklu. Tato sekce navazuje operačním detailem: jaké proměnné držíme fixní mezi běhy (sekce 3.3.1), jak jeden běh zaznamenáváme a vyhodnocujeme (sekce 3.3.2) a jakou procedurou diagnostikujeme a upravujeme instrukce (sekce 3.3.3).

3.3.1 Fixní proměnné

Aby bylo možné měřit vliv instrukcí, musí být všechno ostatní co nejstabilnější. Hlavní měněnou proměnnou mezi běhy je obsah souboru `AGENTS.md`, tedy procedurálních instrukcí, které definují pracovní postup, omezení a quality gates. Tento design negarantuje dokonalou izolaci všech vlivů; jeho cílem je omezit zjevné vedlejší vstupy a udělat jejich případný vliv auditovatelný. Na rozdíl od generických context files, které typicky popisují adresářovou strukturu a build příkazy (Gloaguen et al., 2025), jde o fokusované instrukce s konkrétními procedurami (X. Li et al., 2025).

Fixní proměnné jsou:

Prázdné GitHub repo obsahuje pouze `AGENTS.md` a konfiguraci agenta. Žádný existující kód, testy ani `package.json`. Agent musí inicializovat projekt a zvolit strukturu sám.

Specifikace v GitHub Issue #1 obsahuje 25 acceptance criteria, API kontrakt (TypeScript typy a signatury), doménový slovník a out of scope. Je to hlavní věcný vstup, který agent dostane kromě instrukcí.

Model MiniMax-M2.5 byl zvolen jako model schopný autonomně dokončit zadaný úkol. Cílem práce je vyhodnotit sadu metrik a iterativní postup, ne srovnávat výkon modelů — volba konkrétního modelu je v tomto ohledu sekundární. MiniMax-M2.5 je zároveň z jiné modelové rodiny než judge (GLM-5, Zhipu AI), čímž se eliminuje self-preference bias (sekce 2.2.3). Teplota modelu nebyla mezi běhy explicitně nastavena. Agent běžel s výchozí konfigurací poskytovatele. Dopad této volby na variabilitu výsledků diskutuje sekce 5.3.

Běhové prostředí (Docker container) zajišťuje, že agent nemá přístup ke globální konfiguraci nástroje, MCP serverům ani rozšířením nainstalovaným na hostitelském systému. Izolace tím významně omezuje vliv vedlejších vstupů z prostředí, ale nevylučuje všechny zdroje variability. Sdílený autentizační svazek zajišťuje konzistentní přístup k API napříč běhy.

System prompt agenta (build.md) nahrazuje výchozí system prompt nástroje OpenCode, jehož instrukce o verzování konfliktovaly s procesními požadavky případové studie. Vlastní

system prompt obsahuje pouze obecné kódové konvence (styl, bezpečnost, zákaz komentářů) a odkaz na `AGENTS.md`. Veškeré procesní instrukce jsou výhradně v `AGENTS.md`, aby bylo možné změny procesního chování přisuzovat této vrstvě obhajitelněji než při jejich rozptýlení mezi více vstupů.

3.3.2 Záznam a vyhodnocení běhu

Každý běh produkuje strukturovaný balík záznamů, který umožňuje zpětně rekonstruovat naměřené hodnoty i chování agenta.

Sběr metrik. Po skončení běhu se spouštějí dva skripty. `new-run.ts` exportuje session do `transcript.json` (úplný záznam tool calls, vstupů a výstupů agenta). `analyze-run.ts` extrahuje deterministické metriky z git historie, GitHub API a transcriptu (P1–P5, Q1–Q3, Q5–Q7, E1–E3). Skript `judge.ts` spouští LLM-as-judge (GLM-5) pro subjektivní metriky (P6–P8, Q4, Q8) podle rubrik uložených v repozitáři práce. Souhrnným výstupem je `FINDINGS.md` s tabulkou metrik a faktickým popisem chování agenta.

Auditovatelný balík. Každý běh má vlastní adresář `experiments/runs/pilot-rN/` obsahující transcript, naměřené metriky a `FINDINGS.md`. K iteraci jako celku patří navíc `DIAGNOSIS.md` s analytickým výstupem (sekce 3.3.3) a záznam v changelogu zdůvodňující úpravu `AGENTS.md` pro další běh. Tabulka 3.7 shrnuje strukturu balíku.

Tabulka 3.7: Záznamy pořízené pro jeden běh a jednu iteraci

Soubor	Obsah
<code>transcript.json</code>	úplný záznam session (tool calls, vstup, výstup)
<code>FINDINGS.md</code>	tabulka metrik a faktický popis chování
<code>DIAGNOSIS.md</code>	klasifikace příčin a návrh změn
<code>changelog/rN-rN+1.md</code>	zdůvodnění úprav <code>AGENTS.md</code> (bylo / je / pozorování / diagnóza / literatura)

Doplňující materiály jsou v repozitáři práce (<https://github.com/7onc3k/Bakalarka>): kompletní operační procedura, šablony `FINDINGS.md` a `DIAGNOSIS.md`, všechny verze `AGENTS.md` včetně baseline a ablačních variant, plné rubriky a prompty LLM-as-judge, transcripty session, surová výstupní data nástrojů a specifikace projektu v plném znění. Stav repozitáře k datu odevzdání je zafixován gitovým tagem.

3.3.3 Diagnostika a úprava instrukcí

Tato sekce popisuje analytickou část iterace: jak z naměřených hodnot odvodíme příčinu selhání (diagnóza) a jak z ní vychází konkrétní úprava `AGENTS.md` (úprava). Vstupem je `FINDINGS.md` z předchozího běhu (sekce 3.3.2), výstupem `DIAGNOSIS.md`, upravená `AGENTS.md` pro příští běh a záznam v changelogu.

Diagnostické rámce. Diagnóza identifikuje, kde a proč agent nedodržel očekávané chování. Opírá se o pět rámců, z nichž každý klade jinou diagnostickou otázku (tabulka 3.8).

Tabulka 3.8: Diagnostické rámce a otázky, které kladou

Rámec	Diagnostická otázka
Mao et al. (2025)	Jsou komponenty instrukce přítomné a ve správném pořadí?
Hassan et al. (2025)	Vyvažuje obsah cíl (briefing), postup (loop) a omezení (mentor)?
Razavi and Fard (2025), Breunig (2025)	Proč agent instrukci opakovaně ignoruje a jak ji přestrukturovat?
Lulla et al. (2026)	Které typy obsahu reálně přispívají k chování? *
Filter X. Li et al. (2025)	<i>Kdyby tento řádek chyběl, udělal by agent neočividnou chybu?</i>

* Lulla měří přítomnost celého souboru, ne jednotlivé typy obsahu; rámec proto používáme interpretativně.

Postup diagnózy. Z tabulky metrik se vyberou nesplněné nebo hraniční hodnoty, dohledají se faktické projevy ve `FINDINGS.md` a v artefaktech (git log, issues, PR, transcript), aby bylo možné odlišit jednorázové selhání běhu od opakujícího se problému instrukcí. Identifikovaná příčina se klasifikuje podle tabulky 3.9, která mapuje typ příčiny na primární rámec a typ opravy.

Tabulka 3.9: Mapování klasifikace příčiny na diagnostický rámec a typ opravy

Klasifikace příčiny	Primární rámec	Typ opravy
Chybějící / příliš obecná složka	Mao	Doplnění / zpřesnění
Nevyvážený obsah	Hassan	Přestrukturování
Opakovaně ignorovaná instrukce	Razavi, Breunig	Přestrukturování + verifikace
Redundantní obsah	Lulla + filter Li	Odebrání

Hranice mezi typy příčin jsou v praxi neostře a klasifikace vyžaduje úsudek; rámce slouží jako heuristické vodítko, ne algoritmus. Roli AI asistence při této analýze popisuje sekce 3.5.

Úprava. Na základě diagnózy se upraví `AGENTS.md`. Každá změna odpovídá jednomu identifikovanému problému, je podložena citací a zaznamenána v changelogu ve formátu *bylo / je / pozorování / diagnóza / literatura*, aby bylo zpětně dohledatelné, proč daná úprava vznikla a co měla opravit. Přestrukturování instrukcí má přednost před jejich rozšiřováním: redundantní obsah zvyšuje inference cost bez přínosu k úspěšnosti (Gloaguen et al., 2025) a fokusované instrukce překonávají vyčerpávající dokumentaci (X. Li et al., 2025).

Iterativní úpravu instrukcí by bylo možné automatizovat přístupy typu *automatic prompt optimization* (APO) (`schnabel2024sammo`), kde smyčka *score* $\rightarrow$ *synthesize* formálně odpovídá našemu cyklu *měření* $\rightarrow$ *diagnóza* $\rightarrow$ *úprava*; reprezentanty jsou například PromptWizard (Agarwal et al., 2024) a Prompt Alchemy (`ye2025promptalchemy`). Volíme ruční postup s nástrojem Claude Code jako analytickým asistentem (popis využití v příloze A): vícerozměrné hodnocení P/Q/E nelze sjednotit do jediné loss funkce, měřítko studie (desítky běhů) neodpovídá řádu APO (tisíce evaluací) a cílem je vysvětlit, *proč* instrukce selhává a *jak* se opravuje, ne jen najít kombinaci s nejvyšším score.

3.4 Přehledová tabulka

Tabulka 3.10 shrnuje všechny metriky na jednom místě. Sloupec *typ* rozlišuje deterministická exit kritéria (automatizované měření), judge-based metriky (rubrikové hodnocení LLM-as-judge) a záznamové metriky (bez kritéria, slouží k porovnání mezi běhy). Prahové požadavky jsou uvedeny ve sloupci *Exit kritérium*. Způsob sběru odpovídá rozlišení deterministické metriky, kvalitativní metriky a záznamové metriky zavedenému v kapitole 2.

Tabulka 3.10: Sada metrik: kód, měřená vlastnost, nástroj, exit kritérium a typ

Kód	Metrika	Nástroj	Exit kritérium	Typ
<i>Procesní (P): jak agent pracuje</i>				
P1	Issues before code	git, GitHub API	pass	deter.
P2	Branch per issue	git, GitHub API	pass	deter.
P3	Test-first commits	git log	pass	deter.
P4	PRs linked to issues	GitHub API	pass	deter.
P5	No existing test modifications	git diff	pass	deter.
P6	Commit message quality	LLM-as-judge (GLM-5)	$\geq 2/3$	judge
P7	Issue description quality	LLM-as-judge (GLM-5)	$\geq 2/3$	judge
P8	PR description quality	LLM-as-judge (GLM-5)	$\geq 2/3$	judge
<i>Produktové (Q): co agent vyrobil</i>				
Q1	API contract match	tsc (import + typecheck)	match	deter.
Q2	Referenční test pass rate	Vitest (42 testů)	42/42	deter.
Q3	Mutation score	Stryker	$\geq 70\%$	min.
Q4	AC coverage agentových testů (25 krit.)	LLM-as-judge (GLM-5)	25/25	judge
Q5	Lint warnings	ESLint	0	deter.
Q6	Typecheck errors	tsc --noEmit	0	deter.
Q7	Cykломatická složitost	ESLint (complexity)	$\leq 10/\text{fn}$	min.
Q8	Design quality	LLM-as-judge (GLM-5)	$\geq 2/3$	judge
<i>Efektivita (E): za jakou cenu</i>				
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.) z exportu	OpenCode export	—	záznam
E2	Trvání (minuty)	session timestamps	—	záznam
E3	Počet kompakcí kontextu	OpenCode DB (time_compacting)	0	deter.

3.5 Omezení a validita

Případová studie nese omezení daná zvolenou metodikou. Tato sekce deklaruje hrozby validity, které jsou s designem spojené a známe je předem; analýza vychází z kategorizace Runeson a Höst (Runeson & Höst, 2009). Jak se tyto hrozby skutečně projeví v naměřených datech, diskutuje sekce 5.3.

Konstruktová validita (měříme to, co chceme měřit?). Jednotlivé metriky vychází z existující teorie: mutation testing (Papadakis et al., 2019), cykломatická složitost (McCabe, 1976), taxonomie procesních a produktových metrik (Fenton & Bieman, 2014). Konkrétní kombinace metrik do sady a volba exit kritérií jsou autorské a představují návrh, ne ověřený standard.

Pět metrik (P6, P7, P8, Q4, Q8) obsahuje subjektivní složku (LLM-as-judge). Tyto metriky proto slouží jako podpůrné kvalitativní indikátory, zatímco hlavní opora vyhodnocení stojí na deterministických metrikách a auditovatelných artefaktech. Spolehlivost LLM-as-judge nebyla validována proti lidskému hodnocení (např. Cohenovým κ) z důvodu časových omezení. U metriky Q4 byly historicky uložené judge běhy exportovány ve 24bodovém formátu; chybějící bod AC25 (*custom holiday calendar*) byl při finalizaci práce dopočítán manuálně. Správnost skriptu `analyze-run.ts` pro metriky P1–P5 byla ověřena manuálním srovnáním výstupů s raw daty z git logu a GitHub API pro běhy r4 a r5. Žádná diskrepance nebyla identifikována.

Interní validita (jsou závěry podložené daty?). Hlavní hrozba je nedeterminismus LLM: stejné instrukce mohou při různých bězích dát různé výsledky (Razavi & Fard, 2025). Pilotní běhy r1–r5 probíhaly jednorázově, a tato hrozba v nich není mitigována; jejich roli je proto třeba číst jako formativní (iterativní návrh instrukcí), ne jako konfirmační měření efektu. Mitigace se uplatňuje až v ablacích, kde každou variaci spouštíme dvakrát: shoda obou běhů ve směru efektu zvyšuje důvěru, že nejde o náhodu, byť ani dva běhy neposkytují statistickou sílu. Další hrozbou je confirmation bias: autor navrhuje instrukce i evaluuje výsledky. Tuto hrozbu oslabují automatizované metriky (P1, Q1–Q3, Q5–Q7), které nepodléhají subjektivnímu posouzení, a volba judge modelu z jiné rodiny. Mitigací je také auditovatelný řetězec rozhodnutí (changelog per iterace, korekční poznámky v `FINDINGS.md`) a oddělení měřicí infrastruktury od agentova prostředí.

Externí validita (lze zobecnit?). Případová studie na jednom projektu, jednom modelu a jednom agentním nástroji neumožňuje statistickou generalizaci. Yin (R. K. Yin, 2018) pro tento typ výzkumu rozlišuje analytickou generalizaci: z jednoho případu lze ukázat principy, ne statistické zákonitosti. Systém upomínek má deterministickou logiku a výsledky nemusí platit pro projekty s uživatelským rozhraním, strojovým učením nebo nedeterministickými výstupy. Přenositelné jsou metriky a postup (kdokoliv je může použít na svém projektu), konkrétní naměřené hodnoty a instrukce platí pro tuto studii.

Výzkum nezahrnuje lidské účastníky. Veškerá data (git log, metriky, session transcripts) jsou generována experimentální infrastrukturou. Zdrojový kód a experimentální data jsou veřejně dostupná.

4. Praktická část

Tato kapitola popisuje provedení případové studie. Struktura sleduje chronologii experimentu: nejprve příprava tří výchozích podkladů (specifikace, referenční implementace, instrukce), pak pilotní fázi kde se instrukce opakovaně upravují na základě naměřených metrik, a nakonec ablance, kde z fungující sady systematicky odebíráme jednotlivé části a měříme dopad. Kapitola tím přímo navazuje na metodiku z kapitoly 3: neobhazuje znovu volbu metrik ani design studie, ale ukazuje, jak se navržený postup projevil v konkrétních bězích a jaká data při tom vznikla.

[RAW]

Audit trail (compression pass 2026-04-22): Zkrácen slovní doprovod v sekcích 4.1, 4.2 a 4.3. Zachovány diff obrázky i kauzální řetězec “změna instrukce → změna chování → další úprava”, odstraněna opakovaná obecná interpretace, kterou nyní nese hlavně kapitola 5. Z hlavního textu byl následně odstraněn i obrázek s kompletním zněním verze `AGENTS.md` po pilot-r3, protože duplikoval diffy a nenesl samostatný argument.

Audit trail: předchozí verze úvodu kap04:

Tato kapitola popisuje provedení experimentu a jeho výsledky. Struktura sleduje chronologii: příprava artefaktů (specifikace, referenční implementace, instrukce) → pilotní iterace → ablance → souhrnné výsledky.

4.1 Příprava experimentu


Před spuštěním pilotních běhů bylo nutné připravit dva výchozí podklady každého experimentálního běhu: testovací prostředí (specifikace projektu spolu s referenční implementací jako stropem měření) a baseline instrukce (jak má agent pracovat).

4.1.1 Systém upomínek faktur

Specifikace systému upomínek faktur tvoří fixní zadání, které agent dostává v Issue #1. Navazuje na metodické vymezení fixních vstupů v sekci 3.3: kromě instrukcí v `AGENTS.md` agent pracuje právě s touto specifikací a žádný další architektonický návrh nedostává. Issue má dvě části: **Requirements** (co business potřebuje) a **API Contract** (co musí implementace exportovat). API kontrakt je současně jediným technickým omezením implementace a vstupem pro metriku Q1 (API contract match).

Doménová logika.

Systém eskaluje neuhrazené faktury sérií stavů od přátelské upomínky před splatností přes stupňující se urgentnost až po pozastavení služby a odpis pohledávky. Každá faktura má vlastní nezávislou instanci, časové prodlevy se počítají v pracovních dnech (víkendy a konfigurovatelné svátky se přeskakují automaticky v aritmetice timeoutů, nejsou samostatným stavem). Hlavní eskalační větev má 9 stavů spojených 8 časovými přechody (obrázek 4.1). Popisky šipek používají notaci **[guard] / effect**: guard v hranatých závorkách udává timeout v pracovních dnech (*bd* = business days) od vstupu do předchozího stavu, effect za lomítkem je akce vrácená volajícímu (typicky odeslání e-mailu, u přechodu do **SUSPENDED** navíc pozastavení služby). Eskalační přechody spouští událost **tick** při splnění guardu; alternativně **manual_advance** posune stav na další bezpodmínečně (bypass timeoutu, v diagramu nezakreslen). Vedle hlavní větve jsou ze všech aktivních stavů kdykoliv dostupné **PAID** a **CANCELLED** (z 9 stavů, vše kromě terminálů) a **PAUSED** (jen ze 6 aktivních: **OVERDUE** až **SUSPENDED**).

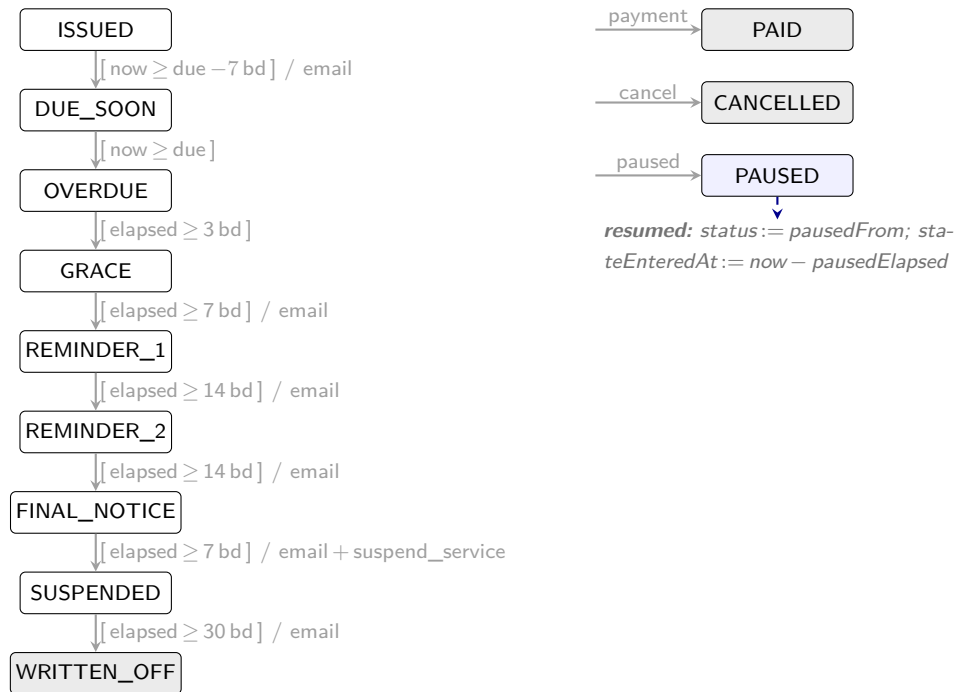

Obrázek 4.1: Stavový automat systému upomínek faktur: hlavní eskalace shora dolů (vlevo) a tři boční stavy dostupné z většiny aktivních (vpravo). Notaci a zdrojové stavy popisuje text výše.

API kontrakt.

Systém je definován jako čistá funkce `process(state, event, now)`, která pro daný stav, událost a aktuální čas vrátí nový stav a seznam akcí. Pevné jsou názvy 12 stavů, 6 typů událostí (`tick`, `payment_received`, `invoice_cancelled`, `dunning_paused`, `dunning_resumed`, `manual_advance`) a 3 typy akčních deskriptorů (`send_email`, `suspend_service`,

`resume_service`). Stav nese kromě `status` pole pro datum splatnosti, čas vstupu do aktuálního stavu, konfiguraci a při pauze `pausedFrom` s `pausedElapsed`. Vnitřní implementace (modulární rozdělení, funkční vs. objektový styl) zůstává na agentovi.

Implicitní pravidla domény.

Stavový automat je sám o sobě lineární a implementačně přímočarý; specifikace ale klade dvě implicitní pravidla, která z úlohy dělají test pečlivého čtení kontraktu spíš než implementaci samotného automatu. Za prvé, pause/resume musí přes pole `pausedElapsed` zachovat uplynulý čas: bez něj by se musel řešit trikem (posun `stateEnteredAt` zpět v čase), který funguje pro jednu pauzu, ale selhává při opakovaném pause/resume, protože druhá pauza ztratí historii první. Za druhé, všechny timeouty se počítají v pracovních dnech, takže +14 bd od pátku není čtrnáct kalendářních dnů a hranice mezi víkendem a ponděním jsou off-by-one zóna. V pilotu se obě pravidla opakovaně projevila jako konkrétní implementační odchylky agenta (sekce 4.2.3, sekce 4.2.4).

Acceptance criteria.

Specifikace obsahuje 25 acceptance criteria ve formátu Given/When/Then. Pokrývají sedm okruhů: časové přechody eskalace, platby, terminální stavy, storno, pauza/obnovení, manuální postup a výpočet pracovních dní. Ukázka jednoho kritéria z okruhu pauza/obnovení:

```
Given an invoice is in PAUSED state
When a dunning_resumed event occurs
Then the state transitions back to the state it was in before pausing
And the timeout resumes from where it left off
```

Formát Given/When/Then usnadňuje převod požadavků do referenčních testů (Q2 (referenční test pass rate)) i mapování acceptance criteria na agentovy vlastní testy (Q4 (AC coverage)). Doménový slovník (9 pojmů: dunning, grace period, business days, action descriptor aj.) sjednocuje terminologii mezi specifikací a implementací.

Out of scope.

Specifikace explicitně vylučuje šest oblastí: opakování plateb, úroky a poplatky z prodlení, částečné platby, odesílání e-mailů, plánování (cron) a persistenci dat. Sekce out of scope omezuje riziko, že agent rozšíří řešení nad rámec sledovaného zadání, a drží úlohu na úrovni čisté business logiky.

Referenční implementace jako strop měření.

Souběžně se specifikací vznikla referenční implementace, která slouží jako měřicí nástroj: definuje strop kvality, proti kterému se porovnávají agentovy běhy (sekce 3.2.2). Testy byly napsány metodou *spec-first TDD* (Mathews & Nagappan, 2024): očekávané hodnoty pochází ze specifikace, ne z pozorování kódu. Výsledná implementace obsahuje 42 behavioral testů pokrývajících všech 25 acceptance criteria (některá kritéria vyžadují víc testových případů pro hraniční situace), dosahuje mutation score 91,9 %, kompiluje bez typecheck errors, neobsahuje žádné `any` a má 3 kosmetické lint warnings. Metrika Q8 (design quality) ohodnotila design quality na 3/3 ve všech dimenzích. Tyto výsledky validují, že specifikace je implementovatelná a exit kritéria (sekce 3.1.3) jsou dosažitelná lidským vývojářem.

4.1.2 Konstrukce baseline instrukcí

Baseline verze `AGENTS.md` byla konstruována čistě z literatury. Cílem bylo vytvořit výchozí bod jehož každá komponenta má opodstatnění v empirických zjištěních. Literatura společně naznačuje, že výchozí instrukční soubor musí spojit tři vrstvy: jasné vymezení úkolu, stručný procedurální pracovní postup a explicitní kontrolní kroky kvality. Mao et al. (Mao et al., 2025) poskytují kostru komponent, Li et al. (X. Li et al., 2025) ukazují vyšší účinnost procedurálních instrukcí než popisné dokumentace, Breunig et al. (Breunig, 2025) motivují převod obecných pravidel na konkrétní akce a Lulla et al. (Lulla et al., 2026) varují před přidáváním obsahu bez jasné hodnoty. Baseline proto nevznikla jako vyčerpávající manuál, ale jako kompaktní soubor instrukcí, jehož sekce se mapují na konkrétní měřené dimenze.

Konstrukce proběhla ve třech krocích: odstranění předchozí ad-hoc verze, návrh struktury podle pořadí komponent popsanych Mao et al. (Mao et al., 2025) a mapování tří dimenzí chování (sekce 3.2) na konkrétní instrukce. Výsledné sekce (Role, Goal, Specification, Environment, Process, Package Quality, Constraints) jsou adaptací tohoto rámce na doménu případové studie.

Procesní sekce obsahuje stručné instrukce pro *spec-first TDD* (Mathews & Nagappan, 2024), dekompozici do sub-issues, branch-per-issue a conventional commits. Sekce Package Quality vymezuje očekávání na modularitu, striktní typování, dokumentaci a čisté veřejné API. Tyto požadavky přímo míří na metriky kvality kódu (Q5 (lint warnings)–Q8 (design quality)). Sekce byla přidána proto, že udržitelnost a design nejsou ve specifikaci projektu explicitně vynutitelné, ale v naší sadě metrik je chceme sledovat. Nejde tedy o tvrzení, že “architektura + konvence” jsou obecně nejúčinnější obsah instrukcí, ale o operacionalizaci požadavků na kvalitu do podoby, kterou lze v této případové studii měřit. Sekce Constraints pak obsahuje explicitní zákazy typu nekombinovat issues, nemodifikovat existující testy a nepřepisovat git historii. Výsledný dokument má 53 řádků a ~350 slov.

Tabulka 4.1 ukazuje mapování jednotlivých sekcí na metriky a obrázek 4.2 uvádí kompletní znění.

```

Baseline AGENTS.md

# AGENTS.md --- Dunning System

## Role

You are a senior TypeScript developer building a production-grade npm package. You prioritize clean architecture,
spec compliance, and test quality.

## Goal

Implement the dunning system (billing reminder state machine) specified in GitHub Issue #1. Deliver a modular,
documented, publishable TypeScript package.

## Specification

Read Issue #1 completely before writing any code. It contains:
- **Acceptance Criteria** --- every one must be satisfied and tested
- **API Contract** --- exact TypeScript signatures to export
- **Domain Glossary** --- use these terms in code and documentation
- **Out of Scope** --- do not implement

All design decisions must trace back to the spec. Do not invent requirements.

## Environment

- Runtime: Node.js, TypeScript (strict mode, ESM)
- Test runner: Vitest
- Build: tsc
- Tools: GitHub CLI (`gh`), Git

## Process

Decompose the spec into focused GitHub issues before writing code. Work through them sequentially:

1. Create issues --- one concern per issue, starting with project setup
2. For each issue: branch from main, write tests first, implement, PR with "Closes #N", merge
3. Use conventional commits: `test:` for tests, `feat:` for implementation, `docs:` for documentation
4. Run `tsc --noEmit` before every PR --- no type errors allowed

## Package Quality

Structure the code as a production-grade npm package:

- **Modular architecture** --- separate files for types, business logic, utilities, and public API re-exports. No
single-file implementations.
- **Strict TypeScript** --- no `any`, explicit return types on public API, `readonly` where applicable.
- **Documentation** --- JSDoc on all exported functions and types. Inline comments for non-obvious domain logic
(e.g., business day calculations, escalation thresholds).
- **Clean API surface** --- `src/index.ts` re-exports only the public API. Internal modules are not exposed.

## Constraints

- Never combine multiple issues into one branch.
- Never implement without a failing test first.
- Never modify a test to match your implementation. Tests encode the spec --- fix the code, not the test.
- Never rewrite git history (no amend, squash, rebase, force-push).
- Do not add dependencies beyond the dev toolchain (vitest, typescript).

```

Obrázek 4.2: Baseline AGENTS.md (pilot-r1): kompletní znění instrukcí použitých jako výchozí bod pilotních iterací.

Tabulka 4.1: Mapování sekcí baseline AGENTS.md na metriky

Cíl	Sekce AGENTS.md	Metriky
Spec-first	Specification, Process krok 2	P1
Strukturovaný workflow	Process kroky 1–4	P2, P3, P4
TDD	Process krok 2, Constraints	P3, P5
Modulární kód	Package Quality	Q5, Q7, Q8
API kompatibilita	Specification (API Contract)	Q1
Funkční korektnost	Specification (AC)	Q2, Q4

Specifikace, referenční implementace a baseline instrukce tvoří výchozí bod experimentu. Následující sekce popisuje průběh pilotních iterací cyklem Spuštění/Měření/Diagnóza/Úprava (sekce 3.1.3).

[RAW]

Audit trail (4.1.3, 2026-04-22): Původní TODO požadovala explicitně zdůvodnit přidání sekce Package Quality a neopírat ji o příliš silné tvrzení vůči Lulla et al. (Lulla et al., 2026). Finální text nyní vysvětluje užší roli této sekce: převést sledované vlastnosti kvality do měřitelných požadavků.

Doporučení k validaci (strukturální audit, 2026-04-22): Ověřit, zda velký obrázek s kompletním zněním baseline AGENTS.md patří do hlavního toku kapitoly. Kandidát na zjednodušení: ponechat v kap04 jen vysvětlení logiky baseline a mapování na metriky, zatímco kompletní znění nechat v příloze. Riziko současného stavu: vizuální duplikace vůči příloze i pozdějším diffům zpomaluje argument.

Audit trail: předchozí verze 4.1.3:

Konstrukce výchozí verze AGENTS.md na základě empirických frameworků.

Na rozdíl od přístupu “napsat instrukce a iterovat” byla baseline verze konstruována čistě z literatury, bez vlivu předchozích experimentálních běhů. Cílem bylo vytvořit výchozí bod jehož každá komponenta má opodstatnění v empirických zjištěních.

Postup konstrukce: [enumerate smazání, FSE order, mapování] **Klíčová rozhodnutí:** [itemize FSE component order, Package Quality, zkrácení workflow, procesní instrukce, constraints]

Výsledný dokument: 53 řádků, ~350 slov.

Mapování na dimenze chování: [tabulka cíl/sekce/metriky]

Tři artefakty tvoří výchozí bod experimentu. Následující sekce popisuje iterační cyklus Spuštění/Měření/Diagnóza/Úprava.

Audit trail: obsah zrušené sekce 4.2.1 (Baseline AGENTS.md):

Baseline instrukce (konstruované v sekci 4.1.2) jsou výchozím bodem pilotní iterace. Dokument má 7 sekcí (Role, Goal, Specification, Environment, Process, Package Quality, Constraints), 53 řádků a ~ 350 slov. Každá sekce odpovídá empiricky zdůvodněné komponentě (Mao et al., 2025). Kompletní znění je v repozitáři práce.

4.2 Pilotní fáze

Každá iterace sleduje cyklus Spuštění/Měření/Diagnóza/Úprava (sekce 3.1.3). U prvního běhu (baseline) uvádíme kompletní tabulku metrik a podrobnou diagnostiku. U dalších běhů popisujeme pouze změny oproti předchozí iteraci. Souhrnný přehled všech běhů obsahuje sekce 4.4.

4.2.1 Pilot-r1: baseline

První běh s baseline instrukcemi (verze v repozitáři práce), agent MiniMax-M2.5 přes Open-Code, proběhl v jedné session bez restartů. Tabulka 4.2 shrnuje naměřené metriky.

Tabulka 4.2: Pilot-r1: naměřené metriky

Kód	Metrika	Hodnota	Kritérium	Splněno?
P1	Issues before code	✓	splněno	✓
P2	Branch per issue	×	branches $\geq$ issues	×
P3	Test-first commits	×	test: před feat:	×
P4	PRs linked to issues	✓	všechny PR	✓
P5	Existující testy nezměněny	×	0 změn	×
P6	Commit msg quality	n/a	$\geq 2/3$	n/a
P7	Issue quality	3/3	$\geq 2/3$	✓
P8	PR quality	2/3	$\geq 2/3$	✓
Q1	API contract match	match	match	✓
Q2	Ref. test pass rate	39/42	42/42	×
Q3	Mutation score	84 %	≥ 70 %	✓
Q4	AC coverage (agentovy testy)	23/25	25/25	×
Q5	Lint warnings	2	0	×
Q6	Typecheck errors	0	0	✓
Q7	Složitost kódu	2 viol.	0 viol.	×
Q8	Design quality	1/3	$\geq 2/3$	×
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.)	115 / 60 / 11528	—	záznam
E2	Trvání	32,7 min	—	záznam
E3	Počet kompakcí	0	0	✓

Ze 10 deterministických metrik splnil agent 4 (P1, P4, Q1, Q6).

Chování agenta.

Agent vytvořil 11 GitHub issues a rozložil implementaci do 4 pull requestů, každý s vlastní branch. Zvolil modulární strukturu (4 soubory: `types.ts`, `businessDays.ts`, `dunning.ts`, `index.ts`), což odpovídá požadavkům sekce Package Quality v instrukcích. Napsal 59 vlastních testů, všechny procházejí.

Diagnostika.

Tři procesní metriky z pěti nebyly splněny: agent sloučil 11 issues do 4 branches (P2), nepoužil oddělené commity pro testy a kód (P3) a upravil vlastní test aby seděl na implementaci (P5). Ve všech třech případech agent vybral rychlejší cestu místo té předepsané.

Z referenčních testů selhaly 3 z 42 (Q2), převážně v pause/resume logice a výpočtu pracovních dní. Q8 = 1/3 kvůli chybějící JSDoc dokumentaci na veřejném API. Ostatní dimenze dosáhly 3/3.

Změna instrukcí pro r2.

Čtyři selhání sdílela stejný vzorec: instrukce říkala *co* má platit, ale neukazovala *jak* to provést. Každé selhání proto dostalo konkrétní opravu v pracovním postupu:

- P2: na začátek každého cyklu přidán příkaz `git checkout -b issue-N`
- P3: testy a kód se nově odevzdávají odděleně, nejdřív `git add tests/`, pak `git add src/`
- P5: doplněno pravidlo, že selhávající test po implementaci se opravuje v kódu, ne přepisem testu
- Q7: přidána kontrola `npx eslint src/ --max-warnings 0` před otevřením pull requestu

Výřez `git diff` mezi verzemi `AGENTS.md` pro běhy r1 a r2 ukazuje rozsah těchto změn.

AGENTS.md: pilot-r1 -> pilot-r2				
1.	Create issues – one concern per issue, starting with project setup			
2.	For each issue: branch from main, write tests first, implement, PR with "Closes #N", merge			
2.	For each issue, follow this exact sequence:			
a.	`git checkout main && git pull && git checkout -b issue-N` (one branch per issue, no exceptions)			
b.	Write tests: `git add tests/ && git commit -m "test: <description>"`			
c.	Implement: `git add src/ && git commit -m "feat: <description>"`			
d.	Open PR: `gh pr create --title "..." --body "Closes #N"`, merge, delete branch			
3.	Use conventional commits: `test:` for tests, `feat:` for implementation, `docs:` for documentation			
4.	Run `tsc --noEmit` before every PR – no type errors allowed			
4.	Before every PR, run these checks and fix all issues before opening:			
-	`tsc --noEmit` – zero type errors			
-	`npx eslint src/ --max-warnings 0` – zero lint warnings (includes complexity violations)			
## Package Quality				
-	Never combine multiple issues into one branch.			
-	Never implement without a failing test first.			
-	Never modify a test to match your implementation. Tests encode the spec – fix the code, not the test.			
-	Never modify a test to match your implementation. If a test fails after implementation, fix the code – not the test. Tests encode the spec.			
-	Never rewrite git history (no amend, squash, rebase, force-push).			
-	Do not add dependencies beyond the dev toolchain (vitest, typescript).			

Obrázek 4.3: Vizuální diff změn AGENTS.md mezi pilot-r1 a pilot-r2

[RAW]

Audit trail: předchozí verze pilot-r1:

Původní RAW verze s P1=3/6 (6 položek), P1.2/P1.3/P1.5 submetrikami, description list diagnostikou. Přepočteno na P1=2/5 (5 položek) po sladění s kap03.

4.2.2 Pilot-r2

Druhý běh ověřoval čtyři změny instrukcí. Tabulka 4.3 ukazuje metriky kde došlo ke změně.

Tabulka 4.3: Pilot-r2: metriky s změnou oproti r1

Kód	Metrika	r1	r2	Trend
P5	Existující testy nezměněny	×	✓	opraveno
Q2	Ref. test pass rate	39/42	32/42	horší
Q3	Mutation score	84 %	68 %	pod prahem
Q5	Lint warnings	2	1	zlepšení
Q7	Složitost kódu	2 viol.	0	opraveno
Q8	Design quality	1/3	1/3	beze změny
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.)	115 / 60 / 11528	76 / 41 / 3196	záznam
E2	Trvání	32,7 min	37,2 min	záznam

Diagnostika.

P5 a Q7 byly opraveny, ale P2 a P3 přetrvaly v jiné podobě než v r1: agent tentokrát testy a kód sloučil do jednoho commitu s prefixem `test:`. Formálně tedy dodržel konvenci názvu commitu, ale nesplnil její záměr. Q8 = 1/3 zůstala beze změny, protože samotný textový požadavek na JSDoc dokumentaci agent nepřiměl k ověření výsledku.


Q2 a Q3 se zároveň zhoršily (32/42 resp. 68%). Agent napsal víc testů než v r1, ale horší kvality, pravděpodobně proto, že je vytvořil hromadně ze specifikace místo postupného test-fix cyklu. E1 klesla na promptové i výstupní straně, ale pro rozhodnutí o další úpravě byla podstatná hlavně regrese v testování a dokumentaci.

Změna instrukcí pro r3.

Z r2 přetrvaly tři slabiny. Každá dostala vlastní opravu:

- P2: pracovní postup nově začíná příkazem `gh issue list -state open`
- P3: mezi commit s testy a commit s kódem přibyl kontrolní příkaz `git log -oneline -3`
- Q8: požadavek na JSDoc byl přesunut do kontrolního kroku před pull requestem, aby ho agent musel ověřit

Výřez `git diff` mezi verzemi `AGENTS.md` pro běhy r2 a r3 ukazuje rozsah těchto změn.

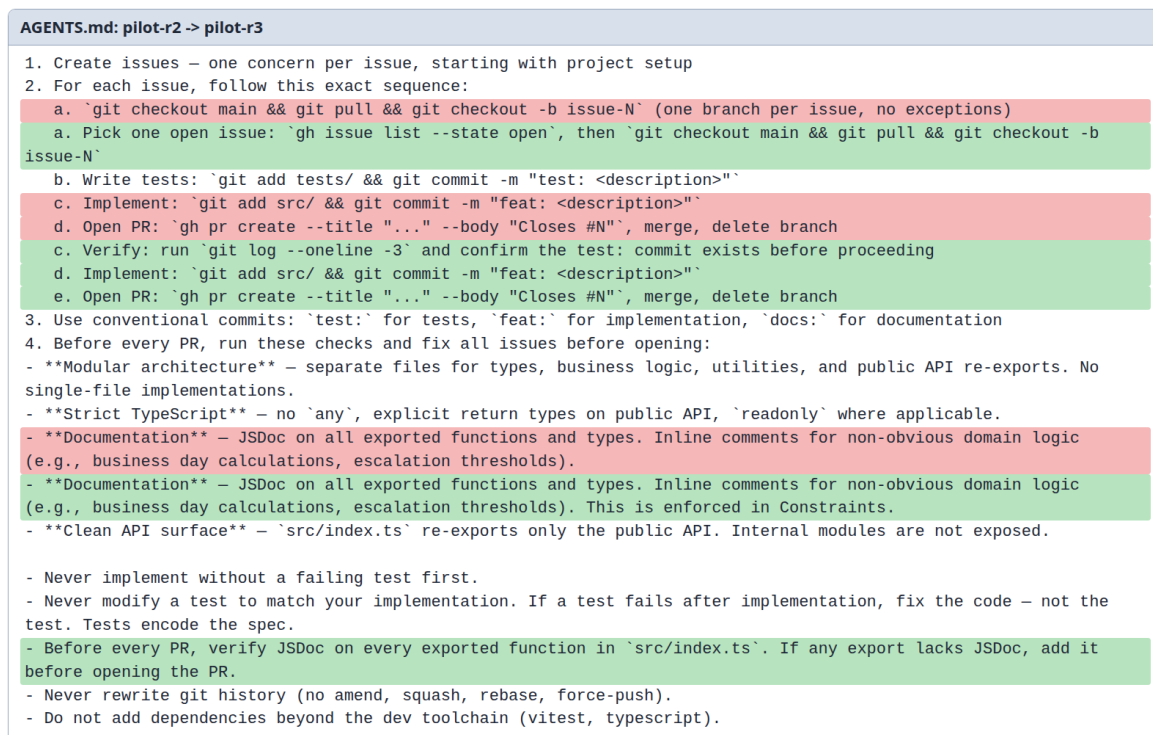

Obrázek 4.4: Vizuální diff změn `AGENTS.md` mezi pilot-r2 a pilot-r3

4.2.3 Pilot-r3

Třetí běh ověřoval tři změny instrukcí z r2: kontrolní příkaz po commitu s testy, výběr issue přes `gh issue list` a přesun požadavku na JSDoc do kontrolního kroku před pull requestem. Tabulka 4.4 ukazuje metriky s výraznou změnou.

Tabulka 4.4: Pilot-r3: metriky s změnou oproti r2

Kód	Metrika	r2	r3	Trend
P2	Branch per issue	×	✓	opraveno
P3	Test-first commity	×	✓	opraveno
P6	Kvalita commit zpráv	2/3	3/3	zlepšení
P7	Kvalita issue popisů	2/3	3/3	zlepšení
Q2	Ref. test pass rate	32/42	41/42	zlepšení
Q3	Mutation score	68 %	71 %	nad prahem
Q8	Design quality	1/3	3/3	průlom
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.)	76 / 41 / 3196	62 / 30 / 4770	záznam
E2	Trvání	37,2 min	24,8 min	záznam
E3	Počet kompakcí	0	1	regrese

Diagnostika.

Všechny tři změny zabraly. Agent poprvé splnil celý procesní checklist P1–P5 = 5/5: vytvořil issues před kódem, každý issue dostal vlastní branch, test commit předcházel kódu, pull requesty obsahovaly `Closes #N` a žádný test nebyl dodatečně upraven. Současně Q8 = 3/3 ukazuje, že přesun požadavku na JSDoc do kontrolního kroku vedl i k doplnění dokumentace.

Q2 = 41/42: zbývá jedna chyba v implementaci. Specifikace definuje chování pause/resume jednoznačně: acceptance criteria vyžadují “elapsed time are preserved” při pauzování a “timeout resumes from where it left off” při obnovení. API kontrakt navíc poskytuje pole `pausedElapsed` s komentářem “business days elapsed before pause”. Agent přesto zvolil vlastní přístup (posunutí `stateEnteredAt` zpět v čase) místo použití pole z kontraktu. Agentův přístup fungoval pro jedno pozastavení, ale selhal při opakovaném pause/resume. Spec není nejednoznačná. Agent učinil implementační rozhodnutí navzdory explicitnímu poli v kontraktu.

Změna instrukcí pro r4.

Diagnostika r3 odhalila dva problémy, každý s vlastní opravou:

- Procesní hygiena: do pre-PR checklistu přidán příkaz `npx vitest run`, aby agent ověřil, že jeho vlastní testy procházejí ještě před otevřením pull requestu

- Agent nedodržel API kontrakt: specifikace definuje pole `pausedElapsed` v typu `DunningState`, ale agent ho nepoužil a vymyslel vlastní řešení. Do Constraints přidáno pravidlo: každé pole v API kontraktu musí být v implementaci použito (Breunig, 2025)

Výřez `git diff` mezi verzemi `AGENTS.md` pro běhy r3 a r4 ukazuje obě změny: nová položka v pre-PR checklistu a nové pravidlo v Constraints.

```

AGENTS.md: pilot-r3 -> pilot-r4
- `tsc --noEmit` – zero type errors
- `npx eslint src/ --max-warnings 0` – zero lint warnings (includes complexity violations)
- `npx vitest run` – zero test failures

## Package Quality
- Never implement without a failing test first.
- Never modify a test to match your implementation. If a test fails after implementation, fix the code – not the test. Tests encode the spec.
- Every field in the API Contract types must be used in your implementation. If the spec defines a field (e.g., `pausedElapsed`), your code must read and write it – do not invent an alternative approach.
- Before every PR, verify JSDoc on every exported function in `src/index.ts`. If any export lacks JSDoc, add it before opening the PR.
- Never rewrite git history (no amend, squash, rebase, force-push).

```

Obrázek 4.5: Vizuální diff změn `AGENTS.md` mezi pilot-r3 a pilot-r4

4.2.4 Pilot-r4

Čtvrtý běh ověřoval dvě úpravy: přidání `npx vitest run` do pre-PR checklistu a pravidlo o dodržení API kontraktu (každé pole v typech musí být použito v implementaci). Tabulka 4.5 ukazuje metriky s nejvýraznější změnou.

Tabulka 4.5: Pilot-r4: metriky s změnou oproti r3

Kód	Metrika	r3	r4	Trend
P2	Branch per issue	✓	×	regrese
P5	Testy nezměněny	✓	×	regrese
Q2	Ref. test pass rate	41/42	39/42	horší
Q3	Mutation score	71 %	n/a	n/a
Q8	Design quality	3/3	2/3	horší
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.)	62 / 30 / 4770	81 / 36 / 5996	záznam
E2	Trvání	24,8 min	25,9 min	stabilní
E3	Počet kompakcí	0	0	stabilní

Diagnostika.

R4 je regrese oproti r3. Současně ale platí, že mezi běhy r3 a r4 se nezměnily jen instrukce: od r4 byla upravena i konfigurace modelu v Docker prostředí (sekce 5.3). Regresi proto nelze připsat výhradně dvěma novým řádkům v `Constraints`. Agent vytvořil 7 issues ale zpracoval

jen 5. Dva issues zůstaly bez branch (P2 = 4/6). Upravil dva vlastní testové soubory po implementaci (P5).

Q2 se zhoršilo z 41/42 na 39/42: k přetrvávajícímu elapsed time bugu přibýly dvě nové chyby (výpočet víkendů v eskalaci a boundary DUE_SOON přechodu). Pravidlo o dodržení API kontraktu nepomohlo. Agent pole `pausedElapsed` opět nepoužil. Agentův vlastní test navíc obsahoval timezone bug a přesto agent mergoval kód, přestože pre-PR checklist zahrnoval `npx vitest run`.


Regrese ukázala dvě věci důležité pro další iteraci: samotné deklarativní pravidlo v `Constraints` zde neprokázalo zlepšení a instrukce na této úloze zůstávají citlivé na variabilitu mezi běhy. Zbývající selhání současně nebyla důsledkem nejednoznačné specifikace, ale rozhodnutí agenta ignorovat pole `pausedElapsed` a nerozložit složitou funkci `processTick`.

Změna instrukcí pro r5.

Návrat k předchozí verzi instrukcí po neúspěšné iteraci je standardní postup; iterativní cyklus nepředpokládá monotónní zlepšování (Peffer et al., 2008). R5 proto vychází z r3 (ne z r4) a cílí na dvě zbývající selhání procedurální verifikací. Obě změny používají stejný vzorec jako předchozí úspěšné opravy: místo deklarativního pravidla přidáváme verifikační akci do pre-PR checklistu.

- Q2: do pre-PR checklistu přidán krok “verify that every field in the API Contract types is read and written in your implementation. If a field exists in the type but is unused, fix it before opening the PR.” Na rozdíl od r4, kde pravidlo bylo v `Constraints` (deklarativní), je verifikace v `Process` (procedurální) (Breunig, 2025)
- Q5/Q7: agent v r3 spustil eslint s vlastním configem, který neobsahoval pravidlo `complexity`, dostal nula warningů a kód považoval za hotový. Experiment měří Q5/Q7 s fixním configem kde `complexity` pravidlo je. Do instrukcí přidán explicitní požadavek: “your ESLint config must include `complexity: [warn, 10]`”

Výřez `git diff` mezi verzemi `AGENTS.md` pro běhy r3 a r5 ukazuje obě změny: rozšířený pre-PR checklist o API contract verifikaci a explicitní `complexity` pravidlo.

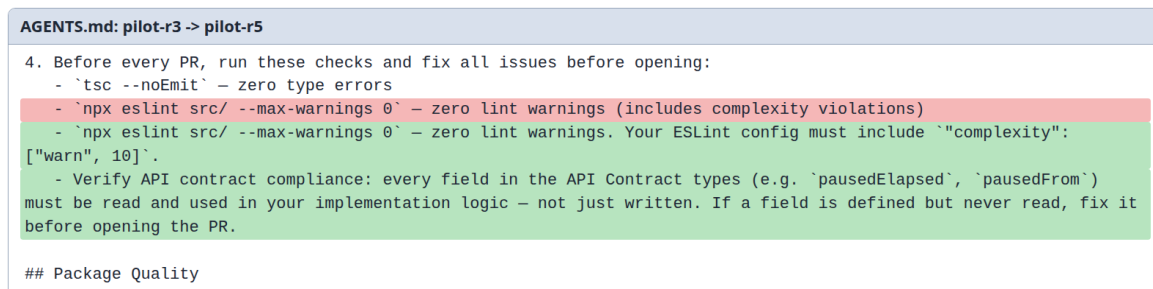

Obrázek 4.6: Vizuální diff změn `AGENTS.md` mezi `pilot-r3` a `pilot-r5`

4.2.5 Pilot-r5: verifikace kontraktu

Pátý běh ověřoval změny zavedené po r4. Agent přečetl `AGENTS.md` (v transcriptu potvrzeno), ale místo `gh issue create` použil interní plánovací nástroj (`todowrite`) a implementoval vše v jednom `feat:` commitu bez issues, branches a pull requestů.

Tabulka 4.6: Pilot-r5: metriky s změnou oproti r3

Kód	Metrika	r3	r5	Trend
P2	Branch per issue	✓	×	regrese
P3	Test-first commity	✓	×	regrese
P4	PRs linked	✓	×	regrese
Q2	Ref. test pass rate	41/42	38/42	horší
Q5	Lint warnings	1	0	opraveno
Q7	Složitost kódu	1 viol.	0	opraveno
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.)	62 / 30 / 4770	65 / 23 / 3028	záznam
E2	Trvání	24,8 min	13,2 min	záznam
E3	Počet kompakcí	0	0	stabilní

Diagnostika.

Instrukce r5 se lišily od r3 pouze ve dvou řádcích pre-PR checklistu (API contract verifikace a ESLint complexity config). Obě cílené opravy zabraly: $Q5 = 0$ a $Q7 = 0$. Agent konfiguroval ESLint s pravidlem `complexity` a rozložil funkci `processTick`. Opravu Q5/Q7 tak pravděpodobně přinesla jediná konkrétní instrukce: “your ESLint config must include `complexity: [warn, 10]`”.

Přesto agent ignoroval celý Process workflow: žádné issues, branches ani pull requesty. Analýza transcriptu ukazuje posloupnost: agent přečetl instrukce (zpráva 4: “I need to decompose the spec into focused GitHub issues”), v následujícím kroku však místo `gh issue create` použil interní plánovací nástroj (`todowrite`) a implementoval vše v jednom `feat:` commitu. Pre-PR checks (tsc, eslint) přitom dodržel. Agent tedy selektivně plnil instrukce: jednokrokové příkazy s okamžitým výstupem (“spust eslint”) ano, vícekrokový workflow (“vytvoř issue, pak branch, pak test, pak implementuj, pak PR”) ne.

Srovnání r3, r4 a r5 ukazuje, že tento vzorec není náhodný. R3 agent dodržel celý workflow ($P1-P5 = 5/5$). R4 dodržel částečně ($\sim 3/5$), vytvořil issues ale ne pro všechny branch. R5 workflow ignoroval zcela ($\sim 1/5$). Instrukce se přitom mezi r3 a r5 liší minimálně (2 řádky v pre-PR checklistu). Data tak naznačují, že nedeterminismus modelu je pro dodržování vícekových sekvencí silnějším faktorem než drobné lokální změny v pre-PR checklistu.

Závěr pilotních iterací.

Pět iterací (r1–r5) přineslo čtyři pozorování:

1. **Verifikační kroky fungují spolehlivě.** Jednokrokové příkazy s okamžitým výstupem agent dodržoval stabilněji než zbytek workflow.
2. **Vícekový workflow je nedeterministický.**
Stejná instrukční sada vedla od plného dodržení (r3) přes částečné dodržení (r4) až po kolaps workflow (r5).
3. **Deklarativní pravidla byla slabší než procedurální verifikace.** Pravidlo v Constraints nepomohlo, zatímco konkrétní kontrolní kroky opakovaně vedly ke zlepšení.
4. **Některá implementační rozhodnutí instrukce neopravila.** Problém s `pausedElapsed` přetrvával i po dalších úpravách, přestože specifikace i API kontrakt byly jednoznačné.

Pilotní baseline pro ablaci zůstává r3, jediný běh kde agent workflow dodržel. Ablaci testují, které z těchto pozorování vydrží cílenou kontrolu.

4.3 Ablace

Pilotní iterace ukázaly, že část zlepšení souvisí s přidáním konkrétních kontrolních kroků. Zbývá proto otázka, které složky výsledných instrukcí jsou pro chování agenta nezbytné a které lze odebrat bez dopadu. Po pilotu zůstaly otevřené dvě konkrétní nejistoty: zda agent potřebuje explicitně předepsané verifikační kroky a zda sekce Package Quality nese samostatný přínos nad rámec workflow. Ablaci proto nejsou generickým odebráním částí `AGENTS.md`. Každá odpovídá na otázku, která po r1–r5 zůstala neuzavřená.

Existující studie měří efekt souboru `AGENTS.md` převážně jako celku. Účinek jednotlivých složek proto zůstává otevřenou otázkou (Gloaguen et al., 2025; Lulla et al., 2026). Naše ablaci tuto mezeru částečně vyplňují na úrovni případové studie. Testujeme dvě ablační varianty a každou spouštíme ve dvou nezávislých bězích, aby bylo možné odlišit shodný směr změny od jednorázového selhání konkrétního běhu.

4.3.1 Výběr složek pro ablaci

Soubor `AGENTS.md` obsahuje sedm sekcí. Pro účely ablaci rozlišujeme sekce definující *co* implementovat (Role, Goal, Specification, Environment) a sekce definující *jak* pracovat a jakou kvalitu produkovat (Process, Package Quality, Constraints). Odebrání kontextových sekcí by testovalo jinou otázku než vliv instrukcí na proces a kvalitu. Constraints zde navíc neablujeme, protože jejich efekt se v pilotních bězích částečně překrýval s workflow v Process. Proto testujeme dvě složky, u nichž zůstala největší nejistota: verifikační kroky v Process a sekci Package Quality.

Ablace A: bez verifikačních kroků.

Odebíráme explicitní verifikační příkazy (`tsc --noEmit`, `npx eslint`, `git log --oneline -3`), ale ponecháváme workflow `issue → branch → test → implement → PR` (obrázek 4.7). Cílem je ověřit, zda agent tyto kontrolní kroky spouští i bez instrukce.

```
AGENTS.md: pilot-r3 -> ablance-a (bez verifikačních kroků)

a. Pick one open issue: `gh issue list --state open`, then `git checkout main && git pull && git checkout -b issue-N`
b. Write tests: `git add tests/ && git commit -m "test: <description>"`
c. Verify: run `git log --oneline -3` and confirm the test: commit exists before proceeding
d. Implement: `git add src/ && git commit -m "feat: <description>"`
e. Open PR: `gh pr create --title "..." --body "Closes #N"`, merge, delete branch
c. Implement: `git add src/ && git commit -m "feat: <description>"`
d. Open PR: `gh pr create --title "..." --body "Closes #N"`, merge, delete branch
3. Use conventional commits: `test:` for tests, `feat:` for implementation, `docs:` for documentation
4. Before every PR, run these checks and fix all issues before opening:
  - `tsc --noEmit` – zero type errors
  - `npx eslint src/ --max-warnings 0` – zero lint warnings (includes complexity violations)

## Package Quality
```

Obrázek 4.7: Změny AGENTS.md pro ablaci A: odebrány verifikační kroky (`git log`, `tsc`, `eslint`) z Process.¹

Očekávání: pokud agent typecheck a lint spustí i bez instrukce, verifikační kroky jsou redundantní; pokud ne, jde o klíčový mechanismus jejich účinku.

Ablace B: bez sekce Package Quality.

Odebíráme celou sekci Package Quality (modulární architektura, strict TypeScript, JSDoc dokumentace, čisté veřejné API). Process a Constraints zůstanou beze změny (obrázek 4.8).

```
AGENTS.md: pilot-r3 -> ablance-b (bez Package Quality)

- `npx eslint src/ --max-warnings 0` – zero lint warnings (includes complexity violations)

## Package Quality

Structure the code as a production-grade npm package:

- Modular architecture – separate files for types, business logic, utilities, and public API re-exports. No single-file implementations.
- Strict TypeScript – no `any`, explicit return types on public API, `readonly` where applicable.
- Documentation – JSDoc on all exported functions and types. Inline comments for non-obvious domain logic (e.g., business day calculations, escalation thresholds). This is enforced in Constraints.
- Clean API surface – `src/index.ts` re-exports only the public API. Internal modules are not exposed.

## Constraints
```

Obrázek 4.8: Změny AGENTS.md pro ablaci B: odebrána celá sekce Package Quality (konvence, strict TypeScript, JSDoc, čisté API).

¹Zelené řádky v diffu neobsahují nový text; vznikly přecíslováním kroků po odebrání kroku c (Verify).

Očekávání: pokud Q5, Q7 a Q8 zůstanou na úrovni r3, jsou konvenční instrukce převážně redundantní s tréninkem modelu; pokud se zhorší, explicitní konvence v instrukcích přispívají k celkovému efektu souboru.

[RAW]

Audit trail: předchozí verze komparativních variací:

V1: Ablace A = bez Constraints (Mao: exclusion constraints 46 %), Ablace B = bez Package Quality. V2: 7 rozporů v literatuře, Ablace A = bez verifikačních kroků, Ablace B = bez PQ. V3: Nejistoty z pilotních dat + literatura. V4: Oprava citací (Lulla/Gloaguen měří celý soubor, ne složky). Framing: nikdo neizoloval efekt jednotlivých složek, naše ablance tuto mezeru vyplňují. Výběr složek z pilotních dat. V5 (aktuální): Rozpor-based framing nahrazen. Nový argument: pilotní fáze generuje otázky (instrukce vs. model?), ablance na ně odpovídají. Výběr složek: (1) nejistota přínosu, (2) přímý vztah k měřeným dimenzím (proces + kvalita). Kontextové sekce vyloučeny, definují CO, ne JAK. Constraints vyloučeny, hypotéza redundance s workflow (test-first postup implicitně vynucuje zákazy z Constraints). V6: Constraints přeformulovány, nejsou neúčinné (baseline zákazy agent dodržoval), ale pravděpodobně redundantní s Process. Přidáno do future work. Insight: spec-first + test-first workflow zužuje scope na to jak uspět; agent musí napsat testy před kódem, čímž automaticky dodržuje P5 bez explicitního zákazu.

4.3.2 Ablace A: bez verifikačních kroků

Tabulka 4.7 shrnuje výsledky dvou běhů (A-1, A-2) ve srovnání s r3.

Tabulka 4.7: Ablace A: srovnání s r3 (bez verifikačních kroků)

Kód	Metrika	r3	A-1	A-2
P1	Issues before code	✓	✓	✓
P2	Branch per issue	✓	✓	×
P3	Test-first commits	✓	✓	×
P4	PRs linked to issues	✓	✓	×
P5	Testy nezměněny	✓	×	✓
P6	Commit msg quality	3/3	2/3	2/3
P7	Issue quality	3/3	2/3	3/3
P8	PR quality	3/3	3/3	1/3
Q1	API contract match	match	match	match
Q2	Ref. test pass rate	41/42	35/42	37/42
Q3	Mutation score	71 %	62 %	— [†]
Q5	Lint warnings	1	4	3
Q6	Typecheck errors	0	0	0
Q7	Complexity violations	1	4	1
Q8	Design quality	3/3	2/3	2/3
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.)	62 / 30 / 4770	n/a	n/a
E2	Trvání	25 min	39 min	24 min
E3	Počet kompakcí	0	0	0

[§] Sloupec r3: E1 z pilotního `transcript.json` (62 / 30 / 4770 tis.). U A-1 a A-2 chybí export v lokálním snapshotu. E1 pro tyto běhy nešlo dopočítat.

[†] Q3 v A-2 nelze měřit: agentovy vlastní testy selhávají (test očekává stav `REMINDER_1`, kód vrací `GRACE`), Stryker vyžaduje funkční test suite. Bez verifikačních kroků agent commitl kód s nefunkčními testy.

Interpretace.

E1 u ablace nelze dopočítat, protože v lokálním snapshotu chybí `transcript.json`. Tabulka 4.7 ukazuje pokles napříč metrikami kvality kódu (Q5, Q7) i funkční korektnosti (Q2, Q3). Bez explicitního příkazu `npx eslint` agent neprovedl kontrolu kvality před odevzdáním kódu, což naznačuje, že verifikační kroky nejsou redundantní. Agent je bez instrukce nespouští sám.

Procesní metriky vykazují vzorec známý z pilotních iterací: A-1 dodržel workflow kompletně, A-2 nikoliv. Instrukce se mezi běhy nelišily. Variabilita je důsledkem nedeterminismu modelu, ne ablace.

Agent bez verifikačních kroků spotřeboval přibližně dvakrát více testovacích cyklů (44 spuštění `vitest` oproti ~ 20 u ablace B). To naznačuje, že verifikační kroky plní kromě kontroly kvality

i druhou funkci: fungují jako checkpointy které strukturují práci agenta a zabráňují cyklickému debugování.

[RAW]

Audit trail: ablance A: Původní RAW placeholder. Data z běhů ablance-a-1 (39 min, 6 PR, 73 testů) a ablance-a-2 (24 min, 5 PR). První pokus A-1 selhal (OpenCode hang), opakován. Druhý pokus A-2 selhal (OpenCode hang), opakován. Třetí pokusy úspěšné.

4.3.3 Ablance B: bez Package Quality

Tabulka 4.8 shrnuje výsledky dvou běhů (B-1, B-2) ve srovnání s r3.

Tabulka 4.8: Ablance B: srovnání s r3 (bez sekce Package Quality)

Kód	Metrika	r3	B-1	B-2
P1	Issues before code	✓	✓	✓
P2	Branch per issue	✓	✓	×
P3	Test-first commits	✓	✓	✓
P4	PRs linked to issues	✓	×	✓
P5	Testy nezměněny	✓	×	×
P6	Commit msg quality	3/3	3/3	3/3
P7	Issue quality	3/3	3/3	3/3
P8	PR quality	3/3	2/3	2/3
Q1	API contract match	match	match	match
Q2	Ref. test pass rate	41/42	37/42	11/42
Q3	Mutation score	71 %	67 %	72 %
Q5	Lint warnings	1	2	2
Q6	Typecheck errors	0	0	0
Q7	Complexity violations	1	1	2
Q8	Design quality	3/3	—*	2/3
E1	Vstup / výstup / Σ cache (tis.)	62 / 30 / 4770	n/a	n/a
E2	Trvání	25 min	28 min	21 min
E3	Počet kompakcí	0	0	0

* Q8 v B-1: judge nedokončil hodnocení (API timeout).

Interpretace.

Stejně jako u tabulky 4.7 chybí u ablance export `transcript.json`. Řádek E1 proto zůstává n/a.

Automatizované metriky kvality kódu (Q5, Q6, Q7) zůstaly na podobné úrovni jako v r3

(tabulka 4.8). Agent produkoval modulární kód, striktní TypeScript a v B-1 i JSDoc dokumentaci, přestože instrukce tyto požadavky neobsahovaly. Jediný pokles zaznamenalo Q8 (design quality): judge identifikoval chybějící modularitu (veškerý kód v jednom souboru) a neúplnou dokumentaci. Data naznačují, že základní kódové konvence jsou u tohoto modelu řízeny převážně znalostmi z tréninku. Strukturální rozhodnutí (modularita, dokumentace) instrukce pravděpodobně ovlivňují. Tento závěr je ale založen na Q8, tedy na judge-based metrice bez validace proti lidskému hodnocení.

Funkční korektnost (Q2) vykazuje extrémní variabilitu: B-1 dosáhl 37/42 (srovnatelné s r3), zatímco B-2 pouze 11/42. Mutation score zůstal stabilní (67–72 %). Propad Q2 v B-2 není důsledkem ablace Package Quality, ta neobsahuje žádné instrukce o implementační logice. Jde o projev nedeterminismu modelu: agent v B-2 implementoval business day výpočty chybně, což způsobilo kaskádové selhání eskalačních přechodů. Stejný typ chyby se objevoval i v pilotních iteracích (r1, r4).

P5 (testy nezměněny) selhalo v obou běžích. Agent modifikoval vlastní testy po implementaci. Stejný problém se objevoval i v pilotních iteracích (r1, r4) se stejnými instrukcemi, jde tedy o projev nedeterminismu modelu, ne ablace.

[RAW]

Audit trail: ablace B: Původní RAW placeholder. Data z běhů ablace-b-1 (28 min, 7 PR, 129 testů) a ablace-b-2 (21 min, 4 PR, 32 testů). Oba běhy dokončeny bez problémů.

4.3.4 Závěr ablací

Dvě ablace testovaly dvě složky instrukcí z r3: verifikační kroky v Process (ablace A) a sekci Package Quality (ablace B). Výsledky ukazují odlišný charakter obou složek.

Bez verifikačních kroků (`tsc`, `eslint`) klesly metriky kvality kódu i funkční korektnosti (tabulka 4.7). Agent bez kontrolních bodů navíc spotřeboval přibližně dvakrát více testovacích cyklů. Verifikační kroky tak v této studii fungují nejen jako kontrola kvality, ale i jako checkpointy strukturující práci agenta.

Bez sekce Package Quality zůstaly automatizované metriky kvality (Q5–Q7) na srovnatelné úrovni (tabulka 4.8), avšak Q8 (design quality) kleslo ve všech ablačních běžích. Judge identifikoval chybějící modularitu a neúplnou dokumentaci. Data jsou konzistentní s hypotézou, že základní kódové konvence jsou u tohoto modelu řízeny znalostmi z tréninku, zatímco strukturální rozhodnutí instrukce ovlivňují.

Procesní metriky (P1–P5) vykazovaly v obou ablacích variabilitu srovnatelnou s pilotními iteracemi (r3 vs. r4/r5). Tato variabilita není důsledkem ablace, ale nedeterminismu modelu: instrukce pro workflow zůstaly v obou ablacích beze změny.

4.4 Souhrnné výsledky

Tabulka 4.9 shrnuje deterministické metriky všech devíti běhů: pět pilotních iterací a dvě ablační varianty, každou ve dvou nezávislých bězích. Pilotní sloupce ukazují evoluci instrukcí, ablační sloupce ukazují dopad odebrání jednotlivých složek a současně variabilitu mezi opakováním téže varianty. Baseline pro srovnání je `r3`, jediný pilotní běh kde agent splnil celý procesní checklist. Sloupec `E1` uvádí vstup (max. na kroku včetně `cache` v exportu), výstup a součet `cache` přes kroky, vše v tisících. Stejný přehled generuje skript `summary.ts` do `experiments/runs/SUMMARY.md`.

Tabulka 4.9: Souhrnné výsledky všech běhů (pilot + ablace)

Metrika	Pilotní iterace					Ablace A		Ablace B	
	r1	r2	r3	r4	r5	A-1	A-2	B-1	B-2
P1 issues before code	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓
P2 branch per issue	×	×	✓	×	×	✓	×	✓	×
P3 test-first	×	×	✓	✓	×	✓	×	✓	✓
P4 PRs linked	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓
P5 testy nezměněny	×	✓	✓	×	✓	×	✓	×	×
P6 commit msg	n/a	2/3	3/3	3/3	2/3	2/3	2/3	3/3	3/3
P7 issue quality	3/3	2/3	3/3	3/3	3/3 [‡]	2/3	3/3	3/3	3/3
P8 PR quality	2/3	3/3	3/3	3/3	1/3	3/3	1/3	2/3	2/3
Q1 API contract	match	match	match	match	match	match	match	match	match
Q2 ref. testy	39	32	41	39	38	35	37	37	11
Q3 mutation score	84 %	68 %	71 %	n/a	—	62 %	—*	67 %	72 %
Q4 AC coverage	23	25	25	25	24	25	25	25	23
Q5 lint warnings	2	1	1	1	0	4	3	2	2
Q6 typecheck errors	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q7 složitost	2	0	1	1	0	4	1	1	2
Q8 design quality	1/3	1/3	3/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
E1 in/out/cache (tis.)	115/60/11k	76/41/3k	62/30/5k	81/36/6k	65/23/3k	n/a	n/a	n/a	n/a
E2 trvání (min)	32,7	37,2	24,8	25,9	13,2	39	24	28	21
E3 počet kompakcí	0	0	1	0	0	0	0	0	0

[‡] P7 v r5: judge hodnotil specifikační issue, ne agentovu.

* Stryker v A-2 nedokončil analýzu (timeout).

Q4 v uložených judge artefaktech historicky používalo 24bodovou rubriku. Ve thesis jsou hodnoty převedeny na 25 AC po manuálním dopočítání AC25 (*custom holiday calendar*).

Tabulka shrnuje dva hlavní vzorce. V pilotní fázi se instrukce podařilo iterativně zlepšit: r1 splnila 4/10 tvrdých deterministických kritérií, r3 po dvou cyklech úprav 7/10. Ablace zároveň ukazují, že ne všechny složky instrukcí přispívají stejně: odebrání verifikačních kroků zhoršilo Q2, Q3, Q5 a Q7, zatímco odebrání sekce Package Quality ponechalo automatizované metriky kvality na srovnatelné úrovni. Napříč všemi devíti běhy zůstaly stabilní zejména Q1 (API contract match) a Q6 (typecheck errors); nejvyšší variabilitu naopak vykazovaly procesní metriky P2–P5. Interpretaci těchto výsledků ve vztahu k cílům práce uvádí kapitola 5.

[RAW]

Kontext pro diskuzi (přesunout do kap05):

- Gloaguen et al. (Gloaguen et al., 2025): generické AGENTS.md mají marginální efekt (+4 % human-written). Náš procedurální scaffolding vykazuje lepší výsledky; evidence pro hypotézu že *typ* instrukcí (procedurální vs. popisné) je klíčovým faktorem.
- Li et al. (X. Li et al., 2025): curated Skills +16,2pp, self-generated −1,3pp. Naše instrukce jsou human-curated a iterativně vylepšované, což odpovídá kategorii “curated”.
- Porovnat E1 (vstup/výstup tokenů) s Gloaguenovým nálezem +20 % cost.

5. Vyhodnocení a diskuse

Předchozí kapitola popsala průběh případové studie a naměřená data. Tato kapitola výsledky interpretuje: nejprve ve vztahu ke třem cílům práce (sekce 5.1), poté v kontextu existujícího výzkumu (sekce 5.2) a nakonec diskutuje, jak se metodologická omezení identifikovaná v sekci 3.5 projevila v praxi (sekce 5.3).

[RAW]

Audit trail (5.1, 2026-04-22): Sekce interpretace byla při finalizaci sladěna s finální formulací tří cílů z kapitoly 1. Uzavřené změny: cíl 1 nyní hodnotí přínos sady metrik nad pass/fail výsledky, cíl 2 interpretuje iterace jako postup řízený metrikami a cíl 3 používá exploratory wording odpovídající ablacím. Současně byly ztlumeny příliš silné formulace a zpřesněno členění podskupin metrik.

5.1 Interpretace výsledků

Následující tři podsektory hodnotí, do jaké míry případová studie naplnila cíle stanovené v kapitole 1. Vracíme se tím k hlavnímu problému práce: jak hodnotit a iterativně zlepšovat chování AI coding agenta v situaci, kdy samotný pass/fail výsledek nestačí pro praktické rozhodování o použitelnosti řešení.

[RAW]

Co výsledky znamenají: propojení s cíli práce.

- Které složky scaffoldingu jsou nezbytné a které redundantní?
- Jaký kontext agent potřebuje k dodržování SWE praktik?
- Odpovědi na cíle práce (viz kap01)

Doporučení k validaci (strukturální audit, 2026-04-22): Zvážit, zda 5.1.1 neplní tři role najednou: (1) obhajobu přínosu sady metrik, (2) průchod jednotlivými skupinami metrik a (3) kritiku designu měření. Pokud ano, sekci zkrátit na jasný claim o přínosu sady a kritickou reflexi designu přesunout do samostatného závěru nebo do limitační části. Riziko současného stavu: katalog běhových detailů oslabuje chapter contract “interpretace cíle 1”.

5.1.1 Cíl 1: Sada metrik

Na základě analýzy existujících standardů kvality softwaru a současných benchmarků pro AI agenty navrhnout sadu metrik pokrývajících proces, kvalitu kódu a efektivitu (dimenze, které stávající benchmarky neměří).


Sada 19 metrik byla navržena (kapitola 3) a použita na devíti bězích (kapitola 4). Její přínos nespočívá v tom, že „ukázala nějaká čísla“, ale v tom, že rozšířila hodnocení agenta za hranici pass/fail výsledku. Právě to bylo potřeba pro problém vymezený v kapitole 1: odlišit řešení, které jen projde testy, od řešení, které je zároveň vytvořeno obhajitelným postupem a zanechává použitelný kód.

Procesní metriky (P1–P8).

procesní metriky (P1–P8) měří zda agent dodržoval vývojové praktiky (issues, branching, test-first, PR workflow), tedy dimenzi kterou stávající benchmarky pokrývají jen okrajově (sekce 2.2.3). Na devíti bězích se ukázaly jako nejcitlivější složka sady: byly jediné metriky které kolísaly i mezi běhy se stejnými instrukcemi. Možným vysvětlením je, že kvalita kódu je u tohoto modelu řízena převážně tréninkovými daty (Q metriky zůstaly stabilní), zatímco dodržování vícekrokového postupu (issue → branch → test → implement → PR) je inherentně náchylnější k selhání: agent musí udržet sekvenci kroků v kontextu a každý krok je příležitost k odchylce. P1–P5 ale říkají jen splněno/nesplněno, což přináší ztrátu nuancí. Například P3 (test-first commits) hlásila v prvních dvou bězích stejný výsledek “nesplněno”, ale z git historie a behaviorálního popisu bylo vidět, že se chování lišilo: v prvním běhu agent testy nepsal vůbec, v druhém je psal ale kombinoval s implementací do jednoho commitu. Odpověď ano/ne řekne *co* nefunguje, ale ne *proč*. K diagnostice a návrhu opravy instrukcí bylo vždy nutné doplnit binární metriky o podrobnější analýzu chování agenta (git historie, FINDINGS.md).

Podobně P4 měří *zda* agent vytvořil PR linkovaný na issue, ale ne *jak kvalitní* ten PR je. P6 (commit message quality)–P8 (PR description quality) (kvalita commit zpráv, issue popisů a PR popisů, hodnocené na škále 1–3) tuto mezeru doplňují. V běhu r1 P4 hlásila “splněno” (agent skutečně vytvořil linkované PR), ale P8 = 2/3 zachytila, že část PR slučovala více issues do jednoho review artefaktu. Binární a kvalitativní metriky tedy měří odlišné aspekty téhož procesu a jejich kombinace se ukázala jako nutná.

Obrázek 5.1 shrnuje míru splnění exit kritérií procesních metrik napříč devíti běhy.

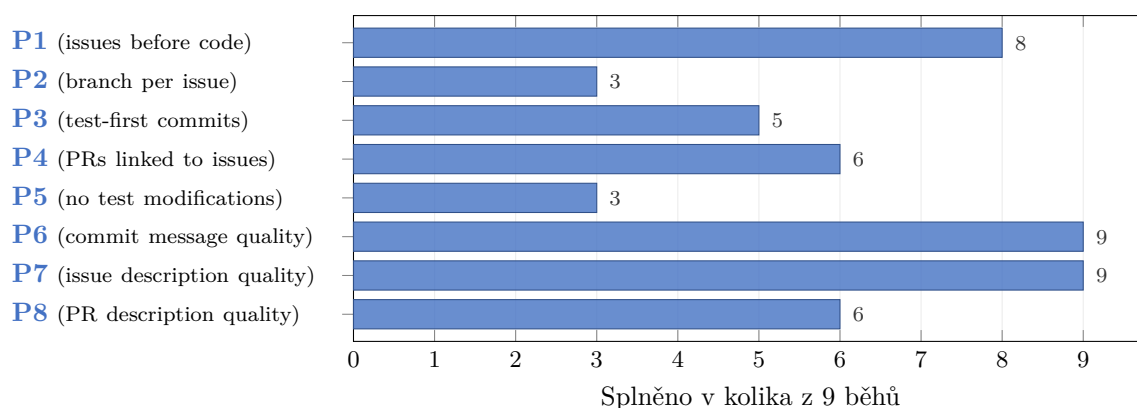

Obrázek 5.1: Míra splnění exit kritérií procesní metriky (P1–P8) napříč devíti běhy. P2 a P5 byly splněny nejméně často (3/9), P6 a P7 ve všech bězích. Deterministické položky (P1–P5) vykazují vyšší variabilitu než kvalitativní (P6–P8).

Kvalita kódu (Q1–Q8).

Na rozdíl od procesních metrik vykazují produktové metriky (Q1–Q8) celkově vyšší stabilitu: Q1 (API contract match) a Q6 (typecheck errors) byly splněny ve všech devíti bězích, a Q4 (AC coverage) dosáhla ve většině hodnocených běhů plného skóre 25/25. Data naznačují, že základní kvalita kódu je u tohoto modelu řízena převážně tréninkovými daty, zatímco procesní chování závisí na instrukcích výrazněji. Uvnitř skupiny se ale metriky chovají odlišně podle toho, co měří.

Korektnost (Q1, Q2). Q1 zůstala stabilní ve všech bězích: agent vždy vytvořil veřejné API odpovídající kontraktu, takže Q1 na této úloze nepřinesla rozlišení. Q2 (referenční test pass rate) je naopak nejvariabilnější produktová metrika (splněna v 6 z 9 běhů): opakovaně selhávaly testy pokrývající přechody pause/resume. Specifikace i API kontrakt jednoznačně vyžadují zachování elapsed time (pole `pausedElapsed`), ale agent toto pole opakovaně ignoroval. Kontrast mezi Q1 (binární, vždy splněna) a Q2 (poměr projitých testů, variabilní) ukazuje, že binární metrika nezachytí problémy které jemnější měření odhalí.

Testování (Q2–Q4). Tři metriky pokrývají testování z různých úhlů: Q2 (referenční test pass rate) měří kolik referenčních testů projde (vyšší = lepší implementace), Q3 (mutation score) měří jaký podíl injektovaných chyb agentovy testy odhalí (vyšší = kvalitnější testy) a Q4 (AC coverage) měří kolik acceptance criteria má odpovídající test (vyšší = úplnější pokrytí).

Vztah mezi Q2 a Q3 se ukázal jako nejinformativnější. V ablačním běhu B-2 agent dosáhl Q2 = 11/42. Jeho implementace byla z velké části chybná. Přesto Q3 = 72 %, tedy testy které napsal by v korektní implementaci zachytily většinu injektovaných chyb. Agent tedy uměl psát kvalitní testy, ale neuměl správně implementovat logiku. Kdyby sada obsahovala jen jednu z těchto metrik, tento rozdíl by zůstal skrytý.


Q4 zůstala relativně stabilní: po manuálním doplnění AC25 dosáhla většina hodnocených

běhů plného skóre 25/25. Tato metrika ale měří pouze *přítomnost* testu na dané AC, ne jeho správnost: agent mohl napsat test který judge vyhodnotí jako pokrytí, ale který ve skutečnosti chování neověřuje. Kvalitu testů měří až Q3. Společně tyto tři metriky tvoří hierarchii: Q4 říká *co* agent testuje, Q3 *jak dobře*, a Q2 zda implementace skutečně funguje.

Čistota a design (Q5–Q8). Q5 (lint warnings) a Q7 (složitost kódu) se ukázaly jako citlivé na instrukce: v ablacích bez sekce Package Quality vzrostl počet lint warnings o přibližně 150 % a počet violations cyklomatické složitosti obdobně. Q6 (typecheck errors) naproti tomu zůstala nulová ve všech bězích. Statické typování poskytuje modelu explicitní vodítka přímo v kódu: typy parametrů, návratové hodnoty a rozhraní jsou součástí trénovacích dat a model je při generování dodržuje. U dynamicky typovaných jazyků by Q6 pravděpodobně rozlišovala lépe.

Q8 (design quality) doplňuje automatizované metriky o strukturální pohled na kód. Hodnocení provádí LLM-as-judge na základě rubriky s pěti dimenzemi: naming, separation of concerns, idiomatický TypeScript, dokumentace a složitost. V pilotních bězích Q8 opakovaně identifikovala chybějící dokumentaci: r1 a r2 dostaly 1/3 (žádné JSDoc), r4 a r5 dostaly 2/3 (dokumentace jen na hlavním API, ne na utility funkcích). Teprve po přidání explicitního verifikačního kroku do instrukcí (r3) agent dokumentaci doplnil (3/3). V ablačních bězích klesla navíc dimenze separation of concerns: agent soustředil kód do jednoho souboru. Automatizované metriky Q5–Q7 přitom žádný z těchto problémů nehlásily. Kombinace deterministické metriky a kvalitativní metriky tak zachycuje víc než kterýkoliv typ sám.

Obrázek 5.2 shrnuje míru splnění exit kritérií produktových metrik napříč devíti běhy.

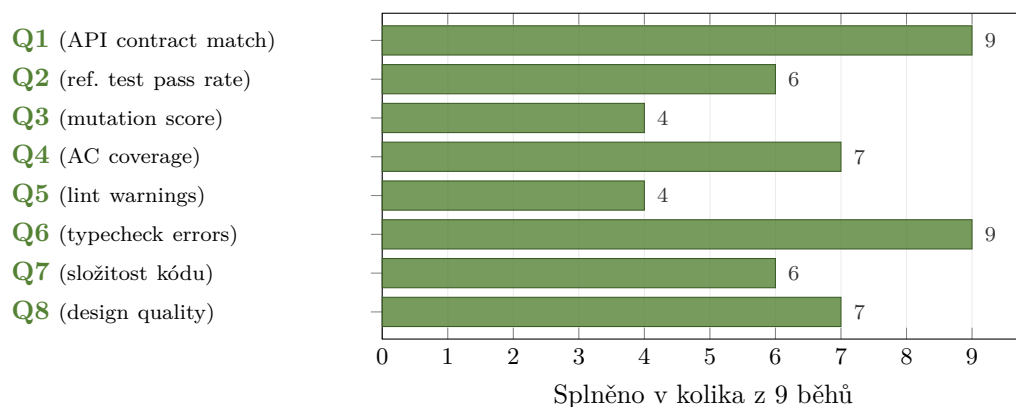

Obrázek 5.2: Míra splnění exit kritérií produktové metriky (Q1–Q8) napříč devíti běhy. Q1 a Q6 byly splněny ve všech bězích; Q3 a Q5 nejméně často. Q3 počítáno ze 7 běhů (2 bez dat). Metriky efektivity (E1–E3) nemají exit kritérium a nejsou zahrnuty.


Efektivita (E1–E3).

E1 (vstup/výstup/cache tokeny) ukázala užitečný vzorec: bez verifikačních kroků agent spotřeboval přibližně dvakrát více testovacích cyklů, což se projevilo na vyšší spotřebě tokenů.

E2 (trvání) závisí převážně na rychlosti poskytovatele API (rate limits, latency), ne na kvalitě agentovy práce. Nejkratší běh (r5, 13 min) vznikl tím, že agent ignoroval celý pracovní postup. E2 je proto nutné číst společně s procesními metrikami.

E3 (počet kompakcí) na této úloze přinesla jen malé rozlišení: sessiony byly většinou dostatečně krátké na to, aby se vešly do kontextového okna. Pro rozsáhlejší projekty by E3 pravděpodobně rozlišovala lépe.

Při orientačním přepočtu na cenu (ceník poskytovatele Alibaba Cloud Model Studio) se ukázalo, že vyšší spotřeba tokenů nekoreluje s lepším výsledkem: nejlevnější běh (r3, přibližně \$0,17) dosáhl nejlepších metrik ($Q2 = 41/42$ a plně splnění P1–P5), zatímco nejdražší běh (r4, přibližně \$0,64) měl horší výsledky. Agent v r4 spotřeboval víc tokenů na cyklické debugování, ne na kvalitnější práci (obrázek 5.3).

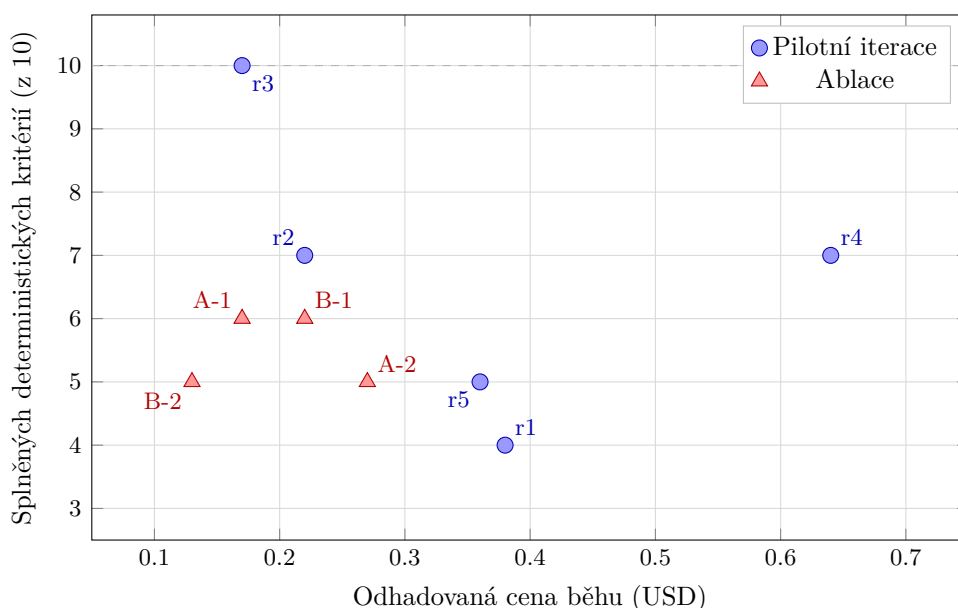

Obrázek 5.3: Vztah mezi odhadovanou cenou běhu (E1) a počtem splněných deterministických kritérií (P1–P5, Q1, $Q2 \geq 41$, $Q5 \leq 1$, $Q6 = 0$, $Q7 \leq 1$). Běh r3 dosáhl maxima 10/10 při nejnižší ceně z pilotních iterací. Ablací běhy (trojúhelníky) se pohybují v rozmezí 5–6 splněných kritérií.

Shrnutí a reflexe.

Sada se ukázala jako proveditelná pro opakované měření: deterministické metriky se extrahují automatizovaně, kvalitativní metriky hodnotí LLM-as-judge s fixní rubrikou. Jedno kompletní měření trvá řádově minuty, což umožňuje zpětnou vazbu v rámci jedné iterace.

Kritický pohled na design sady odhaluje několik slabých míst. Tři metriky (Q1, Q6, E3) nepřinesly na této úloze žádné rozlišení. Jsou pojistkou pro jiné úlohy nebo jazyky, ale na devíti bězích zabíraly místo bez informačního přínosu. Procesní metriky přinesly nejvíc nových poznatků (nestabilita chování kterou produktové metriky nezachytily), ale jsou zároveň

nejméně spolehlivé: kolísají i mezi běhy se stejnými instrukcemi, takže u jednoho běhu jim nelze plně věřit. Binární P1–P5 navíc ztrácí nuance: “nesplněno” neříká *proč* a k diagnostice bylo vždy nutné vrátit se k transcriptu agenta. Kvalitativní metriky (Q4, Q8) zachytily problémy které automatizované nevidí, ale bez validace Cohenovým κ zůstávají podpůrnými indikátory. Metriky efektivity byly na této úloze nejslabší skupinou: pouze E1 přinesla použitelný insight.

[RAW]

Audit trail, předchozí verze 5.1.1 (DRAFT v1):

Procesní metriky jako hlavní přínos.

Stávající benchmarky (SWE-bench, HumanEval) měří funkční korektnost: projdou testy, tedy agent úlohu vyřešil. Procesní metriky P1–P5 měří *jak* agent pracoval: zda vytvořil issues, branche, testy před kódem, PR. Tuto dimenzi žádný z existujících benchmarků nepokrývá. Na naší případové studii se ukázala jako informativní: běh r3 dosáhl $Q2 = 41/42$ (funkčně téměř bezchybný), ale procesní metriky v následujících bězích r4 a r5 se stejnými instrukcemi odhalily, že dodržování pracovního postupu je nestabilní. Bez procesních metrik by tyto běhy vypadaly srovnatelně; s nimi vidíme podstatný rozdíl v chování agenta.

Kvalitativní metriky.

Metriky kvality kódu (Q3–Q8) rozšiřují binární pohled benchmarků na hlubší analýzu. Q8 (design quality, LLM-as-judge) identifikovalo chybějící modularitu a dokumentaci v ablačních bězích, přestože automatizované metriky (Q5, Q6, Q7) žádný problém nehlásily. Kombinace automatizovaných a kvalitativních metrik zachycuje víc než kterýkoliv typ sám.

Stabilní a variabilní metriky.

Tři metriky zůstaly stabilní napříč všemi devíti běhy: Q1 (API contract match = shoda), Q6 (typecheck errors = 0) a E3 (žádná kompakce kontextu). U Q1 a Q6 lze nabídnout hypotézu proč: Q1 naznačuje, že model z tréninku zná konvenci veřejného API natolik, že ji dodrží i bez explicitní instrukce. Q6 pravděpodobně souvisí s tím, že statické typování v TypeScriptu je pro LLM explicitnější než dynamické jazyky; kompilátor odmítne nevalidní kód dříve, než se projeví v metrice. Alternativním vysvětlením je, že obě metriky mají příliš hrubý práh: Q1 je binární (match/no match, nezachytí drobné odchylky v pojmenování), Q6 počítá chyby kompilace (nezachytí problematické `any` typy). Jemnější měření, například srovnání názvů metod s kontraktem, nebo podíl explicitních typů, by mohlo odhalit rozdíly, které binární metriky nezachytí.

Nejvyšší variabilitu vykazovaly procesní metriky P2–P5. Kolísaly nejen mezi iteracemi s růz-

nými instrukcemi, ale i mezi běhy se stejnými instrukcemi (r3: 5/5 vs. r4: $\sim 3/5$ vs. r5: $\sim 1/5$). Tato variabilita pravděpodobně neodráží slabinu metrik, ale podstatnou vlastnost měřeného systému: dodržování vícekrokového pracovního postupu je u tohoto modelu nedeterministické. Metriky tento fenomén zachytily, což umožnilo diagnostiku v cíli 2.

Proveditelnost a limity.

Sada se ukázala jako proveditelná pro opakované měření. Deterministické metriky se extrahují automatizovaně, kvalitativní metriky hodnotí LLM-as-judge s fixní rubrikou. Jedno kompletní měření trvá řádově minuty, což umožňuje zpětnou vazbu v rámci jedné iterace. Při dalším použití by stálo za úvahu přidat jemnější škálu pro Q1 a Q6 (viz výše) a rozšířit procesní metriky o transparentnost agentova reasoning procesu: naše P1–P8 měří pozorovatelné artefakty (commity, issues, PR), ale ne kvalitu rozhodovacího procesu, který k nim vedl.

[RAW]

TODO (2026-03-26):

- **Přeučení na metriky (overfitting):** Iterativní postup optimalizuje instrukce na fixní sadu metrik. Hrozí, že instrukce se “přeučí” na konkrétní metriky místo aby zlepšily obecné chování. Příklad: přidání `npx eslint` zlepší Q5, ale neznamená že agent píše lepší kód; jen ho zkontroluje. Kam patří: future work nebo limity? Zvážit.
- **E3 (compaction):** HOTOVO. Snapshot heuristika nahrazena přímým dotazem do OpenCode DB (`time_compacting`). Kompakce nenastala v žádném běhu.
- **Benchmark research (HOTOVO):** Žádný benchmark neměří všechny 3 dimenze (proces + kvalita + efektivita) společně. Doplnit do 5.1.1 nebo do porovnání s literaturou (5.2):
 - **METR (2026):** polovina SWE-bench passing PRs by nebyla merged. Přímou validuje náš argument že pass/fail nestačí. Citovat!
 - **GitGoodBench (2025, JetBrains):** měří kvalitu commitů (LLM-as-judge); nejbližší našim P6–P8, ale pokrývá jen git operace, ne celý SDLC.
 - **RACE (Zheng 2024):** readability, maintainability, efficiency; blízké našim Q5–Q8, ale function-level.
 - **DevBench (Li 2024):** 5 SDLC fází včetně design quality; částečně proces, ale implementation je stále pass/fail.
 - **MAESTRO (2026):** execution traces, run-to-run variance; transparentnost procesu, ale ne pro kódování.
 - **Terminal-bench:** jen pass/fail, neměří proces.
- **Kam doplnit:** METR + GitGoodBench do kap02 (gap argument ; i když pass/fail projde, kvalita nemusí stačit). RACE, DevBench do kap02 (existující multi-dim benchmarky). Do 5.2 porovnání naší sady s těmito benchmarky.

Audit trail, klíčové rozhodnutí 5.1.1 (2026-03-26):

Předchozí verze (DRAFT v1, viz audit trail výše) míchala dvě věci: prezentaci výsledků (hodnoty metrik z běhů) a diskuzi o designu sady. Hodnoty patří do kap04, v 5.1.1 diskutujeme co jsme se dozvěděli o **metrikách samotných**: jejich design, co funguje, co ne, co bychom změnili. Konkrétní čísla z běhů jen jako ilustrace, ne jako narování tabulky.

Rozlišení: kap04 = co jsme naměřili; kap05 5.1.1 = co jsme se dozvěděli o designu metrik.

Struktura 5.1.1 sleduje 3 dimenze z cíle 1 (proces, kvalita, efektivita) + limity.

TODO, úpravy mimo kap05:

- **CLAUDE.md**: odstranit reference na DSR terminologii (artefakt, build-evaluate), ponechat ML styl.
- **kap03 metriky efektivty**: příliš technický odstavec (token výpočty), patří do kap04/přílohy. Odkaz na pilot-r1 nepatří do metodiky (TODO již přidáno).
- **kap03 Fenton**: upřesnit že Fentonova taxonomie (Process/Product/Resource) je z doby před LLM; naše adaptace (P/Q/E) přidává LLM-as-judge metriky které Fenton neměl. Zmapovat kde přesně mapujeme a kde rozšiřujeme.


5.1.2 Cíl 2: Iterativní postup

Na případové studii demonstrovat iterativní postup návrhu instrukcí řízený těmito metrikami a vyhodnotit, zda a jak vede k měřitelným změnám v chování agenta podle navržených metrik.

Případová studie ukazuje, že tento postup lze na jednom projektu prakticky použít a že může vést k měřitelnému zlepšení, nikoli však že stejný efekt nastane obecně. Postup vedl k měřitelnému zlepšení, ale ne monotónnímu. Baseline (r1) splnila čtyři z deseti tvrdých deterministických procesních a produktových kritérií. Po dvou cyklech úprav (r3) agent splnil sedm z deseti. Regrese r4 (pět z deseti) ukázala, že zlepšení není trvalé: po neúspěšné iteraci bylo nutné vrátit se k předchozí verzi instrukcí (r5 vycházel z r3, ne z r4).

Metriky poskytly vodítka kam zasáhnout: tabulka metrik ukázala která kritéria agent nesplnil a behaviorální popis z **FINDINGS.md** popsal co agent konkrétně udělal. K pochopení *proč* agent zvolil daný postup však bylo většinou nutné nahlédnout i do transcriptu agenta. Diagnostika se tak opírala o kombinaci kvantitativních dat a kvalitativní analýzy chování.

Analýza průběhu iterací odhalila opakující se vzorec na spektru operacionalizace instrukcí. Obrázek 5.4 ukazuje, jak se tři nezávislá selhání vyvíjela přes stejné fáze: pravidlo (agent ignoruje) → příkaz (agent obchází) → verifikační krok (agent dodržuje).

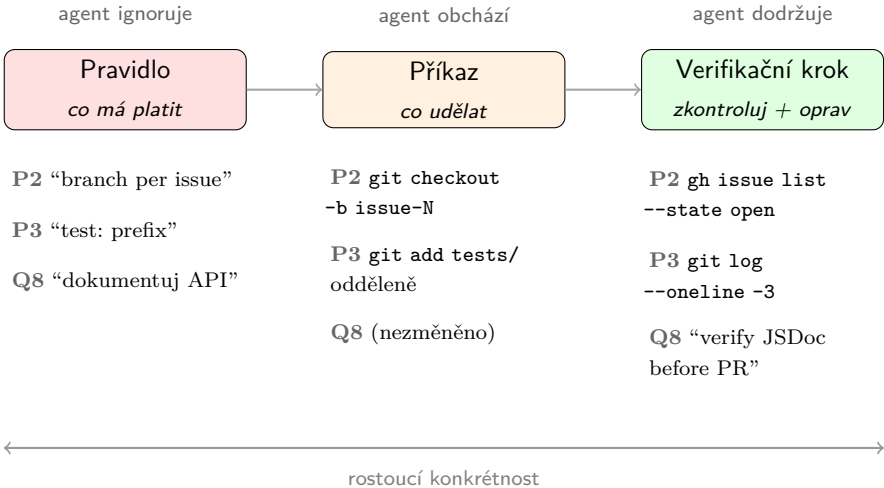

Obrázek 5.4: Spektrum operacionalizace instrukcí. Tři nezávislá selhání (P2, P3, Q8) prošla stejnými fázemi: pravidlo (agent ignoruje) $\rightarrow$ příkaz (agent obchází) $\rightarrow$ verificační krok (agent dodržuje).

Tento vzorec se zopakoval u všech tří selhání. Tři nezávislá selhání v rámci jedné případové studie prošla stejnými fázemi. Tuto opakující se strukturu interpretujeme v režimu analytické generalizace (R. K. Yin, 2018): jde o pozorovanou pravidelnost uvnitř jednoho případu, nikoli o obecnou zákonitost. R4 řešilo dosud neadresovaný problém Q2 přidáním pravidla do Constraints (“every field in API contract must be used”), tedy nejslabšího typu instrukce na spektru. Výsledek byl regrese. Data jsou konzistentní s hypotézou, že verifikační kroky jsou účinnější než pravidla, ale při pěti bězích to nelze statisticky potvrdit.

Postup měl i slepá místa. Q2 zůstalo nesplněné ve všech pěti běžích (maximum 41/42): agent opakovaně implementoval pause/resume posunem timestampu místo použití pole `pausedElapsed` z API kontraktu. Pravděpodobným vysvětlením je, že posun timestampu je v trénovacích datech častější pattern než explicitní pole pro elapsed time. Navíc název `pausedElapsed` neříká že hodnota musí přetrvat ve stavu i po resume. Úpravou instrukcí se tento problém nepodařilo adresovat. Jde o implementační rozhodnutí na úrovni kde instrukce typu pravidlo ani verifikační krok nestačí. Podobně nelze vyloučit, že některé regrese v r4 byly vedlejším efektem úprav cílených na jiné metriky. Nedeterminismus modelu a malý počet běhů neumožňují odlišit kauzální efekt úpravy od náhodného šumu.

Z hlediska praktické proveditelnosti: každá iterace trvala 25–40 minut (běh agenta) plus řádově desítky minut na diagnostiku a úpravu instrukcí. Diagnóza se opírala o tabulku metrik, behaviorální popis z `FINDINGS.md` a analýzu transcriptu agenta. Zjištěný vzorec na spektru operacionalizace (pravidlo $\rightarrow$ příkaz $\rightarrow$ verifikační krok) považujeme za jeden z hlavních poznatků práce, ale vychází z jedné případové studie s jedním modelem. Jeho platnost pro jiné modely a typy úloh vyžaduje další výzkum.

5.1.3 Cíl 3: Ablace

Z instrukcí vytvořených v cíli 2 prozkoumat ablacemi, které složky přispívají k měřenému chování agenta a které jsou redundantní.

Sekce 4.3.4 shrnuje výsledky obou ablací. Verifikační kroky (ablace A) přispívají: bez nich klesly metriky kvality i korektnosti. Sekce Package Quality (ablace B) je pro automatizované metriky převážně redundantní: Q5, Q6 a Q7 zůstaly na srovnatelné úrovni. Pouze Q8 zachytila pokles v modularitě a dokumentaci.

Co tyto výsledky znamenají pro cíl 3? Ablace rozlišily dva typy složek instrukcí. V této případové studii mají verifikační kroky zjevný instrumentální přínos: bez explicitní instrukce agent kontrolní příkazy nespouštěl spolehlivě. Kódové konvence agent dodržuje i bez instrukce, pravděpodobně ze znalostí z tréninku. Instrukce ale ovlivňují strukturální rozhodnutí (modularita, dokumentace) která automatizované metriky nezachytí. Dimenze efektivity byla v ablacích vyhodnocena jen částečně: E1 nešlo kvůli chybějícím exportům spočítat ani v jednom ablačním běhu, takže závěry ablační fáze stojí primárně na procesní metriky (P1–P8) a produktové metriky (Q1–Q8).

Variabilita procesních metrik byla v ablacích srovnatelná s pilotními iteracemi, přestože instrukce pro workflow zůstaly beze změny. Data naznačují, že procesní compliance je u tohoto modelu stochastická vlastnost, kterou instrukce ovlivňují jen částečně. Variabilita mezi B-1 ($Q2 = 37/42$) a B-2 ($Q2 = 11/42$) ukazuje, že nedeterminismus modelu může být silnějším faktorem než efekt ablace. Při dvou bězích per variaci nelze oba faktory spolehlivě odlišit.

Reflexe designu ablací.

Vzorec operacionalizace (pravidlo → příkaz → verifikační krok), identifikovaný v cíli 2, jsme pojmenovali až při analýze pilotních dat. Výběr ablací mu předcházela. Zpětně je zřejmé, že u ablace A byl pokles metrik do značné míry předvídatelný: `npx eslint` a `git log` jsme do instrukcí přidali v pilotních iteracích právě proto, že bez nich metriky selhávaly. Novým poznatkem byla dvojí funkce verifikačních kroků: kromě kontroly kvality strukturují práci agenta a zabraňují cyklickému debugování (sekce 4.3.2). Informativnější by byla ablace Constraints nebo workflow struktury, kde výsledek z pilotů předvídatelný není. To zůstává námětem pro další výzkum.

5.2 Porovnání s literaturou

5.2.1 Srovnání metrického rámce

Literatura shrnutá v kapitole 2 ukazuje, že hodnocení AI coding agentů je stále silně orientováno na funkční výsledek. SWE-bench a jemu podobné benchmarky jsou postaveny především na pass/fail logice. Právě proti tomuto omezení vystupují novější empirické práce. METR (METR, 2026) ukazuje, že část patchů, které projdou testy, by nebyla přijata při code review. Li et al. (B. Li et al., 2026) dokládají, že ani sloučený pull request negarantuje udržovatelný kód. Ehsani et al. (Ehsani et al., 2026) ukazují, že neúspěch agentních PR není jen otázkou chyb v implementaci, ale i procesních selhání.

Naše sada metrik je s těmito zjištěními konzistentní. Funkční korektnost zůstává nutnou složkou hodnocení, ale sama nestačí. V naší případové studii právě procesní metriky ukázaly informaci, kterou by výsledkové benchmarky samy nezachytily: běhy se stejnými nebo podobnými produktovými výsledky se lišily v tom, zda agent vytvořil auditovatelný pracovní postup. Produktové metriky naopak ukázaly, že ani kvalitní procesní artefakty samy nezaručují správnou implementaci. Přínos rámce P/Q/E tedy nespočívá jen v rozšíření počtu měřených veličin, ale v tom, že umožňuje sledovat různé druhy selhání odděleně a pak je znovu spojit při interpretaci.

Odlišnost vůči existujícím benchmarkům je i v tom, že metriky zde nejsou jen evaluačním výstupem, ale i řídicím nástrojem pro další iteraci. To je důležité pro hlavní problém práce: nestačí vědět, že agent selhal nebo uspěl, pokud z výsledku neplyne, jak instrukce upravit. V tomto smyslu je náš rámec bližší praktickému diagnostickému nástroji než klasickému benchmarku.

5.2.2 Vliv instrukcí na chování agenta

Studie o instrukčních souborech zatím většinou měří jejich přítomnost nebo absenci jako celek. Lulla et al. (Lulla et al., 2026) spojují AGENTS.md s nižším mediánovým runtime, zatímco Gloaguen et al. (Gloaguen et al., 2025) ukazují jen marginální přínos generických repository-level souborů a upozorňují na vyšší náklady. SkillsBench (X. Li et al., 2025) dále rozlišuje mezi kurátorovanou a automaticky generovanou instrukční podporou a ukazuje, že rozhodující je kvalita a relevance obsahu. Naše výsledky jsou s těmito zjištěními kompatibilní: ne všechny složky instrukčního souboru přispívají stejně.

Nejvýraznější efekt měly v naší studii verifikační kroky. Ablace A ukázala pokles jak ve funkční korektnosti, tak v automatizovaných metrikách kvality kódu, když byly explicitní kontroly odstraněny. To doplňuje pozorování Breuniga (Breunig, 2025), že opakování ignorované instrukce nepomáhá a účinnější je její přestrukturování do pracovního postupu. Pilotní iterace v našich datech ukázaly stejný vzorec: obecné pravidlo nestačilo, konkrétní příkaz pomohl jen částečně

a stabilnější zlepšení přinesl až verifikační krok. Tento vývoj je konzistentní i s výzkumem specifity instrukcí, podle něhož vyšší konkrétnost pomáhá zejména u procedurálních úloh, ale přílišný detail může omezovat flexibilitu modelu (Kim, 2025; Zi et al., 2025).

Sekce Package Quality se chovala odlišně. Její odebrání nezhoršilo automatizované metriky stejným způsobem jako odebrání verifikačních kroků, ale projevilo se v designové kvalitě hodnocené LLM-as-judge. Data jsou proto konzistentní s tím, že část instrukcí nefunguje primárně jako přímé vynucení chování, ale jako rámec, který aktivuje latentní znalosti modelu. V tomto ohledu je užitečná analogie s promptingem: minimální nápověda může vyvolat žádoucí chování i bez detailního skriptu (Min et al., 2022; J. Wei et al., 2022). V naší studii tak vznikají dvě funkce instrukcí: verifikační kroky vynucují měřitelné požadavky, zatímco obecnější konvence podporují designová rozhodnutí.

Zároveň ale platí, že vliv instrukcí nelze od nedeterminismu modelu oddělit dokonale. Razavi a Fard (Razavi & Fard, 2025) upozorňují na vysokou citlivost modelů na drobné změny promptu a naše pilotní i ablační běhy tento problém potvrzují. Proto je třeba naše výsledky číst jako indikativní syntézu na úrovni případové studie: ukazují, které typy instrukcí se v tomto prostředí osvědčily, ale neprokazují univerzální kauzální zákon.

5.3 Omezení a jejich dopad

Sekce 3.5 identifikovala metodologická omezení designu studie předem. Zde ukazujeme, jak se tato omezení projevila v naměřených datech, a popisujeme omezení která se objevila až v průběhu experimentu. Omezení řadíme podle toho, co ohrožují: nejprve sílu závěrů, pak spolehlivost měření a nakonec rozsah platnosti výsledků.

Nedeterminismus a prompt sensitivity. Pět binárních procesních metrik P1–P5 (splněno/nesplněno) kolísalo od 5/5 (r3) přes $\sim 3/5$ (r4) po $\sim 1/5$ (r5), přestože procesní instrukce v těchto bězích zůstaly stejné. R4 přidalo dva řádky do Constraints a procesní compliance se zhoršila, přestože žádná změna přímo necílila na workflow. Razavi a Fard (Razavi & Fard, 2025) tento jev popisují jako prompt sensitivity. Alternativním vysvětlením je efekt kumulace instrukcí: s rostoucím počtem instrukcí klesá pravděpodobnost dodržení všech současně. Instrukce rostly z r1 (baseline) do r5. Část poklesu compliance může být tímto efektem, ne jen citlivostí na formulaci.

Dva běhy na ablační variaci tento problém zmírňují, ale neposkytují statistickou sílu. Pokud oba běhy téže ablace ukazují stejný směr, je pravděpodobnější že jde o efekt ablace, ne o náhodu. Například Q5 (lint warnings) v ablaci A: oba běhy hlásily 4 a 3 lint warnings, zatímco r3 (plné instrukce) hlásil 1. Shoda obou běhů zvyšuje důvěru, že odebrání sekce Process skutečně ovlivnilo Q5. Naopak Q2 (referenční test pass rate) v ablaci B: jeden běh dosáhl 37/42 projitých testů, druhý jen 11/42. Tak velký rozptyl mezi dvěma běhy se stejnými instrukcemi znamená, že rozdíl oproti r3 mohl být způsoben nedeterminismem modelu, ne ablací. Výsledky ablací proto interpretujeme jako indikace, ne jako statisticky podložené

závěry. V kombinaci s vedlejšími efekty popsanými výše (r4) to znamená, že každá úprava instrukcí vyžaduje měření celé sady metrik, ne jen těch na které úprava cílila.

Efekt učení autora. Zlepšení mezi iteracemi (r1: 4/10 deterministických kritérií, r3: 7/10) nemusí plynout jen z lepších instrukcí. Autor se v průběhu iterací učil diagnostikovat selhání a formulovat opravy. Tento efekt nelze od efektu instrukcí oddělit. Diagnostická fáze (výběr příčiny selhání a návrh opravy) závisí výhradně na autorovi a nezávislé ověření nebylo provedeno. Částečnou mitigací je použití strukturovaného diagnostického rámce (sekce 3.1.3): diagnóza se opírala o naměřená data a literaturou podložené principy, ne o intuici. Přesto nelze vyloučit, že zkušenější autor by z téhož baseline dosáhl lepších výsledků rychleji.

Změny konfigurace mezi běhy. Běhy r1–r2 proběhly bez kontejnerové izolace, od r3 běží agent v Docker kontejneru. Od r4 byla změněna konfigurace modelu (parametry kontextového okna). Tyto změny jsou potenciálním zavádějícím faktorem: regrese r4 mohla být částečně způsobena změnou konfigurace, ne pouze přidáním dvou řádků do Constraints. Hlavní proměnné (model, instrukce, specifikace) zůstaly konzistentní. Temperature modelu nebyla explicitně nastavena. Experiment používal výchozí konfiguraci poskytovatele.

Tiché ukončení nástroje. Při ablačních bězích se OpenCode v některých případech tiše ukončil uprostřed práce agenta. Běhy s vyšší spotřebou kontextového okna (ablace A: ~44 spuštění testů oproti ~20 u ablace B) byly postiženy častěji. Postižené běhy byly opakovány. Pravděpodobnou příčinou je běh agenta uvnitř Docker kontejneru (spojení s API poskytovatele, limity paměti nebo síťové timeouty), ale příčina nebyla potvrzena.

Nerozlišující metriky. Q1 (API contract match), Q6 (typecheck errors) a E3 (počet kompací) nepřinesly na této úloze žádné rozlišení. Q1 byla splněna a Q6 zůstala nulová ve všech devíti bězích. E3 nezaznamenala žádnou kompaci kontextu. Pravděpodobným vysvětlením je design úlohy: specifikace poskytuje explicitní TypeScript typy (Q1, Q6) a úloha je dostatečně malá na to, aby se kontext nezaplnil (E3).

Kvalitativní metriky bez validace. Hlavní závěry studie stojí na deterministické metrice. kvalitativní metriky slouží jako podpůrné indikátory, protože jejich spolehlivost nebyla validována proti lidskému hodnocení (Cohenovo κ). Jedinou z nich, na které stojí netriviální závěr, je Q8 (design quality): jako jediná metrika zachytila pokles designové kvality v ablacích, který deterministické metriky nehlásily. Bez κ validace ale nelze sílu tohoto závěru plně posoudit.

Kontrolované podmínky vs. reálný vývoj. Experiment probíhal v kontrolovaném prostředí: prázdný repozitář, jedna úloha s kompletní specifikací, fixní sada metrik. Reálný vývoj zahrnuje nejednoznačné požadavky, měnící se specifikace a integraci s existujícím kódem. Instrukce optimalizované pro kontrolované podmínky (verifikační kroky, explicitní příkazy) nemusí fungovat v prostředí kde specifikace není kompletní nebo se mění v průběhu práce.

Jeden model, jeden nástroj, jeden projekt. Omezení plynoucí z jednoho modelu, jednoho projektu a deterministické specifikace diskutuje sekce 3.5. V praxi se tato omezení projevila zejména u procesní metriky (P1–P8): variabilita neumožňuje odlišit efekt instrukcí od nede-

terminismu modelu bez většího počtu běhů. Výsledky jsou navíc specifické pro OpenCode a model MiniMax-M2.5. Jiné nástroje (GitHub Copilot, Cursor, Claude Code) mohou zpracovávat instrukční soubory odlišně. Zda by instrukce fungovaly stejně na projektech s vyšší nejednoznačností specifikace, na jiných modelech nebo s jinými nástroji, zůstává otevřenou otázkou (sekce 5.5).

[RAW]

Audit trail (DRAFT v3, 2026-04-04): 3 skupiny podle dopadu: (1) co oslabuje závěry (nedeterminismus, efekt učení autora, konfigurace, tiché ukončení), (2) co omezuje měření (nerozlišující metriky, κ), (3) kde výsledky neplatí (kontrolované podmínky, generalizovatelnost+tool-specific). Oproti v2: odstraněn “chybějící baseline bez instrukcí” (ablace testují složky, ne přítomnost vs nepřítomnost; legitimní design), confirmation bias sloučen do efektu učení (diagnostika závisí na autorovi), E1 orientační a AGENTS.md v transcriptu odstraněny (implementační detail), infrastrukturní nedostatky P7+Q6 odstraněny (opraveny v kódu), Q4 rubrika opravena (24→25 AC, manuálně ověřeno).

Audit trail (DRAFT v1, 2026-03-26): Předchozí verze měla 8 samostatných témat (Nedeterminismus, Prompt sensitivity, Diagnostická chyba, ESLint disconnect, κ , Infrastruktura, Prostředí, Tiché ukončení, Generalizovatelnost). Sloučeno do 6 bloků, pak do 3 skupin. Odstraněny: detaily E1 výpočtu, duplicitní odkaz na kap03, ESLint config disconnect, diagnostická chyba výzkumníka (data opravena), infrastrukturní nedostatky P7 a Q6 (opraveny v kódu).

Doporučení k validaci (strukturální audit, 2026-04-22): Znovu zkontrolovat rozhraní mezi sekci 3.5 a touto sekci. Aktuálně se v obou vrstvách vracejí podobná témata: nedeterminismus, validita judge-based metrik, Q4 reporting, změny prostředí a generalizovatelnost. Pokud se potvrzuje překryv, 3.5 má nést předem deklarované hrozby designu a tato sekce jen jejich konkrétní dopad na interpretaci výsledků v datech. Riziko současného stavu: rozmazaný chapter contract mezi metodikou a diskusí.

5.4 Doporučení pro praxi

Následující doporučení vycházejí z pilotních iterací a ablací popsaných v kapitole 4. Konkrétní čísla a prahy platí pro tento model a typ projektu. Přenositelný je iterační postup (měř → diagnostikuj → uprav → měř znovu) a principy strukturování instrukcí.

Operacionalizace instrukcí: verifikovat, nikoli jen vyslovit.

V pilotních iteracích se opakoval vzorec: obecné pravidlo (“každé pole musí být použito”) agent ignoroval, zatímco explicitní příkaz s okamžitou zpětnou vazbou (`npx eslint, tsc --noEmit`) dodržoval spolehlivě i v bězích, kde ignoroval zbytek pracovního postupu (sekce 4.3.2). Ablace

potvrdila komplementární stranu: odstranění verifikačních kroků (ablace A) vedlo k poklesu Q2 (referenční test pass rate) z 41/42 na 35–37/42 a nárůstu Q5 (lint warnings) z 1 na 3–4 varování. Breunig (Breunig, 2025) formuloval stejný princip: když agent instrukci ignoruje, nepomůže ji zopakovat; je třeba ji převést na konkrétní akci. Spektrum operacionalizace (obrázek 5.4) popisuje, po jaké ose se intervence pohybují: čím blíže je instrukce verifikovatelnému příkazu, tím spolehlivěji ji agent v této případové studii dodržoval.

Ablace B ale ukázala i druhou stránku. Odstranění sekce Package Quality ponechalo automatizované metriky (deterministické metriky) beze změny, zatímco Q8 (design quality) kleslo z 3/3 na 2/3 (sekce 4.3.3). Konvence zřejmě nepůsobí jako přímé vynucení, ale spíš jako *aktivace* latentních znalostí modelu, tedy jako připomínka toho, co se model v tréninkových datech naučil. Z toho plyne praktické rozlišení: měřitelné požadavky převést na verifikovatelné kroky v pre-PR checklistu, zatímco požadavky, které nelze měřit deterministicky (srozumitelnost dokumentace, vhodnost dekompozice), strukturovat jako nápovědu, která modelu připomíná žádoucí směr. Účinnost deterministické větve přitom závisí na existenci nástroje s jednoznačným výstupem. Tam, kde takový nástroj chybí, je míra operacionalizace principiálně nižší (sekce 5.5). Závěr o designové kvalitě stojí na Q8, tedy na podpůrné judge-based metrice bez κ validace, a je proto nutné jej číst opatrně.

Počítat s nedeterminismem a měřit proces.

Agent dodržoval verifikační příkazy deterministicky, ale vícekový pracovní postup (issue → branch → test → PR) nedeterministicky: pilotní běh r3 dosáhl P1 (issues before code) = 5/5, běh r5 při téměř identických instrukcích P1 = ~1/5 (sekce 5.3). Na úrovni výsledku (Q2) přitom rozdíl nemusel být patrný. procesní metriky (P1–P8) zachytily problém, který produktové metriky (Q1–Q8) samy o sobě neodhalily. Doporučení: nespoléhat na jednorázové ověření výstupu, zavést měřitelná exit kritéria pokrývající proces i kvalitu a kontrolovat je opakovaně.

Iterovat na základě dat.

Přínos této práce nespočívá v konkrétní instrukční sadě, ale v postupu jejího návrhu: naměřit metriky, diagnostikovat příčinu selhání, provést cílenou úpravu instrukcí a změřit znovu (sekce 3.1.3). Tento cyklus je přenositelný nezávisle na modelu a projektu. Podmínkou je sada metrik pokrývající více dimenzí (proces, kvalitu, efektivitu), protože jednodimenzionální měření (např. jen test pass rate) může zakrýt problém v jiné dimenzi (sekce 5.1).

Praktický důsledek je přímočarý: místo delšího a obecnějšího instrukčního souboru je účelnější budovat kratší, měřitelný pracovní postup s jasnými verifikačními body a opakovaně ho ladit podle dat.

[RAW]

Audit trail (DRAFT v1, 2026-03-26): 5 doporučení: (1) verifikační kroky klíčové, (2) konkrétní instrukce > obecná pravidla, (3) konvence redundantní, (4) počítat s nedeterminismem, (5) minimální efektivní instrukce.

Audit trail (DRAFT v2, 2026-04-04): Sloučeno 1+2 do operacionalizace; 3 přeformulováno (verifikace vs aktivace, ne “redundantní”); 5 nahrazeno blokem o iteraci na základě dat; doplněn disclaimer o přenositelnosti (postup ano, praxe ne); doplněny konkrétní hodnoty z ablací; odkaz na kap02 operacionalizační spektrum.

Doporučení k validaci (strukturální audit, 2026-04-22): Ověřit, zda sekce 5.4 přináší nový výstup pro praktika, nebo jen třetí průchod závěry z 5.1 a 5.2. Pokud se potvrzuje druhá možnost, sekci zkrátit na několik skutečně akčních doporučení a odstranit pasáže, které jen znovu interpretují verifikační kroky, aktivaci vs. verifikaci nebo nedeterminismus bez nové vrstvy rozhodnutí.

5.5 Náměty pro další výzkum

Případová studie otevřela několik otázek, které přesahují rozsah této práce.

Nedeterminismus více krokového pracovního postupu.

Agent dodržoval verifikační příkazy (jednokrokové akce) deterministicky, ale více krokový pracovní postup (issue → branch → test → implement → PR) nedeterministicky: r3 kompletně, r5 vůbec, při téměř identických instrukcích. Možná vysvětlení zahrnují ztrátu pozornosti v dlouhém kontextovém okně, stochastickou volbu mezi strukturovaným a nestrukturovaným vývojem z tréninku modelu a pozici instrukce v kontextu. Granulární ablace pracovního postupu (které kroky jsou kritické?) a opakované běhy se stejnými instrukcemi by tento fenomén pomohly lépe pochopit.

Kontinuita práce mezi agenty.

procesní metriky (P1–P8) měří transparentnost artefaktů (issues, commit zprávy, PR popisy). Otevřená otázka: stačí tato transparentnost k tomu, aby jiný agent (nebo člověk) navázal na rozpracovaný projekt? Testování handoff scénářů by ověřilo, zda procesní instrukce vytváří nejen pozorovatelný, ale i přenositelný pracovní kontext.

Automatizace iteračního postupu.

Fáze Diagnóza a Úprava jsou v této práci prováděny manuálně autorem. Frameworky jako PromptWizard (Agarwal et al., 2024) a Prompt Alchemy („Prompt Alchemy: Automatic Prompt Refinement for Enhancing Code Generation“, 2025) ukazují, že cyklus analýzy selhání a návrhu úprav lze automatizovat. Kombinace automatizovaného prompt optimizeru s metrikami P/Q/E by umožnila rychlejší iteraci bez manuální diagnózy.

Ingestion checkpoint.

Pilotní data ukazují, že agent instrukce přečte (v transcriptu cituje jejich obsah), ale ne vždy je aktivuje jako řídicí smyčku běhu. Místo pracovního postupu z `AGENTS.md` použije vlastní postup odvozený ze specifikace. Ověřitelný checkpoint na začátku běhu (agent musí explicitně potvrdit přečtení a aktivaci pracovního postupu před prvním zápisem kódu) by mohl tento problém adresovat.

Mechanismy účinku instrukcí a unfaithful reasoning.

[RAW]

TODO (2026-03-30, aktualizováno): Přepsat tento odstavec. Tři otevřené otázky přesunuté z 5.2:

1. **Proč konvence ovlivňují Q8?** Hypotéza: fungují jako nápověda aktivující latentní znalosti modelu (analogie CoT: Wei et al. 2022, Min et al. 2022). Pro emergentní chování (architektura, design) které nelze verifikovat deterministicky může být nápověda jediný dostupný nástroj. Ale nemáme data.
2. **Proč pravidla nefungují?** Hypotézy: (a) kumulace instrukcí snižuje compliance (Curse of Instructions 2024: $P(\text{all}) = P(\text{single})^N$), (b) unfaithful reasoning (Turpin et al. 2023, Lanham et al. 2023: agent zpracuje instrukci v CoT ale nekoná podle ní). Izolovat PROČ = future work.
3. **Závisí optimum na modelu?** Lepší modely možná potřebují méně specifické instrukce (expertise reversal, Kalyuga 2003).

Zdroje k doplnění do kap02: Turpin (arXiv:2305.04388), Lanham (arXiv:2307.13702), Curse of Instructions (OpenReview 2024).

Doporučení k validaci (strukturální audit, 2026-04-22): Sekce 5.5 pravděpodobně míchá tři různé úrovně: čisté research questions, metodická rozšíření studie a návrhy nových instrukčních mechanismů typu ingestion checkpoint. Před dalším prepisem ověřit, zda každá položka opravdu patří do “dalšího výzkumu” a není spíš praktickým návrhem, limitation nebo

spekulativní interpretací. Zvláště tento odstavec je kandidát na zúžení, protože stojí více na analogiích a hypotézách než na pevném napojení na data práce.

Naše data naznačují dva odlišné mechanismy: *vy nucení* (verifikační kroky přímo kontrolují výstup) a *aktivace* (obecné konvence připomínají modelu znalosti z tréninku). Analogie existuje v prompt engineeringu: chain-of-thought prompting ukazuje, že minimální nápověda může aktivovat komplexní latentní schopnost modelu efektivněji než detailní instrukce. Systematický experiment s odstupňovanou specificitou instrukcí, od nápověd (“piš modulární kód”) přes pravidla (“každé pole musí být použito”) po verifikační kroky (“spust `tsc`, oprav chyby”), by mohl identifikovat, která míra konkrétnosti je pro který typ požadavku optimální. Otevřená je i otázka, zda se toto optimum posouvá se schopnostmi modelu. Lepší modely by mohly potřebovat méně specifické instrukce (analogicky k expertise reversal effect v kognitivní psychologii, kde instrukce účinné pro nováčky zpomalují experty).

Generalizovatelnost verifikačních kroků.

Účinnost verifikačních kroků v naší studii závisela na existenci deterministických nástrojů (`eslint`, `tsc`, test runner), které produkují jednoznačný výstup zpět do kontextu agenta. Kódování je v tomto ohledu specifická doména: většina požadavků na kvalitu má odpovídající nástroj. U jiných typů úloh (dokumentace, architektonická rozhodnutí, plánování) takové nástroje neexistují a operacionalizace se zastaví na úrovni pravidla nebo příkazu bez externího feedbacku. Otevřená otázka je, zda principy operacionalizace platí i mimo kódování, nebo zda je jejich účinnost podmíněna dostupností deterministické zpětné vazby.

Rozšíření na další modely a projekty.

Výsledky platí pro jeden model (MiniMax-M2.5) a jeden typ projektu (deterministická business logika). Replikace s jinými modely, nedeterministickými doménami (UI, strojové učení) a většími projekty by ukázala, které poznatky jsou přenositelné a které specifické pro tento případ. Zvláště zajímavá je otázka projektů s vyšší nejednoznačností specifikace (sekce 5.3), kde by obecnější instrukce (enabling constraints) mohly být efektivnější než detailní příkazy.

[RAW]

Future work.

- Více modelů, více projektů
- Systematické porovnání formátů specifikace
- Multi-agent vs. single-agent scaffolding
- Longitudinální studie (více issues, evoluce projektu)
- **Proč agent nedodržuje multi-step workflow.** Pilotní data ukazují, že agent dodržuje

verifikační příkazy (jednokrokové akce) deterministicky, ale multi-step workflow (issue → branch → test → PR) nedeterministicky: r3 dodržel kompletně, r5 zcela ignoroval při téměř identických instrukcích. Možné vysvětlení: (a) jednoduché příkazy nevyžadují plánování, agent je kopíruje do terminálu; workflow vyžaduje udržet plán přes desítky kroků. (b) Tréninková data modelu obsahují oba vzorce, strukturovaný i nestrukturovaný vývoj, a model mezi nimi volí stochasticky. (c) Pozice instrukce v kontextovém okně: s rostoucí délkou konverzace klesá vliv dřívějších instrukcí. Granulární ablace workflow struktury (které kroky jsou kritické?) a opakované běhy se stejnými instrukcemi by tento fenomén pomohly lépe pochopit.

- **Kontinuita práce mezi agenty.** procesní metriky (P1–P8) měří transparentnost artefaktů: issues, commit zprávy, PR popisy. Otevřená otázka: stačí tato transparentnost k tomu, aby jiný agent (nebo člověk) navázal na rozpracovaný projekt? Testování handoff scénářů by ověřilo, zda procesní scaffolding vytváří nejen pozorovatelný, ale i přenositelný pracovní kontext.
- **Automatizace iteračního postupu.** Fáze Diagnóza a Úprava jsou v této práci prováděny manuálně. Frameworky jako PromptWizard (Agarwal et al., 2024) (Score→Critique→Synthesize) nebo Prompt Alchemy („Prompt Alchemy: Automatic Prompt Refinement for Enhancing Code Generation“, 2025) ukazují, že tento cyklus lze automatizovat: model sám analyzuje kde instrukce selhaly a navrhuje úpravy. Kombinace automatizovaného APO s metrikami P/Q/E by umožnila rychlejší iteraci bez manuální diagnózy.
- **Ingestion checkpoint.** Pilotní data ukazují, že agent instrukce přečte (v transcriptu cituje jejich obsah), ale neaktivuje je jako řídicí smyčku běhu; místo workflow z AGENTS.md použije vlastní implementační smyčku odvozenou ze specifikace. Ověřitelný checkpoint na začátku běhu (agent musí explicitně potvrdit přečtení a aktivaci workflow před prvním zápisem kódu) by mohl tento problém adresovat.

Doporučení k validaci (strukturální audit, 2026-04-22): Při finalizaci 5.5 zkontrolovat, zda výsledný seznam drží jednotnou logiku. Preferovaný stav: každá položka = jedna otevřená výzkumná otázka nebo jedno jasné metodické rozšíření této studie. Kandidáti na vyřazení nebo přesun jsou body, které už působí jako návrh nového prompt designu nebo jako repackaging předchozí diskuse.

[RAW]

Feature work / námět k diskuzi: exit kritéria jako součást instrukcí:

Otázka: co by se stalo kdybychom agentovi předali exit kritéria přímo v AGENTS.md? (“Musíš dosáhnout P1=5/5, Q3≥70 %, Q5=0; ověř si to před PR.”)

Argument PRO: pokud máme dostatečný počet metrik pokrývajících různé dimenze (proces, kvalita, efektivita), optimalizace na metriky = dobrá práce. Goodhartův zákon platí pro jednorozměrné metriky; agent který optimalizuje jen coverage může zanedbat kvalitu. Ale s 19 metrikami napříč P/Q/E je těžší gaminovat všechny najednou bez skutečné kvality.

Argument PROTI: agent může najít zkratky (napr. trivální testy pro Q3, verbose kód pro Q7). Také: explicitní metriky v instrukcích mění povahu experimentu; měříme pak schopnost agenta sledovat metriky, ne schopnost dodržovat vývojové praktiky.

Kompromis k prozkoumání: přidat do AGENTS.md jen deterministické quality gates jako self-check (“Run tsc --noEmit before PR, run eslint src/, zero warnings required”) bez číselných prahů. Agent ví co zkontrolovat, ale neví jaký je náš práh → nelze triválně optimalizovat.

Závěr

Tato práce navrhla sadu metrik a iterativní postup pro systematické navrhování a vyhodnocování instrukcí pro AI coding agenty a ablacemi prozkoumala vliv jednotlivých složek instrukcí. Pro všechny tři cíle případová studie systému upomínek faktur demonstrovala proveditelnost navrženého postupu a přinesla indikativní poznatky. Studie zahrnovala pět pilotních iterací a dvě ablace, každou ověřenou dvěma nezávislými běhy.

Prvním cílem bylo navrhnout sadu metrik pokrývajících proces, kvalitu kódu a efektivitu, a tím rozšířit hodnocení nad rámec pass/fail výsledku. Výsledná sada 19 metrik pokrývá tři dimenze odvozené z taxonomie Fentona a Biemana. Procesní metriky odhalily problémy, které výsledkové metriky samy o sobě nezachytily: běh s téměř plným skóre funkčních testů vykazoval nestabilní procesní compliance. Kombinace deterministických a kvalitativních metrik přinesla komplementární pohled, protože každý typ zachycuje jinou dimenzi chování agenta.

Druhým cílem bylo iterativním postupem navrhnout instrukce a vyhodnotit měřitelné změny v chování agenta podle navržených metrik. Cyklus měření, diagnózy a úpravy vedl k měřitelnému zlepšení, ale ne monotónnímu: jedna iterace způsobila regresi, po které bylo nutné vrátit se k předchozí verzi instrukcí. Opakujícím se vzorcem úspěšných úprav bylo nahrazení obecného pravidla konkrétním příkazem s verifikačním krokem. Účinnost tohoto postupu závisela na dostupnosti deterministických nástrojů s jednoznačným výstupem. U požadavků bez takového nástroje zůstává instrukce na úrovni pravidla nebo příkazu bez vnější zpětné vazby.

Třetím cílem bylo ablacemi prozkoumat, které složky instrukční sady přispívají k měřenému chování agenta a které jsou redundantní. Ablace potvrdila závislost klíčových metrik na verifikačních krocích, kterou pilotní fáze už naznačila: jejich odebrání zhoršilo funkční korektnost i čistotu kódu. Konvence kvality kódu automatizované metriky neovlivnily, ale designová kvalita hodnocená LLM-as-judge klesla. Výsledky zároveň ukázaly, že procesní compliance je výrazně citlivá na nedeterminismus modelu. Stejná sada instrukcí proto může vést k odlišnému dodržení vícekrokového workflow.

Hlavním přínosem práce je iterativní postup a sada metrik, které může praktik aplikovat na vlastním projektu s vlastními prahy. Konkrétní instrukce a naměřené hodnoty platí pro tuto případovou studii. Přenositelný je postup, ne výsledná čísla. Práce je omezena na jeden model a jeden projekt. Závěry mají povahu analytické generalizace na teorii, nikoliv statistické generalizace na populaci.

Pro praktika z toho plyne jednoduché doporučení: nestačí sledovat, zda agent úkol vyřešil, ale i jak k řešení došel a jak kvalitní kód zanechal. Pro akademického čtenáře práce ukazuje, že instrukce lze studovat ne jen jako promptový artefakt, ale jako samostatně měřenou nezávislou proměnnou, jejíž účinek je třeba hodnotit přes proces, produkt i náklady.

Bibliography

- ACE-Bench: End-to-End Feature Development Benchmark [212 tasks from 16 repos; Claude 4 Sonnet + OpenHands: 7.5% on feature-level tasks]. (2025). <https://openreview.net/forum?id=41xrZ3uGuI>
- Agarwal, A., et al. (2024). PromptWizard: Task-Aware Prompt Optimization Framework [Microsoft Research. arXiv:2405.18369. Iterativní Score→Critique→Synthesize cyklus pro optimalizaci promptů.].
- Bacchelli, A., & Bird, C. (2013). Expectations, Outcomes, and Challenges of Modern Code Review. *Proceedings of the 35th International Conference on Software Engineering*, 712–721. <https://doi.org/10.1109/ICSE.2013.6606617>
- Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.
- Bockeler, B. (2025). *Understanding Spec-Driven-Development: Kiro, spec-kit, and Tessl* [Critical analysis of SDD tools. Spec-kit files “repetitive, both with each other, and with the code”]. <https://martinfowler.com/articles/exploring-gen-ai/sdd-3-tools.html>
- Breunig, D. (2025). Don’t Fight the Weights [Defines fighting-the-weights: when prompt instructions oppose trained model behavior; recognition signs and mitigation strategies]. <https://www.dbreunig.com/2025/11/11/don-t-fight-the-weights.html>
- Brooks, F. P. (1987). No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering. *Computer*, 20(4), 10–19. <https://doi.org/10.1109/MC.1987.1663532>
- Cao, L., & Ramesh, B. (2008). Agile Requirements Engineering Practices: An Empirical Study [16 organizations, 7 agile RE practices identified]. *IEEE Software*, 25(1), 60–67. <https://doi.org/10.1109/MS.2008.1>
- Ehsani, R., et al. (2026). Where Do AI Coding Agents Fail? An Empirical Study of Failed Agentic Pull Requests in GitHub [33k agent PRs, 5 coding agents, taxonomy of failures]. *Proceedings of MSR 2026*. <https://arxiv.org/abs/2601.15195>
- FeatureBench: Benchmarking Agentic Coding for Complex Feature Development [Agents struggle when scope exceeds single-issue; feature-level tasks significantly harder]. (2026). *arXiv preprint arXiv:2602.10975*.
- Fenton, N. E., & Bieman, J. (2014). *Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach* (3rd ed.) [Process vs. product vs. resource metrics taxonomy; GQM framework]. CRC Press.
- Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd). Addison-Wesley.
- Gloaguen, T., Mündler, N., Müller, M., Raychev, V., & Vechev, M. (2025). Evaluating AGENTS.md: Are Repository-Level Context Files Helpful for Coding Agents? [LLM-generated context files reduce success rate; developer-written marginally help (+4%); context files increase cost 20%+; agents follow instructions but no performance gain; AGENTBENCH benchmark (138 instances, 12 repos)]. *arXiv preprint arXiv:2602.11988*. <https://arxiv.org/abs/2602.11988>

- Gotel, O. C., & Finkelstein, A. C. (1994). An Analysis of the Requirements Traceability Problem. *Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering*, 94–101.
- Guo, J., Huang, S., Li, M., Huang, D., Chen, X., Zhang, R., Guo, Z., Yu, H., Yiu, S.-M., Lio, P., & Lam, K.-Y. (2025). A Comprehensive Survey on Benchmarks and Solutions in Software Engineering of LLM-Empowered Agentic System [Over 150 papers surveyed]. *arXiv preprint arXiv:2510.09721*. <https://arxiv.org/abs/2510.09721>
- Hassan, A. E., Li, H., Lin, D., Adams, B., Chen, T.-H., Kashiwa, Y., & Qiu, D. (2025). Agentic Software Engineering: Foundational Pillars and a Research Roadmap [SASE framework, BriefingScript, MentorScript, SE4H/SE4A duality]. *arXiv preprint arXiv:2509.06216*. <https://arxiv.org/abs/2509.06216>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research [Foundational DSR framework: build-evaluate cycle, 7 guidelines for design science research]. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley.
- Chen, J., Lin, J., Xiong, Y., Lu, J., Zhang, H., & Xie, T. (2025). Rethinking the Value of Agent-Generated Tests in Autonomous Code Repair [83.2% tasks same outcome regardless of test writing; tests serve as observational feedback]. *arXiv preprint arXiv:2505.21615*.
- Chen, M., Tworek, J., Jun, H., Yuan, Q., Pinto, H. P. d. O., Kaplan, J., Edwards, H., Burda, Y., Joseph, N., Brockman, G., Ray, A., Puri, R., Krueger, G., Petrov, M., Khlaaf, H., Sastry, G., Mishkin, P., Chan, B., Gray, S., . . . Zaremba, W. (2021). Evaluating Large Language Models Trained on Code [Introduces HumanEval benchmark (164 hand-written Python problems) and Codex model. pass@k metric for functional correctness.]. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*. <https://arxiv.org/abs/2107.03374>
- IEEE Computer Society. (2024). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge* (Version 4.0). <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- ISO/IEC. (2023). *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model* (tech. rep. No. ISO/IEC 25010:2023). International Organization for Standardization. Geneva. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- Jimenez, C. E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O., & Narasimhan, K. (2024). SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? [2294 tasks from real GitHub repositories, de facto benchmark for AI coding agents]. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://arxiv.org/abs/2310.06770>
- Kim, O. (2025). DETAIL Matters: Measuring the Impact of Prompt Specificity on Reasoning in Large Language Models [Emory University. Framework pro evaluaci vlivu specifčnosti promptu na reasoning. 30 úloh, GPT-4 a O3-mini]. *arXiv preprint arXiv:2512.02246*. <https://arxiv.org/abs/2512.02246>
- Lehman, M. M. (1980). Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution. *Proceedings of the IEEE*, 68(9), 1060–1076. <https://doi.org/10.1109/PROC.1980.11805>

-
- Li, B., Latendresse, J., Abdalkareem, R., & Shang, W. (2026). Beyond Bug Fixes: Post-Merge Code Quality Issues in Agent-Generated Pull Requests [1210 merged agent PRs, SonarQube analysis. Merge success unreliable indicator of quality. Code smells, complexity, duplicated code persist.]. *Proceedings of the 23rd International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*. <https://arxiv.org/abs/2601.20109>
- Li, X., Chen, W., Liu, Y., Zheng, S., Chen, X., He, Y., Li, Y., et al. (2025). SkillsBench: Benchmarking How Well Agent Skills Work Across Diverse Tasks [Curated Skills +16.2pp; self-generated Skills -1.3pp; 2–3 focused modules optimal; comprehensive documentation hurts (-2.9pp); smaller model + Skills can exceed larger model without; 84 tasks, 11 domains, 7308 trajectories]. *arXiv preprint arXiv:2602.12670*. <https://arxiv.org/abs/2602.12670>
- Liu, J., Wang, K., Chen, Y., Peng, X., Chen, Z., Zhang, L., & Lou, Y. (2024). Large Language Model-Based Agents for Software Engineering: A Survey [124 papers surveyed]. *arXiv preprint arXiv:2409.02977*. <https://arxiv.org/abs/2409.02977>
- Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts [U-shaped performance curve; info in middle performs worse than no-context baseline]. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12.
- Lulla, K., Zhu, M., Kalliamvakou, E., & Mohylevskyy, Y. (2026). On the Impact of AGENTS.md Files on AI Coding Agents [124 PRs across 10 repos: -28% runtime, -20% output tokens with AGENTS.md; architectural info and coding conventions most effective]. *arXiv preprint arXiv:2601.20404*. <https://arxiv.org/abs/2601.20404>
- Mao, Y., He, J., & Chen, C. (2025). From Prompts to Templates: A Systematic Prompt Template Analysis for Real-world LLM Applications [Merged 4 frameworks (Google Cloud, Elavis Saravia, CRISPE, LangGPT); 7 component types; Directive 87% prevalence]. *Proceedings of the ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering (FSE)*. <https://arxiv.org/abs/2504.02052>
- Mathews, N. S., & Nagappan, M. (2024). LLM-Based Test Generation as Bug Validation: Insights from Reproducing Real-World Bugs [68.1% generated test suites validate bugs instead of detecting them]. *Proceedings of the 1st ACM International Conference on AI-Powered Software (AIware)*. <https://doi.org/10.1145/3664646.3664766>
- McCabe, T. J. (1976). A Complexity Measure. *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-2(4), 308–320. <https://doi.org/10.1109/TSE.1976.233837>
- McConnell, S. (2004). *Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction* (2nd). Microsoft Press.
- McIntosh, S., Kamei, Y., Adams, B., & Hassan, A. E. (2016). An Empirical Study of the Impact of Modern Code Review Practices on Software Quality. *Empirical Software Engineering*, 21(5), 2146–2189. <https://doi.org/10.1007/s10664-015-9381-9>
- METR. (2025). Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity [RCT: 16 developers, 246 tasks; AI tools slowed experienced developers by 19%; developers believed they were 24% faster]. *arXiv preprint arXiv:2507.09089*. <https://arxiv.org/abs/2507.09089>
-

- METR. (2026). Many SWE-bench-Passing PRs Would Not Be Merged into Main [296 patches reviewed by 4 maintainers from 3 SWE-bench repos. ~24pp gap between automated pass rate and maintainer merge decisions. Technical report.]. <https://metr.org/notes/2026-03-10-many-swe-bench-passing-prs-would-not-be-merged-into-main/>
- Miguel, J. P., Mauricio, D., & Rodríguez, G. (2014). A Review of Software Quality Models for the Evaluation of Software Products. *International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA)*, 5(6), 31–53. <https://doi.org/10.5121/ijsea.2014.5603>
- Min, S., Lyu, X., Holtzman, A., Artetxe, M., Lewis, M., Hajishirzi, H., & Zettlemoyer, L. (2022). Rethinking the Role of Demonstrations: What Makes In-Context Learning Work? [Label space, input distribution a formát jsou klíčové pro ICL, ne správnost label-input mapování]. *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. <https://arxiv.org/abs/2202.12837>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.
- Panickssery, A., Bowman, S. R., & Feng, S. (2024). LLM Evaluators Recognize and Favor Their Own Generations [Causal link: self-recognition → self-preference; linear correlation; fine-tuning pushes recognition to 90%+]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. <https://arxiv.org/abs/2404.13076>
- Papadakis, M., Kintis, M., Zhang, J., Jia, Y., Le Traon, Y., & Harman, M. (2019). Mutation Testing Advances: An Analysis and Survey [Mutation score stronger predictor of fault detection than structural coverage]. *Advances in Computers*, 112, 275–378. <https://doi.org/10.1016/bs.adcom.2018.03.015>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2008). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Piskala, D. B. (2026). *Spec-Driven Development: From Code to Contract in the Age of AI Coding Assistants* (tech. rep.) (Technical report. Three levels: spec-first, spec-anchored, spec-as-source. SDD workflow: Specify → Plan → Implement → Validate). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2602.00180>
- Prompt Alchemy: Automatic Prompt Refinement for Enhancing Code Generation [arXiv:2503.11085. Iterativní refinement promptů pro code generation, evaluate přes execution.]. (2025).
- Rafique, Y., & Mišić, V. B. (2013). The Effects of Test-Driven Development on External Quality and Productivity: A Meta-Analysis. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 39(6), 835–856. <https://doi.org/10.1109/TSE.2012.28>
- Razavi, S. P., & Fard, F. H. (2025). What Did I Do Wrong? Quantifying LLMs’ Sensitivity and Consistency to Prompt Engineering [Up to 76 accuracy points difference from subtle formatting changes in few-shot settings]. *Proceedings of NAACL*. <https://arxiv.org/abs/2406.12334>
- Runeson, P., & Höst, M. (2009). Guidelines for Conducting and Reporting Case Study Research in Software Engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2), 131–164. <https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8>

- Scacchi, W. (2002). Understanding the Requirements for Developing Open Source Software Systems [Software informalisms in OSS – issue trackers as de facto requirements]. *IEEE Proceedings – Software*, 149(1), 24–39. <https://doi.org/10.1049/ip-sen:20020202>
- Scale AI. (2025). SWE-Bench Pro: Can AI Agents Solve Long-Horizon Software Engineering Tasks? [1865 human-verified tasks, adds explicit Requirements and Interface sections to issues]. *arXiv preprint arXiv:2509.16941*. <https://arxiv.org/abs/2509.16941>
- Shihab, E., Bird, C., & Zimmermann, T. (2012). The Effect of Branching Strategies on Software Quality. *Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, 301–310. <https://doi.org/10.1145/2372251.2372305>
- Shin, J., Tang, C., Mohati, T., Nayebi, M., Wang, S., & Hemmati, H. (2025). Prompt Engineering or Fine-Tuning: An Empirical Assessment of Large Language Models for Code. *Proceedings of the 22nd International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*. <https://arxiv.org/abs/2310.10508>
- Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Zettlemoyer, L., Cancedda, N., & Scialom, T. (2023). Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. *arXiv preprint arXiv:2302.04761*.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th). Pearson.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Verga, P., Hofstätter, S., Cer, D., & Thorne, J. (2024). Replacing Judges with Juries: Evaluating LLM Generations with a Panel of Diverse Models [Panel of LLM evaluators (PoLL) outperforms single GPT-4 judge; disjoint model families reduce intra-model bias; 7x cheaper]. *arXiv preprint arXiv:2404.18796*. <https://arxiv.org/abs/2404.18796>
- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E. H., Le, Q. V., & Zhou, D. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models [Google Research. Few-shot CoT exempláře zlepšují reasoning na aritmetických, commonsense a symbolických úlohách]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 35. <https://arxiv.org/abs/2201.11903>
- Wei, Y., et al. (2025). SWE-EVO: Long-Horizon Software Evolution Tasks [Multi-step modifications spanning avg 21 files; GPT-5 + OpenHands only 21% vs 65% on single-issue SWE-Bench]. *arXiv preprint arXiv:2512.18470*. <https://arxiv.org/abs/2512.18470>
- Xia, C. S., Deng, Y., Dunn, S., & Zhang, L. (2024). Agentless: Demystifying LLM-based Software Engineering Agents [Komplexní agenti vs. levnější bez-agent přístup na SWE-bench; publikováno též na ICML 2025]. *arXiv preprint arXiv:2407.01489*. <https://arxiv.org/abs/2407.01489>
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.) [Embedded single-case design; analytic generalization (to theory, not population)]. SAGE Publications.

- Yin, Z., Wang, J., Li, J., Shi, D., Wei, Y., Yue, Y., Liu, Z., Xia, X., & Lo, D. (2025). A Comprehensive Empirical Evaluation of Agent Frameworks on Code-centric Software Engineering Tasks. *arXiv preprint arXiv:2511.00872*.
- Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena [Foundational LLM-as-judge paper; position bias, verbosity bias, self-enhancement bias; GPT-4 >80% human agreement]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. <https://arxiv.org/abs/2306.05685>
- Zhu et al. (2026). The Necessity of a Unified Framework for LLM-Based Agent Evaluation [arXiv:2602.03238. Benchmarky jsou konfundovány system prompty — instrukce jsou nezávislá proměnná.].
- Zi, Y., Menon, H., & Guha, A. (2025). More Than a Score: Probing the Impact of Prompt Specificity on LLM Code Generation [PartialOrderEval framework. Partial order of prompts from minimal to maximally detailed. HumanEval + ParEval]. *arXiv preprint arXiv:2508.03678*. <https://arxiv.org/abs/2508.03678>

[RAW]

Zdroje k zpracování do BibTeX (původně z notes/sources.md)

1. PRIMÁRNÍ ZDROJE (Frameworky a Metodiky)

GITHUB NEXT. Spec Kit: Spec-Driven Development for AI Agents [online]. 2024. <https://github.com/github/spec-kit> – Klíčový zdroj pro koncept "Spec-Driven Development".

BMAD-CODE-ORG. BMAD METHOD: Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development [online]. GitHub, 2025. <https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD> – Metodika pro řízení AI agentů v agilním vývoji.

ANTHROPIC. Effective Harnesses for Long-Running Agents [online]. Anthropic Engineering Blog, 2024. <https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents> – Technický popis problémů s dlouhodobou pamětí agentů.

METR. Model Evaluation and Threat Research [online]. 2024. <https://metr.org/> – Standardy pro hodnocení bezpečnosti a schopností modelů.

THEDOTMACK. claude-mem: Persistent Memory System for Claude Code [online]. GitHub, 2025. <https://github.com/thedotmack/claude-mem> – Příklad implementace hooks v CLI agentech - persistentní paměť přes session.

1.2 SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ V SWE

PETKOV, Doncho et al. Information Systems, Software Engineering, and Systems Thinking: Challenges and Opportunities. International Journal of Information Technologies and Systems Approach. <https://www.igi-global.com/gateway/article/2534> – Mapuje historii systémového přístupu v IS a SWE. Propojení systémového myšlení s praxí SWE je stále nedotažené.

MONAT, Jamie a GANNON, Thomas. Systems Thinking: A Review and Bibliometric Analysis. MDPI Systems, 2020. <https://www.mdpi.com/2079-8954/8/3/23> – Přehled co systémové myšlení je a kde se používá. Interdisciplinární - SWE, management, vzdělávání.

ALHARTHI, Sultan et al. A Systems Thinking Approach to Improve Sustainability in Software Engineering. MDPI Sustainability, 2023. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/11/8766> – Praktická aplikace - dívají se na vývoj jako systém (developeři, zákazníci, stakeholders).

2. ODBORNÉ STUDIE

2.1 Přehledové studie (Surveys) - LLM agenti v SE

LIU, Junwei et al. Large Language Model-Based Agents for Software Engineering: A Survey. arXiv preprint arXiv:2409.02977. 2024. <https://arxiv.org/abs/2409.02977> – Komplexní přehled 106 prací o LLM agentech v SE, kategorizace z pohledu SE i agentů.

JIN, Haolin et al. From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future. arXiv preprint arXiv:2408.02479. 2024. <https://arxiv.org/abs/2408.02479> – Pokrývá requirements, code generation, testing, maintenance - celý SDLC.

Comprehensive Survey on Benchmarks and Solutions in Software Engineering of LLM-Empowered Agentic System. arXiv preprint arXiv:2510.09721. 2025. <https://arxiv.org/html/2510.09721> – Přes 150 paperů, taxonomie řešení a benchmarků.

A Survey on Code Generation with LLM-based Agents. arXiv preprint arXiv:2508.00083. 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.00083> – Single-agent a multi-agent architektury, aplikace napříč SDLC.

2.2 Agentic Software Engineering - Klíčové práce

Agentic Software Engineering: Foundational Pillars and a Research Roadmap. arXiv preprint arXiv:2509.06216. 2025. <https://arxiv.org/html/2509.06216v2> – Přehodnocení SE pro spolupráci člověk-agent. Framework podobný SAE úrovní autonomie. Rozlišuje SE 2.0 (AI-augmented) vs SE 3.0 (Agentic SE).

AKBAR, Muhammad Azeem et al. Agentic AI in Software Engineering: Practitioner Perspectives Across the Software Development Life Cycle. SSRN. 2025. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5520159 – Rozhovory s 21 experty, pokrývá celý SDLC. Zjištění: agenti redefinují hranice mezi fázemi SDLC.

Autonomous Agents in Software Development: A Vision Paper. Springer, 2024. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-72781-8_2 – 12 LLM agentů spolupracujících na celém SDLC.

2.3 Evaluace a produktivita

METR. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer

Productivity. 2025. <https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/> – RCT studie: zkušení vývojáři s AI jsou o 19% pomalejší - překvapivé zjištění.

2.4 Metriky kvality software a AI agentů

ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. 2023. <https://www.iso.org/standard/78176.html> – Industry standard pro kvalitu software. 8 charakteristik, Functional Suitability obsahuje Completeness, Correctness, Appropriateness.

ISO 25000. ISO 25010 Software Quality Model. 2023. <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010> – Přehledný popis ISO 25010 modelu kvality.

LXT. AI Agent Evaluation: Comprehensive Framework for Measuring Agent Performance. 2024. <https://www.lxt.ai/blog/ai-agent-evaluation/> – Moderní framework pro evaluaci AI agentů: Task completion, Accuracy, Safety/trust (policy compliance, transparency), Tool usage.

Weights & Biases. AI Agent Evaluation: Metrics, Strategies, and Best Practices. 2024.

<https://wandb.ai/onlineinference/genai-research/reports/AI-agent-evaluation-Metrics-strategies-and-best-practices--VmlldzoxMjM0NjQzMQ>

– Praktický průvodce metrikami pro AI agenty.

SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10th ed. Pearson, 2016. Chapter 24: Quality Management (s. 705–728). – Rozlišení control metrics (procesní) vs. predictor metrics (produktové). Vztah proces-produkt u SW. Relevantní pro oporu dimenzí Functional Quality a Compliance v kap03.

McCONNELL, Steve. Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. 2nd ed. Microsoft Press, 2004. Chapter 28 (s. 715, Table 28-2). – Tabulka “Useful Software-Development Measurements” – kategorie Size a Overall Quality (defekty, defekty/KLOC, mean time between failures).

IEEE COMPUTER SOCIETY. SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Version 4.0. IEEE, 2024. Chapter 12: Software Quality (s. 248–256), Chapter 6: Software Maintenance (s. 176). – Software Quality Measurement (s. 253) – kvantifikace atributů pro rozhodování. Míry údržby (s. 176): complexity, maintainability, testability, reliability.

JIMENEZ, Carlos E. et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-world Github Issues? In: ICLR. 2024. Appendix C.7 (s. 28). – Software Engineering Metrics v benchmarku – cyklomatická složitost (McCabe), Halstead measures pro hodnocení kódu agentů.

2.5 Základní LLM studie

JIMENEZ, Carlos E. et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-world Github

Issues? In: The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR). 2024. <https://arxiv.org/abs/2310.06770> – Hlavní benchmark pro hodnocení schopností programovacích agentů.

LIU, Nelson F. et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. arXiv preprint arXiv:2307.03172. 2023. <https://arxiv.org/abs/2307.03172> – Klíčová studie vysvětlující, proč pouhé zvětšení kontextového okna nestačí.

VASWANI, Ashish et al. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017. <https://arxiv.org/abs/1706.03762> – Základní paper definující Transformer architekturu a mechanismus pozornosti (self-attention).

WEI, Jason et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022. <https://arxiv.org/abs/2201.11903> – Základ pro techniku prompt engineeringu používané v práci.

3. TEORIE SOFTWAREOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A ARCHITEKTURY

RICHARDS, Mark a FORD, Neal. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1492043454. – Moderní přehled architektonických stylů a charakteristik ("ilities").

FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN 978-0321127426. – Katalog základních návrhových vzorů pro podnikové aplikace.

KHONONOV, Vlad. Learning Domain-Driven Design: Aligning Software Architecture and Business Strategy. 1. vyd. O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1098100131. – Definuje pojmy jako "Bounded Context" a "Ubiquitous Language", které jsou analogií pro kontext LLM.

ISO/IEC. ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software engineering — Architecture description. 2011. – Mezinárodní standard definující základní pojmy popisu architektury.

IEEE COMPUTER SOCIETY. SWEBOOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Version 3.0. IEEE, 2014. <https://www.swebok.org/> – Standardní taxonomie softwarového inženýrství.

BROWN, Simon. The C4 model for visualising software architecture. 2024. <https://c4model.com/> – Metodika pro hierarchický popis architektury, vhodná pro strojové zpracování.

ARC42. arc42 Template for Software Architecture Documentation. 2024. <https://arc42.org/> – Pragmatická šablona pro strukturování architektonické dokumentace.

4. DALŠÍ ZDROJE (Historický kontext a Procesy)

NATO SCIENCE COMMITTEE. Software Engineering: Report on a conference sponsored by the NATO Science Committee. Garmisch, Germany, 1968. – Historický kontext vzniku

disciplíny.

KAUR, Rupinder a SENGUPTA, Jyotsna. Software Process Models and Analysis on Failure of Software Development Projects. In: arXiv preprint arXiv:1306.1068. 2013.

Přílohy

A. Využití nástrojů umělé inteligence

Při přípravě práce byl využit nástroj Claude Code (Anthropic) jako AI asistent v následujících oblastech:

Psaní textu práce. Nástroj byl využit pro drafting a úpravu textových částí (kapitoly 1–5), kontrolu konzistence argumentace a LaTeX formátování. Autor formuloval záměr a strukturu každé sekce; AI asistent navrhoval formulace, které autor revidoval a upravoval. Metodika, argumentace a finální znění jsou autorovy vlastní.

Vyhledávání a shrnutí literatury. Nástroj byl využit k identifikaci relevantních zdrojů a shrnutí obsahu papers. Autor ověřoval relevanci a správnost každého zdroje před zařazením do textu; citace odkazují výhradně na zdroje přečtené a posouzené autorem.

Diagnostická analýza v experimentu. V kroku Diagnóza iteračního cyklu (sekce 3.1.3) byl nástroj využit jako analytický asistent: výzkumník popisoval naměřené výsledky, AI asistent navrhoval možné příčiny selhání a opravy instrukcí na základě literatury. Finální rozhodnutí o každé změně `AGENTS.md` bylo vždy na autorovi.

Implementace měřicí infrastruktury. Experimentální skripty (`new-run.ts`, `analyze-run.ts`, `judge.ts`) byly implementovány s asistencí AI nástroje na základě autorova návrhu specifikace metrik. Autor navrhl architekturu, definoval požadované výstupy a provedl validaci správnosti měření (příloha A).

AI nástroj nepouštěl experimenty, nevyhodnocoval výsledky a nerozhodoval o směru výzkumu. Za celý obsah práce nese plnou odpovědnost autor.