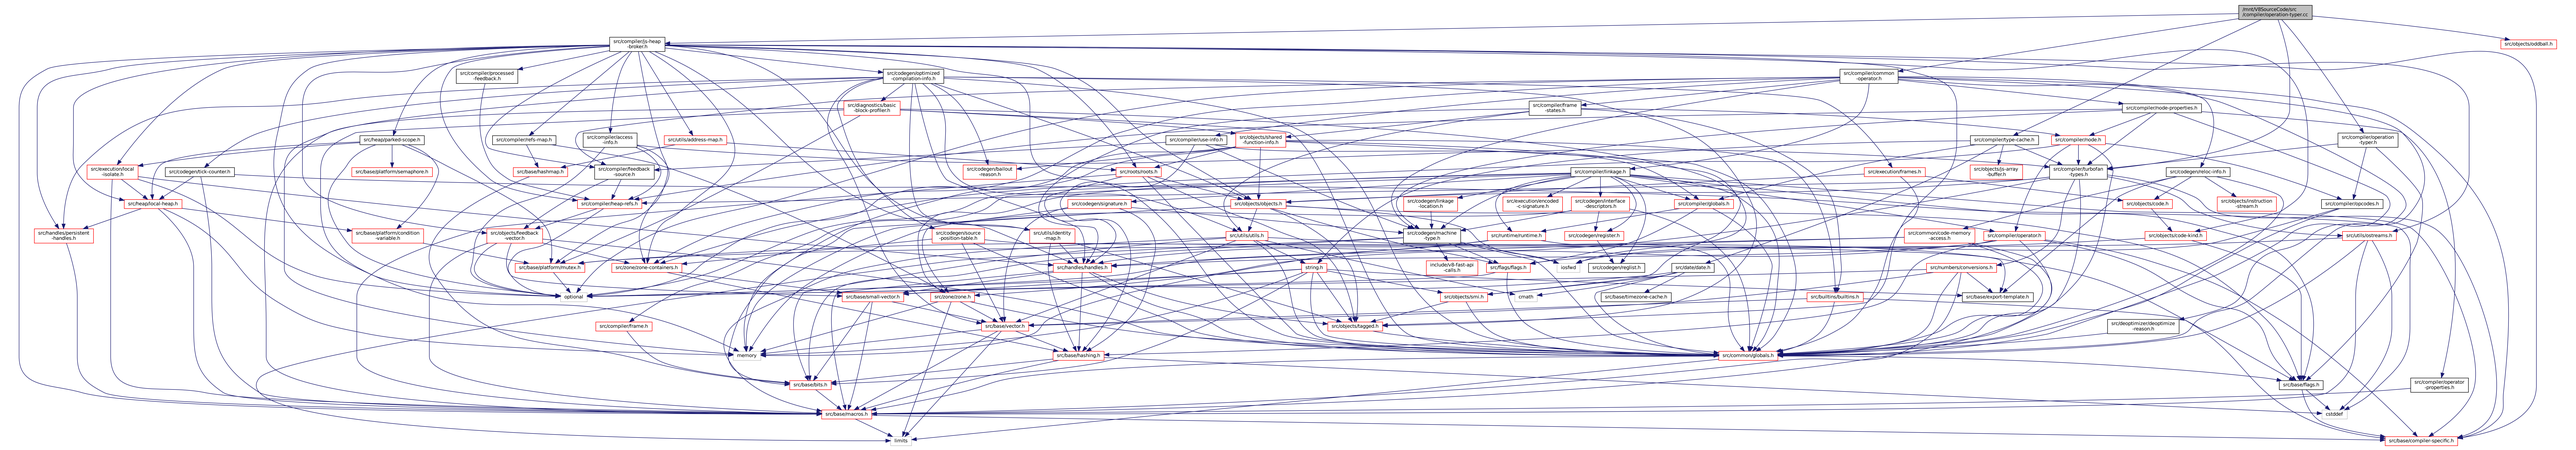
/mnt/V8SourceCode/src/compiler/operation-typer.cc
src/compiler/js-heap-broker.h
src/compiler/common-operator.h
src/compiler/node-properties.h
src/compiler/operation-typer.h
src/compiler/type-cache.h
src/compiler/node.h
src/compiler/turbofan-types.h
src/compiler/opcodes.h
src/compiler/globals.h
src/compiler/frame-states.h
src/compiler/access-info.h
src/compiler/feedback-source.h
src/compiler/heap-refs.h
src/compiler/processed-feedback.h
src/compiler/frame.h
src/compiler/operator-properties.h
src/codegen/optimized-compilation-info.h
src/codegen/bailout-reason.h
src/codegen/signature.h
src/codegen/machine-type.h
src/codegen/source-position-table.h
src/codegen/interface-descriptors.h
src/codegen/register.h
src/codegen/reglist.h
src/codegen/reloc-info.h
src/codegen/tick-counter.h
src/objects/shared-function-info.h
src/objects/objects.h
src/objects/code.h
src/objects/instruction-stream.h
src/objects/code-kind.h
src/objects/oddball.h
src/objects/tagged.h
src/objects/uri.h
src/objects/js-array-buffer.h
src/objects/feedback-vector.h
src/diagnostics/basic-block-profiler.h
src/execution/local-isolate.h
src/execution/encoded-c-signature.h
src/execution/frames.h
src/execution/isolate.h
src/execution/runtime/runtime.h
src/heap/parked-scope.h
src/heap/local-heap.h
src/heap/paged-spaces.h
src/heap/persistent-handles.h
src/utils/address-map.h
src/utils/utils.h
src/utils/identity-map.h
src/utils/ostreams.h
src/roots/roots.h
src/base/platform/semaphore.h
src/base/platform/condition-variable.h
src/base/platform/mutex.h
src/base/hashmap.h
src/base/hashing.h
src/base/vector.h
src/base/small-vector.h
src/base/export-template.h
src/base/flags.h
src/base/bits.h
src/base/macros.h
src/base/compiler-specific.h
src/base/timezone-cache.h
src/zone/zone-containers.h
src/zone/zone.h
src/handles/handles.h
src/common/globals.h
src/common/code-memory-access.h
src/builtins/builtins.h
src/numbers/conversions.h
src/deoptimizer/deoptimize-reason.h
include/v8-fast-api-calls.h
string.h
optional
memory
cstdint
cstdlib
cstring
cmath
osfwd
ctime