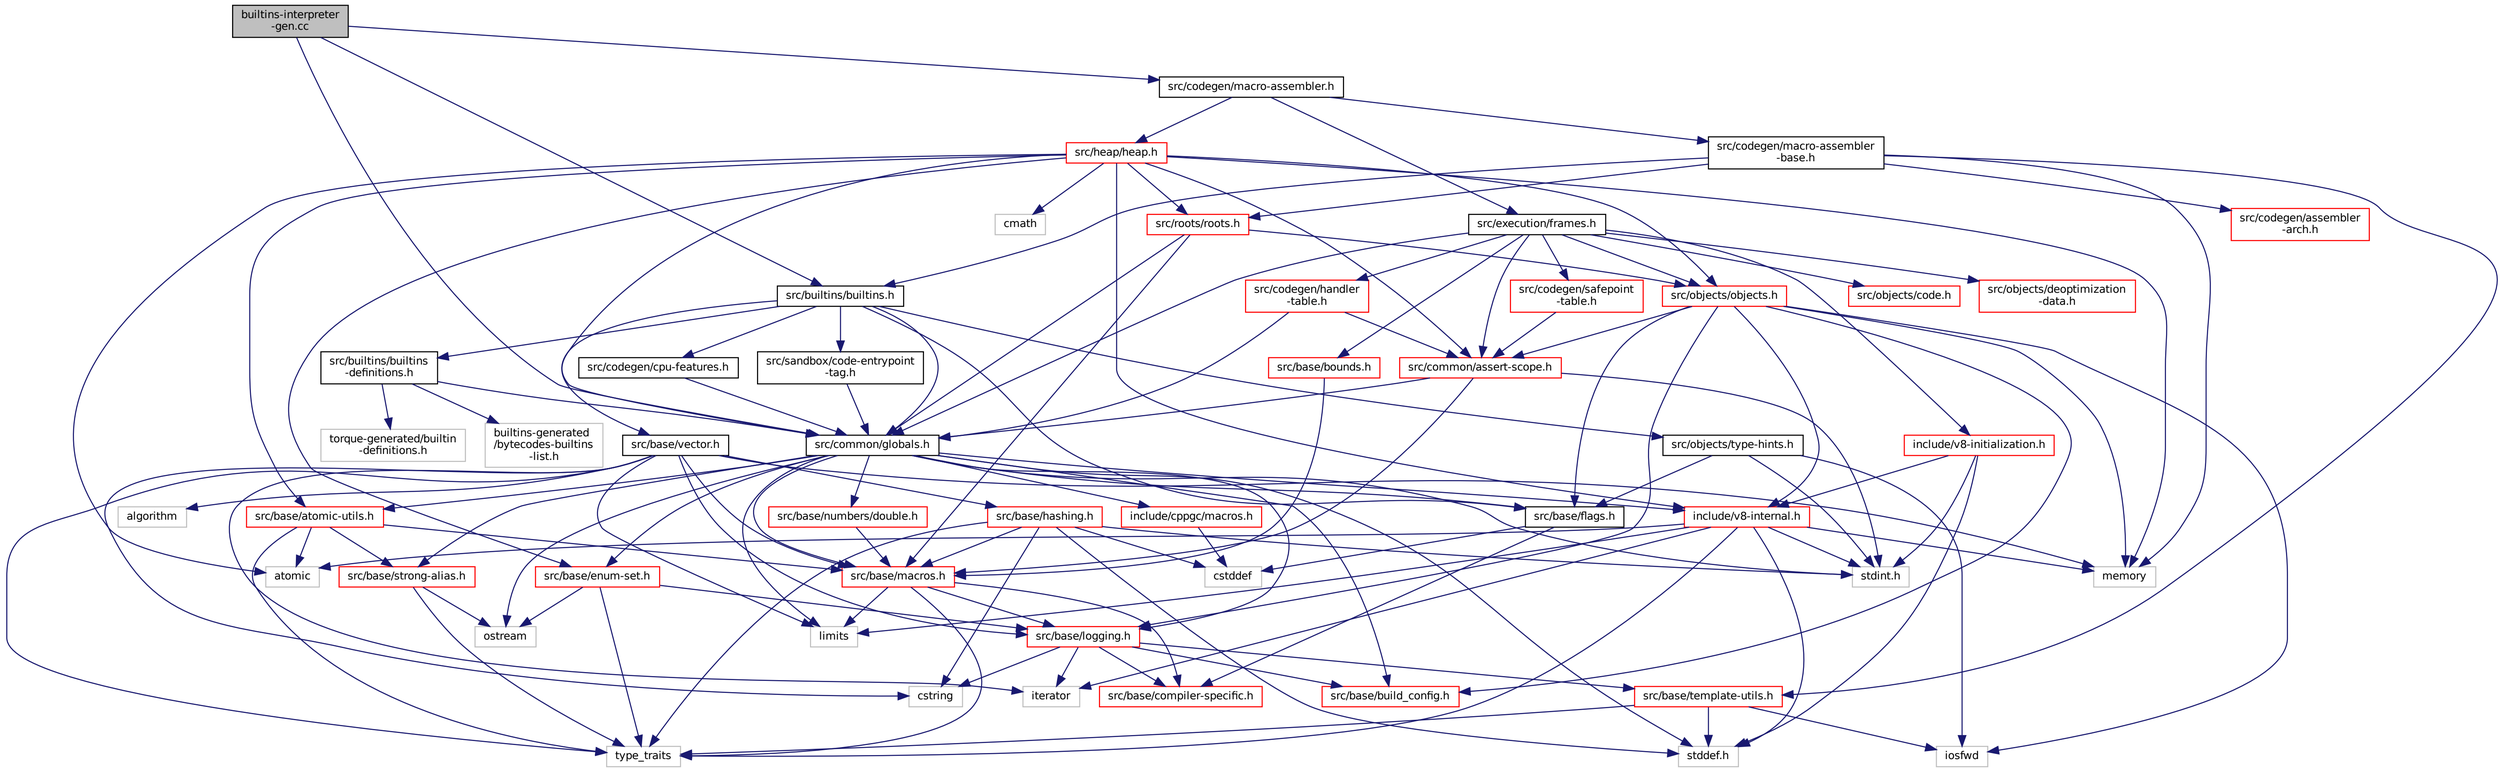
builtins-interpreter-gen.cc
src/codegen/macro-assembler.h
src/heap/heap.h
src/codegen/macro-assembler-base.h
cmath
src/roots/roots.h
src/execution/frames.h
src/codegen/assembler-arch.h
src/codegen/handler-table.h
src/codegen/safepoint-table.h
src/objects/objects.h
src/objects/code.h
src/objects/deoptimization-data.h
src/builtins/builtins.h
src/builtins/builtins-definitions.h
src/codegen/cpu-features.h
src/sandbox/code-entrypoint-tag.h
src/base/bounds.h
src/common/assert-scope.h
torque-generated/builtin-definitions.h
builtins-generated/bytecodes-builtins-list.h
src/base/vector.h
src/common/globals.h
src/objects/type-hints.h
include/v8-initialization.h
algorithm
src/base/atomic-utils.h
src/base/numbers/double.h
src/base/hashing.h
include/cppgc/macros.h
src/base/flags.h
include/v8-internal.h
atomic
src/base/strong-alias.h
src/base/enum-set.h
src/base/macros.h
cstddef
stdint.h
memory
ostream
limits
src/base/logging.h
cstring
iterator
src/base/compiler-specific.h
src/base/build_config.h
src/base/template-utils.h
type_traits
stddef.h
iosfwd