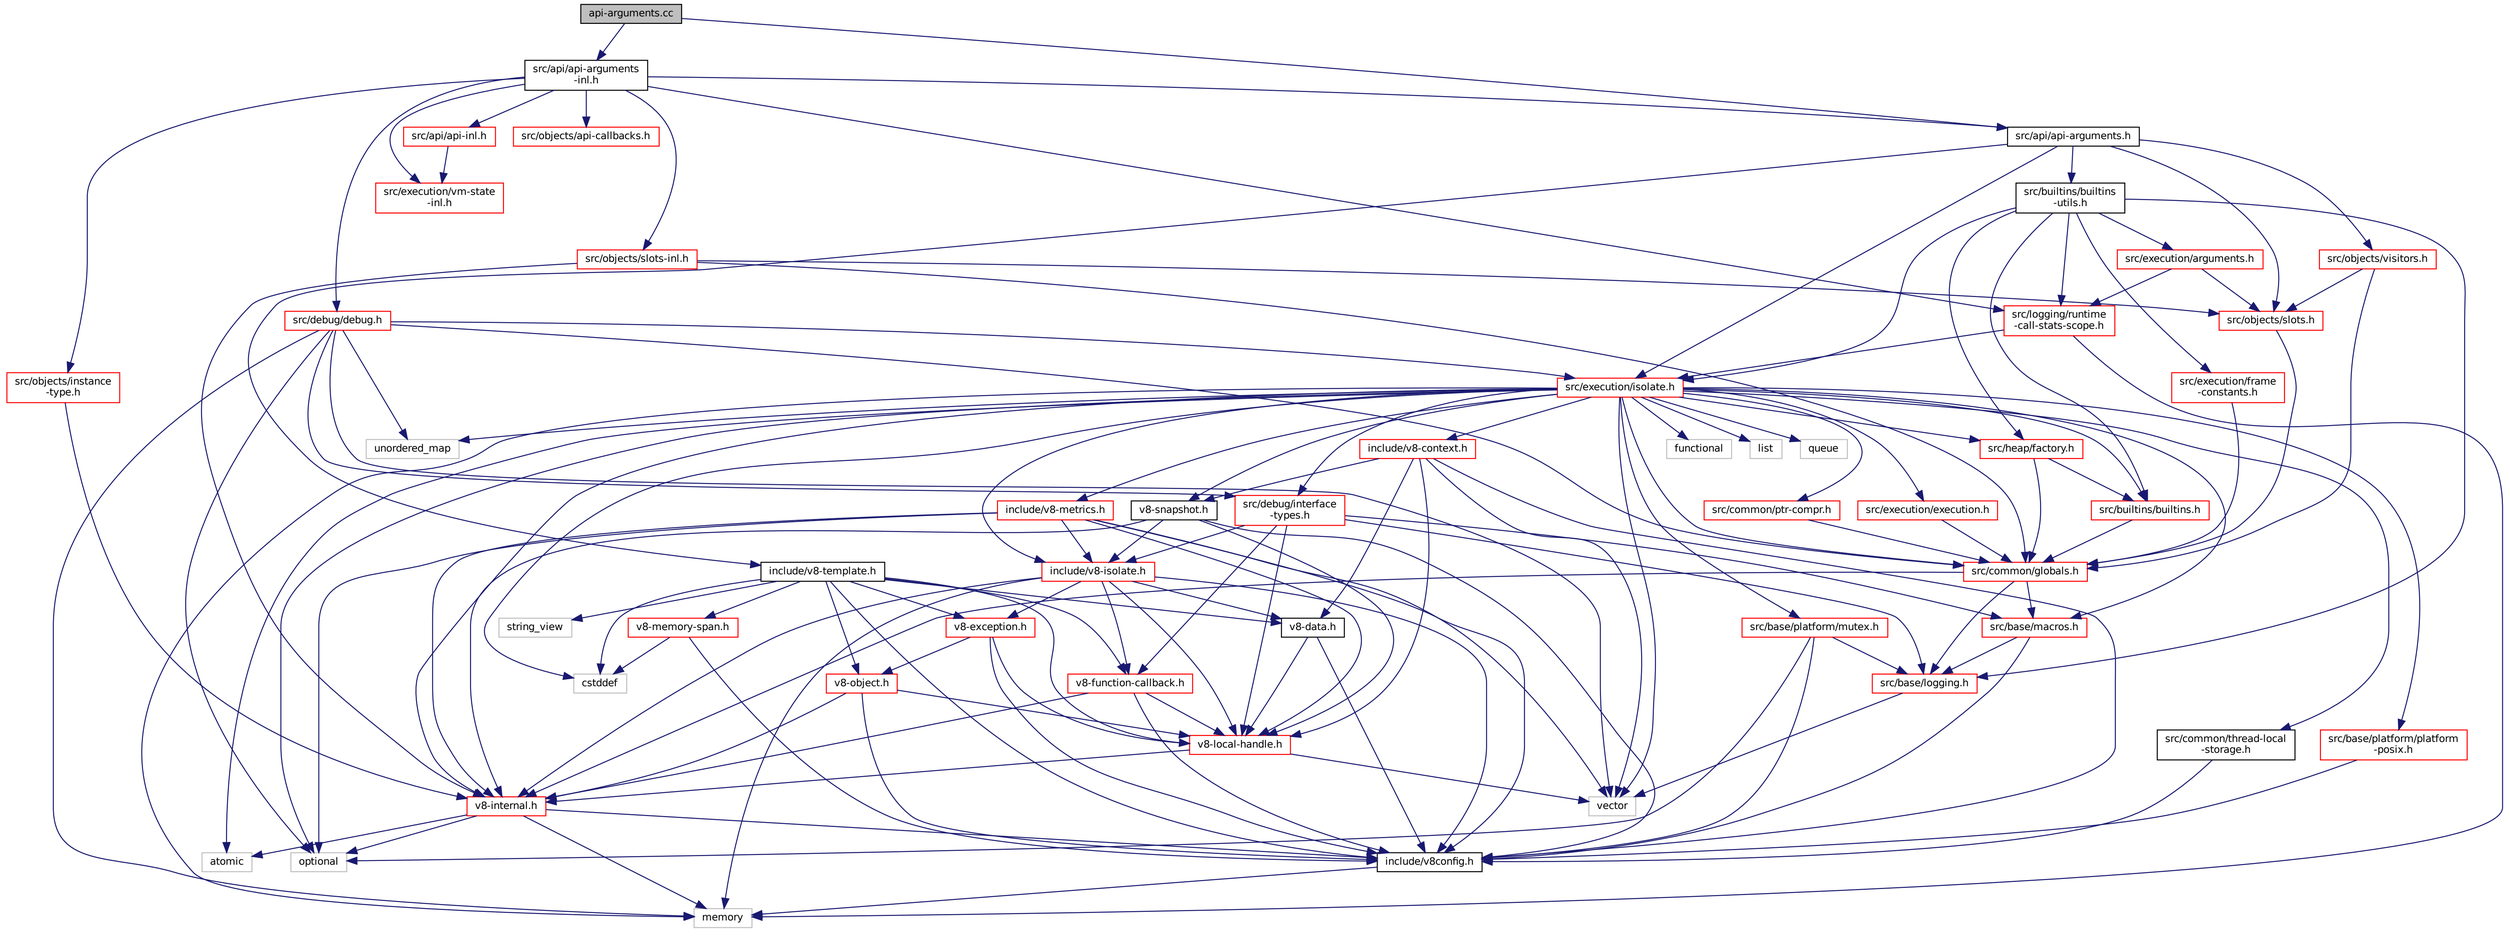
api-arguments.cc
src/api/api-arguments-inl.h
src/api/api-arguments.h
src/api/api-inl.h
src/objects/api-callbacks.h
src/execution/vm-state-inl.h
src/objects/slots-inl.h
src/debug/debug.h
src/objects/instance-type.h
src/builtins/builtins-utils.h
src/execution/arguments.h
src/objects/visitors.h
src/logging/runtime-call-stats-scope.h
src/objects/slots.h
src/execution/isolate.h
src/execution/frame-constants.h
unordered_map
include/v8-context.h
functional
list
queue
src/heap/factory.h
include/v8-metrics.h
v8-snapshot.h
src/debug/interface-types.h
src/common/ptr-compr.h
src/execution/execution.h
src/builtins/builtins.h
include/v8-template.h
include/v8-isolate.h
src/common/globals.h
string_view
v8-memory-span.h
v8-exception.h
v8-data.h
src/base/platform/mutex.h
src/base/macros.h
cstddef
v8-object.h
v8-function-callback.h
src/base/logging.h
v8-local-handle.h
src/common/thread-local-storage.h
src/base/platform/platform-posix.h
v8-internal.h
vector
atomic
optional
include/v8config.h
memory