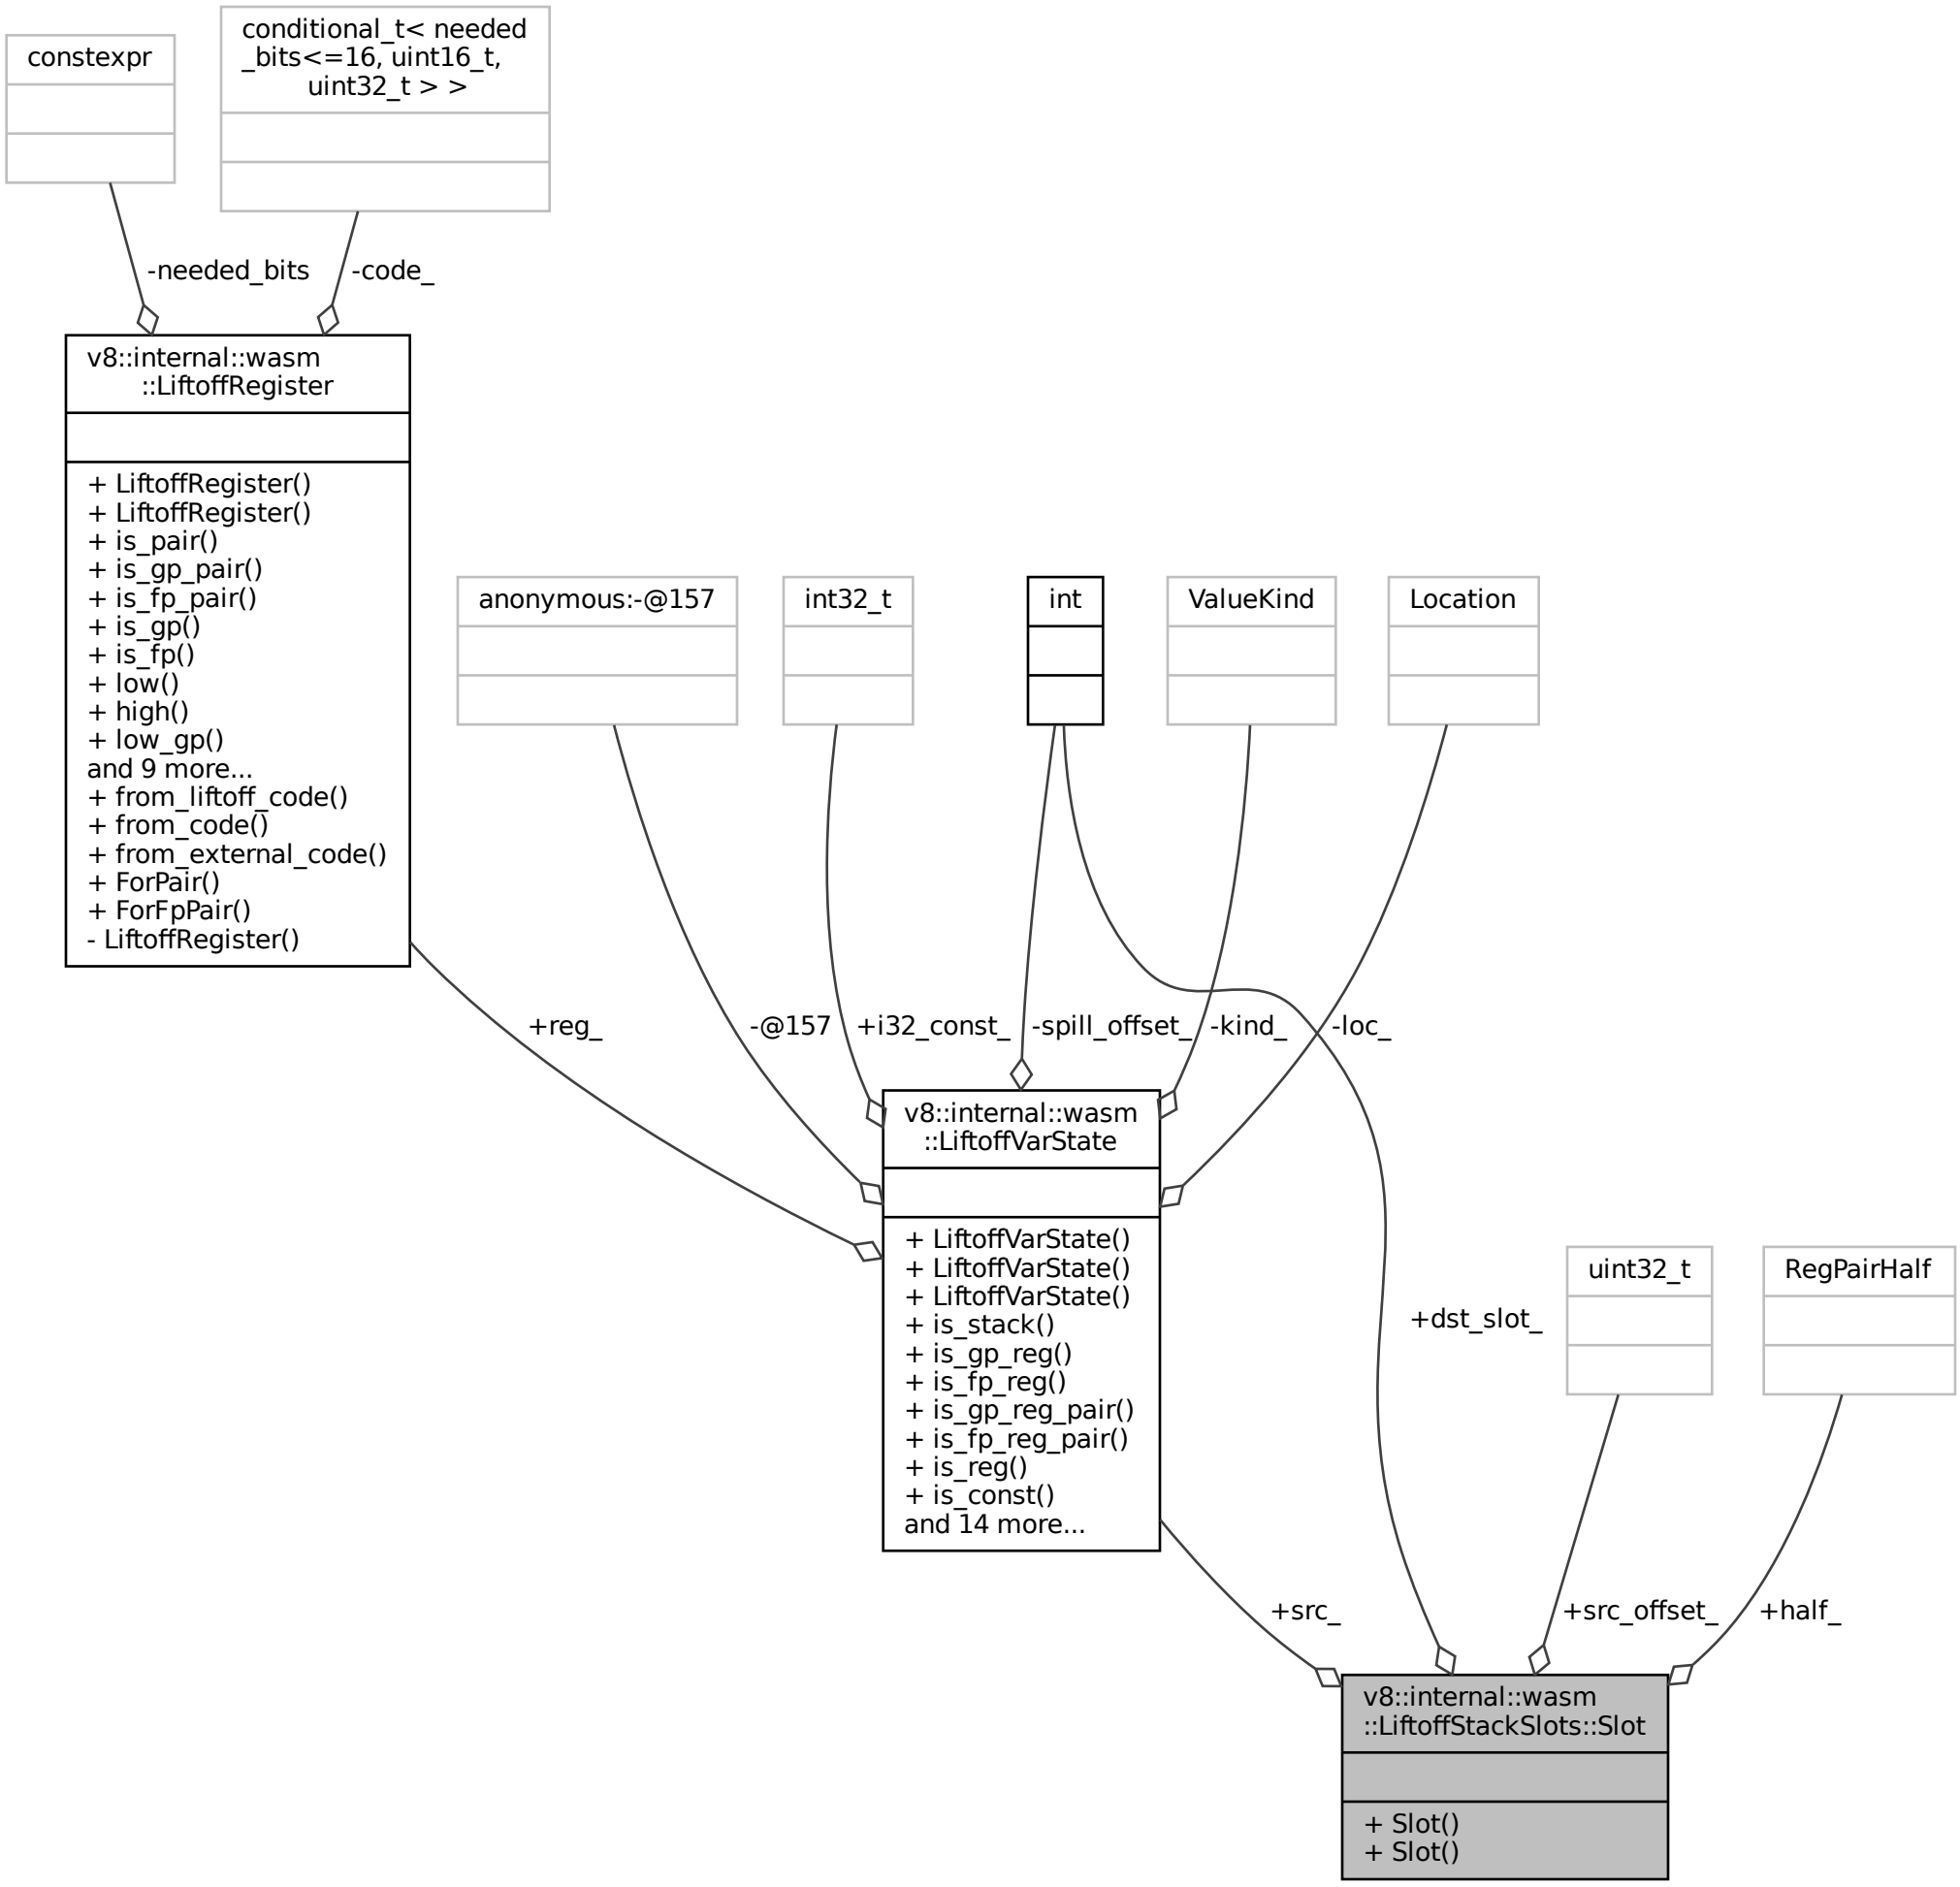
constexpr
conditional_t< needed _bits<=16, uint16_t, uint32_t > >
-needed_bits
-code_
v8::internal::wasm ::LiftoffRegister
+ LiftoffRegister()
+ LiftoffRegister()
+ is_pair()
+ is_gp_pair()
+ is_fp_pair()
+ is_gp()
+ is_fp()
+ low()
+ high()
+ low_gp()
and 9 more...
+ from_liftoff_code()
+ from_code()
+ from_external_code()
+ ForPair()
+ ForFpPair()
- LiftoffRegister()
anonymous:-@157
int32_t
int
ValueKind
Location
+reg_
-@157
+i32_const_
-spill_offset_
-kind_
-loc_
v8::internal::wasm ::LiftoffVarState
+ LiftoffVarState()
+ LiftoffVarState()
+ LiftoffVarState()
+ is_stack()
+ is_gp_reg()
+ is_fp_reg()
+ is_gp_reg_pair()
+ is_fp_reg_pair()
+ is_reg()
+ is_const()
and 14 more...
+dst_slot_
uint32_t
RegPairHalf
+src_
+src_offset_
+half_
v8::internal::wasm ::LiftoffStackSlots::Slot
+ Slot()
+ Slot()