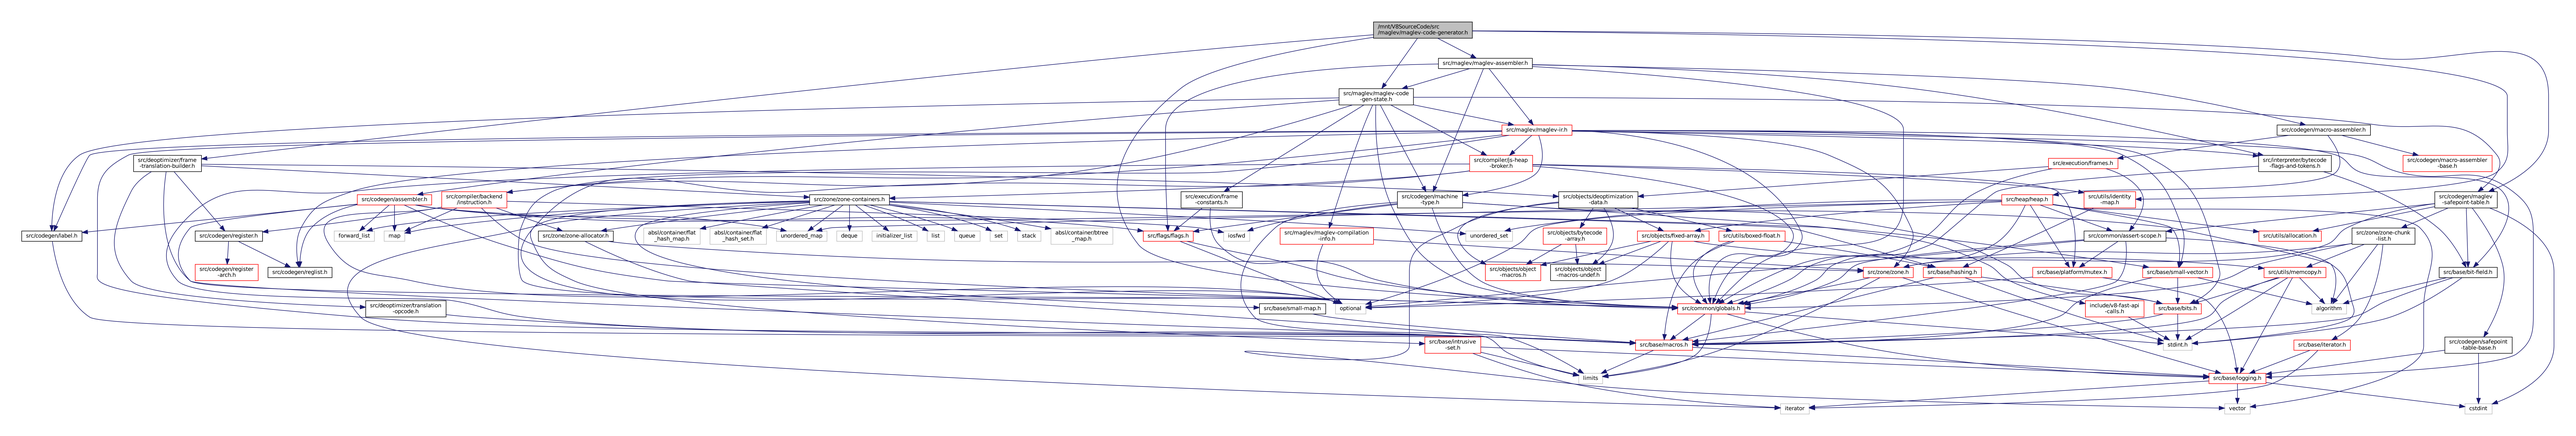
/mnt/V8SourceCode/src/
/maglev/maglev-code-generator.h
src/maglev/maglev-assembler.h
src/maglev/maglev-code
-gen-state.h
src/maglev/maglev-ir.h
src/codegen/macro-assembler.h
src/deoptimizer/frame
-translation-builder.h
src/compiler/js-heap
-broker.h
src/execution/frames.h
src/interpreter/bytecode
-flags-and-tokens.h
src/codegen/macro-assembler
-base.h
src/codegen/assembler.h
src/compiler/backend
/instruction.h
src/zone/zone-containers.h
src/execution/frame
-constants.h
src/codegen/machine
-type.h
src/objects/deoptimization
-data.h
src/heap/heap.h
src/utils/identity
-map.h
src/codegen/maglev
-safepoint-table.h
src/codegen/label.h
src/codegen/register.h
forward_list
map
src/zone/zone-allocator.h
absl/container/flat
_hash_map.h
absl/container/flat
_hash_set.h
unordered_map
deque
initializer_list
list
queue
set
stack
absl/container/btree
_map.h
src/flags/flags.h
rosfwd
src/maglev/maglev-compilation
-info.h
unordered_set
src/objects/bytecode
-array.h
src/objects/fixed-array.h
src/utils/boxed-float.h
src/common/assert-scope.h
src/utils/allocation.h
src/zone/zone-chunk
-list.h
src/codegen/register
-arch.h
src/codegen/reglist.h
src/objects/object
-macros.h
src/objects/object
-macros-undef.h
src/zone/zone.h
src/base/hashing.h
src/base/platform/mutex.h
src/base/small-vector.h
src/utils/memcopy.h
src/base/bit-field.h
src/deoptimizer/translation
-opcode.h
src/base/small-map.h
optional
src/common/globals.h
include/v8-fast-api
-calls.h
src/base/bits.h
algorithm
src/base/intrusive
-set.h
src/base/macros.h
stdint.h
src/base/iterator.h
src/codegen/safepoint
-table-base.h
limits
src/base/logging.h
iterator
vector
cstdint