


TP 05- Gestion de fichiers de contrôle DB Oracle

Partie I : Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle



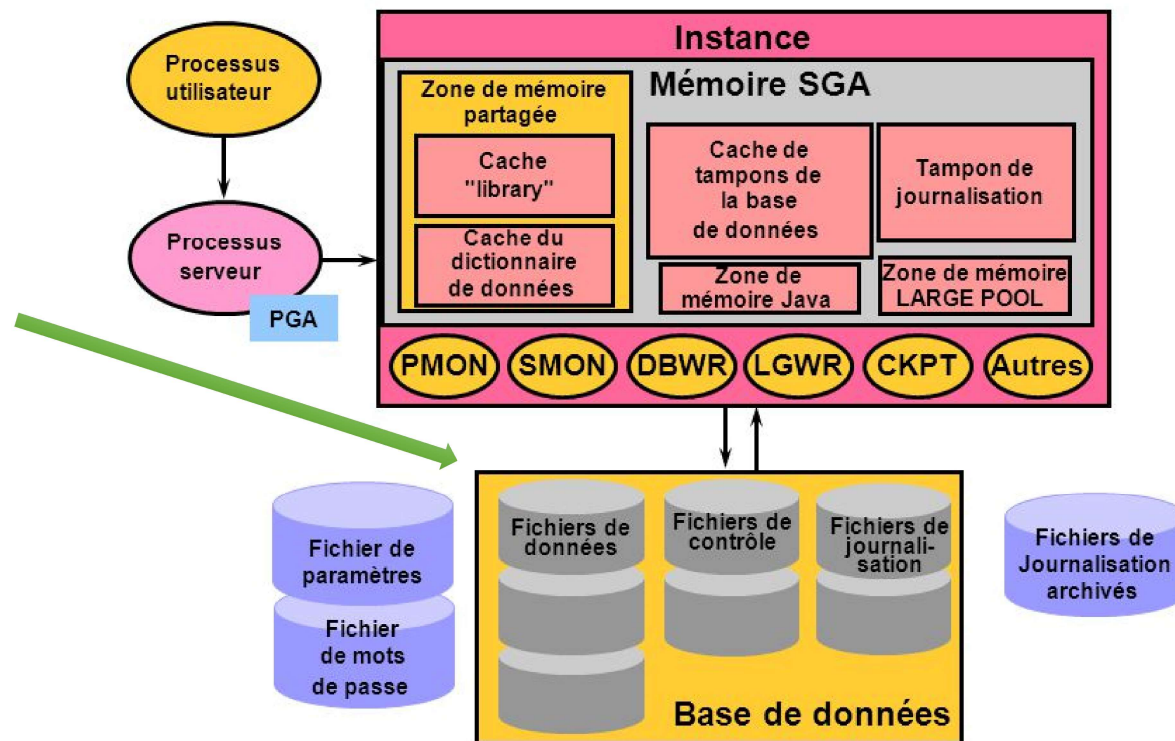

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Où se trouve les **fichiers de contrôle** actuels et quels sont leurs noms ? et status ?

Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Vous pouvez interroger les vues suivantes pour obtenir des informations sur le statut et l'emplacement des fichiers de contrôle :

- **V\$CONTROLFILE** répertorie le nom et le statut de tous les fichiers de contrôle associés à l'instance.
- **V\$PARAMETER** répertorie le statut et l'emplacement de tous les paramètres.
- **SHOW PARAMETERS CONTROL_FILES** répertorie le nom, le statut et l'emplacement des fichiers de contrôle.



Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

Démarrez **sqlplus** et connectez-vous au **conteneur racine** en tant qu'utilisateur **sys** avec le privilège **sysdba**.

```
Invite de commandes - sqlplus /nolog
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Sam. Nov. 25 06:20:24 2023
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect / as sysdba
Connecté.
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
```

Vue V\$CONTROLFILE

La vue **V\$CONTROLFILE** liste le nom et le statut des **fichiers de contrôle** associés à une instance. Le statut peut être **NULL** ou **INVALID**.

```
SQL> desc v$controlfile
Nom                                NULL ?    Type
-----
STATUS                             VARCHA2(7)
NAME                               VARCHA2(513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE              VARCHA2(3)
BLOCK_SIZE                         NUMBER
FILE_SIZE_BLKs                     NUMBER
CON_ID                             NUMBER

SQL> col name format a70
SQL> select name, status from v$controlfile;

NAME                                STATUS
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL
```



Obtenir des informations sur les fichiers de contrôle

La commande SHOW PARAMETER

On peut visualiser ces informations avec la commande **show parameter** :

```
1 SQL> show parameter control_files
```

NAME	TYPE	VALUE
control_files	string	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL

Vue V\$PARAMETER

Vous pouvez également utiliser la vue **V\$PARAMETER**.


```
2 SQL> desc v$parameter
```

Nom	NULL ?	Type
NUM		NUMBER
NAME		VARCHAR2(80)
TYPE		NUMBER
VALUE		VARCHAR2(4000)
DISPLAY_VALUE		VARCHAR2(4000)
DEFAULT_VALUE		VARCHAR2(255)
ISDEFAULT		VARCHAR2(9)
ISSES_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISSYS_MODIFIABLE		VARCHAR2(9)
ISPDB_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISINSTANCE_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISMODIFIED		VARCHAR2(10)
ISADJUSTED		VARCHAR2(5)
ISDEPRECATED		VARCHAR2(5)
ISBASIC		VARCHAR2(5)
DESCRIPTION		VARCHAR2(255)
UPDATE_COMMENT		VARCHAR2(255)
HASH		NUMBER
CON_ID		NUMBER

```
3 SQL> col name format a20
SQL> col value format a50
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'control_files';
```

NAME	VALUE
control_files	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL

Partie II : Démarrer DB Oracle sans un ou des fichiers de contrôle

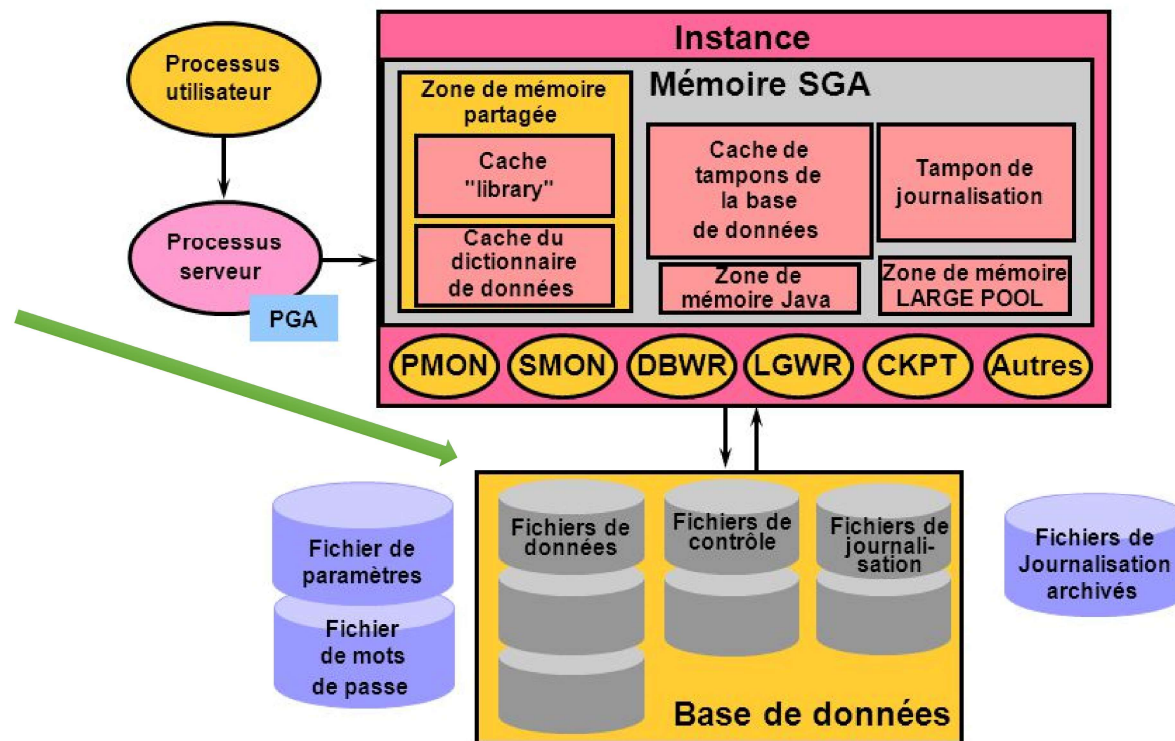



Démarrer DB Oracle sans un ou des fichiers de contrôle

Tentez de **démarrer** la base de données **sans l'un des fichier de contrôle**. Pour simuler cette opération, modifiez le nom de l'un des fichiers de contrôle dans le **fichier de paramètres d'initialisation** ou renommez l'un des fichiers de contrôle. Que se passe-t-il ?

1) Arrêter la base de données

```
SQL> shutdown immediate
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
```

2) Sauvegarder les fichiers de contrôle de DB dans un endroit sûr

1 Création d'un répertoire de sauvegarde

```
SQL> host mkdir c:\sauve_controlfiles
SQL> host dir c:\
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de c:\
31/10/2023  20:27    <REP>          app
31/10/2023  00:03    <REP>          outils
14/07/2009  03:20    <REP>          PerfLogs
31/10/2023  19:16    <REP>          Program Files
31/10/2023  00:00    <REP>          Program Files (x86)
25/11/2023  07:48    <REP>          sauve_controlfiles
31/10/2023  20:38    <REP>          Users
31/10/2023  20:27    <REP>          Windows
               0 fichier(s)                0 octets
               8 Rép(s) 11 854 987 264 octets libres
```

2 Copie des fichiers de contrôle dans le répertoire de sauvegarde

```
SQL> host copy C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL c:\sauve_controlfiles
1 fichier(s) copié(s).

SQL> host copy C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL0*.CTL c:\sauve_controlfiles
C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL
C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.CTL
2 fichier(s) copié(s).

SQL> host dir c:\sauve_controlfiles
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de c:\sauve_controlfiles
25/11/2023  07:55    <REP>          .
25/11/2023  07:55    <REP>          .
25/11/2023  07:40      18 726 912 CONTROL01.CTL
25/11/2023  07:40      18 726 912 CONTROL02.CTL
               2 fichier(s)          37 453 824 octets
               2 Rép(s) 11 798 806 528 octets libres
```


Démarrer DB Oracle sans un ou des fichiers de contrôle

3) Supprimer le fichier de contrôle CONTROL01. CTL

1 SQL> host del C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL

2 SQL> host dir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl

25/11/2023	08:21	<REP>	.
25/11/2023	08:21	<REP>	
25/11/2023	07:40	18 726 912	CONTROL02.CTL
31/10/2023	20:58	<REP>	orclpdb
08/11/2023	23:07	<REP>	orclpdb2
12/11/2023	17:42	<REP>	orclpdb3
12/11/2023	18:38	<REP>	orclpdb4
31/10/2023	20:43	<REP>	pdbseed
25/11/2023	07:40	209 715 712	RED001.LOG
25/11/2023	07:40	209 715 712	RED002.LOG
25/11/2023	07:40	209 715 712	RED003.LOG
25/11/2023	07:40	639 639 552	SYSAUX01.DBF
25/11/2023	07:40	859 840 512	SYSTEM01.DBF
25/11/2023	07:37	34 611 200	TEMP01.DBF
25/11/2023	07:40	560 996 352	UNDOTBS01.DBF
25/11/2023	07:40	5 251 072	USERS01.DBF
			9 fichier(s) 2 748 212 736 octets
			7 Rép(s) 11 817 533 440 octets libres

4) Démarrer DB Oracle sans le fichier de contrôle CONTROL01. CTL

3 SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size 8919776 bytes
Variable Size 1023411488 bytes
Database Buffers 687865856 bytes
Redo Buffers 7856128 bytes

ORA-00205: erreur lors de l'identification du fichier de controle; consultez le fichier d'alertes

Conclusions :

- Si pour une raison quelconque le fichier de contrôle **n'est pas accessible**, la base de données **ne peut pas fonctionner proprement**
- Si un seul des fichiers de contrôle devient **indisponible**, l'instance devient **inopérante** et doit être **arrêtée**.



Régler le problème de démarrage de DB sans l'un des fichiers de contrôle

1) Arrêter la base de données

```
1 SQL> shutdown immediate
ORA-01507: base de données non montée

Instance ORACLE arrêtée.
```

2) Restaurer le fichier de contrôle CONTROL01.CTL

```
2 SQL> host copy C:\sauve_controlfiles\CONTROL01.CTL C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl
1 fichier(s) copié(s).
```

```
3 SQL> host dir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl

25/11/2023 08:41 <REP>
25/11/2023 08:41 <REP>
25/11/2023 07:40 18 726 912 CONTROL01.CTL
25/11/2023 07:40 18 726 912 CONTROL02.CTL
```

3) Démarrer la base de données


```
4 SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size 8919776 bytes
Variable Size 1023411488 bytes
Database Buffers 687865856 bytes
Redo Buffers 7856128 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
```

```
5 SQL> col name format a60
SQL> select name, status from v$controlfile;

NAME                                     STATUS
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL
```

Partie III : Multiplexer le fichier de contrôle avec SPFILE

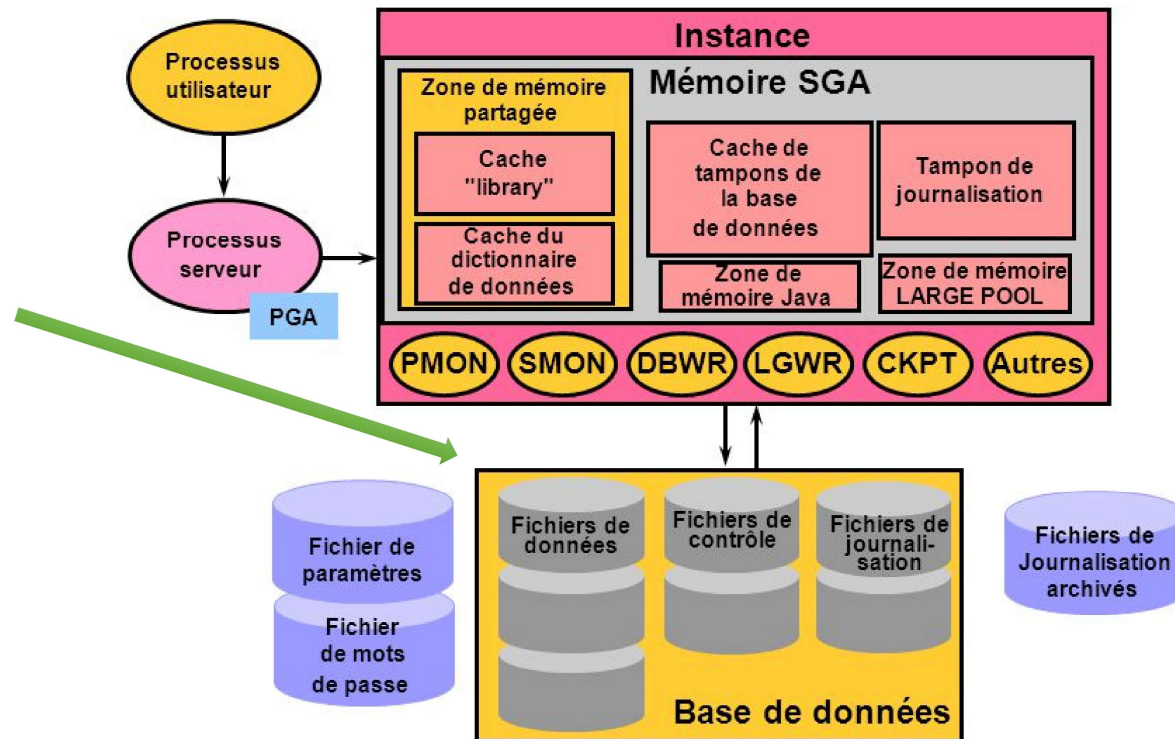



Multiplexer le fichier de contrôle avec SPFILE

Avant de procéder au **multiplexage** des fichiers de contrôle, vérifiant d'abord le type de **fichier d'initialisation** utilisé par BD oracle.

```
SQL> show parameter spfile
```

NAME	TYPE	VALUE
spfile	string	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\PRODUCT \12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFI LEORCL.ORA

- 1) **Modifier SPFILE** : à l'aide de la commande **ALTER SYSTEM SET**, modifiez le fichier **SPFILE** afin d'y inclure la liste des fichiers de contrôle à utiliser (fichiers de contrôles existants (**CONTROL01.CTL**, **CONTROL02.CTL**) et une copie multiplexée (**CONTROL03.CTL**)).

```
SQL> alter system set control_files = 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL',  
2  'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL', 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL03.CTL'  
3  scope = spfile ;  
Système modifié.
```

- 2) **Arrêter la base de données** : arrêtez la base afin de créer le **fichier de contrôle supplémentaire** sur le système d'exploitation.

```
SQL> shutdown immediate  
Base de données fermée.  
Base de données démontée.  
Instance ORACLE arrêtée.  
SQL>
```

Multiplexer le fichier de contrôle avec SPFILE

3) **Créer le fichier de contrôle supplémentaire** : à l'aide de la commande **copy** du système d'exploitation, créez le fichier de contrôle supplémentaire, et vérifiez cette création.

1

```
SQL> host copy C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL03.CTL
      1 fichier(s) copié(s).

SQL> █
```

2

```
SQL> host dir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl

25/11/2023  10:14    <REP>          .
25/11/2023  10:14    <REP>
25/11/2023  10:04             18 726 912 CONTROL01.CTL
25/11/2023  10:04             18 726 912 CONTROL02.CTL
25/11/2023  10:04             18 726 912 CONTROL03.CTL
```

4) **Démarrer la base de données :**

3

```
SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size             1029411488 bytes
Database Buffers           687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
```


5) **Afficher la liste de fichiers de contrôle DB Oracle :**

4

```
SQL> col name format a15
SQL> col value format a51
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'control_files';
```

NAME	VALUE
control_files	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL03.CTL

Partie IV : Déplacer un fichier de contrôle

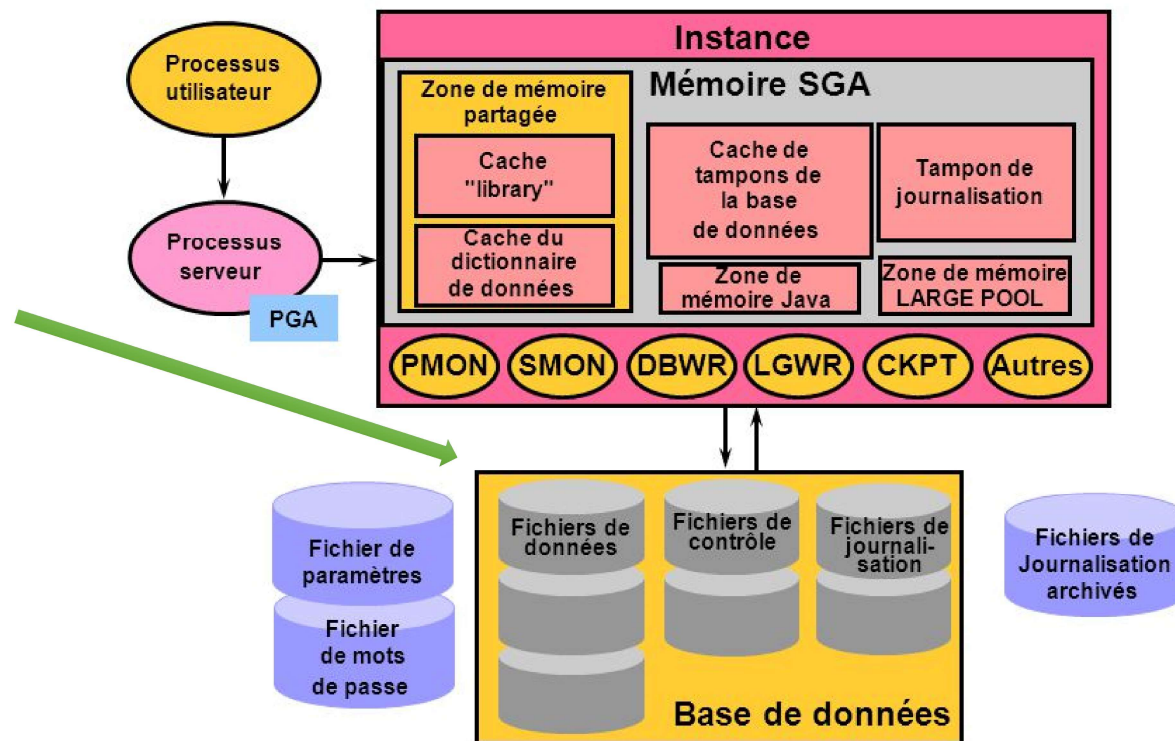



Déplacer un fichier de contrôle

On a maintenant trois fichiers de contrôle : `c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL`, `c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.CTL`, `c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL03.CTL` et on veut déplacer le fichier **CONTROL03.CTL** dans le répertoire `c:\backup_controlfiles`.

1) Arrêter la base de données :

```
SQL> shutdown immediate
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL>
```

2) Déplacer les fichiers de contrôle **CONTROL03.CTL**

```
1 SQL> host mkdir C:\backup_controlfiles
SQL> host move C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL03.CTL C:\backup_controlfiles
1 fichier(s) déplacé(s).
SQL>
```

```
2 SQL> host dir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl

25/11/2023  11:00    <REP>          .
25/11/2023  11:00    <REP>          .
25/11/2023  10:48         18 726 912 CONTROL01.CTL
25/11/2023  10:48         18 726 912 CONTROL02.CTL
31/10/2023  20:58    <REP>          orclpdb
```

```
3 SQL> host dir C:\backup_controlfiles
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\backup_controlfiles

25/11/2023  11:00    <REP>          .
25/11/2023  11:00    <REP>          .
25/11/2023  10:48         18 726 912 CONTROL03.CTL
1 fichier(s)         18 726 912 octets
2 Rép(s)  11 442 171 904 octets libres
```




Déplacer un fichier de contrôle

3) Démarrer l'instance Oracle en mode **NOMOUNT** :

```
SQL> startup nomount
Instance ORACLE lanc e.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size              1023411488 bytes
Database Buffers           687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
SQL>
```

4) Modifier SPFILE :

```
SQL> alter system set control_files = 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL',
  2  'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.CTL', 'C:\backup_controlfiles\CONTROL03.CTL'
  3  scope = spfile ;

Systeme modifi .
```

5) Arr ter l'instance Oracle :

```
SQL> shutdown immediate
ORA-01507: base de donnees non montee

Instance ORACLE arr t e.
SQL>
```

Déplacer un fichier de contrôle

1) Démarrer la base Oracle en mode OPEN :

```
SQL> startup
Instance ORACLE lanc  e.


Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                 8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
Base de donn  es mont  e.
Base de donn  es ouverte.
SQL>
```

5) Afficher la liste de fichiers de contr  le DB Oracle :

```
SQL> col name format a15
SQL> col value format a51
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'control_files';
```

NAME	VALUE
control_files	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL, C:\BACKUP_CONTROLFILES\CONTROL03.CTL

Partie V : Supprimer un fichier de contrôle

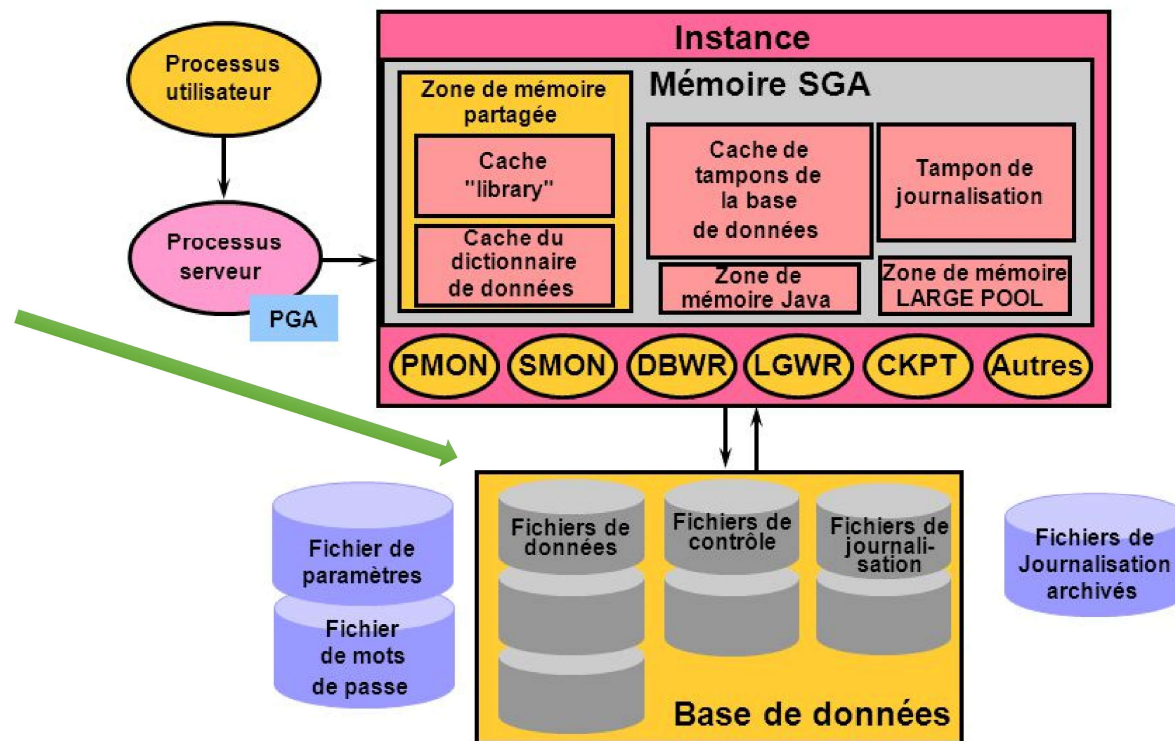



Supprimer un fichier de contrôle

On a maintenant trois fichiers de contrôle : `c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL`, `c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.CTL`, `c:\backup_controlfiles\CONTROL03.CTL` et on veut supprimer le fichier **CONTROL03.CTL** situé dans le répertoire **c:\backup_controlfiles**.

```
SQL> col name format a15
SQL> col value format a51
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'control_files';
```

NAME	VALUE
control_files	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL, C:\BACKUP_CONTROLFILES\CONTROL03.CTL

1) Arrêter la base de données :

```
SQL> shutdown immediate
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL>
```

2) Démarrer l'instance Oracle en mode NOMOUNT :

```
SQL> startup nomount
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                 8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
SQL>
```



Supprimer un fichier de contrôle

3) Modifier SPFILE :

```
SQL> alter system set control_files = 'c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL',  
  2 'c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.CTL' scope = spfile ;  
  
Systeme modifié.  
SQL>
```

4) Arrêter la base de données + Suppression CONTROL03.CTL : :

1

```
SQL> shutdown immediate  
ORA-01507: base de données non montée  
  
Instance ORACLE arrêtée.  
SQL>
```

2

```
SQL> host del C:\backup_controlfile\CONTROL03.CTL
```

5) Démarrer l'instance Oracle en mode OPEN/NORMAL :

```
SQL> startup  
Instance ORACLE lancée.  
  
Total System Global Area 1728053248 bytes  
Fixed Size 8919776 bytes  
Variable Size 1023411488 bytes  
Database Buffers 687865856 bytes  
Redo Buffers 7856128 bytes  
Base de données montée.  
Base de données ouverte.  
SQL>
```



Supprimer un fichier de contrôle


6) Afficher la liste de fichiers de contrôle DB Oracle :

```
SQL> col name format a60
SQL> select name, status from v$controlfile;
```

NAME	STATUS
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL	
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL	

```
SQL> █
```


Partie VI : Restaurer un fichier de contrôle corrompu à partir d'un autre fichier valide

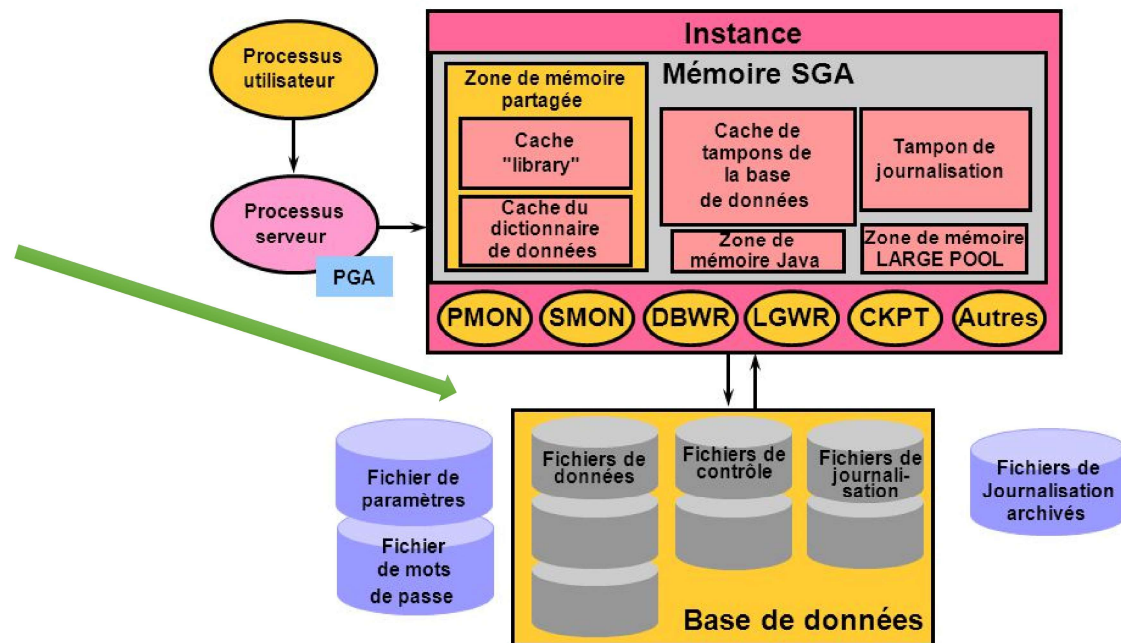

Restaurer un fichier de contrôle corrompu à partir d'un autre fichier valide



- On a maintenant deux fichiers de contrôle : `c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL`, et `c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.CTL`. On suppose que le fichier `CONTROL02.CTL` est **devenu corrompu**.
- Pour simuler cette situation, on va le renommer après avoir arrêté la base de données. Dans un premier temps, on va voir la réaction du serveur oracle. Ensuite, on va restaurer `CONTROL02.CTL` à partir du fichier de contrôle valide `CONTROL01.CTL`.

```
SQL> col name format a16
SQL> col value format a50
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'control_files';
```

NAME	VALUE
control_files	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL

1) Arrêter la base de données :

```
SQL> shutdown immediate
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL>
```

Restaurer un fichier de contrôle corrompu à partir d'un autre fichier valide



2) Renommer CONTROL02.CTL en CONTROL02.TEST :

```
SQL> host
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>cd c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl

c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl>ren CONTROL02.CTL CONTROL02.TEST

c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl

25/11/2023  19:43    <REP>          .
25/11/2023  19:43    <REP>          ..
25/11/2023  19:34             18 726 912 CONTROL01.CTL
25/11/2023  19:34             18 726 912 CONTROL02.TEST
```

3) Démarrer la base en mode OPEN :

```
c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl>exit

SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
ORA-00205: erreur lors de l'identification du fichier de controle; consultez le
fichier d'alertes
```



Restaurer un fichier de contrôle corrompu à partir d'un autre fichier valide

Restauration :

1) Arrêter la base de données :

```
SQL> shutdown immediate
ORA-01507: base de donnees non montee

Instance ORACLE arrêtée.
```

2) Ecraser le fichier corrompu CONTROL02.TEST :

1 SQL> host del c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.TEST

2

```
SQL> host dir c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl
25/11/2023  19:58    <REP>          .
25/11/2023  19:58    <REP>          ..
25/11/2023  19:34             18 726 912 CONTROL01.CTL
31/10/2023  20:58    <REP>          orclpdb
08/11/2023  23:07    <REP>          orclpdb2
12/11/2023  17:42    <REP>          orclpdb3
12/11/2023  18:38    <REP>          orclpdb4
31/10/2023  20:43    <REP>          pdbseed
25/11/2023  19:34             209 715 712 RED001.LOG
25/11/2023  19:34             209 715 712 RED002.LOG
25/11/2023  19:34             209 715 712 RED003.LOG
25/11/2023  19:34             660 611 072 SYSAUX01.DBF
25/11/2023  19:34             859 840 512 SYSTEM01.DBF
25/11/2023  18:46              34 611 200 TEMP01.DBF
25/11/2023  19:34             560 996 352 UNDOTBS01.DBF
25/11/2023  19:34              5 251 072 USERS01.DBF
          9 fichier(s)    2 769 184 256 octets
          7 Rép(s)    11 143 286 784 octets libres
```

Restaurer un fichier de contrôle corrompu à partir d'un autre fichier valide



Restauration :

3) Copier le fichier de contrôle valide CONTROL01.CTL et création de CONTROL02.CTL :

```
SQL> host copy c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL01.CTL c:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\CONTROL02.CTL
1 fichier(s) copié(s).
```

4) Démarrer la base en mode OPEN :

```
SQL> startup
Instance ORACLE lancée.


Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                 8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
```

4) Afficher la liste de fichiers de contrôle DB Oracle :

```
SQL> show parameter control_files
```

NAME	TYPE	VALUE
control_files	string	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL

Partie VII : Sauvegarder le fichier de contrôle

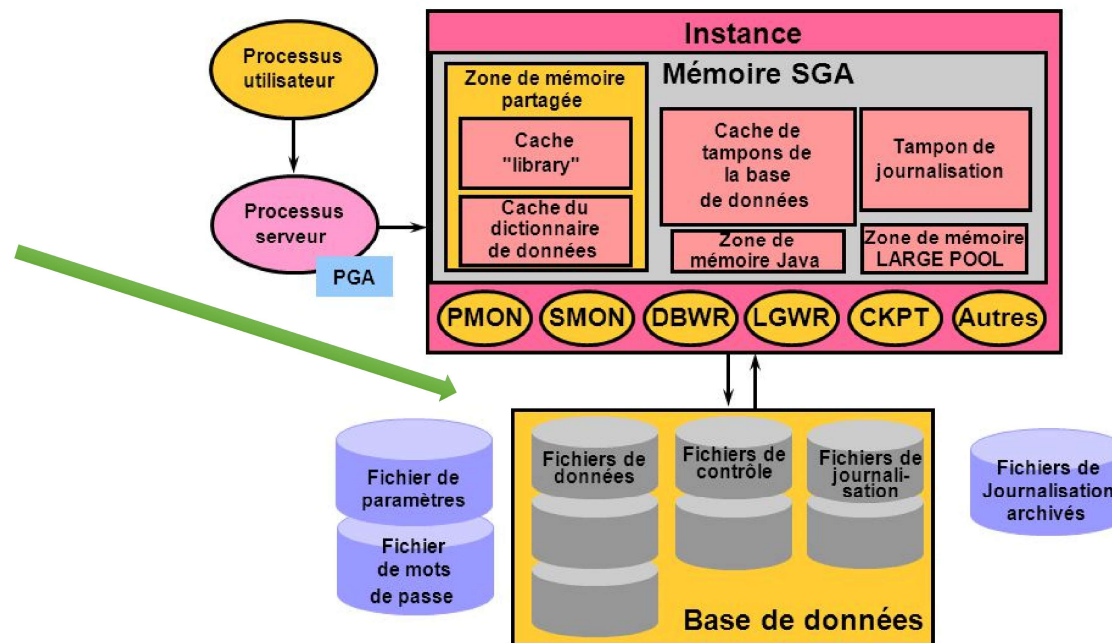

Sauvegarde le fichier de contrôle

Méthode 1 :

1) Créer un dossier de sauvegarde :

```
SQL> host mkdir c:\backup_controlfile
```

2) Sauvegarder le fichier de contrôle (sauvegarde sous format d'un fichier binaire) :

```
SQL> alter database backup controlfile to 'c:\backup_controlfile\backup251123';
Base de données modifiée.
```

3) Vérifier la création de sauvegarde :

```
SQL> host dir c:\backup_controlfile
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de c:\backup_controlfile
25/11/2023  20:57    <REP>          .
25/11/2023  20:57    <REP>          ..
25/11/2023  20:57             18 726 912 BACKUP251123
                  1 fichier(s)          18 726 912 octets
                  2 Rép(s)  11 107 667 968 octets libres
```


Sauvegarde le fichier de contrôle

Méthode 2 :

```
Base de données modifiée.  
SQL> alter database backup controlfile to trace ;  
Base de données modifiée.  
SQL> █
```